JUNG

Catalogus NL



25

MADE IN GERMANY SINCE 1912

Catalogus NL 25

STAND 01.04.2019

Uitsluitend onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. De getoonde afbeeldingen zijn niet bindend, in het bijzonder met betrekking tot kleur, grootte en kenmerken van de producten.

LEGENDA

- N Noviteit
- IP Beschermingsgraad IP 44 mogelijk
- L Hoogwaardige Lasergravure met de Graphic-Tool mogelijk
- P Kleurendruk met de Graphic-Tool mogelijk

Inhoud

Basiselementen 14
Toebehoren 15
Teksten 16
Overspanningsbeveiliging 17
Afdekkingen 50 x 50 mm 17
IAE/UAE 19
WLAN Access Point 20
Montage-adapter/Data-aansluitingen 20
Antennedozen/Toebehoren audio 22
Multimedia 23
Klapdeksel 27
USB-laadcontactdoos 27
Smart Radio DAB+ 28
Observers 30
Noodoproepsysteem 31
Ziekenhuis 33
Bediening voor deuropener 36
Hotel 42
Kamerthermostaat Fan Coil 48
Oriëntatieverlichting 50
Led lichttechniek 51
Plug & Light 53
Internationale wandcontactdozen 57
Deurcommunicatie 60
eNet SMART HOME 63
ZigBee wand-/handzender 70
EnOcean 70
LB Management 72
Tronic trafo's 83
Relais-/dimstation 83
Meerdraadssysteem 84
Weerstation 72
Scheidingsrelais/ Markiesbesturing Temperatuurmanagement 85

AS RANGE
Afdekkingen/contactdozen 87
Afdekramen AS 500 98

A RANGE
Afdekkingen/contactdozen 101
Afdekramen A 550 113
Afdekramen A flow 113
Afdekramen A creation 114

CD RANGE
Afdekkingen/contactdozen 116
Afdekramen CD 500 130
Afdekramen CD plus 132

SL 500
Afdekkingen/contactdozen 133
Afdekramen 135

LS RANGE
Afdekkingen/contactdozen 136
Afdekramen LS 990 153
Opbouwkappen LS CUBE 154
Afdekramen LS Design 154
Afdekramen Flat Design 155
Afdekramen LS plus 156
Les Couleurs® Le Corbusier 157
LS ZERO 160

OPBOUWPROGRAMMA'S
WG 800 161
WG 600 165
AP 600 170

KNX
Tastermodule F 50 174
Tastermodule F 40 180
KNX RF 187
Draaisensor/Taster BA 190
Aanwezigheidsmelder 197
Automatische schakelaar 180° 198
Regelaars 200
Systeem apparaten 203
Actoren 204
Sensoren 206
Multiroom 206
Weerstation 207
Meldinstallatie 207
Smart Panels 208
Smart Controls 209
Smart Visu Server 210
Visu Pro Server 210

Uitlopend 212
Prijslijst 217
Algemene verkoopvoorwaarden 244

Noviteiten 2019

Bij JUNG productontwikkeling staan de wensen van onze klanten altijd centraal. Zij moeten duidelijk voordeel genieten van onze producten. Kwaliteit, design, lange levensduur en montagevriendelijke producten zijn voor ons cruciaal.






Stuurafdekking
Standaard



Stuurafdekking
Universeel



Timer Standaard
met display



Timer Universeel
Bluetooth en
Clever Config app

LB MANAGEMENT

Vanuit Licht- & Jaloeziemanagement is het LB Management ontstaan. Door de combinatie van verschillende basiselementen en afdekkingen biedt het nieuwe bouwstenensysteem voor nagenoeg iedere gewenste functie in verlichtings- en jaloeziesturing een oplossing. Ook voor uitbreidingen achteraf de beste oplossing.

Vanaf pagina 72




A 550

De focus op het wezenlijke: A 550 overtuigt met zijn markante, sterk gereduceerde vormgeving. Verkrijgbaar in de kleuren alpine wit, zwart, aluminium en antraciet mat.

Vanaf pagina 113





alpine wit



zwart



aluminium



antraciet mat

A FLOW

Gewoonweg harmonisch: de ramen van A flow breiden de A-range uit met een nieuw softer ontwerp. Verkrijgbaar in de kleuren alpine wit, zwart, aluminium en antraciet mat.

Vanaf pagina 113



Hospitality

Maximaal comfort voor de gast, energiezuinig en efficiënt voor de eigenaar, optimale workflow voor het personeel – aan al uw eisen wordt professioneel tegemoetgekomen met JUNG Hospitality.

Vanaf pagina 42



Hotelcardschakelaar



Kamerthermostaat FanCoil



Led lichtsignalen met glazen afdekking





Plug & Light

Met Plug & Light wordt lichtvormgeving in binnenruimtes opnieuw gedefinieerd. Voor perfect dimbare ledverlichting passend bij het design van het schakelmateriaal. Verlichting gemakkelijk en veilig installeren en tegelijkertijd de klant grote vrijheid bieden bij de licht-vormgeving.

Vanaf pagina 53



Plug & Light is verkrijgbaar als ledspot en als ledwandstraler in de A- en LS range.

Het bedrijf JUNG

Innovatieve systemen en producten met technische precisie en hoge eisen aan het design – daarvoor staat JUNG, al meer dan 100 jaar. Het assortiment loopt van schakelaars, contactdozen, verlichtings- en temperatuursturing via multimediasturing en Deurcommunicatie tot aan intelligente KNX techniek en het radiografische systeem eNet SMART HOME. Kwaliteit en energiezuinigheid behoren net zo goed tot de ondernemingsfilosofie van JUNG als duurzaamheid. Daarom zet dit familiebedrijf in de derde generatie in op het principe van ecologische efficiëntie van de kortste weg en produceert in Duitsland. Welke waarde duurzaamheid voor JUNG heeft, toont ook hun lidmaatschap aan het Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Met ongeveer 850 medewerkers behoort JUNG tot een belangrijke werkgever in de regio.



Directie, scholingcentrum
en productie in Schalksmühle

De productie



Productie en magazijn in Lünen





Op onze drie vestigingen in Duitsland produceren wij alleen uitstekende kwaliteit. In Schalksmühle staat het ontwikkelingscentrum, de afdeling werktuigbouw, de productie, de verkoop, het moderne opleidingscentrum en de metaalbewerking. JUNG is in staat om te voldoen aan alle soorten van productie, lopende band, kleine oplages of klantspecifiek, geautomatiseerd of met de hand gemaakt: onze productiemethodes komen tegemoet aan de zwaarste eisen. Bedrijven, woningen en hotels over de hele wereld zijn al uitgerust toekomstzekere oplossingen in JUNG design.

Hateha - uw aanspreekpunt voor JUNG in Nederland

Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming B.V. is vertegenwoordiger van JUNG voor Nederland. Wij zijn er voor alle vragen van professionals in elektrotechniek, zoals bijvoorbeeld installatiebedrijven, groothandels, adviseurs, architecten en systemintegrators.



HATEHA ELEKTROTECHNISCHE HANDELSONDERNEMING B.V.

Rijndijk 121
2394 AG HAZERSWOUDE-RD
Tel. 071 341 9009
jung@hateha.nl www.jung.nl www.hateha.nl

Al 50 jaar uw partner in elektro

HATEHA
STERKE PARTNER IN ELEKTRO

Hateha is al 50 jaar een familiebedrijf, net als JUNG. In die 50 jaar hebben de ruim 40 medewerkers, die veelal jarenlang in dienst zijn, de nodige kennis opgebouwd om u van dienst te kunnen zijn.




INFOCENTRUM
In Hazerswoude-Rijndijk hebben we ons infocentrum waar we bijvoorbeeld installateurs met hun klanten graag ontvangen voor een demonstratie van JUNG producten of domotica-oplossingen. Ook geven we hier scholingen over de nieuwste technieken en zoals JUNG eNet SMART HOME en het JUNG KNX systeem.

ONDERSTEUNING OP VELE GEBIEDEN
Naast technische kennis over onze producten bieden wij ook ondersteuning door middel van monstermaterialen, (Nederlandstalige) brochures en ETIM, STABU of BIM data.

JUNG Catalogus App

QR-CODE SCANNER

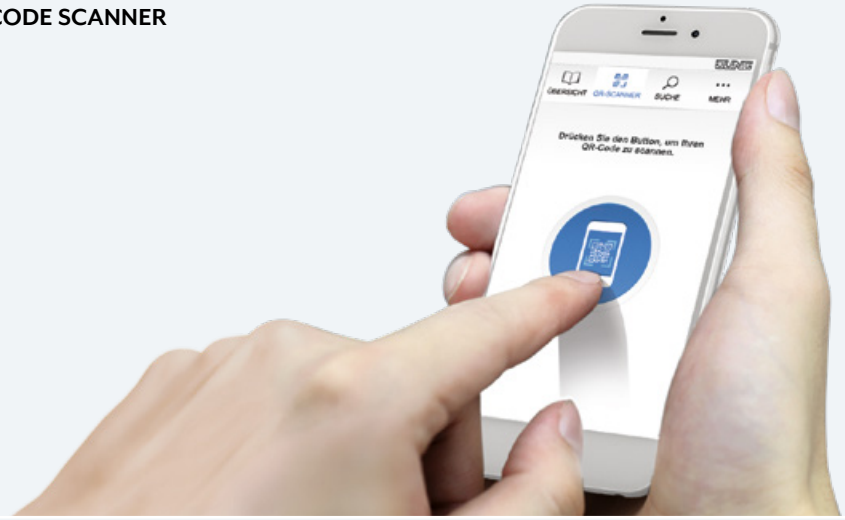



Scan de QR-code met een smartphone en u heeft de JUNG online catalogus in optimale weergave in beeld.

Het complete JUNG assortiment op je smartphone – met de catalogus app voor iOS en Android altijd en overal, ook offline. Als extra hulp ter plekke op de bouwplaats kunt u de geïntegreerde QR-code scanner gebruiken: gewoon daarmee de QR-code op de JUNG verpakking scannen, en dan volgt direct de link naar het betreffende artikel. De JUNG Catalogus App is er ook zonder geïntegreerde QR-code scanner. Deze versie kan geïnstalleerd worden op iOS – of Android tablets.

De JUNG online catalogus



De catalogusapp is beschikbaar voor
tablet of smartphone inclusief QR-code scanner.

Via JUNG.NL is de complete hoofdcatalogus beschikbaar als online variant. Hier is alle relevante informatie van de producten beschikbaar. Naast de technische gegevens staan hier bijvoorbeeld ook handleidingen, bestekteksten, databladen en/of KNX product-informatie voor u klaar om te downloaden. Noviteiten en wijzigingen worden dagelijks bijgehouden, zodat u altijd over de meest actuele informatie beschikt.



F 40 TASTER
LS 990 in Edelstaal

Eenduidige symbolen

Met de Graphic Tool worden JUNG componenten gekenmerkt naar wens. Met Lasergravure of Kleurendruk, afhankelijk van het materiaal en de kleur. Voor het hele gebouw of slechts één stuk. Daarnaast kunnen teksvensters van teksten worden voorzien met „Labelling“.

LASERGRAVURE

Exacte overdracht op het oppervlak voor een bijzonder uiterlijk: met Lasergravure kunnen ook de scherpste contouren van logo's en teksten gerealiseerd worden. Vooral ook bij de metaaluitvoeringen een markante wijze van productveredeling.



Ook de glazen afdekkingen van de nieuwe led lichtsignalen kunnen individueel met Lasergravure worden behandeld. Voor een hoogwaardig uiterlijk.



Identificatie in catalogus: L

KLEURENDRUK

De vormgeving van de elektrotechnische installatie eenvoudigweg opnemen in de eigen bedrijfsvormgeving - met slijtvaste Kleurendruk. Ook symbolen, eigen teksten en patronen geven de componenten zo een indrukwekkend uiterlijk.



Identificatie in catalogus: P

LABELLING

Vele JUNG producten hebben een geïntegreerd tekstvenster dat met labelling van tekst of symbolen kan worden voorzien. De functie van een schakelaar, contactdoos of ander component wordt zo duidelijk aangegeven.



Graphic Tool online: jung.de/gt

Basiselementen

	Art.nr.	€ p.st. / PG




Wipschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Universeel 1-polig

of wissel	**506 EU**	**8,91**	21
Kruis	**507 EU**	**19,24**	01
2-polig	**502 EU**	**19,24**	01



Wipschakelaar 20 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²
Universeel 1-polig

of wissel	**506-20 U**	**18,48**	01




Wipschakelaar 16 AX 400 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²

3-polig	**503 EU**	**34,25**	01



Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
N-leider noodzakelijk
inclusief glimlampje art.nr. 90
Universeel 1-polig

of wissel	**506 KOEU**	**23,52**	01
2-polig	**502 KOEU**	**33,21**	01



Wipcontroleschakelaar 16 AX 400 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²
inclusief glimlampje art.nr. 98

3-polig	**503 KO EU**	**48,20**	01



Tipschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Schakelwip terugkerend in de oorspronkelijke stand, zoals bij impulsdrukker.
Met inzetstukje art.nr. 34 of 34 KO5 als trekschakelaar te gebruiken.
Universeel 1-polig

of wissel	**506 ETU**	**12,33**	01
Kruis	**507 ETU**	**22,24**	01
2-polig	**502 TU**	**22,24**	01




Tipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
N-leider noodzakelijk
inclusief glimlampje art.nr. 90
Universeel 1-polig

of wissel	**506 KOETU**	**26,53**	01
2-polig	**502 KOTU**	**36,36**	01




Impulsdrukker 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Met inzetstukje art.nr. 34 of 34 KO5 als trekimpulsgever te gebruiken.

1-polig maakcontact	**531 EU**	**10,49**	01
1-polig wisselcontact met N-klem	**533 EU**	**10,90**	01
1-polig maakcontact met gescheiden meldcontacten voor signalering	**534 EU**	**15,61**	01



Impulsdrukker 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Met inzetstukje art.nr. 34 of 34 KO5 als trekimpulsgever te gebruiken.

2-polig maakcontact	**532 EU**	**22,21**	01



Impulsdrukker 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Met inzetstukje art.nr. 34 of 34 KO5 als trekimpulsgever te gebruiken.

2-polig wisselcontact	**533-2 U**	**26,79**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Multipulsdrukker 1-voudig 10 A 250 V ~, volle wip
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Impulsdrukker met 2 x 2 maakcontacten

en nulstand	**531-41 U**	**27,21**	01

Geen elektrische of mechanische vergrendeling.
Uitsluitend toepassen in de CD- en LS range (alleen "kunststofuitvoeringen").




Wipschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²

Serie	**505 EU**	**13,88**	21
Serie inclusief 2 glimlampen art.nr. 94	**505 U 5**	**21,59**	01



Wipschakelaar 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²

Dubbel-wissel	**509 EU**	**25,03**	01




Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
N-leider noodzakelijk
Serie inclusief 2 glimlampen

art.nr. 94	**505 KOU 5**	**28,36**	01
idem onderling vergrendeld	**505 KOVU 5**	**31,12**	01



Tipschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Schakelwip terugkerend in de oorspronkelijke stand, zoals bij impulsdrukker.

Serie	**505 ETU**	**18,93**	01
Dubbel-wissel	**509 ETU**	**27,94**	01



Impulsdrukker 2-voudig 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²

2 maakcontacten	**535 EU**	**16,99**	01
2 maakcontacten inclusief 2 glimlampen art.nr. 94	**535 EU 5**	**24,06**	01

Door het verwijderen van de terugstelveer kunnen deze apparaten ook enkelzijdig gebruikt worden als schakelaar.



Impulsdrukker 2-voudig 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²

2 wissel	**539 EU**	**26,78**	01


Door het verwijderen van de terugstelveer kunnen deze apparaten ook enkelzijdig gebruikt worden als schakelaar.



Multipulsdrukker 2-voudig 10 A 250 V ~, gedeelde wip
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Dubbele impulsdrukker met 2 x 2 maakcontacten (potentiaalvrij)

en nulstand	**532-4 EU**	**27,21**	01

Geen elektrische of mechanische vergrendeling.
Uitsluitend toepassen in de CD- en LS range (alleen "kunststofuitvoeringen").



Jaloeziewipschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met omkeervergrendeling

Schakelaar 1-polig	**509 VU**	**25,54**	01
Impulsdrukker 1-polig	**539 VU**	**25,54**	01



Wipschakelaar 3-voudig 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen
Uitsluitend toepassen in de A - en LS range.
Bij de montage dient de middelste wip als laatste opgezet te worden, en bij de demontage als eerste verwijderd.

1-polig	N	**5301 EU**	**15,62**	01
Universeel 1-polig of wissel	N	**5306 EU**	**17,82**	01

Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken

Basiselementen
Toebehoren

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Draaischakelaar
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²
compleet met indicatieschijf
niet geschikt voor montage in opbouwkappen
3-stappenschakelaar zonder nulstand
16 AX 250 V ~ **1101-3** **66,31** 01
3-stappenschakelaar met nulstand
16 AX 250 V ~ **1101-4** **69,35** 01
Aan/uitschakelaar 2-polig
20 AX 250 V ~ **1101-20** **82,86** 01
Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk.
Basiselement moet vlak met de wand worden gemonteerd.
Draagring mag niet onder het behang zitten.




Schijf met schaalindeling
(ter vervanging)
voor art.nr. 1101-4
antraciet **SKS 1101-4** **1,45** 01
alpine wit **SKS 1101-4 WW** **1,42** 01
voor art.nr. 1101-20
antraciet **SKS 1101-20** **1,45** 01
alpine wit **SKS 1101-20 WW** **1,42** 01
voor art.nr. A 1504.10 N .., A 1504.20 N .., AS 15504.10 N ..
antraciet **SKS 1504.10 NUZ** **1,67** 01



Schakelklok 16 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²
compleet met indicatieschijf
Tijdtolerantie ± 10 %, terugstelbaar door schuifkoppeling
2-polig,
max. 15 minuten **11015** **77,89** 01
2-polig,
max. 30 minuten **11030** **79,75** 01
2-polig,
max. 60 minuten **11060** **79,75** 01
2-polig,
max. 120 minuten **11120** **79,75** 01
Maak- /verbreekcontact 1-polig,
max. 120 minuten **11120-20** **85,78** 01



Schijf met schaalindeling
(ter vervanging)
voor art.nr. 11015
antraciet **SKS 11015** **1,45** 01
alpine wit **SKS 11015 WW** **1,42** 01
voor art.nr. 11120-20
antraciet **SKS 11120-20** **1,45** 01
alpine wit **SKS 11120-20 WW** **1,42** 01



Jaloeziedraaischakelaar 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
compleet met indicatieschijf
Met bijgeleverd vergrendelingsplaatje
ook als impulsdrukker te gebruiken.
Jaloeziedraaischakelaar/ -impulsgever
1-polig **1234.10** **26,84** 01
Jaloeziedraaischakelaar/ -impulsgever
2-polig **1234.20** **36,66** 01
Door een langere schakelweg wordt een te snelle
omschakeling van de looprichting verhinderd.



Schijf met schaalindeling
(ter vervanging)
voor art.nr. 1234.10 cq. 1234.20
antraciet **SKS 1234.10** **1,48** 01
alpine wit **SKS 1234.10 WW** **1,42** 01



Vergrendeling
(ter vervanging)
voor art.nr.: 1234.10, 1234.20, 834.10 W, 834.20 W
34.10 **1,67** 01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Sleutelschakelaar met demontagebeveiliging
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte
(DIN 18 252), bijv. art.nr. 28, 28 G1
10 AX 250 V ~
Jaloeziedraaischakelaar
2-polig * **104.28** **71,09** 01
Jaloeziedraai-impulsgever
1-polig * **134.18** **60,08** 01
Jaloeziedraai-impulsgever
2-polig * **134.28** **71,73** 01
Impulsgever (wissel)
1-polig **133.18** **69,05** 01
Impulsgever 1 maak-
1 verbreekcontact **138.18** **71,73** 01
16 AX 250 V ~
Universeel 2-polig
wissel-schakelaar **106.28** **71,73** 01
* Door een langere schakelweg wordt een te snelle
omschakeling van de looprichting verhinderd.



Sleutelschakelaar met demontagebeveiliging
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte
(DIN 18 252), bijv. art.nr. 28, 28 G1
Let er bij gebruik van cilindersloten van derden
op dat de sleutel slechts van één zijde kan worden
ingestoken en dat de andere kant dicht is, anders
kan water in de behuizing terechtkomen en dan geldt
geen beschermingsgraad IP 44 meer.
10 AX 250 V ~
Jaloeziedraaischakelaar
1-polig * IP **CD 104.18 WU** **65,04** 01
Jaloeziedraai-impulsgever
1-polig * IP **CD 134.18 WU** **65,04** 01
Impulsgever (wissel)
1-polig IP **CD 133.18 WU** **74,55** 01
16 AX 250 V ~
Universeel 1-polig
of wissel IP **CD 106.18 WU** **74,55** 01
* Door een langere schakelweg wordt een te snelle
omschakeling van de looprichting verhinderd.



Profiel-halfcilinder (DIN 18252) voor sleutelschakelaar
geschikt voor IP 44
met 3 sleutels
uitvoering van sloten
niet gelijk **28** **33,16** 01
uitvoering van sloten
gelijk **28 G1** **37,65** 01



Sleutel
voor profiel-halfcilinder art.nr. 28 G1
(ter vervanging)
1 stuk **28 G1 SL** **14,56** 04




Tasterlichter
voor eenvoudige demontage van
schakelwippen en tasterafdekkingen
W-KEIL **16,04** 40



Inzetstuk
voor schakelwippen met controlevenster (.. KO)
rood **34** **4,82** 01
met trekkoord, ca. 50 mm lang
Tipschakelaars (art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU,
506 KOETU, 502 KOTU) kunnen als trekschakelaars
ingezet worden.
Impulsdrukkers (art.nr.: 531 EU – 534 EU, 631 A – 634 A,
331 A) kunnen als trekimpulsdrukkers ingezet worden.

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Inzetstuk
voor schakelwippen met lens (.. KO5)
rood **34 KO5** **4,82** 01
Tipschakelaars (art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU, 506 KOETU, 502 KOTU) kunnen als trekschakelaars ingezet worden.
Impulsdrukkers (art.nr.: 531 EU – 534 EU) kunnen als trekimpulsdrukkers ingezet worden.

Trekkoord
voor inzetstukken art.nr. 34 en 34 KO5
lengte: ca. 2000 mm
met karabijnhaak
rood **ZS-34 KO5S** **12,17** 01

Lichtsignaal
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
E10-fitting,
(max. belasting 5 W) **938-10 EU** **10,73** 01
E14-fitting,
(max. belasting 5 W) **938-14 EU** **10,73** 01

Gloeilampje
voor lichtsignalen
ca. 31 mm lang
E14, 230 V ≂, 3 W
wit **E 14-3 W** **10,16** 01

Led cluster lamp
voor lichtsignalen
ca. 35 mm lang
E14, 230 V ~, 1,2 W
geel **E 14-230 LED GE** **27,14** 04
groen **E 14-230 LED GN** **41,16** 04
rood **E 14-230 LED RT** **27,14** 04
wit **E 14-230 LED W** **41,16** 04

Glimlampje
voor schakelaar en impulsdrukker (volle wip)
wit
230 V ~, 1,1 mA **90** **6,30** 01
230 V ~, 0,5 mA **95** **6,30** 01

Glimlampje
voor schakelaar en impulsdrukker (3-polig, volle wip)
wit,
400 V ~, 0,5 mA **98** **10,16** 01
230 V ~, 1,1 mA **98-220** **10,16** 01

Glimlampje
voor schakelaar en impulsdrukker (gedeelde wip)
230 V ~, 0,8 mA
wit **94** **7,05** 01
groen **94 GN** **7,05** 01
rood **94 RT** **7,05** 01

Led-lampje
voor schakelaar en impulsdrukker (gedeelde wip)
110 – 250 V ~, 0,3 mA
blauw **94-LED BL** **12,04** 04
groen **94-LED GN** **12,04** 04
rood **94-LED RT** **12,04** 04
wit **94-LED W** **12,04** 04
12 – 24 V ~, 0,3 mA
wit **941224 LED W** **12,04** 04

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Glimlampje
voor wipschakelaar art.nr. 605 W, 605 E, 608 E, 805 W, 805 NAW, 835 W, 835 NAW, 805 E, 808 E, 605 A, 605 A WW
230 V ~ 0,8 mA
wit **99** **7,05** 01

Gloeilampje
voor schakelaar en impulsdrukker (volle wip)
gemiddeld aantal branduren ca. 50 000 uur
12 V ≂, 40 mA **96-12** **7,38** 01
24 V ≂, 25 mA **96-24** **7,38** 01
gemiddeld aantal branduren ca. 20 000 uur
36 V ≂, 20 mA **96-36** **10,68** 01
48 V ≂, 25 mA **96-48** **10,68** 01

Led-lampje
voor schakelaar en impulsdrukker (volle wip)
geschikt voor zowel AC als DC, niet polair
12 – 48 V ~, 4 mA
blauw **961248 LED BL** **12,04** 04
groen **961248 LED GN** **12,04** 04
rood **961248 LED RT** **12,04** 04
wit **961248 LED W** **12,04** 04
230 V ~, 1,1 mA
blauw **90-LED BL** **12,04** 04
groen **90-LED GN** **12,04** 04
rood **90-LED RT** **12,04** 04
wit **90-LED W** **12,04** 04

Condensator 1 µF
1 MF 250 **6,18** 04

Glimlampje
voor wandcontactdoos met functie-indicatie
art.nr. ..520 KO.., 820 KO..
230 V ~, 1,1 mA
wit **93** **6,30** 01

Led-lampje
voor wandcontactdoos met functie-indicatie
art.nr. ..520 KO.., 820 KO..
230 V ~, 0,5 mA
rood **93-LED RT** **11,81** 04
groen **93-LED GN** **11,81** 04

Led-lampje
(ter vervanging)
voor wandcontactdoos met functie-indicatie
art.nr. ..1520 ..KO..
230 V ~, 0,3 mA
groen **193-LED GN** **11,81** 04

Indicatieplaatje
met tekstvenster 7 x 57 mm
voor alle programma's uitgezonderd A creation, A plus, LS plus, LS Design, Flat Design
61 NA **3,45** 01

Tekstvensterset voor A creation, A 550, A flow
bevat 5 zelfklevende tekststrookhouders en een montageframe voor positionering van de tekststrook
Tekstvlak 9 x 54 mm **AC 80 NAS** **20,82** 01

Tekststrookhouder
voor inleggen van tekststrookjes
(ter vervanging)
Tekstvlak 9 x 54 mm **AC 80 NA** **3,45** 01

Montageframe
voor positionering van de tekststrookhouders art.nr.: AC 80 NA
(ter vervanging)
AC 80 MA **4,51** 01

Overspanningsbeveiliging

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**A 521 KIUF**	**175,45**	04
alpine wit	**A 521 KIUF WW**	**175,45**	04



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 6 x 37 mm
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**521 KIZNAUF**	**175,45**	04
alpine wit	**CD 521 KINAUF WW**	**175,45**	04



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 37 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**CD 20 NA**	**3,11**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 7 x 57 mm
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	**LS 521 KINAUF WW**	**179,47**	04



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 7 x 57 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**LS 20 NA**	**3,11**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 12 x 55 mm
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Metaaluitvoeringen

Aluminium	**AL 2521 KINAUF**	**187,83**	04



Plexiglas afdekking
voor tekstvenster 12 x 55 mm
(ter vervanging)

	M 20 NA	**3,11**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact IP 44,
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²

IP	**821 UF W**	**324,17**	01

Afdekkingen 50 x 50 mm

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Inbouwapparatuur met afdekking 50 x 50 mm
(schroefbevestiging)
Te integreren in range
AS / A: met tussenraam A 590 Z..
CD: met tussenraam ..590 Z.. of klapdeksel CD 590 KL..
of CD 590 BFKL..
SL: met klapdeksel SL 590 KL..
LS: met tussenraam LS 961 Z.. of klapdeksel
LS 990 KL.., LS 990 BFKL .. of .. 2990 KL..



Modular-jack-connectoren
(Tyco Electronics AMP)
met snijdklemtechniek
6-polige RJ 12, niet afgeschermd, cat. 3, AMP-nr. 216000-1

	6 WE	**8,64**	01



Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack art.nr. 6 WE, UMA-CAT6A
1-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**169-1 NWE WW**	**13,65**	01



2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**169-2 NWE WW**	**14,76**	01



Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack AMP: 2168-11-1 semi afgeschermd, cat. 3
1-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**169-1 NFWE**	**13,65**	01
alpine wit	**169-1 NFWE WW**	**13,65**	01



Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack AMP: 2168-11-1 semi afgeschermd, cat. 3
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**169-2 NFWE**	**14,76**	01
alpine wit	**169-2 NFWE WW**	**14,76**	01



Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor kabel Ø max. 6,1 mm
1-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**169-15 NWE**	**13,65**	01
alpine wit	**169-15 NWE WW**	**13,65**	01



Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack Northern Telecom
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**169-2 NT**	**14,76**	01



Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack Radiall: R 280MOD813
voor modular jack INFRA +: 7700 U, 7700 D, 7700 E
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**169-2 NINF**	**14,76**	01
alpine wit	**169-2 NINF WW**	**14,76**	01

Afdekkingen 50 x 50 mm

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
voor IAE/UAE-aansluitdoos
voor data-aansluitdoos
1 x 8-polig
voor WLAN Access Point art.nr.: WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**169-1 UAE WW**	**7,07**	01



Afdekking
voor IAE/UAE-aansluitdoos
voor data-aansluitdoos
2 x 8-polig
voor mediaconverter 2-voudig art.nr.: MK-POF-2UAE
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**169-2 UAE WW**	**7,07**	01



Afdekking
voor stereo luidsprekeraansluitdozen
voor montage-adapter 2-voudig in combinatie met universeelmodule Cat. 6A iso, type A
voor USB-data-aansluiting art.nr. 2131 USBS, 2130 USB
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**169 T WW**	**7,07**	01
zwart	**169 T SW**	**9,40**	02



Afdekking
(met draagring)
voor luidsprekeraansluiting art.nr. PB 4
voor chassisdeel art.nr. CXLR-S, CXLR-D
voor XLR chassis van Neutrik D / DL / DLX Series
Binnenmaten (B x H): 27,5 x 32,5 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**168-1 WW**	**11,07**	01



Afdekking
voor TV-FM aansluitdoos volgens DIN 45330
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P **161 TV**	**5,76**	01



Wandcontactdoos US-norm NEMA
(National Electrical Manufacturers Association)
15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth
(met draagring)
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**121-15**	**47,35**	01



Wandcontactdoos US-norm NEMA
(National Electrical Manufacturers Association)
20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth
(met draagring)
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**121-20**	**52,41**	01



Wandcontactdoos zonder beschermingscontact
16 A 250 V ~
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P **111 NZ**	**6,36**	01
alpine wit	P **CD 111 NZWW**	**6,36**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
voor klapdeksel
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 5120 NBF**	**6,36**	01
alpine wit	**CD 5120 NBF WW**	**6,36**	01
bruin	**CD 5120 NBF BR**	**8,81**	02
grijs	**CD 5120 NBF GR**	**8,81**	02
lichtgrijs	**CD 5120 NBF LG**	**8,81**	02
zwart	**CD 5120 NBF SW**	**8,81**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

brons-beige	**CD 5120 NBF BB**	**8,81**	02
platina-grijs	**CD 5120 NBF PG**	**8,81**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
voor klapdeksel
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 5120 NBFKI**	**8,36**	01
alpine wit	**CD 5120 NBFKI WW**	**8,36**	01



Potentiaal aardingscontactdoos
(met draagring)
met 2 contactpennen volgens NEN 3134, voor aansluitleidingen tot 6 mm²
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**165-2 N**	**35,96**	01



Haakse contactbus
voor potentiaal aardingscontactdoos
met schroefklem voor aders met 4 of 6 mm²

	65 WIS	**27,86**	01



	Art.nr.	€ p.st. / PG

IAE/UAE-aansluitdoos
voor 6- en 8-polige connectors, RJ 12, RJ 45,
geschikt voor ISDN

8 schroefcontacten
8-pol.
voor 1 terminal **UAE 8 UPO** **21,09** 01
2 x 8-polig, voor 2 terminals
(doorverbonden) **UAE 2X8 UPO** **23,36** 01

2 x 8 schroefcontacten
2 x 8-polig, voor 2 terminals
(gescheiden circuit) **UAE 8-8 UPO** **31,58** 01


Data-aansluitdoos cat. 6 / cat. 6A iso, niet afgeschermd
LSA-aansluitklemmen
2 x 8-polig, voor 2 terminals
(gescheiden circuit) **UAE 8-8 UPO K6 US** **33,30** 01

Data-aansluitdoos cat. 6 / Class E
voor neutrale netwerken
afgeschermde LSA-aansluitklemmen
flexibele kabelinvoering zonder knikken van
alle zijden geschikt voor inbouwdozen
8-pol.
voor 1 terminal **UAE 8 UPOK6E** **27,37** 01
2 x 8-polig, voor 2 terminals
(gescheiden circuit) **UAE 8-8 UPOK6E** **37,21** 01

Data-aansluitdoos cat. 6 / cat. 6A iso
voor neutrale netwerken
afgeschermde LSA-aansluitklemmen
flexibele kabelinvoering zonder knikken van
alle zijden geschikt voor inbouwdozen
8-pol.
voor 1 terminal **UAE 8 UPOK6** **27,62** 01
2 x 8-polig, voor 2 terminals
(gescheiden circuit) **UAE 8-8 UPOK6** **37,27** 01

Afdekkingen voor IAE/UAE- en data-aansluitdozen:
voor 1 terminal
AS / A range: art.nr. A 569-1 PLUA ..
CD range: art.nr. CD 569-1 UA .., CD 569-1 NAUA ..
SL range: art.nr. SL 569-1 UA ..
LS range: art.nr. LS 969-1 UA .., LS 969-1 NAUA ..,
.. 2969-1 UA .., .. 2969-1 NAUA ..

voor 2 terminals
AS / A range: art.nr. A 569-2 BFPLUA ..
CD range: art.nr. CD 569-2 UA .., CD 569-2 NAUA ..
SL range: art.nr. SL 569-2 UA ..
LS range: art.nr. LS 969-2 UA .., LS 969-2 NAUA ..,
.. 2969-2 UA .., .. 2969-2 NAUA ..



	Art.nr.	€ p.st. / PG

Universeelmodule Cat. 6A iso, type A
RJ 45 modular jack, afgeschermd
met stofklepje
voor afdekkingen art.nr. 169-1 NWE.., 169-2 NWE..,
..569-1 NWE.., ..569-2 NWE.., ..969-1 NWE.., ..969-2 NWE..
geschikt voor 10 Gbit Ethernet
UMA-CAT6A **13,90** 01
i.c.m. montageplaat, art.nr. UMA-MA2, te combineren
met de TAE-afdekkingen uit alle programma's

Montage-adapter 2-voudig
voor 2 universeelmodules type A art.nr. UMA-CAT6A
te combineren met de TAE-afdekkingen
art.nr. .. 569 T .., .. 969 T .. uit alle programma's

UMA-MA2 **6,60** 01

Universeelmodule Cat. 6A iso, type B
RJ 45 modular jack, afgeschermd
met stofklepje
voor montage-adapter 3-voudig art.nr. UMB-MA3
voor afdekking 3-voudig art.nr. ..969-3 NA UA ..
geschikt voor 10 Gbit Ethernet
UMB-CAT6A **13,90** 01

Montage-adapter 3-voudig
voor 3 universeelmodules type B art.nr. UMB-CAT6A
te combineren met afdekking 3-voudig art.nr. ..969-3 NA UA ..


UMB-MA3 **9,74** 01

WLAN Access Point Switch

Art.nr. € p.st. / PG




WLAN Access Point
Voeding AC 230 V ~
WLAN-AC-UAE **257,14** 04
- Gebruik als WLAN Access Point, Client, Repeater, Bridge
- Achterzijde schroefklemmen voor LAN-kabel (9-polig)
- Voorzijde LAN-aansluiting via RJ45 connector
- Geïntegreerde WLAN-antenne
- WLAN afschakelbaar, timer en tijdschakelfunctie
- WLAN reikwijdte instelbaar
- Instellingen via geïntegreerde webserver
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 (diepe doos aanbevolen)
- Niet geschikt voor montage in opbouwkappen



WLAN Access Point PoE
Power over Ethernet
WLAN-AC-POE-UAE **315,09** 04
- Gebruik als WLAN Access Point, Client, Repeater, Bridge
- Achterzijde schroefklemmen voor LAN-kabel (9-polig)
- Voorzijde LAN-aansluiting via RJ45 connector
- Aanvullend is PoE aan de voorzijde beschikbaar (klasse 2)
- Geïntegreerde WLAN-antenne
- WLAN afschakelbaar, timer en tijdschakelfunctie
- WLAN reikwijdte instelbaar
- Instellingen via geïntegreerde webserver
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 (diepe doos aanbevolen)
- Niet geschikt voor montage in opbouwkappen

Afdekkingen voor WLAN Access Points:
AS / A range: art.nr. A 569-1 ..PLUA ..
CD range: art.nr. CD 569-1 UA .., CD 569-1 NAUA ..
SL 500: art.nr. SL 569-1 UA ..
LS range: art.nr. ..969-1 UA .., ..969-1 NAUA ..
50 x 50: art.nr. 169-1 UAE WW



Mediaconverter 2-voudig
2 x RJ45, 1 x POF (Polymer Optical Fiber)
MK-POF-2UAE **138,12** 04
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 (diepe doos aanbevolen)
- Niet geschikt voor montage in opbouwkappen

Afdekkingen:
AS / A range: art.nr. A 569-2 BFPLUA ..
CD range: art.nr. CD 569-2 ..UA ..
SL 500: art.nr. SL 569-2 UA ..
LS range: art.nr. ..969-2 UA .., ..969-2 NAUA ..
50 x 50: art.nr. 169-2 UAE WW



Mediaconverter 1-voudig
Inbouwbreedte 1 TE (18 mm)
1 x RJ45, 1 x POF (Polymer Optical Fiber)
MK-POF-UAE-REG **96,48** 04



5-poort-switch
Inbouwbreedte 6 TE (108 mm)
SW 5 REG **214,30** 09
- 5 x RJ45 aansluiting (schuin)
- Geïntegreerde voeding 100 ... 240 V
- Via voorzijde kaskadeerbaar
- Overdrachtssnelheid 10/100/1000 Mbit/s
- Wake-on-LAN

Montage-adapter

Art.nr. € p.st. / PG



Montage-adapter 30°
geschikt voor:
JUNG: UMA-CAT6A
3M: VOL-0001, VOL-0002, VOLOCK6ASND8
Assmann: DN 93612, DN 93615
METZ CONNECT (BTR): 130A10-I, 130B23-E, 130B21-E
CobiNet: 6920 0052
Dätwyler: 418 061
eku: t66851000, t66850990
LEONI: 9ZQ01000, 9ZK00026
Nexans:
N420.666 + adapter red N429.625 of adapter blue N429.626
N420.735 + metaaladapter N429.620
N420.550 + adapter red N429.625
N420.555 + adapter red N429.625
N420.67A + adapter red N429.625
N420.66A + adapter red N429.625
N420.661 + adapter red N429.625
N420.660 + adapter red N429.625
RADIALL: R280MOD807, R2080MOD810A, R280MOD830, R280MOD803A, R280MOD800, R280MOD834
Reichle & De-Massari: R509509 (incl. adapter keystone)
SETEC: 501415, 501414
SIEMON: MX6-K.., MX5-K.., Z6A-SK(XX), Z5A-SK(XX), Z6A-K01, Z6A-01, MX5-F01, MX6-01, MX6-F01, Z5-S01, MX5-01, Z6-K01, Z6-01, Z6A-S01
Telegärtner: J00029K0036, J00029A2000
3069-2 SIE **5,52** 01



Montage-adapter 30°
geschikt voor:
TE Connectivity: 1375187-1, 0-1375189-1, 1375190-1, 0-1375188-1 (vervanger voor 569013-1), 1375055-1, 1339015-1, 1711592-1
Brand-Rex: AC6JAKU002, AC6JAKU0K2, AC6JAKU000
3069-25 WE **5,52** 01



Montage-adapter 30°
geschikt voor:
Commscope (Systimax) MEGALINE: MGS200, MGS500BH-262, MPS100E-003
Reichle & De-Massari:
R808370 (incl. adapter nr. 1)
R304373 + adapter R310694
R302372 + adapter R310694
R305111 + adapter R310694
R305112 + adapter R310694
R305113 + adapter R310694
R305114 + adapter R310694
3069-2 AT **5,52** 01



Montage-adapter 30°
geschikt voor:
Panduit: CJS688TGY, CJ688TGAW, CMDJAQLCBL, CMDSLCZAW, CJ6X88TGAW, CJ5E88TGAW, CJS5E88TGY
3069-2 PAND **5,52** 01



Montage-adapter 30°
geschikt voor:
LexCom: 306520007 + Mounting frame creme 306580030
3069-2 LEX **5,52** 01




Montage-adapter 30°
geschikt voor:
Brand-Rex: C6CJAKU0K2
Panduit: NK688MBL
TE Connectivity: 1711342-1, 1116604-x, 1116603-x
3069-2 BR **5,52** 01

Afdekkingen voor montage-adapter 30°:
AS / A range: art.nr. A 569-30 BF PL ..
LS range: art.nr. .. 569-30 BF PL ..

Data-aansluitingen

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Montage-inzetstukken voor opname van data-connectoren voor inzet in data-aansluitkappen art.nr. 554, CD 554 WW, 854 W

voor audio aansluitingen XLRD
54 XLRD **5,38** 01

voor 1 modular jack
Universeelmodule RJ 45, afgeschermd, JUNG art.nr. UMA-CAT6A
niet afgeschermd, JUNG art.nr. 6 WE
Radiall R 280 mod. 804/805/807
Assmann module DN-93612 Cat. 6A, afgeschermd, Keystone
Assmann module DN-93614
54-1 WE **5,38** 01

voor 1 modular jack
vol afgeschermd
en Radiall R 280 mod. 809
LeGrand Konnektor 076587 (CAT5e kabel)
LeGrand Konnektor 076588 (CAT6 kabel)
LeGrand Konnektor 076589 (CAT6a UTP kabel)
54-15 WE **5,38** 01

voor 2 modular jack IBM-ACS-systeem
54-2 ACS **5,38** 01

voor 2 modular jack 8 (8)
E-DATmodule, RJ 45 systeem, afgeschermd, METZ CONNECT (BTR) Nr. 130910-i, cat. 6
54-2 BTR **5,38** 01

voor 2 contactdozen CXLR
54-2 CXLR **5,38** 01

voor 2 D-subminiatuur 15-polig
54-2 D 15 **5,38** 01


voor 2 D-subminiatuur 25-polig
54-2 D 25 **5,38** 01

voor 2 D-subminiatuur V 9
54-2 D 9 **5,38** 01

voor 2 modular jack 6 WE
Universeelmodule RJ 45, afgeschermd, JUNG art.nr. UMA-CAT6A
en Radiall R 280 mod. 804/805/807
Assmann module DN-93612 Cat. 6A, afgeschermd, Keystone
Assmann module DN-93614
54-2 WE **5,38** 01

voor 2 modular jack
vol afgeschermd
en Radiall R 280 mod. 809
LeGrand Konnektor 076587 (CAT5e kabel)
LeGrand Konnektor 076588 (CAT6 kabel)
LeGrand Konnektor 076589 (CAT6a UTP kabel)
54-25 WE **5,38** 01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Montage-inzetstukken voor opname van data-connectoren voor inzet in data-aansluitkappen art.nr. 554, CD 554 WW, 854 W

voor 2 modular jack Avaya (Lucent / AT&T)
54-2 AT **5,38** 01

voor 2 modular jack INFRA+, IBM
54-2 GFP **5,38** 01

voor 2 modular jack ITT
54-2 ITT **5,38** 01

blind
54 **4,08** 01

Montage-inzetstukken voor opname van data-connectoren voor inzet in data-aansluitkappen art.nr. 554, CD 554 WW

voor 1 AMP ACO Plus installation kit
voor bodemtank inbouw, AMP nr. 0-1394763-1,
cat.: afhankelijk van gebruik
54 ACO-1 **7,89** 01

voor 2 glasvezel aansluiting SC-Duplex
54-2 SC **5,38** 01

D-subminiatuur koppelcontactstop

9-polig **D SUB 9** **6,48** 01
Levering inclusief boutjes met schroefdraad UNC 4/40

Montageplaat voor D-subminiatuur koppelcontactstop
53 x 17 mm, afstand tussen de gaten 47 mm
(alleen noodzakelijk bij afdekkingen
art.nr. .. 594-1 .., .. 594-2 .., A 594-1915 .. en LS 994-1 ..)
voor D-subminiatuur art.nr. D SUB 9 **D 9** **1,24** 01
voor D-subminiatuur koppelcontactstop
15-polig **D 15** **1,24** 01

Antennedozen



2-gats universeel super breedband contactdoos
met insteekklemmen
Geschikt voor CAI (kabeltelevisie) en Sat-ZF-verdeling.
Materiaal contactdoos: gesloten en afgeschermde zink behuizing

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Einddoos		**EDU 04 F**	**31,45**	01
Rijgdoos		**GEDU 10**	**31,45**	01
Rijgdoos		**GEDU 15**	**31,45**	01



3-gats universele Sat/CAI contactdoos
met insteekklemmen
SAT-ZF-contactdoos met retourband,
breedband CAI-/CTV-outlets (verdeler-filter-combinatie)
Voordeel: naast SAT-ZF-bedrijf aansluitmogelijkheden op het CAI kabelnet of terristrische antenne installaties (allround contactdoos).
Materiaal contactdoos: gesloten en afgeschermde zink behuizing

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Einddoos		**EDA 302 F**	**31,45**	01
Rijgdoos		**GDA 313 F**	**31,45**	01



Afsluitweerstand 75 Ohm

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
		R 75	**4,31**	01

Smart-TV-aansluitdoos
(met draagring)
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
inclusief universeelmodule art.nr.: UMA-CAT6A
en IEC-stekermodule voor antennekabel
Specificatie IEC-stekermodule:
Externe aansluiting: coax connector IEC 60169-2
Interne aansluiting: F-contactdoos IEC 60169-24
Impedantie: 75 ohm
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos en haakse F-steker gebruiken



voor de AS- en A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit	N	**MMD A 4521 WW**	**37,03**	01



voor de LS range
met tekstvenster 9 x 58 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit	N	**MMD LS 4521 WW**	**38,59**	01

Toebehoren audio



Luidsprekeraansluitingen (Speakon)
4-polig
max. aansluiting (massief of soepel): 4 mm²

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Contactbus	**PB 4**	**24,61**	01
Contactstop	**PS 4**	**33,25**	01

Afdekkingen:
AS / A range: art.nr. A 568-1 BF ..
CD range: art.nr. 568-1
50 x 50: art.nr. 168-1 WW



Chassisdeel met universele behuizing
als "XLR"-chassisdeel met een universele behuizing voor contactstop en contactdoos

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Chassissteker	**CXLR-S**	**17,45**	01
Chassisdeel	**CXLR-D**	**28,55**	01

Afdekkingen:
AS / A range: art.nr. A 568-1 BF ..
CD range: art.nr. 568-1
50 x 50: art.nr. 168-1 WW



High-end luidspreker-poolklemmen

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Kenkleur rood	**LPK 63 RT**	**23,62**	01
Kenkleur zwart	**LPK 63 SW**	**23,62**	01



High-end cinch-aansluitbussen-paar
met rode cq.
witte markering **CIB 63** **56,44** 01



Montageplaat
voor inbouw van luidspreker-poolklemmen
(art.nr. LPK 63 RT, LPK 63 SW) cq. van cinch-aansluitbussen
(art.nr. CIB 63) in de "afdekking voor 2 audioaansluitdozen"
(art.nr. .. 562 .., .. 962 ..)

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
	63 WBT	**5,83**	01



Stereo-luidsprekeraansluitdoos
25 V ~, 60 V DC
Leidingdoorsnede max. 10 mm²
Ook voor veiligheidsspanning geschikt.

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit	**SLA 2 WW**	**27,47**	01
antraciet	**SLA 2 AN**	**27,47**	01

Afdekkingen:
AS / A range: art.nr. A 569 PLT ..
CD range: art.nr. CD 569 T .. (niet metaaluitvoeringen)
LS range: art.nr. .. 969 T .., .. 2969 T ..

Multimedia

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm
(met draagring)

voor de AS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA A 1011**	**103,08**	01
alpine wit	**MA A 1011 WW**	**103,08**	01

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA A 1011 WW**	**103,08**	01
zwart	**MA A 1011 SW**	**112,36**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1011 AL**	**112,75**	02
antraciet mat	**MA A 1011 ANM**	**112,36**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA CD 1011 WW**	**104,32**	01

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA LS 1011**	**103,08**	01
alpine wit	**MA LS 1011 WW**	**104,32**	01
lichtgrijs	**MA LS 1011 LG**	**112,75**	02
zwart	**MA LS 1011 SW**	**112,75**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1011**	**119,11**	02
Edelstaal	**MA ES 1011**	**119,11**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1011 AN**	**119,11**	02

Cinch Audio
(met draagring)

voor de AS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA A 1021**	**50,12**	01
alpine wit	**MA A 1021 WW**	**50,12**	01

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA A 1021 WW**	**50,12**	01
zwart	**MA A 1021 SW**	**55,80**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1021 AL**	**56,19**	02
antraciet mat	**MA A 1021 ANM**	**55,80**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA CD 1021 WW**	**51,35**	01

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA LS 1021**	**50,12**	01
alpine wit	**MA LS 1021 WW**	**51,35**	01
lichtgrijs	**MA LS 1021 LG**	**56,19**	02
zwart	**MA LS 1021 SW**	**56,19**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1021**	**62,56**	02
Edelstaal	**MA ES 1021**	**62,56**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1021 AN**	**62,56**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Cinch Audio / Composite Video
(met draagring)

voor de AS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA A 1031**	**67,73**	01
alpine wit	**MA A 1031 WW**	**67,73**	01

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA A 1031 WW**	**67,73**	01
zwart	**MA A 1031 SW**	**74,58**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1031 AL**	**74,97**	02
antraciet mat	**MA A 1031 ANM**	**74,58**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA CD 1031 WW**	**68,96**	01

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA LS 1031**	**67,73**	01
alpine wit	**MA LS 1031 WW**	**68,96**	01
lichtgrijs	**MA LS 1031 LG**	**74,97**	02
zwart	**MA LS 1031 SW**	**74,97**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1031**	**81,35**	02
Edelstaal	**MA ES 1031**	**81,35**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1031 AN**	**81,35**	02

VGA
(met draagring)

voor de AS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA A 1102**	**56,23**	01
alpine wit	**MA A 1102 WW**	**56,23**	01

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA A 1102 WW**	**56,23**	01
zwart	**MA A 1102 SW**	**60,50**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1102 AL**	**60,88**	02
antraciet mat	**MA A 1102 ANM**	**60,50**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA CD 1102 WW**	**57,48**	01

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA LS 1102**	**56,23**	01
alpine wit	**MA LS 1102 WW**	**57,48**	01
lichtgrijs	**MA LS 1102 LG**	**62,71**	02
zwart	**MA LS 1102 SW**	**62,71**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1102**	**69,08**	02
Edelstaal	**MA ES 1102**	**69,08**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1102 AN**	**70,61**	02

Multimedia

	Art.nr.	€ p.st.	/ PG



HDMI
(met draagring)

voor de AS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**MA A 1112**	**120,45**	01
alpine wit	**MA A 1112 WW**	**120,45**	01

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**MA A 1112 WW**	**120,45**	01
zwart	**MA A 1112 SW**	**125,72**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1112 AL**	**126,10**	02
antraciet mat	**MA A 1112 ANM**	**125,72**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**MA CD 1112 WW**	**121,73**	01

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**MA LS 1112**	**116,94**	01
alpine wit	**MA LS 1112 WW**	**121,73**	01
lichtgrijs	**MA LS 1112 LG**	**126,10**	02
zwart	**MA LS 1112 SW**	**126,10**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1112**	**132,48**	02
Edelstaal	**MA ES 1112**	**132,48**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1112 AN**	**132,48**	02

USB 2.0
(met draagring)

voor de AS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**MA A 1122**	**23,76**	01
alpine wit	**MA A 1122 WW**	**23,76**	01

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**MA A 1122 WW**	**23,76**	01
zwart	**MA A 1122 SW**	**26,43**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1122 AL**	**26,85**	02
antraciet mat	**MA A 1122 ANM**	**26,43**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend


alpine wit	**MA CD 1122 WW**	**25,18**	01

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**MA LS 1122**	**23,76**	01
alpine wit	**MA LS 1122 WW**	**25,18**	01
lichtgrijs	**MA LS 1122 LG**	**25,84**	02
zwart	**MA LS 1122 SW**	**25,84**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1122**	**33,79**	02
Edelstaal	**MA ES 1122**	**33,79**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1122 AN**	**33,79**	02

	Art.nr.	€ p.st.	/ PG



Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm / VGA
(met draagring)

voor de AS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**MA A 1072**	**151,67**	01
alpine wit	**MA A 1072 WW**	**151,67**	01

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**MA A 1072 WW**	**151,67**	01
zwart	**MA A 1072 SW**	**163,64**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1072 AL**	**164,03**	02
antraciet mat	**MA A 1072 ANM**	**163,64**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**MA CD 1072 WW**	**152,90**	01

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**MA LS 1072**	**151,67**	01
alpine wit	**MA LS 1072 WW**	**152,90**	01
lichtgrijs	**MA LS 1072 LG**	**164,03**	02
zwart	**MA LS 1072 SW**	**164,03**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1072**	**170,39**	02
Edelstaal	**MA ES 1072**	**170,39**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1072 AN**	**170,39**	02

Cinch Audio / Mini Jack 3,5 mm / HDMI
(met draagring)

voor de AS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**MA A 1082**	**168,27**	01
alpine wit	**MA A 1082 WW**	**168,27**	01

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**MA A 1082 WW**	**168,27**	01
zwart	**MA A 1082 SW**	**181,97**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1082 AL**	**182,35**	02
antraciet mat	**MA A 1082 ANM**	**181,97**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**MA CD 1082 WW**	**169,50**	01

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**MA LS 1082**	**168,27**	01
alpine wit	**MA LS 1082 WW**	**169,50**	01
lichtgrijs	**MA LS 1082 LG**	**182,35**	02
zwart	**MA LS 1082 SW**	**182,35**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1082**	**188,73**	02
Edelstaal	**MA ES 1082**	**188,73**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1082 AN**	**188,73**	02

Multimedia




	Art.nr.	€ p.st.	/ PG
2 x HDMI (met draagring)			
voor de AS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA A 1133**	**216,14**	01
alpine wit	**MA A 1133 WW**	**216,14**	01
voor de A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA A 1133 WW**	**216,14**	01
zwart	**MA A 1133 SW**	**233,10**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1133 AL**	**233,49**	02
antraciet mat	**MA A 1133 ANM**	**233,10**	02
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA CD 1133 WW**	**217,35**	01
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA LS 1133**	**216,14**	01
alpine wit	**MA LS 1133 WW**	**217,35**	01
lichtgrijs	**MA LS 1133 LG**	**233,49**	02
zwart	**MA LS 1133 SW**	**233,49**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1133**	**239,85**	02
Edelstaal	**MA ES 1133**	**239,85**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1133 AN**	**239,85**	02
2 x USB 2.0 (met draagring)			
voor de AS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA A 1153**	**30,24**	01
alpine wit	**MA A 1153 WW**	**30,24**	01
voor de A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA A 1153 WW**	**30,24**	01
zwart	**MA A 1153 SW**	**32,93**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1153 AL**	**33,37**	02
antraciet mat	**MA A 1153 ANM**	**32,93**	02
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA CD 1153 WW**	**31,64**	01
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA LS 1153**	**30,24**	01
alpine wit	**MA LS 1153 WW**	**31,64**	01
lichtgrijs	**MA LS 1153 LG**	**33,37**	02
zwart	**MA LS 1153 SW**	**33,37**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1153**	**40,32**	02
Edelstaal	**MA ES 1153**	**40,32**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1153 AN**	**40,32**	02




	Art.nr.	€ p.st.	/ PG
HDMI / USB 2.0 (met draagring)			
voor de AS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA A 1163**	**128,86**	01
alpine wit	**MA A 1163 WW**	**128,86**	01
voor de A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA A 1163 WW**	**128,86**	01
zwart	**MA A 1163 SW**	**143,55**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1163 AL**	**143,97**	02
antraciet mat	**MA A 1163 ANM**	**143,55**	02
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA CD 1163 WW**	**130,20**	01
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA LS 1163**	**128,86**	01
alpine wit	**MA LS 1163 WW**	**130,20**	01
lichtgrijs	**MA LS 1163 LG**	**140,47**	02
zwart	**MA LS 1163 SW**	**140,47**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1163**	**147,25**	02
Edelstaal	**MA ES 1163**	**147,25**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1163 AN**	**147,25**	02
HDMI / VGA (met draagring)			
voor de AS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA A 1173**	**163,69**	01
alpine wit	**MA A 1173 WW**	**163,69**	01
voor de A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA A 1173 WW**	**163,69**	01
zwart	**MA A 1173 SW**	**177,07**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**MA A 1173 AL**	**177,47**	02
antraciet mat	**MA A 1173 ANM**	**177,07**	02
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**MA CD 1173 WW**	**164,91**	01
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**MA LS 1173**	**163,69**	01
alpine wit	**MA LS 1173 WW**	**164,91**	01
lichtgrijs	**MA LS 1173 LG**	**177,47**	02
zwart	**MA LS 1173 SW**	**177,47**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**MA AL 1173**	**183,83**	02
Edelstaal	**MA ES 1173**	**183,83**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**MA AL 1173 AN**	**183,83**	02

Multimedia



DVI
(met draagring)

		Art.nr.	€ p.st. / PG
voor de AS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit		**MA A 1193**	**113,76** 01
alpine wit		**MA A 1193 WW**	**113,76** 01
voor de A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit		**MA A 1193 WW**	**113,76** 01
zwart		**MA A 1193 SW**	**123,77** 02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium		**MA A 1193 AL**	**124,17** 02
antraciet mat		**MA A 1193 ANM**	**123,77** 02
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit		**MA CD 1193 WW**	**115,01** 01
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit		**MA LS 1193**	**113,76** 01
alpine wit		**MA LS 1193 WW**	**115,01** 01
lichtgrijs		**MA LS 1193 LG**	**124,17** 02
zwart		**MA LS 1193 SW**	**124,17** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium		**MA AL 1193**	**130,55** 02
Edelstaal		**MA ES 1193**	**130,55** 02
Antraciet (gelakt aluminium)		**MA AL 1193 AN**	**130,55** 02



Adapter 1
(ter vervanging)
voor multimedia-aansluitingen art.nr. MA .. 1011 ..
MA 1000 AD 1 **6,55** 01

Adapter 2
(ter vervanging)
voor multimedia-aansluitingen
art.nr. MA .. 1072 .., MA .. 1082 .., MA .. 1092 ..
MA 1000 AD 2 **6,55** 01

Adapter 3
(ter vervanging)
voor multimedia-aansluitingen
art.nr. MA .. 1102 .., MA .. 1112 .., MA .. 1122 .., MA .. 1133 .., MA .. 1143 .., MA .. 1153 .., MA .. 1163 .., MA .. 1173 .., MA .. 1183 .., MA .. 1193 ..
MA 1000 AD 3 **6,55** 01

Adapter 4
(ter vervanging)
voor multimedia-aansluitingen
art.nr. MA .. 1021 .., MA .. 1031 .., MA .. 1051 ..
MA 1000 AD 4 **6,69** 01

USB-laadcontactdoos

		Art.nr.	€ p.st. / PG



USB-laadcontactdoos
met 2 USB-poorten type A

alpine wit	N	**USB 3-2 WW**	**62,05**	04
zwart	N	**USB 3-2 SW**	**60,27**	04

Technische gegevens:
Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: DC 5 V (±5 %)
Uitgangsstroom
bij AC 120 ... 240 V ~: max. 3000 mA
bij AC 90 ... 108 V ~: max. 2500 mA

Afdekking
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW

voor de AS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**A 569 PLT**	**5,77**	01
alpine wit	P	**A 569 PLT WW**	**5,77**	01
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**A 569 BFPLT**	**5,77**	01
alpine wit	L	**A 569 BFPLT WW**	**5,77**	01

voor de A range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P	**A 569 PLT WW**	**5,77**	01
zwart		**A 569 PLT SW**	**8,23**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 569 PLT AL**	**12,93**	02
champagne	P	**A 569 PLT CH**	**12,93**	02
mokka		**A 569 PLT MO**	**12,93**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 569 BFPLT WW**	**5,77**	01
zwart	L	**A 569 BFPLT SW**	**8,23**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 569 BFPLT ANM**	**8,23**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**569 T**	**5,77**	01
alpine wit	L	**CD 569 T WW**	**5,77**	01
bruin		**CD 569 T BR**	**9,80**	02
grijs	L	**CD 569 T GR**	**9,80**	02
lichtgrijs	L	**CD 569 T LG**	**9,80**	02
zwart	L	**CD 569 T SW**	**9,80**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 569 T GB**	**14,01**	02
platina	L	**CD 569 T PT**	**14,01**	02

met tekstvenster 6 x 37 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**569 TNA**	**8,27**	01
alpine wit	L	**CD 569 TNA WW**	**8,27**	01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 37 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit		**CD 20 NA**	**3,11**	01

voor de SL range

alpine wit		**SL 569 T WW**	**15,09**	02
goud-brons		**SL 569 T GB**	**15,09**	02
zwart		**SL 569 T SW**	**15,09**	02

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 969 T**	**5,77**	01
alpine wit	L	**LS 969 T WW**	**7,72**	01
lichtgrijs	L	**LS 969 T LG**	**9,80**	02
zwart	L	**LS 969 T SW**	**9,80**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2969 T**	**15,51**	02
Edelstaal	L	**ES 2969 T**	**15,51**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2969 T AN**	**15,51**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2969 T D**	**18,10**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2969 T**	**61,92**	02
Messing klassiek	P	**ME 2969 T C**	**22,88**	02
Messing antiek		**ME 2969 T AT**	**22,88**	02

Klapdeksel
met symbool "charger"
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW
inclusief centraalplaat

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 590 KL USB**	**15,02**	01
alpine wit	**CD 590 KL USB WW**	**16,96**	01
bruin	**CD 590 KL USB BR**	**18,95**	02
grijs	**CD 590 KL USB GR**	**18,95**	02
lichtgrijs	**CD 590 KL USB LG**	**18,95**	02
zwart	**CD 590 KL USB SW**	**18,95**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	**CD 590 KL USB GB**	**23,10**	02
platina	**CD 590 KL USB PT**	**23,10**	02

voor de LS range
terugverend

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 990 BFKL USB**	**15,02**	01
alpine wit			
LS 990 BFKL USB WW		**16,96**	01
lichtgrijs	**LS 990 BFKL USB LG**	**18,95**	02
zwart			
LS 990 BFKL USB SW		**18,95**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2990 KL USB**	**24,58**	02
Edelstaal	**ES 2990 KL USB**	**24,58**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2990 KL USB AN**	**24,58**	02
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2990 KL USB D**	**26,33**	02
Messing klassiek	**ME 2990 KL USB C**	**31,85**	02
Messing antiek	**ME 2990 KL USB AT**	**31,85**	02

Smart Radio DAB+

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Smart Radio DAB+
voor installatie in een- of meervoudige afdekramen
en opbouwkappen

Bedoeld gebruik
- DAB-ontvangst in frequentiebereik 174 MHz tot 240 MHz
- FM-ontvangst in frequentiebereik 87,5 MHz tot 108 MHz
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073
  (diepe doos aanbevolen)

Producteigenschappen
- Digital radio met display en tiptoetsen
- Front van echt glas
- Stereo-ontvangst
- Aansluitklemmen voor twee luidsprekers
- Stereo-/mono-omschakeling
- Eenvoudige bediening
- Geïntegreerde antenne voor DAB+ en FM
- Goede ontvangstkwaliteit
- Zenderzoeken automatisch
- Opslaan van 8 favoriete zenders DAB+ en 8 favoriete zenders FM (blijven na spanningsuitval behouden)
- Inschakelen met laatst gekozen zender
- Inschakelen met laatste gekozen volume
- Inschakelen met laatste bedrijfsmodus (DAB+ of FM)
- Weergave van zenderinformatie, tijd en actuele instellingen
- Actuele tijd via RDS en DAB+
- Display-helderheid instelbaar
- Nachtmodus
- Wekfunctie
- Sleep-modus
- In-/uitschakelen via secundaire aansluiting
- Line-out-uitgang (AUX) voor aansluiting van externe versterkers
- Optioneel externe antenne art.nr.: RAD-ANT

Smart Radio DAB+

voor de AS- en A range

			Art.nr.	€ p.st. / PG
alpine wit	N	**DAB A WW**	**151,00**	04
zwart	N	**DAB A SW**	**151,00**	04

voor de CD range

			Art.nr.	€ p.st. / PG
alpine wit	N	**DAB CD WW**	**156,59**	04
zwart	N	**DAB CD SW**	**156,59**	04


voor de LS range

			Art.nr.	€ p.st. / PG
alpine wit	N	**DAB LS WW**	**156,59**	04
zwart	N	**DAB LS SW**	**156,59**	04

Externe antenne
aan te sluiten op de Smart Radio DAB+
art.nr. DAB .. en DAB .. BT ..

			Art.nr.	€ p.st. / PG
		RAD-ANT	**13,81**	04

	Art.nr.	€ p.st. / PG

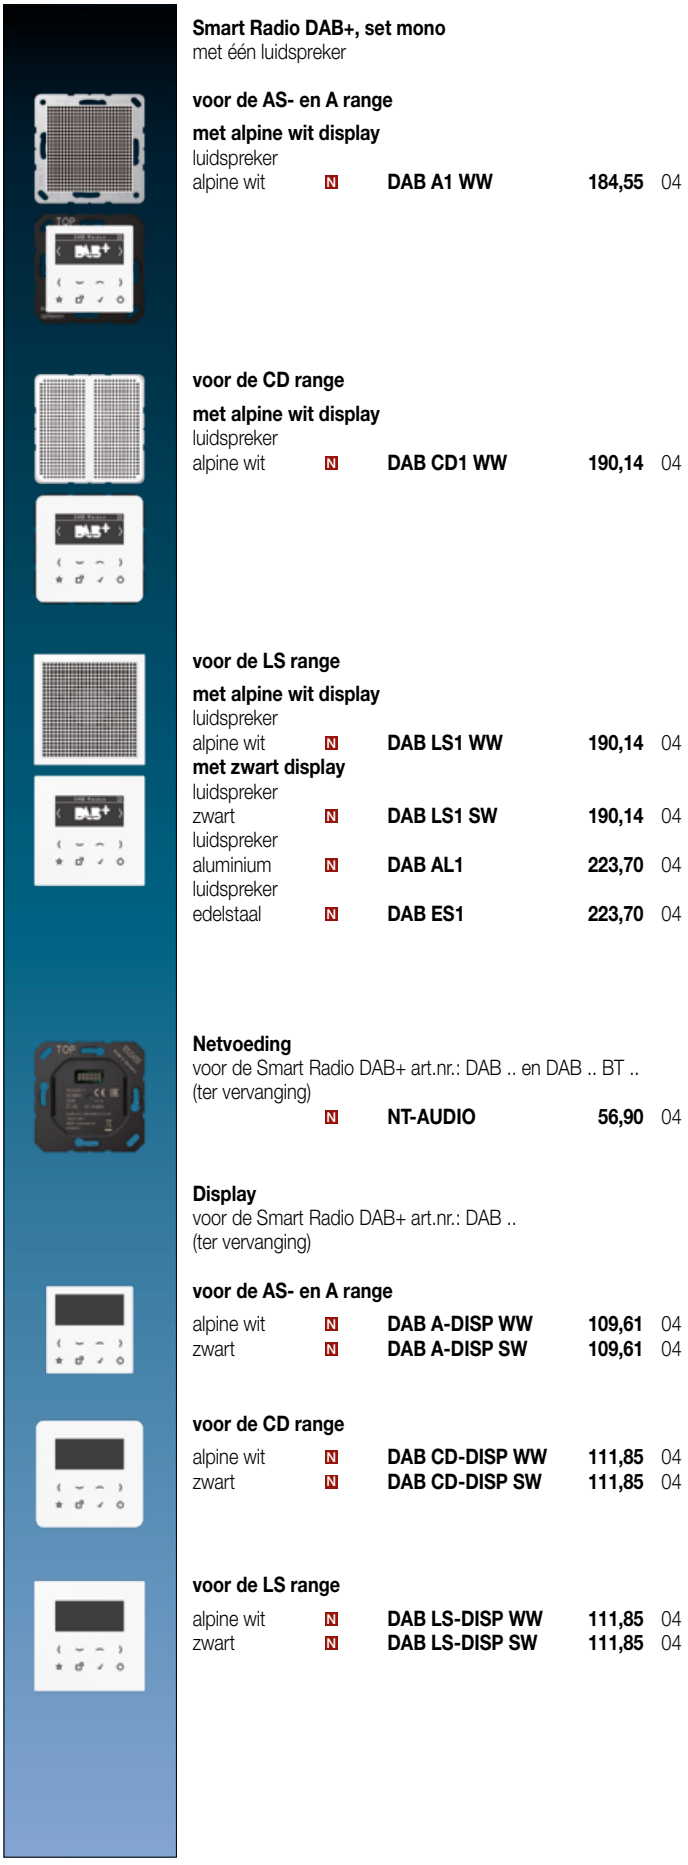

Smart Radio DAB+, set mono
met één luidspreker

voor de AS- en A range

met alpine wit display
luidspreker

			Art.nr.	€ p.st. / PG
alpine wit	N	**DAB A1 WW**	**184,55**	04

voor de CD range

met alpine wit display
luidspreker

			Art.nr.	€ p.st. / PG
alpine wit	N	**DAB CD1 WW**	**190,14**	04

voor de LS range

met alpine wit display
luidspreker

			Art.nr.	€ p.st. / PG
alpine wit	N	**DAB LS1 WW**	**190,14**	04

met zwart display
luidspreker

			Art.nr.	€ p.st. / PG
zwart	N	**DAB LS1 SW**	**190,14**	04

luidspreker

			Art.nr.	€ p.st. / PG
aluminium	N	**DAB AL1**	**223,70**	04

luidspreker

			Art.nr.	€ p.st. / PG
edelstaal	N	**DAB ES1**	**223,70**	04

Netvoeding
voor de Smart Radio DAB+ art.nr.: DAB .. en DAB .. BT ..
(ter vervanging)

			Art.nr.	€ p.st. / PG
	N	**NT-AUDIO**	**56,90**	04

Display
voor de Smart Radio DAB+ art.nr.: DAB ..
(ter vervanging)

voor de AS- en A range

			Art.nr.	€ p.st. / PG
alpine wit	N	**DAB A-DISP WW**	**109,61**	04
zwart	N	**DAB A-DISP SW**	**109,61**	04

voor de CD range

			Art.nr.	€ p.st. / PG
alpine wit	N	**DAB CD-DISP WW**	**111,85**	04
zwart	N	**DAB CD-DISP SW**	**111,85**	04

voor de LS range

			Art.nr.	€ p.st. / PG
alpine wit	N	**DAB LS-DISP WW**	**111,85**	04
zwart	N	**DAB LS-DISP SW**	**111,85**	04

Smart Radio DAB+ Bluetooth

Smart Radio DAB+ Bluetooth

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Smart Radio DAB+ Bluetooth
voor installatie in een- of meervoudige afdekramen en opbouwkappen

Bedoeld gebruik
- DAB-ontvangst in frequentiebereik 174 MHz tot 240 MHz
- FM-ontvangst in frequentiebereik 87,5 MHz tot 108 MHz
- Weergave en sturing van muziek van mobiele apparaten over Bluetooth
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 (diepe doos aanbevolen)

Producteigenschappen
- Digital radio met display en tiptoetsen
- Front van echt glas
- Stereo-ontvangst
- Aansluitklemmen voor twee luidsprekers
- Stereo-/mono-omschakeling
- Eenvoudige bediening
- Geïntegreerde antenne voor DAB+ en FM
- Goede ontvangstkwaliteit
- Zenderzoeken automatisch
- Opslaan van 8 favoriete zenders DAB+ en 8 favoriete zenders FM (blijven na spanningsuitval behouden)
- Opslaan van 8 Bluetooth-audiobronnen
- Inschakelen met laatst gekozen zender
- Inschakelen met laatste gekozen volume
- Inschakelen met laatste bedrijfsmodus (DAB+, FM of Bluetooth)
- Weergave van zenderinformatie, tijd en actuele instellingen
- Actuele tijd via RDS en DAB+
- Display-helderheid instelbaar
- Nachtmodus
- Wekfunctie
- Sleep-modus
- In-/uitschakelen via secundaire aansluiting
- Line-out-uitgang (AUX) voor aansluiting van externe versterkers
- Optioneel externe antenne art.nr.: RAD-ANT

Smart Radio DAB+ Bluetooth

voor de AS- en A range

alpine wit	N	**DAB A BT WW**	**222,58**	04
zwart	N	**DAB A BT SW**	**222,58**	04

voor de CD range

alpine wit	N	**DAB CD BT WW**	**228,17**	04
zwart	N	**DAB CD BT SW**	**228,17**	04

voor de LS range


alpine wit	N	**DAB LS BT WW**	**228,17**	04
zwart	N	**DAB LS BT SW**	**228,17**	04

Externe antenne
aan te sluiten op de Smart Radio DAB+ art.nr. DAB .. en DAB .. BT ..

		RAD-ANT	**13,81**	04

Smart Radio DAB+ Bluetooth

	Art.nr.	€ p.st. / PG

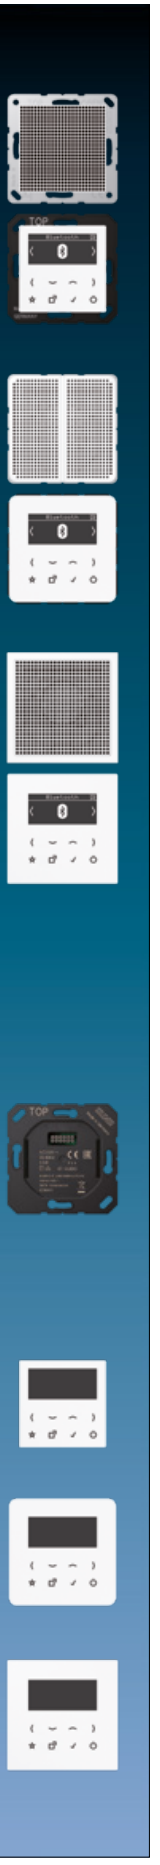

Smart Radio DAB+ Bluetooth, set mono
met één luidspreker

voor de AS- en A range

met alpine wit display
luidspreker

alpine wit	N	**DAB A1 BT WW**	**256,13**	04

voor de CD range

met alpine wit display
luidspreker

alpine wit	N	**DAB CD1 BT WW**	**261,73**	04

voor de LS range

met alpine wit display
luidspreker

alpine wit	N	**DAB LS1 BT WW**	**261,73**	04

met zwart display
luidspreker

zwart	N	**DAB LS1 BT SW**	**261,73**	04

luidspreker

aluminium	N	**DAB AL1 BT**	**295,28**	04

luidspreker

edelstaal	N	**DAB ES1 BT**	**295,28**	04

Netvoeding
voor de Smart Radio DAB+ art.nr.: DAB .. en DAB .. BT .. (ter vervanging)

	N	**NT-AUDIO**	**56,90**	04

Display
voor de Smart Radio DAB+ Bluetooth art.nr.: DAB .. BT .. (ter vervanging)

voor de AS- en A range

alpine wit	N	**DAB A BT-DISP WW**	**181,20**	04
zwart	N	**DAB A BT-DISP SW**	**181,20**	04

voor de CD range

alpine wit	N	**DAB CD BT-DISP WW**	**183,43**	04
zwart	N	**DAB CD BT-DISP SW**	**183,43**	04


voor de LS range

alpine wit	N	**DAB LS BT-DISP WW**	**183,43**	04
zwart	N	**DAB LS BT-DISP SW**	**183,43**	04

Luidsprekermodule







Luidsprekermodule
aan te sluiten op de Smart Radio DAB+
art.nr. DAB .. en DAB .. BT ..
goede geluidskwaliteit en een grote luidsprekerdynamiek
optimale akoestiek door basreflexbuis

voor de AS- en A range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LSM A 4**	**38,38**	04
alpine wit	**LSM A 4 WW**	**38,38**	04
zwart	**LSM A 4 SW**	**41,68**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**LSM A 4 AL**	**43,78**	04
champagne	**LSM A 4 CH**	**43,78**	04
mokka	**LSM A 4 MO**	**43,78**	04
antraciet mat	**LSM A 4 ANM**	**41,68**	04

voor de CD range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LSM CD 4**	**40,61**	04
alpine wit	**LSM CD 4 WW**	**40,61**	04
grijs	**LSM CD 4 GR**	**49,88**	04
lichtgrijs	**LSM CD 4 LG**	**49,88**	04
zwart	**LSM CD 4 SW**	**49,88**	04

voor de LS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LSM LS 4**	**40,61**	04
alpine wit	**LSM LS 4 WW**	**40,61**	04
lichtgrijs	**LSM LS 4 LG**	**49,88**	04
zwart	**LSM LS 4 SW**	**49,88**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**LSM AL 4**	**59,93**	04
Edelstaal	**LSM ES 4**	**59,93**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**LSM AL 4 AN**	**59,93**	04
Dark (gelakt aluminium)	**LSM AL 4 D**	**70,33**	04

Observers



Observer 220
met processor
Passief infrarood sensor
Detectieveld ca. 220°,
ca. 16 x 20 m,
met separate onderdoorkruipbescherming
Reikwijdte ca. 16 m
bij een montagehoogte van ca. 2,40 m
4 bewakingslagen
Beschermingsklasse IP 55

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit AC 230 V ~, 50/60 Hz	**W 220 WW**	**140,62**	04

Noodoproepsysteem



Noodoproepsysteem
Het noodoproepsysteem is bedoeld voor hulp-oproepen in invalidetoiletten . Het voldoet aan veiligheidseisen van DIN VDE 0834.

Het noodoproepsysteem is modulair opgebouwd.
De MiVa-set bestaat uit de volgende componenten:

- Trekimpulsgever
  Via een gemakkelijk bereikbaar trekkoord kan in bad- of toiletruimte een hulp-oproep gegeven worden.
  De trekimpulsgever kan ook in het midden van de ruimte aan het plafond gemonteerd worden, zodat deze altijd goed bereikbaar is. Een succesvolle hulp-oproep wordt bevestigd door een rood signaleringslampje op de impulsgever.

- Lichtsignaal
  Het lichtsignaal kan bijvoorbeeld buiten naast de deur van de toiletruimte geïnstalleerd worden. Een hulp-oproep wordt hier optisch, door middel van een rode led, en akoestisch, door een zoemer 90 dB(A), gesignaleerd. Beide signalen kunnen van continue licht en continue toon omgezet worden naar knipperend licht en pulserende toon.

- Afzetknop
  In dezelfde ruimte, waar de trekschakelaar zich bevindt, wordt naast de deur een afzetknop gemonteerd.
  Het personeel kan hiermee de gegeven hulp-oproep weer afzetten.


- Netvoeding
  De 230 V AC netvoeding levert de spanning voor het DC 24 V noodoproepsysteem.


Een dienstkamerunit en oproepknop zijn apart te bestellen. Deze kan als extra unit naast de componenten van het noodoproepsysteem geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld in personeel- of ontvangstruimte. De groene taster duidt de aan- of afwezigheid van personeel aan. Met de gele taster kan het akoestische hulproepsignaal voor 20 seconden worden onderdrukt.

De componenten van het JUNG noodoproepsysteem worden met afdekramen uit de AS / A, CD of LS range uitgerust, zodat een eenduidige vormgeving in het hele gebouw mogelijk is. De afdekramen zijn bij de complete MiVa-set bijgesloten. Als uitbreiding op een bestaande installatie zijn de componenten ook los te bestellen.

MiVa-set
bestaande uit een trekimpulsgever, lichtsignaal, afzetknop en voeding
compleet met afdekramen 1-voudig


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS range				
wit		**NRS AS 0834**	**273,55**	04
alpine wit		**NRS AS 0834 WW**	**273,55**	04
voor de CD range				
alpine wit		**NRS CD 0834 WW**	**289,34**	04
voor de LS range				
wit		**NRS LS 0834**	**288,03**	04
alpine wit		**NRS LS 0834 WW**	**289,34**	04
lichtgrijs		**NRS LS 0834 LG**	**314,52**	04
zwart		**NRS LS 0834 SW**	**314,52**	04

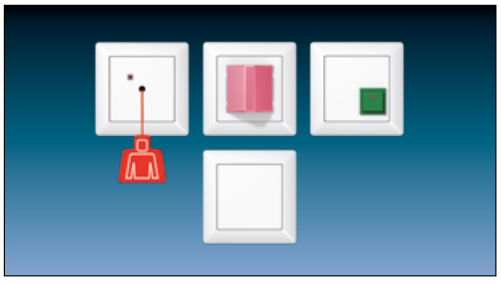



MiVa-set met UPS
bestaande uit een trekimpulsgever, lichtsignaal, afzetknop, voeding en UPS-module
compleet met afdekramen 1-voudig

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS range				
wit	N	**NRS AS 0834-2**	**493,99**	04
alpine wit	N	**NRS AS 0834-2 WW**	**493,99**	04
voor de CD range				
alpine wit	N	**NRS CD 0834-2 WW**	**512,21**	04
voor de LS range				
wit	N	**NRS LS 0834-2**	**509,60**	04
alpine wit	N	**NRS LS 0834-2 WW**	**512,21**	04
lichtgrijs	N	**NRS LS 0834-2 LG**	**539,48**	04
zwart	N	**NRS LS 0834-2 SW**	**539,48**	04

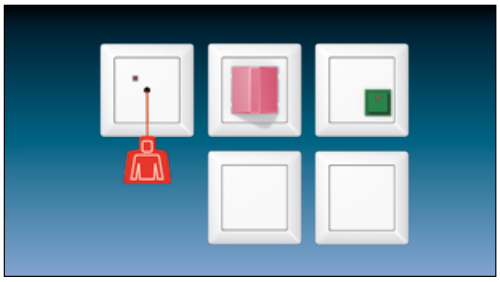

Losse componenten (ter vervanging):

Trekimpulsgever
zonder afdekraam

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS AS 0834 ZT**	**35,51**	04
alpine wit		**NRS AS 0834 ZT WW**	**35,51**	04
voor de CD range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**NRS CD 0834 ZT WW**	**40,29**	04
voor de LS range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS LS 0834 ZT**	**37,73**	04
alpine wit		**NRS LS 0834 ZT WW**	**38,93**	04
lichtgrijs		**NRS LS 0834 ZT LG**	**43,70**	04
zwart		**NRS LS 0834 ZT SW**	**43,70**	04

met trekkoord art.nr. ZS-34 KO5S

Trekkoord
lengte: ca. 2000 mm
met karabijnhaak

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
rood		**ZS-34 KO5S**	**12,17**	01

Lichtsignaal
zonder afdekraam

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS AS 0834 RM**	**147,29**	04
alpine wit		**NRS AS 0834 RM WW**	**147,29**	04
voor de CD range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**NRS CD 0834 RM WW**	**154,39**	04
voor de LS range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS LS 0834 RM**	**143,22**	04
alpine wit		**NRS LS 0834 RM WW**	**144,41**	04
lichtgrijs		**NRS LS 0834 RM LG**	**162,59**	04
zwart		**NRS LS 0834 RM SW**	**162,59**	04

Noodoproepsysteem



Afzetknop
zonder afdekraam

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS AS 0834 AT**	**37,44**	04
alpine wit		**NRS AS 0834 AT WW**	**37,44**	04
voor de CD range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**NRS CD 0834 AT WW**	**40,94**	04
voor de LS range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS LS 0834 AT**	**37,08**	04
alpine wit		**NRS LS 0834 AT WW**	**38,26**	04
lichtgrijs		**NRS LS 0834 AT LG**	**44,62**	04
zwart		**NRS LS 0834 AT SW**	**44,62**	04



Netvoeding
zonder afdekraam

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS AS 0834 NT**	**97,24**	04
alpine wit		**NRS AS 0834 NT WW**	**97,24**	04
voor de CD range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**NRS CD 0834 NT WW**	**99,60**	04
voor de LS range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS LS 0834 NT**	**98,27**	04
alpine wit		**NRS LS 0834 NT WW**	**99,60**	04
lichtgrijs		**NRS LS 0834 NT LG**	**101,64**	04
zwart		**NRS LS 0834 NT SW**	**101,64**	04

Optioneel:



UPS-module
zonder afdekraam
voor overbrugging van netspanningsuitvallen

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS AS 0834 USV**	**220,44**	04
alpine wit		**NRS AS 0834 USVWW**	**220,44**	04
voor de CD range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**NRS CD 0834 USVWW**	**222,82**	04
voor de LS range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS LS 0834 USV**	**221,50**	04
alpine wit		**NRS LS 0834 USVWW**	**222,82**	04
lichtgrijs		**NRS LS 0834 USV LG**	**224,88**	04
zwart		**NRS LS 0834 USVSW**	**224,88**	04



Accu voor UPS-module
(ter vervanging)

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
	NRS AKKU 130	**101,91**	04



Dienstkamerunit
zonder afdekraam

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS AS 0834 DZE**	**96,59**	04
alpine wit		**NRS AS 0834 DZE WW**	**96,59**	04
voor de CD range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**NRS CD 0834 DZEWW**	**102,00**	04
voor de LS range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**NRS LS 0834 DZE**	**97,50**	04
alpine wit		**NRS LS 0834 DZE WW**	**98,68**	04
lichtgrijs		**NRS LS 0834 DZE LG**	**108,09**	04
zwart		**NRS LS 0834 DZE SW**	**108,09**	04



Dienstkamerterminal

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**NRS DZT 20 WW**	**344,03**	04


- Centrale melding op afstand van max. 20 oproepen
- Optische en akoestische oproepsignalering
- Tweedelig display voor het tonen van oproepmeldingen
- Configureerbare tekst voor het ordenen van de oproepen met max. 16 tekens
- 20 galvanisch gescheiden ingangen met gemeenschappelijke massa
- Meting van stroomverbruik in rust of in werking
- Onderdrukking van akoestische melding voor 20 seconden
- Groene aanwezigheidsschakelaar
- Gele taster voor oproeponderdrukking
- Configuratie via de PC
- USB-kabel en software (meertalig) wordt meegeleverd
- Voeding 24 V DC
- Ingangen 24 V DC
- Voor schroefbevestiging op een inbouwdoos
- Afmetingen: 100 x 145 x 24 mm (B x H x D)



Opbouwbehuizing
voor dienstkamerterminal art.nr.: NRS DZT 20 WW

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**NRS DZT AP WW**	**21,72**	04

Afmetingen: 100 x 145 x 25 mm (B x H x D)

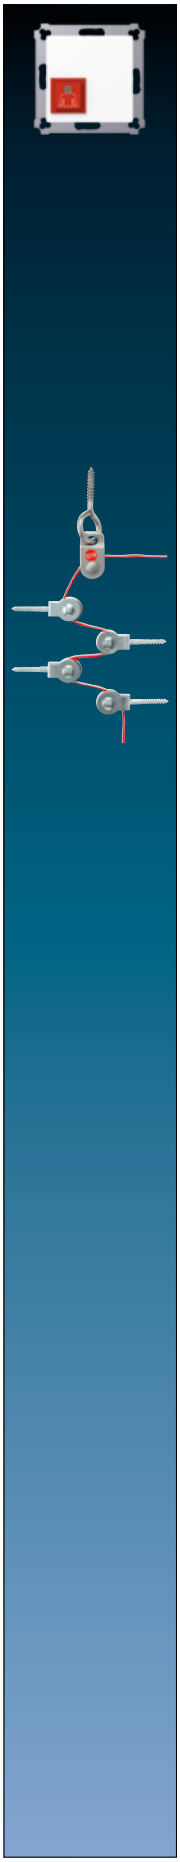

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Oproepknop
zonder afdekraam
Aanvullende bedienunit om een hulp-oproep te plaatsen.

voor de AS- en A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**NRS AS 0834 RT**	**31,38**	04
alpine wit	**NRS AS 0834 RT WW**	**31,38**	04
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**NRS CD 0834 RT WW**	**33,42**	04
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**NRS LS 0834 RT**	**30,20**	04
alpine wit	**NRS LS 0834 RT WW**	**31,20**	04
lichtgrijs	**NRS LS 0834 RT LG**	**35,40**	04
zwart	**NRS LS 0834 RT SW**	**35,40**	04

Katrollenset

NRS ULR 0834	**24,31**	04

Door het rondgaande trekkoord is de trekschakelaar altijd bereikbaar, ook voor iemand die op de grond ligt.
Het uitrusten van ruimten met een noodoproepsysteem en het trekkoord is omschreven in de Norm NEN 1814.
De trekschakelaar wordt in de ruimte gemonteerd en is voorzien van een trekkoord van 20 meter. Het trekkoord dient de ruimte rond te gaan en op een hoogte van 40 cm boven de vloer te worden bevestigd. In de hoeken wordt het koord door katrollen geleid om gemakkelijke bediening te waarborgen.
De trekveer wordt aan het einde van het trekkoord bevestigd.
Het andere einde van de trekveer is bevestigd aan het schroefoog in de muur.

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Afdekking voor Ackermann type 73022 A 2
oproepknop met lampje
oproepknop: rood

voor de AS- en A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 022 A-1**	**15,51**	01
alpine wit	**A 022 A-1 WW**	**15,51**	01
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**022 A-1**	**16,21**	01
alpine wit	**CD 022 A-1 WW**	**16,21**	01
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 022 A-1**	**16,21**	01
alpine wit	**LS 022 A-1 WW**	**16,35**	01

Afdekking voor Ackermann type 73022 A 2
oproepknop met lampje
oproepknop: blauw

voor de AS- en A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 022 A-2**	**16,21**	01
alpine wit	**A 022 A-2 WW**	**16,21**	01
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**022 A-2**	**16,21**	01
alpine wit	**CD 022 A-2 WW**	**16,21**	01
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 022 A-2**	**16,21**	01
alpine wit	**LS 022 A-2 WW**	**16,35**	01

Afdekking voor Ackermann type 73642 D
afzetknop met herinneringslampje
afzetknop: geel

voor de AS- en A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 642 D**	**14,90**	01
alpine wit	**A 642 D WW**	**14,90**	01
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**642 D**	**14,90**	01
alpine wit	**CD 642 D WW**	**14,90**	01
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 642 D**	**14,90**	01
alpine wit	**LS 642 D WW**	**15,06**	01

Afdekking voor Ackermann type 73642 C
afzetknop met herinneringslampje
afzetknop: groen

voor de AS- en A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 642 C**	**14,90**	01
alpine wit	**A 642 C WW**	**14,90**	01
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**642 C**	**14,90**	01
alpine wit	**CD 642 C WW**	**14,90**	01
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 642 C**	**14,90**	01
alpine wit	**LS 642 C WW**	**15,06**	01

Ziekenhuis

	Art.nr.	€ p.st. / PG	



Afdekking voor Ackermann type 73642 E
afzetknop met lampje
afzetknop: geel-groen
voor de AS- en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 642 E**	**21,61**	01
alpine wit	**A 642 E WW**	**21,61**	01

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**642 E**	**21,61**	01
alpine wit	**CD 642 E WW**	**21,61**	01

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 642 E**	**21,61**	01
alpine wit	**LS 642 E WW**	**21,78**	01



Afdekking voor Ackermann type 73642 B 2
oproep- en afzetknop met herinnerings- en controlelampje
oproepknop: rood / afzetknop: groen
voor de AS- en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 642 B-1**	**23,02**	01
alpine wit	**A 642 B-1 WW**	**23,02**	01

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**642 B-1**	**23,02**	01
alpine wit	**CD 642 B-1 WW**	**23,02**	01

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 642 B-1**	**23,02**	01
alpine wit	**LS 642 B-1 WW**	**23,18**	01



Afdekking voor Ackermann type 73642 B
aanwezigheidsknop / uitschakelknop met herinneringslampjes
aanwezigheidsknop: groen / uitschakelknop: wit
voor de AS- en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 642 B-2**	**23,02**	01
alpine wit	**A 642 B-2 WW**	**23,02**	01

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**642 B-2**	**23,02**	01
alpine wit	**CD 642 B-2 WW**	**23,02**	01

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 642 B-2**	**23,02**	01
alpine wit	**LS 642 B-2 WW**	**23,18**	01



Afdekking voor Ackermann type 73073 F
oproepmodule met oproepknop
oproepknop: rood
voor de AS- en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 071 C**	**14,90**	01
alpine wit	**A 071 C WW**	**14,90**	01

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**071 C**	**14,90**	01
alpine wit	**CD 071 C WW**	**14,90**	01

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 071 C**	**14,90**	01
alpine wit	**LS 071 C WW**	**15,06**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG	



Afdekking voor Ackermann type 73071 en 73075 A
oproepmodule met oproepknop en contactaansluiting, 7-polig
oproepknop: rood
voor de AS- en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 071 B**	**14,90**	01
alpine wit	**A 071 B WW**	**14,90**	01

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**071 B**	**14,90**	01
alpine wit	**CD 071 B WW**	**14,90**	01

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 071 B**	**14,90**	01
alpine wit	**LS 071 B WW**	**15,06**	01



Afdekking voor Ackermann type 73075 D en 73075 B
oproepmodule met oproepknop en contactaansluiting, 7-polig
en contactdoos voor ziekenhuisapparatuur, 6-polig
oproepknop: rood
voor de AS- en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 071 A**	**16,21**	01
alpine wit	**A 071 A WW**	**16,21**	01

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**071 A**	**16,21**	01
alpine wit	**CD 071 A WW**	**16,21**	01

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 071 A**	**16,21**	01
alpine wit	**LS 071 A WW**	**16,35**	01



Afdekking voor Ackermann type 74189 A und 74189 L
voor gecodeerde snelkoppeling
voor de AS- en A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 189 A**	**10,04**	01
alpine wit	**A 189 A WW**	**10,04**	01

voor de CD range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**189 A**	**10,04**	01
alpine wit	**CD 189 A WW**	**10,04**	01

voor de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 189 A**	**10,04**	01
alpine wit	**LS 189 A WW**	**10,18**	01

Ziekenhuis




	Art.nr.	€ p.st. / PG
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 125.xxx		
Oproepdrukker voor patientenoproep		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 525.201**	**8,10** 01
alpine wit	**A 525.201 WW**	**8,10** 01
voor de CD range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**525.201**	**8,10** 01
alpine wit	**CD 525.201 WW**	**8,10** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 125.xxx		
Oproepknop voor patienten / zusteroproepsysteem		
en aanwezigheidsdrukker		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 525.202**	**8,10** 01
alpine wit	**A 525.202 WW**	**8,10** 01
voor de CD range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**525.202**	**8,10** 01
alpine wit	**CD 525.202 WW**	**8,10** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 125.xxx		
Universele combinatie		
bijv. voor oproepdrukker		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 525.050**	**8,10** 01
alpine wit	**A 525.050 WW**	**8,10** 01
voor de CD range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**525.050**	**8,10** 01
alpine wit	**CD 525.050 WW**	**8,10** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 125.xxx		
Oproepdrukker voor patientenoproep		
en universeel aansluiting		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 525.251**	**8,10** 01
alpine wit	**A 525.251 WW**	**8,10** 01
voor de CD range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**525.251**	**8,10** 01
alpine wit	**CD 525.251 WW**	**8,10** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 125.xxx		
Oproepdrukker voor patientenoproep, oproepafstelknop		
en universeel aansluiting		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 525.252**	**8,10** 01
alpine wit	**A 525.252 WW**	**8,10** 01
voor de CD range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**525.252**	**8,10** 01
alpine wit	**CD 525.252 WW**	**8,10** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 125.xxx		
Oproepdrukker voor WC oproep		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 525.060**	**8,10** 01
alpine wit	**A 525.060 WW**	**8,10** 01
voor de CD range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**525.060**	**8,10** 01
alpine wit	**CD 525.060 WW**	**8,10** 01



	Art.nr.	€ p.st. / PG
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 127.xxx		
Oproepdrukker voor patientenoproep		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 527.201**	**8,10** 01
alpine wit	**A 527.201 WW**	**8,10** 01
voor de LS range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**LS 927.201**	**14,91** 01
alpine wit	**LS 927.201 WW**	**15,75** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 127.xxx		
Oproepknop voor patienten / zusteroproepsysteem		
en aanwezigheidsdrukker		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 527.202**	**8,10** 01
alpine wit	**A 527.202 WW**	**8,10** 01
voor de LS range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**LS 927.202**	**14,91** 01
alpine wit	**LS 927.202 WW**	**15,75** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 127.xxx		
Universele combinatie		
bijv. voor oproepdrukker		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 527.050**	**8,10** 01
alpine wit	**A 527.050 WW**	**8,10** 01
voor de LS range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**LS 927.050**	**14,91** 01
alpine wit	**LS 927.050 WW**	**15,75** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 127.xxx		
Oproepdrukker voor patientenoproep		
en universeel aansluiting		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 527.251**	**8,10** 01
alpine wit	**A 527.251 WW**	**8,10** 01
voor de LS range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**LS 927.251**	**14,91** 01
alpine wit	**LS 927.251 WW**	**15,75** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 127.xxx		
Oproepdrukker voor patientenoproep, oproepafstelknop		
en universeel aansluiting		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 527.252**	**8,10** 01
alpine wit	**A 527.252 WW**	**8,10** 01
voor de LS range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**LS 927.252**	**14,91** 01
alpine wit	**LS 927.252 WW**	**15,75** 01
Afdekking voor Zettler VarioLine, serie 127.xxx		
Oproepdrukker voor WC oproep		
voor de AS- en A range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**A 527.060**	**8,10** 01
alpine wit	**A 527.060 WW**	**8,10** 01
voor de LS range		
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend		
wit	**LS 927.060**	**14,91** 01
alpine wit	**LS 927.060 WW**	**15,75** 01

Bediening voor deuropener

	Art.nr.	€ p.st. / PG

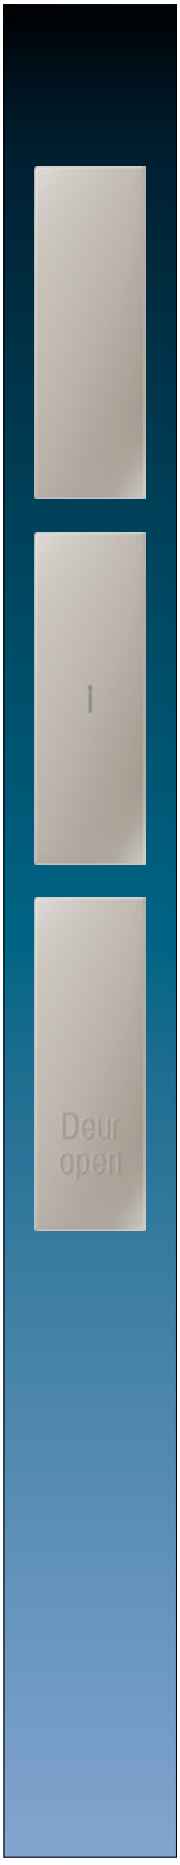

Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk. Basiselement moet vlak met de wand worden gemonteerd.
Draagring mag niet onder het behang zitten.

Afdekking (70 x 212,4 mm)
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U

Edelstaal	IP	**ES 2993**	**40,82**	02
alpine wit (gelakt edelstaal)	IP	**ES 2993 WW**	**50,47**	02

Beschermingsgraad IP 44 alleen met 3-voudige afdekraam mogelijk!

Afdekking (70 x 212,4 mm) met lens
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU

Edelstaal	IP	**ES 2993 KO5**	**42,18**	02
alpine wit (gelakt edelstaal)	IP	**ES 2993 KO5 WW**	**51,49**	02

Beschermingsgraad IP 44 alleen met 3-voudige afdekraam mogelijk!

Afdekking (70 x 212,4 mm)
met tekst "Deur open" (verticale montage)
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
reliëftekst


Edelstaal	IP	**ES 2993 P NL**	**41,33**	02
gedrukte tekst				
alpine wit (gelakt edelstaal)	IP	**ES 2993 D NL WW**	**51,73**	02

Beschermingsgraad IP 44 alleen met 3-voudige afdekraam mogelijk!

Afdekking (70 x 212,4 mm)
met tekst "Deur open" (horizontale montage)
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
reliëftekst

Edelstaal	IP	**ES 2993 PH NL**	**41,33**	02
gedrukte tekst				
alpine wit (gelakt edelstaal)	IP	**ES 2993 DH NL WW**	**51,73**	02

Beschermingsgraad IP 44 alleen met 3-voudige afdekraam mogelijk!

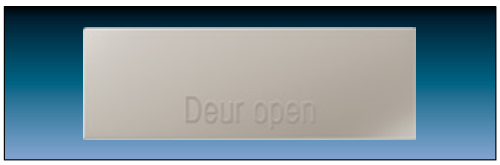

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking (70 x 212,4 mm) met lens
met tekst "Deur open" (verticale montage)
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
reliëftekst

Edelstaal	IP	**ES 2993 KO5 P NL**	**42,70**	02
gedrukte tekst				
alpine wit (gelakt edelstaal)	IP	**ES 2993 KO5 D NL WW**	**52,77**	02

Beschermingsgraad IP 44 alleen met 3-voudige afdekraam mogelijk!

Afdekking (70 x 212,4 mm) met lens
met tekst "Deur open" (horizontale montage)
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
reliëftekst

Edelstaal	IP	**ES 2993 KO5 PH NL**	**42,70**	02
gedrukte tekst				
alpine wit (gelakt edelstaal)	IP	**ES 2993 KO5DH NL WW**	**53,02**	02

Beschermingsgraad IP 44 alleen met 3-voudige afdekraam mogelijk!

Adapter
voor raambevestiging en wiplagering
(afdekking 70 x 212,4 mm)
(ter vervanging)

zwart		**ES 2993 HP**	**21,18**	02

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
3-voudig 81 x 223 x 11 mm
4-voudig 81 x 294 x 11 mm
5-voudig 81 x 365 x 11 mm

Edelstaal

3-voudig	IP	**ES 2983**	**43,94**	02
4-voudig		**ES 2984**	**70,47**	02
5-voudig		**ES 2985**	**111,84**	02

alpine wit (gelakt edelstaal)

3-voudig	IP	**ES 2983 WW**	**53,19**	02
4-voudig		**ES 2984 WW**	**79,78**	02
5-voudig		**ES 2985 WW**	**121,10**	02

Bediening voor deuropener

Ziekenhuis
AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Opbouwkap
3-voudig, 223 x 81 x 47 mm
Edelstaal (gelakt) **ES 2583 A-L** **59,69** 02
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit **LS 583 A WW** **51,80** 01

Montagebehuizing voor opbouwkappen
(ter vervanging)
3-voudig **583 A** **18,93** 01

Trekontlasting
voor inzet in opbouwkappen
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²
(Ø 7 tot 13 mm)
58 A ZUG **5,03** 01

Kabel-, buis en kanaalinvoerstukjes voor opbouwkappen

voor kabel en minikanaal
alpine wit **11 WW** **0,95** 01

voor kabelkanaal 15 x 15 mm
alpine wit **12 WW** **0,95** 01

voor buis met een Ø van 16 mm
alpine wit **13 WW** **3,37** 01

Afdichtingsflens
voor het bereiken van beschermingsgraad IP 44,
voor alle inbouwschakelaars en impulsdrukkers,
wandcontactdozen met klapdeksel,
draaischakelaars en tijdschakelklokken,
voor alle apparaten/afdekkingen met blauwe "IP 44" markering
eventueel met aanvullende dichtingselementen volgens
artikelbeschrijving
IP **551 WU** **2,72** 01

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Met niet geaarde draagring

AS range

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P **A 1520 NX** **6,29** 01
alpine wit P **A 1520 NX WW** **6,29** 21
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit L **A 1520 NXBF** **6,29** 01
alpine wit L **A 1520 NXBF WW** **6,29** 01
groen **A 1520 NXBF GN** **10,59** 02
oranje **A 1520 NXBF O** **10,59** 02
rood **A 1520 NXBF RT** **10,59** 02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerd afdekraam
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P **AS 1520 NX** **7,10** 01
alpine wit P **AS 1520 NX WW** **7,10** 01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P **A 1520 NXKI** **8,29** 01
alpine wit P **A 1520 NXKI WW** **8,29** 01
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit L **A 1520 NXBFKI** **8,29** 01
alpine wit L **A 1520 NXBFKI WW** **8,29** 01
groen **A 1520 NXBFKI GN** **12,59** 02
oranje **A 1520 NXBFKI O** **12,59** 02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met geïntegreerd afdekraam
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P **AS 1520 NXKI** **9,10** 01
alpine wit P **AS 1520 NXKI WW** **9,10** 01

Wandcontactdoos 45° met beschermingscontact,
16 A 250 V ~
geschikt voor verticale combinaties
van meerdere wandcontactdozen
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit P **A 520-45 N** **8,89** 01
alpine wit P **A 520-45 N WW** **8,89** 01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit L **A 1520 NXBFKO** **27,31** 01
alpine wit L **A 1520 NXBFKO WW** **27,31** 01
groen **A 1520 NXBFKO GN** **31,49** 02
oranje **A 1520 NXBFKO O** **31,49** 02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit IP L **AS 1520 NXBFKL** **13,98** 01
alpine wit IP L **AS 1520 NXBFKL WW** **13,98** 01
groen IP **AS 1520 NXBFKL GN** **15,42** 02
oranje IP **AS 1520 NXBFKL O** **15,42** 02

Ziekenhuis
AS range
CD range



Met niet geaarde draagring

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	**AS 1520 NXKIKL**	**15,98**	01
alpine wit	IP	**AS 1520 NXKIKL WW**	**15,98**	01
groen	IP	**AS 1520 NXKIKL GN**	**17,42**	02
oranje	IP	**AS 1520 NXKIKL O**	**17,42**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN (volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	**AS 1520 NXKLKO**	**30,13**	01
alpine wit	IP	**AS 1520 NXKLKO WW**	**30,13**	01
groen	IP	**AS 1520 NXKLKO GN**	**40,44**	02
oranje	IP	**AS 1520 NXKLKO O**	**40,44**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	**AS 1520 NXKLSL**	**59,78**	01
alpine wit	IP	**AS 1520 NXKLSL WW**	**59,78**	01
groen	IP	**AS 1520 NXKLSL GN**	**64,56**	02
oranje	IP	**AS 1520 NXKLSL O**	**64,56**	02

CD range

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**CD 1520 NX**	**6,29**	01
alpine wit	P	**CD 1520 NX WW**	**6,29**	21

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**CD 1520 NXBF**	**6,29**	01
alpine wit		**CD 1520 NXBF WW**	**6,36**	01
groen		**CD 1520 NXBF GN**	**12,14**	02
oranje		**CD 1520 NXBF O**	**12,14**	02
rood		**CD 1520 NXBF RT**	**12,14**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met tekstvenster 6 x 37 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**CD 1520 NXNA**	**8,79**	01
alpine wit	P	**CD 1520 NXNA WW**	**8,79**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**CD 1520 NXBFNA**	**8,79**	01
alpine wit		**CD 1520 NXBFNA WW**	**8,86**	01
groen		**CD 1520 NXBFNA GN**	**14,64**	02
oranje		**CD 1520 NXBFNA O**	**14,64**	02

Ziekenhuis
CD range



Met niet geaarde draagring

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**CD 1520 NXKI**	**8,29**	01
alpine wit	P	**CD 1520 NXKI WW**	**8,29**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**CD 1520 NXBFKI**	**8,29**	01
alpine wit		**CD 1520 NXBFKI WW**	**8,36**	01
groen		**CD 1520 NXBFKI GN**	**14,14**	02
oranje		**CD 1520 NXBFKI O**	**14,14**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 6 x 37 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**CD 1520 NXKINA**	**10,79**	01
alpine wit		**CD 1520 NXKINA WW**	**10,79**	01
groen		**CD 1520 NXKINA GN**	**16,64**	02
oranje		**CD 1520 NXKINA O**	**16,64**	02

Wandcontactdoos 45° met beschermingscontact,
16 A 250 V ~
geschikt voor verticale combinaties
van meerdere wandcontactdozen
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**520-45 NZ**	**8,89**	01
alpine wit	P	**CD 520-45 N WW**	**8,89**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 6 x 37 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**CD 1520 NXNAKO**	**30,88**	01
alpine wit		**CD 1520 NXNAKO WW**	**30,88**	01
groen		**CD 1520 NXNAKO GN**	**36,31**	02
oranje		**CD 1520 NXNAKO O**	**36,31**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	**CD 1520 NXBFKL**	**16,93**	01
alpine wit	IP	**CD 1520 NXBFKL WW**	**16,93**	01
groen	IP	**CD 1520 NXBFKL GN**	**20,69**	02
oranje	IP	**CD 1520 NXBFKL O**	**20,69**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 58 mm
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	**CD 1520 NXNAKL**	**19,43**	01
alpine wit	IP	**CD 1520 NXNAKL WW**	**19,43**	01
groen	IP	**CD 1520 NXNAKL GN**	**23,19**	02
oranje	IP	**CD 1520 NXNAKL O**	**23,19**	02

Ziekenhuis
CD range
LS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Met niet geaarde draagring

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 39 mm
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	CD 1520 NXKLKO	28,69	01
alpine wit	IP	CD 1520 NXKLKO WW	28,69	01
groen	IP	CD 1520 NXKLKO GN	33,85	02
oranje	IP	CD 1520 NXKLKO O	33,85	02

LS range



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	LS 1520 NX	7,50	01
alpine wit	P	LS 1520 NX WW	9,14	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit		LS 1520 NXBF WW	9,14	01
groen		LS 1520 NXBF GN	11,95	02
oranje		LS 1520 NXBF O	11,95	02
rood		LS 1520 NXBF RT	11,95	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met tekstvenster 9 x 58 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	LS 1520 NXNA	10,00	01
alpine wit	P	LS 1520 NXNA WW	11,64	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit		LS 1520 NXBFNA WW	11,64	01
groen		LS 1520 NXBFNA GN	14,45	02
oranje		LS 1520 NXBFNA O	14,45	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	LS 1520 NXKI	9,50	01
alpine wit	P	LS 1520 NXKI WW	11,14	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit		LS 1520 NXBFKI WW	11,14	01
groen		LS 1520 NXBFKI GN	13,95	02
oranje		LS 1520 NXBFKI O	13,95	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 9 x 58 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		LS 1520 NXKINA	12,00	01
alpine wit		LS 1520 NXKINA WW	13,64	01
groen		LS 1520 NXKINA GN	16,45	02
oranje		LS 1520 NXKINA O	16,45	02



Wandcontactdoos 45° met beschermingscontact,
16 A 250 V ~
geschikt voor verticale combinaties
van meerdere wandcontactdozen
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	LS 520-45 N	9,76	01
alpine wit	P	LS 520-45 N WW	11,31	01

Ziekenhuis
LS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Met niet geaarde draagring

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 9 x 58 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		LS 1520 NXNAKO	31,95	01
alpine wit		LS 1520 NXNAKO WW	33,24	01
groen		LS 1520 NXNAKO GN	37,83	02
oranje		LS 1520 NXNAKO O	37,83	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	LS 1520 NXKL	14,17	01
alpine wit	P	LS 1520 NXKL WW	16,23	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	IP	LS 1520 NXBFKL WW	16,23	01
groen	IP	LS 1520 NXBFKL GN	18,23	02
oranje	IP	LS 1520 NXBFKL O	18,23	02
rood	IP	LS 1520 NXBFKL RT	18,23	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 58 mm
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	LS 1520 NXNAKL	16,67	01
alpine wit	IP	LS 1520 NXNAKL WW	18,73	01
groen	IP	LS 1520 NXNAKL GN	20,42	02
oranje	IP	LS 1520 NXNAKL O	20,42	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 39 mm
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	LS 1520 NXKLKO	36,96	01
alpine wit	IP	LS 1520 NXKLKO WW	38,28	01
groen	IP	LS 1520 NXKLKO GN	43,06	02
oranje	IP	LS 1520 NXKLKO O	43,06	02

AS antibacterieel

	Art.nr.		€ p.st. / PG



Schakelwip
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591**	**4,65**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 WW**	**4,65**	01

Schakelwip met lens
voor controleschakelaar art.nr. 506 KOEU,
502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 KO5**	**6,17**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 KO5 WW**	**6,17**	01

Schakelwip met symbool "licht"
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 L**	**6,17**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 L WW**	**6,17**	01

Schakelwip met symbool "licht", met lens
voor controleschakelaar art.nr. 506 KOEU,
502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 KO5L**	**7,76**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 KO5L WW**	**7,76**	01

Schakelwip met symbool "bel"
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 K**	**6,17**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 K WW**	**6,17**	01

Schakelwip met symbool "bel", met lens
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 KO5K**	**7,76**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 KO5K WW**	**7,76**	01

Schakelwip met symbool "sleutel"
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 T**	**6,17**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 T WW**	**6,17**	01

Schakelwip met symbool "sleutel", met lens
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 KO5T**	**7,76**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 KO5T WW**	**7,76**	01

Langer zelfstandig wonen
Schakelwip met opgelegd symbool "licht", met lens
voor controleschakelaar art.nr. 506 KOEU,
502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 L1KO5**	**12,20**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 L1KO5 WW**	**12,20**	01

	Art.nr.		€ p.st. / PG



Langer zelfstandig wonen
Schakelwip met opgelegd symbool "bel", met lens
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 K1KO5**	**12,20**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 K1KO5 WW**	**12,20**	01

Langer zelfstandig wonen
Schakelwip met opgelegd symbool "sleutel", met lens
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591 T1KO5**	**12,20**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591 T1KO5 WW**	**12,20**	01

Voor een optisch onderscheid kan een contrasterend zwart afdekraam worden gebruikt.

Afdekraam

Duroplast (zeer krasvast) glanzend
zwart

1-voudig	IP	**AS 581 SW**	**7,00**	02

Schakelwip
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591-5**	**8,39**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591-5 WW**	**8,39**	01

Schakelwip met lens
voor serieschakelaar art.nr. 505 U 5
voor seriecontroleschakelaar art.nr. 505 KOU 5
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU 5
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591-5 KO5**	**11,54**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591-5 KO5 WW**	**11,54**	01

Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor jaloezieschakelaar art.nr. 509 VU
voor jaloezie-impulsdrukker art.nr. 539 VU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	IP	**ABAS 591-5 P**	**11,54**	01
alpine wit	IP	**ABAS 591-5 P WW**	**11,54**	01

AS antibacterieel

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Met niet geaarde draagring

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABA 1520 NX**	**8,00**	01
alpine wit	**ABA 1520 NX WW**	**8,00**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend – antibacterieel

groen	**ABA 1520 NXBF GN**	**12,66**	02
oranje	**ABA 1520 NXBF O**	**12,66**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABA 1520 NXKI**	**10,00**	01
alpine wit	**ABA 1520 NXKI WW**	**10,00**	01

Wandcontactdoos 45° met beschermingscontact,
16 A 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
geschikt voor verticale combinaties
van meerdere wandcontactdozen
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABA 520-45 N**	**10,36**	01
alpine wit	**ABA 520-45 N WW**	**10,36**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABA 1520 NXKO**	**31,58**	01
alpine wit	**ABA 1520 NXKO WW**	**31,58**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABAS 1520 NXKL**	**17,06**	01
alpine wit	**ABAS 1520 NXKL WW**	**17,06**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABAS 1520 XKIKL**	**19,06**	01
alpine wit	**ABAS 1520 XKIKL WW**	**19,06**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABAS 1520 XKLKO**	**40,18**	01
alpine wit	**ABAS 1520 XKLKO WW**	**40,18**	01


Afdekking
voor 4-polige PTT-contactdoos
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABA 561 NTF**	**7,52**	01
alpine wit	**ABA 561 NTF WW**	**7,52**	01

Afdekking
voor TV-FM aansluitdoos volgens DIN 45330
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABA 561 PLTV**	**6,87**	01
alpine wit	**ABA 561 PLTV WW**	**6,87**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG

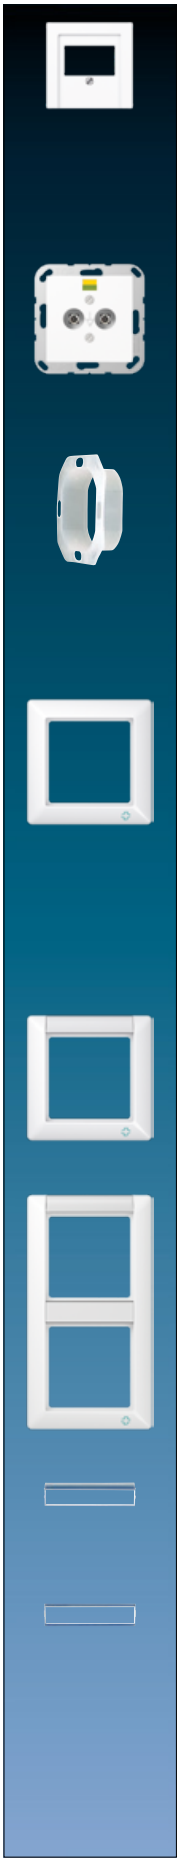

Afdekking
voor stereo luidsprekeraansluitdozen
voor montage-adapter 2-voudig in combinatie
met universeelmodule Cat. 6A iso, type A
voor USB-data-aansluiting art.nr. 2131 USBS, 2130 USB
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABA 569 PLT**	**6,87**	01
alpine wit	**ABA 569 PLT WW**	**6,87**	01

Potentiaal aardingscontactdoos
(met draagring)
met 2 contactpennen volgens NEN 3134,
voor aansluitleidingen tot 6 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit	**ABA 565-2 N**	**43,16**	01
alpine wit	**ABA 565-2 N WW**	**43,16**	01

Afdichtingsflens
voor het bereiken van beschermingsgraad IP 44,
voor alle inbouwschakelaars en impulsdrukkers,
wandcontactdozen met klapdeksel,
draaischakelaars en tijdschakelklokken,
voor alle apparaten/afdekkingen met blauwe "IP 44" markering
eventueel met aanvullende dichtingselementen volgens
artikelbeschrijving

IP	**551 WU**	**2,72**	01

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel
wit

1-voudig	IP	**ABAS 581 N**	**3,47**	01
2-voudig	IP	**ABAS 582 N**	**6,18**	01
3-voudig	IP	**ABAS 583 N**	**9,87**	01

Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel
alpine wit

1-voudig	IP	**ABAS 581 N WW**	**3,47**	01
2-voudig	IP	**ABAS 582 N WW**	**5,88**	01
3-voudig	IP	**ABAS 583 N WW**	**9,87**	01

Afdekraam
met tekstvenster 12 x 55,5 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel
1-voudig

wit	IP	**ABAS 581 NNA**	**5,97**	01
alpine wit	IP	**ABAS 581 NNA WW**	**5,97**	01

Afdekraam
met tekstvenster 12 x 55,5 mm en 13 x 55,5 mm
voor verticale combinaties
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel
2-voudig

wit	IP	**ABAS 582 NNA**	**11,18**	01
alpine wit	IP	**ABAS 582 NNA WW**	**10,88**	01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 12 x 55,5 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**AS 81 NA**	**3,54**	01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 13 x 55,5 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**AS 82 NA**	**3,54**	01

Hotel



	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Impulsdrukker 10 AX 250 V ~			
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²			
1-polig maakcontact	**531 EU**	**10,49**	01
1-polig wisselcontact met N-klem	**533 EU**	**10,90**	01
1-polig maakcontact met gescheiden meldcontacten voor signalering	**534 EU**	**15,61**	01
Impulsdrukker 10 AX 250 V ~			
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²			
2-polig maakcontact	**532 EU**	**22,21**	01

Hotelcard-schakelaar (zonder basiselement)
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 534 EU
Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk.
Basiselement moet vlak met de wand worden gemonteerd.
Draagring mag niet onder het behang zitten.

voor de AS- en A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 590 CARD**	**57,21**	01
alpine wit	**A 590 CARD WW**	**57,21**	01
zwart	**A 590 CARD SW**	**58,12**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 590 CARD AL**	**61,64**	02
champagne	**A 590 CARD CH**	**61,64**	02
mokka	**A 590 CARD MO**	**61,64**	02
antraciet mat	**A 590 CARD ANM**	**58,12**	02

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**CD 590 CARD WW**	**58,95**	01
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
goud-brons	**CD 590 CARD GB-L**	**63,60**	02
platina	**CD 590 CARD PT-L**	**63,60**	02

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 590 CARD**	**55,68**	01
alpine wit	**LS 590 CARD WW**	**56,84**	01
lichtgrijs	**LS 590 CARD LG**	**59,69**	02
zwart	**LS 590 CARD SW**	**57,19**	02
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
Aluminium	**AL 2990 CARD**	**65,55**	02
Edelstaal	**ES 2990 CARD**	**65,55**	02
Antraciet	**AL 2990 CARD AN**	**65,55**	02
Dark	**AL 2990 CARD D**	**76,59**	02
Messing klassiek	**ME 2990 CARD C**	**93,15**	02
Messing antiek	**ME 2990 CARD AT**	**93,15**	02



	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Energiebesparingschakelaar			
voor hotelcard-schakelaar RFID art.nr.: .. CARD RFID ..	**ESU 230-2**	**99,09**	04

Het bedoelde gebruik en de producteigenschappen hebben betrekking op de complete unit, die bestaat uit energiebesparingsschakelaar en hotelcard-schakelaar RFID.

Bedoeld gebruik
- Schakelen van verlichting en andere lasten
- Sturen van externe besturingssystemen
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

Producteigenschappen
- Bedrijf met RFID-kaarten volgens RFID-standaard ISO/IEC 14443 en ISO/IEC 15693
- 2 maakcontacten, waarvan één maakcontact met instelbare nalooptijd
- Statusindicatie via RGB-lichtleider
- Neerdimmen van lichtleider 30 s na het insteken van de kaart
- Signalering van de nalooptijd na het uitnemen van de kaart via RGB-lichtleider

Hotelcard-schakelaar RFID
voor energiebesparingschakelaar art.nr.: ESU 230-2
De hotelcard-schakelaar RFID is bedoeld om een hoge mate van veiligheid en energiebesparing te realiseren en wordt bediend door het insteken van een hotelcard; bij het verwijderen van de hotelcard worden alle nog ingeschakelde energieverbruikers met een instelbare nalooptijd uitgeschakeld. De hotelcard-schakelaar RFID wordt met een energiebesparingschakelaar gecompleteerd.
Op www.jung.nl/hotelcard-configurator kunnen de lichtkleur en lichtsterkte en ook de nalooptijd van het tweede relais voor de bestelling individueel aangepast worden.

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**A CARD RFID WW**	**106,51**	04
zwart	**A CARD RFID SW**	**108,42**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A CARD RFID AL**	**111,15**	04
champagne	**A CARD RFID CH**	**111,15**	04
mokka	**A CARD RFID MO**	**111,15**	04
antraciet mat	**A CARD RFID ANM**	**108,42**	04

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS CARD RFID**	**106,89**	04
alpine wit	**LS CARD RFID WW**	**107,82**	04
lichtgrijs	**LS CARD RFID LG**	**109,30**	04
zwart	**LS CARD RFID SW**	**109,30**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
Aluminium	**AL CARD RFID**	**113,11**	04
Edelstaal	**ES CARD RFID**	**113,11**	04
Antraciet	**AL CARD RFID AN**	**113,11**	04
Dark	**AL CARD RFID D**	**118,02**	04
Messing klassiek	**ME CARD RFID C**	**120,20**	04
Messing antiek	**ME CARD RFID AT**	**120,20**	04

Configuratiekaart RFID
Met de configuratiekaart RFID kunnen de kleur en de lichtsterkte van de lichtleider en ook de nalooptijd van het tweede relais ingesteld worden.
Voor meer informatie zie www.jung.nl/hotelcard-configurator

	CONFIG RFID	**53,00**	04

Hotel



	Art.nr.	€ p.st. / PG

Hotelschakelaar, binnenunit
voor hotelschakelwip binnenunit art.nr.: .. RU KO5 D ..
inclusief rood led-lampje
N-leider noodzakelijk
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
De binnenunit dient voor het aansturen van de led's op de buitenunit.

24 V ~

Universeel 1-polig of wissel	**506 KO5 EU D 24**	**23,20**	04

10 AX 250 V ~

Universeel 1-polig of wissel	**506 KO5 EU D 230**	**23,20**	04


Hotelschakelwip, binnenunit
voor hotelschakelaar, binnenunit,
art.nr.: 506 KO5 EU D 24, 506 KO5 EU D 230
met lens en symbool "Do not disturb"

voor de AS- en A range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**A RU KO5 D WW**	**6,37**	01
zwart	**A RU KO5 D SW**	**6,85**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	**A RU KO5 D AL**	**12,81**	02
champagne	**A RU KO5 D CH**	**12,81**	02
mokka	**A RU KO5 D MO**	**12,81**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A RU KO5 D ANM**	**6,85**	02

voor de LS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**LS RU KO5 D**	**7,28**	01
alpine wit	**LS RU KO5 D WW**	**8,78**	01
lichtgrijs	**LS RU KO5 D LG**	**11,40**	02
zwart	**LS RU KO5 D SW**	**11,40**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL RU KO5 D**	**19,62**	02
Edelstaal	**ES RU KO5 D**	**19,62**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL RU KO5 D AN**	**19,62**	02
Dark (gelakt aluminium)	**AL RU KO5 D D**	**21,94**	02
Messing klassiek	**ME RU KO5 D C**	**30,23**	02
Messing antiek	**ME RU KO5 D AT**	**30,23**	02

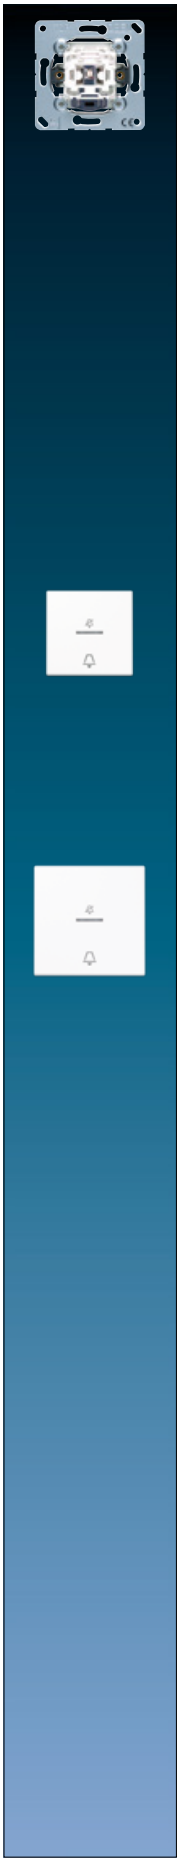

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Hotelimpulsdrukker, buitenunit
voor hotelschakelwip buitenunit art.nr.: .. CU KO5 D ..
inclusief rood led-lampje
N-leider noodzakelijk
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
De buitenunit signaleert de schakeltoestand van de binnenunit.
De pulsgever dient voor het aansturen van de bel/gong (bijv. 3-tonen-gong, art.nr. ..567-G3 ..)

24 V ~

1-polig maakcontact met gescheiden meldcontacten voor signalering	**534 KO5 EU D 24**	**27,66**	04

10 AX 250 V ~

1-polig maakcontact met gescheiden meldcontacten voor signalering	**534 KO5 EU D 230**	**27,66**	04

Hotelschakelwip, buitenunit
voor hotelimpulsdrukker, buitenunit,
art.nr.: 534 KO5 EU D 24, 534 KO5 EU D 230
met lens en symbool "Do not disturb"
met symbool "bel"

voor de AS- en A range


Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**A CU KO5 D WW**	**7,63**	01
zwart	**A CU KO5 D SW**	**8,12**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	**A CU KO5 D AL**	**14,08**	02
champagne	**A CU KO5 D CH**	**14,08**	02
mokka	**A CU KO5 D MO**	**14,08**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A CU KO5 D ANM**	**8,12**	02

voor de LS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**LS CU KO5 D**	**8,56**	01
alpine wit	**LS CU KO5 D WW**	**10,05**	01
lichtgrijs	**LS CU KO5 D LG**	**12,67**	02
zwart	**LS CU KO5 D SW**	**12,67**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL CU KO5 D**	**20,88**	02
Edelstaal	**ES CU KO5 D**	**20,88**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL CU KO5 D AN**	**20,88**	02
Dark (gelakt aluminium)	**AL CU KO5 D D**	**23,23**	02
Messing klassiek	**ME CU KO5 D C**	**31,51**	02
Messing antiek	**ME CU KO5 D AT**	**31,51**	02

Hotel

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Hotelschakelaar, binnenunit
voor hotelschakelwip binnenunit art.nr.: .. RU KO5 M ..
inclusief rood en groen led-lampje
N-leider noodzakelijk
Tasters zijn onderling mechanisch vergrendeld
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
De binnenunit dient voor het aansturen van de led's
op de buitenunit.

24 V ~			
Serie	**505 KO5 VEU M 24**	**36,74**	04
10 AX 250 V ~			
Serie	**505 KO5 VEU M 230**	**36,74**	04

Hotelschakelwip, binnenunit
voor hotelschakelaar, binnenunit,
art.nr.: 505 KO5 VEU M 24, 505 KO5 VEU M 230
met lens en symbolen "Do not disturb" en "Make up room"



voor de AS- en A range


Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**A RU KO5 M WW**	**12,75**	01
zwart	**A RU KO5 M SW**	**13,39**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	**A RU KO5 M AL**	**19,43**	02
champagne	**A RU KO5 M CH**	**19,43**	02
mokka	**A RU KO5 M MO**	**19,43**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A RU KO5 M ANM**	**13,39**	02



voor de LS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**LS RU KO5 M**	**13,72**	01
alpine wit	**LS RU KO5 M WW**	**15,82**	01
lichtgrijs	**LS RU KO5 M LG**	**18,11**	02
zwart	**LS RU KO5 M SW**	**18,11**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL RU KO5 M**	**24,15**	02
Edelstaal	**ES RU KO5 M**	**23,74**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL RU KO5 M AN**	**24,15**	02
Dark (gelakt aluminium)	**AL RU KO5 M D**	**26,66**	02
Messing klassiek	**ME RU KO5 M C**	**35,59**	02
Messing antiek	**ME RU KO5 M AT**	**35,59**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Hotelimpulsdrukker, buitenunit
voor hotelschakelwip buitenunit art.nr.: .. CU KO5 M ..
inclusief rood en groen led-lampje
N-leider noodzakelijk
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
De buitenunit signaleert de schakeltoestand van de binnenunit.
De pulsgever dient voor het aansturen van de bel/gong
(bijv. 3-tonen-gong, art.nr. ..567-G3 ..)

24 V ~			
1-polig maakcontact	**531 KO5 EU M 24**	**51,77**	04
10 AX 250 V ~			
1-polig maakcontact	**531 KO5 EU M 230**	**51,77**	04

Hotelschakelwip, buitenunit
voor hotelimpulsdrukker, buitenunit,
art.nr.: 531 KO5 EU M 24, 531 KO5 EU M 230
met lens en symbolen "Do not disturb" en "Make up room"
met symbool "bel"



voor de AS- en A range


Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**A CU KO5 M WW**	**21,57**	01
zwart	**A CU KO5 M SW**	**23,58**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	**A CU KO5 M AL**	**29,01**	02
champagne	**A CU KO5 M CH**	**29,01**	02
mokka	**A CU KO5 M MO**	**29,01**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A CU KO5 M ANM**	**23,58**	02



voor de LS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**LS CU KO5 M**	**25,95**	01
alpine wit	**LS CU KO5 M WW**	**28,07**	01
lichtgrijs	**LS CU KO5 M LG**	**28,56**	02
zwart	**LS CU KO5 M SW**	**28,56**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL CU KO5 M**	**35,12**	02
Edelstaal	**ES CU KO5 M**	**34,51**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL CU KO5 M AN**	**35,12**	02
Dark (gelakt aluminium)	**AL CU KO5 M D**	**41,13**	02
Messing klassiek	**ME CU KO5 M C**	**50,39**	02
Messing antiek	**ME CU KO5 M AT**	**50,39**	02

Hotel

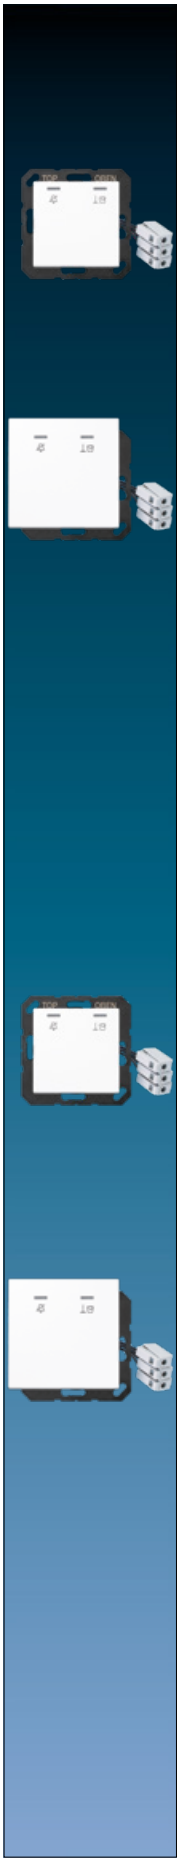

		Art.nr.	€ p.st. / PG

Hotelafdekking met led-eenheid 24 V, buitenunit
(met draagring)
inclusief rood en groen led-lampje
met lens en symbolen "Do not disturb" en "Make up room"
De buitenunit signaleert de schakeltoestand van de binnenunit.

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N	**A CU KO5 M 24 WW**	**71,20**	01
zwart	N	**A CU KO5 M 24 SW**	**71,69**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	N	**A CU KO5 M 24 AL**	**77,73**	02
champagne	N	**A CU KO5 M 24 CH**	**77,73**	02
mokka	N	**A CU KO5 M 24 MO**	**77,73**	02
antraciet mat	N	**A CU KO5 M 24 ANM**	**71,69**	02

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**LS CU KO5 M 24**	**72,12**	01
alpine wit	N	**LS CU KO5 M 24 WW**	**73,65**	01
lichtgrijs	N	**LS CU KO5 M 24 LG**	**76,30**	02
zwart	N	**LS CU KO5 M 24 SW**	**76,30**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	N	**AL CU KO5 M 24**	**84,63**	02
Edelstaal	N	**ES CU KO5 M 24**	**84,63**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	N	**AL CU KO5 M 24 AN**	**84,63**	02
Dark (gelakt aluminium)	N	**AL CU KO5 M 24 D**	**87,01**	02
Messing				
klassiek	N	**ME CU KO5 M 24 C**	**95,41**	02
antiek	N	**ME CU KO5 M 24 AT**	**95,41**	02

Hotelafdekking met led-eenheid 230 V, buitenunit
(met draagring)
inclusief rood en groen led-lampje
met lens en symbolen "Do not disturb" en "Make up room"
De buitenunit signaleert de schakeltoestand van de binnenunit.

voor de A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N	**A CU KO5 M 230 WW**	**71,20**	01
zwart	N	**A CU KO5 M 230 SW**	**71,69**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	N	**A CU KO5 M 230 AL**	**77,73**	02
champagne	N	**A CU KO5 M 230 CH**	**77,73**	02
mokka	N	**A CU KO5 M 230 MO**	**77,73**	02
antraciet mat	N	**A CU KO5 M 230 ANM**	**71,69**	02

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**LS CU KO5 M 230**	**72,12**	01
alpine wit	N	**LS CU KO5 M 230 WW**	**73,65**	01
lichtgrijs	N	**LS CU KO5 M 230 LG**	**76,30**	02
zwart	N	**LS CU KO5 M 230 SW**	**76,30**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	N	**AL CU KO5 M 230**	**84,63**	02
Edelstaal	N	**ES CU KO5 M 230**	**84,63**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	N	**AL CU KO5 M 230 AN**	**84,63**	02
Dark (gelakt aluminium)	N	**AL CU KO5 M 230 D**	**87,01**	02
Messing				
klassiek	N	**ME CU KO5 M 230 C**	**95,41**	02
antiek	N	**ME CU KO5 M 230 AT**	**95,41**	02



		Art.nr.	€ p.st. / PG

Hotelimpulsdrukker, buitenunit
voor hotelschakelwip (glas) buitenunit art.nr.: .. CU KO6 M ..
inclusief rood en groen led-lampje
N-leider noodzakelijk
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
De buitenunit signaleert de schakeltoestand van de binnenunit.
De pulsgever dient voor het aansturen van de bel/gong
(bijv. 3-tonen-gong, art.nr. ..567-G3 ..)

24 V ~

1-polig				
maakcontact	N	**531 KO6 EU M 24**	**65,34**	01

Hotelschakelwip (glas), buitenunit
voor hotelimpulsdrukker, buitenunit, art.nr.: 531 KO6 EU M 24
met symbool "Do not disturb" (rode achtergrond verlichting)
en symbool "Make up room" (groene achtergrond verlichting)
Symbolen worden verduisterd in niet geschakelde stand
(verdwijningseffect)
met symbool "bel" bedrukt

voor de AS- en A range

alpine wit	N	**A CU KO6 M WW**	**53,69**	02
zwart	N	**A CU KO6 M SW**	**53,69**	02

voor de LS range

alpine wit	N	**LS CU KO6 M WW**	**58,10**	02
zwart	N	**LS CU KO6 M SW**	**58,10**	02

Hotelafdekking (glas) met led-eenheid 24 V, buitenunit
(met draagring)
inclusief rood en groen led-lampje
met symbool "Do not disturb" (rode achtergrond verlichting)
en symbool "Make up room" (groene achtergrond verlichting)
Symbolen worden verduisterd in niet geschakelde stand
(verdwijningseffect)
De buitenunit signaleert de schakeltoestand van de binnenunit.

voor de AS- en A range

alpine wit	N	**A CU KO6 M 24 WW**	**104,15**	02
zwart	N	**A CU KO6 M 24 SW**	**104,15**	02

voor de LS range

alpine wit	N	**LS CU KO6 M 24 WW**	**108,56**	02
zwart	N	**LS CU KO6 M 24 SW**	**108,56**	02

Hotel



		Art.nr.	€ p.st. / PG

Led lichtsignaal
voor glazen afdekking art.nr.: .. CU KO6 TX ..

	N	**LED KO6 TX 24**	**53,29**	04

- Individuele bedrukking, symbolen of tekst in combinatie met glazen afdekking
- Achtergrondverlichting in wit, rood, groen of oranje
- Wisselen van kleur via aparte serieschakelaar, bijv. art.nr.: 505 U of 505 KO5 VEU M 24 (niet meegeleverd)

Glazen afdekking
voor led lichtsignaal art.nr.: LED KO6 TX 24
De glazen afdekking kan et behulp van de Graphic Tool individueel bedrukt worden.
De bestelling moet plaatsvinden in combinatie met de opdracht voor de bedrukking die voortkomt uit de Graphich Tool: www.jung.de/gt

voor de AS- en A range

alpine wit	N L	**A CU KO6 TX WW**	**47,77**	02
zwart	N L	**A CU KO6 TX SW**	**47,77**	02


voor de LS range

alpine wit	N L	**LS CU KO6 TX WW**	**48,67**	02
zwart	N L	**LS CU KO6 TX SW**	**48,67**	02

Glazen afdekking 2-voudig
voor 2 led lichtsignalen art.nr.: LED KO6 TX 24
De glazen afdekking kan et behulp van de Graphic Tool individueel bedrukt worden.
De bestelling moet plaatsvinden in combinatie met de opdracht voor de bedrukking die voortkomt uit de Graphich Tool: www.jung.de/gt

alpine wit	N L	**LS CU KO6 TX-2 WW**	**97,42**	02
zwart	N L	**LS CU KO6 TX-2 SW**	**97,42**	02

		Art.nr.	€ p.st. / PG

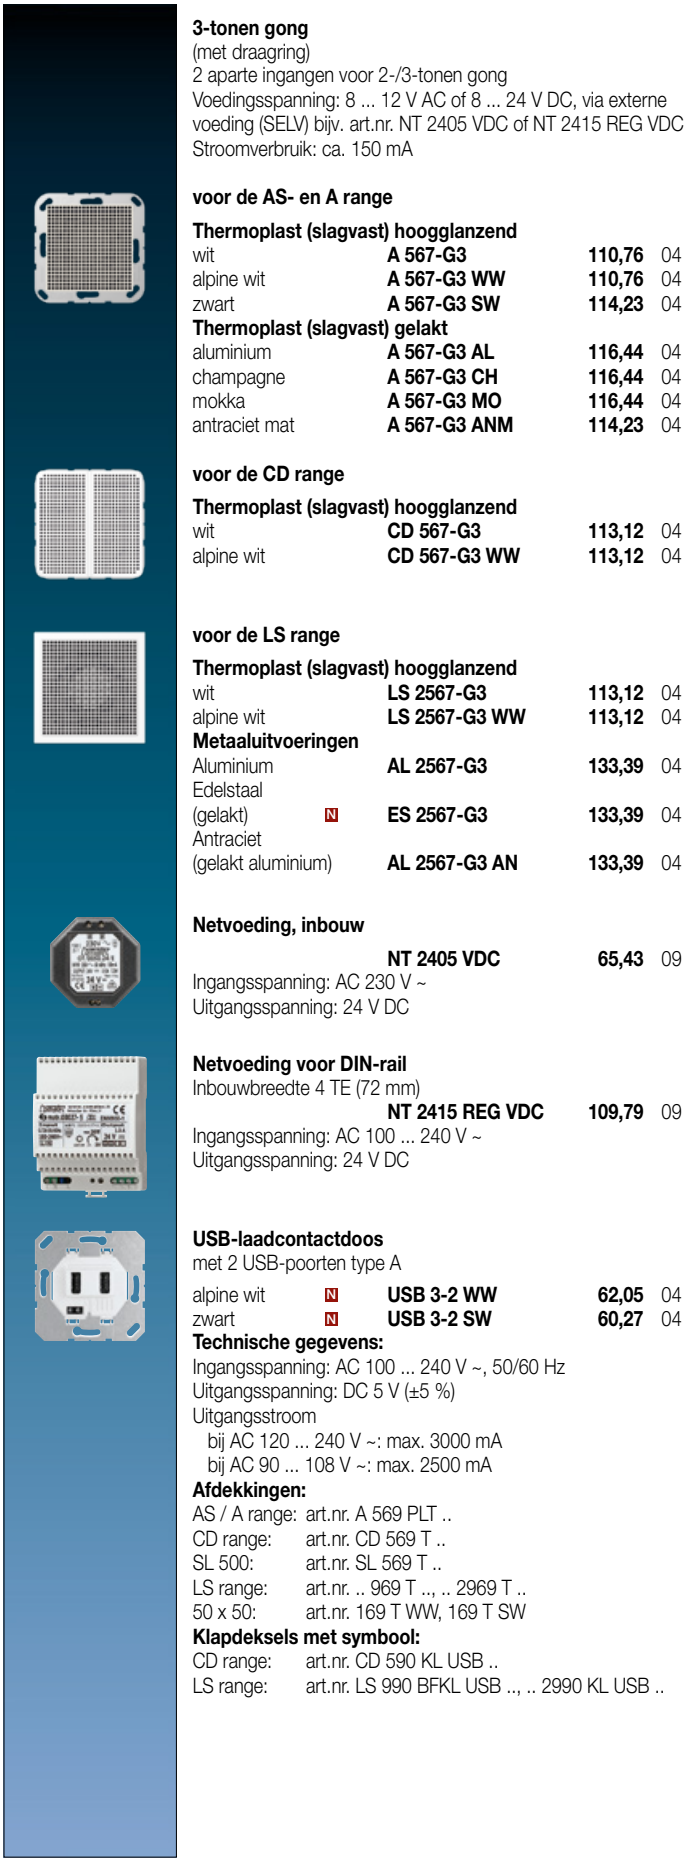

3-tonen gong
(met draagring)
2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong
Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe voeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC
Stroomverbruik: ca. 150 mA

voor de AS- en A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 567-G3**	**110,76**	04
alpine wit	**A 567-G3 WW**	**110,76**	04
zwart	**A 567-G3 SW**	**114,23**	04

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	**A 567-G3 AL**	**116,44**	04
champagne	**A 567-G3 CH**	**116,44**	04
mokka	**A 567-G3 MO**	**116,44**	04
antraciet mat	**A 567-G3 ANM**	**114,23**	04

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 567-G3**	**113,12**	04
alpine wit	**CD 567-G3 WW**	**113,12**	04

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 2567-G3**	**113,12**	04
alpine wit	**LS 2567-G3 WW**	**113,12**	04

Metaaluitvoeringen

Aluminium		**AL 2567-G3**	**133,39**	04
Edelstaal (gelakt)	N	**ES 2567-G3**	**133,39**	04
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2567-G3 AN**	**133,39**	04

Netvoeding, inbouw

	NT 2405 VDC	**65,43**	09

Ingangsspanning: AC 230 V ~
Uitgangsspanning: 24 V DC

Netvoeding voor DIN-rail
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)

	NT 2415 REG VDC	**109,79**	09

Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~
Uitgangsspanning: 24 V DC

USB-laadcontactdoos
met 2 USB-poorten type A

alpine wit	N	**USB 3-2 WW**	**62,05**	04
zwart	N	**USB 3-2 SW**	**60,27**	04

Technische gegevens:
Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: DC 5 V (±5 %)
Uitgangsstroom
bij AC 120 ... 240 V ~: max. 3000 mA
bij AC 90 ... 108 V ~: max. 2500 mA
Afdekkingen:
AS / A range: art.nr. A 569 PLT ..
CD range: art.nr. CD 569 T ..
SL 500: art.nr. SL 569 T ..
LS range: art.nr. .. 969 T .., .. 2969 T ..
50 x 50: art.nr. 169 T WW, 169 T SW
Klapdeksels met symbool:
CD range: art.nr. CD 590 KL USB ..
LS range: art.nr. LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..

Hotel



Klapdeksel
met symbool "charger"
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW
inclusief centraalplaat

voor de CD range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 590 KL USB**	**15,02**	01
alpine wit	**CD 590 KL USB WW**	**16,96**	01
bruin	**CD 590 KL USB BR**	**18,95**	02
grijs	**CD 590 KL USB GR**	**18,95**	02
lichtgrijs	**CD 590 KL USB LG**	**18,95**	02
zwart	**CD 590 KL USB SW**	**18,95**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	**CD 590 KL USB GB**	**23,10**	02
platina	**CD 590 KL USB PT**	**23,10**	02



voor de LS range
terugverend

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 990 BFKL USB**	**15,02**	01
alpine wit	**LS 990 BFKL USB WW**	**16,96**	01
lichtgrijs	**LS 990 BFKL USB LG**	**18,95**	02
zwart	**LS 990 BFKL USB SW**	**18,95**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2990 KL USB**	**24,58**	02
Edelstaal	**ES 2990 KL USB**	**24,58**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2990 KL USB AN**	**24,58**	02
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2990 KL USB D**	**26,33**	02
Messing klassiek	**ME 2990 KL USB C**	**31,85**	02
Messing antiek	**ME 2990 KL USB AT**	**31,85**	02

Klapdeksel
met symbool "steker"
voor contactdozen met afdekking 50 x 50 mm



voor de CD range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 590 KL SOC**	**8,44**	01
alpine wit	**CD 590 KL SOC WW**	**10,59**	01
bruin	**CD 590 KL SOC BR**	**11,91**	02
grijs	**CD 590 KL SOC GR**	**11,91**	02
lichtgrijs	**CD 590 KL SOC LG**	**11,91**	02
zwart	**CD 590 KL SOC SW**	**11,91**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	**CD 590 KL SOC GB**	**12,92**	02
platina	**CD 590 KL SOC PT**	**12,92**	02



voor de LS range
terugverend

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 990 BFKL SOC**	**8,44**	01
alpine wit	**LS 990 BFKL SOC WW**	**10,59**	01
lichtgrijs	**LS 990 BFKL SOC LG**	**11,91**	02
zwart	**LS 990 BFKL SOC SW**	**11,91**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2990 KL SOC**	**18,83**	02
Edelstaal	**ES 2990 KL SOC**	**18,83**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2990 KL SOC AN**	**18,83**	02
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2990 KL SOC D**	**20,82**	02
Messing klassiek	**ME 2990 KL SOC C**	**31,81**	02
Messing antiek	**ME 2990 KL SOC AT**	**31,81**	02



Basiselement scheercontactdoos
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²
Ingangsspanning: AC 230 V ~
Uitgangsspanning: AC 115 V ~ en AC 230 V ~
Scheidingstransformator
Thermische beveiliging
Vermogen: 20 VA

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
	SO 7522 EINS	**81,27**	04

Geschikt voor steker US NEMA-1 (2 pennen) en eurostekker.
Geschikte dozen: art.nr. 9062-02, 1656-21

Afdekking
voor basiselement scheercontactdoos art.nr.: SO 7522 EINS
te combineren met meervoudige afdekramen uit de AS / A range



voor de AS- en A range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**SO A 7522 WW PL**	**15,51**	04
zwart	**SO A 7522 SW PL**	**23,00**	04
Duroplast gelakt			
aluminium	**SO A 7522 AL PL**	**29,05**	04
champagne	**SO A 7522 CH PL**	**31,54**	04
mokka	**SO A 7522 MO PL**	**31,54**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**SO A 7522 BF WW PL**	**16,28**	04
zwart	**SO A 7522 BF SW PL**	**25,42**	04



voor de LS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**SO LS 7522 PL**	**22,70**	04
alpine wit	**SO LS 7522 WW PL**	**21,85**	04
lichtgrijs	**SO LS 7522 LG PL**	**22,70**	04
zwart	**SO LS 7522 SW PL**	**24,15**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**SO AL 7522 PL**	**52,26**	04
Edelstaal	**SO ES 7522 PL**	**55,59**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**SO AN 7522 PL**	**52,26**	04
Dark (gelakt aluminium)	**SO AL 7522 D PL**	**57,73**	04
Glanzend Chroom	**SO GCR 7522 PL**	**239,19**	04
Goudkleurig	**SO GO 7522 PL**	**229,82**	04
Messing klassiek	**SO ME 7522 C PL**	**98,41**	04
Messing antiek	**SO ME 7522 AT PL**	**92,47**	04



Inbouwdoos voor holle wand, 2-voudig
voor basiselement scheercontactdoos art.nr.: SO 7522 EINS
Diepte: 47 mm
freesgat Ø: 2 x 68 mm
hartafstand: 71 mm
wanddikte: 7 – 40 mm
schroeven: 4
kabelinvoer 3 x 1,5 mm²: 6

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
	9062-02	**9,08**	01



Inbouwdoos, 2-voudig
voor basiselement scheercontactdoos art.nr.: SO 7522 EINS
Diepte: 68 mm
lengte: 149 mm
breedte: 80 mm
inbouwopening Ø: 2 x 60 mm
schroeven: 4

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
	1656-21	**28,08**	01

Hotel

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Kamerthermostaat Fan Coil, 2-pijps
Bedoeld gebruik
- Schakelen en bedienen van elektrische ventilatorconvectoren met elektrothermisch bediende verwarmings-/koelventielen
- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 (diepe doos aanbevolen)

Producteigenschappen
- Aansluiting van een ventilatorconvector met maximaal 3 ventilatorniveaus
- Verwarmen of koelen
- Front van echt glas
- 8 capacitieve sensortoetsen
- Interne temperatuursensor
- Kamerthermostaatfunctie
- Vooraf selecteren van het actuele energieniveau door een keuze te maken uit 5 temperatuurprofielen voor gebruik in hotels of vergelijkbare instellingen
- Display ter indicatie van de ingestelde temperatuur (°C of °F), de ventilatorstand, de bedrijfsmodus/het profiel
- Menu-niveaus kunnen worden geblokkeerd
- 1 status-led (rood/groen/blauw)
- Helderheid en contrast instelbaar
- Oplichtduur display-verlichting tot 120 seconden
- Neventoestelingang voor aansluiting van hotelcard-schakelaar



voor de AS- en A range

alpine wit	**TRD A 523028 WW**	**228,75**	04
zwart	**TRD A 523028 SW**	**231,39**	04



voor de LS range

alpine wit	**TRD LS 923028 WW**	**234,92**	04
zwart	**TRD LS 923028 SW**	**236,77**	04



Netvoeding
voor kamerthermostaat Fan Coil (2-pijps) art.nr. TRD ..23028 .. (ter vervanging)

TRD-NT 2302	**123,65**	04

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Kamerthermostaat Fan Coil, 4-pijps
Bedoeld gebruik
- Schakelen en bedienen van elektrische ventilatorconvectoren met elektrothermisch bediende verwarmings-/koelventielen
- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073 (diepe doos aanbevolen)

Producteigenschappen
- Aansluiting van een ventilatorconvector met maximaal 3 ventilatorniveaus
- Verwarmen en/of koelen
- Front van echt glas
- 8 capacitieve sensortoetsen
- Interne temperatuursensor
- Kamerthermostaatfunctie
- Vooraf selecteren van het actuele energieniveau door een keuze te maken uit 5 temperatuurprofielen voor gebruik in hotels of vergelijkbare instellingen
- Display ter indicatie van de ingestelde temperatuur (°C of °F), de ventilatorstand, de bedrijfsmodus/het profiel
- Menu-niveaus kunnen worden geblokkeerd
- 1 status-led (rood/groen/blauw)
- Helderheid en contrast instelbaar
- Oplichtduur display-verlichting tot 120 seconden
- Neventoestelingang voor aansluiting van hotelcard-schakelaar



voor de AS- en A range

alpine wit	**TRD A 523048 WW**	**234,92**	04
zwart	**TRD A 523048 SW**	**237,58**	04



voor de LS range

alpine wit	**TRD LS 923048 WW**	**241,11**	04
zwart	**TRD LS 923048 SW**	**242,96**	04



Netvoeding
voor kamerthermostaat Fan Coil (4-pijps) art.nr. TRD ..23048 .. (ter vervanging)

TRD-NT 2304	**129,83**	04

Display
voor kamerthermostaat Fan Coil art.nr. TRD ..230.. (ter vervanging)



voor de AS- en A range

alpine wit	**TRD A-DISP WW**	**105,10**	04
zwart	**TRD A-DISP SW**	**107,76**	04



voor de LS range

alpine wit	**TRD LS-DISP WW**	**111,28**	04
zwart	**TRD LS-DISP SW**	**113,14**	04

Hotel
KNX

Art.nr. € p.st. / PG

KNX kamerthermostaat Fan Coil
Bedoeld gebruik
- Sensormodule voor het bedienen van elektrische ventilatorconvectoren in KNX-installaties
- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

Producteigenschappen
- Front van echt glas
- 8 capacitieve sensortoetsen
- Interne temperatuursensor
- Externe temperatuursensor kan worden geëvalueerd
- Aansturen van ventilatorconvectoren
- Verwarmen en/of koelen
- Geschikt voor installaties met 2 of 4 buizen
- Tot 3 ventilatorniveaus kunnen worden aangestuurd
- Kamerthermostaatfunctie
- Vooraf selecteren van het actuele energieniveau door een keuze te maken uit 4 bedrijfsmodi conform KNX-standaard dan wel 5 temperatuurprofielen voor gebruik in hotels of vergelijkbare instellingen
- Display ter indicatie van de ingestelde temperatuur (°C of °F), de ventilatorstand, de bedrijfsmodus/het profiel
- 1 bedieningsniveau en 2 menu-niveaus
- Menu-niveaus kunnen worden geblokkeerd
- 1 status-led (rood/groen/blauw)
- Helderheid en contrast instelbaar
- Oplichtduur display-verlichting tot 120 seconden
- Te gebruiken als secundaire aansluiting voor de kamerthermostaat
- Geïntegreerde buskoppeling



voor de AS- en A range

alpine wit	**TRD A 5248 WW**	**172,00**	06
zwart	**TRD A 5248 SW**	**173,72**	06



voor de LS range

alpine wit	**TRD LS 9248 WW**	**180,00**	06
zwart	**TRD LS 9248 SW**	**181,20**	06

Art.nr. € p.st. / PG



JUNG Visu Pro Software Hotel

Volledige versie N **JVP-HOTEL** **1.739,00** 40

Besturingsysteem
Windows 10 Home, Pro, IoT


Software
Falcon 5
Internet Explorer
DirectX, Version 9.0c
.NET Framework 3.5 SP1

Speciale functies HOTEL
Uitbreiding van de KNX editor tot 150 KNX tunnelverbindingen
Integratie van systemen van derden:
- Toegangscontrole van Assa Abloy
  – Identificatie van een gastenkaart
  – Identificatie van een personeelskaart
  – Meten en documenteren van toegang
  – Evaluatie van het systeem voor toegangscontrole


- Hotel booking software Protel PMS
  – Identificatie van de gasten voor elke kamer
  – Verzoeken ontvangen vanuit de hotelkamer (bijv. Do not disturb, Make up room etc.)
  – Wijzigen van de kamertemperatuur van het PMS systeem

- Oracle Hospitality OPERA of Oracle Hospitality Suite 8 PMS
  – Identificatie van de gasten voor elke kamer
  – Verzoeken ontvangen vanuit de hotelkamer (bijv. Do not disturb, Make up room etc.)
  – Wijzigen van de kamertemperatuur van het PMS systeem

Oriëntatieverlichting

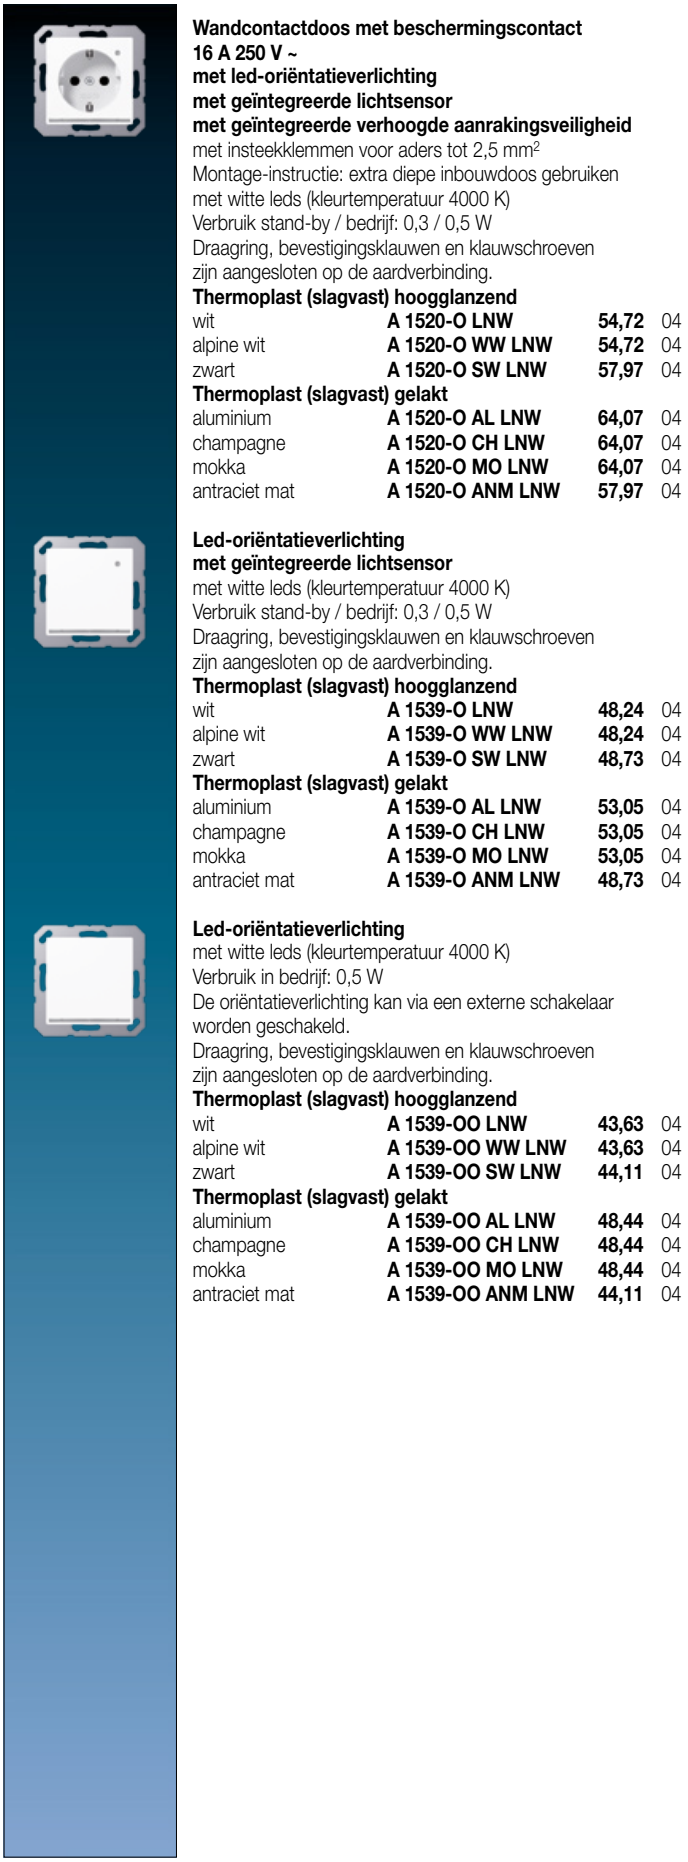

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Wandcontactdoos met beschermingscontact			
16 A 250 V ~			
met led-oriëntatieverlichting			
met geïntegreerde lichtsensor			
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid			
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²			
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken			
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)			
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W			
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven			
zijn aangesloten op de aardverbinding.			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 1520-O LNW**	**54,72**	04
alpine wit	**A 1520-O WW LNW**	**54,72**	04
zwart	**A 1520-O SW LNW**	**57,97**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 1520-O AL LNW**	**64,07**	04
champagne	**A 1520-O CH LNW**	**64,07**	04
mokka	**A 1520-O MO LNW**	**64,07**	04
antraciet mat	**A 1520-O ANM LNW**	**57,97**	04
Led-oriëntatieverlichting			
met geïntegreerde lichtsensor			
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)			
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W			
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven			
zijn aangesloten op de aardverbinding.			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 1539-O LNW**	**48,24**	04
alpine wit	**A 1539-O WW LNW**	**48,24**	04
zwart	**A 1539-O SW LNW**	**48,73**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 1539-O AL LNW**	**53,05**	04
champagne	**A 1539-O CH LNW**	**53,05**	04
mokka	**A 1539-O MO LNW**	**53,05**	04
antraciet mat	**A 1539-O ANM LNW**	**48,73**	04
Led-oriëntatieverlichting			
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)			
Verbruik in bedrijf: 0,5 W			
De oriëntatieverlichting kan via een externe schakelaar			
worden geschakeld.			
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven			
zijn aangesloten op de aardverbinding.			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 1539-OO LNW**	**43,63**	04
alpine wit	**A 1539-OO WW LNW**	**43,63**	04
zwart	**A 1539-OO SW LNW**	**44,11**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 1539-OO AL LNW**	**48,44**	04
champagne	**A 1539-OO CH LNW**	**48,44**	04
mokka	**A 1539-OO MO LNW**	**48,44**	04
antraciet mat	**A 1539-OO ANM LNW**	**44,11**	04

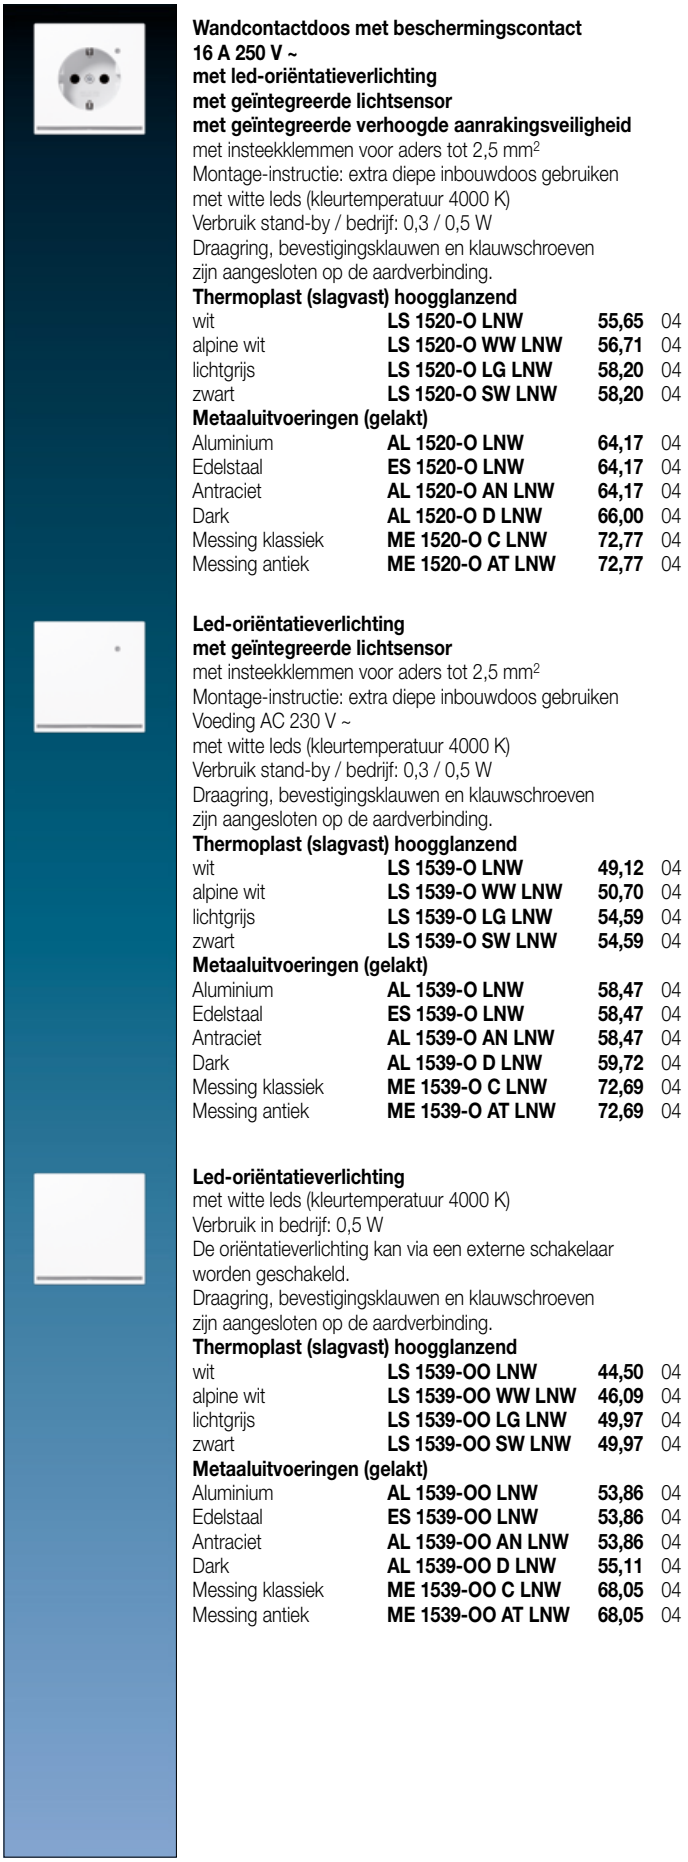

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Wandcontactdoos met beschermingscontact			
16 A 250 V ~			
met led-oriëntatieverlichting			
met geïntegreerde lichtsensor			
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid			
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²			
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken			
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)			
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W			
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven			
zijn aangesloten op de aardverbinding.			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 1520-O LNW**	**55,65**	04
alpine wit	**LS 1520-O WW LNW**	**56,71**	04
lichtgrijs	**LS 1520-O LG LNW**	**58,20**	04
zwart	**LS 1520-O SW LNW**	**58,20**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
Aluminium	**AL 1520-O LNW**	**64,17**	04
Edelstaal	**ES 1520-O LNW**	**64,17**	04
Antraciet	**AL 1520-O AN LNW**	**64,17**	04
Dark	**AL 1520-O D LNW**	**66,00**	04
Messing klassiek	**ME 1520-O C LNW**	**72,77**	04
Messing antiek	**ME 1520-O AT LNW**	**72,77**	04
Led-oriëntatieverlichting			
met geïntegreerde lichtsensor			
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²			
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken			
Voeding AC 230 V ~			
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)			
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W			
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven			
zijn aangesloten op de aardverbinding.			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 1539-O LNW**	**49,12**	04
alpine wit	**LS 1539-O WW LNW**	**50,70**	04
lichtgrijs	**LS 1539-O LG LNW**	**54,59**	04
zwart	**LS 1539-O SW LNW**	**54,59**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
Aluminium	**AL 1539-O LNW**	**58,47**	04
Edelstaal	**ES 1539-O LNW**	**58,47**	04
Antraciet	**AL 1539-O AN LNW**	**58,47**	04
Dark	**AL 1539-O D LNW**	**59,72**	04
Messing klassiek	**ME 1539-O C LNW**	**72,69**	04
Messing antiek	**ME 1539-O AT LNW**	**72,69**	04
Led-oriëntatieverlichting			
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)			
Verbruik in bedrijf: 0,5 W			
De oriëntatieverlichting kan via een externe schakelaar			
worden geschakeld.			
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven			
zijn aangesloten op de aardverbinding.			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 1539-OO LNW**	**44,50**	04
alpine wit	**LS 1539-OO WW LNW**	**46,09**	04
lichtgrijs	**LS 1539-OO LG LNW**	**49,97**	04
zwart	**LS 1539-OO SW LNW**	**49,97**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
Aluminium	**AL 1539-OO LNW**	**53,86**	04
Edelstaal	**ES 1539-OO LNW**	**53,86**	04
Antraciet	**AL 1539-OO AN LNW**	**53,86**	04
Dark	**AL 1539-OO D LNW**	**55,11**	04
Messing klassiek	**ME 1539-OO C LNW**	**68,05**	04
Messing antiek	**ME 1539-OO AT LNW**	**68,05**	04



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Wandcontactdoos met beschermingscontact				
16 A 250 V ~				
met led-oriëntatieverlichting				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
Aansluiten gebeurt door 2 flexibele draden				
van ca. 220 mm lengte,				
direct op de wandcontactdoos of apart geschakeld.				
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken				
Met witte leds				
alpine wit				
(gelakt aluminium)	**LS 520-O WW LEDW**	**56,71**	04	
lichtgrijs				
(gelakt aluminium)	**LS 520-O LG LEDW**	**58,20**	04	
zwart				
(gelakt aluminium)	**LS 520-O SW LEDW**	**58,20**	04	
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	**AL 2520-O LEDW**	**64,17**	04	
Edelstaal	**ES 2520-O LEDW**	**64,17**	04	
Antraciet				
(gelakt aluminium)	**AL 2520-O AN LEDW**	**64,17**	04	
Glanzend Chroom	**GCR 2520-O LEDW**	**111,86**	04	



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Voedingseenheid				
Aansluitingen: L, N, L'				
Verbruik: 2 x 5,4 VA / 1 W				
Niet dimbaar.				
AC 230/240 V ~				
50 Hz	**SV 539 LED**	**46,79**	04	



Voedingseenheid				
Aansluitingen: F_1, ⊥, F_2				
Verbruik: 2 x 1,5 VA / 1 W				
Niet dimbaar.				
AC 9 ... 36 V ~				
50 Hz; DC 12 ... 48 V	**SV 539-948 LED**	**51,35**	04	




Led lichtsignaal "informatie"				
Voorzien van een leeg informatiebord, ca. 71 x 71 mm				
(totale afmeting ca. 71 x 142 mm)				
Uitsluitend met voedingseenheid art.nr. SV 539 LED				
of SV 539-948 LED.				
Voor montage op de voedingseenheid is altijd een afdekraam				
art.nr. LS 981.. (1 tot 5-voudig) c.q. AL/ES/GCR 2981..				
(1 tot 5-voudig) nodig.				
Aansluiting op L en N resp. F_1 en ⊥ van de voedingseenheid.				
Met witte leds				
alpine wit				
(gelakt aluminium)	**LS 539 N71WWLED W**	**88,54**	04	
lichtgrijs				
(gelakt aluminium)	**LS 539 N71LGLED W**	**92,29**	04	
zwart				
(gelakt aluminium)	**LS 539 N71SWLED W**	**92,29**	04	
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	**AL 2539 N71LED W**	**95,97**	04	
Edelstaal				
(gelakt aluminium)	**ES 2539 N71LED W**	**95,97**	04	
Antraciet				
(gelakt aluminium)	**AL 2539 N71AN LED W**	**95,97**	04	



Led lichtsignaal "informatie"				
Voorzien van een leeg informatiebord, ca. 71 x 71 mm				
(totale afmeting ca. 71 x 142 mm)				
Uitsluitend met voedingseenheid art.nr. SV 539 LED				
of SV 539-948 LED.				
Voor montage op de voedingseenheid is altijd een afdekraam				
art.nr. LS 981.. (1 tot 5-voudig) c.q. AL/ES/GCR 2981..				
(1 tot 5-voudig) nodig.				
Aansluiting op L en N resp. F_1 en ⊥ van de voedingseenheid.				
Met blauwe leds				
alpine wit				
(gelakt aluminium)	**LS 539 N71WWLED B**	**88,54**	04	
lichtgrijs				
(gelakt aluminium)	**LS 539 N71LGLED B**	**92,29**	04	
zwart				
(gelakt aluminium)	**LS 539 N71SWLED B**	**92,29**	04	
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	**AL 2539 N71LED B**	**95,97**	04	
Edelstaal				
(gelakt aluminium)	**ES 2539 N71LED B**	**95,97**	04	
Antraciet				
(gelakt aluminium)	**AL 2539 N71AN LED B**	**95,97**	04	


Led lichttechniek

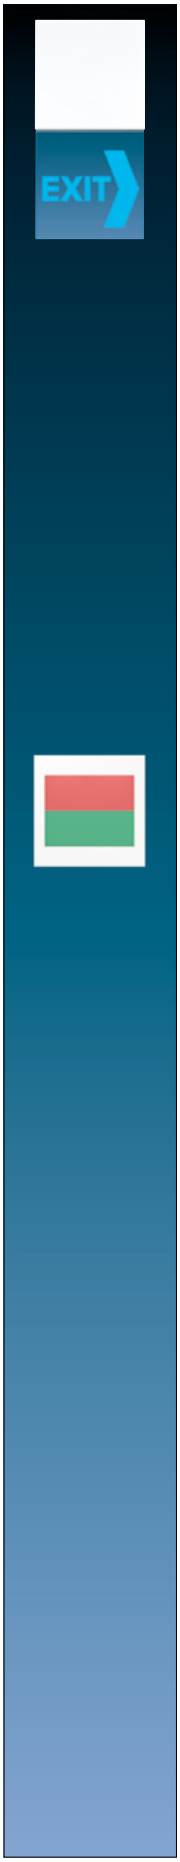

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Led lichtsignaal "informatie"			
Voorzien van een leeg informatiebord, ca. 71 x 71 mm			
(totale afmeting ca. 71 x 142 mm)			
Uitsluitend met voedingseenheid art.nr. SV 539 LED			
of SV 539-948 LED.			
Voor montage op de voedingseenheid is altijd een afdekraam			
art.nr. LS 981.. (1 tot 5-voudig) c.q. AL/ES/GCR 2981..			
(1 tot 5-voudig) nodig.			
Aansluiting op L, L' en N resp. F_1, F_2 en ⊥ van			
de voedingseenheid.			
Met RGB-leds			
alpine wit			
(gelakt aluminium)	**LS 539 N71WW RGB**	**107,46**	04
lichtgrijs			
(gelakt aluminium)	**LS 539 N71LG RGB**	**111,02**	04
zwart			
(gelakt aluminium)	**LS 539 N71SW RGB**	**111,02**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2539 N71 RGB**	**114,59**	04
Edelstaal			
(gelakt aluminium)	**ES 2539 N71 RGB**	**114,59**	04
Antraciet			
(gelakt aluminium)	**AL 2539 N71AN RGB**	**114,59**	04

Wij zorgen voor uw teksten en symbolen voor led-informatieborden!
Nadere informatie vindt u op Internet onder www.hateha.nl of www.jung.de/nl > Service > Led-beschrifting

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Led lichtsignaal "verkeerslichtfunctie"			
Uitsluitend met voedingseenheid art.nr. SV 539 LED			
of SV 539-948 LED.			
Met gesplitste leds: rood boven en groen onder,			
gescheiden aan te sturen			
Aansluiting:			
Rode leds – L' en N resp. F_2 en ⊥ van de voedingseenheid			
Groene leds – L en N resp. F_1 en ⊥ van de voedingseenheid			
Beschrijfbaar met symboolfolie			
alpine wit			
(gelakt aluminium)	**LS 539-2 WW LED RG**	**50,74**	04
lichtgrijs			
(gelakt aluminium)	**LS 539-2 LG LED RG**	**54,62**	04
zwart			
(gelakt aluminium)	**LS 539-2 SW LED RG**	**54,62**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2539-2 LED RG**	**58,59**	04
Edelstaal			
(gelakt aluminium)	**ES 2539-2 LED RG**	**58,59**	04
Antraciet			
(gelakt aluminium)	**AL 2539-2 AN LED RG**	**58,59**	04
Messing klassiek	**ME 2539-2 LED RG C**	**73,31**	04
Messing antiek	**ME 2539-2 LED RG AT**	**73,31**	04

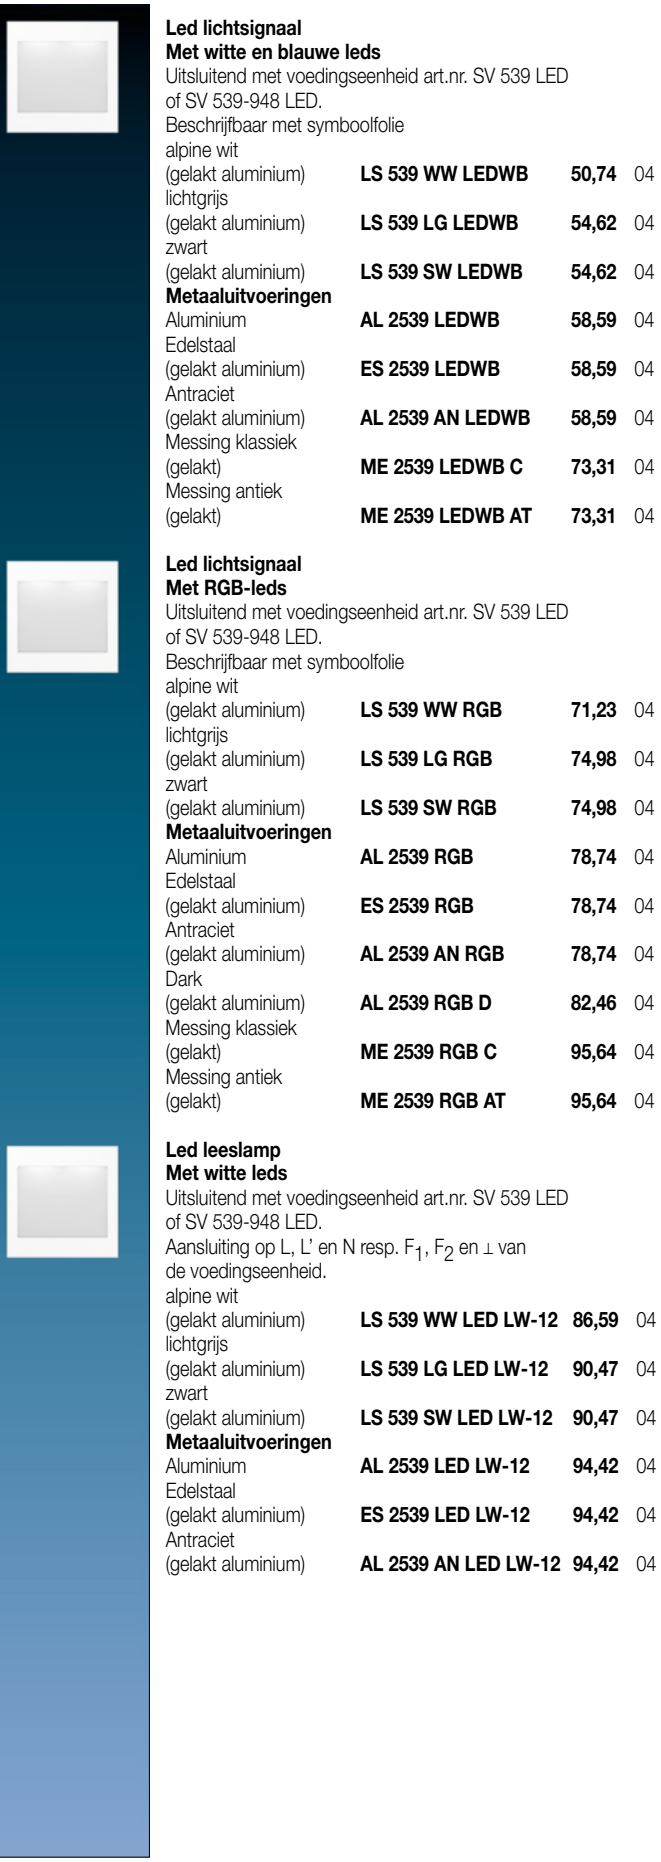

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Led lichtsignaal			
Met witte en blauwe leds			
Uitsluitend met voedingseenheid art.nr. SV 539 LED			
of SV 539-948 LED.			
Beschrijfbaar met symboolfolie			
alpine wit			
(gelakt aluminium)	**LS 539 WW LEDWB**	**50,74**	04
lichtgrijs			
(gelakt aluminium)	**LS 539 LG LEDWB**	**54,62**	04
zwart			
(gelakt aluminium)	**LS 539 SW LEDWB**	**54,62**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2539 LEDWB**	**58,59**	04
Edelstaal			
(gelakt aluminium)	**ES 2539 LEDWB**	**58,59**	04
Antraciet			
(gelakt aluminium)	**AL 2539 AN LEDWB**	**58,59**	04
Messing klassiek			
(gelakt)	**ME 2539 LEDWB C**	**73,31**	04
Messing antiek			
(gelakt)	**ME 2539 LEDWB AT**	**73,31**	04

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Led lichtsignaal			
Met RGB-leds			
Uitsluitend met voedingseenheid art.nr. SV 539 LED			
of SV 539-948 LED.			
Beschrijfbaar met symboolfolie			
alpine wit			
(gelakt aluminium)	**LS 539 WW RGB**	**71,23**	04
lichtgrijs			
(gelakt aluminium)	**LS 539 LG RGB**	**74,98**	04
zwart			
(gelakt aluminium)	**LS 539 SW RGB**	**74,98**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2539 RGB**	**78,74**	04
Edelstaal			
(gelakt aluminium)	**ES 2539 RGB**	**78,74**	04
Antraciet			
(gelakt aluminium)	**AL 2539 AN RGB**	**78,74**	04
Dark			
(gelakt aluminium)	**AL 2539 RGB D**	**82,46**	04
Messing klassiek			
(gelakt)	**ME 2539 RGB C**	**95,64**	04
Messing antiek			
(gelakt)	**ME 2539 RGB AT**	**95,64**	04

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Led leeslamp			
Met witte leds			
Uitsluitend met voedingseenheid art.nr. SV 539 LED			
of SV 539-948 LED.			
Aansluiting op L, L' en N resp. F_1, F_2 en ⊥ van			
de voedingseenheid.			
alpine wit			
(gelakt aluminium)	**LS 539 WW LED LW-12**	**86,59**	04
lichtgrijs			
(gelakt aluminium)	**LS 539 LG LED LW-12**	**90,47**	04
zwart			
(gelakt aluminium)	**LS 539 SW LED LW-12**	**90,47**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2539 LED LW-12**	**94,42**	04
Edelstaal			
(gelakt aluminium)	**ES 2539 LED LW-12**	**94,42**	04
Antraciet			
(gelakt aluminium)	**AL 2539 AN LED LW-12**	**94,42**	04



Led lichtsignaal
voor glazen afdekking art.nr.: .. CU KO6 TX ..

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
	N	**LED KO6 TX 24**	**53,29**	04

- Individuele bedrukking, symbolen of tekst in combinatie met glazen afdekking
- Achtergrondverlichting in wit, rood, groen of oranje
- Wisselen van kleur via aparte serieschakelaar, bijv. art.nr.: 505 U of 505 KO5 VEU M 24 (niet meegeleverd)

Glazen afdekking
voor led lichtsignaal art.nr.: LED KO6 TX 24
De glazen afdekking kan et behulp van de Graphic Tool individueel bedrukt worden.
De bestelling moet plaatsvinden in combinatie met de opdracht voor de bedrukking die voortkomt uit de Graphich Tool: www.jung.de/gt




voor de AS- en A range

			Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit	N	L	**A CU KO6 TX WW**	**47,77**	02
zwart	N	L	**A CU KO6 TX SW**	**47,77**	02



voor de LS range

			Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit	N	L	**LS CU KO6 TX WW**	**48,67**	02
zwart	N	L	**LS CU KO6 TX SW**	**48,67**	02



Glazen afdekking 2-voudig
voor 2 led lichtsignalen art.nr.: LED KO6 TX 24
De glazen afdekking kan et behulp van de Graphic Tool individueel bedrukt worden.
De bestelling moet plaatsvinden in combinatie met de opdracht voor de bedrukking die voortkomt uit de Graphich Tool: www.jung.de/gt

			Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit	N	L	**LS CU KO6 TX-2 WW**	**97,42**	02
zwart	N	L	**LS CU KO6 TX-2 SW**	**97,42**	02



Voedingseenheid Plug & Light

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
	N	**PL 08 U**	**65,60**	04

- Voorschakelapparaat voor het schakelen en dimmen van lichtopzetstukken van het Plug & Light-systeem
- Aansluiting op schakelaars, schakeleenheden met relaiscontact, elektronische schakeleenheden (faseafsnijdingsprincipe, art.nr. 1704 ESE), led-dimmers 2-draads (faseafsnijdingsprincipe) en led-dimmers 3-draads (faseafsnijdingsprincipe)
- Compatible dimmers: 1224 LED UDE, 1710 DE, 1711 DE, 1730 DD, 1731 DD, 1724 DM, UD 1755 REG, ULZ 1755 REG, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, FM UD 20250 UP, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 3904 REGHE
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: DC 12 V SELV
Belasting: max. 8 W

Afdekking
voor voedingseenheid Plug & Light, art.nr.: PL 08 U
- Magnetische fixatie van de lichtopzetstukken
- Mechanische vergrendeling van de lichtopzetstukken voor de plafondmontage of als demontagebeveiliging
- Elektrische koppeling via vergulde sleepcontacten



voor de A range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N	**PL A DMS WW**	**30,82**	04
zwart	N	**PL A DMS SW**	**34,49**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	N	**PL A DMS AL**	**36,66**	04



voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N	**PL LS DMS WW**	**32,69**	04
zwart	N	**PL LS DMS SW**	**36,48**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N	**PL AL DMS-L**	**43,10**	04
Edelstaal	N	**PL ES DMS-L**	**43,10**	04



Ontkoppelmagneet
voor demontage van lampen

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
	N	**PL MAGNET 01**	**10,40**	04




Led wandstraler Plug & Light
voor voedingseenheid Plug & Light, art.nr.: PL 08 U

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N	**PL F1 D05 WW**	**98,96**	04
zwart	N	**PL F1 D05 SW**	**102,76**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N	**PL F1 D05 AL-L**	**110,46**	04
Edelstaal	N	**PL F1 D05 ES-L**	**110,46**	04

- Dimmen met geschikte led-dimmer bij constante kleurtemperatuur van 2700 K
- Flikkervrij licht over het gehele dimbereik
- Lichtopzetstuk tijdens het bedrijf verwisselbaar
- 360° traploos draaibaar

Verbruik: 4,1 W
Energie-efficiëntieklasse: A++ tot A
Deze lamp bevat vast ingebouwde leds.
De leds in de lamp kunnen niet worden uitgewisseld.

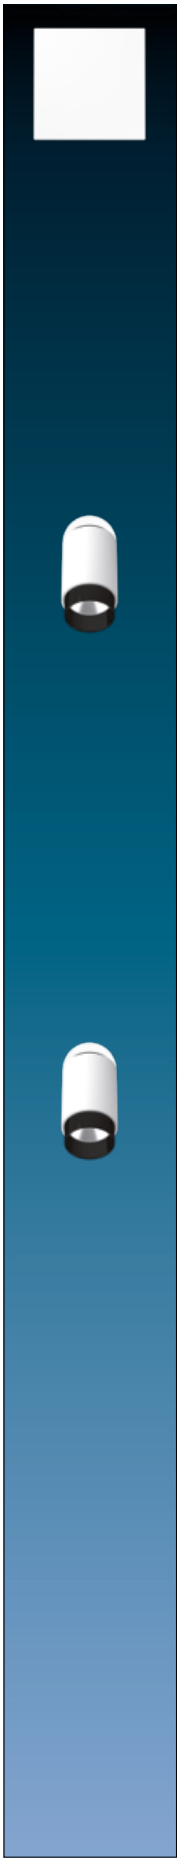

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Led wandstraler (warm dimmen) Plug & Light				
voor voedingseenheid Plug & Light, art.nr.: PL 08 U				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N	**PL F1 WD05 WW**	**108,30**	04
zwart	N	**PL F1 WD05 SW**	**112,09**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N	**PL F1 WD05 AL-L**	**119,80**	04
Edelstaal	N	**PL F1 WD05 ES-L**	**119,80**	04

- Verandering van de kleurtemperatuur tussen 2700 K en 4000 K met gelijktijdige toename van de lichtsterkte van minimum naar maximum, met geschikte led-dimmer
- Flikkervrij licht over het gehele dimbereik
- Lichtopzetstuk tijdens het bedrijf verwisselbaar
- 360° traploos draaibaar

Verbruik: 4,1 W
Energie-efficiëntieklasse: A++ tot A
Deze lamp bevat vast ingebouwde leds.
De leds in de lamp kunnen niet worden uitgewisseld.

Ledspot Plug & Light				
voor voedingseenheid Plug & Light, art.nr.: PL 08 U				
alpine wit	N	**PL S1 D05 WW**	**175,29**	04
alpine wit – zwart	N	**PL S1 D05 WW SW**	**179,50**	04
zwart	N	**PL S1 D05 SW SW**	**196,48**	04
aluminium – zwart	N	**PL S1 D05 AL SW**	**196,48**	04

- Dimmen met geschikte led-dimmer bij constante kleurtemperatuur van 2700 K
- Flikkervrij licht over het gehele dimbereik
- Lichtopzetstuk tijdens het bedrijf verwisselbaar
- In 3 stappen verstelbare bescherming tegen verblinding (5, 10 en 15 mm)
- 90° zwenkbaar
- 360° traploos draaibaar

Verbruik: 5,6 W
Energie-efficiëntieklasse: A++ tot A
Deze lamp bevat vast ingebouwde leds.
De leds in de lamp kunnen niet worden uitgewisseld.

Ledspot (warm dimmen) Plug & Light				
voor voedingseenheid Plug & Light, art.nr.: PL 08 U				
alpine wit	N	**PL S1 WD05 WW**	**188,30**	04
alpine wit – zwart	N	**PL S1 WD05 WW SW**	**192,51**	04
zwart	N	**PL S1 WD05 SW SW**	**210,56**	04
aluminium – zwart	N	**PL S1 WD05 AL SW**	**210,56**	04

- Verandering van de kleurtemperatuur tussen 2700 K en 4000 K met gelijktijdige toename van de lichtsterkte van minimum naar maximum, met geschikte led-dimmer
- Flikkervrij licht over het gehele dimbereik
- Lichtopzetstuk tijdens het bedrijf verwisselbaar
- In 3 stappen verstelbare bescherming tegen verblinding (5, 10 en 15 mm)
- 90° zwenkbaar
- 360° traploos draaibaar

Verbruik: 5,6 W
Energie-efficiëntieklasse: A++ tot A
Deze lamp bevat vast ingebouwde leds.
De leds in de lamp kunnen niet worden uitgewisseld.



	Art.nr.	€ p.st. / PG
Wandcontactdoos		
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
met inbouwdoos Attema halogeenvrij		
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²		
met zwarte **WAGO WINSTA® RD** steker (male)	**STEK-K101**	**50,00** 51
Wandcontactdoos		
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
met inbouwdoos Attema halogeenvrij		
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²		
met zwarte **WIELAND GST18I3** steker (male)	**STEK-K102**	**45,00** 51
Wandcontactdoos		
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
met inbouwdoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**		
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²		
met zwarte **WAGO WINSTA® RD** steker (male)	**STEK-K103**	**60,00** 51
Wandcontactdoos		
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
met inbouwdoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**		
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²		
met zwarte **WIELAND GST18I3** steker (male)	**STEK-K104**	**55,00** 51
2-voudige wandcontactdoos (horizontaal)		
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
met duodoos Attema halogeenvrij		
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²		
met zwarte **WAGO WINSTA® RD** steker (male)	**STEK-K105**	**72,00** 51
2-voudige wandcontactdoos (horizontaal)		
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
met duodoos Attema halogeenvrij		
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²		
met zwarte **WIELAND GST18I3** steker (male)	**STEK-K106**	**67,00** 51
2-voudige wandcontactdoos (horizontaal)		
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
met duodoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**		
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²		
met zwarte **WAGO WINSTA® RD** steker (male)	**STEK-K107**	**89,00** 51
2-voudige wandcontactdoos (horizontaal)		
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
met duodoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**		
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²		
met zwarte **WIELAND GST18I3** steker (male)	**STEK-K108**	**84,00** 51

Stekerbaar

	Art.nr.	€ p.st. / PG	



Wandcontactdoos (doorlus)
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij
met 50 cm zwart en wit snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²
met zwarte **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
en witte **WAGO WINSTA® RD** steker (female)
STEK-K109 **65,00** 51

Wandcontactdoos (doorlus)
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²
met zwarte **WIELAND GST18I3** steker (male)
en witte **WIELAND GST18I3** steker (female)
STEK-K110 **60,00** 51

Wandcontactdoos (doorlus)
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²
met zwarte **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
en witte **WAGO WINSTA® RD** steker (female)
STEK-K111 **75,00** 51

Wandcontactdoos (doorlus)
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²
met zwarte **WIELAND GST18I3** steker (male)
en witte **WIELAND GST18I3** steker (female)
STEK-K112 **70,00** 51


2-voudige wandcontactdoos (horizontaal, doorlus)
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met duodoos Attema halogeenvrij
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²
met zwarte **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
en witte **WAGO WINSTA® RD** steker (female)
STEK-K113 **87,00** 51

2-voudige wandcontactdoos (horizontaal, doorlus)
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met duodoos Attema halogeenvrij
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²
met zwarte **WIELAND GST18I3** steker (male)
en witte **WIELAND GST18I3** steker (female)
STEK-K114 **77,00** 51

2-voudige wandcontactdoos (horizontaal, doorlus)
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met duodoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²
met zwarte **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
en witte **WAGO WINSTA® RD** steker (female)
STEK-K115 **104,00** 51

2-voudige wandcontactdoos (horizontaal, doorlus)
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met duodoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 2,5 mm²
met zwarte **WIELAND GST18I3** steker (male)
en witte **WIELAND GST18I3** steker (female)
STEK-K116 **94,00** 51

	Art.nr.	€ p.st. / PG	

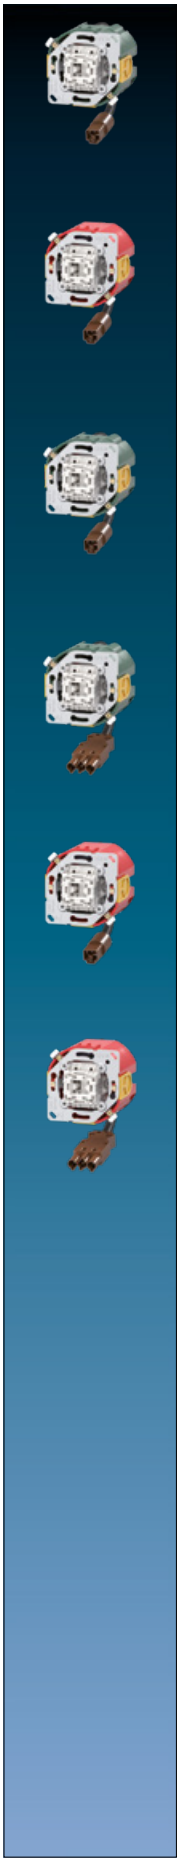

Schakelaar 1-polig 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
STEK-K123 **51,00** 51

Schakelaar 1-polig 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
STEK-K124 **61,00** 51

Wisselschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
STEK-K125 **51,00** 51


Schakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WIELAND GST18I3** steker (male)
STEK-K117 **48,00** 51

Wisselschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
STEK-K126 **61,00** 51

Schakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WIELAND GST18I3** steker (male)
STEK-K118 **58,00** 51

Stekerbaar

	Art.nr.	€ p.st. / PG

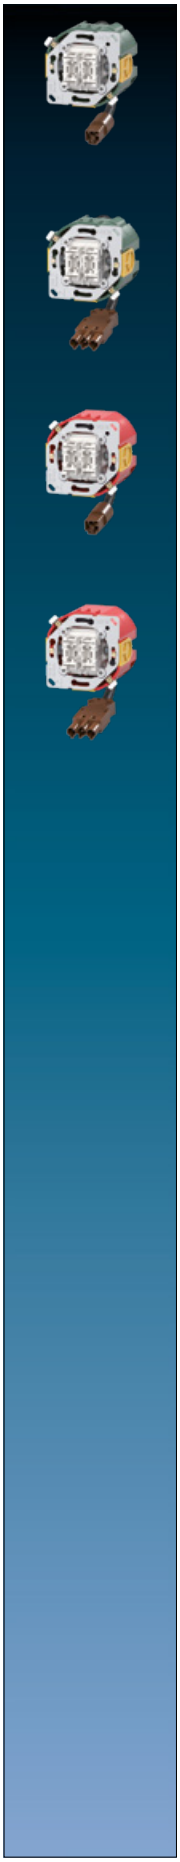

Serieschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
STEK-K119 **60,00** 51

Serieschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WIELAND GST18I3** steker (male)
STEK-K120 **57,00** 51


Serieschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WAGO WINSTA® RD** steker (male)
STEK-K121 **70,00** 51

Serieschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met inbouwdoos Attema halogeenvrij, **brandwerend**
met 50 cm zwart snoer, halogeenvrij, 3 x 1,5 mm²
met bruine **WIELAND GST18I3** steker (male)
STEK-K122 **67,00** 51

	Art.nr.	€ p.st. / PG


Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
voorzien van wielandsnoeren
3 x 2,5 mm², lengte 2 x 1 m extern
compleet met inbouwdoos voor Van Geel GWO 6 wandgoot
2-voudig
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N	P	**AS 1522 WG-1-6**	**69,78**	01
alpine wit	N	P	**AS 1522 WG-1-6 WW**	**69,78**	01

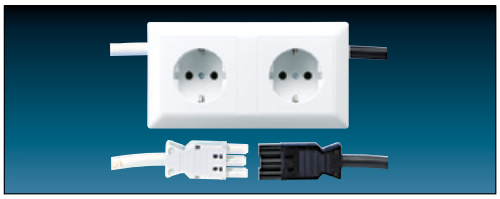


Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
voorzien van wielandsnoeren
3 x 2,5 mm², lengte 2 x 1 m extern
compleet met inbouwdoos Stago (3000)
2-voudig
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N	P	**AS 1522 WS 3-1**	**69,78**	01
alpine wit	N	P	**AS 1522 WS 3-1 WW**	**69,78**	01

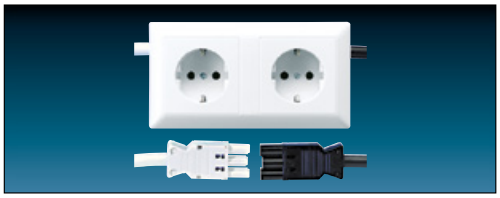

Internationale wandcontactdozen

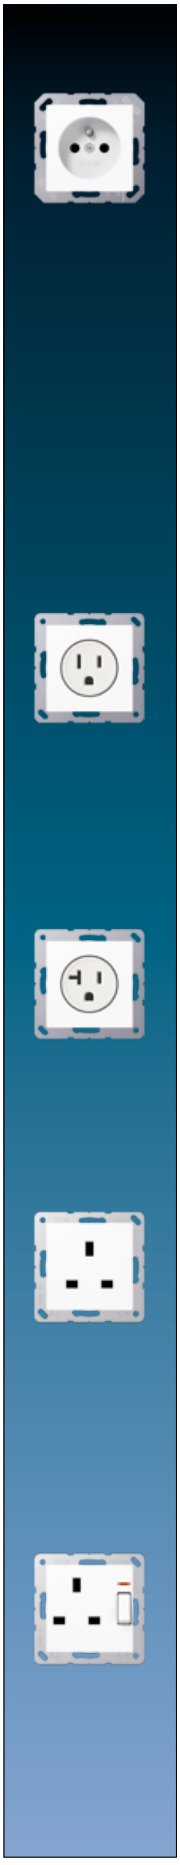

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Internationale contactdozen voor de AS- en A range				
Wandcontactdoos Frans/Belgische uitvoering				
2-polig met penaarde, 16 A 250 V ~				
CEE Publ. 7, normblad V				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven				
zijn aangesloten op de aardverbinding.				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**A 1520 FKI**	**10,91**	01
alpine wit	P	**A 1520 FKI WW**	**13,19**	01
zwart		**A 1520 FKI SW**	**16,78**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 1520 FKI AL**	**18,89**	02
champagne	P	**A 1520 FKI CH**	**18,89**	02
mokka		**A 1520 FKI MO**	**18,89**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 1520 FBFKI WW**	**10,91**	01
zwart	L	**A 1520 FBFKI SW**	**16,78**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 1520 FBFKI ANM**	**17,73**	02
Wandcontactdoos US-norm NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth				
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**A 521-15**	**47,35**	01
alpine wit		**A 521-15 WW**	**47,35**	01
zwart				
contactdoosinzet zwart		**A 521-15 SW**	**51,66**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium				
contactdoosinzet zwart		**A 521-15 AL**	**52,25**	02
Wandcontactdoos US-norm NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth				
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**A 521-20**	**52,41**	01
alpine wit		**A 521-20 WW**	**52,41**	01
zwart		**A 521-20 SW**	**56,75**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium				
contactdoosinzet zwart		**A 521-20 AL**	**59,96**	02
Wandcontactdoos 13 A 250 V ~				
2-polig met beschermingscontact				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
British Standard 1363				
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens BS 1363-1				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**A 3521**	**25,93**	01
alpine wit	P	**A 3521 WW**	**25,93**	01
zwart		**A 3521 SW**	**29,83**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 3521 AL**	**32,97**	02
champagne	P	**A 3521 CH**	**32,97**	02
mokka		**A 3521 MO**	**32,97**	02
Contactdoos afschakelbaar 13 A 250 V ~				
2-polig met beschermingscontact				
met controleschakelaar				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
British Standard 1363:1995				
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens BS 1363-1				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**A 3171 KO**	**44,85**	01
alpine wit		**A 3171 KO WW**	**44,85**	01
zwart		**A 3171 KO SW**	**49,03**	02
Duroplast gelakt				
aluminium		**A 3171 KO AL**	**49,03**	02



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Contactdoos afschakelbaar 13 A 250 V ~				
2-polig met beschermingscontact				
met schakelaar **zonder controlelicht**				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
British Standard 1363:1995				
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens BS 1363-1				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**A 3171**	**37,40**	01
alpine wit		**A 3171 WW**	**37,40**	01
zwart		**A 3171 SW**	**41,51**	02
Duroplast gelakt				
aluminium		**A 3171 AL**	**41,51**	02
Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm 1-voudig type 13				
10 A 250 V ~, L + N + PE				
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
volgens SEV 1011-1998/IEC 884-1				
voor inbouw in inbouwdoos volgens DIN 49073				
niet geschikt voor montage in opbouwkappen				
(met draagring)				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 1520-13 BF SEV WW**	**21,34**	01
zwart	L	**A 1520-13 BF SEV SW**	**26,28**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	P L	**A 1520-13 BF SEV AL**	**28,93**	02
champagne	P	**A 1520-13 BF SEV CH**	**28,93**	02
mokka		**A 1520-13 BF SEV MO**	**28,93**	02
Internationale contactdozen voor de CD range				
Wandcontactdoos Frans/Belgische uitvoering				
2-polig met penaarde, 16 A 250 V ~				
CEE Publ. 7, normblad V				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven				
zijn aangesloten op de aardverbinding.				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**CD 1520 FKI**	**12,54**	01
alpine wit	P	**CD 1520 FKI WW**	**12,54**	01
Wandcontactdoos US-norm NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth				
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**CD 521-15**	**59,46**	01
alpine wit		**CD 521-15 WW**	**59,46**	01
Wandcontactdoos US-norm NEMA (National Electrical Manufacturers Association) 20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth				
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**CD 521-20**	**59,46**	01
alpine wit		**CD 521-20 WW**	**59,46**	01
Internationale wandcontactdozen voor de SL range				
Wandcontactdoos Frans/Belgische uitvoering				
2-polig met penaarde, 16 A 250 V ~				
CEE Publ. 7, normblad V				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
volgens NFC 61-314				
alpine wit		**SL 521 FKI WW**	**24,18**	02
goud-brons		**SL 521 FKI GB**	**24,18**	02
zwart		**SL 521 FKI SW**	**24,18**	02

Internationale wandcontactdozen



Internationale contactdozen
voor de LS range

Wandcontactdoos Frans/Belgische uitvoering
2-polig met penaarde, 16 A 250 V ~
CEE Publ. 7, normblad V
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 1520 FKI**	**13,23**	01
alpine wit	P	**LS 1520 FKI WW**	**15,53**	01
lichtgrijs	P	**LS 1520 FKI LG**	**18,24**	02
zwart		**LS 1520 FKI SW**	**18,24**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 1520 FKI**	**24,40**	02
Edelstaal	L	**ES 1520 FKI**	**24,40**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 1520 FKI AN**	**24,40**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 1520 FKI D**	**28,37**	02
Messing klassiek	P	**ME 1520 FKI C**	**37,09**	02
Messing antiek		**ME 1520 FKI AT**	**37,09**	02



Wandcontactdoos US-norm NEMA
(National Electrical Manufacturers Association)
15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**LS 521-15 WW**	**59,61**	01
Metaaluitvoeringen				
Aluminium contactdoosinzet zwart		**AL 2521-15**	**60,71**	02
Edelstaal contactdoosinzet zwart		**ES 2521-15**	**60,71**	02
Messing klassiek contactdoosinzet zwart		**ME 2521-15 C**	**83,83**	02
Messing antiek contactdoosinzet zwart		**ME 2521-15 AT**	**83,83**	02



Wandcontactdoos US-norm NEMA
(National Electrical Manufacturers Association)
20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**LS 521-20 WW**	**59,61**	01
Metaaluitvoeringen				
Aluminium contactdoosinzet zwart		**AL 2521-20**	**65,73**	02
Edelstaal contactdoosinzet zwart		**ES 2521-20**	**65,73**	02
Messing klassiek contactdoosinzet zwart		**ME 2521-20 C**	**83,83**	02
Messing antiek contactdoosinzet zwart		**ME 2521-20 AT**	**83,83**	02



Wandcontactdoos 13 A 250 V ~
2-polig met beschermingscontact
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
British Standard 1363
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens BS 1363-1

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 3521**	**31,80**	01
alpine wit	P	**LS 3521 WW**	**31,80**	01
zwart		**LS 3521 SW**	**35,45**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 3521**	**52,43**	02
Edelstaal	L	**ES 3521**	**52,43**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 3521 AN**	**52,43**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 3521 D**	**59,09**	02
Glanzend Chroom		**GCR 3521**	**149,24**	02
Goudkleurig		**GO 3521**	**125,21**	02
Messing klassiek	P	**ME 3521 C**	**73,02**	02
Messing antiek		**ME 3521 AT**	**73,02**	02



Contactdoos afschakelbaar 13 A 250 V ~
2-polig met beschermingscontact
met controleschakelaar
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
British Standard 1363:1995
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens BS 1363-1

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**LS 3171 KO**	**44,76**	01
alpine wit		**LS 3171 KO WW**	**44,76**	01
zwart		**LS 3171 KO SW**	**47,86**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 3171 KO**	**54,89**	02
Edelstaal	L	**ES 3171 KO**	**54,89**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 3171 KO AN**	**54,89**	02



Contactdoos afschakelbaar 13 A 250 V ~
2-polig met beschermingscontact
met schakelaar **zonder controlelicht**
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
British Standard 1363:1995
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens BS 1363-1

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**LS 3171**	**30,56**	01
alpine wit		**LS 3171 WW**	**30,77**	01
zwart		**LS 3171 SW**	**33,79**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 3171**	**39,01**	02
Edelstaal	L	**ES 3171**	**39,01**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 3171 AN**	**39,01**	02



Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm
1-voudig type 13
10 A 250 V ~, L + N + PE
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
volgens SEV 1011-1998/IEC 884-1
voor inbouw in inbouwdoos volgens DIN 49073
niet geschikt voor montage in opbouwkappen
(met draagring)

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 1520-13 SEV**	**22,42**	01
alpine wit	P	**LS 1520-13 SEV WW**	**24,03**	01
lichtgrijs	P	**LS 1520-13 SEV LG**	**27,69**	02
zwart		**LS 1520-13 SEV SW**	**27,69**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 1520-13 SEV**	**34,03**	02
Edelstaal	L	**ES 1520-13 SEV**	**35,70**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 1520-13 SEV AN**	**34,03**	02

Internationale wandcontactdozen

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Contactdoos afschakelbaar, type G + I
13 A 250 V ~
voor Steker BS 1363 (type G) en GB 2099-1 (type I)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²
voor inbouw in inbouwdoos volgens DIN 49073
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N	**LS 4171 GI SW**	**34,16**	01
alpine wit	N	**LS 4171 GI SW WW**	**34,16**	01
zwart	N	**LS 4171 GI SW SW**	**35,10**	02

Internationale wandcontactdozen
met afdekking 50 x 50 mm



Wandcontactdoos Frans/Belgische uitvoering
2-polig met penaarde, 16 A 250 V ~
CEE Publ. 7, normblad V
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**5120 FBFKI**	**14,25**	01
alpine wit	**5120 FBFKI WW**	**14,25**	01



Wandcontactdoos US-norm NEMA
(National Electrical Manufacturers Association)
15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**121-15**	**47,35**	01



Wandcontactdoos US-norm NEMA
(National Electrical Manufacturers Association)
20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**121-20**	**52,41**	01

		Art.nr.	€ p.st. / PG

Internationale wandcontactdozen
voor programma WG 800 IP 44



Wandcontactdoos Frans/Belgische uitvoering
2-polig met penaarde, 16 A 250 V ~
CEE Publ. 7, normblad V
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
volgens NFC 61-314

	IP	**821 FKI W**	**19,65**	01



Wandcontactdoos US-norm NEMA
(National Electrical Manufacturers Association)
15 A, 125 V ~, 5-15R, 2-pole + earth
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA

	IP	**821-15 USW**	**54,48**	01



Wandcontactdoos US-norm NEMA
(National Electrical Manufacturers Association)
20 A, 125 V ~, 5-20R, 2-pole + earth
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm² volgens US-NEMA

	IP	**821-20 USW**	**60,54**	01



Steker voor contactdozen British Standard
2-polig met beschermingscontact
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
volgens BS 1363-1

wit		**SA 13**	**6,74**	01



Audio binnenstation Standaard
compacte opbouwbehuizing

	Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI 4 A W**	**73,36**	19
alpine wit	**SI 4 A WW**	**73,36**	19
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**SI 4 A AL**	**82,94**	19



Ombouwkit
voor audio binnenstation Standaard
voor installatie met 2- tot 5-voudige afdekramen
uit de AS- en A range


	SI 46074 AD KIT	**12,76**	19



Audio binnenstation Design Standaard
voor de AS- en A range
voor opbouwmontage
te combineren met 2- tot 5-voudige afdekramen

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI 4 AD W**	**73,36**	19
alpine wit	**SI 4 AD WW**	**73,36**	19
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**SI 4 AD AL**	**82,94**	19

Audio binnenstation
inclusief tasterset en tekstfolie
zonder afdekraam
De modules van de binnenstations kunnen worden opgenomen in meervoudige ramen (horizontaal of verticaal). Ook is aparte montage in enkelvoudige ramen of montage in opbouwkappen mogelijk.




Audio binnenstation
voor de AS- en A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI AI A 6 W**	**181,43**	19
alpine wit	**SI AI A 6 WW**	**181,43**	19
zwart	**SI AI A 6 SW**	**185,35**	19
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**SI AI A 6 AL**	**190,63**	19
champagne	**SI AI A 6 CH**	**190,63**	19
mokka	**SI AI A 6 MO**	**190,63**	19
antraciet mat	**SI AI A 6 ANM**	**185,35**	19



voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI AI CD 6 W**	**186,18**	19
alpine wit	**SI AI CD 6 WW**	**187,27**	19




voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI AI LS 6 W**	**186,18**	19
alpine wit	**SI AI LS 6 WW**	**187,27**	19
lichtgrijs	**SI AI LS 6 LG**	**189,48**	19
zwart	**SI AI LS 6 SW**	**189,48**	19
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**SI AI AL 6**	**207,43**	19
Edelstaal	**SI AI ES 6**	**207,43**	19
Antraciet (gelakt aluminium)	**SI AI AL 6 AN**	**207,43**	19
Dark (gelakt aluminium)	**SI AI AL 6 D**	**210,84**	19

Deurcommunicatie

SIEDLE Systemtechnik In-Home

Video binnenstations
inclusief tasterset en tekstfolie
zonder afdekraam
De modules van de binnenstations kunnen worden opgenomen in meervoudige ramen (horizontaal of verticaal). Ook is aparte montage in enkelvoudige ramen of montage in opbouwkappen mogelijk.
Voor het gebruik van een video binnenstation is een extra voeding nodig. Aanbevolen: VNG 602 van Siedle (zie Siedle planningshandboek).




Video binnenstation 2,2”
voor de AS- en A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI VI A 622 W**	**785,47**	29
alpine wit	**SI VI A 622 WW**	**785,47**	29
zwart	**SI VI A 622 SW**	**789,87**	29
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**SI VI A 622 AL**	**794,27**	29
champagne	**SI VI A 622 CH**	**794,27**	29
mokka	**SI VI A 622 MO**	**794,27**	29
antraciet mat	**SI VI A 622 ANM**	**789,87**	29



Video binnenstation 2,7”
voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI VI CD 627 W**	**835,39**	29
alpine wit	**SI VI CD 627 WW**	**835,39**	29



Video binnenstation 2,7”
voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI VI LS 627 W**	**835,39**	29
alpine wit	**SI VI LS 627 WW**	**835,39**	29
lichtgrijs	**SI VI LS 627 LG**	**837,54**	29
zwart	**SI VI LS 627 SW**	**837,54**	29
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**SI VI AL 627**	**876,34**	29
Edelstaal	**SI VI ES 627**	**876,34**	29
Antraciet (gelakt aluminium)	**SI VI AL 627 AN**	**876,34**	29
Dark (gelakt aluminium)	**SI VI AL 627 D**	**880,66**	29

Deurcommunicatie
SIEDLE Systemtechnik In-Home

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Losse componenten:			
Audiomodule			
voor de AS- en A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI AM A 5 W**	**144,54**	19
alpine wit	**SI AM A 5 WW**	**144,54**	19
zwart	**SI AM A 5 SW**	**145,69**	19
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**SI AM A 5 AL**	**151,42**	19
champagne	**SI AM A 5 CH**	**151,42**	19
mokka	**SI AM A 5 MO**	**151,42**	19
antraciet mat	**SI AM A 5 ANM**	**145,69**	19
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI AM CD 5 W**	**149,27**	19
alpine wit	**SI AM CD 5 WW**	**150,37**	19
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI AM LS 5 W**	**149,27**	19
alpine wit	**SI AM LS 5 WW**	**150,37**	19
lichtgrijs	**SI AM LS 5 LG**	**151,59**	19
zwart	**SI AM LS 5 SW**	**151,59**	19
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**SI AM AL 5**	**164,10**	19
Edelstaal	**SI AM ES 5**	**164,10**	19
Antraciet (gelakt aluminium)	**SI AM AL 5 AN**	**164,10**	19
Dark (gelakt aluminium)	**SI AM AL 5 D**	**167,51**	19

Tastermodule Standaard
voor audiomodule en als uitbreidingsmodule voor een tastermodule Universeel
Aanvullen met tasterset 3-voudig (art.nr.: .. 503 TSA ..)

voor de AS- en A range
SI TM A 5073 **75,52** 19

voor de CD range
SI TM CD 5073 **77,95** 19

voor de LS range
SI TM LS 5073 **77,95** 19

Tastermodule Universeel
Is nodig voor een videomodule en bij aansluiting van een tweede tastermodule (alleen in combinatie met een extra voeding, zie Siedle planningshandboek).
Aanvullen met tasterset 3-voudig (art.nr.: .. 503 TSA ..)

voor de AS- en A range
SI TM A 5093 **107,24** 29

voor de CD range
SI TM CD 5093 **109,67** 29

voor de LS range
SI TM LS 5093 **109,67** 29

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Videomodule 2,2”			
voor de AS- en A range			
	SI VM 22 A	**640,05**	29
Videomodule 2,7”			
voor de CD range			
	SI VM 27 CD	**684,49**	29
voor de LS range			
	SI VM 27 LS	**684,49**	29
Aansluitkabel			
(ter vervanging)			
Lengte: ca. 220 mm			
om de module aan te sluiten in meervoudige ramen			
rood, audio	**SI AM-AK 22**	**13,11**	19
zwart, video	**SI VM-AK 22**	**15,81**	29
Aansluitkabel			
Lengte: ca. 700 mm			
Met de optioneel verkrijgbare aansluitkabels kunnen de modules tot op een afstand van 500 mm geplaatst worden.			
rood, audio	**SI AM-AK 70**	**15,37**	19
zwart, video	**SI VM-AK 70**	**18,56**	29

Demontagebeveiliging
Met de demontagebeveiliging kan de module alleen met gereedschap gedemonteerd worden. Daarvoor kan een sleufkopschroevendraaier of de tasterlichter (art.nr.: W-KEIL) gebruikt worden.
M-DMS **9,69** 09

Tekstfolie
(ter vervanging)
elk bevat een folie met symbolen voor audio en video

voor de AS- en A range
SI AV 6 A **8,97** 19


voor de CD range
SI AV 6 CD **8,97** 19

voor de LS range
SI AV 6 LS **8,97** 19

Deurcommunicatie

SIEDLE Systemtechnik In-Home

	Art.nr.	€ p.st. / PG

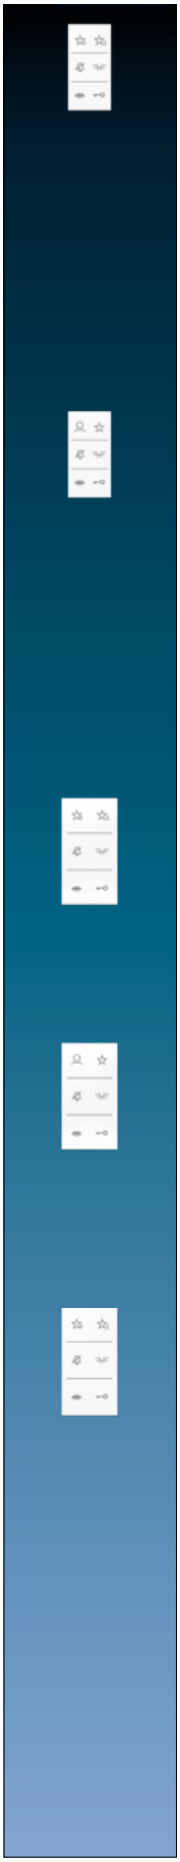

Design cover audio
voor de AS- en A range
met symbolen bedrukt
op te klikken op het audio binnenstation (art.nr.: SI AI A 6 ..)
of tastermodules (art.nr.: SI TM A 5073, SI TM A 5093)
afm: 25 x 55 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI A6 A DC W**	**7,33**	01
alpine wit	**SI A6 A DC WW**	**7,33**	01
zwart	**SI A6 A DC SW**	**10,15**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**SI A6 A DC AL**	**14,99**	02
champagne	**SI A6 A DC CH**	**14,99**	02
mokka	**SI A6 A DC MO**	**14,99**	02
antraciet mat	**SI A6 A DC ANM**	**10,15**	02

Design cover video
voor de AS- en A range
met symbolen bedrukt
op te klikken op het video binnenstation (art.nr.: SI VI A 622 ..)
of tastermodules (art.nr.: SI TM A 5073, SI TM A 5093)
afm: 25 x 55 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI V6 A DC W**	**7,33**	01
alpine wit	**SI V6 A DC WW**	**7,33**	01
zwart	**SI V6 A DC SW**	**10,15**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**SI V6 A DC AL**	**14,99**	02
champagne	**SI V6 A DC CH**	**14,99**	02
mokka	**SI V6 A DC MO**	**14,99**	02
antraciet mat	**SI V6 A DC ANM**	**10,15**	02

Design cover audio
voor de CD range
met symbolen bedrukt
op te klikken op het audio binnenstation (art.nr.: SI AI CD 6 ..)
of tastermodules (art.nr.: SI TM CD 5073, SI TM CD 5093)
afm: 33 x 68 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI A6 CD DC W**	**7,33**	01
alpine wit	**SI A6 CD DC WW**	**7,33**	01

Design cover video
voor de CD range
met symbolen bedrukt
op te klikken op het video binnenstation
(art.nr.: SI VI CD 627 ..)
of tastermodules (art.nr.: SI TM CD 5073, SI TM CD 5093)
afm: 33 x 68 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI V6 CD DC W**	**7,33**	01
alpine wit	**SI V6 CD DC WW**	**7,33**	01

Design cover audio
voor de LS range
met symbolen bedrukt
op te klikken op het audio binnenstation
(art.nr.: SI AI LS 6 .., SI AI AL 6 .., SI AI ES 6)
of tastermodules (art.nr.: SI TM LS 5073, SI TM LS 5093)
afm: 33 x 70,5 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI A6 LS DC W**	**7,33**	01
alpine wit	**SI A6 LS DC WW**	**7,33**	01
lichtgrijs	**SI A6 LS DC LG**	**10,15**	02
zwart	**SI A6 LS DC SW**	**10,15**	02
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
Aluminium	**SI A6 AL DC**	**14,99**	02
Edelstaal	**SI A6 ES DC**	**14,99**	02
Antraciet	**SI A6 AL DC AN**	**14,99**	02
Dark	**SI A6 AL DC D**	**18,97**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Design cover video
voor de LS range
met symbolen bedrukt
op te klikken op het video binnenstation
(art.nr.: SI VI LS 627 .., SI VI AL 627, SI VI ES 627)
of tastermodules (art.nr.: SI TM LS 5073, SI TM LS 5093)
afm: 33 x 70,5 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**SI V6 LS DC W**	**7,33**	01
alpine wit	**SI V6 LS DC WW**	**7,33**	01
lichtgrijs	**SI V6 LS DC LG**	**10,15**	02
zwart	**SI V6 LS DC SW**	**10,15**	02
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
Aluminium	**SI V6 AL DC**	**14,99**	02
Edelstaal	**SI V6 ES DC**	**14,99**	02
Antraciet	**SI V6 AL DC AN**	**14,99**	02
Dark	**SI V6 AL DC D**	**18,97**	02

Aansluitblok
(ter vervanging)

2-voudig	**SI KB 2**	**4,06**	19
4-voudig	**SI KB 4**	**5,37**	19
6-voudig	**SI KB 6**	**6,72**	19

Afsluitweerstand video
(ter vervanging)
Op de audiomodule is tussen TaM en TbM een afsluitweerstand aangesloten. Deze afsluitweerstand is nodig, wanneer het modulaire binnenstation het laatste apparaat in een videostreng is. Wanneer u de bus via het modulaire binnenstation doorlust, moet deze afsluitweerstand verwijderd worden.

SI V-RC **6,28** 29

Smart Control 7
beeldschermverhouding 16:9
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen

Aluminium	N	**SC 7.1 AL**	**998,50**	09
zwart	N	**SC 7.1 SW**	**998,50**	09

- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- Beeldopslag geïntegreerd in Smart Gateway
- Verticale of horizontale montage
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.0. Uitsluitend verticale montage mogelijk.
- Weerpagina voorgeïnstalleerd
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
- Reinigingsfunctie

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.

Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 7.1 ..
inbouwmaat (B x H): 202 x 141 mm
inbouwdiepte: 67 mm

SC 7 EBG **97,00** 09


Netvoeding voor DIN-rail
voor Smart Control art.nr. SC 5 SW, SC 7.1 .., SC 10.1, SC 15.1, SC 19.1
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)

NT 2415 REG VDC **109,79** 09

Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~
Uitgangsspanning: 24 V DC

eNet SMART HOME

Art.nr. € p.st. / PG

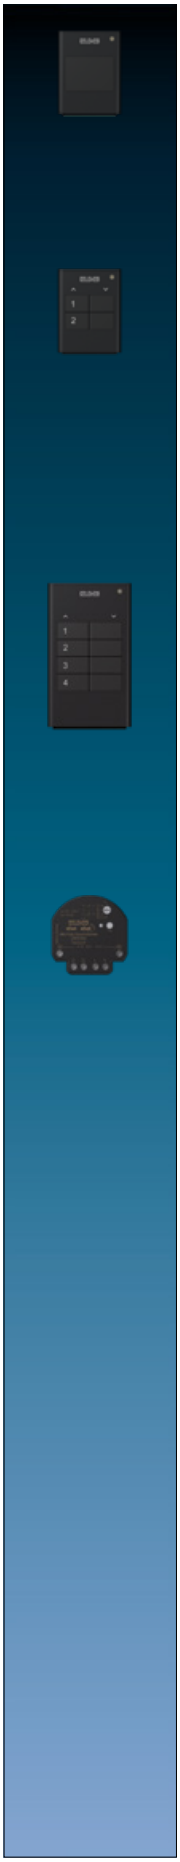


eNet radiografische handzender
1-voudig met Togglefunctie
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
antraciet **FM HS 1 T** **57,16** 44
- Handzender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando's
- Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2450N, wordt meegeleverd)

eNet radiografische handzender
2-voudig
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
antraciet **FM HS 2** **57,16** 44
- Handzender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
- Scènes radiografische handzender 2-voudig: Alles uit, drie individuele scènes
- Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2450N, wordt meegeleverd)

eNet radiografische handzender
4-voudig
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
antraciet **FM HS 4** **71,43** 44
- Handzender voor de radiografische overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
- Scènes radiografische handzender 4-voudig: Alles uit, zeven individuele scènes
- Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2450N, wordt meegeleverd)

eNet radiografische zender Universeel mini
2-voudig
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM US 2 UP **71,43** 44
- Zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Aansturing door impulsdrukkers, schakelaars, jaloezie-impulsdrukkers of jaloezieschakelaars of andere aparaten met puls- of schakelcontact

Art.nr. € p.st. / PG

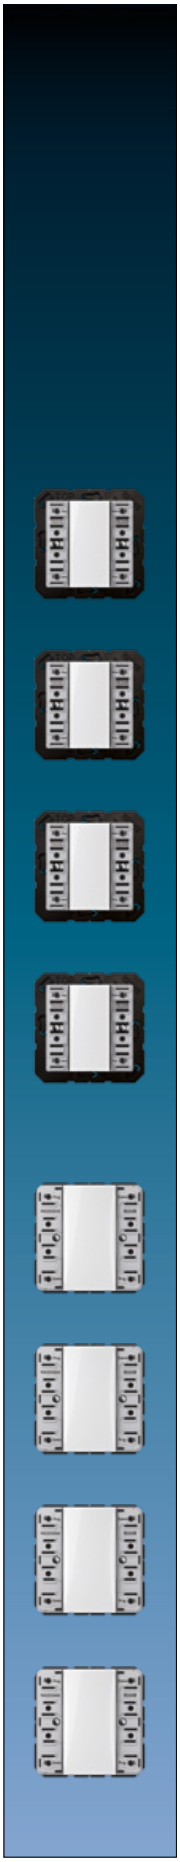

eNet radiografische wandzenders F 50
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

- Radiografische zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Bedrijf met radiografische actoren uit het eNet-systeem
- Montage op een inbouwdoos volgens DIN 49073, of schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas). Lijmpad wordt meegeleverd.
- Weergave van de actorstatus bij statusopvraag door een groene led per kanaal
- Weergave van de verzendstatus door een rode led
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
- Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2450N, wordt meegeleverd)

voor de AS- en A range

eNet radiografische wandzender 1-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
voor tasterset 1-voudig, art.nr.: A 501 TSA ..
FM A 5001 M **108,15** 44

eNet radiografische wandzender 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: A 502 TSA ..
FM A 5002 M **109,10** 44

eNet radiografische wandzender 3-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
voor tasterset 3-voudig, art.nr.: A 503 TSA ..
FM A 5003 M **109,82** 44

eNet radiografische wandzender 4-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: A 504 TSA ..
FM A 5004 M **110,78** 44
Tastersets voor de AS- en A range zie pagina 175

voor de CD range

eNet radiografische wandzender 1-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor tasterset 1-voudig, art.nr.: CD 501 TSA ..
FM CD 5001 M **108,15** 44

eNet radiografische wandzender 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: CD 502 TSA ..
FM CD 5002 M **109,10** 44

eNet radiografische wandzender 3-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor tasterset 3-voudig, art.nr.: CD 503 TSA ..
FM CD 5003 M **109,82** 44

eNet radiografische wandzender 4-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: CD 504 TSA ..
FM CD 5004 M **110,78** 44
Tastersets voor de CD range zie pagina 177

Art.nr. € p.st. / PG



eNet radiografische wandzenders F 50 voor de LS range

eNet radiografische wandzender 1-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
voor tasterset 1-voudig, art.nr.: ..501 TSA .. in de LS range
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
FM LS 5001 M **108,15** 44



eNet radiografische wandzender 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: ..502 TSA .. in de LS range
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
FM LS 5002 M **109,10** 44




eNet radiografische wandzender 3-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
voor tasterset 3-voudig, art.nr.: ..503 TSA .. in de LS range
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
FM LS 5003 M **109,82** 44



eNet radiografische wandzender 4-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: ..504 TSA .. in de LS range
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
FM LS 5004 M **110,78** 44
Tastersets voor de LS range zie pagina 179

eNet radiografische wandzenders F 40
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

- Radiografische zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Bedrijf met radiografische actoren uit het eNet-systeem
- Montage op een inbouwdoos volgens DIN 49073, of schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas). Lijmpad wordt meegeleverd.
- Elke knop is in een "bovenste" en "onderste" helft verdeeld. Zij horen beide bij één kanaal
- Weergave van de actorstatus bij statusopvraag door een groene led per kanaal
- Weergave van de verzendstatus door een rode led
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
- Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2450N, wordt meegeleverd)



eNet radiografische wandzender 1-voudig
voor tasterset 1-voudig, art.nr.: .. 401 TSA ..
voor taster 1-voudig met symbolen, art.nr.: .. 401 TSAP ..
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
1 groene led: actorstatus
1 rode led: verzendstatus
FM 4001 M **108,15** 44


Art.nr. € p.st. / PG




eNet radiografische wandzender 2-voudig
voor tasterset 2-voudig, art.nr. .. 402 TSA ..
voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
2 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus
FM 4002 M **109,10** 44



eNet radiografische wandzender 3-voudig
voor tasterset 3-voudig, art.nr. .. 403 TSA ..
voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..
voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
3 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus
FM 4003 M **109,82** 44



eNet radiografische wandzender 4-voudig
voor tasterset 4-voudig, art.nr. .. 404 TSA ..
voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
4 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus
FM 4004 M **110,78** 44
Tastersets zie pagina 181 – 184



eNet radiografische repeater tussensteker
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM R 100 SG WW **204,78** 44

- Herhalen van alle ontvangen radio-telegrammen of alleen van geselecteerde radiografische zenders en actoren
- 125 zenders/aktoren kunnen worden aangesloten
- Twee repeaters kunnen via cascadeschakeling worden aangesloten
- Signalering van telegramherhalingen, status-led knippert 50 ms



eNet tastafdekking met radiografische ontvanger
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

- Handmatig en radiografisch gestuurd bedienen van geschikte inbouweenheden voor het schakelen en dimmen
- Analyse van nevenaansluiting
- Scènebedrijf mogelijk
- Statusindicatie met led
- Statusterugmelding aan radiografische zender
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen bij combinatie met inbouweenheden voor het dimmen

eNet tastafdekking met radiografische ontvanger voor de AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P **FM AS 1561.07**	**114,29**	44
alpine wit	P **FM AS 1561.07 WW**	**114,29**	44

voor de A range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	P **FM A 1561.07 WW**	**114,29**	44
zwart	**FM A 1561.07 SW**	**116,01**	44
Duroplast gelakt			
aluminium	P L **FM A 1561.07 AL**	**118,58**	44
champagne	P **FM A 1561.07 CH**	**118,58**	44
mokka	**FM A 1561.07 MO**	**118,58**	44
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	L **FM A 1561.07 BF WW**	**114,29**	44
zwart	L **FM A 1561.07 BF SW**	**116,01**	44
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	L **FM A 1561.07 BF ANM**	**116,01**	44

voor de CD range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P **FM CD 1561.07**	**114,29**	44
alpine wit	P **FM CD 1561.07 WW**	**114,29**	44
bruin	**FM CD 1561.07 BR**	**116,59**	44
grijs	**FM CD 1561.07 GR**	**116,59**	44
lichtgrijs	P **FM CD 1561.07 LG**	**116,59**	44
zwart	**FM CD 1561.07 SW**	**116,59**	44
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	L **FM CD 1561.07 GB**	**120,76**	44
platina	L **FM CD 1561.07 PT**	**120,76**	44

voor de SL range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit	**FM SL 1561.07 WW**	**121,54**	44
goud-brons	**FM SL 1561.07 GB**	**121,54**	44
zwart	**FM SL 1561.07 SW**	**121,54**	44

voor de LS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P **FM LS 1561.07**	**116,39**	44
alpine wit	P **FM LS 1561.07 WW**	**117,16**	44
lichtgrijs	P **FM LS 1561.07 LG**	**118,58**	44
zwart	**FM LS 1561.07 SW**	**118,58**	44
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	P L **FM AL 1561.07**	**126,11**	44
Edelstaal	L **FM ES 1561.07**	**126,11**	44
Antraciet (gelakt aluminium)	L **FM AL 1561.07 AN**	**126,11**	44
Dark (gelakt aluminium)	L **FM AL 1561.07 D**	**129,05**	44
Glanzend Chroom	**FM GCR 1561.07**	**150,77**	44
Goudkleurig	**FM GO 1561.07**	**170,77**	44
Messing klassiek	P **FM ME 1561.07 C**	**129,67**	44
Messing antiek	**FM ME 1561.07 AT**	**129,67**	44

eNet SMART HOME



eNet jaloezie-afdekking met radiografische ontvanger
voor motorstuureenheid art.nr. 230 ME, 232 ME en 224 ME
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

- Handmatig en radiografisch bedienen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen
- Positionering van zonweringen via scène-oproep
- Positie voor zonwering en schemering
- Statusterugmelding aan radiografische zender
- Zonweringlooptijd kan worden opgeslagen
- Statusindicatie met led

eNet jaloezie-afdekking met radiografische ontvanger voor de AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**FM AS 5232**	**114,29**	44
alpine wit	**FM AS 5232 WW**	**114,29**	44

voor de A range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**FM A 5232 WW**	**114,29**	44
zwart	**FM A 5232 SW**	**116,01**	44
Duroplast gelakt			
aluminium	**FM A 5232 AL**	**118,58**	44
champagne	**FM A 5232 CH**	**118,58**	44
mokka	**FM A 5232 MO**	**118,58**	44
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**FM A 5232 BF WW**	**114,29**	44
zwart	**FM A 5232 BF SW**	**116,01**	44
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**FM A 5232 BF ANM**	**116,01**	44

voor de CD range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**FM CD 5232**	**114,29**	44
alpine wit	**FM CD 5232 WW**	**114,29**	44
bruin	**FM CD 5232 BR**	**116,59**	44
grijs	**FM CD 5232 GR**	**116,59**	44
lichtgrijs	**FM CD 5232 LG**	**116,59**	44
zwart	**FM CD 5232 SW**	**116,59**	44
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	**FM CD 5232 GB**	**120,76**	44
platina	**FM CD 5232 PT**	**120,76**	44

voor de SL range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit	**FM SL 5232 WW**	**121,54**	44
goud-brons	**FM SL 5232 GB**	**121,54**	44
zwart	**FM SL 5232 SW**	**121,54**	44

voor de LS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**FM LS 5232**	**115,01**	44
alpine wit	**FM LS 5232 WW**	**115,76**	44
lichtgrijs	**FM LS 5232 LG**	**117,16**	44
zwart	**FM LS 5232 SW**	**117,16**	44
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**FM AL 5232**	**126,11**	44
Edelstaal	**FM ES 5232**	**126,11**	44
Antraciet (gelakt aluminium)	**FM AL 5232 AN**	**126,11**	44
Dark (gelakt aluminium)	**FM AL 5232 D**	**129,05**	44
Glanzend Chroom	**FM GCR 5232**	**150,77**	44
Goudkleurig	**FM GO 5232**	**170,77**	44
Messing klassiek	**FM ME 5232 C**	**129,67**	44
Messing antiek	**FM ME 5232 AT**	**129,67**	44

Art.nr. € p.st. / PG



eNet stuurafdekking
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

voor de AS range
N **FM AS 1701 ..**

voor de A range
N **FM A 1701 ..**

voor de CD range
N **FM CD 1701 ..**

voor de LS range
N **FM .. 1701 ..**

Leverbaar naar verwachting vanaf september 2019



eNet stuurafdekking "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

voor de AS range
N **FM AS 1701 P ..**

voor de A range
N **FM A 1701 P ..**

voor de CD range
N **FM CD 1701 P ..**

voor de LS range
N **FM .. 1701 P ..**

Leverbaar naar verwachting vanaf september 2019



eNet radiografische lichtsensor, op zonne-energie
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM FS 1 S **93,34** 44
- Sensor voor lichtsterkte-afhankelijke aansturing van eNet-actoren
- Montage op ruiten binnenshuis
- Activeert scènes bij over- en onderschrijden van de ingestelde zonwering- en schemeringwaarde
- Temperatuurafhankelijke zonwering mogelijk
- Scèneknoppen voor zonwering en schemering
- Zonnegevoed apparaat


Radiografische energiesensoren
- Registratie van stroom en spanning van de aangesloten verbruiker
- Berekenen van het werkelijke vermogen en de werklastenergie
- Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardetelegrammen naar de eNet-server
- Sensor voor lastafhankelijke aansturing van eNet-actoren met eNet-server



eNet radiografische energiesensor 1-voudig mini
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM ES 3680 UP **90,48** 44

eNet SMART HOME

Art.nr. € p.st. / PG



eNet radiografische energiesensor tussensteker
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM ES 3680 ZS **100,00** 44



eNet radiografische energiesensor voor DIN-rail, 4-voudig
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM ES 36804 REG **280,97** 44



eNet radiografische schakel-/pulsactor tussensteker
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM AS 10 ZS **111,51** 44
Gloeilampen: 2300 W
HV-halogeenlampen: 2000 W
Elektronische trafo's: 1500 W
Inductieve trafo's: 1000 VA
HV-ledlampen: typ. 500 W
Spaarlampen: typ. 500 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd: 920 VA
Capacitieve last: 690 VA (560 µF)

eNet radiografische actoren
- Schakelen van verlichting
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Montage in inbouwdoos conform DIN 49073 in combinatie met een geschikte deksel
- Montage in opbouwdoos of inbouwadapter (art.nr. FM-EBG) voor verlaagde plafonds

AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting per uitgang
Gloeilampen: 2300 W
HV-halogeenlampen: 2000 W
Elektronische trafo's: 1500 W
Inductieve trafo's: 1000 VA
HV-ledlampen: typ. 500 W
Spaarlampen: typ. 500 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd: 920 VA
Capacitieve last: 690 VA (560 µF)



eNet radiografische schakel-/pulsactor 1-voudig mini
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM AS 10 UP **100,00** 44



eNet radiografische schakel-/pulsactor 1-voudig potentiaalvrij mini
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM AS PF 10 UP **100,00** 44



eNet radiografische schakel-/pulsactor 2-voudig mini
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM AS 26 UP **119,06** 44
- Schakelen van verlichting en eenfasemotoren

Motoren: 450 VA

Art.nr. € p.st. / PG



eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig mini
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

FM J 50700 UP **119,06** 44

- Bedrijfsstandenschakelaar voor het omschakelen naar jaloezieactor, rolluikactor of parametrering via de eNet-server
- Positionering van jaloezie en lamellen via scèneoproep
- Positie voor zonwering en schemering kunnen worden opgeslagen
- Statusterugmelding aan radiografische zender
- Uitgang kan met de **Prog**-knop geschakeld worden
- Zonweringlooptijd kan worden opgeslagen
- Lamellenomschakeltijd kan worden opgeslagen
- Doek spannen bij markiezen
- Statusindicatie met led

AC 230 V ~, 50/60 Hz
Motoren: 1000 W



eNet radiografische dimactor 1-voudig mini
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

FM UD 20250 UP **133,34** 44

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen
- Inschakelen via lampsparende softstart
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Scènebedrijf mogelijk
- Statusindicatie met led
- Statusterugmelding aan radiografische zender
- Kan met de **Prog**-knop geschakeld worden
- Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling ten laatste na 7 seconden
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging
- Automatische of handmatige instelling van het bij de last passende dimprinicipe
- Uitbreiding van het vermogen is mogelijk met vermogensuitbreiders

AC 230 V ~, 50/60 Hz
20 ... 250 W
HV-led- en compacte spaarlampen: 3 ... 70 W



eNet radiografische stuureenheid 1-10 V 1-voudig mini
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

FM ST 50 UP **133,34** 44

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met 1-10 V interface
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Scènebedrijf mogelijk
- Statusindicatie van de 1-10 V deelnemers via led
- Statusterugmelding aan radiografische zender
- 1-10 V-deelnemer kan met de **Prog**-knop geschakeld worden
- 1-10 V interface is beveiligd tegen ompolen

AC 230 V ~, 50/60 Hz
1380 W, 690 VA (560 µF)

eNet SMART HOME

Art.nr. € p.st. / PG



eNet radiografische stuureenheid DALI 1-voudig mini
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

FM STD 8 UP **133,34** 44

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI-interface
- Gezamenlijke bediening geldt voor alle aangesloten DALI-voorschakelapparaten, broadcast
- Elektronische kortsluitbeveiliging van de DALI-voeding met permanente afschakeling na 8 seconden
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging van de DALI-voeding met vergrendeling
- DALI-voeding voor maximaal 12 deelnemers
- Parallel schakelen van maximaal 6 DALI-stuurapparaten met de mogelijkheid maximaal 72 deelnemers te voeden
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Minimale lichtsterkte kan permanent worden opgeslagen
- Scènebedrijf mogelijk
- Statusindicatie met led
- Statusterugmelding aan radiografische zender
- DALI-voorschakelapparaten kunnen met de **Prog**-knop geschakeld worden



Inbouwadapter voor minibehuizing

FM-EBG **8,57** 44

Voor het afdekken van de klemmen en het monteren van mini-actoren in verlaagde plafonds.
De inbouwadapter heeft een trekontlasting voor de aansluitleiding en kan op DIN-rail geklikt worden.
Afmetingen: 97 x 53 x 36 mm



eNet radiografische ontvanger, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

FM FK 32 REG **95,25** 44

- Radiografische ontvanger voor serieinbouwmodule
- Geïntegreerde antenne
- Bedrijf met netvoeding, art.nr.: NT 1220 REG VDC
- Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdeler



eNet antenne

FM ANT **42,86** 44

De antenne vergroot bij ongunstige inbouwomstandigheden, bijv. metalen verdeelkast, het bereik van de geïntegreerde antenne van de radiografische ontvanger DIN-rail en de eNet server.
Magneetvoetantenne met ca. 140 cm kabellengte
Hoogte ca. 17 cm



Netvoeding voor DIN-rail
voor eNet radiografische ontvanger art.nr.: FM FK 32 REG
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

NT 1220 REG VDC **66,68** 44

Art.nr. € p.st. / PG



eNet radiografische schakel-/pulsactor 1-voudig, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM AS 16 REG **119,06** 44
- Schakelen van verlichting
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Bedrijf met netvoeding REG (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule REG (art.nr. FM FK 32 REG) of eNet-server
- Inbouw in onderverdeler op montagerail conform EN 60715

AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 2300 W
HV-halogeenlampen: 2000 W
Elektronische trafo's: 1500 W
HV-ledlampen: typ. 500 W
Spaarlampen: typ. 500 W
Inductieve trafo's: 1000 VA
Fluorescentielampen niet gecompenseerd: 920 VA
Capacitieve last: 690 VA (560 µF)



eNet radiografische schakel-/pulsactor 8-voudig / jaloezieactor 4-voudig, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM AS 816 REG **333,35** 44
- Schakelen van verlichting
- Schakelen van eenfaseventilatormotoren
- Bedienen van elektrisch aangestuurde zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken en markiezen
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Bedrijf met netvoeding REG (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule REG (art.nr. FM FK 32 REG) of eNet-server
- Inbouw in onderverdeler op montagerail conform EN 60715

AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting per uitgang:
Motoren: 1000 W
Gloeilampen: 2300 W
HV-halogeenlampen: 2000 W
Elektronische trafo's: 1500 W
Inductieve trafo's: 1000 VA
HV-ledlampen: typ. 500 W
Spaarlampen: typ. 500 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd: 920 VA
Capacitieve last: 690 VA (560 µF)



eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM J 50700 REG **138,11** 44
- Bedienen van elektrisch aangestuurde zonweringen zoals jaloezieën, rolluiken en markiezen
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Bedrijf met netvoeding REG (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule REG (art.nr. FM FK 32 REG) of eNet-server
- Inbouw in onderverdeler op montagerail conform EN 60715

AC 230 V ~, 50/60 Hz
Motoren: 1000 W

eNet SMART HOME

Art.nr. € p.st. / PG



eNet radiografische dimactor 1-voudig, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM UD 5500 REG **152,38** 44
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen
- Bedrijf met netvoeding REG (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule REG (art.nr. FM FK 32 REG) of eNet-server
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Inbouw in onderverdeler op montagerail conform EN 60715

AC 230 V ~, 50/60 Hz
20 ... 500 W
HV-led- en compacte spaarlampen: 3 ... 100 W



eNet radiografische dimactor 4-voudig, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
FM UD 420250 REG **457,18** 44
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen
- Bedrijf met netvoeding REG (art.nr. NT 1220 REG VDC) en ontvangstmodule REG (art.nr. FM FK 32 REG) of eNet-server
- Bediening met geschikte radiografische eNet-zenders
- Inbouw in onderverdeler op montagerail conform EN 60715

AC 230 V ~, 50/60 Hz
20 ... 250 W
HV-led- en compacte spaarlampen: 3 ... 50 W



eNet server, voor DIN-rail
Inbouwbreedte 6 TE (108 mm)
inclusief netadapter (art.nr. ST NT 12 VDC) voor inbedrijfname op projecten
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
ENET-SERVER **479,00** 09
- Inbedrijfname, diagnose en onderhoud van een eNet-installatie via pc, tablet en laptop
- Bediening van een eNet-installatie via smartphone
- Radiografische ontvangers voor eNet REG-modules
- Interne radiografische eNet- en WLAN-antenne
- Bedrijf alleen met toegestane voedingsspanning
- Montage op montagerail volgens EN 60715 in onderverdeler met netvoeding REG (art.nr. NT 1220 REG VDC)
- Mobiel gebruik van de eNet-server met netadapter (art.nr. ST NT 12 VDC)

	Art.nr.	€ p.st. / PG	



Netadapter 12 V
(ter vervanging)
ST NT 12 VDC **26,24** 44



Netvoeding voor DIN-rail
voor eNet server art.nr.: ENET-SERVER
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
NT 1220 REG VDC **66,68** 44



eNet antenne
FM ANT **42,86** 44
De antenne vergroot bij ongunstige inbouwomstandigheden, bijv. metalen verdeelkast, de geïntegreerde antenne van de radiografische ontvanger DIN-rail en de eNet server.
Magneetvoetantenne met ca. 140 cm kabellengte
Hoogte ca. 17 cm




WLAN-antenne
FM WLAN ANT **42,86** 44
Magneetvoetantenne met ca. 140 cm kabellengte
Hoogte ca. 17 cm



eNet radiosignaalmeter
Niet geschikt voor gecodeerde radiografische overdracht.
Alleen met eNet Server software tot versie 1.4.
FM DT **71,43** 44
- Weergave van de signaalkwaliteit van een geselecteerd eNet-apparaat m.b.v. led
- Weergave van de signaalkwaliteit van statusmeldingen m.b.v. led
- Weergave van radiosignalen van niet eNet-radiozenders op de frequentieband 868,0 ... 868,6 MHz d.m.v. led
- In-, uitschakelen van de repeaterfunctie van actoren, zenders en energiesensoren met netvoeding
- Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2450N, wordt meegeleverd)
- Het apparaat wordt uitgeschakeld als het 5 minuten niet wordt gebruikt

eNet SMART HOME

	Art.nr.	€ p.st. / PG	



Smart Control 5
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
zwart N **SC 5 SW** **599,00** 09
- Verticale montage
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.0



eNet server set Smart Control 5
bestaat uit eNet server (art.nr.: ENET-SERVER)
en Smart Control 5 (art.nr.: SC 5 SW)
zwart N **ENET-S-SC 5 SW** **1.078,00** 09





Smart Control 7
beeldschermverhouding 16:9
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
Aluminium N **SC 7.1 AL** **998,50** 09
zwart N **SC 7.1 SW** **998,50** 09
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.0. Uitsluitend verticale montage mogelijk.
- Weerpagina voorgeïnstalleerd
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
- Reinigingsfunctie

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.



Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 7.1 ..
inbouwmaat (B x H): 202 x 141 mm
inbouwdiepte: 67 mm
SC 7 EBG **97,00** 09



Netvoeding voor DIN-rail
voor Smart Control art.nr. SC 5 SW, SC 7.1 .., SC 10.1, SC 15.1, SC 19.1
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
NT 2415 REG VDC **109,79** 09
Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~
Uitgangsspanning: 24 V DC

ZigBee

EnOcean

	Art.nr.	€ p.st. / PG



ZigBee radiografische handzender 4-voudig

antraciet **ZLL HS 4** **107,59** 04

- ZigBee Light Link-zender voor het bedienen van ZigBee Light Link-conforme deelnemers, bijv. lampen, leds, lichtbanden, voorschakelapparaten, tussenstekkers
- De zender kan met ZigBee Light Link-apparaten of systemen van andere fabrikanten, bijv. Philips Hue, samenwerken
- Werkt ook als inbedrijfnametool voor geïnstalleerde wandzenders en nieuwe ZigBee lichtbronnen
- Ondersteunt het instellen van: lichtsterkte, kleurtemperatuur, lichtkleur en kleurverzadiging
- Opslaan en oproepen van max. 6 scènes
- Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2450N, wordt meegeleverd)

ZigBee radiografische wandzenders F 50

Bedoeld gebruik

- ZigBee Light Link-zender voor het bedienen van ZigBee Light Link-conforme deelnemers, bijv. lampen, leds, lichtbanden, voorschakelapparaten, tussenstekkers
- De zender kan met ZigBee Light Link-apparaten of systemen van andere fabrikanten, bijv. Philips Hue, samenwerken
- Opbouwmontage binnenshuis
- Werkt ook als inbedrijfnametool voor geïnstalleerde wandzenders en nieuwe ZigBee lichtbronnen

Producteigenschappen

- Ondersteunt het instellen van: lichtsterkte, kleurtemperatuur, lichtkleur en kleurverzadiging
- Voldoet aan de specificatie ZigBee Light Link
- Opslaan en oproepen van max. 6 scènes
- Statusindicatie met led
- Batterijgevoed apparaat (batterij vanaf de voorkant bereikbaar)
- Radiografische software-update door middel van apart extra apparaat mogelijk



ZigBee radiografische wandzender 4-voudig voor de AS- en A range

inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: A 504 TSA ..

ZLL A 5004 M **107,59** 04

Tastersets voor de AS - en A range zie pagina 175



voor de CD range

inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: CD 504 TSA ..

ZLL CD 5004 M **107,59** 04

Tastersets voor de CD range zie pagina 177



voor de LS range

inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: ..504 TSA .. in de LS range
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.

ZLL LS 5004 M **107,59** 04

Tastersets voor de LS range zie pagina 179

	Art.nr.	€ p.st. / PG

AS- en A range



EnOcean radiografische wandzender
2-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO A 590**	**82,85**	04
alpine wit	**ENO A 590 WW**	**82,85**	04
zwart	**ENO A 590 SW**	**83,26**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**ENO A 590 AL**	**87,77**	04
antraciet mat	**ENO A 590 ANM**	**83,26**	04



EnOcean radiografische wandzender met symbolen 0 I
2-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO A 590-01**	**84,98**	04
alpine wit	**ENO A 590-01 WW**	**84,98**	04
zwart	**ENO A 590-01 SW**	**85,39**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**ENO A 590-01 AL**	**89,89**	04
antraciet mat	**ENO A 590-01 ANM**	**85,39**	04



EnOcean radiografische wandzender met symbolen ▲▼
2-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO A 590 P**	**84,98**	04
alpine wit	**ENO A 590 P WW**	**84,98**	04
zwart	**ENO A 590 P SW**	**85,39**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**ENO A 590 P AL**	**89,89**	04
antraciet mat	**ENO A 590 P ANM**	**85,39**	04



EnOcean radiografische wandzender
4-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO A 595**	**85,45**	04
alpine wit	**ENO A 595 WW**	**85,45**	04
zwart	**ENO A 595 SW**	**85,86**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**ENO A 595 AL**	**92,42**	04
antraciet mat	**ENO A 595 ANM**	**85,86**	04



EnOcean radiografische wandzender met symbolen 0 I
4-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO A 595-01**	**89,61**	04
alpine wit	**ENO A 595-01 WW**	**89,61**	04
zwart	**ENO A 595-01 SW**	**90,02**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**ENO A 595-01 AL**	**96,64**	04
antraciet mat	**ENO A 595-01 ANM**	**90,02**	04



EnOcean radiografische wandzender met symbolen ▲▼
4-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO A 595 MP**	**89,61**	04
alpine wit	**ENO A 595 MP WW**	**89,61**	04
zwart	**ENO A 595 MP SW**	**90,02**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**ENO A 595 MP AL**	**96,64**	04
antraciet mat	**ENO A 595 MP ANM**	**90,02**	04

COMPATIBLE WITH wibutler

	Art.nr.	€ p.st. / PG



AS- en A range

EnOcean radiografische wandzender met symbolen 0 I en ▲▼
4-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO A 595 P01**	**89,61**	04
alpine wit	**ENO A 595 P01 WW**	**89,61**	04
zwart	**ENO A 595 P01 SW**	**90,02**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**ENO A 595 P01 AL**	**96,64**	04
antraciet mat	**ENO A 595 P01 ANM**	**90,02**	04



EnOcean module voor de AS- en A range
(ter vervanging)
voor 2- en 4-kanaals

toepassingen	**ENO A 42 F**	**71,53**	04

Kleeffolie voor radiografische wandzenders
(ter vervanging)

	80 KLEFO	**11,29**	01

LS range



EnOcean radiografische wandzender
2-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO LS 990**	**83,62**	04
alpine wit	**ENO LS 990 WW**	**85,32**	04
lichtgrijs	**ENO LS 990 LG**	**86,96**	04
zwart	**ENO LS 990 SW**	**86,96**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium (gelakt)	**ENO AL 2990-L**	**90,23**	04
Edelstaal (gelakt)	**ENO ES 2990-L**	**90,23**	04



EnOcean radiografische wandzender met symbolen 0 I
2-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO LS 990-01**	**85,73**	04
alpine wit	**ENO LS 990-01 WW**	**87,43**	04
lichtgrijs	**ENO LS 990-01 LG**	**89,08**	04
zwart	**ENO LS 990-01 SW**	**89,08**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium (gelakt)	**ENO AL 2990-01-L**	**94,86**	04
Edelstaal (gelakt)	**ENO ES 2990-01-L**	**94,86**	04



EnOcean radiografische wandzender met symbolen ▲▼
2-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO LS 990 P**	**85,73**	04
alpine wit	**ENO LS 990 P WW**	**87,43**	04
lichtgrijs	**ENO LS 990 P LG**	**89,08**	04
zwart	**ENO LS 990 P SW**	**89,08**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium (gelakt)	**ENO AL 2990 P-L**	**92,36**	04
Edelstaal (gelakt)	**ENO ES 2990 P-L**	**92,36**	04

EnOcean

COMPATIBLE WITH wibutler

	Art.nr.	€ p.st. / PG



EnOcean radiografische wandzender
4-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO LS 995**	**86,69**	04
alpine wit	**ENO LS 995 WW**	**87,77**	04
lichtgrijs	**ENO LS 995 LG**	**89,55**	04
zwart	**ENO LS 995 SW**	**89,55**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium (gelakt)	**ENO AL 2995-L**	**92,83**	04
Edelstaal (gelakt)	**ENO ES 2995-L**	**92,83**	04



EnOcean radiografische wandzender met symbolen 0 I
4-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO LS 995-01**	**90,37**	04
alpine wit	**ENO LS 995-01 WW**	**91,93**	04
lichtgrijs	**ENO LS 995-01 LG**	**93,70**	04
zwart	**ENO LS 995-01 SW**	**93,70**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium (gelakt)	**ENO AL 2995-01-L**	**96,98**	04
Edelstaal (gelakt)	**ENO ES 2995-01-L**	**96,98**	04



EnOcean radiografische wandzender met symbolen ▲▼
4-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO LS 995 MP**	**90,37**	04
alpine wit	**ENO LS 995 MP WW**	**91,93**	04
lichtgrijs	**ENO LS 995 MP LG**	**93,70**	04
zwart	**ENO LS 995 MP SW**	**93,70**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium (gelakt)	**ENO AL 2995 MP-L**	**96,98**	04
Edelstaal (gelakt)	**ENO ES 2995 MP-L**	**96,98**	04



EnOcean radiografische wandzender met symbolen 0 I en ▲▼
4-kanaals
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**ENO LS 995 P01**	**90,37**	04
alpine wit	**ENO LS 995 P01 WW**	**91,93**	04
lichtgrijs	**ENO LS 995 P01 LG**	**93,70**	04
zwart	**ENO LS 995 P01 SW**	**93,70**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium (gelakt)	**ENO AL 2995 P01-L**	**96,98**	04
Edelstaal (gelakt)	**ENO ES 2995 P01-L**	**96,98**	04



EnOcean module voor de LS range
(ter vervanging)
voor 2- en 4-kanaals

toepassingen	**ENO LS 42 F**	**71,53**	04

Kleeffolie voor radiografische wandzenders
(ter vervanging)

	80 KLEFO	**11,29**	01

LB Management

Art.nr. € p.st. / PG



Jaloeziebasiselement Standaard
zonder neventoestelingang
voor afdekkingen
art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT..
1730 JE **72,82** 04
- Bedienen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen
- Automatische bediening via timer
- Ompoolfunctie van de uitgang voor eenvoudige inbedrijfname v.a. versie V01
- Opslag van een ventilatiepositie via de afdekking mogelijk

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Motorlast: 700 W



Jaloeziebasiselement Universeel
met neventoestelingang
voor afdekkingen
art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT..
1731 JE **99,69** 04
- Bedienen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen
- Automatische bediening via timer
- Via nevenaansluitingsingangen is aansluiting op groeps- of centrale besturingen mogelijk
- Windalarmvergrendeling via de nevenaansluitingsingang
- Ompoolfunctie van de uitgang voor eenvoudige inbedrijfname v.a. versie V01
- Opslag van een ventilatiepositie via de afdekking mogelijk

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Motorlast: 700 W
Scheidingsrelais, weerstation en markiesbesturing zie vanaf pagina 85



Tastdimmer Standaard led
zonder neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
N **1710 DE** **77,34** 04
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 20 ... 210 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 60 W
Inductieve trafo's: 20 ... 210 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 60 VA
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 60 W
Spaarlampen dimbaar: 3 ... 60 W
Bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-led-lampen typ. 3 ... 120 W, elektronische trafo's met NV-led typ. 20 ... 120 W.
Ohms-capacitief: 20 ... 210 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms en HV-led: 3 ... 60 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 60 W

Art.nr. € p.st. / PG



Tastdimmer Universeel led
met neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
N **1711 DE** **104,82** 04
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 20 ... 420 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 420 W
Elektronische trafo's: 20 ... 420 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 100 W
Inductieve trafo's: 20 ... 420 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 100 VA
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 100 W
Spaarlampen dimbaar: 3 ... 100 W
Bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-led-lampen typ. 3 ... 200 W, elektronische trafo's met NV-led typ. 20 ... 200 W.
Ohms-capacitief: 20 ... 420 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 420 VA
Ohms en HV-led: 3 ... 100 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 100 W



Serietastdimmer Universeel led
met neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: ..1702..
N **1712 DE** **144,04** 04
Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting per uitgang
Gloeilampen: 20 ... 210 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 50 W
Inductieve trafo's: 20 ... 210 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 50 VA
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 50 W
Spaarlampen dimbaar: 3 ... 50 W
Bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-led-lampen typ. 3 ... 100 W, elektronische trafo's met NV-led typ. 20 ... 100 W.
Ohms-capacitief: 20 ... 210 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 210 VA
Ohms en HV-led: 3 ... 50 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 50 W



Power DALI-taststuureenheid TW
met neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..
N **1713 DSTE** **141,80** 04
- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI-interface
- Instellen van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White volgens IEC 62386-209
- DALI-voeding voor maximaal 18 deelnemers
- Parallel schakelen van maximaal 4 DALI-stuurapparaten met de mogelijkheid maximaal 72 deelnemers te voeden

LB Management

Art.nr. € p.st. / PG



Relaiseenheid 1-kanaals
met neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

N **1701 SE** **79,02** 04

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting
Gloeilampen: 2300 W
HV-halogeenlampen: 2300 W
Elektronische trafo's: 1500 W
Inductieve trafo's: 1000 VA
HV-ledlampen: 500 W
Spaarlampen: 500 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd: 1200 VA
Schakelstroom motoren: 6 A
Capacitieve last: 920 VA (115 µF)



Relaiseenheid 2-kanaals
met neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

N **1702 SE** **128,30** 04

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting per uitgang
Gloeilampen: 1500 W
HV-halogeenlampen: 1500 W
Elektronische trafo's: 1000 W
Inductieve trafo's: 625 VA
HV-ledlampen: 500 W
Spaarlampen: 500 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd: 750 VA
Capacitieve last: 580 VA (70 µF)
Schakelstroom motoren: 3 A



Elektronische schakeleenheid 1-kanaals
met neventoestelingang
voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

N **1704 ESE** **79,02** 04

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting
Gloeilampen: 20 ... 400 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 400 W
Elektronische trafo's: 20 ... 400 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 100 W
Inductieve trafo's: 20 ... 400 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 100 VA
HV-ledlampen: 3 ... 100 W
Spaarlampen: 3 ... 100 W
Bij gebruik met nulleider of bij gebruiker zonder nulleider in de bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-ledlampen typ. 3 ... 200 W, elektronische trafo's met NVLED typ. 20 ... 200 W.
Ohms-capacitief: 20 ... 400 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 400 VA
Ohms en HV-led: 3 ... 100 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 100 W
Bij gebruik van niet dimbare ledlampen dient de nulleider aangesloten te worden.

Art.nr. € p.st. / PG



Neventoestel 2-draads
voor afdekkingen art.nr.: ..1700..

N **1720 NE** **28,27** 04

- Bediening nevenaansluiting van geschikte eenheden uit het LB Management



Neventoestel 3-draads
voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1701.., ..1750 D.., ..1751 BT.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

N **1723 NE** **34,91** 04

- Bediening nevenaansluiting van geschikte eenheden uit het LB Management
- N-leider noodzakelijk



Impulsgever
voor afdekkingen art.nr.: ..1700.., ..1700 P.., ..17180.., ..17280.., ..17181.., ..17281.., DWPM 17360..

N **1708 IE** **58,99** 04

- Handmatig of automatisch inschakelen van de trappenhuisautomaat art.nr. 1208 REG




Trappenhuisautomaat
Inbouwbreedte 1 TE (18 mm)

1208 REG **93,26** 04


AC 230 V ~, 16 A

LB Management

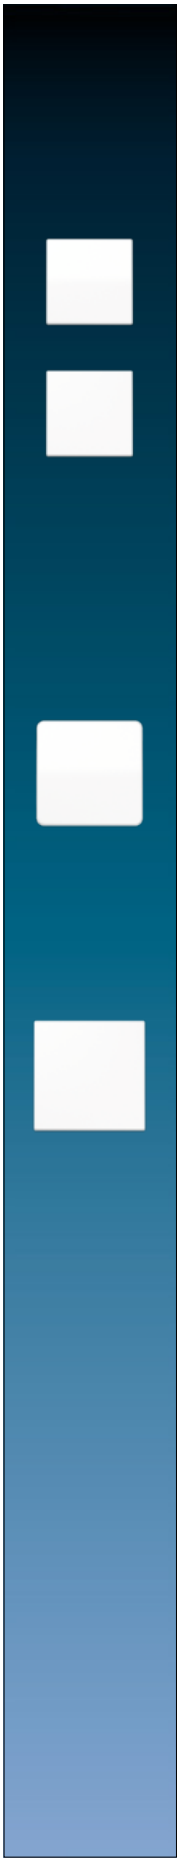

Stuurafdekking Standaard
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
- Handmatig bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen of verlichting

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N P	**AS 1700**	**23,61**	04
alpine wit	N P	**AS 1700 WW**	**23,61**	04
voor de A range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	N P	**A 1700 WW**	**23,61**	04
zwart	N	**A 1700 SW**	**25,96**	04
Duroplast gelakt				
aluminium	N P L	**A 1700 AL**	**32,57**	04
champagne	N P	**A 1700 CH**	**32,57**	04
mokka	N	**A 1700 MO**	**32,57**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N L	**A 1700 BF WW**	**23,61**	04
zwart	N L	**A 1700 BF SW**	**25,96**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	N L	**A 1700 BF ANM**	**25,96**	04
voor de CD range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N P	**CD 1700**	**24,28**	04
alpine wit	N P	**CD 1700 WW**	**25,51**	04
bruin	N	**CD 1700 BR**	**28,25**	04
grijs	N	**CD 1700 GR**	**28,25**	04
lichtgrijs	N P	**CD 1700 LG**	**28,25**	04
zwart	N	**CD 1700 SW**	**28,25**	04
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	N L	**CD 1700 GB**	**32,63**	04
platina	N L	**CD 1700 PT**	**32,63**	04
voor de LS range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N P	**LS 1700**	**24,28**	04
alpine wit	N P	**LS 1700 WW**	**25,51**	04
lichtgrijs	N P	**LS 1700 LG**	**28,25**	04
zwart	N	**LS 1700 SW**	**28,25**	04
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	N P L	**AL 1700**	**32,84**	04
Edelstaal	N L	**ES 1700**	**32,84**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	N L	**AL 1700 AN**	**32,84**	04
Dark (gelakt aluminium)	N L	**AL 1700 D**	**36,49**	04
Glanzend Chroom	N	**GCR 1700**	**66,73**	04
Goudkleurig	N	**GO 1700**	**72,45**	04
Messing klassiek	N P	**ME 1700 C**	**40,68**	04
antiek	N	**ME 1700 AT**	**40,68**	04

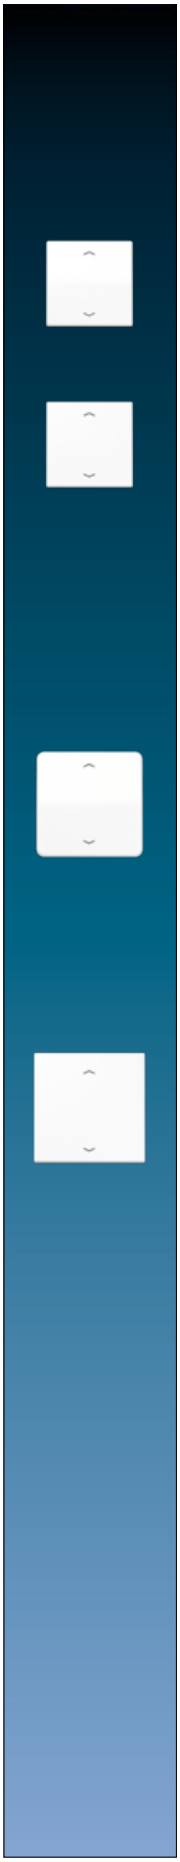

Stuurafdekking Standaard "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
- Handmatig bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen of verlichting

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS range			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**AS 1700 P**	**25,76**	04
alpine wit	**AS 1700 P WW**	**25,76**	04
voor de A range			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**A 1700 P WW**	**25,76**	04
zwart	**A 1700 P SW**	**28,12**	04
Duroplast gelakt			
aluminium	**A 1700 P AL**	**34,73**	04
champagne	**A 1700 P CH**	**34,73**	04
mokka	**A 1700 P MO**	**34,73**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**A 1700 BFP WW**	**25,76**	04
zwart	**A 1700 BFP SW**	**28,12**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A 1700 BFP ANM**	**28,12**	04
voor de CD range			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**CD 1700 P**	**26,44**	04
alpine wit	**CD 1700 P WW**	**27,68**	04
bruin	**CD 1700 P BR**	**30,41**	04
grijs	**CD 1700 P GR**	**30,41**	04
lichtgrijs	**CD 1700 P LG**	**30,41**	04
zwart	**CD 1700 P SW**	**30,41**	04
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	**CD 1700 P GB**	**34,78**	04
platina	**CD 1700 P PT**	**34,78**	04
voor de LS range			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**LS 1700 P**	**26,44**	04
alpine wit	**LS 1700 P WW**	**27,68**	04
lichtgrijs	**LS 1700 P LG**	**30,41**	04
zwart	**LS 1700 P SW**	**30,41**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 1700 P**	**35,00**	04
Edelstaal	**ES 1700 P**	**35,00**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 1700 P AN**	**35,00**	04
Dark (gelakt aluminium)	**AL 1700 P D**	**38,65**	04
Glanzend Chroom	**GCR 1700 P**	**68,89**	04
Goudkleurig	**GO 1700 P**	**74,60**	04
Messing klassiek	**ME 1700 P C**	**42,85**	04
Messing antiek	**ME 1700 P AT**	**42,85**	04

LB Management

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Stuurafdekking Universeel
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen of verlichting
- 2 schakeltijden kunnen worden opgeslagen die elke 24 uur worden herhaald
- Blokkeerfunctie

voor de AS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
wit	N	P	**AS 1701**	**68,50**	04
alpine wit	N	P	**AS 1701 WW**	**68,50**	04

voor de A range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
alpine wit	N	P	**A 1701 WW**	**68,50**	04
zwart	N		**A 1701 SW**	**70,84**	04
Duroplast gelakt					
aluminium	N	P L	**A 1701 AL**	**77,45**	04
champagne	N	P	**A 1701 CH**	**77,45**	04
mokka	N		**A 1701 MO**	**77,45**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend					
alpine wit	N	L	**A 1701 BF WW**	**68,50**	04
zwart	N	L	**A 1701 BF SW**	**70,84**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt					
antraciet mat	N	L	**A 1701 BF ANM**	**70,84**	04

voor de CD range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
wit	N	P	**CD 1701**	**69,17**	04
alpine wit	N	P	**CD 1701 WW**	**70,39**	04
bruin	N		**CD 1701 BR**	**73,14**	04
grijs	N		**CD 1701 GR**	**73,14**	04
lichtgrijs	N	P	**CD 1701 LG**	**73,14**	04
zwart	N		**CD 1701 SW**	**73,14**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)					
goud-brons	N		**CD 1701 GB**	**77,51**	04
platina	N		**CD 1701 PT**	**77,51**	04

voor de LS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
wit	N	P	**LS 1701**	**69,17**	04
alpine wit	N	P	**LS 1701 WW**	**70,39**	04
lichtgrijs	N	P	**LS 1701 LG**	**73,14**	04
zwart	N		**LS 1701 SW**	**73,14**	04
Metaaluitvoeringen					
Aluminium	N	P L	**AL 1701**	**77,74**	04
Edelstaal	N	L	**ES 1701**	**77,74**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	N	L	**AL 1701 AN**	**77,74**	04
Dark (gelakt aluminium)	N	L	**AL 1701 D**	**81,38**	04
Glanzend					
Chroom	N		**GCR 1701**	**114,99**	04
Goudkleurig	N		**GO 1701**	**117,33**	04
Messing					
klassiek	N	P	**ME 1701 C**	**85,58**	04
antiek	N		**ME 1701 AT**	**85,58**	04

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Stuurafdekking Universeel "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen of verlichting
- 2 schakeltijden kunnen worden opgeslagen die elke 24 uur worden herhaald
- Blokkeerfunctie

voor de AS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	**AS 1701 P**	**72,82**	04
alpine wit	**AS 1701 P WW**	**72,82**	04

voor de A range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**A 1701 P WW**	**72,82**	04
zwart	**A 1701 P SW**	**75,16**	04
Duroplast gelakt			
aluminium	**A 1701 P AL**	**81,77**	04
champagne	**A 1701 P CH**	**81,77**	04
mokka	**A 1701 P MO**	**81,77**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**A 1701 BFP WW**	**72,82**	04
zwart	**A 1701 BFP SW**	**75,16**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A 1701 BFP ANM**	**75,16**	04


voor de CD range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**CD 1701 P**	**73,48**	04
alpine wit	**CD 1701 P WW**	**74,72**	04
bruin	**CD 1701 P BR**	**77,46**	04
grijs	**CD 1701 P GR**	**77,46**	04
lichtgrijs	**CD 1701 P LG**	**77,46**	04
zwart	**CD 1701 P SW**	**77,46**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
goud-brons	**CD 1701 P GB**	**81,83**	04
platina	**CD 1701 P PT**	**81,83**	04

voor de LS range


Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**LS 1701 P**	**73,48**	04
alpine wit	**LS 1701 P WW**	**74,72**	04
lichtgrijs	**LS 1701 P LG**	**77,46**	04
zwart	**LS 1701 P SW**	**77,46**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 1701 P**	**82,05**	04
Edelstaal	**ES 1701 P**	**82,05**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 1701 P AN**	**82,05**	04
Dark (gelakt aluminium)	**AL 1701 P D**	**85,70**	04
Glanzend Chroom	**GCR 1701 P**	**119,30**	04
Goudkleurig	**GO 1701 P**	**121,65**	04
Messing klassiek	**ME 1701 P C**	**89,90**	04
Messing antiek	**ME 1701 P AT**	**89,90**	04

LB Management

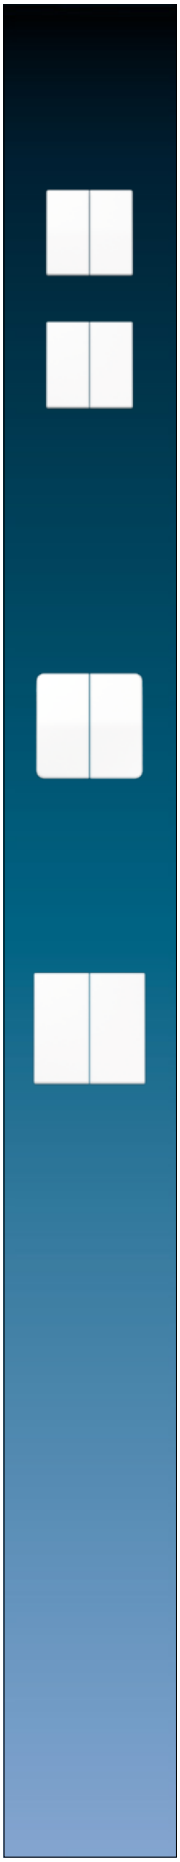

Stuurafdekking 2-voudig Standaard
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
- Handmatig bedienen van verlichting
- Volwaardige bediening der schakeleenheden en dimmers, met neventoestel 3-draads

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N P	**AS 1702**	**31,91**	44
alpine wit	N P	**AS 1702 WW**	**31,91**	44
voor de A range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	N P	**A 1702 WW**	**31,91**	44
zwart	N	**A 1702 SW**	**34,28**	44
Duroplast gelakt				
aluminium	N P L	**A 1702 AL**	**40,91**	44
champagne	N P	**A 1702 CH**	**40,91**	44
mokka	N	**A 1702 MO**	**40,91**	44
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N L	**A 1702 BF WW**	**31,91**	44
zwart	N L	**A 1702 BF SW**	**34,28**	44
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	N L	**A 1702 BF ANM**	**34,28**	44
voor de CD range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N P	**CD 1702**	**32,60**	44
alpine wit	N P	**CD 1702 WW**	**33,83**	44
bruin	N	**CD 1702 BR**	**36,57**	44
grijs	N	**CD 1702 GR**	**36,57**	44
lichtgrijs	N P	**CD 1702 LG**	**36,57**	44
zwart	N	**CD 1702 SW**	**36,57**	44
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
goud-brons	N L	**CD 1702 GB**	**40,97**	44
platina	N L	**CD 1702 PT**	**40,97**	44
voor de LS range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N P	**LS 1702**	**32,60**	44
alpine wit	N P	**LS 1702 WW**	**33,83**	44
lichtgrijs	N P	**LS 1702 LG**	**36,57**	44
zwart	N	**LS 1702 SW**	**36,57**	44
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	N P L	**AL 1702**	**41,18**	44
Edelstaal	N L	**ES 1702**	**41,18**	44
Antraciet (gelakt aluminium)	N L	**AL 1702 AN**	**41,18**	44
Dark (gelakt aluminium)	N L	**AL 1702 D**	**44,84**	44

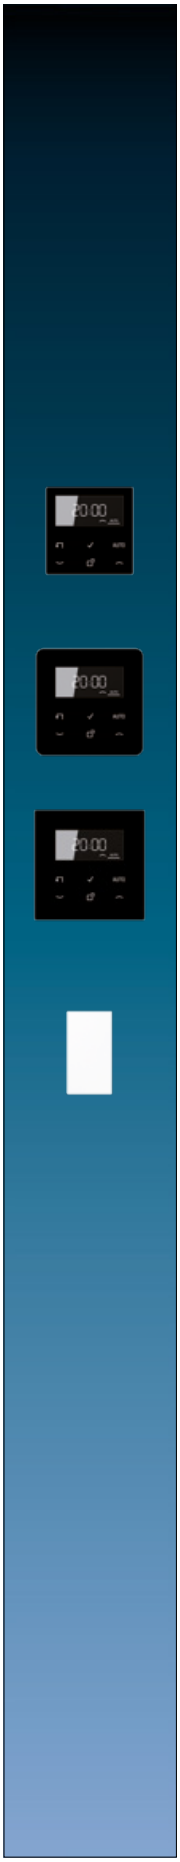

Timer Standaard met display
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen of verlichting
- Schakelen bij zonsop- resp. zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar
- Blokkeerfunctie
- Display wordt na 2 minuten uitgeschakeld, continue weergave van de actuele tijd mogelijk
- Programmering van telkens een omhoogbewegings- en een omlaagbewegingstijd voor de weekdelen ma-vr en za+zo
- Programmering van 2 geheugenplaatsen met telkens een in- en uitschakeltijd voor weekdelen ma-vr en za+zo
- Ventilatiepositie van de zonwering kan worden opgeslagen

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range			
alpine wit	**A 1750 D WW**	**84,02**	04
zwart	**A 1750 D SW**	**85,02**	04
voor de CD range			
alpine wit	**CD 1750 D WW**	**84,68**	04
zwart	**CD 1750 D SW**	**85,91**	04
voor de LS range			
alpine wit	**LS 1750 D WW**	**84,68**	04
zwart	**LS 1750 D SW**	**85,91**	04

Licht-/temperatuursensor Bluetooth

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
N	**1792 HT BT**	**78,54**	04

- Sensor voor de detectie van lichtsterkte en temperatuur
- Bedrijf met Timer Universeel Bluetooth uit het LB Management
- Zendt elke 5 minuten de actuele lichtsterkte en temperatuur
- Zendt de lichtsterkte bij lichtsterkteverandering van meer dan 10 % van de laatst gezonden waarde
- Zendt de actuele temperatuur bij temperatuurveranderingen van meer dan 0,2 K
- Vastplakken binnenshuis aan ruiten
- Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2450, wordt meegeleverd)
- Afmetingen: 56 x 32 x 13 mm

LB Management

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Timer Universeel Bluetooth
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen of verlichting
- Bediening en programmering met smartphone (Clever Config app) via Bluetooth
- Programmering van max. 40 individuele schakeltijdstippen
- Schakelen bij zonsop- resp. zonsondergang (astrofunctie)
- Randomfunctie
- Via optionele licht-/temperatuursensor, art.nr. 1792 HT BT, zijn zonwerings- en schemerfunctie mogelijk



voor de AS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
wit	N	P	**AS 1751 BT**	**100,35**	04
alpine wit	N	P	**AS 1751 BT WW**	**100,35**	04



voor de A range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
alpine wit	N	P	**A 1751 BT WW**	**100,35**	04
zwart	N		**A 1751 BT SW**	**102,69**	04
Duroplast gelakt					
aluminium	N	P L	**A 1751 BT AL**	**109,30**	04
champagne	N	P	**A 1751 BT CH**	**109,30**	04
mokka	N		**A 1751 BT MO**	**109,30**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend					
alpine wit	N	L	**A 1751 BFBT WW**	**100,35**	04
zwart	N	L	**A 1751 BFBT SW**	**102,69**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt					
antraciet mat	N	L	**A 1751 BFBT ANM**	**102,69**	04



voor de CD range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
wit	N	P	**CD 1751 BT**	**101,02**	04
alpine wit	N	P	**CD 1751 BT WW**	**102,25**	04
bruin	N		**CD 1751 BT BR**	**104,99**	04
grijs	N		**CD 1751 BT GR**	**104,99**	04
lichtgrijs	N	P	**CD 1751 BT LG**	**104,99**	04
zwart	N		**CD 1751 BT SW**	**104,99**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)					
goud-brons	N	L	**CD 1751 BT GB**	**109,36**	04
platina	N	L	**CD 1751 BT PT**	**109,36**	04



voor de LS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
wit	N	P	**LS 1751 BT**	**101,02**	04
alpine wit	N	P	**LS 1751 BT WW**	**102,25**	04
lichtgrijs	N	P	**LS 1751 BT LG**	**104,99**	04
zwart	N		**LS 1751 BT SW**	**104,99**	04
Metaaluitvoeringen					
Aluminium	N	P L	**AL 1751 BT**	**109,61**	04
Edelstaal	N	L	**ES 1751 BT**	**109,61**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	N	L	**AL 1751 BT AN**	**109,61**	04
Dark (gelakt aluminium)	N	L	**AL 1751 BT D**	**113,27**	04
Glanzend					
Chroom	N		**GCR 1751 BT**	**146,86**	04
Goudkleurig	N		**GO 1751 BT**	**149,22**	04
Messing					
klassiek	N	P	**ME 1751 BT C**	**117,47**	04
antiek	N		**ME 1751 BT AT**	**117,47**	04

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Timer Universeel Bluetooth "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

- Handmatig en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen of verlichting
- Bediening en programmering met smartphone (Clever Config app) via Bluetooth
- Programmering van max. 40 individuele schakeltijdstippen
- Schakelen bij zonsop- resp. zonsondergang (astrofunctie)
- Randomfunctie
- Via optionele licht-/temperatuursensor, art.nr. 1792 HT BT, zijn zonwerings- en schemerfunctie mogelijk



voor de AS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N	**AS 1751 PBT**	**102,53**	04
alpine wit	N	**AS 1751 PBT WW**	**102,53**	04



voor de A range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	N	**A 1751 PBT WW**	**102,53**	04
zwart	N	**A 1751 PBT SW**	**104,88**	04
Duroplast gelakt				
aluminium	N	**A 1751 PBT AL**	**111,47**	04
champagne	N	**A 1751 PBT CH**	**111,47**	04
mokka	N	**A 1751 PBT MO**	**111,47**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N	**A 1751 BFPBT WW**	**102,53**	04
zwart	N	**A 1751 BFPBT SW**	**104,88**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	N	**A 1751 BFPBT ANM**	**104,88**	04



voor de CD range


Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N	**CD 1751 PBT**	**103,19**	04
alpine wit	N	**CD 1751 PBT WW**	**104,43**	04
bruin	N	**CD 1751 PBT BR**	**107,18**	04
grijs	N	**CD 1751 PBT GR**	**107,18**	04
lichtgrijs	N	**CD 1751 PBT LG**	**107,18**	04
zwart	N	**CD 1751 PBT SW**	**107,18**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
goud-brons	N	**CD 1751 PBT GB**	**111,54**	04
platina	N	**CD 1751 PBT PT**	**111,54**	04



voor de LS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N	**LS 1751 PBT**	**103,19**	04
alpine wit	N	**LS 1751 PBT WW**	**104,43**	04
lichtgrijs	N	**LS 1751 PBT LG**	**107,18**	04
zwart	N	**LS 1751 PBT SW**	**107,18**	04
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	N	**AL 1751 PBT**	**111,80**	04
Edelstaal	N	**ES 1751 PBT**	**111,80**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	N	**AL 1751 PBT AN**	**111,80**	04
Dark (gelakt aluminium)	N	**AL 1751 PBT D**	**115,46**	04
Glanzend				
Chroom	N	**GCR 1751 PBT**	**149,05**	04
Goudkleurig	N	**GO 1751 PBT**	**151,40**	04
Messing				
klassiek	N	**ME 1751 PBT C**	**119,65**	04
antiek	N	**ME 1751 PBT AT**	**119,65**	04

LB Management

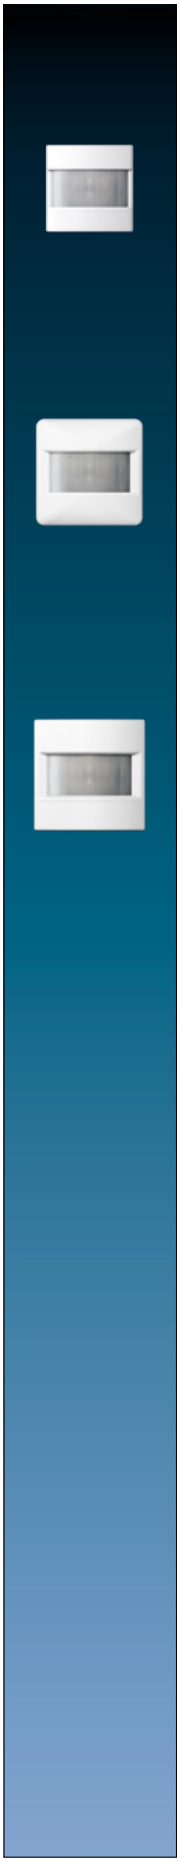

Automatische schakelaar Standaard 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

voor de AS- en A range


		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**A 17180**	**64,49**	04
alpine wit	N	**A 17180 WW**	**64,49**	04
zwart	N	**A 17180 SW**	**66,70**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	N	**A 17180 AL**	**67,70**	04
champagne	N	**A 17180 CH**	**67,70**	04
mokka	N	**A 17180 MO**	**67,70**	04
antraciet mat	N	**A 17180 ANM**	**66,70**	04

voor de CD range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**CD 17180**	**65,52**	04
alpine wit	N	**CD 17180 WW**	**66,82**	04
bruin	N	**CD 17180 BR**	**68,27**	04
grijs	N	**CD 17180 GR**	**68,27**	04
lichtgrijs	N	**CD 17180 LG**	**68,27**	04
zwart	N	**CD 17180 SW**	**68,27**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
goud-brons	N	**CD 17180 GB**	**76,09**	04
platina	N	**CD 17180 PT**	**76,09**	04

voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**LS 17180**	**65,52**	04
alpine wit	N	**LS 17180 WW**	**66,82**	04
lichtgrijs	N	**LS 17180 LG**	**68,27**	04
zwart	N	**LS 17180 SW**	**68,27**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N	**AL 17180**	**76,09**	04
Edelstaal	N	**ES 17180**	**76,09**	04
Antraciet	N	**AL 17180 AN**	**76,09**	04
Dark	N	**AL 17180 D**	**79,77**	04
Messing klassiek	N	**ME 17180 C**	**97,44**	04
Messing antiek (gelakt)	N	**ME 17180 AT**	**97,44**	04

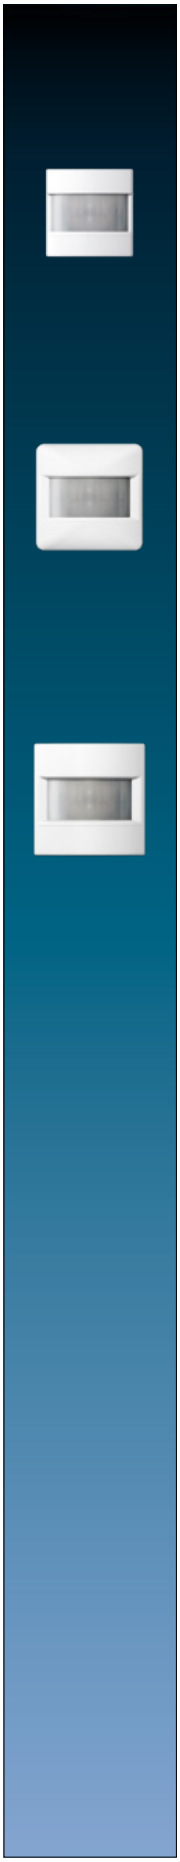

Automatische schakelaar Standaard 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling

voor de AS- en A range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N P	**A 17180 WU**	**74,73**	04
alpine wit	N P	**A 17180 WU WW**	**74,73**	04
zwart	N P	**A 17180 WU SW**	**76,93**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	N P	**A 17180 WU AL**	**77,45**	04
champagne	N P	**A 17180 WU CH**	**77,45**	04
mokka	N P	**A 17180 WU MO**	**77,45**	04
antraciet mat	N P	**A 17180 WU ANM**	**76,93**	04


voor de CD range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N P	**CD 17180 WU**	**74,73**	04
alpine wit	N P	**CD 17180 WU WW**	**75,34**	04
bruin	N P	**CD 17180 WU BR**	**80,04**	04
grijs	N P	**CD 17180 WU GR**	**80,04**	04
lichtgrijs	N P	**CD 17180 WU LG**	**80,04**	04
zwart	N P	**CD 17180 WU SW**	**80,04**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
goud-brons	N P	**CD 17180 WU GB**	**84,94**	04
platina	N P	**CD 17180 WU PT**	**84,94**	04

voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N P	**LS 17180 WU**	**74,73**	04
alpine wit	N P	**LS 17180 WU WW**	**75,34**	04
lichtgrijs	N P	**LS 17180 WU LG**	**80,04**	04
zwart	N P	**LS 17180 WU SW**	**80,04**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N P	**AL 17180 WU**	**85,30**	04
Edelstaal	N P	**ES 17180 WU**	**85,30**	04
Antraciet	N P	**AL 17180 WU AN**	**85,30**	04
Dark	N P	**AL 17180 WU D**	**88,98**	04
Messing klassiek	N P	**ME 17180 WU C**	**106,65**	04
Messing antiek	N P	**ME 17180 WU AT**	**106,65**	04

LB Management

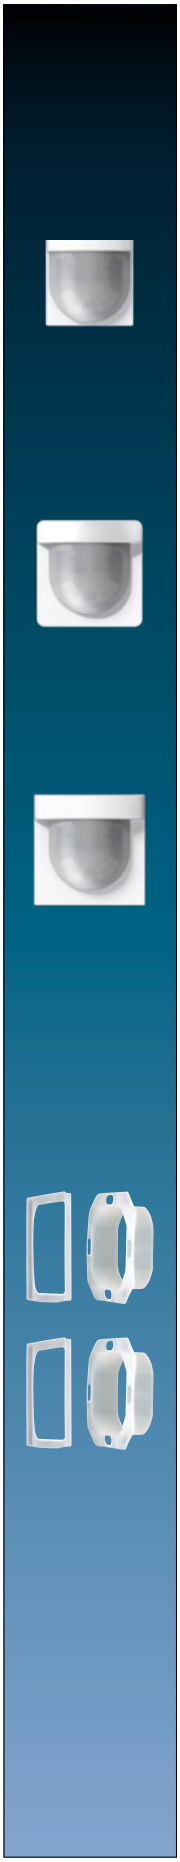

Automatische schakelaar Standaard 2,20 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Met afdichtingsset art.nr. AS .. 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling

voor de AS- en A range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**A 17280**	**64,49**	04
alpine wit	N IP	**A 17280 WW**	**64,49**	04
zwart	N IP	**A 17280 SW**	**66,70**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	N IP	**A 17280 AL**	**67,70**	04
champagne	N IP	**A 17280 CH**	**67,70**	04
mokka	N IP	**A 17280 MO**	**67,70**	04
antraciet mat	N IP	**A 17280 ANM**	**66,70**	04

voor de CD range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**CD 17280**	**65,52**	04
alpine wit	N IP	**CD 17280 WW**	**66,82**	04
grijs	N IP	**CD 17280 GR**	**68,27**	04
lichtgrijs	N IP	**CD 17280 LG**	**68,27**	04
zwart	N IP	**CD 17280 SW**	**68,27**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
goud-brons	N IP	**CD 17280 GB**	**76,09**	04
platina	N IP	**CD 17280 PT**	**76,09**	04

voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**LS 17280**	**65,52**	04
alpine wit	N IP	**LS 17280 WW**	**66,82**	04
lichtgrijs	N IP	**LS 17280 LG**	**68,27**	04
zwart	N IP	**LS 17280 SW**	**68,27**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N IP	**AL 17280**	**76,09**	04
Edelstaal	N IP	**ES 17280**	**76,09**	04
Antraciet	N IP	**AL 17280 AN**	**76,09**	04
Dark	N IP	**AL 17280 D**	**79,77**	04
Messing				
klassiek	N IP	**ME 17280 C**	**97,44**	04
antiek	N IP	**ME 17280 AT**	**97,44**	04

Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de AS / A range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
	IP	**AS A 50 DS**	**2,72**	01

Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de CD en LS range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
	IP	**AS CD 50 DS**	**2,72**	01



Automatische schakelaar Universeel 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
- Constant-aan, Constant-uit
- Nachtlichtfunctie
- Aanwezigheidssimulatie
- Alarmfunctie
- Programmering van max. 16 individuele schakeltijdstippen
- Instellingen via smartphone en Clever Config app

voor de AS- en A range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**A 17181**	**104,49**	04
alpine wit	N	**A 17181 WW**	**104,49**	04
zwart	N	**A 17181 SW**	**106,42**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	N	**A 17181 AL**	**107,46**	04
champagne	N	**A 17181 CH**	**107,46**	04
mokka	N	**A 17181 MO**	**107,46**	04
antraciet mat	N	**A 17181 ANM**	**106,42**	04

voor de CD range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**CD 17181**	**104,49**	04
alpine wit	N	**CD 17181 WW**	**105,11**	04
bruin	N	**CD 17181 BR**	**107,88**	04
grijs	N	**CD 17181 GR**	**107,88**	04
lichtgrijs	N	**CD 17181 LG**	**107,88**	04
zwart	N	**CD 17181 SW**	**107,88**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
goud-brons	N	**CD 17181 GB**	**112,77**	04
platina	N	**CD 17181 PT**	**112,77**	04

voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**LS 17181**	**104,49**	04
alpine wit	N	**LS 17181 WW**	**105,11**	04
lichtgrijs	N	**LS 17181 LG**	**107,88**	04
zwart	N	**LS 17181 SW**	**107,88**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N	**AL 17181**	**112,77**	04
Edelstaal	N	**ES 17181**	**112,77**	04
Antraciet	N	**AL 17181 AN**	**112,77**	04
Dark	N	**AL 17181 D**	**116,39**	04
Messing				
klassiek	N	**ME 17181 C**	**134,14**	04
antiek	N	**ME 17181 AT**	**134,14**	04

LB Management



Automatische schakelaar Universeel 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling
- Constant-aan, Constant-uit
- Nachtlichtfunctie
- Aanwezigheidssimulatie
- Alarmfunctie
- Programmering van max. 16 individuele schakeltijdstippen
- Instellingen via smartphone en Clever Config app

voor de AS- en A range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**A 17181 WU**	**112,66**	04
alpine wit	N IP	**A 17181 WU WW**	**112,66**	04
zwart	N IP	**A 17181 WU SW**	**114,84**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	N IP	**A 17181 WU AL**	**115,88**	04
champagne	N IP	**A 17181 WU CH**	**115,88**	04
mokka	N IP	**A 17181 WU MO**	**115,88**	04
antraciet mat	N IP	**A 17181 WU ANM**	**114,84**	04

voor de CD range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**CD 17181 WU**	**112,66**	04
alpine wit	N IP	**CD 17181 WU WW**	**113,94**	04
bruin	N IP	**CD 17181 WU BR**	**116,49**	04
grijs	N IP	**CD 17181 WU GR**	**116,49**	04
lichtgrijs	N IP	**CD 17181 WU LG**	**116,49**	04
zwart	N IP	**CD 17181 WU SW**	**116,49**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
goud-brons	N IP	**CD 17181 WU GB**	**121,39**	04
platina	N IP	**CD 17181 WU PT**	**121,39**	04

voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**LS 17181 WU**	**112,66**	04
alpine wit	N IP	**LS 17181 WU WW**	**113,94**	04
lichtgrijs	N IP	**LS 17181 WU LG**	**116,49**	04
zwart	N IP	**LS 17181 WU SW**	**116,49**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N IP	**AL 17181 WU**	**116,98**	04
Edelstaal	N IP	**ES 17181 WU**	**116,98**	04
Antraciet	N IP	**AL 17181 WU AN**	**116,98**	04
Dark	N IP	**AL 17181 WU D**	**120,61**	04
Messing				
klassiek	N IP	**ME 17181 WU C**	**138,35**	04
antiek	N IP	**ME 17181 WU AT**	**138,35**	04



Automatische schakelaar Universeel 2,20 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Met afdichtingsset art.nr. AS .. 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.
IP 44 installatie geschikt voor binnen- en buitenopstelling
- Constant-aan, Constant-uit
- Aanwezigheidssimulatie
- Alarmfunctie
- Nachtlichtfunctie
- Programmering van max. 16 individuele schakeltijdstippen
- Instellingen via smartphone en Clever Config app

voor de AS- en A range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**A 17281**	**104,49**	04
alpine wit	N IP	**A 17281 WW**	**104,49**	04
zwart	N IP	**A 17281 SW**	**106,42**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	N IP	**A 17281 AL**	**107,46**	04
champagne	N IP	**A 17281 CH**	**107,46**	04
mokka	N IP	**A 17281 MO**	**107,46**	04
antraciet mat	N IP	**A 17281 ANM**	**106,42**	04

voor de CD range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**CD 17281**	**104,49**	04
alpine wit	N IP	**CD 17281 WW**	**105,11**	04
grijs	N IP	**CD 17281 GR**	**107,88**	04
lichtgrijs	N IP	**CD 17281 LG**	**107,88**	04
zwart	N IP	**CD 17281 SW**	**107,88**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
goud-brons	N IP	**CD 17281 GB**	**112,77**	04
platina	N IP	**CD 17281 PT**	**112,77**	04

voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**LS 17281**	**104,49**	04
alpine wit	N IP	**LS 17281 WW**	**105,11**	04
lichtgrijs	N IP	**LS 17281 LG**	**107,88**	04
zwart	N IP	**LS 17281 SW**	**107,88**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N IP	**AL 17281**	**112,77**	04
Edelstaal	N IP	**ES 17281**	**112,77**	04
Antraciet	N IP	**AL 17281 AN**	**112,77**	04
Dark	N IP	**AL 17281 D**	**116,39**	04
Messing				
klassiek	N IP	**ME 17281 C**	**134,14**	04
antiek	N IP	**ME 17281 AT**	**134,14**	04

Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de AS / A range

	Art.nr.	€ p.st.	/ PG
IP	**AS A 50 DS**	**2,72**	01

Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de CD en LS range

	Art.nr.	€ p.st.	/ PG
IP	**AS CD 50 DS**	**2,72**	01

LB Management

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Bewegings- en aanwezigheidsmelder
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

alpine wit	N	**DWPM 17360 WW**	**126,78**	04
Aluminium (gelakt)	N	**DWPM 17360 AL**	**134,72**	04

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Instellen van het apparaat als aanwezigheidsmelder of bewegingsmelder
- Hotelfunctie
- Nachtlichtfunctie
- Dynamische nalooptijd
- Aanwezigheidssimulatie
- Alarmfunctie

In combinatie met dimelement
- Constant lichtregeling
- Programmering van max. 16 individuele schakeltijdstippen
- Instellingen via smartphone en Clever Config app



Opbouwbehuizing
voor opname van basiselementen voor plafondmontage (opbouw) van bewegings- en aanwezigheidsmelders art.nr. DWPM 17360 WW, DWPM 17360 AL, PMU 360 .. en DAW 360 ..

alpine wit	**PM-KAPPE**	**13,46**	04
Aluminium (gelakt)	**PM-KAPPE AL**	**16,45**	04



Bewegings- en aanwezigheidsmelder met geïntegreerd schakelcontact
inclusief infrarood afstandsbediening art.nr.: DWPM FB IR K

alpine wit	**DWPM K 360 WW**	**188,00**	04
Aluminium (gelakt)	**DWPM K 360 AL**	**194,97**	04




Infrarood afstandsbediening
voor bewegings- en aanwezigheidsmelder art.nr. DWPM K 360 ..
(ter vervanging)

	DWPM FB IR K	**29,01**	04



Infrarood afstandsbediening (installateur)
voor bewegings- en aanwezigheidsmelder art.nr. DWPM K 360 ..

	DWPM FB IR I	**35,16**	04



Beschermkorf
voor bewegingsmelder plafondmontage art.nr. DAW 360 .. (Bij montage in opbouwbehuizing het bereikmasker wegnemen. Beperken van het bereik is hier niet mogelijk.
Let wel op dat de beschermkorf het bereik beperkt.)
voor aanwezigheidsmelder Universeel art.nr. PMU 360 .. (Bij montage in een opbouwbehuizing zijn beperkingen van het bereik (middels bereikmasker) mogelijk. Let wel op dat de beschermkorf het bereik beperkt.)
voor bewegings- en aanwezigheidsmelder art.nr. DWPM K 360 ..
voor radiografische aanwezigheidsmelder art.nr. FPM 360 ..
voor KNX aanwezigheidsmelder art.nr.: 3361..

alpine wit	**SK 180-90 WW**	**29,96**	06

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Draaidimmer Standaard led
met incrementaalgever
zonder neventoestelingang

N	**1730 DD**	**71,55**	04

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 20 ... 210 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 60 W
Inductieve trafo's: 20 ... 210 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 60 VA
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 60 W
Spaarlampen dimbaar: 3 ... 60 W
Ohms-capacitief: 20 ... 210 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 210 VA
Ohms en HV-led: 3 ... 60 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 60 W



Draaidimmer Universeel led
met incrementaalgever
met neventoestelingang

N	**1731 DD**	**97,30**	04

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 20 ... 420 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 420 W
Elektronische trafo's: 20 ... 420 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 100 W
Inductieve trafo's: 20 ... 420 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 100 VA
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 100 W
Spaarlampen dimbaar: 3 ... 100 W
Bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-led-lampen typ. 3 ... 200 W, elektronische trafo's met NV-led typ. 20 ... 200 W.
Ohms-capacitief: 20 ... 420 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 420 VA
Ohms en HV-led: 3 ... 100 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 100 W



Draaineventoestel 3-draads

N	**1733 DNE**	**53,20**	04

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
- Bediening van de nevenaansluiting van dimmers art.nr.: 1731 DD, 1711 DE, 1724 DM, UD 1755 REG



Draaidimmer met druk-wisselschakelaar

	211 GDE	**163,52**	04

100 ... 1000 W
AC 230/240 V ~, 50 Hz
Lasttypen (faseafsnijding):
230/240 V gloeilampen
230/240 V halogeenlampen
Gemengde lasten toegestaan



Toerenregelaar (draai-uitschakelaar) met lamellenverstelling

	245.20	**101,42**	04

Belasting:
Inbouw 0,1 ... 2,7 A
Opbouw 0,1 ... 2,5 A



Elektronische stuureenheid
voor het regelen van elektronische voorschakelapparaten (spaarlampen) of elektronische transformatoren met 1 – 10 V stuuringang

Schakelfunctie	**240-10**	**43,61**	04



Elektronische stuureenheid
voor het regelen van elektronische voorschakelapparaten (spaarlampen) of elektronische transformatoren met 1 – 10 V stuuringang

Impulsfunctie	**240-31**	**43,61**	04

LB Management

Art.nr. € p.st. / PG



DALI-stuureenheid

240 DPE **43,61** 04

- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI-interface
- Tot max. 64 DALI-deelnemers bestuurbaar



Power DALI-stuureenheid

240 PDPE **125,56** 04

In actief bedrijf wordt de benodigde DALI-stuurstroom geleverd voor max. 26 DALI-deelnemers.



Power DALI-stuureenheid "tunable white"

240 PDPE TW **134,62** 04

- Instellen van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White volgens IEC 62386-209

In actief bedrijf wordt de benodigde DALI-stuurstroom geleverd voor max. 26 DALI-deelnemers.



DALI trafo voor LV-halogeenlampen

D SNT 105 **101,16** 04

35 ... 105 W

AC 230/240 V ~, 50/60 Hz



Dimmer mini Universeel led

met neventoestelingang

1724 DM **78,54** 04

- De bediening vindt via neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker met maakcontact plaats

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 20 ... 210 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 50 W
Inductieve trafo's: 20 ... 210 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 50 VA
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 50 W
Spaarlampen dimbaar: 3 ... 50 W
Bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-led-lampen typ. 3 ... 100 W, elektronische trafo's met NV-led typ. 20 ... 100 W.
Ohms-capacitief: 20 ... 210 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 210 VA
Ohms en HV-led: 3 ... 50 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 50 W
Afmetingen (Ø x H): 48 x 19,5 mm



Dimmer Universeel led

met neventoestelingang

N **1724 DEB** **85,00** 04

- Montage in verlaagde plafonds
- De bediening vindt via neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker met maakcontact plaats

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 20 ... 210 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's: 20 ... 210 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 50 W
Inductieve trafo's: 20 ... 210 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 50 VA
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 50 W
Spaarlampen dimbaar: 3 ... 50 W
Bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-led-lampen typ. 3 ... 100 W, elektronische trafo's met NV-led typ. 20 ... 100 W.
Ohms-capacitief: 20 ... 210 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 210 VA
Ohms en HV-led: 3 ... 50 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 50 W

Art.nr. € p.st. / PG



Compensatiemodule led

N **KM LED 230 U** **28,02** 04

- Gebruik in combinatie met JUNG Tronic- of met faseafsnijding werkende universele dimmers, die met dimbare HV-led-lampen worden gebruikt (art.nr.: 1224 LED UDE, 1252 UDE, 1710 DE, 1711 DE, 1724 DM, 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE, 225 TDE, 254 UDIE1, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 3904 REGHE, 824 TDW, FM UD 20250 UP, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, UD 1255 REG, UD 1755 REG, ULZ 1755 REG, UDS 4 REGHE)
- het dimgedrag van niet voor HV-led-lampen geoptimaliseerde dimmers te verbeteren
- te voorkomen dat op met een dimmer gebruikte HV-led-lampen in uitgeschakelde toestand glimmen
- te voorkomen dat HV-led-lampen die zijn aangesloten op een schakelaar met een verlichtingselement tot 3 mA in uitgeschakelde toestand glimmen

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Vermogensverlies: max. 2 W
Afmetingen: 43 x 11,5 x 28,5 mm (B x H x D)



Dimmer Universeel led

Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
1-kanaals N **UD 1755 REG** **152,48** 04

- De bediening vindt via de impulsdrukkers, neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker met maakcontact plaats

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 20 ... 420 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 420 W
Elektronische trafo's: 20 ... 420 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 100 W
Inductieve trafo's: 20 ... 420 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 100 VA
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 100 W
Spaarlampen dimbaar: 3 ... 100 W
Bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-led-lampen typ. 3 ... 200 W, elektronische trafo's met NV-led typ. 20 ... 200 W.
Ohms-capacitief: 20 ... 420 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 420 VA
Ohms en HV-led: 3 ... 100 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 100 W



Vermogensuitbreider led

Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

N **ULZ 1755 REG** **130,89** 04

- Vermogensuitbreiding van de in de referentielijst genoemde dimmers (art.nr.: UD 1755 REG, 1730 DD, 1731 DD, 1710 DE, 1711 DE, 224 LED UDD, 1224 LED UDE, FM UD 20250 UP, FM UD 5500 REG, FM UD 420250 REG, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 3904 REGHE)

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 20 ... 420 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 420 W
Elektronische trafo's: 20 ... 420 W
Elektronische trafo's met LV-led: 20 ... 100 W
Inductieve trafo's: 20 ... 420 VA
Inductieve trafo's met LV-led: 20 ... 100 VA
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 100 W
Spaarlampen dimbaar: 3 ... 100 W
Bedieningsmodus led faseafsnijding: aansluitvermogen voor HV-led-lampen typ. 3 ... 200 W, elektronische trafo's met NV-led typ. 20 ... 200 W.
Ohms-capacitief: 20 ... 420 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 420 VA
Ohms en HV-led: 3 ... 100 W
Ohms en spaarlampen: 3 ... 100 W

Tronic trafo's

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Tronic trafo voor LV-halogeenlampen
SNT 40 **34,38** 04
10 ... 40 W
AC 230 V ~, 50/60 Hz



Tronic trafo voor LV-halogeenlampen
SNT 70 Q **40,08** 04
20 ... 70 W
AC 230 V ~, 50/60 Hz



Tronic trafo voor LV-halogeenlampen
SNT 105 F **54,42** 04
20 ... 105 W
AC 230 V ~, 50/60 Hz



Tronic trafo voor LV-halogeenlampen
SNT 105-35 **39,39** 04
35 ... 105 W
AC 230 V ~, 50 Hz



Tronic trafo voor LV-halogeenlampen
SNT 150 **104,44** 04
20 ... 150 W
AC 230 V ~, 50/60 Hz



Tronic trafo voor LV-halogeenlampen
SNT 200 **128,12** 04
50 ... 210 W
AC 230 V ~, 50 Hz



Opbouw stuureenheid
voor het regelen van elektronische voorschakelapparaten (spaarlampen) of elektronische transformatoren met 1 – 10 V stuuringang
240-10 EB **153,41** 04
AC 230 V ~, 50 Hz

Relaisstation
Dimstation
JUNG 2-draadssysteem

	Art.nr.	€ p.st. / PG




Relaisstation 8-voudig universeel
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
8 maakcontacten
RS 8 REGHE **314,10** 04
AC 230/240 V ~, 50/60 Hz




Dimstation Led Universeel, 4-voudig
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
UDS 4 REGHE **514,60** 04
4 x 150 W, parallel geschakelde lastuitgangen
max. 80 % belasten
AC 230 V ~, 50/60 Hz
Belasting per kanaal:
Gloeilampen: 20 ... 150 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 150 W
Elektronische trafo's: 20 ... 150 W
Inductieve trafo's: 20 ... 150 VA
Dimbare HV-ledlampen: 3 ... 30 W
Dimbare compacte fluorescentielampen: 3 ... 30 W



Sensormodule JUNG 2-draadssysteem
voor aansluiting aan het relaisstation (art.nr. RS 8 REGHE) en het dimstation (art.nr. UDS 4 REGHE)
Uitsluitend met ramen uit de LS range en Flat Design te gebruiken.
SM 1608 **163,96** 04



Tastermodule JUNG 2-draadssysteem
voor aansluiting aan het relaisstation (art.nr. RS 8 REGHE) en het dimstation (art.nr. UDS 4 REGHE)
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
4008 TSM **127,23** 04



Taster-uitbreidingsmodule
ter uitbreiding van de tastermodule art.nr.: 4008 TSM
met één 1 – 8-voudige bedienunit
verticale montage aanbevolen
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
8 rode leds: statusindicatie
4-voudig **4094 TSEM** **88,60** 06

Tastersets voor de AS- en A range zie pagina 181

Tastersets voor de CD range zie pagina 182

Tastersets voor de LS range zie pagina 183

Meerdraadssysteem

Art.nr. € p.st. / PG



F 50 Tastermodules, meerdraadssysteem, geschikt voor aansluiten van relaisstation art.nr. RS 8 REGHE, dimstation art.nr. UDS 4 REGHE of andere besturingssystemen (bijv. PLC-sturing etc.) met stuurspanning van max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA.
De aansluiting vindt plaats via een klemmenstrook aan de achterzijde.
- Aanvullen met tasterset
- Een rode status-led per knop
- Een RGB-bedrijfs-led

Tastermodule 24 V AC/DC, 20 mA voor de AS- en A range

inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA

1-voudig, 1-kanaals, 2 schakelpunten	**A 5212 TSM**	**54,19**	04
2-voudig, 2-kanaals, 4 schakelpunten	**A 5224 TSM**	**67,55**	04
3-voudig, 3-kanaals, 6 schakelpunten	**A 5236 TSM**	**86,78**	04
4-voudig, 4-kanaals, 8 schakelpunten	**A 5248 TSM**	**105,11**	04

Tastersets voor de AS- en A range zie pagina 175



Tastermodule 24 V AC/DC, 20 mA voor de CD range

inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA

1-voudig, 1-kanaals, 2 schakelpunten	**CD 5212 TSM**	**54,19**	04
2-voudig, 2-kanaals, 4 schakelpunten	**CD 5224 TSM**	**67,55**	04
3-voudig, 3-kanaals, 6 schakelpunten	**CD 5236 TSM**	**86,78**	04
4-voudig, 4-kanaals, 8 schakelpunten	**CD 5248 TSM**	**105,11**	04

Tastersets voor de CD range zie pagina 177

Tastermodule 24 V AC/DC, 20 mA voor de LS range



inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA

1-voudig, 1-kanaals, 2 schakelpunten	**LS 5212 TSM**	**54,19**	04
2-voudig, 2-kanaals, 4 schakelpunten	**LS 5224 TSM**	**67,55**	04
3-voudig, 3-kanaals, 6 schakelpunten	**LS 5236 TSM**	**86,78**	04
4-voudig, 4-kanaals, 8 schakelpunten	**LS 5248 TSM**	**105,11**	04


Tastersets voor de LS range zie pagina 179

Art.nr. € p.st. / PG




F 40 Tastermodules, meerdraadssysteem, geschikt voor aansluiten van relaisstation art.nr. RS 8 REGHE, dimstation art.nr. UDS 4 REGHE of andere besturingssystemen (bijv. PLC-sturing etc.) met stuurspanning van max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA.
De aansluiting vindt plaats via een klemmenstrook aan de achterzijde.
Voor elke knop zijn twee rode leds t.b.v. statussignalering aanwezig.

Tastermodule 24 V AC/DC, 20 mA voor de AS-, A-, CD- en LS range




Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.

1-voudig, 1-kanaals, 2 schakelpunten	**4212 TSM**	**54,19**	04



2-voudig, 2-kanaals, 4 schakelpunten	**4224 TSM**	**67,55**	04



3-voudig, 3-kanaals, 6 schakelpunten	**4236 TSM**	**86,78**	04



4-voudig, 4-kanaals, 8 schakelpunten	**4248 TSM**	**105,11**	04

Tastersets voor de AS- en A range zie pagina 181

Tastersets voor de CD range zie pagina 182

Tastersets voor de LS range zie pagina 183

Weerstation

	Art.nr.	€ p.st. / PG




Weerstation
Inbouwbreedte 6 TE (108 mm)
WSK 100 REG **356,89** 04
AC 24 V ~ ± 15 %



Netvoeding AC 24 V ~
voor weerstation art.nr. WSK 100 REG
en voor Combisensor art.nr. WS 10 KS
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
WSSV 10 **107,21** 06



Combisensor
WS 10 KS **597,50** 06
Voor aansluiting aan weerstation.
Neemt waarden op zoals windsnelheid, neerslaghoeveelheid en lichtwaardes vanuit drie windrichtingen.



Regensensor
RW 95 **418,23** 04
AC 230 V ~, 50/60 Hz
Potentiaalvrij wisselcontact
Directe aansluiting aan jaloeziebasiselement universeel art.nr. 1731 JE mogelijk.



Windsensor met omzetter
132 U WS **278,33** 04
- Omzetter en windsensor zijn bedoeld ter bescherming van een zonwering tegen beschadiging door harde wind. De zonwering wordt in een veilige eindstand gebracht en daar vergrendeld, tot de ingestelde windwaarde weer wordt onderschreden.
- De omzetter wordt in combinatie met een jaloeziebasiselement Universeel (art.nr. 1731 JE) of binaire ingangen van het KNX-systeem gebruikt.
- 8 windsterkten instelbaar
- Windalarm wordt 15 seconde na het overschrijden van de ingestelde windkrachtdrempel-waarde gegeven



Windsensor
(ter vervanging)
voor aansluiting aan omzetter art.nr.: 132 U
zwart
RAL 9005 **132 WS** **136,33** 04



Omzetter
(ter vervanging)
voor aansluiting van windsensor, art.nr. 132 WS
132 U **142,02** 04
AC 230 V ~, 50 Hz

Scheidingsrelais Markiesbesturing

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Scheidingsrelais
TR-S **78,04** 04
AC 230 V ~, 4 A
Scheidingsrelais moeten worden ingezet als met een jaloeziesturing meerdere jaloeziemotoren bediend worden, omdat het niet mogelijk is deze motoren parallel aan te sluiten.



Scheidingsrelais DIN-rail
Inbouwbreedte 2,5 TE (45 mm)
TR-S REG **78,04** 04
AC 230 V ~, 4 A
Scheidingsrelais moeten worden ingezet als met een jaloeziesturing meerdere jaloeziemotoren bediend worden, omdat het niet mogelijk is deze motoren parallel aan te sluiten.



Scheidingsrelais, inbouw
TR-SUP **68,52** 04
AC 230 V ~, 4 A
Scheidingsrelais moeten worden ingezet als met een jaloeziesturing meerdere jaloeziemotoren bediend worden, omdat het niet mogelijk is deze motoren parallel aan te sluiten.



Markiesbesturing "AeroTec 04"
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit **AT 04 WW** **279,94** 04
AC 230/240 V ~, 50/60 Hz




Tussenraam
voor installatie van "AeroTec 04"
in de AS- en A range
alpine wit **A AT 581 Z WW** **10,41** 01



Tussenraam
voor installatie van "AeroTec 04"
in de CD range
alpine wit **CD AT 581 Z WW** **10,41** 01



Zon-windmeter
voor aansluiting aan markiesbesturing "AeroTec 04", art.nr.: AT 04..
AR 04 **194,44** 04




Regensensor
voor aansluiting aan markiesbesturing "AeroTec 04", art.nr.: AT 04..
RW 95 **418,23** 04
AC 230 V ~, 50/60 Hz
Potentiaalvrij wisselcontact



Lichtsensor
voor aansluiting aan markiesbesturing "AeroTec 04", art.nr.: AT 04..
LA 90 **90,16** 04

Temperatuurmanagement

	Art.nr.	€ p.st. / PG

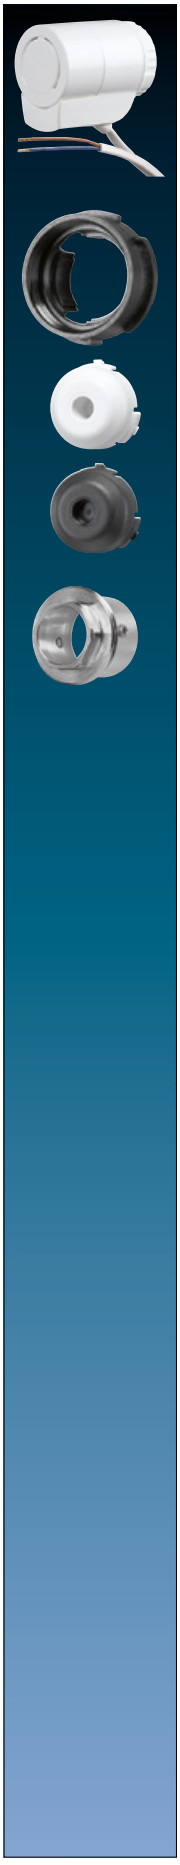

Thermische stelventielaandrijving AC 230 V ~

M 30 x 1,5	**TVA 230 NC WW**	**47,24**	04


Adapterset
voor stelventielaandrijving art.nr.: TVA 230 NC WW
Maatvoering
met witte afdekking: 4,5 ... 9,5 mm
met zwarte afdekking: 8,5 ... 13,5 mm
zonder afdekking: 13,5 ... 18,5 mm

M 30 x 1,5	**ASET 3015**	**12,18**	04
M 30 x 1,0	**ASET 3010**	**12,18**	04
M 28 x 1,5	**ASET 2815**	**12,18**	04

Adapter
Voor de montage van M 30 x 1,5 op volgend ventiel:
Danfoss RA-N (RA 2000)

	A 110	**14,74**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Kamerthermostaat en vloerverwarmingsthermostaat

voor de AS- en A range

TR A ..	pagina's 94 / 107
FTR A ..	pagina's 94 / 107

voor de CD range

TR CD ..	pagina 124
FTR CD ..	pagina 124

voor de SL range

TR SL ..	pagina 134
FTR SL ..	pagina 134

voor de LS range

TR ..	pagina 146
FTR ..	pagina 147

Kamerthermostaat met display

voor de AS- en A range

TR D A ..	pagina's 94 / 107
TR UD A ..	pagina's 94 / 107

voor de CD range

TR D CD..	pagina 124
TR UD CD ..	pagina 124

voor de LS range

TR D ..	pagina 147
TR UD ..	pagina 147

AS range



		Art.nr.	€ p.st. / PG
Schakelwip			
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU			
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	PP	**AS 591**	**3,51** 21
alpine wit	PP	**AS 591 WW**	**3,51** 21
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	P L	**AS 591 BF**	**3,51** 01
alpine wit	P L	**AS 591 BF WW**	**3,51** 01
rood	P	**AS 591 BF RT**	**10,64** 02
Schakelwip met schroefbevestiging			
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU			
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	P L	**AS 591 BFS**	**7,41** 01
alpine wit	P L	**AS 591 BFS WW**	**7,41** 01
Schakelwip			
met afdekraam			
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU			
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	PP	**AS 590**	**6,74** 01
alpine wit	PP	**AS 590 WW**	**6,74** 01
Schakelwip met lens			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	PP	**AS 591 KO5**	**5,11** 01
alpine wit	PP	**AS 591 KO5 WW**	**5,11** 01
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	P L	**AS 591 KO5BF**	**5,11** 01
alpine wit	P L	**AS 591 KO5BF WW**	**5,11** 01
Schakelwip met lens en schroefbevestiging			
voor controleschakelaar art.nr. 506 KOEU,			
502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	P L	**AS 591 KO5BFS**	**8,72** 01
alpine wit	P L	**AS 591 KO5BFS WW**	**8,72** 01
Schakelwip met lens			
met afdekraam			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	PP	**AS 590 KO5**	**8,02** 01
alpine wit	PP	**AS 590 KO5 WW**	**8,02** 01
Schakelwip			
met lens en opschrift "C.V. Hoofdschakelaar"			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	P L	**AS 591 BFCV**	**5,62** 01
alpine wit	P L	**AS 591 BFCV WW**	**5,62** 01



		Art.nr.	€ p.st. / PG
Schakelwip met symbool "licht"			
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU			
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**AS 591 L**	**5,11** 01
alpine wit	P	**AS 591 L WW**	**5,11** 01
Schakelwip met symbool "licht", met lens			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**AS 591 KO5L**	**6,39** 01
alpine wit	P	**AS 591 KO5L WW**	**6,39** 01
Schakelwip met symbool "bel"			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**AS 591 K**	**5,12** 01
alpine wit	P	**AS 591 K WW**	**5,11** 01
Schakelwip met symbool "bel", met lens			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**AS 591 KO5K**	**6,39** 01
alpine wit	P	**AS 591 KO5K WW**	**6,39** 01
Schakelwip met symbool "sleutel"			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**AS 591 T**	**5,11** 01
alpine wit	P	**AS 591 T WW**	**5,11** 01
Schakelwip met symbool "sleutel", met lens			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**AS 591 KO5T**	**6,39** 01
alpine wit	P	**AS 591 KO5T WW**	**6,39** 01
Langer zelfstandig wonen			
Schakelwip met opgelegd symbool "licht", met lens			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	PP	**AS 591 L1KO5**	**10,16** 01
alpine wit	PP	**AS 591 L1KO5 WW**	**10,16** 01
Schakelwip met opgelegd symbool "bel", met lens			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	PP	**AS 591 K1KO5**	**10,16** 01
alpine wit	PP	**AS 591 K1KO5 WW**	**10,16** 01
Schakelwip met opgelegd symbool "sleutel", met lens			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	PP	**AS 591 T1KO5**	**10,16** 01
alpine wit	PP	**AS 591 T1KO5 WW**	**10,16** 01
Voor een optisch onderscheid kan een contrasterend zwart afdekraam worden gebruikt.			
Afdekraam			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
zwart			
1-voudig	P	**AS 581 SW**	**7,00** 02
Adapter			
voor raambevestiging en wiplagering (volle wip)			
(ter vervanging)			
zwart		**AS 90 HP**	**0,52** 01

AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking met glas
incl. schakelwip met lens
voor elke inbouwschakelaar en impulsdrukker (uitgezonderd tipschakelaar en 2-voudige schakelaar / impulsdrukker)
(allen met raam AS 581.. – AS 585.. te gebruiken)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
rood
RAL 3000 **AS 561 GL RT** **22,89** 02
blauw
RAL 5015 **AS 561 GL BL** **22,89** 02
geel
RAL 1004 **AS 561 GL GE** **22,89** 02



Los glas
(ter vervanging)
64 x 53 x 1 mm (B x H x D) **60 GL** **2,23** 01



Folie
(ter vervanging)
voor afdekkingen met glas art.nr. AS 561 GL ..
1 set **AS 60 FO** **4,08** 01



Afdekraam 1-voudig
80,5 x 80,5 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
rood
RAL 3000 **AS 581 GL RT** **6,33** 02
blauw
RAL 5015 **AS 581 GL BL** **6,33** 02
geel
RAL 1004 **AS 581 GL GE** **6,33** 02



Trekschakelaar 10 AX 250 V ~
voor wand- en plafondmontage
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Trekkoord ca. 50 mm lang
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit IP LA **A 506 BF NUZ** **24,58** 21
alpine wit IP LA **A 506 BF NUZ WW** **24,58** 21



Trekschakelaar 10 AX 250 V ~
met afdekraam
voor wand- en plafondmontage
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit PP **AS 506 NUZV** **27,20** 01
alpine wit PP **AS 506 NUZV WW** **27,20** 01



Schakelwip
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit PP **AS 591-5** **6,76** 21
alpine wit PP **AS 591-5 WW** **6,76** 21
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit IP LA **AS 591-5 BF** **6,76** 01
alpine wit IP LA **AS 591-5 BF WW** **6,76** 01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Schakelwip
met afdekraam
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit PP **AS 590-5** **9,91** 01
alpine wit PP **AS 590-5 WW** **9,91** 01



Schakelwip met lens
voor serieschakelaar art.nr. 505 U 5
voor seriecontroleschakelaar art.nr. 505 KOU 5
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU 5
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit PP **AS 591-5 KO5** **9,61** 01
alpine wit PP **AS 591-5 KO5 WW** **9,61** 01
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit IP LA **AS 591-5 KO5BF** **9,61** 01
alpine wit IP LA **AS 591-5 KO5BF WW** **9,61** 01



Schakelwip met lens
met afdekraam
voor serieschakelaar art.nr. 505 U 5
voor seriecontroleschakelaar art.nr. 505 KOU 5
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU 5
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit PP **AS 590-5 KO5** **12,47** 01
alpine wit PP **AS 590-5 KO5 WW** **12,47** 01



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor jaloezieschakelaar art.nr. 509 VU
voor jaloezie-impulsdrukker art.nr. 539 VU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit IP **AS 591-5 P** **9,61** 01
alpine wit IP **AS 591-5 P WW** **9,61** 01
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit IP **AS 591-5 PBF** **9,61** 01
alpine wit IP **AS 591-5 PBF WW** **9,61** 01



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
met afdekraam
voor jaloezieschakelaar art.nr. 509 VU
voor jaloezie-impulsdrukker art.nr. 539 VU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit IP **AS 590-5 P** **12,47** 01
alpine wit IP **AS 590-5 P WW** **12,47** 01



Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (gedeelde wip)
(ter vervanging)
zwart **AS 90-5 HP** **0,52** 01




Afdekking
voor sleutelschakelaars
art.nr. 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
voor sleutelschakelaars IP 44 art.nr. CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit IP LA **A 528 PL** **10,18** 01
alpine wit IP LA **A 528 PL WW** **10,18** 01
Meegeleverd worden zowel een neutrale afdekplaat als één met pijlsymbolen.



Afdekking
voor draaischakelaars
art.nr. 1101-4, 1101-20, 101-20 KO, 1101-3
voor schakelklokken
art.nr. 11015, 11030, 11060, 11120, 11120-20
voor jaloeziedraaischakelaars art.nr. 1234.10, 1234.20
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit PP **A 1541** **6,70** 01
alpine wit PP **A 1541 WW** **6,70** 01

AS range

	Art.nr.		€ p.st. / PG

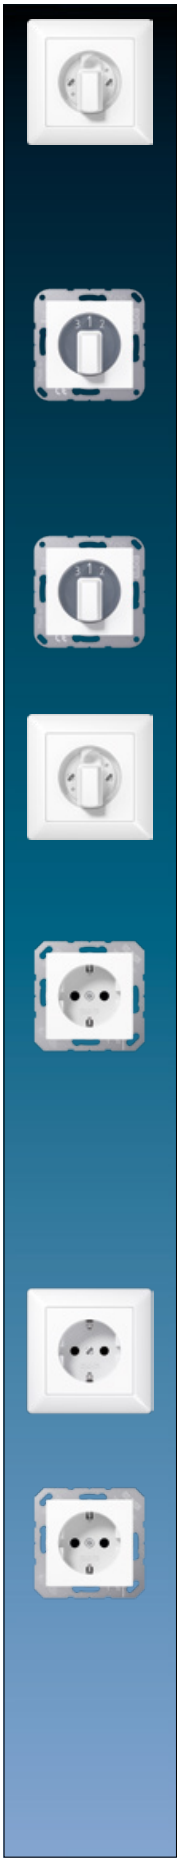

Volle afdekplaat
met geïntegreerd afdekraam
voor draaischakelaars
art.nr. 1101-4, 1101-20, 101-20 KO, 1101-3
voor schakelklokken
art.nr. 11015, 11030, 11060, 11120, 11120-20
voor jaloeziedraaischakelaars art.nr. 1234.10, 1234.20
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**AS 1541**	**6,70**	01
alpine wit	PP	**AS 1541 WW**	**6,70**	01

3-stappen-schakelaar 10 A 250 V ~, zonder nulstand
volgens NEN 1087, NPR 1088
o.a. geschikt voor mechanische ventilatie in de woningbouw
1-polig
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**A 1504.10 N**	**31,59**	01
alpine wit	PP	**A 1504.10 N WW**	**31,59**	01

Dient tevens als basiselement voor de losse afdekkingen uit de overige programma's.

2-polig
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**A 1504.20 N**	**36,96**	01
alpine wit	PP	**A 1504.20 N WW**	**36,96**	01

Dient tevens als basiselement voor de losse afdekkingen uit de overige programma's.

3-stappen-schakelaar 10 A 250 V ~, zonder nulstand
volgens NEN 1087, NPR 1088
o.a. geschikt voor mechanische ventilatie in de woningbouw
1-polig
met geïntegreerd afdekraam
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**AS 15504.10 N**	**31,42**	01
alpine wit	PP	**AS 15504.10 N WW**	**31,42**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**A 1520 N**	**6,29**	21
alpine wit	P	**A 1520 N WW**	**6,29**	21

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L	**A 1520 NBF**	**6,29**	21
alpine wit	L	**A 1520 NBF WW**	**6,29**	21
blauw		**A 1520 NBF BL**	**10,59**	02
groen		**A 1520 NBF GN**	**10,59**	02
oranje		**A 1520 NBF O**	**10,59**	02
rood		**A 1520 NBF RT**	**10,59**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerd afdekraam
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 1520 N**	**7,10**	01
alpine wit	P	**AS 1520 N WW**	**7,10**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**A 1520 NKI**	**8,29**	01
alpine wit	P	**A 1520 NKI WW**	**8,29**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L	**A 1520 NBFKI**	**8,29**	01
alpine wit	L	**A 1520 NBFKI WW**	**8,29**	01
blauw		**A 1520 NBFKI BL**	**12,59**	02
groen		**A 1520 NBFKI GN**	**12,59**	02
oranje		**A 1520 NBFKI O**	**12,59**	02
rood		**A 1520 NBFKI RT**	**12,59**	02

	Art.nr.		€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met geïntegreerd afdekraam
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 1520 NKI**	**9,10**	01
alpine wit	P	**AS 1520 NKI WW**	**9,10**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met tekstvenster 6 x 46 mm
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L	**A 1520 NBFNA WW**	**8,79**	01
groen		**A 1520 NBFNA GN**	**13,09**	02
oranje		**A 1520 NBFNA O**	**13,09**	02
rood		**A 1520 NBFNA RT**	**13,09**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 6 x 46 mm
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L	**A 1520 NBFKINA WW**	**10,79**	01
groen		**A 1520 NBFKINA GN**	**15,09**	02
oranje		**A 1520 NBFKINA O**	**15,09**	02
rood		**A 1520 NBFKINA RT**	**15,09**	02

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 46 mm
(ter vervanging)
tekststrook alpine wit **A 20 NA** **3,30** 01

Wandcontactdoos 45° met beschermingscontact,
16 A 250 V ~
geschikt voor verticale combinaties
van meerdere wandcontactdozen
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**A 520-45 N**	**8,89**	01
alpine wit	P	**A 520-45 N WW**	**8,89**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L	**A 1520 BFKO**	**27,31**	01
alpine wit	L	**A 1520 BFKO WW**	**27,31**	01
groen		**A 1520 BFKO GN**	**31,49**	02
oranje		**A 1520 BFKO O**	**31,49**	02
rood		**A 1520 BFKO RT**	**31,49**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 6 x 46 mm
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L	**A 1520 BFNAKO WW**	**29,81**	01
groen		**A 1520 BFNAKO GN**	**33,99**	02
oranje		**A 1520 BFNAKO O**	**33,99**	02
rood		**A 1520 BFNAKO RT**	**33,99**	02

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 46 mm
(ter vervanging)
tekststrook alpine wit **A 20 NA** **3,30** 01

AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit		**A 521 KIUF**	**175,45**	04
alpine wit		**A 521 KIUF WW**	**175,45**	04

Aardlekveilige wandcontactdoos met
beschermingscontact 16 A 250 V ~
volgens DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) en
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Meetuitvalstroom: 30 mA
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
niet geschikt voor montage in opbouwkappen
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**A 5520.30**	**186,51**	04
alpine wit		**A 5520.30 WW**	**186,51**	04

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met led-oriëntatieverlichting
met geïntegreerde lichtsensor
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**A 1520-O LNW**	**54,72**	04
alpine wit		**A 1520-O WW LNW**	**54,72**	04

Led-oriëntatieverlichting
met geïntegreerde lichtsensor
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**A 1539-O LNW**	**48,24**	04
alpine wit		**A 1539-O WW LNW**	**48,24**	04

Led-oriëntatieverlichting
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)
Verbruik in bedrijf: 0,5 W
De oriëntatieverlichting kan via een externe
schakelaar worden geschakeld.
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**A 1539-OO LNW**	**43,63**	04
alpine wit		**A 1539-OO WW LNW**	**43,63**	04

Wandcontactdoos zonder beschermingscontact
16 A 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**A 511 N**	**6,58**	01
alpine wit	P	**A 511 N WW**	**6,58**	01

Wandcontactdoos zonder beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerd afdekraam
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 511 N**	**8,80**	01
alpine wit	P	**AS 511 N WW**	**8,80**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos zonder beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**A 511 NKI**	**8,58**	01
alpine wit	P	**A 511 NKI WW**	**8,58**	01

Wandcontactdoos zonder beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met geïntegreerd afdekraam
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 511 NKI**	**10,80**	01
alpine wit	P	**AS 511 NKI WW**	**10,80**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**AS 1520 NKL**	**13,98**	01
alpine wit	PP	**AS 1520 NKL WW**	**13,98**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	P	L **AS 1520 NBFKL**	**13,98**	01
alpine wit	P	L **AS 1520 NBFKL WW**	**13,98**	01
groen	P	**AS 1520 NBFKL GN**	**15,42**	02
oranje	P	**AS 1520 NBFKL O**	**15,42**	02
rood	NP	**AS 1520 NBFKL RT**	**15,42**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**AS 1520 NKIKL**	**15,98**	01
alpine wit	PP	**AS 1520 NKIKL WW**	**15,98**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	P	L **AS 1520 NBFKIKL**	**15,98**	01
alpine wit	P	L **AS 1520 NBFKIKL WW**	**15,98**	01
groen	P	**AS 1520 NBFKIKL GN**	**17,42**	02
oranje	P	**AS 1520 NBFKIKL O**	**17,42**	02
rood	NP	**AS 1520 NBFKIKL RT**	**17,42**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	P	L **AS 1520 BFKLKO**	**30,13**	01
alpine wit	P	L **AS 1520 BFKLKO WW**	**30,13**	01
groen	P	**AS 1520 BFKLKO GN**	**40,44**	02
oranje	P	**AS 1520 BFKLKO O**	**40,44**	02
rood	P	**AS 1520 BFKLKO RT**	**40,44**	02

AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP L	**AS 1520 NBFKLSL**	**59,78**	01
alpine wit	IP L	**AS 1520 NBFKLSL WW**	**59,78**	01
groen	IP	**AS 1520 NBFKLSL GN**	**64,56**	02
oranje	IP	**AS 1520 NBFKLSL O**	**64,56**	02
rood	IP	**AS 1520 NBFKLSL RT**	**62,74**	02



Sleutel
(ter vervanging)
voor alle klapdeksels met beveiligingsslot

1 stuk	**802 SL tot 825 SL**	**8,53**	01

Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!



Afdekking
voor "stekerbaar installeren"
voor contactdoos met beschermingscontact
art.nr.: 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**A 1520 PL**	**0,65**	01
alpine wit	P	**A 1520 PL WW**	**0,65**	01



Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~ /
wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
op één steen
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
afm: 80,5 x 105 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 5576 EU**	**28,30**	01
alpine wit	**AS 5576 EU WW**	**28,30**	01



Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~ /
serieschakelaar 10 AX 250 V ~
op één steen
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
afm: 80,5 x 105 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 5575 EU**	**35,54**	01
alpine wit	**AS 5575 EU WW**	**35,54**	01



2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
voor "anderhalve" inbouwdoos
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 5015**	**12,50**	21
alpine wit	**AS 5015 WW**	**12,50**	21

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid

wit	**AS 5015 KI**	**16,50**	01
alpine wit	**AS 5015 KI WW**	**16,50**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG

2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
compleet voorbedraad voor "duodozen"
incl. afdekraam
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 1520-2**	**17,98**	21
alpine wit	**AS 1520-2 WW**	**17,98**	21




2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
compleet voorbedraad voor "duodozen"
incl. afdekraam
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**AS 1520-2 BFKI**	**22,07**	01
alpine wit	**AS 1520-2 BFKI WW**	**22,07**	01



2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
compleet voorbedraad voor "duodozen"
ZONDER afdekraam speciaal voor toepassing
in 3 inbouwdozen,
waarbij één inbouwdoos naar wens is in te vullen
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 1520-2 ELUX**	**12,75**	21
alpine wit	**AS 1520-2 ELUX WW**	**12,75**	21

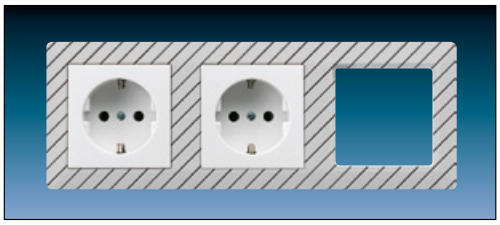

AS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	

2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
compleet voorbedraad voor "duodozen"
ZONDER afdekraam speciaal voor toepassing in 3 inbouwdozen,
waarbij één inbouwdoos naar wens is in te vullen
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**AS 1520-2 ELKI WW**	**16,71**	21





Combinatie wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
op één steen
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
afm: 80,5 x 105 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 5546 EU**	**28,43**	01
alpine wit	**AS 5546 EU WW**	**28,43**	01



Combinatie wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~
op één steen
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
afm: 80,5 x 105 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 5545 EU**	**35,85**	01
alpine wit	**AS 5545 EU WW**	**35,85**	01



2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
op één steen
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
afm: 80,5 x 105 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 5022 NU**	**11,91**	21
alpine wit	**AS 5022 NU WW**	**11,91**	21



2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
op één steen
afm: 80,5 x 105 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 5020 NU**	**11,91**	21
alpine wit	**AS 5020 NU WW**	**11,91**	21

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid

wit	**AS 5020 NKIU**	**15,91**	01
alpine wit	**AS 5020 NKIU WW**	**15,91**	01



2-voudige wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~
op één steen
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 5010 U**	**11,91**	21
alpine wit	**AS 5010 U WW**	**11,91**	21

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid

wit	**AS 5010 KIU**	**15,91**	01
alpine wit	**AS 5010 KIU WW**	**15,91**	01

		Art.nr.	€ p.st. / PG	

Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
voor wandgoot
compleet bedraad
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met draagring en geïntegreerd afdekraam
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
afm: 80,5 x 151,5 mm
2-voudig
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit		**AS 1522**	**18,05**	01
alpine wit		**AS 1522 WW**	**18,05**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**AS 1522 BF**	**18,05**	01
alpine wit		**AS 1522 BF WW**	**18,05**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
voor wandgoot
compleet bedraad
met 1 tekstvenster 12 x 55,5 mm
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met draagring en geïntegreerd afdekraam
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
afm: 80,5 x 151,5 mm
2-voudig
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N	**AS 1522 NA**	**20,55**	01
alpine wit	N	**AS 1522 NA WW**	**20,55**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
voor wandgoot
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met draagring en geïntegreerd afdekraam
afm: 80,5 x 151,5 mm
3-voudig
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit		**AS 523**	**26,79**	01
alpine wit		**AS 523 WW**	**26,79**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N	**AS 523 BF**	**26,98**	01
alpine wit	N	**AS 523 BF WW**	**26,98**	01



AS range

	Art.nr.		€ p.st. / PG



Afdekking
voor draaidimmer art.nr. 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
voor neventoestel art.nr. 1733 DNE
voor elektronische stuureenheid 1–10 V art.nr. 240-10, 240-31
voor DALI-stuureenheid
art.nr. 240 DPE, 240 PDPE, 240 PDPE TW
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**A 1540**	**7,11**	01
alpine wit	PP	**A 1540 WW**	**7,11**	01



Volle afdekplaat
met geïntegreerd afdekraam
voor draaidimmer art.nr. 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
voor neventoestel art.nr. 1733 DNE
voor elektronische stuureenheid 1–10 V art.nr. 240-10, 240-31
voor DALI-stuureenheid
art.nr. 240 DPE, 240 PDPE, 240 PDPE TW
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**AS 1540**	**7,11**	01
alpine wit	PP	**AS 1540 WW**	**7,11**	01



Afdekking
voor toerenregelaar art.nr. 245.20
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**A 1540.20**	**9,60**	01
alpine wit	PP	**A 1540.20 WW**	**9,60**	01



Volle afdekplaat
met geïntegreerd afdekraam
voor toerenregelaar art.nr. 245.20
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**AS 1540.20**	**9,76**	01
alpine wit	PP	**AS 1540.20 WW**	**9,76**	01



Afdichting
voor draaidimmer-/toerenregelaar-afdekkingen

	P	**140 D**	**2,00**	01

Om beschermingsgraad IP 44 te bereiken, afdichting art.nr. 140 D bij draaidimmer-/toerenregelaar-afdekking toepassen en IP 44-afdekramen gebruiken.



Draaidimmer led met draai-uitschakelaar
compleet met afdekking en geïntegreerd afdekraam
zonder neventoestelingang
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	NP	**AS 5544.03 V**	**32,62**	04
alpine wit	NP	**AS 5544.03 V WW**	**32,62**	04

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50 Hz
Gloeilampen: 20 ... 200 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 200 W
HV-ledlampen dimbaar
met faseaansnijding: 3 ... 40 W



Stuurafdekking Standaard
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	NP	**AS 1700**	**23,61**	04
alpine wit	NP	**AS 1700 WW**	**23,61**	04



Stuurafdekking Standaard "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit		**AS 1700 P**	**25,76**	04
alpine wit		**AS 1700 P WW**	**25,76**	04

	Art.nr.		€ p.st. / PG



Stuurafdekking Universeel
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	NP	**AS 1701**	**68,50**	04
alpine wit	NP	**AS 1701 WW**	**68,50**	04



Stuurafdekking Universeel "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit		**AS 1701 P**	**72,82**	04
alpine wit		**AS 1701 P WW**	**72,82**	04



Stuurafdekking 2-voudig Standaard
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	NP	**AS 1702**	**31,91**	44
alpine wit	NP	**AS 1702 WW**	**31,91**	44



Timer Standaard met display
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

alpine wit		**A 1750 D WW**	**84,02**	04
zwart		**A 1750 D SW**	**85,02**	04



Timer Universeel Bluetooth
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	NP	**AS 1751 BT**	**100,35**	04
alpine wit	NP	**AS 1751 BT WW**	**100,35**	04



Timer Universeel Bluetooth "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N	**AS 1751 PBT**	**102,53**	04
alpine wit	N	**AS 1751 PBT WW**	**102,53**	04

AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Automatische schakelaar Standaard 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N	**A 17180**	**64,49**	04
alpine wit	N	**A 17180 WW**	**64,49**	04

Automatische schakelaar Standaard 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N IP	**A 17180 WU**	**74,73**	04
alpine wit	N IP	**A 17180 WU WW**	**74,73**	04

Automatische schakelaar Standaard 2,20 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N IP	**A 17280**	**64,49**	04
alpine wit	N IP	**A 17280 WW**	**64,49**	04

Automatische schakelaar Universeel 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N	**A 17181**	**104,49**	04
alpine wit	N	**A 17181 WW**	**104,49**	04

Automatische schakelaar Universeel 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N IP	**A 17181 WU**	**112,66**	04
alpine wit	N IP	**A 17181 WU WW**	**112,66**	04

Automatische schakelaar Universeel 2,20 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie geschikt voor binnen- en buitenopstelling
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N IP	**A 17281**	**104,49**	04
alpine wit	N IP	**A 17281 WW**	**104,49**	04

Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de AS / A range

	IP	**AS A 50 DS**	**2,72**	01


eNet tastafdekking met radiografische ontvanger
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**FM AS 1561.07**	**114,29**	44
alpine wit	P	**FM AS 1561.07 WW**	**114,29**	44

eNet jaloezie-afdekking met radiografische ontvanger
voor motorstuureenheid art.nr. 230 ME, 232 ME en 224 ME
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit		**FM AS 5232**	**114,29**	44
alpine wit		**FM AS 5232 WW**	**114,29**	44

	Art.nr.	€ p.st. / PG

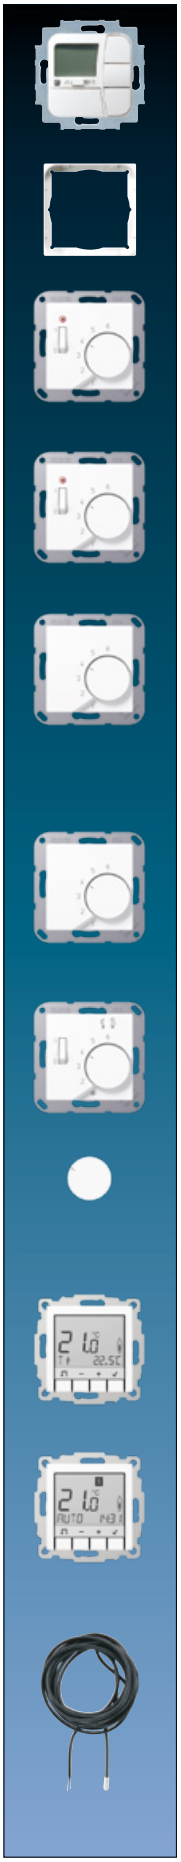

Markiesbesturing "AeroTec 04"
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**AT 04 WW**	**279,94**	04

AC 230/240 V ~, 50/60 Hz

Tussenraam
voor installatie van "AeroTec 04"
in de AS - en A range

alpine wit	**A AT 581 Z WW**	**10,41**	01

Kamerthermostaat "verbreek"
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**TR A 231**	**84,91**	04
alpine wit	**TR A 231 WW**	**84,91**	04

Kamerthermostaat "verbreek"
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 24 V ~
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**TR A 241**	**91,75**	04
alpine wit	**TR A 241 WW**	**91,75**	04

Kamerthermostaat "wissel"
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz
Voor de omschakeling verwarmen/koelen zijn EBERLE aansluitklemmen EV..H/K nodig.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**TR A 236**	**86,19**	04
alpine wit	**TR A 236 WW**	**86,19**	04

Kamerthermostaat "wissel"
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 24 V ~
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 24 V ~
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**TR A 246**	**95,45**	04
alpine wit	**TR A 246 WW**	**95,45**	04

Vloerverwarmingsthermostaat
1-polig maakcontact 10 A, AC 230 V ~, 50/60 Hz
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**FTR A 231**	**167,75**	04
alpine wit	**FTR A 231 WW**	**167,75**	04

Draaiknop met vergrendelbare instelmogelijkheid voor alle thermostaten

wit	**MS TR 231**	**11,60**	04
alpine wit	**MS TR 231 WW**	**13,96**	04

Kamerthermostaat Standaard met display
met wit verlicht display
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**TR D A 231**	**169,14**	04
alpine wit	**TR D A 231 WW**	**169,14**	04

Kamerthermostaat Universeel met display
Automatische regeling met programmeerbare tijd- en temperatuurinstellingen mogelijk
met wit verlicht display
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**TR UD A 231**	**239,83**	04
alpine wit	**TR UD A 231 WW**	**239,83**	04

Voeler, extern
voor kamerthermostaat art.nr. TR D .. 231 .., TR UD .. 231 ..
reserveonderdeel voor vloerverwarmingsthermostaat art.nr. FTR .. 231 ..
NTC-voeler in kunststof behuizing 7,8 mm Ø
leidinglengte: 4 m
omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C

	FF 7.8	**25,74**	04

AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Kamerthermostaat Fan Coil, 2-pijps

alpine wit	**TRD A 523028 WW**	**228,75**	04
zwart	**TRD A 523028 SW**	**231,39**	04

Kamerthermostaat Fan Coil, 4-pijps

alpine wit	**TRD A 523048 WW**	**234,92**	04
zwart	**TRD A 523048 SW**	**237,58**	04

Afdekking
(met draagring)
voor 2 audioaansluitdozen tot 18,5 mm Ø
of met flensbevestiging 22,5 mm gatafstand.
Met montageplaat art.nr. 63 WBT (niet in levering inbegrepen)
voor luidspreker-poolklemmen art.nr. LPK 63 RT/SW
en cinch-contactbussen art.nr. CIB 63.
Tweede opening uitbreekbaar.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**A 562**	**10,30**	01
alpine wit	**A 562 WW**	**10,30**	01

Afdekking
(met draagring)
voor luidsprekeraansluiting art.nr. PB 4
voor chassisdeel art.nr. CXLR-S, CXLR-D
voor XLR chassis van Neutrik D / DL / DLX Series
Binnenmaten (B x H): 27,5 x 32,5 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 568-1 BF**	**11,07**	01
alpine wit	**A 568-1 BF WW**	**11,07**	01

Afdekking voor XLR-aansluitdoos
(met draagring)
bijv. Binder, Cannon, Neutrik (P Series)
Binnenmaten (B x H): 27,5 x 37 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 568 BF**	**11,07**	01
alpine wit	**A 568 BF WW**	**11,07**	01

Afdekking
voor 4-polige PTT-contactdoos
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**A 561 NTF**	**6,17**	01
alpine wit	**A 561 NTF WW**	**6,17**	01

Afdekking
voor TV-FM aansluitdoos volgens DIN 45330
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**A 561 PLTV**	**5,60**	01
alpine wit	**A 561 PLTV WW**	**5,60**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 561 BFPLTV**	**5,60**	01
alpine wit	**A 561 BFPLTV WW**	**5,60**	01

Afdekking
voor SAT-TV-aansluitdoos
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**A 561 PLSAT**	**5,60**	01
alpine wit	**A 561 PLSAT WW**	**5,60**	01


Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 561 BFPLSAT**	**5,60**	01
alpine wit	**A 561 BFPLSAT WW**	**5,60**	01

Afdekking
voor 4-gats SAT-TV-aansluitdoos (Hirschmann)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 561-4 SAT1**	**6,31**	01
alpine wit	**A 561-4 SAT1 WW**	**6,31**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
voor 4-gats SAT-TV-aansluitdoos (Ankaro)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 561-4 SAT2**	**6,31**	01
alpine wit	**A 561-4 SAT2 WW**	**6,31**	01

Smart-TV-aansluitdoos
(met draagring)
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
inclusief universeelmodule art.nr.: UMA-CAT6A
en IEC-stekermodule voor antennekabel
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**MMD A 4521 WW**	**37,03**	01

Specificatie IEC-stekermodule:
Externe aansluiting: coax connector IEC 60169-2
Interne aansluiting: F-contactdoos IEC 60169-24
Impedantie: 75 ohm
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos
en haakse F-steker gebruiken

Signaalgever AC 8 – 12 V ~ / DC 12 – 17 V
(met draagring)
2 toonhoogten (800 Hz en 3000 Hz)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 567 S**	**42,90**	04
alpine wit	**A 567 S WW**	**42,90**	04

3-tonen gong
(met draagring)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 567-G3**	**110,76**	04
alpine wit	**A 567-G3 WW**	**110,76**	04

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong
Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe
voeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC
Stroomverbruik: ca. 150 mA

Afdekking voor kabelinvoer met trekontlasting
(met draagring)
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm^2 tot 5 x 2,5 mm^2
(Ø 7 tot 13 mm)
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 590 A**	**14,71**	01
alpine wit	**AS 590 A WW**	**14,71**	01

Afdekking
voor IAE/UAE-aansluitdoos
voor data-aansluitdoos
1 x 8-polig
voor WLAN Access Point art.nr.: WLAN-AC-UAE,
WLAN-AC-POE-UAE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**A 569-1 PLUA**	**5,77**	01
alpine wit	**A 569-1 PLUA WW**	**5,77**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-1 BFPLUA**	**5,77**	01
alpine wit	**A 569-1 BFPLUA WW**	**5,77**	01

Afdekking
voor IAE/UAE-aansluitdoos
voor data-aansluitdoos
2 x 8-polig
voor mediaconverter 2-voudig art.nr.: MK-POF-2UAE
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-2 BFPLUA**	**5,77**	01
alpine wit	**A 569-2 BFPLUA WW**	**5,77**	01

AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
voor stereo luidsprekeraansluitdozen
voor montage-adapter 2-voudig in combinatie
met universeelmodule Cat. 6A iso, type A
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**A 569 PLT**	**5,77**	01
alpine wit	P	**A 569 PLT WW**	**5,77**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569 BFPLT**	**5,77**	01
alpine wit	**A 569 BFPLT WW**	**5,77**	01



Afdekking met tekstvenster 9 x 51 mm
voor montage-adapter 30° art.nr.: 3069..
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-30 BF PL**	**19,67**	01
alpine wit	**A 569-30 BF PL WW**	**19,67**	01



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack art.nr. 6 WE, UMA-CAT6A
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
1-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-1 NWE**	**15,66**	01
alpine wit	**A 569-1 NWE WW**	**15,66**	01



2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-2 NWE**	**16,43**	01
alpine wit	**A 569-2 NWE WW**	**16,43**	01



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Reichle + De-Massari freenet classic
volledig afgeschermd, cat. 5e
alleen voor modular jack 2 x RJ 45
Reichle + De-Massari nr. R35252
Uitvoering met geschroefde afdekking
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**A 569-21 ACS**	**16,43**	01
alpine wit	P	**A 569-21 ACS WW**	**16,43**	01



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack cat. 5 / 6 Panduit: CJSE88T,
CJS88/588/688, CJ688/688T
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-2 NPAND**	**16,43**	01
alpine wit	**A 569-2 NPAND WW**	**16,43**	01



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Avaya (AT&T)
cat. 3 RJ 45, M1 Series: art.nr. M1BH.., niet afgeschermd
cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: art.nr. MPS100BH..,
niet afgeschermd
cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED,
art.nr. MGS200BH.., niet afgeschermd
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-2 NAT**	**16,43**	01
alpine wit	**A 569-2 NAT WW**	**16,43**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
(met draagring)
voor kabel Ø max. 6,1 mm
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
1-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-15 NWE**	**15,66**	01
alpine wit	**A 569-15 NWE WW**	**15,66**	01



2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-25 NWE**	**16,43**	01
alpine wit	**A 569-25 NWE WW**	**16,43**	01

voor modular jacks van
TE connectivity (Tyco electronics / AMP NETCONNECT)
voor kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0188650-6
voor kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e niet afgeschermd: art.nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e afgeschermd: art.nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 afgeschermd: art.nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-jack (glasvezelkabel): art.nr. 1278414-1,
diepe inbouwdoos noodzakelijk
LeGrand Konnektor 076587 (CAT5e kabel)
LeGrand Konnektor 076588 (CAT6 kabel)
LeGrand Konnektor 076589 (CAT6a UTP kabel)



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Siemon
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-2 NSIE**	**16,43**	01
alpine wit	**A 569-2 NSIE WW**	**16,43**	01



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Brand-Rex
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-2 NBR**	**15,54**	01
alpine wit	**A 569-2 NBR WW**	**16,43**	01



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack ITT
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-2 NITT**	**16,43**	01
alpine wit	**A 569-2 NITT WW**	**16,43**	01

andere kleuren op aanvraag



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Radiall: R 280MOD813
voor modular jack INFRA +: 7700 U, 7700 D, 7700 E
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 569-2 NINF**	**16,43**	01
alpine wit	**A 569-2 NINF WW**	**16,43**	01

andere kleuren op aanvraag

AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Lexcom
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **A 569-2 NLEX**	**16,43**	01
alpine wit	L **A 569-2 NLEX WW**	**16,43**	01



Afdekking
(met draagring)
voor D-subminiatuur koppelcontactstop art.nr. D SUB 9
(montageplaat art.nr. D 9 noodzakelijk)
voor D-subminiatuur koppelcontactstop 15-polig
(montageplaat art.nr. D 15 noodzakelijk)
voor 1 aansluiting
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **A 594-1915**	**11,07**	01
alpine wit	L **A 594-1915 WW**	**11,07**	01



Afdekking
(met draagring)
voor D-subminiatuur koppelcontactstop 25-polig
voor 1 aansluiting
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **A 594-125**	**11,07**	01
alpine wit	L **A 594-125 WW**	**11,07**	01



Potentiaal aardingscontactdoos
(met draagring)
met 2 contactpennen volgens NEN 3134,
voor aansluitleidingen tot 6 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P **A 565-2 N**	**36,79**	01
alpine wit	P **A 565-2 N WW**	**36,79**	01



Haakse contactbus
voor potentiaal aardingscontactdoos
met schroefklem voor aders met 4 of 6 mm²

65 WIS	**27,86**	01



Afdekking blind (klembevestiging)
(met draagring)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP L **A 594-0**	**10,48**	01
alpine wit	IP L **A 594-0 WW**	**10,48**	01
groen	IP **A 594-0 GN**	**12,96**	02



Afdekking
(met draagring)
voor apparaten met 22,5 mm Ø
bijv. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P **A 564**	**10,30**	01
alpine wit	P **A 564 WW**	**10,30**	01
geel	**A 564 GE**	**14,48**	02

Folie
(ter vervanging)

1 set	**60 FO**	**4,08**	01



Afdekking
voor lichtsignalen art.nr. 938-10 EU en 938-14 EU
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP **A 537 BFPL**	**5,78**	01
alpine wit	IP **A 537 BFPL WW**	**5,78**	01



Afdichting
voor lichtsignaal-afdekkingen art.nr. ..537.., ..937..

	IP **37 D**	**5,07**	01

Om beschermingsgraad IP 44 te bereiken,
afdichting art.nr. 37 D bij lichtsignaal-afdekking
toepassen en IP 44-afdekramen gebruiken.

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Lenzen
voor lichtsignaal-afdekkingen art.nr. ..537.., ..937..
vlak, voor lampen met een totale lengte tot 35 mm

helder	**37.02**	**4,01**	01
rood	**37.05**	**4,01**	01
groen	**37.06**	**4,01**	01
geel	**37.07**	**4,01**	01
blauw	**37.08**	**4,01**	01

hoog, voor lampen met een totale lengte tot 54 mm

helder	**37**	**4,01**	01
rood	**37 R**	**4,01**	01
groen	**37 G**	**4,01**	01
geel	**37 GE**	**4,01**	01
blauw	**37 BL**	**4,01**	01



Tussenraam
voor montage diverse apparaten conform DIN 49075
met afdekking 50 x 50 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 590 Z**	**3,09**	01
alpine wit	**A 590 Z WW**	**3,09**	01



Tussenraam
voor montage van RJ 45 connectoren WAEG...
van Ackermann, Gummersbach
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 590 ZA**	**3,09**	01
alpine wit	**A 590 ZA WW**	**3,09**	01



Klapdeksel 80,5 x 80,5 mm (terugverend)
met geïntegreerd afdekraam
voor contactdozen, schakelaars en impulsdrukkers
met afdekkingen uit de AS / A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **AS 581 BFKL**	**14,17**	01
alpine wit	L **AS 581 BFKL WW**	**14,17**	01



Klapdeksel 80,5 x 80,5 mm (terugverend)
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
met geïntegreerd afdekraam
voor contactdozen, schakelaars en impulsdrukkers
met afdekkingen uit de AS / A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **AS 581 BFKLSL**	**62,64**	01
alpine wit	L **AS 581 BFKLSL WW**	**62,64**	01



Sleutel
(ter vervanging)
voor alle klapdeksels met beveiligingsslot


1 stuk	**802 SL tot 825 SL**	**8,53**	01

Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!



Afdichtingsflens
voor het bereiken van beschermingsgraad IP 44,
voor alle inbouwschakelaars en impulsdrukkers,
wandcontactdozen met klapdeksel,
draaischakelaars en tijdschakelklokken,
voor alle apparaten/afdekkingen met blauwe "IP 44" markering
eventueel met aanvullende dichtingselementen volgens
artikelbeschrijving

	IP **551 WU**	**2,72**	01



Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de AS / A range

	IP **AS A 50 DS**	**2,72**	01

AS range




Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
1-voudig 80,5 x 80,5 x 10 mm
2-voudig 80,5 x 151,5 x 10 mm
3-voudig 80,5 x 222,5 x 10 mm
4-voudig 80,5 x 293,5 x 10 mm
5-voudig 80,5 x 364,5 x 10 mm

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit				
1-voudig	IP	**AS 581**	**2,66**	21
2-voudig	IP	**AS 582**	**4,60**	21
3-voudig	IP	**AS 583**	**8,03**	01
4-voudig	IP	**AS 584**	**13,78**	01
5-voudig	IP	**AS 585**	**22,72**	01
alpine wit				
1-voudig	IP	**AS 581 WW**	**2,66**	21
2-voudig	IP	**AS 582 WW**	**4,60**	21
3-voudig	IP	**AS 583 WW**	**8,03**	01
4-voudig	IP	**AS 584 WW**	**13,78**	01
5-voudig	IP	**AS 585 WW**	**22,72**	01
zwart				
1-voudig	IP	**AS 581 SW**	**7,00**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit				
1-voudig	IP	**AS 581 BF**	**2,66**	01
2-voudig	IP	**AS 582 BF**	**4,60**	01
3-voudig	IP	**AS 583 BF**	**8,03**	01
4-voudig	IP	**AS 584 BF**	**13,78**	01
5-voudig	IP	**AS 585 BF**	**22,72**	01
alpine wit				
1-voudig	IP	**AS 581 BF WW**	**2,66**	01
2-voudig	IP	**AS 582 BF WW**	**4,60**	01
3-voudig	IP	**AS 583 BF WW**	**8,03**	01
4-voudig	IP	**AS 584 BF WW**	**13,78**	01
5-voudig	IP	**AS 585 BF WW**	**22,72**	01



groen				
1-voudig	IP	**AS 581 BF GN**	**7,00**	02
2-voudig	IP	**AS 582 BF GN**	**10,16**	02
3-voudig	IP	**AS 583 BF GN**	**17,99**	02
4-voudig	IP	**AS 584 BF GN**	**28,45**	02
5-voudig	IP	**AS 585 BF GN**	**43,31**	02
oranje				
1-voudig	IP	**AS 581 BF O**	**7,00**	02
2-voudig	IP	**AS 582 BF O**	**10,16**	02
3-voudig	IP	**AS 583 BF O**	**17,99**	02
4-voudig	IP	**AS 584 BF O**	**28,45**	02
5-voudig	IP	**AS 585 BF O**	**43,31**	02
rood				
1-voudig	IP	**AS 581 BF RT**	**7,00**	02
2-voudig	IP	**AS 582 BF RT**	**10,16**	02
3-voudig	IP	**AS 583 BF RT**	**17,99**	02
4-voudig	IP	**AS 584 BF RT**	**28,45**	02
5-voudig	IP	**AS 585 BF RT**	**43,31**	02

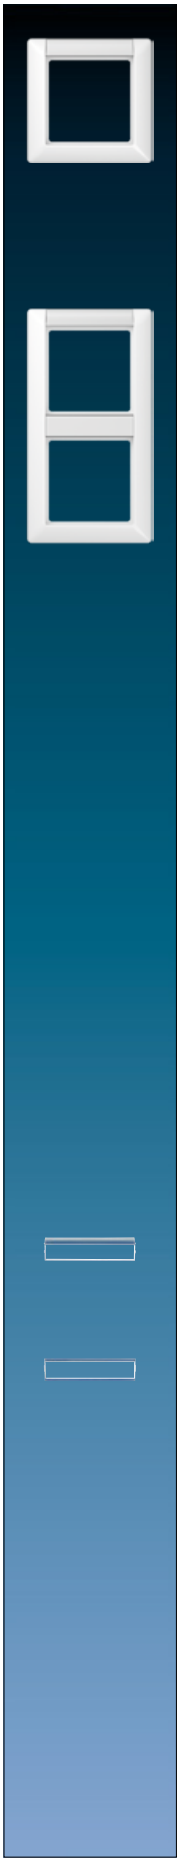

Afdekraam
met tekstvenster 12 x 55,5 mm

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
1-voudig				
wit	IP	**AS 581 NA**	**5,16**	01
alpine wit	IP	**AS 581 NA WW**	**5,16**	01

Afdekraam
met tekstvenster 12 x 55,5 mm en 13 x 55,5 mm
voor verticale combinaties

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit				
2-voudig	IP	**AS 582 NA**	**9,60**	01
3-voudig	IP	**AS 583 NA**	**15,53**	01
4-voudig	IP	**AS 584 NA**	**23,78**	01
5-voudig	IP	**AS 585 NA**	**35,22**	01
alpine wit				
2-voudig	IP	**AS 582 NA WW**	**9,60**	01
3-voudig	IP	**AS 583 NA WW**	**15,53**	01
4-voudig	IP	**AS 584 NA WW**	**23,78**	01
5-voudig	IP	**AS 585 NA WW**	**35,22**	01

Afdekraam
met tekstvenster 12 x 55,5 mm
voor horizontale combinaties

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit				
2-voudig	IP	**AS 5820 NA**	**9,60**	01
3-voudig	IP	**AS 5830 NA**	**15,53**	01
4-voudig	IP	**AS 5840 NA**	**23,78**	01
5-voudig	IP	**AS 5850 NA**	**35,22**	01
alpine wit				
2-voudig	IP	**AS 5820 NA WW**	**9,60**	21
3-voudig	IP	**AS 5830 NA WW**	**15,53**	01
4-voudig	IP	**AS 5840 NA WW**	**23,78**	01
5-voudig	IP	**AS 5850 NA WW**	**35,22**	01



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 12 x 55,5 mm
(ter vervanging)


tekststrook alpine wit		**AS 81 NA**	**3,54**	01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 13 x 55,5 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit		**AS 82 NA**	**3,54**	01

AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG

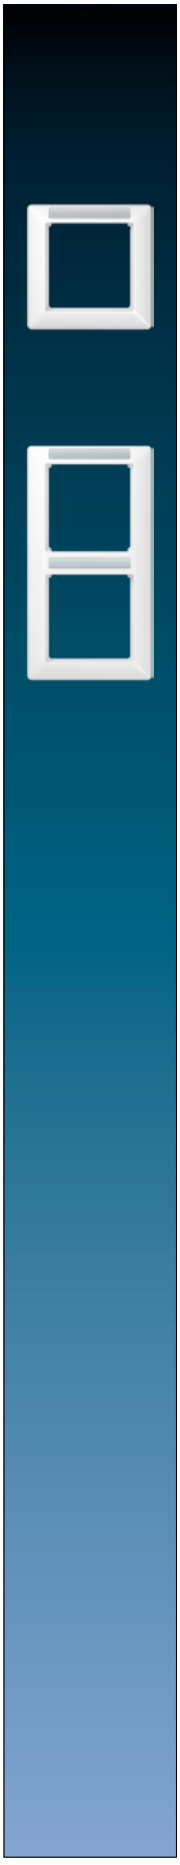

Afdekraam
1-voudig 80,5 x 80,5 x 10 mm
2-voudig 80,5 x 151,5 x 10 mm
3-voudig 80,5 x 222,5 x 10 mm
4-voudig 80,5 x 293,5 x 10 mm
5-voudig 80,5 x 364,5 x 10 mm

Afdekraam
met venster (sproeineveldicht) 55,6 x 9,2 mm
inclusief tekstvensterhouder art.nr. AS 81 INA BT
past ook op tekstvensterhouder art.nr. AS 81-1 INA BT
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
1-voudig

wit	**AS 581 BF INA**	**7,49**	01
alpine wit	**AS 581 BF INA WW**	**7,49**	01

Afdekraam
voor verticale combinatie
met venster (sproeineveldicht) 55,6 x 9,2 mm
en 54,2 x 10,9 mm
inclusief tekstvensterhouder
art.nr. AS 81 INA BT resp. AS 82 INA BT
past ook op tekstvensterhouder
art.nr. AS 81-1 INA BT resp. AS 82-1 INA BT
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit

2-voudig	**AS 582 BF INA**	**11,85**	01
3-voudig	**AS 583 BF INA**	**18,85**	01
4-voudig	**AS 584 BF INA**	**27,40**	01
5-voudig	**AS 585 BF INA**	**40,47**	01

alpine wit

2-voudig	**AS 582 BF INA WW**	**11,85**	01
3-voudig	**AS 583 BF INA WW**	**18,85**	01
4-voudig	**AS 584 BF INA WW**	**27,40**	01
5-voudig	**AS 585 BF INA WW**	**40,47**	01

Afdekraam
voor horizontale combinatie
met venster (sproeineveldicht) 55,6 x 9,2 mm
inclusief tekstvensterhouder art.nr. AS 81 INA BT
past ook op tekstvensterhouder art.nr. AS 81-1 INA BT

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit


2-voudig	**AS 5820 BF INA**	**11,85**	01
3-voudig	**AS 5830 BF INA**	**18,85**	01
4-voudig	**AS 5840 BF INA**	**27,40**	01
5-voudig	**AS 5850 BF INA**	**40,47**	01

alpine wit

2-voudig	**AS 5820 BF INA WW**	**11,85**	01
3-voudig	**AS 5830 BF INA WW**	**18,85**	01
4-voudig	**AS 5840 BF INA WW**	**27,40**	01
5-voudig	**AS 5850 BF INA WW**	**40,47**	01



	Art.nr.	€ p.st. / PG

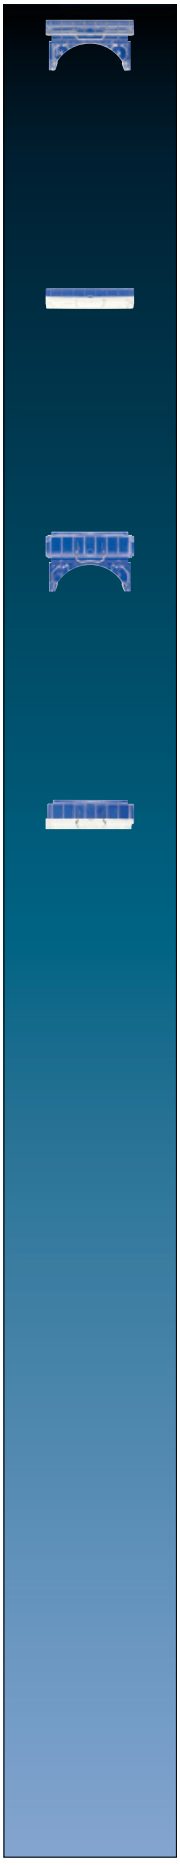

Tekstvensterhouder 53,5 x 10 mm
klikbevestiging, uitsluitend voor JUNG draagring
(ter vervanging)
Uitsluitend in combinatie met raam art.nr. AS 581-1 BF INA.., AS 5820 BF INA.., AS 5830 BF INA.., AS 5840 BF INA.., AS 5850 BF INA.., en voor het bovenste segment van de ramen art.nr. AS 582 BF INA.., AS 583 BF INA.., AS 584 BF INA.., AS 585 BF INA.. te gebruiken.
(toepassing bij sproeineveldicht tekstvenster)
AS 81 INA BT **3,54** 01


Tekstvensterhouder 53,5 x 10 mm
kleefbevestiging, uitsluitend voor niet-JUNG draagring
Uitsluitend in combinatie met raam art.nr. AS 581-1 BF INA.., AS 5820 BF INA.., AS 5830 BF INA.., AS 5840 BF INA.., AS 5850 BF INA.., en voor het bovenste segment van de ramen art.nr. AS 582 BF INA.., AS 583 BF INA.., AS 584 BF INA.., AS 585 BF INA.. te gebruiken.
(toepassing bij sproeineveldicht tekstvenster)
AS 81-1 INA BT **3,54** 01

Tekstvensterhouder 53,5 x 10 mm
klikbevestiging, uitsluitend voor JUNG draagring
alleen voor meervoudige afdekramen
(verticale montage)
(ter vervanging)
Uitsluitend in combinatie met raam art.nr. AS 582 BF INA.., AS 583 BF INA.., AS 584 BF INA.., AS 585 BF INA..
voor het 2e tot 5e segment te gebruiken.
(toepassing bij sproeineveldicht tekstvenster)
AS 82 INA BT **3,54** 01

Tekstvensterhouder 53,5 x 10 mm
kleefbevestiging, uitsluitend voor niet-JUNG draagring
alleen voor meervoudige afdekramen
(verticale montage)
Uitsluitend in combinatie met raam art.nr. AS 582 BF INA.., AS 583 BF INA.., AS 584 BF INA.., AS 585 BF INA..
voor het 2e tot 5e segment te gebruiken.
(toepassing bij sproeineveldicht tekstvenster)
AS 82-1 INA BT **3,54** 01

AS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG

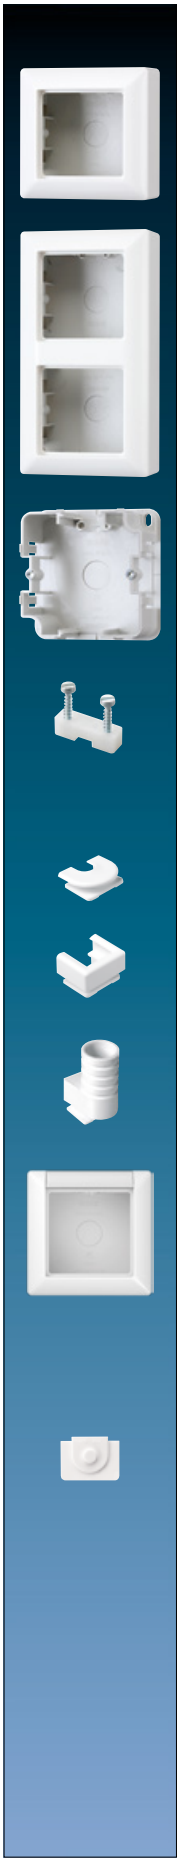

Opbouwkap
met geïntegreerde vlamwerende bodemplaat en afdekraam
voor basiselementen met afdekkingen uit de AS range
(uitgezonderd stappenschakelaar)
1-voudig, 85 x 85 x 47 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 581 A W**	**14,34**	01
alpine wit	**AS 581 A WW**	**14,34**	01

2-voudig, 156 x 85 x 47 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 582 A W**	**25,60**	01
alpine wit	**AS 582 A WW**	**25,60**	01

3-voudig, 227 x 85 x 47 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 583 A W**	**37,51**	01
alpine wit	**AS 583 A WW**	**37,51**	01

Montagebehuizing voor opbouwkappen
(ter vervanging)

1-voudig	**581 A**	**8,10**	01
2-voudig	**582 A**	**13,53**	01
3-voudig	**583 A**	**18,93**	01

Trekontlasting
voor inzet in opbouwkappen
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²
(Ø 7 tot 13 mm)

	58 A ZUG	**5,03**	01

Kabel-, buis en kanaalinvoerstukjes voor opbouwkappen
voor kabel en minikanaal

wit	**11**	**0,49**	01
alpine wit	**11 WW**	**0,95**	01

voor kabelkanaal 15 x 15 mm

wit	**12**	**0,49**	01
alpine wit	**12 WW**	**0,95**	01

voor buis met een Ø van 16 mm

wit	**13**	**2,98**	01
alpine wit	**13 WW**	**3,37**	01


Opbouwkap
met tekstvenster 12 x 55,5 mm
met geïntegreerde vlamwerende bodemplaat,
afdekraam en 2 kabel-invoerschuifjes
voor basiselementen met afdekkingen uit de AS range
(uitgezonderd stappenschakelaar)
1-voudig, 85 x 85 x 47 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**AS 581 ANA W**	**16,84**	01
alpine wit	**AS 581 ANA WW**	**16,84**	01

Kabel-invoerschuifje
voor opbouwkappen art.nr. AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW
(ter vervanging)
schuifje gesloten

alpine wit	**15 WW**	**0,95**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG

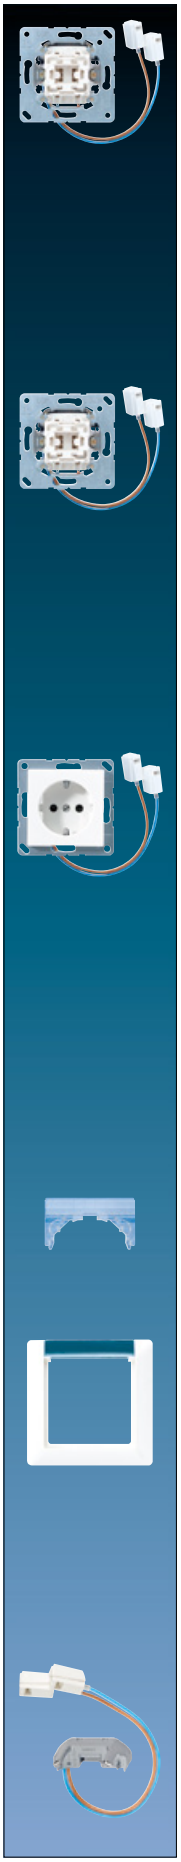

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met geïntegreerde led-eenheid
Alleen in combinatie met raam art.nr. AS 581-1 BF INA..
en tekstvensterhouder art.nr. AS 61 INA BT
(toepassing bij verlicht tekstvenster)
De led-eenheid is uitwisselbaar.
Aansluiten gebeurt door 2 flexibele draden
van ca. 220 mm lengte,
direct op de wandcontactdoos of apart geschakeld.
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken
Met witte leds
Universeel 1-polig
of wissel **506 U-LEDW** **60,94** 04

Impulsdrukker 10 AX 250 V ~
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met geïntegreerde led-eenheid
Alleen in combinatie met raam art.nr. AS 581-1 BF INA..
en tekstvensterhouder art.nr. AS 61 INA BT
(toepassing bij verlicht tekstvenster)
De led-eenheid is uitwisselbaar.
Aansluiten gebeurt door 2 flexibele draden
van ca. 220 mm lengte,
direct op de wandcontactdoos of apart geschakeld.
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken
Met witte leds
1-polig wisselcontact
met N-klem **533 U-LEDW** **62,02** 04

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met geïntegreerde led-eenheid
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Alleen in combinatie met raam art.nr. AS 581-1 BF INA..
en tekstvensterhouder art.nr. AS 61 INA BT
(toepassing bij verlicht tekstvenster)
De led-eenheid is uitwisselbaar.
Aansluiten gebeurt door 2 flexibele draden
van ca. 220 mm lengte,
direct op de wandcontactdoos of apart geschakeld.
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken
Met witte leds
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 520-O BF LEDW**	**54,28**	04
alpine wit	**A 520-O BF WW LEDW**	**54,28**	04


Tekstvensterhouder 53,5 x 10 mm
Uitsluitend in combinatie met raam
art.nr. AS 581-1 BF INA.. te gebruiken.
(toepassing bij sproeineveldicht tekstvenster)
AS 61 INA BT **6,86** 01

Afdekraam
met venster (sproeineveldicht) 55,6 x 9,2 mm en
54,2 x 10,9 mm
Uitsluitend te gebruiken in combinatie met schakelaar
art.nr. 506 U-LEDW, impulsdrukker art.nr. 533 U-LEDW of
wandcontactdoos art.nr. A 520-O BF .. LEDW
en de tekstvensterhouder art.nr. AS 61 INA BT
(toepassing bij verlicht tekstvenster)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
1-voudig


wit	**AS 581-1 BF INA**	**8,17**	01
alpine wit	**AS 581-1 BF INA WW**	**8,17**	01

Led eenheid
(ter vervanging)
voor wandcontactdozen art.nr. A 520-O BF .. LEDW
voor schakelaar art.nr.: 506 U-LEDW
voor impulsdrukker art.nr.: 533 U-LEDW
Met witte leds
520-O LEDW-2 **54,62** 04

A range

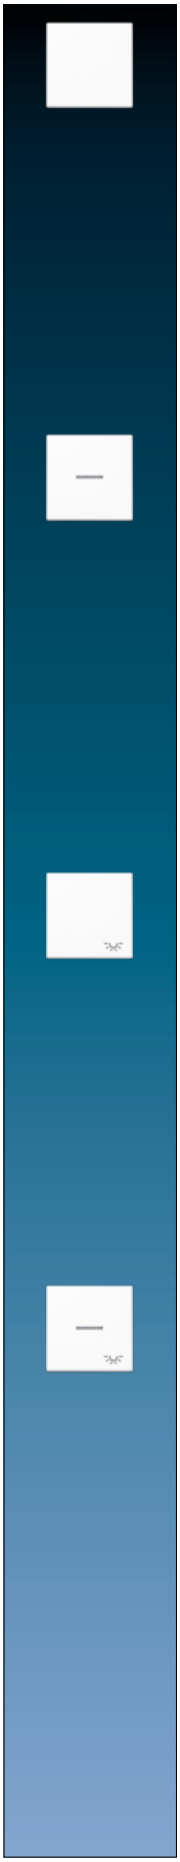

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Schakelwip			
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU			
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	PP	**A 590 WW**	**3,84** 01
zwart	P	**A 590 SW**	**4,37** 02
Duroplast gelakt			
aluminium	PPL	**A 590 AL**	**9,96** 02
champagne	PP	**A 590 CH**	**9,96** 02
mokka	P	**A 590 MO**	**9,96** 02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	PL	**A 590 BF WW**	**3,84** 01
zwart	PL	**A 590 BF SW**	**4,37** 02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	PL	**A 590 BF ANM**	**4,37** 02
Schakelwip met lens			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	PP	**A 590 KO5 WW**	**5,12** 01
zwart	P	**A 590 KO5 SW**	**5,66** 02
Duroplast gelakt			
aluminium	PPL	**A 590 KO5 AL**	**11,72** 02
champagne	PP	**A 590 KO5 CH**	**11,72** 02
mokka		**A 590 KO5 MO**	**11,72** 02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	PL	**A 590 BF KO5 WW**	**5,12** 01
zwart	PL	**A 590 BF KO5 SW**	**5,66** 02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	PL	**A 590 BF KO5 ANM**	**5,66** 02
Schakelwip met symbool "licht"			
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU			
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	P	**A 590 L WW**	**5,12** 01
zwart	P	**A 590 L SW**	**5,66** 02
Duroplast gelakt			
aluminium	P	**A 590 L AL**	**11,72** 02
champagne	P	**A 590 L CH**	**11,72** 02
mokka	P	**A 590 L MO**	**11,72** 02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	P	**A 590 BF L WW**	**5,12** 01
zwart	P	**A 590 BF L SW**	**5,66** 02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	P	**A 590 BF L ANM**	**5,66** 02
Schakelwip met symbool "licht", met lens			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	P	**A 590 KO5 L WW**	**6,41** 01
zwart	P	**A 590 KO5 L SW**	**6,96** 02
Duroplast gelakt			
aluminium	P	**A 590 KO5 L AL**	**13,02** 02
champagne	P	**A 590 KO5 L CH**	**13,02** 02
mokka	P	**A 590 KO5 L MO**	**13,02** 02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	P	**A 590 BFKO5 L WW**	**6,41** 01
zwart	P	**A 590 BFKO5 L SW**	**6,96** 02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	P	**A 590 BFKO5 L ANM**	**6,96** 02

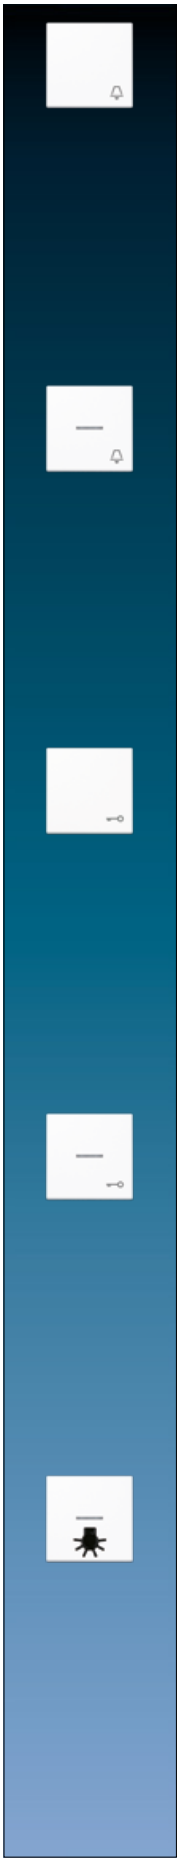

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Schakelwip met symbool "bel"			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	P	**A 590 K WW**	**5,12** 01
zwart	P	**A 590 K SW**	**5,66** 02
Duroplast gelakt			
aluminium	P	**A 590 K AL**	**11,72** 02
champagne	P	**A 590 K CH**	**11,72** 02
mokka	P	**A 590 K MO**	**11,72** 02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	P	**A 590 BF K WW**	**5,12** 01
zwart	P	**A 590 BF K SW**	**5,66** 02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	P	**A 590 BF K ANM**	**5,66** 02
Schakelwip met symbool "bel", met lens			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	P	**A 590 KO5 K WW**	**6,41** 01
zwart	P	**A 590 KO5 K SW**	**6,96** 02
Duroplast gelakt			
aluminium	P	**A 590 KO5 K AL**	**13,02** 02
champagne	P	**A 590 KO5 K CH**	**13,02** 02
mokka	P	**A 590 KO5 K MO**	**13,02** 02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	P	**A 590 BFKO5 K WW**	**6,41** 01
zwart	P	**A 590 BFKO5 K SW**	**6,96** 02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	P	**A 590 BFKO5 K ANM**	**6,96** 02
Schakelwip met symbool "sleutel"			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	P	**A 590 T WW**	**5,12** 01
zwart	P	**A 590 T SW**	**5,66** 02
Duroplast gelakt			
aluminium	P	**A 590 T AL**	**11,72** 02
champagne	P	**A 590 T CH**	**11,72** 02
mokka	P	**A 590 T MO**	**11,72** 02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	P	**A 590 BF T WW**	**5,12** 01
zwart	P	**A 590 BF T SW**	**5,66** 02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	P	**A 590 BF T ANM**	**5,66** 02
Schakelwip met symbool "sleutel", met lens			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	P	**A 590 KO5 T WW**	**6,41** 01
zwart	P	**A 590 KO5 T SW**	**6,96** 02
Duroplast gelakt			
aluminium	P	**A 590 KO5 T AL**	**13,02** 02
champagne	P	**A 590 KO5 T CH**	**13,02** 02
mokka	P	**A 590 KO5 T MO**	**13,02** 02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	P	**A 590 BFKO5 T WW**	**6,41** 01
zwart	P	**A 590 BFKO5 T SW**	**6,96** 02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	P	**A 590 BFKO5 T ANM**	**6,96** 02
Langer zelfstandig wonen			
Schakelwip met opgelegd symbool "licht", met lens			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	PP	**A 590 L1KO WW**	**10,16** 01
Duroplast gelakt			
aluminium	PPL	**A 590 L1KO AL**	**16,48** 02

A range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Schakelwip met opgelegd symbool "bel", met lens
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	PP	**A 590 K1KO WW**	**10,16**	01

Duroplast gelakt

aluminium	PPL	**A 590 K1KO AL**	**16,48**	02



Schakelwip met opgelegd symbool "sleutel", met lens
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	PP	**A 590 T1KO WW**	**10,16**	01

Duroplast gelakt

aluminium	PPL	**A 590 T1KO AL**	**16,48**	02

Voor een optisch onderscheid kan een contrasterend zwart afdekraam worden gebruikt.



Afdekraam
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
zwart

1-voudig	P	**A 581 SW**	**7,06**	02




Schakelwip transparant
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
voor tekst of decoratie naar keuze
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Tekstvlak 50 x 50 mm	**A 590 NA GL**	**13,97**	01



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 50 x 50 mm
(ter vervanging)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

tekststrook alpine wit	**A 590 NA GL PL**	**4,63**	01



Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (volle wip)
(ter vervanging)

zwart	**AS 90 HP**	**0,52**	01



Trekschakelaar 10 AX 250 V ~
voor wand- en plafondmontage
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Trekkoord ca. 50 mm lang
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	PL	**A 506 BF NUZ WW**	**24,58**	21
zwart	PL	**A 506 BF NUZ SW**	**28,70**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	PPL	**A 506 BF NUZ AL**	**32,97**	02
champagne	PP	**A 506 BF NUZ CH**	**32,97**	02
mokka	P	**A 506 BF NUZ MO**	**32,97**	02
antraciet mat	PL	**A 506 BF NUZ ANM**	**28,70**	02



Schakelwip
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	PP	**A 595 WW**	**7,02**	01
zwart	P	**A 595 SW**	**7,57**	02

Duroplast gelakt

aluminium	PPL	**A 595 AL**	**13,59**	02
champagne	PP	**A 595 CH**	**13,59**	02
mokka	P	**A 595 MO**	**13,59**	02

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	PL	**A 595 BF WW**	**7,02**	01
zwart	PL	**A 595 BF SW**	**7,57**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

antraciet mat	PL	**A 595 BF ANM**	**7,57**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Schakelwip met lens
voor serieschakelaar art.nr. 505 U 5
voor seriecontroleschakelaar art.nr. 505 KOU 5
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU 5
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	PP	**A 595 KO5 WW**	**9,61**	01
zwart	P	**A 595 KO5 SW**	**10,16**	02

Duroplast gelakt

aluminium	PPL	**A 595 KO5 AL**	**16,12**	02
champagne	PP	**A 595 KO5 CH**	**16,12**	02
mokka		**A 595 KO5 MO**	**16,12**	02

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	PL	**A 595 BF KO5 WW**	**9,61**	01
zwart	PL	**A 595 BF KO5 SW**	**10,16**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

antraciet mat	PL	**A 595 BF KO5 ANM**	**10,16**	02



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor jaloezieschakelaar art.nr. 509 VU
voor jaloezie-impulsdrukker art.nr. 539 VU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 595 P WW**	**9,64**	01
zwart	P	**A 595 P SW**	**10,16**	02

Duroplast gelakt

aluminium	P	**A 595 P AL**	**16,12**	02
champagne	P	**A 595 P CH**	**16,12**	02
mokka	P	**A 595 P MO**	**16,12**	02

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	P	**A 595 BF P WW**	**9,64**	01
zwart	P	**A 595 BF P SW**	**10,16**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

antraciet mat	P	**A 595 BF P ANM**	**10,16**	02



Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (gedeelde wip)
(ter vervanging)

zwart	**AS 90-5 HP**	**0,52**	01



Schakelwip
voor schakelaar 3-voudig art.nr. 5301 EU, 5306 EU
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	N	**A 593 BF WW**	**13,44**	01
zwart	N	**A 593 BF SW**	**15,79**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	NPL	**A 593 BF AL**	**19,33**	02
champagne	NP	**A 593 BF CH**	**19,33**	02
mokka	N	**A 593 BF MO**	**19,33**	02
antraciet mat	N	**A 593 BF ANM**	**15,79**	02



Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (3-voudige wip)
(ter vervanging)

zwart	N	**A 93 HP**	**7,62**	01



Afdekking
voor sleutelschakelaars
art.nr. 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
voor sleutelschakelaars IP 44 art.nr. CD 104.18 WU,
CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	PL	**A 528 PL WW**	**10,18**	01
zwart	PL	**A 528 PL SW**	**10,77**	04

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	PPL	**A 528 PL AL**	**21,98**	02
champagne	PP	**A 528 PL CH**	**21,98**	02
mokka	P	**A 528 PL MO**	**21,98**	02
antraciet mat	PL	**A 528 PL ANM**	**10,77**	04

Meegeleverd worden zowel een neutrale afdekplaat als één met pijlsymbolen.

A range



Afdekking
voor draaischakelaars
art.nr. 1101-4, 1101-20, 101-20 KO, 1101-3
voor schakelklokken
art.nr. 11015, 11030, 11060, 11120, 11120-20
voor jaloeziedraaischakelaars art.nr. 1234.10, 1234.20

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	PP	**A 1541 WW**	**6,70**	01
zwart	P	**A 1541 SW**	**10,18**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	PPL	**A 1541 AL**	**18,43**	02
champagne	PP	**A 1541 CH**	**18,43**	02
mokka	P	**A 1541 MO**	**18,43**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	P L	**A 1541 BF WW**	**6,70**	01
zwart	P L	**A 1541 BF SW**	**10,18**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	P L	**A 1541 BF ANM**	**10,18**	02



3-stappen-schakelaar 10 A 250 V ~, zonder nulstand
1-polig
volgens NEN 1087, NPR 1088
o.a. geschikt voor mechanische ventilatie in de woningbouw

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	PP	**A 1504.10 N WW**	**31,59**	01
zwart	P	**A 1504.10 N SW**	**36,34**	01
Duroplast gelakt				
aluminium	PPL	**A 1504.10 N AL**	**35,24**	01



2-polig

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	PP	**A 1504.20 N WW**	**36,96**	01
zwart	P	**A 1504.20 N SW**	**42,48**	01
Duroplast gelakt				
aluminium	PPL	**A 1504.20 N AL**	**42,37**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P	**A 1520 N WW**	**6,29**	21
zwart		**A 1520 N SW**	**10,59**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	PL	**A 1520 N AL**	**13,09**	02
champagne	P	**A 1520 N CH**	**13,09**	02
mokka		**A 1520 N MO**	**13,09**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 1520 NBF WW**	**6,29**	21
zwart	L	**A 1520 NBF SW**	**10,59**	02
blauw		**A 1520 NBF BL**	**10,59**	02
groen		**A 1520 NBF GN**	**10,59**	02
oranje		**A 1520 NBF O**	**10,59**	02
rood		**A 1520 NBF RT**	**10,59**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 1520 NBF ANM**	**10,59**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P	**A 1520 NKI WW**	**8,29**	01
zwart		**A 1520 NKI SW**	**12,59**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	PL	**A 1520 NKI AL**	**15,09**	02
champagne	P	**A 1520 NKI CH**	**15,09**	02
mokka		**A 1520 NKI MO**	**15,09**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 1520 NBFKI WW**	**8,29**	01
zwart	L	**A 1520 NBFKI SW**	**12,59**	02
blauw		**A 1520 NBFKI BL**	**12,59**	02
groen		**A 1520 NBFKI GN**	**12,59**	02
oranje		**A 1520 NBFKI O**	**12,59**	02
rood		**A 1520 NBFKI RT**	**12,59**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 1520 NBFKI ANM**	**12,59**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met tekstvenster 6 x 46 mm
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N L	**A 1520 NBFNA WW**	**8,79**	01
groen		**A 1520 NBFNA GN**	**13,09**	02
oranje		**A 1520 NBFNA O**	**13,09**	02
rood		**A 1520 NBFNA RT**	**13,09**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 6 x 46 mm
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 1520 NBFKINA WW**	**10,79**	01
groen		**A 1520 NBFKINA GN**	**15,09**	02
oranje		**A 1520 NBFKINA O**	**15,09**	02
rood		**A 1520 NBFKINA RT**	**15,09**	02



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 46 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**A 20 NA**	**3,30**	01



Wandcontactdoos 45° met beschermingscontact,
16 A 250 V ~
geschikt voor verticale combinaties
van meerdere wandcontactdozen

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P	**A 520-45 N WW**	**8,89**	01
zwart		**A 520-45 N SW**	**12,79**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 1520 BFKO WW**	**27,31**	01
groen		**A 1520 BFKO GN**	**31,49**	02
oranje		**A 1520 BFKO O**	**31,49**	02
rood		**A 1520 BFKO RT**	**31,49**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 6 x 46 mm
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 1520 BFNAKO WW**	**29,81**	01
groen		**A 1520 BFNAKO GN**	**33,99**	02
oranje		**A 1520 BFNAKO O**	**33,99**	02
rood		**A 1520 BFNAKO RT**	**33,99**	02



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 46 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**A 20 NA**	**3,30**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit		**A 521 KIUF WW**	**175,45**	04

A range



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Aardlekveilige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ volgens DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) en DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) Meetuitvalstroom: 30 mA met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
niet geschikt voor montage in opbouwkappen				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**A 5520.30 WW**	**186,51**	04
zwart		**A 5520.30 SW**	**190,66**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium		**A 5520.30 AL**	**193,41**	04
Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ met led-oriëntatieverlichting met geïntegreerde lichtsensor met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken				
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)				
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W				
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**A 1520-O WW LNW**	**54,72**	04
zwart		**A 1520-O SW LNW**	**57,97**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium		**A 1520-O AL LNW**	**64,07**	04
champagne		**A 1520-O CH LNW**	**64,07**	04
mokka		**A 1520-O MO LNW**	**64,07**	04
antraciet mat		**A 1520-O ANM LNW**	**57,97**	04
Led-oriëntatieverlichting met geïntegreerde lichtsensor				
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)				
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W				
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**A 1539-O WW LNW**	**48,24**	04
zwart		**A 1539-O SW LNW**	**48,73**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium		**A 1539-O AL LNW**	**53,05**	04
champagne		**A 1539-O CH LNW**	**53,05**	04
mokka		**A 1539-O MO LNW**	**53,05**	04
antraciet mat		**A 1539-O ANM LNW**	**48,73**	04
Led-oriëntatieverlichting				
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)				
Verbruik in bedrijf: 0,5 W				
De oriëntatieverlichting kan via een externe schakelaar worden geschakeld.				
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**A 1539-OO WW LNW**	**43,63**	04
zwart		**A 1539-OO SW LNW**	**44,11**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium		**A 1539-OO AL LNW**	**48,44**	04
champagne		**A 1539-OO CH LNW**	**48,44**	04
mokka		**A 1539-OO MO LNW**	**48,44**	04
antraciet mat				
A 1539-OO ANM LNW			**44,11**	04
Wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P	**A 511 N WW**	**6,58**	01
zwart		**A 511 N SW**	**11,13**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 511 N AL**	**12,82**	02
champagne	P	**A 511 N CH**	**12,82**	02
mokka		**A 511 N MO**	**12,82**	02



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~ met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P	**A 511 NKI WW**	**8,58**	01
Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ met klapdeksel (terugverend)				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P P	**A 1520 NKL WW**	**13,98**	01
zwart	P	**A 1520 NKL SW**	**15,42**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	P L	**A 1520 NBFKL WW**	**13,98**	01
zwart	P L	**A 1520 NBFKL SW**	**15,42**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	P P L	**A 1520 NBFKL AL**	**20,58**	02
champagne	P P	**A 1520 NBFKL CH**	**20,58**	02
mokka	P	**A 1520 NBFKL MO**	**20,58**	02
antraciet mat	P L	**A 1520 NBFKL ANM**	**15,42**	02
Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ met klapdeksel (terugverend)				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P P	**A 1520 NKIKL WW**	**15,98**	01
zwart	P	**A 1520 NKIKL SW**	**17,42**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	P L	**A 1520 NBFKIKL WW**	**15,98**	01
zwart	P L	**A 1520 NBFKIKL SW**	**17,42**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	P P L	**A 1520 NBFKIKL AL**	**22,58**	02
champagne	P P	**A 1520 NBFKIKLCH**	**22,58**	02
mokka	P	**A 1520 NBFKIKLMO**	**22,58**	02
antraciet mat	P L	**A 1520 NBFKIKL ANM**	**17,42**	02
Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ met klapdeksel (terugverend) met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN (volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3) met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	P L	**A 1520 BFKLKO WW**	**30,13**	01
groen	P	**A 1520 BFKLKO GN**	**34,70**	02
oranje	P	**A 1520 BFKLKO O**	**34,70**	02
rood	P	**A 1520 BFKLKO RT**	**34,70**	02
Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ met klapdeksel (terugverend) met beveiligingsslot (24 verschillende sloten) met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	P L	**A 1520 NBFKLSL WW**	**59,54**	01
zwart	P L	**A 1520 NBFKLSL SW**	**63,46**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	P P L	**A 1520 NBFKLSL AL**	**68,87**	02
champagne	P P	**A 1520 NBFKLSL CH**	**68,87**	02
mokka	P	**A 1520 NBFKLSL MO**	**68,87**	02
antraciet mat	P L	**A 1520 NBFKLSL ANM**	**63,46**	02
Sleutel				
(ter vervanging)				
voor alle klapdeksels met beveiligingsslot				
1 stuk		**802 SL tot 825 SL**	**8,53**	01
Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!				

A range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
voor "stekerbaar installeren"
voor contactdoos met beschermingscontact
art.nr.: 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 1520 PL WW**	**0,65**	01



Afdekking
voor draaidimmer art.nr. 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
voor neventoestel art.nr. 1733 DNE
voor elektronische stuureenheid 1–10 V art.nr. 240-10, 240-31
voor DALI-stuureenheid
art.nr. 240 DPE, 240 PDPE, 240 PDPE TW
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	PP	**A 1540 WW**	**7,11**	01
zwart	P	**A 1540 SW**	**8,83**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	PPL	**A 1540 AL**	**17,71**	02
champagne	PP	**A 1540 CH**	**17,71**	02
mokka	P	**A 1540 MO**	**17,71**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	PL	**A 1540 BF WW**	**7,11**	01
zwart	PL	**A 1540 BF SW**	**8,83**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	PL	**A 1540 BF ANM**	**8,83**	02



Afdekking
voor toerenregelaar art.nr. 245.20
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	PP	**A 1540.20 WW**	**9,60**	01
zwart	P	**A 1540.20 SW**	**11,90**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	PPL	**A 1540.20 AL**	**20,77**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	PL	**A 1540.20 BF WW**	**9,60**	01
zwart	PL	**A 1540.20 BF SW**	**11,90**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	PL	**A 1540.20 BF ANM**	**11,90**	02



Afdichting
voor draaidimmer-/toerenregelaar-afdekkingen

	P	**140 D**	**2,00**	01

Om beschermingsgraad IP 44 te bereiken, afdichting art.nr. 140 D bij draaidimmer-/toerenregelaar-afdekking toepassen en IP 44-afdekramen gebruiken.



Stuurafdekking Standaard
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	N P	**A 1700 WW**	**23,61**	04
zwart	N	**A 1700 SW**	**25,96**	04
Duroplast gelakt				
aluminium	N PL	**A 1700 AL**	**32,57**	04
champagne	N P	**A 1700 CH**	**32,57**	04
mokka	N	**A 1700 MO**	**32,57**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N L	**A 1700 BF WW**	**23,61**	04
zwart	N L	**A 1700 BF SW**	**25,96**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	N L	**A 1700 BF ANM**	**25,96**	04

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Stuurafdekking Standaard "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit		**A 1700 P WW**	**25,76**	04
zwart		**A 1700 P SW**	**28,12**	04
Duroplast gelakt				
aluminium		**A 1700 P AL**	**34,73**	04
champagne		**A 1700 P CH**	**34,73**	04
mokka		**A 1700 P MO**	**34,73**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**A 1700 BFP WW**	**25,76**	04
zwart		**A 1700 BFP SW**	**28,12**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat		**A 1700 BFP ANM**	**28,12**	04



Stuurafdekking Universeel
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	N P	**A 1701 WW**	**68,50**	04
zwart	N	**A 1701 SW**	**70,84**	04
Duroplast gelakt				
aluminium	N PL	**A 1701 AL**	**77,45**	04
champagne	N P	**A 1701 CH**	**77,45**	04
mokka	N	**A 1701 MO**	**77,45**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N L	**A 1701 BF WW**	**68,50**	04
zwart	N L	**A 1701 BF SW**	**70,84**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	N L	**A 1701 BF ANM**	**70,84**	04



Stuurafdekking Universeel "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend


alpine wit		**A 1701 P WW**	**72,82**	04
zwart		**A 1701 P SW**	**75,16**	04
Duroplast gelakt				
aluminium		**A 1701 P AL**	**81,77**	04
champagne		**A 1701 P CH**	**81,77**	04
mokka		**A 1701 P MO**	**81,77**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**A 1701 BFP WW**	**72,82**	04
zwart		**A 1701 BFP SW**	**75,16**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat		**A 1701 BFP ANM**	**75,16**	04




Stuurafdekking 2-voudig Standaard
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	N P	**A 1702 WW**	**31,91**	44
zwart	N	**A 1702 SW**	**34,28**	44
Duroplast gelakt				
aluminium	N PL	**A 1702 AL**	**40,91**	44
champagne	N P	**A 1702 CH**	**40,91**	44
mokka	N	**A 1702 MO**	**40,91**	44
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N L	**A 1702 BF WW**	**31,91**	44
zwart	N L	**A 1702 BF SW**	**34,28**	44
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	N L	**A 1702 BF ANM**	**34,28**	44

A range

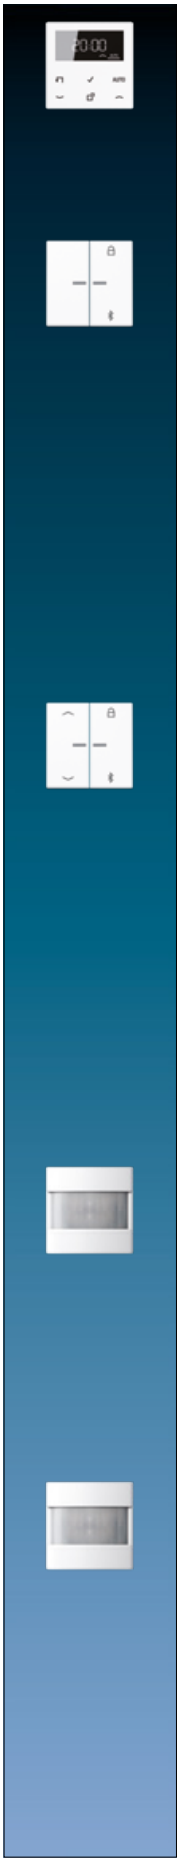

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Timer Standaard met display			
voor basiselementen LB Management "jaloezie"			
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE			
alpine wit		**A 1750 D WW**	**84,02** 04
zwart		**A 1750 D SW**	**85,02** 04
Timer Universeel Bluetooth			
voor basiselementen LB Management "jaloezie"			
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	N P	**A 1751 BT WW**	**100,35** 04
zwart	N	**A 1751 BT SW**	**102,69** 04
Duroplast gelakt			
aluminium	N P L	**A 1751 BT AL**	**109,30** 04
champagne	N P	**A 1751 BT CH**	**109,30** 04
mokka	N	**A 1751 BT MO**	**109,30** 04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	N L	**A 1751 BFBT WW**	**100,35** 04
zwart	N L	**A 1751 BFBT SW**	**102,69** 04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	N L	**A 1751 BFBT ANM**	**102,69** 04
Timer Universeel Bluetooth "pijlen"			
voor basiselementen LB Management "jaloezie"			
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	N	**A 1751 PBT WW**	**102,53** 04
zwart	N	**A 1751 PBT SW**	**104,88** 04
Duroplast gelakt			
aluminium	N	**A 1751 PBT AL**	**111,47** 04
champagne	N	**A 1751 PBT CH**	**111,47** 04
mokka	N	**A 1751 PBT MO**	**111,47** 04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	N	**A 1751 BFPBT WW**	**102,53** 04
zwart	N	**A 1751 BFPBT SW**	**104,88** 04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	N	**A 1751 BFPBT ANM**	**104,88** 04
Automatische schakelaar Standaard 1,10 m			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	N	**A 17180 WW**	**64,49** 04
zwart	N	**A 17180 SW**	**66,70** 04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	N	**A 17180 AL**	**67,70** 04
champagne	N	**A 17180 CH**	**67,70** 04
mokka	N	**A 17180 MO**	**67,70** 04
antraciet mat	N	**A 17180 ANM**	**66,70** 04
Automatische schakelaar Standaard 1,10 m			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE			
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	N P	**A 17180 WU WW**	**74,73** 04
zwart	N P	**A 17180 WU SW**	**76,93** 04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	N P	**A 17180 WU AL**	**77,45** 04
champagne	N P	**A 17180 WU CH**	**77,45** 04
mokka	N P	**A 17180 WU MO**	**77,45** 04
antraciet mat	N P	**A 17180 WU ANM**	**76,93** 04

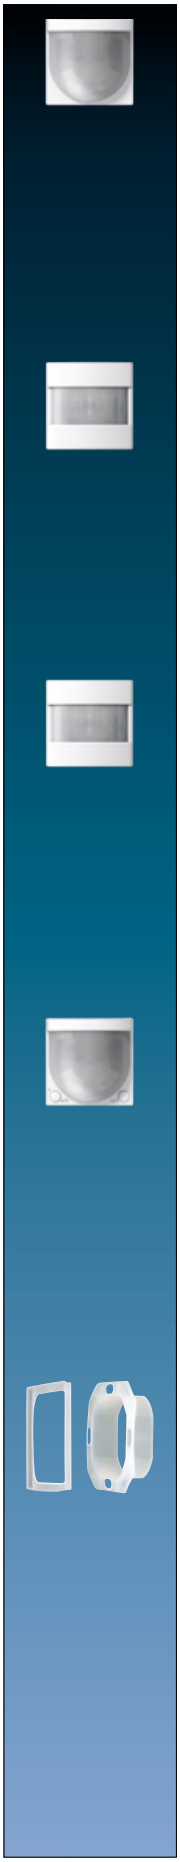


		Art.nr.	€ p.st. / PG
Automatische schakelaar Standaard 2,20 m			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE			
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	N P	**A 17280 WW**	**64,49** 04
zwart	N P	**A 17280 SW**	**66,70** 04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	N P	**A 17280 AL**	**67,70** 04
champagne	N P	**A 17280 CH**	**67,70** 04
mokka	N P	**A 17280 MO**	**67,70** 04
antraciet mat	N P	**A 17280 ANM**	**66,70** 04
Automatische schakelaar Universeel 1,10 m			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	N	**A 17181 WW**	**104,49** 04
zwart	N	**A 17181 SW**	**106,42** 04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	N	**A 17181 AL**	**107,46** 04
champagne	N	**A 17181 CH**	**107,46** 04
mokka	N	**A 17181 MO**	**107,46** 04
antraciet mat	N	**A 17181 ANM**	**106,42** 04
Automatische schakelaar Universeel 1,10 m			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE			
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	N P	**A 17181 WU WW**	**112,66** 04
zwart	N P	**A 17181 WU SW**	**114,84** 04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	N P	**A 17181 WU AL**	**115,88** 04
champagne	N P	**A 17181 WU CH**	**115,88** 04
mokka	N P	**A 17181 WU MO**	**115,88** 04
antraciet mat	N P	**A 17181 WU ANM**	**114,84** 04
Automatische schakelaar Universeel 2,20 m			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE			
IP 44 installatie geschikt voor binnen- en buitenopstelling			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	N P	**A 17281 WW**	**104,49** 04
zwart	N P	**A 17281 SW**	**106,42** 04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	N P	**A 17281 AL**	**107,46** 04
champagne	N P	**A 17281 CH**	**107,46** 04
mokka	N P	**A 17281 MO**	**107,46** 04
antraciet mat	N P	**A 17281 ANM**	**106,42** 04
Afdichtingsset			
voor automatische schakelaar 2,20 m in de AS / A range			
	P	**AS A 50 DS**	**2,72** 01

A range



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
eNet tastafdekking met radiografische ontvanger				
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE				
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P	**FM A 1561.07 WW**	**114,29**	44
zwart		**FM A 1561.07 SW**	**116,01**	44
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**FM A 1561.07 AL**	**118,58**	44
champagne	P	**FM A 1561.07 CH**	**118,58**	44
mokka		**FM A 1561.07 MO**	**118,58**	44
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**FM A 1561.07 BF WW**	**114,29**	44
zwart	L	**FM A 1561.07 BF SW**	**116,01**	44
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**FM A 1561.07 BF ANM**	**116,01**	44
eNet jaloezie-afdekking met radiografische ontvanger				
voor motorstuureenheid art.nr. 230 ME, 232 ME en 224 ME				
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit		**FM A 5232 WW**	**114,29**	44
zwart		**FM A 5232 SW**	**116,01**	44
Duroplast gelakt				
aluminium		**FM A 5232 AL**	**118,58**	44
champagne		**FM A 5232 CH**	**118,58**	44
mokka		**FM A 5232 MO**	**118,58**	44
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**FM A 5232 BF WW**	**114,29**	44
zwart		**FM A 5232 BF SW**	**116,01**	44
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat		**FM A 5232 BF ANM**	**116,01**	44
Markiesbesturing "AeroTec 04"				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**AT 04 WW**	**279,94**	04
AC 230/240 V ~, 50/60 Hz				
Tussenraam voor installatie van "AeroTec 04" in de AS- en A range				
alpine wit		**A AT 581 Z WW**	**10,41**	01
Kamerthermostaat "verbreek"				
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**TR A 231 WW**	**84,91**	04
zwart		**TR A 231 SW**	**87,29**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium		**TR A 231 AL**	**93,17**	04
champagne		**TR A 231 CH**	**93,17**	04
mokka		**TR A 231 MO**	**93,17**	04
antraciet mat		**TR A 231 ANM**	**87,29**	04
Kamerthermostaat "verbreek"				
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 24 V ~				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**TR A 241 WW**	**91,75**	04
zwart		**TR A 241 SW**	**94,10**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium		**TR A 241 AL**	**99,92**	04
champagne		**TR A 241 CH**	**99,92**	04
mokka		**TR A 241 MO**	**99,92**	04
antraciet mat		**TR A 241 ANM**	**94,10**	04

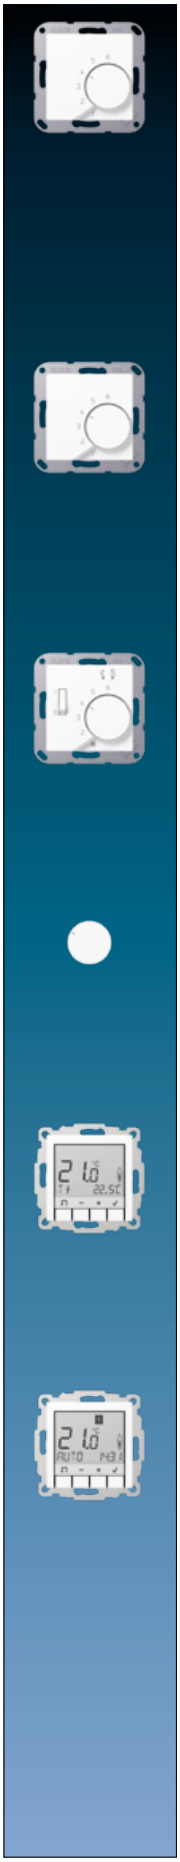

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Kamerthermostaat "wissel"			
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz			
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz			
Voor de omschakeling verwarmen/koelen zijn EBERLE aansluitklemmen EV..H/K nodig.			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**TR A 236 WW**	**86,19**	04
zwart	**TR A 236 SW**	**88,62**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**TR A 236 AL**	**94,63**	04
champagne	**TR A 236 CH**	**94,63**	04
mokka	**TR A 236 MO**	**94,63**	04
antraciet mat	**TR A 236 ANM**	**88,62**	04
Kamerthermostaat "wissel"			
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 24 V ~			
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 24 V ~			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**TR A 246 WW**	**95,45**	04
zwart	**TR A 246 SW**	**97,77**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**TR A 246 AL**	**103,58**	04
champagne	**TR A 246 CH**	**103,58**	04
mokka	**TR A 246 MO**	**103,58**	04
antraciet mat	**TR A 246 ANM**	**97,77**	04
Vloerverwarmingsthermostaat			
1-polig maakcontact 10 A, AC 230 V ~, 50/60 Hz			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**FTR A 231 WW**	**167,75**	04
zwart	**FTR A 231 SW**	**170,18**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**FTR A 231 AL**	**173,84**	04
champagne	**FTR A 231 CH**	**173,84**	04
mokka	**FTR A 231 MO**	**173,84**	04
antraciet mat	**FTR A 231 ANM**	**170,18**	04
Draaiknop met vergrendelbare instelmogelijkheid voor alle thermostaten			
alpine wit	**MS TR 231 WW**	**13,96**	04
zwart	**MS TR 231 SW**	**14,29**	04
Aluminium (gelakt)	**MS TR 231 AL**	**16,92**	04
champagne	**MS TR 231 CH**	**16,92**	04
mokka	**MS TR 231 MO**	**16,92**	04
Kamerthermostaat Standaard met display			
met wit verlicht display			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**TR D A 231 WW**	**169,14**	04
zwart	**TR D A 231 SW**	**171,51**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**TR D A 231 AL**	**175,06**	04
champagne	**TR D A 231 CH**	**175,06**	04
mokka	**TR D A 231 MO**	**175,06**	04
antraciet mat	**TR D A 231 ANM**	**171,51**	04
Kamerthermostaat Universeel met display			
Automatische regeling met programmeerbare tijd- en temperatuurinstellingen mogelijk			
met wit verlicht display			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**TR UD A 231 WW**	**239,83**	04
zwart	**TR UD A 231 SW**	**243,12**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**TR UD A 231 AL**	**245,33**	04
champagne	**TR UD A 231 CH**	**245,33**	04
mokka	**TR UD A 231 MO**	**245,33**	04
antraciet mat	**TR UD A 231 ANM**	**243,12**	04

A range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Voeler, extern
voor kamerthermostaat art.nr. TR D .. 231 .., TR UD .. 231 ..
reserveonderdeel voor vloerverwarmingsthermostaat
art.nr. FTR .. 231 ..
NTC-voeler in kunststof behuizing 7,8 mm Ø
leidinglengte: 4 m
omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C

	FF 7.8	**25,74**	04

Kamerthermostaat Fan Coil, 2-pijps

alpine wit	**TRD A 523028 WW**	**228,75**	04
zwart	**TRD A 523028 SW**	**231,39**	04

Kamerthermostaat Fan Coil, 4-pijps

alpine wit	**TRD A 523048 WW**	**234,92**	04
zwart	**TRD A 523048 SW**	**237,58**	04

Afdekking
(met draagring)
voor 2 audioaansluitdozen tot 18,5 mm Ø
of met flensbevestiging 22,5 mm gatafstand.
Met montageplaat art.nr. 63 WBT (niet in levering inbegrepen)
voor luidspreker-poolklemmen art.nr. LPK 63 RT/SW
en cinch-contactbussen art.nr. CIB 63.
Tweede opening uitbreekbaar.
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 562 WW**	**10,30**	01
zwart		**A 562 SW**	**13,59**	02


Afdekking
(met draagring)
voor 1 audioaansluitdoos tot 18,5 mm Ø
of met flensbevestiging 22,5 mm gatafstand.
Met montageplaat art.nr. 63 WBT (niet in levering inbegrepen)
voor luidspreker-poolklemmen art.nr. LPK 63 RT/SW
en cinch-contactbussen art.nr. CIB 63.
Duroplast gelakt

aluminium	P L	**A 562 AL**	**15,45**	02
champagne	P	**A 562 CH**	**15,45**	02
mokka		**A 562 MO**	**15,45**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 562-1 BF WW**	**10,30**	01
zwart	L	**A 562-1 BF SW**	**13,59**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 562-1 BF ANM**	**13,59**	02

Afdekking
(met draagring)
voor 2 audioaansluitdozen tot 18,5 mm Ø
of met flensbevestiging 22,5 mm gatafstand.
Met montageplaat art.nr. 63 WBT (niet in levering inbegrepen)
voor luidspreker-poolklemmen art.nr. LPK 63 RT/SW
en cinch-contactbussen art.nr. CIB 63.
Duroplast gelakt

aluminium	P L	**A 562-2 AL**	**15,45**	02
champagne	P	**A 562-2 CH**	**15,45**	02
mokka		**A 562-2 MO**	**15,45**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 562-2 BF WW**	**10,30**	01
zwart	L	**A 562-2 BF SW**	**13,59**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 562-2 BF ANM**	**13,59**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG

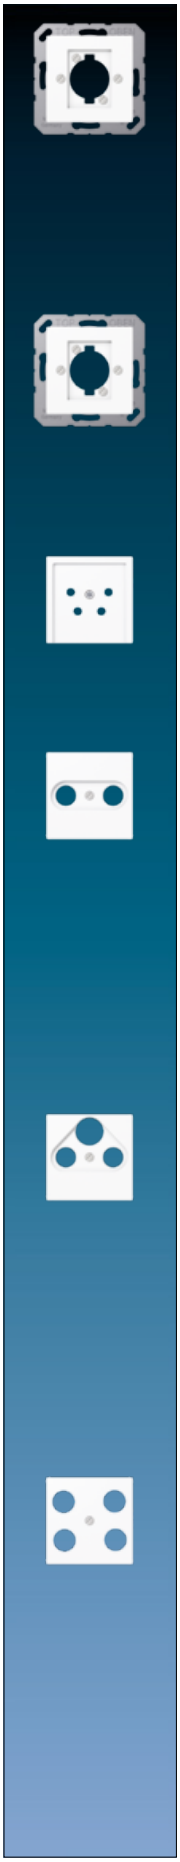

Afdekking
(met draagring)
voor luidsprekeraansluiting art.nr. PB 4
voor chassisdeel art.nr. CXLR-S, CXLR-D
voor XLR chassis van Neutrik D / DL / DLX Series
Binnenmaten (B x H): 27,5 x 32,5 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 568-1 BF WW**	**11,07**	01
zwart	**A 568-1 BF SW**	**13,59**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A 568-1 BF ANM**	**13,59**	02

Afdekking voor XLR-aansluitdoos
(met draagring)
bijv. Binder, Cannon, Neutrik (P Series)
Binnenmaten (B x H): 27,5 x 37 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 568 BF WW**	**11,07**	01
zwart	**A 568 BF SW**	**13,59**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A 568 BF ANM**	**13,59**	02

Afdekking
voor 4-polige PTT-contactdoos
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 561 NTF WW**	**6,17**	01
zwart		**A 561 NTF SW**	**6,92**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 561 NTF AL**	**10,69**	02

Afdekking
voor TV-FM aansluitdoos volgens DIN 45330
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 561 PLTV WW**	**5,60**	01
zwart		**A 561 PLTV SW**	**8,23**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 561 PLTV AL**	**12,93**	02
champagne	P	**A 561 PLTV CH**	**12,93**	02
mokka		**A 561 PLTV MO**	**12,93**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 561 BFPLTV WW**	**5,60**	01
zwart	L	**A 561 BFPLTV SW**	**8,23**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 561 BFPLTV ANM**	**8,23**	02

Afdekking
voor SAT-TV-aansluitdoos
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 561 PLSAT WW**	**5,60**	01
zwart		**A 561 PLSAT SW**	**8,23**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 561 PLSAT AL**	**12,93**	02
champagne	P	**A 561 PLSAT CH**	**12,93**	02
mokka		**A 561 PLSAT MO**	**12,93**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 561 BFPLSAT WW**	**5,60**	01
zwart	L	**A 561 BFPLSAT SW**	**8,23**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 561 BFPLSAT ANM**	**8,23**	02

Afdekking
voor 4-gats SAT-TV-aansluitdoos (Hirschmann)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L	**A 561-4 SAT1 WW**	**6,31**	01
zwart	L	**A 561-4 SAT1 SW**	**8,82**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	P L	**A 561-4 SAT1 AL**	**11,68**	02
champagne	P	**A 561-4 SAT1 CH**	**11,68**	02
mokka		**A 561-4 SAT1 MO**	**11,68**	02
antraciet mat	L	**A 561-4 SAT1 ANM**	**8,82**	02

A range



Afdekking
voor 4-gats SAT-TV-aansluitdoos (Ankaro)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L	**A 561-4 SAT2 WW**	**6,31**	01
zwart	L	**A 561-4 SAT2 SW**	**8,82**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	P L	**A 561-4 SAT2 AL**	**11,68**	02
champagne	P	**A 561-4 SAT2 CH**	**11,68**	02
mokka		**A 561-4 SAT2 MO**	**11,68**	02
antraciet mat	L	**A 561-4 SAT2 ANM**	**8,82**	02



Smart-TV-aansluitdoos
(met draagring)
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
inclusief universeelmodule art.nr.: UMA-CAT6A
en IEC-stekermodule voor antennekabel
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	N	**MMD A 4521 WW**	**37,03**	01

Specificatie IEC-stekermodule:
Externe aansluiting: coax connector IEC 60169-2
Interne aansluiting: F-contactdoos IEC 60169-24
Impedantie: 75 ohm
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos
en haakse F-steker gebruiken



Signaalgever AC 8 – 12 V ~ / DC 12 – 17 V
(met draagring)
2 toonhoogten (800 Hz en 3000 Hz)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 567 S WW**	**42,90**	04
zwart	**A 567 S SW**	**44,44**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 567 S AL**	**44,90**	04
champagne	**A 567 S CH**	**44,90**	04
mokka	**A 567 S MO**	**44,90**	04
antraciet mat	**A 567 S ANM**	**44,44**	04



3-tonen gong
(met draagring)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 567-G3 WW**	**110,76**	04
zwart	**A 567-G3 SW**	**114,23**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 567-G3 AL**	**116,44**	04
champagne	**A 567-G3 CH**	**116,44**	04
mokka	**A 567-G3 MO**	**116,44**	04
antraciet mat	**A 567-G3 ANM**	**114,23**	04

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong
Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe voeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC
Stroomverbruik: ca. 150 mA



Afdekking voor kabelinvoer met trekontlasting
(met draagring)
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²
(Ø 7 tot 13 mm)
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 590 A WW**	**16,22**	01
zwart		**A 590 A SW**	**18,82**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 590 A AL**	**21,53**	02
champagne	P	**A 590 A CH**	**21,53**	02
mokka		**A 590 A MO**	**21,53**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 590 BFA WW**	**16,22**	01
zwart	L	**A 590 BFA SW**	**18,82**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 590 BFA ANM**	**18,82**	02



Afdekking
voor IAE/UAE-aansluitdoos
voor data-aansluitdoos
1 x 8-polig
voor WLAN Access Point art.nr.: WLAN-AC-UAE,
WLAN-AC-POE-UAE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 569-1 PLUA WW**	**5,77**	01
zwart		**A 569-1 PLUA SW**	**8,23**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 569-1 PLUA AL**	**12,93**	02
champagne	P	**A 569-1 PLUA CH**	**12,93**	02
mokka		**A 569-1 PLUA MO**	**12,93**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 569-1 BFPLUA WW**	**5,77**	01
zwart	L	**A 569-1 BFPLUA SW**	**8,23**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 569-1 BFPLUA ANM**	**8,23**	02



Afdekking
voor IAE/UAE-aansluitdoos
voor data-aansluitdoos
2 x 8-polig
voor mediaconverter 2-voudig art.nr.: MK-POF-2UAE
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L	**A 569-2 BFPLUA WW**	**5,77**	01
zwart	L	**A 569-2 BFPLUA SW**	**8,23**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	P L	**A 569-2 BFPLUA AL**	**12,93**	02
champagne	P	**A 569-2 BFPLUA CH**	**12,93**	02
mokka		**A 569-2 BFPLUA MO**	**12,93**	02
antraciet mat	L	**A 569-2 BFPLUA ANM**	**8,23**	02



Afdekking
voor stereo luidsprekeraansluitdozen
voor montage-adapter 2-voudig in combinatie
met universeelmodule Cat. 6A iso, type A
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 569 PLT WW**	**5,77**	01
zwart		**A 569 PLT SW**	**8,23**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 569 PLT AL**	**12,93**	02
champagne	P	**A 569 PLT CH**	**12,93**	02
mokka		**A 569 PLT MO**	**12,93**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 569 BFPLT WW**	**5,77**	01
zwart	L	**A 569 BFPLT SW**	**8,23**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 569 BFPLT ANM**	**8,23**	02




Afdekking met tekstvenster 9 x 51 mm
voor montage-adapter 30° art.nr.: 3069..
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 569-30 BF PL WW**	**19,67**	01
zwart	**A 569-30 BF PL SW**	**20,97**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 569-30 BF PL AL**	**21,51**	02
antraciet mat	**A 569-30 BF PL ANM**	**20,97**	02

A range

	Art.nr.	€ p.st. / PG

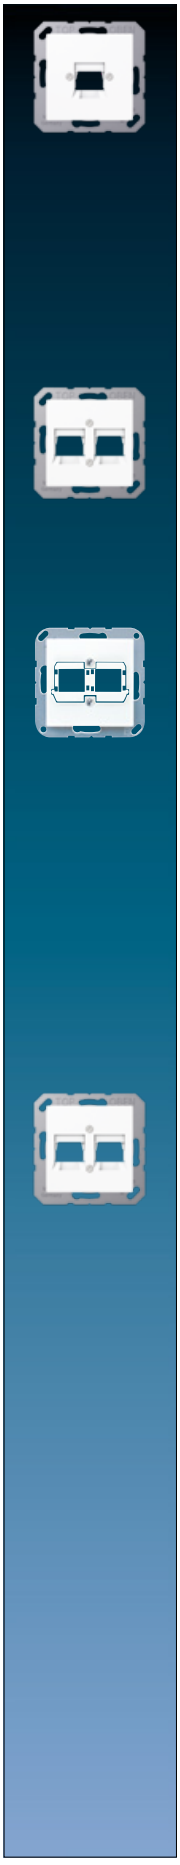

Afdekking
(met draagring)
voor modular jack art.nr. 6 WE, UMA-CAT6A
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
1-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 569-1 NWE WW**	**15,66**	01
zwart	**A 569-1 NWE SW**	**17,99**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	**A 569-1 NWE AL**	**20,80**	02
champagne	**A 569-1 NWE CH**	**20,80**	02
mokka	**A 569-1 NWE MO**	**20,80**	02
antraciet mat	**A 569-1 NWE ANM**	**17,99**	02

2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 569-2 NWE WW**	**16,43**	01
zwart	**A 569-2 NWE SW**	**18,33**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	**A 569-2 NWE AL**	**21,45**	02
champagne	**A 569-2 NWE CH**	**21,45**	02
mokka	**A 569-2 NWE MO**	**21,45**	02
antraciet mat	**A 569-2 NWE ANM**	**18,33**	02

Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Reichle + De-Massari freenet classic
volledig afgeschermd, cat. 5e
alleen voor modular jack 2 x RJ 45
Reichle + De-Massari nr. R35252
Uitvoering met geschroefde afdekking
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	**A 569-21 ACS WW**	**16,43**	01
zwart	**A 569-21 ACS SW**	**18,33**	02

Duroplast gelakt

aluminium	**A 569-21 ACS AL**	**21,45**	02

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 569-21 BFACS WW**	**16,43**	01
zwart	**A 569-21 BFACS SW**	**18,33**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

antraciet mat			
A 569-21 BFACS ANM		**18,33**	02

Afdekking
(met draagring)
voor modular jack cat. 5 / 6 Panduit: CJSE88T, CJS88/588/688, CJ688/688T
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 569-2 NPAND WW**	**16,43**	01
zwart	**A 569-2 NPAND SW**	**18,33**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	**A 569-2 NPAND AL**	**21,45**	02
champagne	**A 569-2 NPAND CH**	**21,45**	02
mokka	**A 569-2 NPAND MO**	**21,45**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Avaya (AT&T)
cat. 3 RJ 45, M1 Series: art.nr. M1BH.., niet afgeschermd
cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: art.nr. MPS100BH.., niet afgeschermd
cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, art.nr. MGS200BH.., niet afgeschermd
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 569-2 NAT WW**	**16,43**	01
zwart	**A 569-2 NAT SW**	**18,33**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	**A 569-2 NAT AL**	**21,45**	02
champagne	**A 569-2 NAT CH**	**21,45**	02
mokka	**A 569-2 NAT MO**	**21,45**	02

Afdekking
(met draagring)
voor kabel Ø max. 6,1 mm
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
1-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 569-15 NWE WW**	**15,66**	01
zwart	**A 569-15 NWE SW**	**17,99**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	**A 569-15 NWE AL**	**20,80**	02
champagne	**A 569-15 NWE CH**	**20,80**	02
mokka	**A 569-15 NWE MO**	**20,80**	02

2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 569-25 NWE WW**	**16,43**	01
zwart	**A 569-25 NWE SW**	**18,33**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	**A 569-25 NWE AL**	**21,45**	02
champagne	**A 569-25 NWE CH**	**21,45**	02
mokka	**A 569-25 NWE MO**	**21,45**	02

voor modular jacks van
TE connectivity (Tyco electronics / AMP NETCONNECT)
voor kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0188650-6
voor kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e niet afgeschermd: art.nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e afgeschermd: art.nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 afgeschermd: art.nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-jack (glasvezelkabel): art.nr. 1278414-1, diepe inbouwdoos noodzakelijk
LeGrand Konnektor 076587 (CAT5e kabel)
LeGrand Konnektor 076588 (CAT6 kabel)
LeGrand Konnektor 076589 (CAT6a UTP kabel)

Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Siemon
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 569-2 NSIE WW**	**16,43**	01

A range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Brand-Rex
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L **A 569-2 NBR WW**	**16,43**	01

Afdekking
(met draagring)
voor modular jack ITT
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L **A 569-2 NITT WW**	**16,43**	01
Thermoplast (slagvast) gelakt			
champagne	P **A 569-2 NITT CH**	**21,45**	02
mokka	**A 569-2 NITT MO**	**21,45**	02

andere kleuren op aanvraag

Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Radiall: R 280MOD813
voor modular jack INFRA +: 7700 U, 7700 D, 7700 E
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L **A 569-2 NINF WW**	**16,43**	01
Thermoplast (slagvast) gelakt			
champagne	P **A 569-2 NINF CH**	**21,45**	02
mokka	**A 569-2 NINF MO**	**21,45**	02

andere kleuren op aanvraag

Afdekking
(met draagring)
voor modular jack Lexcom
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L **A 569-2 NLEX WW**	**16,43**	01
zwart	L **A 569-2 NLEX SW**	**18,33**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P L **A 569-2 NLEX AL**	**21,45**	02
champagne	P **A 569-2 NLEX CH**	**21,45**	02
mokka	**A 569-2 NLEX MO**	**21,45**	02

Afdekking
(met draagring)
voor D-subminiatuur koppelcontactstop art.nr. D SUB 9
(montageplaat art.nr. D 9 noodzakelijk)
voor D-subminiatuur koppelcontactstop 15-polig
(montageplaat art.nr. D 15 noodzakelijk)
voor 1 aansluiting
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L **A 594-1915 WW**	**11,07**	01
zwart	L **A 594-1915 SW**	**11,97**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P L **A 594-1915 AL**	**14,56**	02
champagne	P **A 594-1915 CH**	**14,56**	02
mokka	**A 594-1915 MO**	**14,56**	02
antraciet mat	L **A 594-1915 ANM**	**11,97**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
(met draagring)
voor D-subminiatuur koppelcontactstop 25-polig
voor 1 aansluiting
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L **A 594-125 WW**	**11,07**	01
zwart	L **A 594-125 SW**	**11,97**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P L **A 594-125 AL**	**14,56**	02
champagne	P **A 594-125 CH**	**14,56**	02
mokka	**A 594-125 MO**	**14,56**	02
antraciet mat	L **A 594-125 ANM**	**11,97**	02

Potentiaal aardingscontactdoos
(met draagring)
met 2 contactpennen volgens NEN 3134, voor aansluitleidingen tot 6 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P **A 565-2 N WW**	**36,79**	01
zwart	**A 565-2 N SW**	**38,62**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	P L **A 565-2 N AL**	**42,77**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	L **A 565-2 BF WW**	**36,79**	01
zwart	L **A 565-2 BF SW**	**38,62**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	L **A 565-2 BF ANM**	**38,62**	02

Haakse contactbus
voor potentiaal aardingscontactdoos
met schroefklem voor aders met 4 of 6 mm²

	65 WIS	**27,86**	01

Afdekking blind (klembevestiging)
(met draagring)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	P L **A 594-0 WW**	**10,48**	01
zwart	P L **A 594-0 SW**	**13,01**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P P L **A 594-0 AL**	**17,66**	02
champagne	P P **A 594-0 CH**	**17,66**	02
mokka	P **A 594-0 MO**	**17,66**	02
antraciet mat	P L **A 594-0 ANM**	**13,01**	02

Afdekking
(met draagring)
voor apparaten met 22,5 mm Ø
bijv. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer
Duroplast (zeer krasvast) glanzend


alpine wit	P **A 564 WW**	**10,30**	01
zwart	**A 564 SW**	**13,59**	02
geel	**A 564 GE**	**14,48**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	P L **A 564 AL**	**21,26**	02

Folie
(ter vervanging)
voor afdekkingen met glas
art.nr. 561 GL .., 860 WGL .., 661 WGL ..
1 set **60 FO** **4,08** 01

Afdekking
voor lichtsignalen art.nr. 938-10 EU en 938-14 EU
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	P **A 537 BFPL WW**	**5,78**	01
zwart	P **A 537 BFPL SW**	**8,26**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P **A 537 BFPL AL**	**11,11**	02
champagne	P **A 537 BFPL CH**	**11,11**	02
mokka	P **A 537 BFPL MO**	**11,11**	02
antraciet mat	P **A 537 BFPL ANM**	**8,26**	02

A range

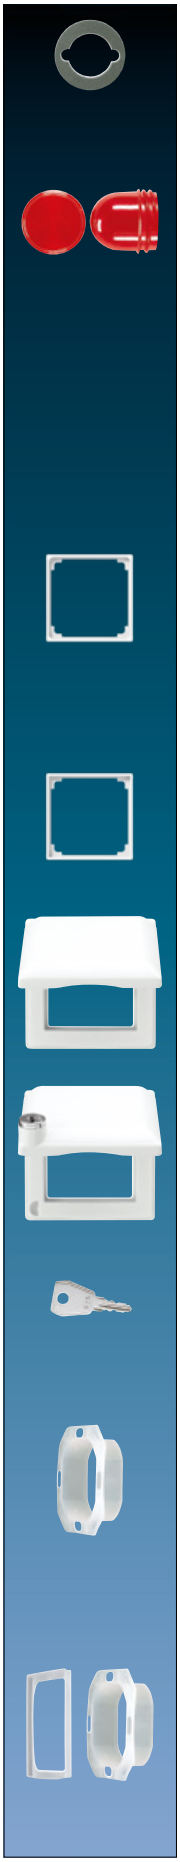

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Afdichting
voor lichtsignaal-afdekkingen art.nr. ..537.., ..937..
IP **37 D** **5,07** 01
Om beschermingsgraad IP 44 te bereiken,
afdichting art.nr. 37 D bij lichtsignaal-afdekking
toepassen en IP 44-afdekramen gebruiken.

Lenzen
voor lichtsignaal-afdekkingen art.nr. ..537.., ..937..
vlak, voor lampen met een totale lengte tot 35 mm

helder	**37.02**	**4,01**	01
rood	**37.05**	**4,01**	01
groen	**37.06**	**4,01**	01
geel	**37.07**	**4,01**	01
blauw	**37.08**	**4,01**	01

hoog, voor lampen met een totale lengte tot 54 mm

helder	**37**	**4,01**	01
rood	**37 R**	**4,01**	01
groen	**37 G**	**4,01**	01
geel	**37 GE**	**4,01**	01
blauw	**37 BL**	**4,01**	01

Tussenraam
voor montage diverse apparaten conform DIN 49075
met afdekking 50 x 50 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	**A 590 Z WW**	**3,09**	01
zwart	**A 590 Z SW**	**4,29**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	**A 590 Z AL**	**5,39**	02

Tussenraam
voor montage van RJ 45 connectoren WAEG...
van Ackermann, Gummersbach
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit **A 590 ZA WW** **3,09** 01

Klapdeksel 80,5 x 80,5 mm (terugverend)
met geïntegreerd afdekraam
voor contactdozen, schakelaars en impulsdrukkers
met afdekkingen uit de AS / A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit **AS 581 BFKL WW** **14,17** 01

Klapdeksel 80,5 x 80,5 mm (terugverend)
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
met geïntegreerd afdekraam
voor contactdozen, schakelaars en impulsdrukkers
met afdekkingen uit de AS / A range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit **AS 581 BFKLSL WW** **62,64** 01

Sleutel
(ter vervanging)
voor alle klapdeksels met beveiligingsslot
1 stuk **802 SL tot 825 SL** **8,53** 01
Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!

Afdichtingsflens
voor het bereiken van beschermingsgraad IP 44,
voor alle inbouwschakelaars en impulsdrukkers,
wandcontactdozen met klapdeksel,
draaischakelaars en tijdschakelklokken,
voor alle apparaten/afdekkingen met blauwe "IP 44" markering
eventueel met aanvullende dichtingselementen volgens
artikelbeschrijving
IP **551 WU** **2,72** 01

Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de AS / A range
IP **AS A 50 DS** **2,72** 01



	Art.nr.	€ p.st. / PG

Opbouwkap
met geïntegreerde vlamwerende bodemplaat en afdekraam
voor basiselementen met afdekkingen uit de A range
(uitgezonderd stappenschakelaar)
1-voudig, 85 x 85 x 47 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	**AS 581 A WW**	**14,34**	01
zwart	**AS 581 A SW**	**18,67**	02

Duroplast gelakt

aluminium	**AS 581 A AL**	**20,26**	02
champagne	**AS 581 A CH**	**20,26**	02
mokka	**AS 581 A MO**	**20,26**	02

2-voudig, 156 x 85 x 47 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	**AS 582 A WW**	**25,60**	01
zwart	**AS 582 A SW**	**30,02**	02

Duroplast gelakt

aluminium	**AS 582 A AL**	**33,24**	02
champagne	**AS 582 A CH**	**33,24**	02
mokka	**AS 582 A MO**	**33,24**	02

3-voudig, 227 x 85 x 47 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	**AS 583 A WW**	**37,51**	01
zwart	**AS 583 A SW**	**39,81**	02

Duroplast gelakt

aluminium	**AS 583 A AL**	**41,79**	02
champagne	**AS 583 A CH**	**41,79**	02
mokka	**AS 583 A MO**	**41,79**	02

Montagebehuizing voor opbouwkappen
(ter vervanging)

1-voudig	**581 A**	**8,10**	01
2-voudig	**582 A**	**13,53**	01
3-voudig	**583 A**	**18,93**	01

Trekontlasting
voor inzet in opbouwkappen
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²
(Ø 7 tot 13 mm)
58 A ZUG **5,03** 01

Kabel-, buis en kanaalinvoerstukjes voor opbouwkappen

voor kabel en minikanaal
alpine wit **11 WW** **0,95** 01

voor kabelkanaal 15 x 15 mm
alpine wit **12 WW** **0,95** 01

voor buis met een Ø van 16 mm
alpine wit **13 WW** **3,37** 01

Opbouwkap
met tekstvenster 12 x 55,5 mm
met geïntegreerde vlamwerende bodemplaat,
afdekraam en 2 kabel-invoerschuifjes
voor basiselementen met afdekkingen uit de A range
(uitgezonderd stappenschakelaar)
1-voudig, 85 x 85 x 47 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit **AS 581 ANA WW** **16,84** 01

Kabel-invoerschuifje
voor opbouwkappen art.nr. AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW
(ter vervanging)
schuifje gesloten
alpine wit **15 WW** **0,95** 01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 12 x 55,5 mm
(ter vervanging)
tekststrook alpine wit **AS 81 NA** **3,54** 01

A range
A 550

	Art.nr.	€ p.st. / PG	



Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de A range
1-voudig 85 x 85 x 10 mm
2-voudig 85 x 156 x 10 mm
3-voudig 85 x 227 x 10 mm
4-voudig 85 x 298 x 10 mm
5-voudig 85 x 369 x 10 mm

Zo mogelijk bij voorkeur combineren met afdekking van thermoplast (slagvast, hoogglanzend).
alpine wit
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

1-voudig	N L	**A 5581 BF WW**	**6,69**	01
2-voudig	N L	**A 5582 BF WW**	**9,15**	01
3-voudig	N L	**A 5583 BF WW**	**16,72**	01
4-voudig	N L	**A 5584 BF WW**	**26,98**	01
5-voudig	N L	**A 5585 BF WW**	**41,20**	01

Zo mogelijk bij voorkeur combineren met afdekking van thermoplast (slagvast, hoogglanzend).
zwart
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

1-voudig	N L	**A 5581 BF SW**	**7,02**	02
2-voudig	N L	**A 5582 BF SW**	**10,11**	02
3-voudig	N L	**A 5583 BF SW**	**17,57**	02
4-voudig	N L	**A 5584 BF SW**	**28,42**	02
5-voudig	N L	**A 5585 BF SW**	**43,07**	02

aluminium
Thermoplast (slagvast) gelakt

1-voudig	N P L	**A 5581 BF AL**	**10,28**	02
2-voudig	N P L	**A 5582 BF AL**	**15,09**	02
3-voudig	N P L	**A 5583 BF AL**	**24,74**	02
4-voudig	N P L	**A 5584 BF AL**	**40,17**	02
5-voudig	N P L	**A 5585 BF AL**	**61,16**	02

antraciet mat
Thermoplast (slagvast) gelakt

1-voudig	N	**A 5581 BF ANM**	**7,02**	02
2-voudig	N	**A 5582 BF ANM**	**10,11**	02
3-voudig	N	**A 5583 BF ANM**	**17,57**	02
4-voudig	N	**A 5584 BF ANM**	**28,42**	02
5-voudig	N	**A 5585 BF ANM**	**43,07**	02



A range
A flow

	Art.nr.	€ p.st. / PG	



Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de A range
1-voudig 85 x 85 x 10 mm
2-voudig 85 x 156 x 10 mm
3-voudig 85 x 227 x 10 mm
4-voudig 85 x 298 x 10 mm
5-voudig 85 x 369 x 10 mm

Zo mogelijk bij voorkeur combineren met afdekking van thermoplast (slagvast, hoogglanzend).
alpine wit
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

1-voudig	N L	**AF 581 BF WW**	**6,69**	01
2-voudig	N L	**AF 582 BF WW**	**9,15**	01
3-voudig	N L	**AF 583 BF WW**	**16,72**	01
4-voudig	N L	**AF 584 BF WW**	**26,98**	01
5-voudig	N L	**AF 585 BF WW**	**41,20**	01

Zo mogelijk bij voorkeur combineren met afdekking van thermoplast (slagvast, hoogglanzend).
zwart
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

1-voudig	N L	**AF 581 BF SW**	**7,02**	02
2-voudig	N L	**AF 582 BF SW**	**10,11**	02
3-voudig	N L	**AF 583 BF SW**	**17,57**	02
4-voudig	N L	**AF 584 BF SW**	**28,42**	02
5-voudig	N L	**AF 585 BF SW**	**43,07**	02

aluminium
Thermoplast (slagvast) gelakt

1-voudig	N P L	**AF 581 BF AL**	**10,28**	02
2-voudig	N P L	**AF 582 BF AL**	**15,09**	02
3-voudig	N P L	**AF 583 BF AL**	**24,74**	02
4-voudig	N P L	**AF 584 BF AL**	**40,17**	02
5-voudig	N P L	**AF 585 BF AL**	**61,16**	02

antraciet mat
Thermoplast (slagvast) gelakt

1-voudig	N	**AF 581 BF ANM**	**7,02**	02
2-voudig	N	**AF 582 BF ANM**	**10,11**	02
3-voudig	N	**AF 583 BF ANM**	**17,57**	02
4-voudig	N	**AF 584 BF ANM**	**28,42**	02
5-voudig	N	**AF 585 BF ANM**	**43,07**	02



A range
A creation



Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de A range
Duroplast en glas:
1-voudig 84 x 84 x 10 mm
2-voudig 84 x 155 x 10 mm
3-voudig 84 x 226 x 10 mm
4-voudig 84 x 297 x 10 mm
5-voudig 84 x 368 x 10 mm

Thermoplast:
1-voudig 87 x 87 x 10 mm
2-voudig 87 x 158 x 10 mm
3-voudig 87 x 229 x 10 mm
4-voudig 87 x 300 x 10 mm
5-voudig 87 x 371 x 10 mm

alpine wit
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	P AC 581 WW	6,58	01
2-voudig	P AC 582 WW	9,09	01
3-voudig	P AC 583 WW	16,64	01
4-voudig	P AC 584 WW	26,79	01
5-voudig	P AC 585 WW	40,97	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	L AC 581 BF WW	6,58	01
2-voudig	L AC 582 BF WW	9,09	01
3-voudig	L AC 583 BF WW	16,64	01
4-voudig	L AC 584 BF WW	26,79	01
5-voudig	L AC 585 BF WW	40,97	01

zwart
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 SW	7,06	02
2-voudig	AC 582 SW	10,15	02
3-voudig	AC 583 SW	17,62	02
4-voudig	AC 584 SW	28,38	02
5-voudig	AC 585 SW	43,13	02

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	L AC 581 BF SW	7,06	02
2-voudig	L AC 582 BF SW	10,15	02
3-voudig	L AC 583 BF SW	17,62	02
4-voudig	L AC 584 BF SW	28,38	02
5-voudig	L AC 585 BF SW	43,13	02

aluminium
Duroplast gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	P L AC 581 AL	10,91	02
2-voudig	P L AC 582 AL	16,01	02
3-voudig	P L AC 583 AL	26,26	02
4-voudig	P L AC 584 AL	42,59	02
5-voudig	P L AC 585 AL	64,86	02

champagne
Duroplast gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	P AC 581 CH	10,91	02
2-voudig	P AC 582 CH	16,01	02
3-voudig	P AC 583 CH	26,26	02
4-voudig	P AC 584 CH	42,59	02
5-voudig	P AC 585 CH	64,86	02

mokka
Duroplast gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 MO	10,91	02
2-voudig	AC 582 MO	16,01	02
3-voudig	AC 583 MO	26,26	02
4-voudig	AC 584 MO	42,59	02
5-voudig	AC 585 MO	64,86	02



antraciet mat
Thermoplast (slagvast) gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 BF ANM	7,06	02
2-voudig	AC 582 BF ANM	10,15	02
3-voudig	AC 583 BF ANM	17,62	02
4-voudig	AC 584 BF ANM	28,38	02
5-voudig	AC 585 BF ANM	43,13	02

Glazen raam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de A range
alpine wit

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 GL WW	38,42	02
2-voudig	AC 582 GL WW	70,12	02
3-voudig	AC 583 GL WW	116,70	02
4-voudig	AC 584 GL WW	161,23	02
5-voudig	AC 585 GL WW	200,53	02

zwart

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 GL SW	38,42	02
2-voudig	AC 582 GL SW	70,12	02
3-voudig	AC 583 GL SW	116,70	02
4-voudig	AC 584 GL SW	161,23	02
5-voudig	AC 585 GL SW	200,53	02

rood

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 GL RT	38,42	02
2-voudig	AC 582 GL RT	70,12	02
3-voudig	AC 583 GL RT	116,70	02
4-voudig	AC 584 GL RT	161,23	02
5-voudig	AC 585 GL RT	200,53	02

blauwgrijs

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 GL BLGR	38,42	02
2-voudig	AC 582 GL BLGR	70,12	02
3-voudig	AC 583 GL BLGR	116,70	02
4-voudig	AC 584 GL BLGR	161,23	02
5-voudig	AC 585 GL BLGR	200,53	02

mat wit

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 GL WMT	38,42	02
2-voudig	AC 582 GL WMT	70,12	02
3-voudig	AC 583 GL WMT	116,70	02
4-voudig	AC 584 GL WMT	161,23	02
5-voudig	AC 585 GL WMT	200,53	02

spiegelglas

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 GL SI	38,42	02
2-voudig	AC 582 GL SI	70,12	02
3-voudig	AC 583 GL SI	116,70	02
4-voudig	AC 584 GL SI	161,23	02
5-voudig	AC 585 GL SI	200,53	02

champagne

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 GL CH	38,42	02
2-voudig	AC 582 GL CH	70,12	02
3-voudig	AC 583 GL CH	116,70	02
4-voudig	AC 584 GL CH	161,23	02
5-voudig	AC 585 GL CH	200,53	02


mokka

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
1-voudig	AC 581 GL MO	38,42	02
2-voudig	AC 582 GL MO	70,12	02
3-voudig	AC 583 GL MO	116,70	02
4-voudig	AC 584 GL MO	161,23	02
5-voudig	AC 585 GL MO	200,53	02

A range
A creation



		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Tekstvensterset voor A creation, A 550, A flow				
bevat 5 zelfklevende tekststrookhouders en				
een montageframe voor positionering van de tekststrook				
Tekstvlak 9 x 54 mm		**AC 80 NAS**	**20,82**	01
Tekststrookhouder				
voor inleggen van tekststrookjes				
(ter vervanging)				
Tekstvlak 9 x 54 mm		**AC 80 NA**	**3,45**	01
Montageframe				
voor positionering van de tekststrookhouders art.nr.: AC 80 NA				
(ter vervanging)				
		AC 80 MA	**4,51**	01
Afdekraam				
met tekstvenster 9 x 55 mm				
voor de A range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
1-voudig				
alpine wit		**AC 581 BFNA WW**	**9,08**	01
zwart		**AC 581 BFNA SW**	**9,56**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat		**AC 581 BFNA ANM**	**9,56**	02
Afdekraam				
met tekstvenster 9 x 55 mm				
voor verticale combinatie				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit				
2-voudig		**AC 582 BFNA WW**	**14,09**	01
3-voudig		**AC 583 BFNA WW**	**24,14**	01
4-voudig		**AC 584 BFNA WW**	**36,79**	01
5-voudig		**AC 585 BFNA WW**	**53,47**	01
zwart				
2-voudig		**AC 582 BFNA SW**	**15,15**	02
3-voudig		**AC 583 BFNA SW**	**25,12**	02
4-voudig		**AC 584 BFNA SW**	**38,38**	02
5-voudig		**AC 585 BFNA SW**	**55,63**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat				
2-voudig		**AC 582 BFNA ANM**	**15,15**	02
3-voudig		**AC 583 BFNA ANM**	**25,12**	02
4-voudig		**AC 584 BFNA ANM**	**38,38**	02
5-voudig		**AC 585 BFNA ANM**	**55,63**	02

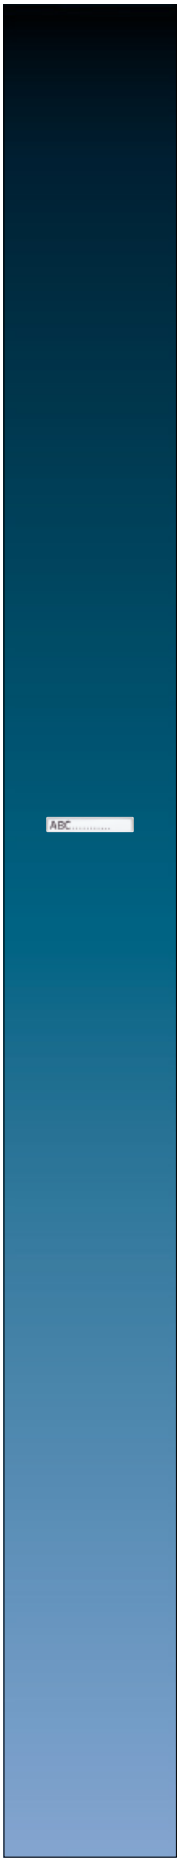

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Afdekraam				
met tekstvenster 9 x 55 mm				
voor horizontale combinatie				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit				
2-voudig		**AC 5820 BFNA WW**	**14,09**	01
3-voudig		**AC 5830 BFNA WW**	**24,14**	01
4-voudig		**AC 5840 BFNA WW**	**36,79**	01
5-voudig		**AC 5850 BFNA WW**	**53,47**	01



zwart				
2-voudig		**AC 5820 BFNA SW**	**15,15**	02
3-voudig		**AC 5830 BFNA SW**	**25,12**	02
4-voudig		**AC 5840 BFNA SW**	**38,38**	02
5-voudig		**AC 5850 BFNA SW**	**55,63**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat				
2-voudig		**AC 5820 BFNA ANM**	**15,15**	02
3-voudig		**AC 5830 BFNA ANM**	**25,12**	02
4-voudig		**AC 5840 BFNA ANM**	**38,38**	02
5-voudig		**AC 5850 BFNA ANM**	**55,63**	02
Plexiglas afdekking met tekststrook				
voor tekstvenster 9 x 55 mm				
(ter vervanging)				
tekststrook alpine wit		**AC 81 NA**	**3,46**	01

CD range



		Art.nr.	€ p.st. / PG

Schakelwip
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
voor multipulsdrukker art.nr. 531-41 U (niet metaaluitvoeringen)

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP P	**CD 590**	**3,94**	01
alpine wit	IP P	**CD 590 WW**	**8,25**	01
bruin	IP	**CD 590 BR**	**8,97**	02
grijs	IP	**CD 590 GR**	**8,97**	02
lichtgrijs	IP P	**CD 590 LG**	**8,97**	02
zwart	IP	**CD 590 SW**	**8,97**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 590 GB**	**13,26**	02
platina	L	**CD 590 PT**	**13,26**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP L	**CD 590 BF**	**7,53**	01
alpine wit	IP L	**CD 590 BF WW**	**8,25**	01
bruin	IP	**CD 590 BF BR**	**11,17**	02
grijs	IP L	**CD 590 BF GR**	**11,17**	02
lichtgrijs	IP L	**CD 590 BF LG**	**11,17**	02

Schakelwip met tekstvenster 9 x 58 mm
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
voor multipulsdrukker art.nr. 531-41 U


Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP P	**CD 590 NA**	**6,44**	01
alpine wit	IP P	**CD 590 NA WW**	**10,75**	01
bruin	IP	**CD 590 NA BR**	**11,47**	02
grijs	IP	**CD 590 NA GR**	**11,47**	02
lichtgrijs	IP P	**CD 590 NA LG**	**11,47**	02
zwart	IP	**CD 590 NA SW**	**11,47**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP L	**CD 590 NABF**	**10,03**	01
alpine wit	IP L	**CD 590 NABF WW**	**10,75**	01

Schakelwip met lens
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP P	**CD 590 KO5**	**5,34**	01
alpine wit	IP P	**CD 590 KO5 WW**	**9,15**	01
bruin	IP	**CD 590 KO5 BR**	**10,69**	02
grijs	IP	**CD 590 KO5 GR**	**10,69**	02
lichtgrijs	IP P	**CD 590 KO5 LG**	**10,69**	02
zwart	IP	**CD 590 KO5 SW**	**10,69**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 590 KO5 GB**	**15,17**	02
platina	L	**CD 590 KO5 PT**	**15,17**	02

Schakelwip
met lens en opschrift "C.V. Hoofdschakelaar"
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP L	**CD 590 BFCV**	**10,10**	01
bruin	IP	**CD 590 BFCV BR**	**13,12**	02
grijs	IP L	**CD 590 BFCV GR**	**13,12**	02

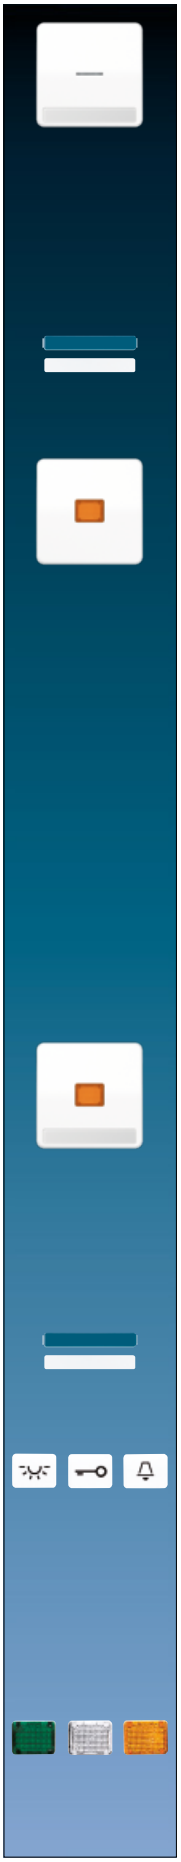

		Art.nr.	€ p.st. / PG

Schakelwip met lens en tekstvenster 9 x 58 mm
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP P	**CD 590 NAKO5**	**7,84**	01
alpine wit	IP P	**CD 590 NAKO5 WW**	**11,65**	01
bruin	IP	**CD 590 NAKO5 BR**	**13,19**	02
grijs	IP	**CD 590 NAKO5 GR**	**13,19**	02
lichtgrijs	IP P	**CD 590 NAKO5 LG**	**13,19**	02
zwart	IP	**CD 590 NAKO5 SW**	**13,19**	02

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 58 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**CD 90 NA**	**3,11**	01

Schakelwip met controlevenster
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
met oranje inzetstukje (art.nr. 33 O),
ook voor symbolen art.nr. 33..

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP P	**CD 590 KO**	**5,34**	01
alpine wit	IP P	**CD 590 KO WW**	**9,15**	01
bruin	IP	**CD 590 KO BR**	**10,69**	02
grijs	IP	**CD 590 KO GR**	**10,69**	02
lichtgrijs	IP P	**CD 590 KO LG**	**10,69**	02
zwart	IP	**CD 590 KO SW**	**10,69**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 590 KO GB**	**15,17**	02
platina	L	**CD 590 KO PT**	**15,17**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP L	**CD 590 KOBF**	**8,82**	01
alpine wit	IP L	**CD 590 KOBF WW**	**9,57**	01
bruin	IP	**CD 590 KOBF BR**	**12,52**	02
grijs	IP L	**CD 590 KOBF GR**	**12,52**	02
lichtgrijs	IP L	**CD 590 KOBF LG**	**12,52**	02

Schakelwip met controlevenster en tekstvenster 9 x 58 mm
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
met oranje inzetstukje (art.nr. 33 O),
ook voor symbolen art.nr. 33..

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP P	**CD 590 NAKO**	**7,84**	01
alpine wit	IP P	**CD 590 NAKO WW**	**11,65**	01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 58 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**CD 90 NA**	**3,11**	01


Inzetstuk met symbool, ondoorzichtig
voor schakelwippen art.nr. CD 590 KO .. en CD 590 NAKO ..

wit			
Symbool "licht"	**33 L**	**1,27**	01
Symbool "bel"	**33 K**	**1,27**	01
Symbool "sleutel"	**33 T**	**1,27**	01
alpine wit			
Symbool "licht"	**33 L WW**	**1,27**	01
Symbool "bel"	**33 K WW**	**1,27**	01
Symbool "sleutel"	**33 T WW**	**1,27**	01


Inzetstuk zonder symbool, doorschijnend

groen	**33 GN**	**1,27**	01
glashelder	**33 KLAR**	**1,27**	01
oranje	**33 O**	**1,27**	01
rood	**33 NR**	**1,27**	01

CD range

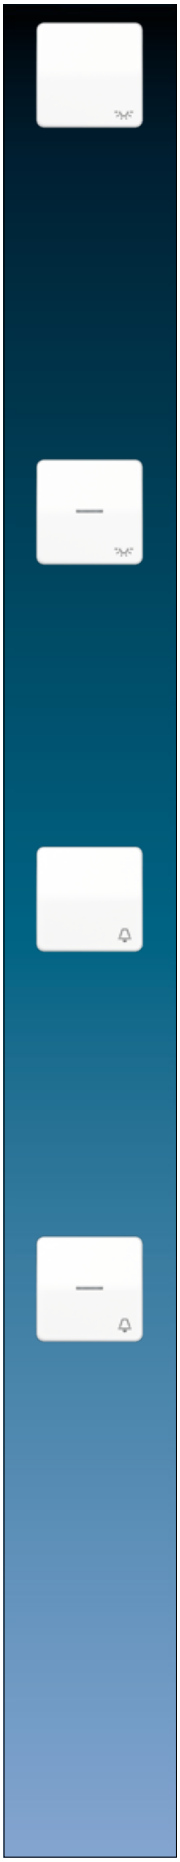


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Schakelwip met symbool "licht"				
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU				
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU				
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP	**CD 590 L**	**5,17**	01
alpine wit	IP	**CD 590 L WW**	**9,57**	01
bruin	IP	**CD 590 L BR**	**10,67**	02
grijs	IP	**CD 590 L GR**	**10,67**	02
lichtgrijs	IP	**CD 590 L LG**	**10,67**	02
zwart	IP	**CD 590 L SW**	**10,67**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 590 L GB**	**15,14**	02
platina		**CD 590 L PT**	**15,14**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP	**CD 590 BFL**	**8,82**	01
alpine wit	IP	**CD 590 BFL WW**	**9,57**	01
Schakelwip met symbool "licht", met lens				
voor controleschakelaar				
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU				
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU				
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP	**CD 590 KO5L**	**6,58**	01
alpine wit	IP	**CD 590 KO5L WW**	**10,80**	01
bruin	IP	**CD 590 KO5L BR**	**11,95**	02
grijs	IP	**CD 590 KO5L GR**	**11,95**	02
lichtgrijs	IP	**CD 590 KO5L LG**	**11,95**	02
zwart	IP	**CD 590 KO5L SW**	**11,95**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 590 KO5L GB**	**16,40**	02
platina		**CD 590 KO5L PT**	**16,40**	02
Schakelwip met symbool "bel"				
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP	**CD 590 K**	**5,17**	01
alpine wit	IP	**CD 590 K WW**	**9,57**	01
bruin	IP	**CD 590 K BR**	**10,67**	02
grijs	IP	**CD 590 K GR**	**10,67**	02
lichtgrijs	IP	**CD 590 K LG**	**10,67**	02
zwart	IP	**CD 590 K SW**	**10,67**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 590 K GB**	**15,14**	02
platina		**CD 590 K PT**	**15,14**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP	**CD 590 BFK**	**8,82**	01
alpine wit	IP	**CD 590 BFK WW**	**9,57**	01
Schakelwip met symbool "bel", met lens				
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP	**CD 590 KO5K**	**6,58**	01
alpine wit	IP	**CD 590 KO5K WW**	**10,80**	01
bruin	IP	**CD 590 KO5K BR**	**11,95**	02
grijs	IP	**CD 590 KO5K GR**	**11,95**	02
lichtgrijs	IP	**CD 590 KO5K LG**	**11,95**	02
zwart	IP	**CD 590 KO5K SW**	**11,95**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 590 KO5K GB**	**16,40**	02
platina		**CD 590 KO5K PT**	**16,40**	02

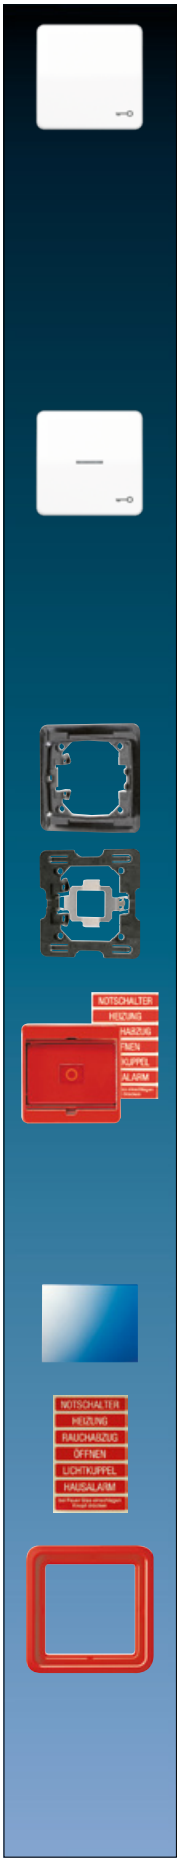

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Schakelwip met symbool "sleutel"				
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP	**CD 590 T**	**5,17**	01
alpine wit	IP	**CD 590 T WW**	**9,57**	01
bruin	IP	**CD 590 T BR**	**10,67**	02
grijs	IP	**CD 590 T GR**	**10,67**	02
lichtgrijs	IP	**CD 590 T LG**	**10,67**	02
zwart	IP	**CD 590 T SW**	**10,67**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 590 T GB**	**15,14**	02
platina		**CD 590 T PT**	**15,14**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP	**CD 590 BFT**	**8,82**	01
alpine wit	IP	**CD 590 BFT WW**	**9,57**	01
Schakelwip met symbool "sleutel", met lens				
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP	**CD 590 KO5T**	**6,58**	01
alpine wit	IP	**CD 590 KO5T WW**	**10,80**	01
bruin	IP	**CD 590 KO5T BR**	**11,95**	02
grijs	IP	**CD 590 KO5T GR**	**11,95**	02
lichtgrijs	IP	**CD 590 KO5T LG**	**11,95**	02
zwart	IP	**CD 590 KO5T SW**	**11,95**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 590 KO5T GB**	**16,40**	02
platina		**CD 590 KO5T PT**	**16,40**	02
Adapter				
voor raambevestiging en wiplagering (volle wip)				
(ter vervanging)				
zwart		**CD 90 HP**	**0,63**	01
voor metaaluitvoeringen				
zwart		**CD 90 MHP**	**1,37**	01
Afdekking met glas				
incl. schakelwip met rode lens				
voor elke inbouwschakelaar en impulsdrukker (uitgezonderd tipschakelaar en 2-voudige schakelaar / impulsdrukker)				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
rood				
RAL 3000		**561 GL RT**	**22,71**	01
blauw				
RAL 5015		**561 GL BL**	**22,71**	01
geel				
RAL 1004		**561 GL GE**	**22,71**	01
Los glas				
(ter vervanging)				
64 x 53 x 1 mm (B x H x D)		**60 GL**	**2,23**	01
Folie				
(ter vervanging)				
1 set		**60 FO**	**4,08**	01
Afdekraam 1-voudig				
81 x 81 x 10 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
rood				
RAL 3000		**CD 581 GL RT**	**7,00**	02
blauw				
RAL 5015		**CD 581 GL BL**	**7,00**	02
geel				
RAL 1004		**CD 581 GL GE**	**7,00**	02

CD range

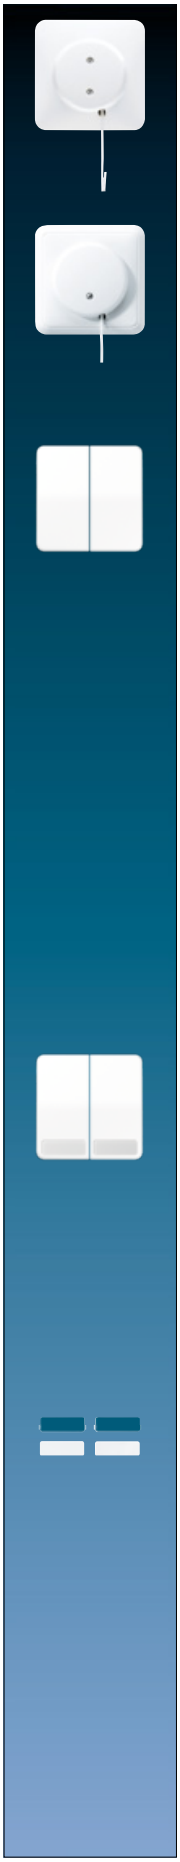

		Art.nr.	€ p.st. / PG

Trekschakelaar 10 AX 250 V ~
voor wand- en plafondmontage
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Trekkoord ca. 50 mm lang
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**Z 506 NUZV**	**26,41**	21
alpine wit	P	**Z 506 NUZ VWW**	**26,41**	21

Trekschakelaar 10 AX 250 V ~
met geïntegreerd afdekraam
voor wand- en plafondmontage
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Trekkoord ca. 50 mm lang
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**5506 ZU**	**26,41**	01
alpine wit	P	**5506 ZU WW**	**26,41**	01

Schakelwip
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU (niet thermoplast)
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU
(niet thermoplast)
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU
voor multipulsdrukker art.nr. 532-4 EU (niet metaaluitvoeringen)
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**CD 595**	**7,09**	01
alpine wit	PP	**CD 595 WW**	**11,37**	01
bruin	P	**CD 595 BR**	**12,18**	02
grijs	P	**CD 595 GR**	**12,18**	02
lichtgrijs	PP	**CD 595 LG**	**12,18**	02
zwart	P	**CD 595 SW**	**12,18**	02

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	L	**CD 595 GB**	**17,07**	02
platina	L	**CD 595 PT**	**17,07**	02

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend


wit	P	**CD 595 BF**	**10,96**	01
alpine wit	P	**CD 595 BF WW**	**11,37**	01
bruin	P	**CD 595 BF BR**	**14,54**	02
grijs	P	**CD 595 BF GR**	**14,54**	02
lichtgrijs	P	**CD 595 BF LG**	**14,54**	02

Schakelwip met tekstvensters 9 x 27 mm
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU
voor multipulsdrukker art.nr. 532-4 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**CD 595 NA**	**12,09**	01
alpine wit	PP	**CD 595 NA WW**	**16,37**	01
bruin	P	**CD 595 NA BR**	**17,18**	02
grijs	P	**CD 595 NA GR**	**17,18**	02
lichtgrijs	PP	**CD 595 NA LG**	**17,18**	02
zwart	P	**CD 595 NA SW**	**17,18**	02

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 27 mm
(ter vervanging)
1 paar

tekststrook alpine wit	**CD 95 NA**	**3,11**	01

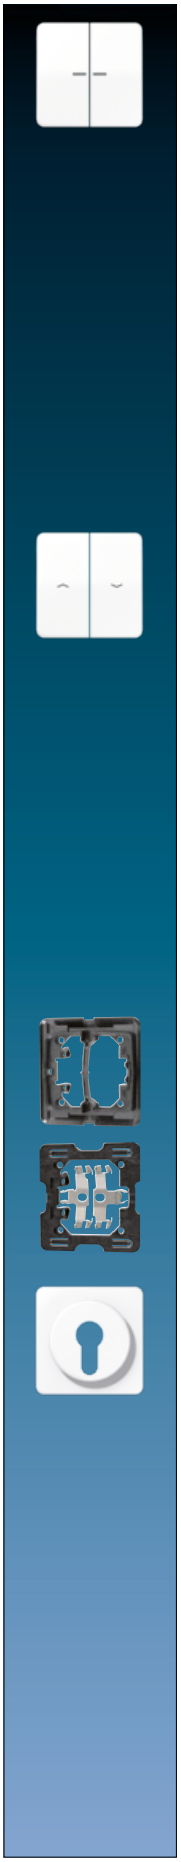

		Art.nr.	€ p.st. / PG

Schakelwip met lens
voor serieschakelaar art.nr. 505 U 5
voor seriecontroleschakelaar art.nr. 505 KOU 5
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU 5
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**CD 595 KO5**	**9,61**	01
alpine wit	PP	**CD 595 KO5 WW**	**13,91**	01
bruin	P	**CD 595 KO5 BR**	**14,54**	02
grijs	P	**CD 595 KO5 GR**	**14,54**	02
lichtgrijs	PP	**CD 595 KO5 LG**	**14,54**	02
zwart	P	**CD 595 KO5 SW**	**14,54**	02

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	L	**CD 595 KO5 GB**	**19,63**	02
platina	L	**CD 595 KO5 PT**	**19,63**	02

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	P	**CD 595 KO5BF**	**13,54**	01
alpine wit	P	**CD 595 KO5BF WW**	**13,91**	01
bruin	P	**CD 595 KO5BF BR**	**17,13**	02
grijs	P	**CD 595 KO5BF GR**	**17,13**	02
lichtgrijs	P	**CD 595 KO5BF LG**	**17,13**	02

Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor jaloezieschakelaar art.nr. 509 VU
voor jaloezie-impulsdrukker art.nr. 539 VU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**CD 595 P**	**9,61**	01
alpine wit	P	**CD 595 P WW**	**13,91**	01
bruin	P	**CD 595 P BR**	**14,54**	02
grijs	P	**CD 595 P GR**	**14,54**	02
lichtgrijs	P	**CD 595 P LG**	**14,54**	02
zwart	P	**CD 595 P SW**	**14,54**	02

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	**CD 595 P GB**	**19,63**	02
platina	**CD 595 P PT**	**19,63**	02

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	P	**CD 595 PBF**	**13,36**	01
alpine wit	P	**CD 595 PBF WW**	**13,91**	01
bruin	P	**CD 595 PBF BR**	**17,13**	02
grijs	P	**CD 595 PBF GR**	**17,13**	02
lichtgrijs	P	**CD 595 PBF LG**	**17,13**	02

Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (gedeelde wip)
(ter vervanging)

zwart	**CD 95 HP**	**0,63**	01

voor metaaluitvoeringen

zwart	**CD 95 MHP**	**1,37**	01

Afdekking
voor sleutelschakelaars
art.nr. 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
voor sleutelschakelaars IP 44 art.nr. CD 104.18 WU,
CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	P	**528**	**10,18**	01
alpine wit	P	**CD 528 WW**	**10,18**	01
bruin	P	**CD 528 BR**	**18,43**	02
grijs	P	**CD 528 GR**	**18,43**	02
lichtgrijs	P	**CD 528 LG**	**18,43**	02
zwart	P	**CD 528 SW**	**18,43**	02

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	**CD 528 GB**	**22,99**	02
platina	**CD 528 PT**	**22,99**	02

Meegeleverd worden zowel een neutrale
afdekplaat als één met pijlsymbolen.

CD range



		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Afdekking				
voor draaischakelaars				
art.nr. 1101-4, 1101-20, 101-20 KO, 1101-3				
voor schakelklokken				
art.nr. 11015, 11030, 11060, 11120, 11120-20				
voor jaloeziedraaischakelaars art.nr. 1234.10, 1234.20				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	PP	**CD 1541**	**6,70**	01
alpine wit	PP	**CD 1541 WW**	**6,70**	01
bruin	P	**CD 1541 BR**	**11,90**	02
grijs	P	**CD 1541 GR**	**11,90**	02
lichtgrijs	PP	**CD 1541 LG**	**11,90**	02
zwart	P	**CD 1541 SW**	**11,90**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 1541 GB**	**15,05**	02
platina	L	**CD 1541 PT**	**15,05**	02
Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~				
op één steen				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
afm: 81 x 100 mm				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**5576 EU**	**28,30**	01
alpine wit		**5576 EU WW**	**28,30**	01
Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~				
op één steen				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
afm: 81 x 100 mm				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**5575 EU**	**35,54**	01
alpine wit		**5575 EU WW**	**35,54**	01
Combinatie wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~				
op één steen				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
afm: 81 x 100 mm				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**5546 EU**	**28,43**	01
alpine wit		**5546 EU WW**	**28,43**	01
Combinatie wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~				
op één steen				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
afm: 81 x 100 mm				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**5545 EU**	**35,85**	01
alpine wit		**5545 EU WW**	**35,85**	01
2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~				
op één steen				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
afm: 81 x 100 mm				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**5022 NU**	**12,05**	21
alpine wit		**CD 5022 N WW**	**12,05**	21
bruin		**CD 5022 N BR**	**21,13**	02
grijs		**CD 5022 N GR**	**21,13**	02
lichtgrijs		**CD 5022 N LG**	**21,13**	02
zwart		**CD 5022 N SW**	**21,13**	02



		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~				
op één steen				
afm: 81 x 100 mm				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**5020 NU**	**11,91**	21
alpine wit		**CD 5020 N WW**	**11,91**	21
bruin		**CD 5020 N BR**	**20,92**	02
grijs		**CD 5020 N GR**	**20,92**	02
lichtgrijs		**CD 5020 N LG**	**20,92**	02
zwart		**CD 5020 N SW**	**20,92**	02
2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
op één steen				
afm: 81 x 100 mm				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**5020 NKIU**	**15,91**	01
alpine wit		**CD 5020 NKI WW**	**15,91**	01
bruin		**CD 5020 NKI BR**	**24,92**	02
grijs		**CD 5020 NKI GR**	**24,92**	02
lichtgrijs		**CD 5020 NKI LG**	**24,92**	02
zwart		**CD 5020 NKI SW**	**24,92**	02
2-voudige wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~				
op één steen				
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
afm: 81 x 100 mm				
wit		**5010 U**	**11,91**	21
alpine wit		**CD 5010 WW**	**11,91**	21
grijs		**CD 5010 GR**	**20,92**	02
lichtgrijs		**CD 5010 LG**	**20,92**	02
zwart		**CD 5010 SW**	**20,92**	02
2-voudige wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~ met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
op één steen				
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
afm: 81 x 100 mm				
wit		**5010 KIU**	**15,91**	01
alpine wit		**CD 5010 KI WW**	**15,91**	01
grijs		**CD 5010 KI GR**	**24,92**	02
lichtgrijs		**CD 5010 KI LG**	**24,92**	02
zwart		**CD 5010 KI SW**	**24,92**	02
Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~				
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**CD 1520 N**	**6,29**	21
alpine wit	P	**CD 1520 N WW**	**6,29**	21
bruin		**CD 1520 N BR**	**12,14**	02
grijs		**CD 1520 N GR**	**12,14**	02
lichtgrijs	P	**CD 1520 N LG**	**12,14**	02
zwart		**CD 1520 N SW**	**12,14**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 1520 N GB**	**15,45**	02
platina	L	**CD 1520 N PT**	**15,45**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**CD 1520 NBF**	**6,29**	01
alpine wit	L	**CD 1520 NBF WW**	**6,29**	01
bruin		**CD 1520 NBF BR**	**12,14**	02
grijs	L	**CD 1520 NBF GR**	**12,14**	02
groen		**CD 1520 NBF GN**	**12,14**	02
lichtgrijs	L	**CD 1520 NBF LG**	**12,14**	02
oranje		**CD 1520 NBF O**	**12,14**	02
rood		**CD 1520 NBF RT**	**12,14**	02

CD range



		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Wandcontactdoos met beschermingscontact				
16 A 250 V ~				
met tekstvenster 6 x 37 mm				
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**CD 1520 NNA**	**8,79**	01
alpine wit	P	**CD 1520 NNA WW**	**8,79**	01
bruin		**CD 1520 NNA BR**	**14,64**	02
grijs		**CD 1520 NNA GR**	**14,64**	02
lichtgrijs	P	**CD 1520 NNA LG**	**14,64**	02
zwart		**CD 1520 NNA SW**	**14,64**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
groen		**CD 1520 NBFNA GN**	**14,64**	02
oranje		**CD 1520 NBFNA O**	**14,64**	02
Wandcontactdoos met beschermingscontact				
16 A 250 V ~				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**CD 1520 NKI**	**8,29**	01
alpine wit	P	**CD 1520 NKI WW**	**8,29**	01
bruin		**CD 1520 NKI BR**	**14,14**	02
grijs		**CD 1520 NKI GR**	**14,14**	02
lichtgrijs	P	**CD 1520 NKI LG**	**14,14**	02
zwart		**CD 1520 NKI SW**	**14,14**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 1520 NKI GB**	**17,45**	02
platina	L	**CD 1520 NKI PT**	**17,45**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**CD 1520 NBFKI**	**8,29**	01
alpine wit	L	**CD 1520 NBFKI WW**	**8,29**	01
bruin		**CD 1520 NBFKI BR**	**14,14**	02
grijs	L	**CD 1520 NBFKI GR**	**14,14**	02
groen		**CD 1520 NBFKI GN**	**14,14**	02
lichtgrijs	L	**CD 1520 NBFKI LG**	**14,14**	02
oranje		**CD 1520 NBFKI O**	**14,14**	02
rood		**CD 1520 NBFKI RT**	**14,14**	02
Wandcontactdoos met beschermingscontact				
16 A 250 V ~				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
met tekstvenster 6 x 37 mm				
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**CD 1520 NKINA**	**10,79**	01
alpine wit	P	**CD 1520 NKINA WW**	**10,79**	01
bruin		**CD 1520 NKINA BR**	**16,64**	02
grijs		**CD 1520 NKINA GR**	**16,64**	02
lichtgrijs	P	**CD 1520 NKINA LG**	**16,64**	02
zwart		**CD 1520 NKINA SW**	**16,64**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**CD 1520 NBFKINA**	**10,79**	01
alpine wit	L	**CD 1520 NBFKINA WW**	**10,79**	01
groen		**CD 1520 NBFKINA GN**	**16,64**	02
oranje		**CD 1520 NBFKINA O**	**16,64**	02
rood		**CD 1520 NBFKINA RT**	**16,64**	02
Plexiglas afdekking met tekststrook				
voor tekstvenster 6 x 37 mm				
(ter vervanging)				
tekststrook alpine wit		**CD 20 NA**	**3,11**	01
Wandcontactdoos 45° met beschermingscontact,				
16 A 250 V ~				
geschikt voor verticale combinaties				
van meerdere wandcontactdozen				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**520-45 NZ**	**8,89**	01
alpine wit	P	**CD 520-45 N WW**	**8,89**	01



		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Wandcontactdoos zonder beschermingscontact				
16 A 250 V ~				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**511 NUZV**	**6,29**	21
alpine wit	P	**CD 511 N WW**	**6,29**	21
bruin		**CD 511 N BR**	**13,19**	02
grijs		**CD 511 N GR**	**13,19**	02
lichtgrijs	P	**CD 511 N LG**	**13,19**	02
zwart		**CD 511 N SW**	**13,19**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 511 N GB**	**16,33**	02
platina	L	**CD 511 N PT**	**16,33**	02
Wandcontactdoos zonder beschermingscontact				
16 A 250 V ~				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**511 NKIUZV**	**8,29**	01
alpine wit	P	**CD 511 NKI WW**	**8,29**	01
Wandcontactdoos met beschermingscontact				
16 A 250 V ~				
met overspanningsbeveiliging				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
met tekstvenster 6 x 37 mm				
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**521 KIZNAUF**	**175,45**	04
alpine wit		**CD 521 KINAUF WW**	**175,45**	04
Wandcontactdoos met beschermingscontact				
16 A 250 V ~				
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN				
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
met tekstvenster 6 x 37 mm				
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven				
zijn aangesloten op de aardverbinding.				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**CD 1520 BFNAKO**	**30,88**	01
alpine wit	L	**CD 1520 BFNAKO WW**	**30,88**	01
groen		**CD 1520 BFNAKO GN**	**36,31**	02
oranje		**CD 1520 BFNAKO O**	**36,31**	02
rood		**CD 1520 BFNAKO RT**	**36,31**	02
Plexiglas afdekking met tekststrook				
voor tekstvenster 6 x 37 mm				
(ter vervanging)				
tekststrook alpine wit		**CD 20 NA**	**3,11**	01
Aardlekveilige wandcontactdoos met				
beschermingscontact 16 A 250 V ~				
volgens DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)				
en DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)				
Meetuitvalstroom: 30 mA				
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid				
niet geschikt voor montage in opbouwkappen				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**CD 5520.30**	**191,54**	04
alpine wit		**CD 5520.30 WW**	**191,87**	04

CD range



		Art.nr.	€ p.st. / PG

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	CD 1520 NBFKL	16,93	01
alpine wit	IP	CD 1520 NBFKL WW	16,93	01
bruin	IP	CD 1520 NBFKL BR	20,69	02
grijs	IP	CD 1520 NBFKL GR	20,69	02
groen	IP	CD 1520 NBFKL GN	20,69	02
lichtgrijs	IP	CD 1520 NBFKL LG	20,69	02
oranje	IP	CD 1520 NBFKL O	20,69	02
rood	IP	CD 1520 NBFKL RT	20,69	02
zwart	IP	CD 1520 NBFKL SW	20,69	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	CD 1520 NBFKIKL	18,93	01
alpine wit	IP	CD 1520 NBFKIKL WW	18,93	01
bruin	IP	CD 1520 NBFKIKL BR	22,69	02
grijs	IP	CD 1520 NBFKIKL GR	22,69	02
groen	IP	CD 1520 NBFKIKL GN	22,69	02
lichtgrijs	IP	CD 1520 NBFKIKL LG	22,69	02
oranje	IP	CD 1520 NBFKIKL O	22,69	02
rood	IP	CD 1520 NBFKIKL RT	22,69	02
zwart	IP	CD 1520 NBFKIKL SW	22,69	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 58 mm
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	CD 1520 NBFNAKL	19,43	01
alpine wit	IP	CD 1520 NBFNAKL WW	19,43	01
bruin	IP	CD 1520 NBFNAKL BR	23,19	02
grijs	IP	CD 1520 NBFNAKL GR	23,19	02
groen	IP	CD 1520 NBFNAKL GN	23,19	02
lichtgrijs	IP	CD 1520 NBFNAKL LG	23,19	02
oranje	IP	CD 1520 NBFNAKL O	23,19	02
rood	IP	CD 1520 NBFNAKL RT	23,19	02

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 58 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	CD 90 NA	3,11	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 39 mm
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	CD 1520 NAKLKO	30,95	01
alpine wit	IP	CD 1520 NAKLKO WW	30,95	01
groen	IP	CD 1520 NAKLKO GN	36,10	02
oranje	IP	CD 1520 NAKLKO O	36,10	02
rood	IP	CD 1520 NAKLKO RT	36,10	02



		Art.nr.	€ p.st. / PG

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 39 mm
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	CD 1520 NNAKLSL	64,36	01
alpine wit	IP	CD 1520 NNAKLSL WW	64,36	01
bruin	IP	CD 1520 NNAKLSL BR	72,40	02
grijs	IP	CD 1520 NNAKLSL GR	72,40	02
groen	IP	CD 1520 NNAKLSL GN	72,40	02
lichtgrijs	IP	CD 1520 NNAKLSL LG	72,40	02
oranje	IP	CD 1520 NNAKLSL O	72,40	02

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 39 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	LS 90 NA	3,15	01

Afdekking
voor "stekerbaar installeren"
voor contactdoos met beschermingscontact
art.nr.: 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	CD 1520 PL	0,65	01
alpine wit	P	CD 1520 PL WW	0,65	01

Schakelklok met aandrijving voor synchroonmotor
16 AX 250 V ~
N-leider noodzakelijk
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	CD 5024	64,70	04
alpine wit	CD 5024 WW	64,70	04


Afdekking
voor draaidimmer art.nr. 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
voor neventoestel art.nr. 1733 DNE
voor elektronische stuureenheid 1–10 V art.nr. 240-10, 240-31
voor DALI-stuureenheid
art.nr. 240 DPE, 240 PDPE, 240 PDPE TW
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	CD 1540	7,11	01
alpine wit	PP	CD 1540 WW	7,11	01
bruin	IP	CD 1540 BR	11,32	02
grijs	IP	CD 1540 GR	11,32	02
lichtgrijs	PP	CD 1540 LG	11,32	02
zwart	IP	CD 1540 SW	11,32	02

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	CD 1540 GB	15,61	02
platina	CD 1540 PT	15,61	02

CD range

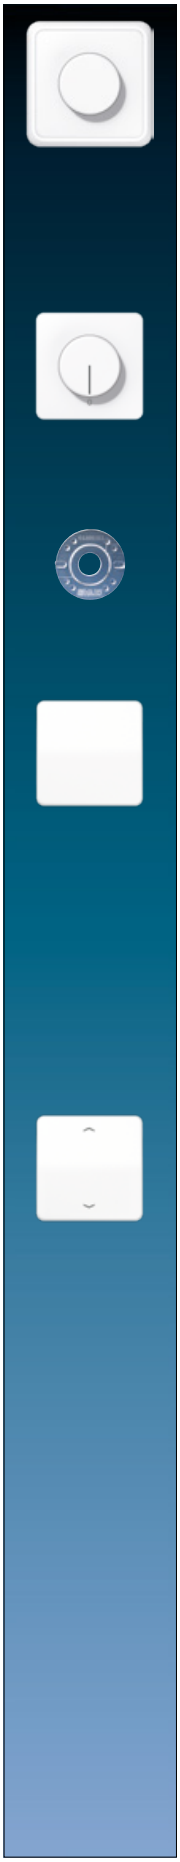

		Art.nr.	€ p.st. / PG

Draaidimmer led met draai-uitschakelaar
compleet met afdekking en geïntegreerd afdekraam
zonder neventoestelingang
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N P	**CD 5544.03 V**	**32,62**	04
alpine wit	N P	**CD 5544.03 V WW**	**32,62**	04

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50 Hz
Gloeilampen: 20 ... 200 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 200 W
HV-ledlampen dimbaar
met faseaansnijding: 3 ... 40 W

Afdekking
voor toerenregelaar art.nr. 245.20
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P P	**CD 1540.20**	**9,60**	01
alpine wit	P P	**CD 1540.20 WW**	**9,08**	01

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	L	**CD 1540.20 GB**	**17,43**	02
platina	L	**CD 1540.20 PT**	**17,43**	02

Afdichting
voor draaidimmer-/toerenregelaar-afdekkingen

P	**140 D**	**2,00**	01

Om beschermingsgraad IP 44 te bereiken, afdichting
art.nr. 140 D bij draaidimmer-/toerenregelaar-afdekking
toepassen en IP 44-afdekramen gebruiken.

Stuurafdekking Standaard
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE,
1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N P	**CD 1700**	**24,28**	04
alpine wit	N P	**CD 1700 WW**	**25,51**	04
bruin	N	**CD 1700 BR**	**28,25**	04
grijs	N	**CD 1700 GR**	**28,25**	04
lichtgrijs	N P	**CD 1700 LG**	**28,25**	04
zwart	N	**CD 1700 SW**	**28,25**	04

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	N L	**CD 1700 GB**	**32,63**	04
platina	N L	**CD 1700 PT**	**32,63**	04

Stuurafdekking Standaard "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE,
1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**CD 1700 P**	**26,44**	04
alpine wit	**CD 1700 P WW**	**27,68**	04
bruin	**CD 1700 P BR**	**30,41**	04
grijs	**CD 1700 P GR**	**30,41**	04
lichtgrijs	**CD 1700 P LG**	**30,41**	04
zwart	**CD 1700 P SW**	**30,41**	04

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	**CD 1700 P GB**	**34,78**	04
platina	**CD 1700 P PT**	**34,78**	04



		Art.nr.	€ p.st. / PG

Stuurafdekking Universeel
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE,
1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N P	**CD 1701**	**69,17**	04
alpine wit	N P	**CD 1701 WW**	**70,39**	04
bruin	N	**CD 1701 BR**	**73,14**	04
grijs	N	**CD 1701 GR**	**73,14**	04
lichtgrijs	N P	**CD 1701 LG**	**73,14**	04
zwart	N	**CD 1701 SW**	**73,14**	04

Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	N	**CD 1701 GB**	**77,51**	04
platina	N	**CD 1701 PT**	**77,51**	04

Stuurafdekking Universeel "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE,
1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**CD 1701 P**	**73,48**	04
alpine wit	**CD 1701 P WW**	**74,72**	04
bruin	**CD 1701 P BR**	**77,46**	04
grijs	**CD 1701 P GR**	**77,46**	04
lichtgrijs	**CD 1701 P LG**	**77,46**	04
zwart	**CD 1701 P SW**	**77,46**	04

Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	**CD 1701 P GB**	**81,83**	04
platina	**CD 1701 P PT**	**81,83**	04

Stuurafdekking 2-voudig Standaard
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N P	**CD 1702**	**32,60**	44
alpine wit	N P	**CD 1702 WW**	**33,83**	44
bruin	N	**CD 1702 BR**	**36,57**	44
grijs	N	**CD 1702 GR**	**36,57**	44
lichtgrijs	N P	**CD 1702 LG**	**36,57**	44
zwart	N	**CD 1702 SW**	**36,57**	44

Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	N L	**CD 1702 GB**	**40,97**	44
platina	N L	**CD 1702 PT**	**40,97**	44

Timer Standaard met display
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE,
1713 DSTE, 1723 NE

alpine wit	**CD 1750 D WW**	**84,68**	04
zwart	**CD 1750 D SW**	**85,91**	04

CD range



		Art.nr.	€ p.st. / PG

Timer Universeel Bluetooth
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N	P	**CD 1751 BT**	**101,02**	04
alpine wit	N	P	**CD 1751 BT WW**	**102,25**	04
bruin	N		**CD 1751 BT BR**	**104,99**	04
grijs	N		**CD 1751 BT GR**	**104,99**	04
lichtgrijs	N	P	**CD 1751 BT LG**	**104,99**	04
zwart	N		**CD 1751 BT SW**	**104,99**	04

Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	N	L	**CD 1751 BT GB**	**109,36**	04
platina	N	L	**CD 1751 BT PT**	**109,36**	04

Timer Universeel Bluetooth "pijlen"
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	N	**CD 1751 PBT**	**103,19**	04
alpine wit	N	**CD 1751 PBT WW**	**104,43**	04
bruin	N	**CD 1751 PBT BR**	**107,18**	04
grijs	N	**CD 1751 PBT GR**	**107,18**	04
lichtgrijs	N	**CD 1751 PBT LG**	**107,18**	04
zwart	N	**CD 1751 PBT SW**	**107,18**	04

Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	N	**CD 1751 PBT GB**	**111,54**	04
platina	N	**CD 1751 PBT PT**	**111,54**	04

Automatische schakelaar Standaard 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N	**CD 17180**	**65,52**	04
alpine wit	N	**CD 17180 WW**	**66,82**	04
bruin	N	**CD 17180 BR**	**68,27**	04
grijs	N	**CD 17180 GR**	**68,27**	04
lichtgrijs	N	**CD 17180 LG**	**68,27**	04
zwart	N	**CD 17180 SW**	**68,27**	04

Metaaluitvoeringen (gelakt)


goud-brons	N	**CD 17180 GB**	**76,09**	04
platina	N	**CD 17180 PT**	**76,09**	04

Automatische schakelaar Standaard 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N IP	**CD 17180 WU**	**74,73**	04
alpine wit	N IP	**CD 17180 WU WW**	**75,34**	04
bruin	N IP	**CD 17180 WU BR**	**80,04**	04
grijs	N IP	**CD 17180 WU GR**	**80,04**	04
lichtgrijs	N IP	**CD 17180 WU LG**	**80,04**	04
zwart	N IP	**CD 17180 WU SW**	**80,04**	04

Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	N IP	**CD 17180 WU GB**	**84,94**	04
platina	N IP	**CD 17180 WU PT**	**84,94**	04

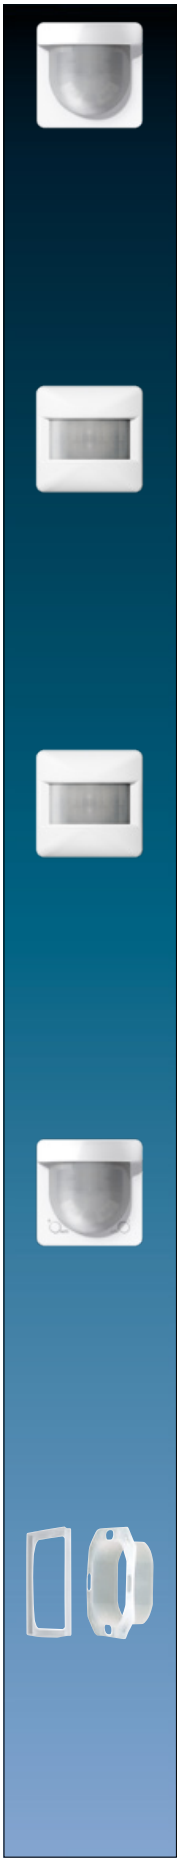

		Art.nr.	€ p.st. / PG

Automatische schakelaar Standaard 2,20 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N IP	**CD 17280**	**65,52**	04
alpine wit	N IP	**CD 17280 WW**	**66,82**	04
grijs	N IP	**CD 17280 GR**	**68,27**	04
lichtgrijs	N IP	**CD 17280 LG**	**68,27**	04
zwart	N IP	**CD 17280 SW**	**68,27**	04

Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	N IP	**CD 17280 GB**	**76,09**	04
platina	N IP	**CD 17280 PT**	**76,09**	04

Automatische schakelaar Universeel 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N	**CD 17181**	**104,49**	04
alpine wit	N	**CD 17181 WW**	**105,11**	04
bruin	N	**CD 17181 BR**	**107,88**	04
grijs	N	**CD 17181 GR**	**107,88**	04
lichtgrijs	N	**CD 17181 LG**	**107,88**	04
zwart	N	**CD 17181 SW**	**107,88**	04

Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	N	**CD 17181 GB**	**112,77**	04
platina	N	**CD 17181 PT**	**112,77**	04

Automatische schakelaar Universeel 1,10 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N IP	**CD 17181 WU**	**112,66**	04
alpine wit	N IP	**CD 17181 WU WW**	**113,94**	04
bruin	N IP	**CD 17181 WU BR**	**116,49**	04
grijs	N IP	**CD 17181 WU GR**	**116,49**	04
lichtgrijs	N IP	**CD 17181 WU LG**	**116,49**	04
zwart	N IP	**CD 17181 WU SW**	**116,49**	04

Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	N IP	**CD 17181 WU GB**	**121,39**	04
platina	N IP	**CD 17181 WU PT**	**121,39**	04

Automatische schakelaar Universeel 2,20 m
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE
IP 44 installatie geschikt voor binnen- en buitenopstelling
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	N IP	**CD 17281**	**104,49**	04
alpine wit	N IP	**CD 17281 WW**	**105,11**	04
grijs	N IP	**CD 17281 GR**	**107,88**	04
lichtgrijs	N IP	**CD 17281 LG**	**107,88**	04
zwart	N IP	**CD 17281 SW**	**107,88**	04


Metaaluitvoeringen (gelakt)

goud-brons	N IP	**CD 17281 GB**	**112,77**	04
platina	N IP	**CD 17281 PT**	**112,77**	04


Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de CD en LS range

IP	**AS CD 50 DS**	**2,72**	01

CD range

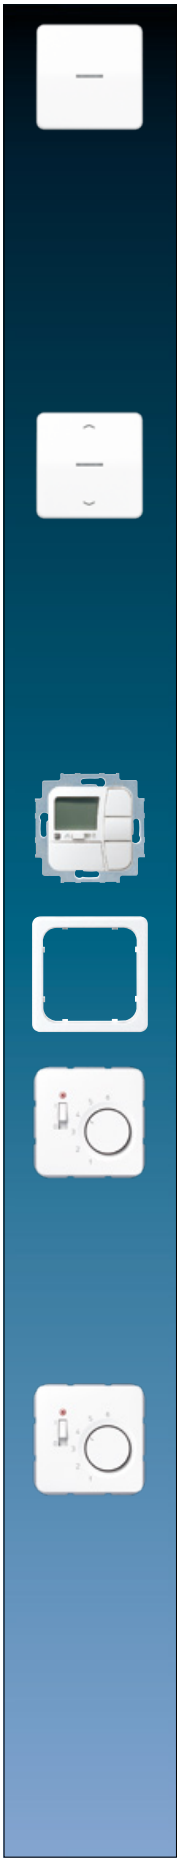


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
eNet tastafdekking met radiografische ontvanger				
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE				
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**FM CD 1561.07**	**114,29**	44
alpine wit	P	**FM CD 1561.07 WW**	**114,29**	44
bruin		**FM CD 1561.07 BR**	**116,59**	44
grijs		**FM CD 1561.07 GR**	**116,59**	44
lichtgrijs	P	**FM CD 1561.07 LG**	**116,59**	44
zwart		**FM CD 1561.07 SW**	**116,59**	44
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**FM CD 1561.07 GB**	**120,76**	44
platina	L	**FM CD 1561.07 PT**	**120,76**	44
eNet jaloezie-afdekking met radiografische ontvanger				
voor motorstuureenheid art.nr. 230 ME, 232 ME en 224 ME				
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**FM CD 5232**	**114,29**	44
alpine wit		**FM CD 5232 WW**	**114,29**	44
bruin		**FM CD 5232 BR**	**116,59**	44
grijs		**FM CD 5232 GR**	**116,59**	44
lichtgrijs		**FM CD 5232 LG**	**116,59**	44
zwart		**FM CD 5232 SW**	**116,59**	44
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**FM CD 5232 GB**	**120,76**	44
platina		**FM CD 5232 PT**	**120,76**	44
Markiesbesturing "AeroTec 04"				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**AT 04 WW**	**279,94**	04
AC 230/240 V ~, 50/60 Hz				
Tussenraam voor installatie van "AeroTec 04" in de CD range				
alpine wit		**CD AT 581 Z WW**	**10,41**	01
Kamerthermostaat "verbreek"				
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**TR CD 231**	**84,91**	04
alpine wit		**TR CD 231 WW**	**84,91**	04
bruin		**TR CD 231 BR**	**90,56**	04
grijs		**TR CD 231 GR**	**90,56**	04
lichtgrijs		**TR CD 231 LG**	**90,56**	04
zwart		**TR CD 231 SW**	**90,56**	04
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**TR CD 231 GB**	**94,94**	04
platina		**TR CD 231 PT**	**94,94**	04
Kamerthermostaat "verbreek"				
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 24 V ~				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**TR CD 241**	**91,91**	04
alpine wit		**TR CD 241 WW**	**91,91**	04
bruin		**TR CD 241 BR**	**97,44**	04
grijs		**TR CD 241 GR**	**97,44**	04
lichtgrijs		**TR CD 241 LG**	**97,44**	04
zwart		**TR CD 241 SW**	**97,44**	04
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**TR CD 241 GB**	**101,71**	04
platina		**TR CD 241 PT**	**101,71**	04

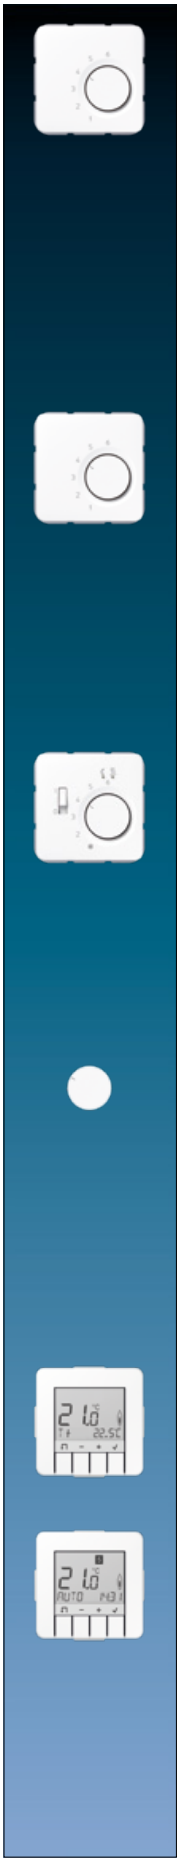


	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Kamerthermostaat "wissel"			
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz			
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz			
Voor de omschakeling verwarmen/koelen zijn EBERLE aansluitklemmen EV..H/K nodig.			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**TR CD 236**	**86,19**	04
alpine wit	**TR CD 236 WW**	**86,19**	04
bruin	**TR CD 236 BR**	**91,84**	04
grijs	**TR CD 236 GR**	**91,84**	04
lichtgrijs	**TR CD 236 LG**	**91,84**	04
zwart	**TR CD 236 SW**	**91,84**	04
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	**TR CD 236 GB**	**96,30**	04
platina	**TR CD 236 PT**	**96,30**	04
Kamerthermostaat "wissel"			
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 24 V ~			
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 24 V ~			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**TR CD 246**	**95,60**	04
alpine wit	**TR CD 246 WW**	**95,60**	04
bruin	**TR CD 246 BR**	**101,09**	04
grijs	**TR CD 246 GR**	**101,09**	04
lichtgrijs	**TR CD 246 LG**	**101,09**	04
zwart	**TR CD 246 SW**	**101,09**	04
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	**TR CD 246 GB**	**105,36**	04
platina	**TR CD 246 PT**	**105,36**	04
Vloerverwarmingsthermostaat			
1-polig maakcontact 10 A, AC 230 V ~, 50/60 Hz			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**FTR CD 231**	**170,65**	04
alpine wit	**FTR CD 231 WW**	**170,65**	04
bruin	**FTR CD 231 BR**	**181,92**	04
grijs	**FTR CD 231 GR**	**181,92**	04
lichtgrijs	**FTR CD 231 LG**	**181,92**	04
zwart	**FTR CD 231 SW**	**181,92**	04
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	**FTR CD 231 GB**	**186,15**	04
platina	**FTR CD 231 PT**	**186,15**	04
Draaiknop met vergrendelbare instelmogelijkheid voor alle thermostaten			
wit	**MS TR 231**	**11,60**	04
alpine wit	**MS TR 231 WW**	**13,96**	04
bruin	**MS TR 231 BR**	**14,29**	04
grijs	**MS TR 231 GR**	**14,29**	04
lichtgrijs	**MS TR 231 LG**	**14,29**	04
zwart	**MS TR 231 SW**	**14,29**	04
voor metaaluitvoeringen			
brons-beige	**MS TR 231 BB**	**14,29**	04
platina-grijs	**MS TR 231 PG**	**14,29**	04
Kamerthermostaat Standaard met display			
met wit verlicht display			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**TR D CD 231**	**172,61**	04
alpine wit	**TR D CD 231 WW**	**174,01**	04
Kamerthermostaat Universeel met display			
Automatische regeling met programmeerbare tijd- en temperatuurinstellingen mogelijk			
met wit verlicht display			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**TR UD CD 231**	**249,34**	04
alpine wit	**TR UD CD 231 WW**	**250,76**	04

CD range

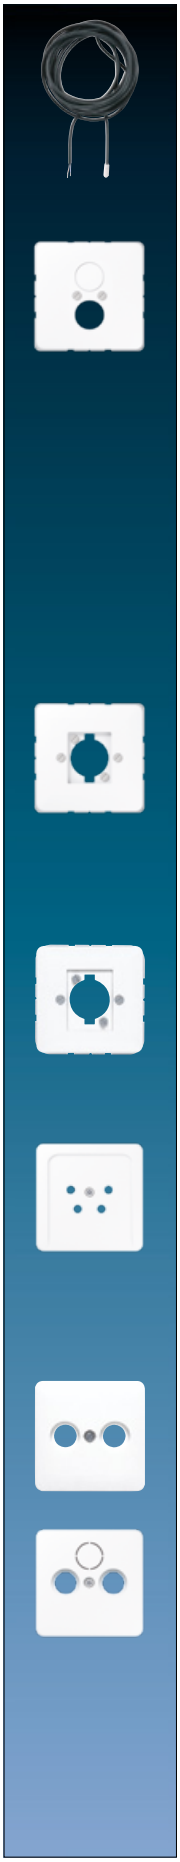


		Art.nr.	€ p.st. / PG
Voeler, extern			
voor kamerthermostaat art.nr. TR D .. 231 .., TR UD .. 231 ..			
reserveonderdeel voor vloerverwarmingsthermostaat			
art.nr. FTR .. 231 ..			
NTC-voeler in kunststof behuizing 7,8 mm Ø			
leidinglengte: 4 m			
omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C			
		FF 7.8	**25,74** 04
Afdekking			
(met draagring)			
voor 2 audioaansluitdozen tot 18,5 mm Ø			
of met flensbevestiging 22,5 mm gatafstand.			
Met montageplaat art.nr. 63 WBT (niet in levering inbegrepen)			
voor luidspreker-poolklemmen art.nr. LPK 63 RT/SW			
en cinch-contactbussen art.nr. CIB 63.			
Tweede opening uitbreekbaar.			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**562**	**11,07** 01
alpine wit	P	**CD 562 WW**	**11,07** 01
bruin		**CD 562 BR**	**14,77** 02
grijs		**CD 562 GR**	**14,77** 02
lichtgrijs	P	**CD 562 LG**	**14,77** 02
zwart		**CD 562 SW**	**14,77** 02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	L	**CD 562 GB**	**18,48** 02
platina	L	**CD 562 PT**	**18,48** 02
Afdekking			
(met draagring)			
voor luidsprekeraansluiting art.nr. PB 4			
voor chassisdeel art.nr. CXLR-S, CXLR-D			
voor XLR chassis van Neutrik D / DL / DLX Series			
Binnenmaten (B x H): 27,5 x 32,5 mm			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**568-1**	**11,07** 01
alpine wit	P	**CD 568-1 WW**	**11,07** 01
Afdekking voor XLR-aansluitdoos			
(met draagring)			
bijv. Binder, Cannon, Neutrik (P Series)			
Binnenmaten (B x H): 27,5 x 37 mm			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**568**	**11,07** 01
alpine wit	P	**CD 568 WW**	**11,07** 01
Afdekking			
voor 4-polige PTT-contactdoos			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit		**561 NTF**	**6,17** 01
alpine wit	L	**CD 561 NTF WW**	**6,17** 01
bruin		**CD 561 TF BR**	**9,80** 02
grijs	L	**CD 561 TF GR**	**9,80** 02
lichtgrijs	L	**CD 561 TF LG**	**9,80** 02
zwart	L	**CD 561 TF SW**	**9,80** 02
Afdekking			
voor TV-FM aansluitdoos volgens DIN 45330			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L	**561 TV**	**5,60** 01
alpine wit	L	**CD 561 TVWW**	**5,60** 01
Afdekking			
voor TV-FM aansluitdoos volgens DIN 45330			
en SAT-TV-aansluitdoos			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L	**561 SAT**	**5,60** 01
alpine wit	L	**CD 561 SAT WW**	**5,60** 01
bruin		**CD 561 SAT BR**	**9,80** 02
grijs	L	**CD 561 SAT GR**	**9,80** 02
lichtgrijs	L	**CD 561 SAT LG**	**9,80** 02
zwart	L	**CD 561 SAT SW**	**9,80** 02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	L	**CD 561 SAT GB**	**14,01** 02
platina	L	**CD 561 SAT PT**	**14,01** 02

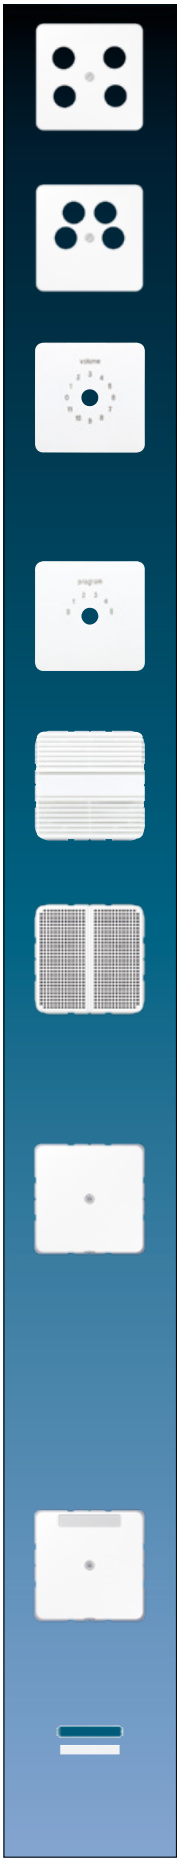

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Afdekking			
voor 4-gats SAT-TV-aansluitdoos (Hirschmann)			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L	**561-4 SAT1**	**6,06** 01
alpine wit	L	**CD 561-4 SAT1 WW**	**6,31** 01
Afdekking			
voor 4-gats SAT-TV-aansluitdoos (Ankaro)			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L	**561-4 SAT2**	**6,06** 01
alpine wit	L	**CD 561-4 SAT2 WW**	**6,31** 01
Afdekking voor volumeregelaar (0 – 11):			
Dynacord L 314 / L 3100			
uitlopend: WHD LSt 6 CD- / LSt 50 CD- / LR 15..CD			
voor actuele basiselementen van WHD zie afdekkingen			
art.nr.: .. 1541 .. of .. 1941 ..			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit		**594-8**	**9,36** 01
alpine wit		**CD 594-8 WW**	**9,36** 01
Afdekking voor programmakeuzeschakelaar (0 – 5):			
Dynacord L 314 SR / L 3100 SR			
WHD PRO 3 CD..			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit		**594-9**	**9,36** 01
alpine wit		**CD 594-9 WW**	**9,36** 01
Signaalgever AC 8 – 12 V ~ / DC 12 – 17 V			
(met draagring)			
2 toonhoogten (800 Hz en 3000 Hz)			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit		**567 S**	**42,90** 04
alpine wit		**CD 567 S WW**	**42,90** 04
3-tonen gong			
(met draagring)			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit		**CD 567-G3**	**113,12** 04
alpine wit		**CD 567-G3 WW**	**113,12** 04
2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong			
Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe			
voeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC			
Stroomverbruik: ca. 150 mA			
Afdekking voor kabelinvoer met trekontlasting			
(met draagring)			
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²			
(Ø 7 tot 13 mm)			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**590 A**	**14,71** 01
alpine wit	P	**CD 590 A WW**	**14,71** 01
bruin		**CD 590 A BR**	**19,20** 02
grijs		**CD 590 A GR**	**19,20** 02
lichtgrijs	P	**CD 590 A LG**	**19,20** 02
zwart		**CD 590 A SW**	**19,20** 02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	L	**CD 590 A GB**	**24,42** 02
platina	L	**CD 590 A PT**	**24,42** 02
Afdekking voor kabelinvoer met trekontlasting met tekstvenster 6 x 37 mm			
(met draagring)			
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²			
(Ø 7 tot 13 mm)			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**590 NAA**	**17,21** 01
alpine wit	P	**CD 590 NAA WW**	**17,21** 01
Plexiglas afdekking met tekststrook			
voor tekstvenster 6 x 37 mm			
(ter vervanging)			
tekststrook alpine wit		**CD 20 NA**	**3,11** 01

CD range

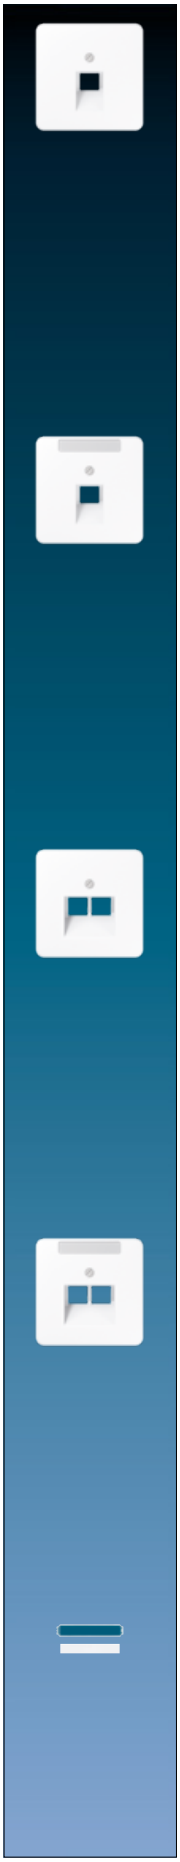


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Afdekking				
voor IAE/UAE-aansluitdoos				
voor data-aansluitdoos				
1 x 8-polig				
voor WLAN Access Point art.nr.: WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**569-1 UA**	**5,77**	01
alpine wit		**CD 569-1 UA WW**	**5,77**	01
bruin		**CD 569-1 UA BR**	**9,80**	02
grijs		**CD 569-1 UA GR**	**9,80**	02
lichtgrijs		**CD 569-1 UA LG**	**9,80**	02
zwart		**CD 569-1 UA SW**	**9,80**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 569-1 UA GB**	**14,01**	02
platina		**CD 569-1 UA PT**	**14,01**	02
Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm				
voor IAE/UAE-aansluitdoos				
voor data-aansluitdoos				
1 x 8-polig				
voor WLAN Access Point art.nr.: WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**569-1 NAUA**	**8,27**	01
alpine wit		**CD 569-1 NAUA WW**	**8,27**	01
bruin		**CD 569-1 NAUA BR**	**12,30**	02
grijs		**CD 569-1 NAUA GR**	**12,30**	02
lichtgrijs		**CD 569-1 NAUA LG**	**12,30**	02
zwart		**CD 569-1 NAUA SW**	**12,30**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 569-1 NAUA GB**	**16,51**	02
platina		**CD 569-1 NAUA PT**	**16,51**	02
Afdekking				
voor IAE/UAE-aansluitdoos				
voor data-aansluitdoos				
2 x 8-polig				
voor mediaconverter 2-voudig art.nr.: MK-POF-2UAE				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**569-2 UA**	**5,77**	01
alpine wit		**CD 569-2 UA WW**	**5,77**	01
bruin		**CD 569-2 UA BR**	**9,80**	02
grijs		**CD 569-2 UA GR**	**9,80**	02
lichtgrijs		**CD 569-2 UA LG**	**9,80**	02
zwart		**CD 569-2 UA SW**	**9,80**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 569-2 UA GB**	**14,01**	02
platina		**CD 569-2 UA PT**	**14,01**	02
Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm				
voor IAE/UAE-aansluitdoos				
voor data-aansluitdoos				
2 x 8-polig				
voor mediaconverter 2-voudig art.nr.: MK-POF-2UAE				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**569-2 NAUA**	**8,27**	01
alpine wit		**CD 569-2 NAUA WW**	**8,27**	01
bruin		**CD 569-2 NAUA BR**	**12,30**	02
grijs		**CD 569-2 NAUA GR**	**12,30**	02
lichtgrijs		**CD 569-2 NAUA LG**	**12,30**	02
zwart		**CD 569-2 NAUA SW**	**12,30**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 569-2 NAUA GB**	**16,51**	02
platina		**CD 569-2 NAUA PT**	**16,51**	02
Plexiglas afdekking met tekststrook				
voor tekstvenster 6 x 37 mm				
(ter vervanging)				
tekststrook alpine wit		**CD 20 NA**	**3,11**	01



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Afdekking				
voor stereo luidsprekeraansluitdozen				
voor montage-adapter 2-voudig in combinatie met universeelmodule Cat. 6A iso, type A				
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**569 T**	**5,77**	01
alpine wit		**CD 569 T WW**	**5,77**	01
bruin		**CD 569 T BR**	**9,80**	02
grijs		**CD 569 T GR**	**9,80**	02
lichtgrijs		**CD 569 T LG**	**9,80**	02
zwart		**CD 569 T SW**	**9,80**	02
Afdekking				
voor montage-adapter 2-voudig in combinatie met universeelmodule Cat. 6A iso, type A				
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW				
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 569 T GB**	**14,01**	02
platina		**CD 569 T PT**	**14,01**	02
Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm				
voor stereo luidsprekeraansluitdozen				
voor montage-adapter 2-voudig in combinatie met universeelmodule Cat. 6A iso, type A				
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**569 TNA**	**8,27**	01
alpine wit		**CD 569 TNA WW**	**8,27**	01
Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm				
(met draagring)				
voor modular jack art.nr. 6 WE, UMA-CAT6A				
1-voudig				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**569-1 WE**	**18,45**	01
alpine wit		**CD 569-1 WE WW**	**18,45**	01
2-voudig				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**569-2 WE**	**19,19**	01
alpine wit		**CD 569-2 WE WW**	**19,19**	01
Plexiglas afdekking met tekststrook				
voor tekstvenster 6 x 37 mm				
(ter vervanging)				
tekststrook alpine wit		**CD 20 NA**	**3,11**	01
Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm				
(met draagring)				
voor kabel Ø max. 6,1 mm				
1-voudig				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**569-15 WE**	**18,45**	01
alpine wit		**CD 569-15 WE WW**	**18,45**	01

CD range

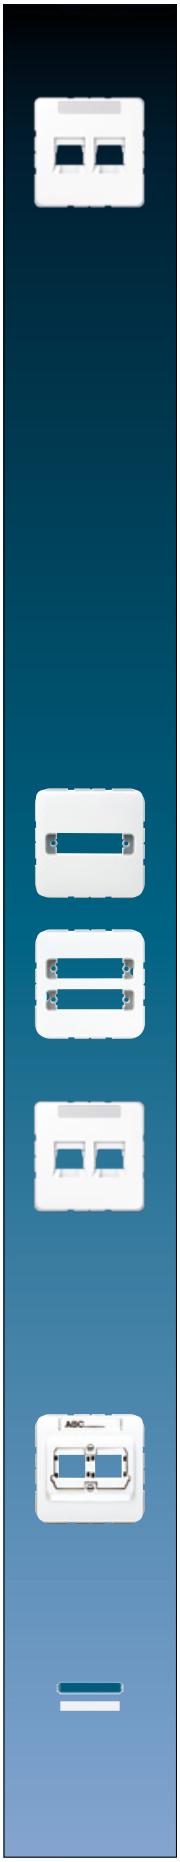

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor kabel Ø max. 6,1 mm
2-voudig

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**569-25 WE**	**19,19**	01
alpine wit	**CD 569-25 WE WW**	**19,19**	01

voor modular jacks van
TE connectivity (Tyco electronics / AMP NETCONNECT)
voor kabel Ø max. 10 mm:
EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0188650-5
EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0188650-6
voor kabel Ø max. 6,5 mm:
EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0338038-1
EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0338038-2
Toolless Jack Cat. 3 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116603-x
Toolless Jack Cat. 5e niet afgeschermd: art.nr. 0-1116604-x,
Toolless Jack Cat. 5e afgeschermd: art.nr. 0-1339015-1
Toolless Jack Cat. 6 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116605-x,
Toolless Jack Cat. 6 afgeschermd: art.nr. 0-1339016-1
MTRJ-LWL-jack (glasvezelkabel): art.nr. 1278414-1,
diepe inbouwdoos noodzakelijk
LeGrand Konnektor 076587 (CAT5e kabel)
LeGrand Konnektor 076588 (CAT6 kabel)
LeGrand Konnektor 076589 (CAT6a UTP kabel)

Afdekking
(met draagring)
voor D-subminiatuur koppelcontactstop art.nr. D SUB 9
(montageplaat art.nr. D 9 noodzakelijk)
voor D-subminiatuur koppelcontactstop 15-polig
(montageplaat art.nr. D 15 noodzakelijk)
voor D-subminiatuur koppelcontactstop 25-polig
voor 1 aansluiting
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**594-1**	**11,07**	01
alpine wit	**CD 594-1 WW**	**11,07**	01

voor 2 aansluitingen
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**594-2**	**11,07**	01
alpine wit	**CD 594-2 WW**	**11,07**	01

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack Avaya (AT&T)
cat. 3 RJ 45, M1 Series: art.nr. M1BH.., niet afgeschermd
cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: art.nr. MPS100BH..,
niet afgeschermd
cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED,
art.nr. MGS200BH.., niet afgeschermd
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**569-2 AT**	**19,19**	01
alpine wit	**CD 569-2 AT WW**	**19,19**	01

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack Reichle + De-Massari freenet classic
volledig afgeschermd, cat. 5e
alleen voor modular jack 2 x RJ 45
Reichle + De-Massari nr. R35252
Uitvoering met geschroefde afdekking
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**569-21 ACS**	**19,19**	01
alpine wit	**CD 569-21 ACS WW**	**19,19**	01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 37 mm
(ter vervanging)
tekststrook alpine wit **CD 20 NA** **3,11** 01



	Art.nr.	€ p.st. / PG

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack Northern Telecom
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**569-2 NT**	**19,19**	01
alpine wit	**CD 569-2 NT WW**	**19,19**	01

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack art.nr. 6 WE, UMA-CAT6A
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
1-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**569-1 NWE**	**18,45**	01
alpine wit	**CD 569-1 NWE WW**	**18,45**	01

2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**569-2 NWE**	**19,19**	01
alpine wit	**CD 569-2 NWE WW**	**19,19**	01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 37 mm
(ter vervanging)
tekststrook alpine wit **CD 20 NA** **3,11** 01

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor kabel Ø max. 6,1 mm
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
1-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**569-15 NWE**	**18,45**	01
alpine wit	**CD 569-15 NWE WW**	**18,45**	01

2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**569-25 NWE**	**19,19**	01
alpine wit	**CD 569-25 NWE WW**	**19,19**	01

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack Avaya (AT&T)
cat. 3 RJ 45, M1 Series: art.nr. M1BH.., niet afgeschermd
cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: art.nr. MPS100BH..,
niet afgeschermd
cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED,
art.nr. MGS200BH.., niet afgeschermd
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend


wit	**569-2 NAT**	**19,19**	01
alpine wit	**CD 569-2 NAT WW**	**19,19**	01

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack Radiall: R 280MOD813
voor modular jack INFRA +: 7700 U, 7700 D, 7700 E
Uitvoering met geschroefde afdekking
en schuifjes met veertjes
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**569-2 NINF**	**19,19**	01
alpine wit	**CD 569-2 NINF WW**	**19,19**	01

CD range

	Art.nr.	€ p.st. / PG

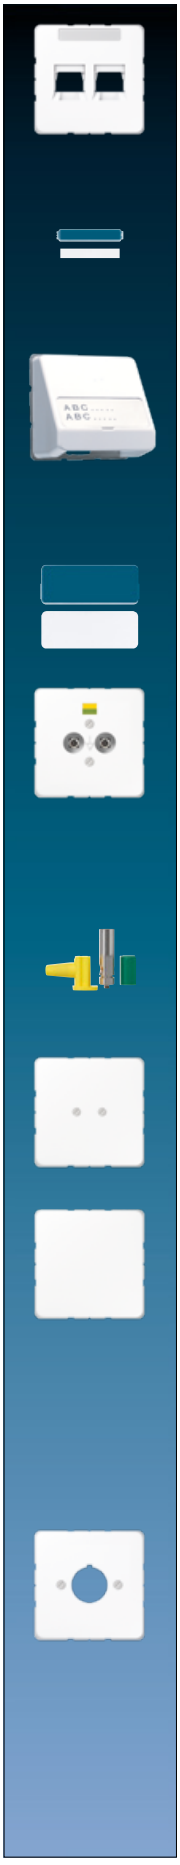

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm
(met draagring)
voor modular jack cat. 5 / 6 Panduit: CJSE88T, CJS88/588/688, CJ688/688T
2-voudig
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L	**569-2 PAND**	**19,19** 01
alpine wit	L	**CD 569-2 PAND WW**	**19,19** 01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 37 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit		**CD 20 NA**	**3,11** 01

Data-aansluitkap met tekstvenster 23 x 59 mm
(met draagring)
Voor verticale en onder 15° of 30° hellende uitgang.
Bij 30°-instelling is het mogelijk meerdere data-aansluitkappen onder elkaar te monteren, uitgezonderd bij art. 54-25 WE.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**554**	**15,10** 01
alpine wit		**CD 554 WW**	**15,10** 01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 23 x 59 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit		**CD 54 NA**	**3,11** 01

Potentiaal aardingscontactdoos
(met draagring)
met 2 contactpennen volgens NEN 3134, voor aansluitleidingen tot 6 mm²
Uitvoering met geschroefde afdekking met schroefklemmen
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**565-2 NUZ**	**36,79** 01
alpine wit	P	**CD 565-2 N WW**	**35,33** 01

Haakse contactbus
voor potentiaal aardingscontactdoos
met schroefklem voor aders met 4 of 6 mm²

		65 WIS	**27,86** 01

Afdekking blind (geschroefd)
(met draagring)
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**561 B**	**10,49** 01
alpine wit	P	**CD 561 B WW**	**10,49** 01

Afdekking blind (klembevestiging)
(met draagring)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	L	**594-0**	**10,48** 01
alpine wit	IP	L	**CD 594-0 WW**	**10,48** 01
bruin	IP		**CD 594-0 BR**	**14,08** 02
grijs	IP	L	**CD 594-0 GR**	**14,08** 02
lichtgrijs	IP	L	**CD 594-0 LG**	**14,08** 02
zwart	IP	L	**CD 594-0 SW**	**14,08** 02

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	L	**CD 594-0 GB**	**17,78** 02
platina	L	**CD 594-0 PT**	**17,78** 02

Afdekking
(met draagring)
voor apparaten met 22,5 mm Ø
bijv. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer
Uitvoering met geschroefde afdekking
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**564**	**11,07** 01
alpine wit	P	**CD 564 WW**	**11,07** 01
geel		**564 GE**	**14,83** 02

Folie (ter vervanging)
voor afdekkingen met glas
art.nr. 561 GL .., 860 WGL .., 661 WGL ..

1 set		**60 FO**	**4,08** 01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
voor lichtsignalen art.nr. 938-10 EU en 938-14 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	IP	**537**	**5,78** 01
alpine wit	IP	**CD 537 WW**	**5,78** 01

Afdichting
voor lichtsignaal-afdekkingen art.nr. ..537.., ..937..

	IP	**37 D**	**5,07** 01

Om beschermingsgraad IP 44 te bereiken, afdichting art.nr. 37 D bij lichtsignaal-afdekking toepassen en IP 44-afdekramen gebruiken.

Lenzen
voor lichtsignaal-afdekkingen art.nr. ..537.., ..937..
vlak, voor lampen met een totale lengte tot 35 mm

helder		**37.02**	**4,01** 01
rood		**37.05**	**4,01** 01
groen		**37.06**	**4,01** 01
geel		**37.07**	**4,01** 01
blauw		**37.08**	**4,01** 01

hoog, voor lampen met een totale lengte tot 54 mm

helder		**37**	**4,01** 01
rood		**37 R**	**4,01** 01
groen		**37 G**	**4,01** 01
geel		**37 GE**	**4,01** 01
blauw		**37 BL**	**4,01** 01

Tussenraam
voor montage diverse apparaten conform DIN 49075 met afdekking 50 x 50 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**590 Z**	**3,09** 01
alpine wit		**CD 590 Z WW**	**3,09** 01

Tussenraam
voor montage van reguliere apparaten van andere producenten met afdekking 55 x 55 mm
Niet geschikt voor apparaten uit de AS / A range.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**561 Z5**	**5,12** 01
alpine wit		**CD 561 Z5 WW**	**5,12** 01

Tussenraam
voor montage van RJ 45 connectoren WAEG... van Ackermann, Gummersbach
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**590 ZA**	**3,09** 01
alpine wit		**CD 590 ZA WW**	**3,09** 01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
voor klapdeksel
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**CD 5120 NBF**	**6,36** 01
alpine wit		**CD 5120 NBF WW**	**6,36** 01
bruin		**CD 5120 NBF BR**	**8,81** 02
grijs		**CD 5120 NBF GR**	**8,81** 02
lichtgrijs		**CD 5120 NBF LG**	**8,81** 02
zwart		**CD 5120 NBF SW**	**8,81** 02


voor metaaluitvoeringen
Thermoplast (slagvast) gelakt

brons-beige		**CD 5120 NBF BB**	**8,81** 02
platina-grijs		**CD 5120 NBF PG**	**8,81** 02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
voor klapdeksel
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit		**CD 5120 NBFKI**	**8,36** 01
alpine wit		**CD 5120 NBFKI WW**	**8,36** 01

CD range

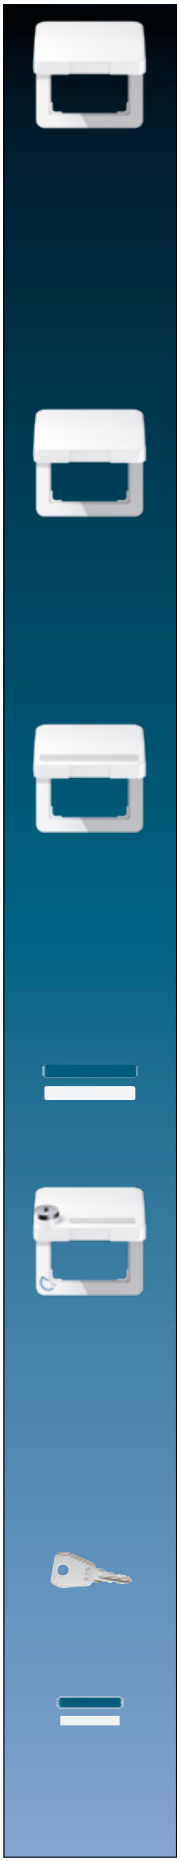


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Klapdeksel				
voor contactdozen en apparaten				
met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**CD 590 KL**	**7,21**	01
alpine wit	L	**CD 590 KL WW**	**9,38**	01
bruin		**CD 590 KL BR**	**10,81**	02
grijs	L	**CD 590 KL GR**	**10,81**	02
groen		**CD 590 KL GN**	**10,81**	02
lichtgrijs	L	**CD 590 KL LG**	**10,81**	02
oranje		**CD 590 KL O**	**10,81**	02
zwart	L	**CD 590 KL SW**	**10,81**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 590 KL GB**	**11,85**	02
platina	L	**CD 590 KL PT**	**11,85**	02
Klapdeksel (terugverend)				
voor contactdozen en apparaten				
met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**CD 590 BFKL**	**7,21**	01
alpine wit	L	**CD 590 BFKL WW**	**9,38**	01
bruin		**CD 590 BFKL BR**	**10,81**	02
grijs	L	**CD 590 BFKL GR**	**10,81**	02
groen		**CD 590 BFKL GN**	**10,81**	02
lichtgrijs	L	**CD 590 BFKL LG**	**10,81**	02
oranje		**CD 590 BFKL O**	**10,81**	02
rood		**CD 590 BFKL RT**	**10,81**	02
Klapdeksel (terugverend)				
met tekstvenster 9 x 58 mm				
voor contactdozen en apparaten				
met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**CD 590 BFNAKL**	**9,71**	01
alpine wit	L	**CD 590 BFNAKL WW**	**11,88**	01
bruin		**CD 590 BFNAKL BR**	**13,31**	02
grijs	L	**CD 590 BFNAKL GR**	**13,31**	02
groen		**CD 590 BFNAKL GN**	**13,31**	02
lichtgrijs	L	**CD 590 BFNAKL LG**	**13,31**	02
oranje		**CD 590 BFNAKL O**	**13,31**	02
rood		**CD 590 BFNAKL RT**	**13,31**	02
Plexiglas afdekking met tekststrook				
voor tekstvenster 9 x 58 mm				
(ter vervanging)				
tekststrook alpine wit		**CD 90 NA**	**3,11**	01
Klapdeksel (terugverend)				
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)				
met tekstvenster 9 x 39 mm				
voor contactdozen en apparaten				
met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**CD 590 BFKLSL**	**55,70**	01
alpine wit	L	**CD 590 BFKLSL WW**	**55,70**	01
bruin		**CD 590 BFKLSL BR**	**59,53**	02
grijs	L	**CD 590 BFKLSL GR**	**59,53**	02
groen		**CD 590 BFKLSL GN**	**59,53**	02
lichtgrijs	L	**CD 590 BFKLSL LG**	**59,53**	02
oranje		**CD 590 BFKLSL O**	**59,53**	02
rood		**CD 590 BFKLSL RT**	**59,53**	02
Sleutel				
(ter vervanging)				
voor alle klapdeksels met beveiligingsslot				
1 stuk		**802 SL tot 825 SL**	**8,53**	01
Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!				
Plexiglas afdekking met tekststrook				
voor tekstvenster 9 x 39 mm				
(ter vervanging)				
tekststrook alpine wit		**LS 90 NA**	**3,15**	01




		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Klapdeksel				
met symbool "charger"				
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW				
inclusief centraalplaat				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**CD 590 KL USB**	**15,02**	01
alpine wit		**CD 590 KL USB WW**	**16,96**	01
bruin		**CD 590 KL USB BR**	**18,95**	02
grijs		**CD 590 KL USB GR**	**18,95**	02
lichtgrijs		**CD 590 KL USB LG**	**18,95**	02
zwart		**CD 590 KL USB SW**	**18,95**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 590 KL USB GB**	**23,10**	02
platina		**CD 590 KL USB PT**	**23,10**	02
Klapdeksel				
met symbool "steker"				
voor contactdozen met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**CD 590 KL SOC**	**8,44**	01
alpine wit		**CD 590 KL SOC WW**	**10,59**	01
bruin		**CD 590 KL SOC BR**	**11,91**	02
grijs		**CD 590 KL SOC GR**	**11,91**	02
lichtgrijs		**CD 590 KL SOC LG**	**11,91**	02
zwart		**CD 590 KL SOC SW**	**11,91**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 590 KL SOC GB**	**12,92**	02
platina		**CD 590 KL SOC PT**	**12,92**	02
Klapdeksel, hoge uitvoering				
met tekstvenster 23 x 59 mm				
voor contactdozen en apparaten				
met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**CD 554 KL WW**	**19,24**	01
Klapdeksel, hoge uitvoering				
met tekstvenster 23 x 59 mm				
met beveiligingsslot				
voor contactdozen en apparaten				
met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**CD 554 SLKL WW**	**67,59**	01
Sleutel				
(ter vervanging)				
voor alle klapdeksels met beveiligingsslot				
1 stuk		**802 SL tot 825 SL**	**8,53**	01
Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!				
Plexiglas afdekking met tekststrook				
voor tekstvenster 23 x 59 mm				
(ter vervanging)				
tekststrook alpine wit		**CD 54 NA**	**3,11**	01
Afdichtingsflens				
voor het bereiken van beschermingsgraad IP 44,				
voor alle inbouwschakelaars en impulsdrukkers,				
wandcontactdozen met klapdeksel,				
draaischakelaars en tijdschakelklokken,				
voor alle apparaten/afdekkingen met blauwe "IP 44" markering				
eventueel met aanvullende dichtingselementen volgens				
artikelbeschrijving				
	IP	**551 WU**	**2,72**	01
Afdichtingsset				
voor automatische schakelaar 2,20 m in de CD en LS range				
	IP	**AS CD 50 DS**	**2,72**	01

CD range
CD 500

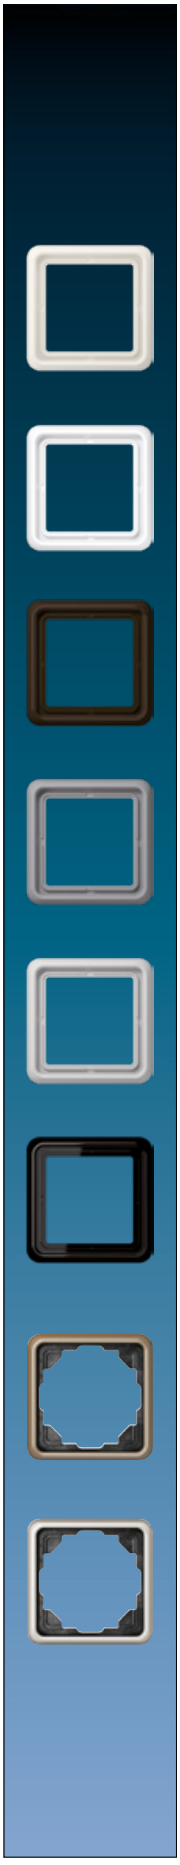

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
1-voudig 81 x 81 x 10 mm
2-voudig 81 x 152 x 10 mm
3-voudig 81 x 223 x 10 mm
4-voudig 81 x 294 x 10 mm
5-voudig 81 x 365 x 10 mm

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit				
1-voudig	IP	**CD 581 W**	**4,95**	01
2-voudig	IP	**CD 582 W**	**9,38**	01
3-voudig	IP	**CD 583 W**	**14,06**	01
4-voudig	IP	**CD 584 W**	**20,58**	01
5-voudig	IP	**CD 585 W**	**29,58**	01
alpine wit				
1-voudig	IP	**CD 581 WW**	**6,15**	01
2-voudig	IP	**CD 582 WW**	**10,02**	01
3-voudig	IP	**CD 583 WW**	**15,61**	01
4-voudig	IP	**CD 584 WW**	**22,87**	01
5-voudig	IP	**CD 585 WW**	**32,20**	01
bruin				
1-voudig	IP	**CD 581 BR**	**6,38**	02
2-voudig	IP	**CD 582 BR**	**10,11**	02
3-voudig	IP	**CD 583 BR**	**16,76**	02
4-voudig	IP	**CD 584 BR**	**25,01**	02
5-voudig	IP	**CD 585 BR**	**35,00**	02
grijs				
1-voudig	IP	**CD 581 GR**	**6,38**	02
2-voudig	IP	**CD 582 GR**	**10,11**	02
3-voudig	IP	**CD 583 GR**	**16,76**	02
4-voudig	IP	**CD 584 GR**	**25,01**	02
5-voudig	IP	**CD 585 GR**	**35,00**	02
lichtgrijs				
1-voudig	IP	**CD 581 LG**	**6,38**	02
2-voudig	IP	**CD 582 LG**	**10,11**	02
3-voudig	IP	**CD 583 LG**	**16,76**	02
4-voudig	IP	**CD 584 LG**	**25,01**	02
5-voudig	IP	**CD 585 LG**	**35,00**	02
zwart				
1-voudig	IP	**CD 581 SW**	**6,38**	02
2-voudig	IP	**CD 582 SW**	**10,11**	02
3-voudig	IP	**CD 583 SW**	**16,76**	02
4-voudig	IP	**CD 584 SW**	**25,01**	02
5-voudig	IP	**CD 585 SW**	**35,00**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons				
1-voudig		**CD 581 GB**	**12,11**	02
2-voudig		**CD 582 GB**	**19,97**	02
3-voudig		**CD 583 GB**	**29,16**	02
4-voudig		**CD 584 GB**	**43,68**	02
5-voudig		**CD 585 GB**	**59,13**	02
platina				
1-voudig		**CD 581 PT**	**12,11**	02
2-voudig		**CD 582 PT**	**19,97**	02
3-voudig		**CD 583 PT**	**29,16**	02
4-voudig		**CD 584 PT**	**43,68**	02
5-voudig		**CD 585 PT**	**59,13**	02



Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
1-voudig 81 x 81 x 10 mm
2-voudig 81 x 152 x 10 mm
3-voudig 81 x 223 x 10 mm
4-voudig 81 x 294 x 10 mm
5-voudig 81 x 365 x 10 mm

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit				
1-voudig	IP	**CD 581 WU W**	**10,91**	01
2-voudig	IP	**CD 582 WU W**	**13,29**	01
3-voudig	IP	**CD 583 WU W**	**17,53**	01
4-voudig	IP	**CD 584 WU W**	**21,91**	01
5-voudig	IP	**CD 585 WU W**	**30,87**	01
alpine wit				
1-voudig	IP	**CD 581 WU WW**	**10,91**	01
2-voudig	IP	**CD 582 WU WW**	**13,29**	01
3-voudig	IP	**CD 583 WU WW**	**17,53**	01
4-voudig	IP	**CD 584 WU WW**	**21,91**	01
5-voudig	IP	**CD 585 WU WW**	**30,87**	01
bruin				
1-voudig	IP	**CD 581 WU BR**	**12,03**	02
2-voudig	IP	**CD 582 WU BR**	**15,10**	02
3-voudig	IP	**CD 583 WU BR**	**21,55**	02
4-voudig	IP	**CD 584 WU BR**	**25,01**	02
5-voudig	IP	**CD 585 WU BR**	**35,00**	02
grijs				
1-voudig	IP	**CD 581 WU GR**	**12,03**	02
2-voudig	IP	**CD 582 WU GR**	**15,10**	02
3-voudig	IP	**CD 583 WU GR**	**21,55**	02
4-voudig	IP	**CD 584 WU GR**	**25,01**	02
5-voudig	IP	**CD 585 WU GR**	**35,00**	02
groen				
1-voudig	IP	**CD 581 WU GN**	**12,03**	02
2-voudig	IP	**CD 582 WU GN**	**15,10**	02
3-voudig	IP	**CD 583 WU GN**	**21,55**	02
4-voudig	IP	**CD 584 WU GN**	**25,01**	02
5-voudig	IP	**CD 585 WU GN**	**35,00**	02
lichtgrijs				
1-voudig	IP	**CD 581 WU LG**	**12,03**	02
2-voudig	IP	**CD 582 WU LG**	**15,10**	02
3-voudig	IP	**CD 583 WU LG**	**21,55**	02
4-voudig	IP	**CD 584 WU LG**	**25,01**	02
5-voudig	IP	**CD 585 WU LG**	**35,00**	02
oranje				
1-voudig	IP	**CD 581 WU O**	**12,03**	02
2-voudig	IP	**CD 582 WU O**	**15,10**	02
3-voudig	IP	**CD 583 WU O**	**21,55**	02
4-voudig	IP	**CD 584 WU O**	**25,01**	02
5-voudig	IP	**CD 585 WU O**	**35,00**	02
rood				
1-voudig	IP	**CD 581 WU RT**	**12,03**	02
2-voudig	IP	**CD 582 WU RT**	**15,10**	02
3-voudig	IP	**CD 583 WU RT**	**21,55**	02

Afdekraam
90 x 90 mm, compleet met dichtingsflens (IP 44)
als reservedelen voor bestaande WU 600 installaties
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	IP	**CD 681 WU W**	**16,08**	01
alpine wit	IP	**CD 681 WU WW**	**16,08**	01

CD range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekraam voor wandgoot-installaties
voor horizontale en verticale combinatie
1-voudig 80 x 80 x 10 mm
2-voudig 80 x 151 x 10 mm
3-voudig 80 x 222 x 10 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit

1-voudig	**CD 581 K W**	**4,95**	01
2-voudig	**CD 582 K W**	**9,38**	01
3-voudig	**CD 583 K W**	**14,06**	01

alpine wit

1-voudig	**CD 581 K WW**	**6,15**	01
2-voudig	**CD 582 K WW**	**10,02**	01
3-voudig	**CD 583 K WW**	**15,61**	01

grijs

1-voudig	**CD 581 K GR**	**6,38**	02
2-voudig	**CD 582 K GR**	**10,11**	02
3-voudig	**CD 583 K GR**	**16,76**	02

groen

1-voudig	**CD 581 K GN**	**6,38**	02
2-voudig	**CD 582 K GN**	**10,11**	02
3-voudig	**CD 583 K GN**	**16,76**	02

lichtgrijs

1-voudig	**CD 581 K LG**	**6,38**	02
2-voudig	**CD 582 K LG**	**10,11**	02
3-voudig	**CD 583 K LG**	**16,76**	02


oranje

1-voudig	**CD 581 K O**	**6,38**	02
2-voudig	**CD 582 K O**	**10,11**	02
3-voudig	**CD 583 K O**	**16,76**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
voor wandgoot
met draagring en geïntegreerd afdekraam
afm: 80 x 151 mm
3-voudig
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**CD 523**	**26,79**	01
alpine wit	P	**CD 523 WW**	**26,79**	01

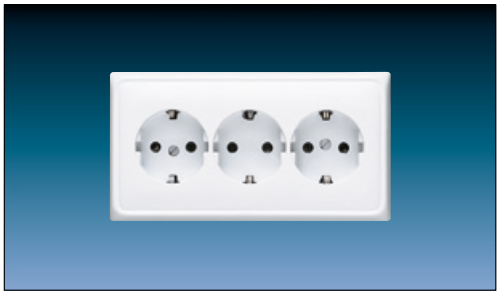

met tekstvenster 6 x 37 mm boven middelste wandcontactdoos
3-voudig
Duroplast (zeer krasvast) glanzend


wit	P	**CD 523 NA**	**29,29**	01
alpine wit	P	**CD 523 NA WW**	**29,29**	01





Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 37 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**CD 20 NA**	**3,11**	01

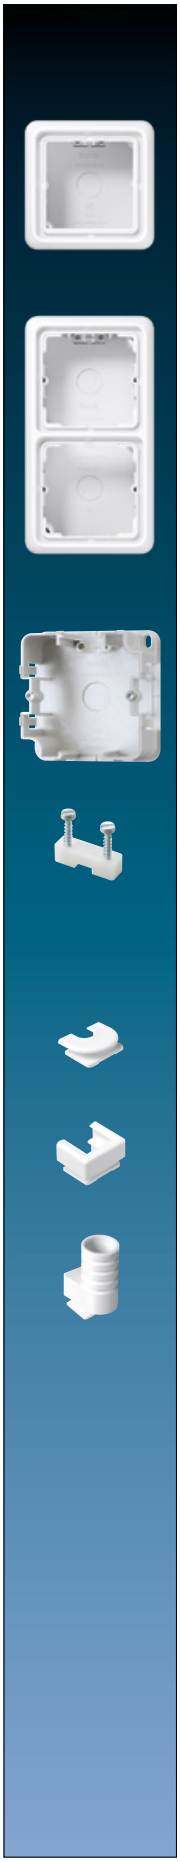

Opbouwkap
met geïntegreerde vlamwerende bodemplaat en afdekraam
voor basiselementen met afdekkingen uit de CD range
(uitgezonderd stappenschakelaar)

	Art.nr.	€ p.st.	/ PG
1-voudig, 85 x 85 x 47 mm			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**CD 581 A W**	**15,41**	01
alpine wit	**CD 581 A WW**	**18,04**	01
bruin	**CD 581 A BR**	**20,38**	02
grijs	**CD 581 A GR**	**20,38**	02
2-voudig, 156 x 85 x 47 mm			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**CD 582 A W**	**28,61**	01
alpine wit	**CD 582 A WW**	**31,52**	01
bruin	**CD 582 A BR**	**35,30**	02
grijs	**CD 582 A GR**	**35,30**	02
3-voudig, 227 x 85 x 47 mm			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**CD 583 A W**	**43,58**	01
alpine wit	**CD 583 A WW**	**49,21**	01
bruin	**CD 583 A BR**	**52,43**	02
grijs	**CD 583 A GR**	**52,43**	02

Montagebehuizing voor opbouwkappen
(ter vervanging)


1-voudig	**581 A**	**8,10**	01
2-voudig	**582 A**	**13,53**	01
3-voudig	**583 A**	**18,93**	01

Trekontlasting
voor inzet in opbouwkappen
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²
(Ø 7 tot 13 mm)

	58 A ZUG	**5,03**	01

Kabel-, buis en kanaalinvoerstukjes voor opbouwkappen

voor kabel en minikanaal			
wit	**11**	**0,49**	01
alpine wit	**11 WW**	**0,95**	01
bruin	**11 BR**	**1,02**	01
grijs	**11 GR**	**1,02**	01
voor kabelkanaal 15 x 15 mm			
wit	**12**	**0,49**	01
alpine wit	**12 WW**	**0,95**	01
bruin	**12 BR**	**1,02**	01
grijs	**12 GR**	**1,02**	01
voor buis met een Ø van 16 mm			
wit	**13**	**2,98**	01
alpine wit	**13 WW**	**3,37**	01
bruin	**13 BR**	**3,58**	01
grijs	**13 GR**	**3,58**	01

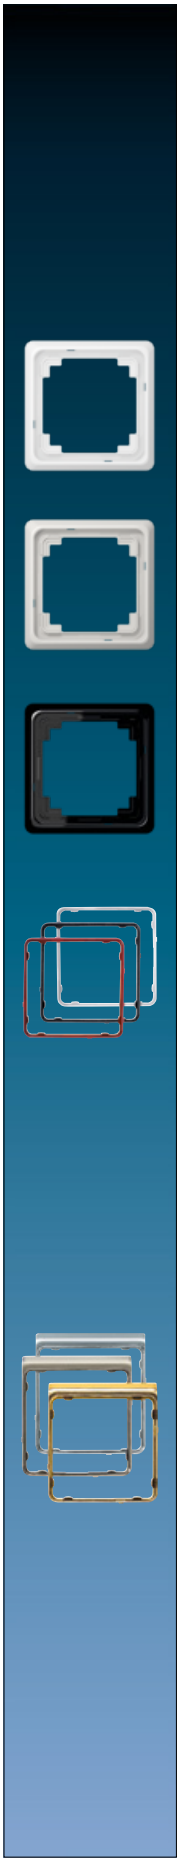

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de CD range
Aanvullen met applicatie-ramen (art.nr.: CDP 81 ..)
of applicatie-segmenten (art.nr.: CDP 82 ..)
1-voudig 84 x 84 x 9 mm
2-voudig 84 x 155 x 9 mm
3-voudig 84 x 226 x 9 mm
4-voudig 84 x 297 x 9 mm
5-voudig 84 x 368 x 9 mm

	Art.nr.	€ p.st.	/ PG
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit			
1-voudig	**CDP 581 WW**	**6,15**	01
2-voudig	**CDP 582 WW**	**10,02**	01
3-voudig	**CDP 583 WW**	**15,61**	01
4-voudig	**CDP 584 WW**	**22,87**	01
5-voudig	**CDP 585 WW**	**32,20**	01
lichtgrijs			
1-voudig	**CDP 581 LG**	**6,38**	02
2-voudig	**CDP 582 LG**	**10,11**	02
3-voudig	**CDP 583 LG**	**16,76**	02
4-voudig	**CDP 584 LG**	**25,01**	02
5-voudig	**CDP 585 LG**	**35,00**	02
zwart			
1-voudig	**CDP 581 SW**	**6,38**	02
2-voudig	**CDP 582 SW**	**10,11**	02
3-voudig	**CDP 583 SW**	**16,76**	02
4-voudig	**CDP 584 SW**	**25,01**	02
5-voudig	**CDP 585 SW**	**35,00**	02

Applicatie-raam
voor installatie in afdekramen art.nr. CDP 58..


lichtgrijs	**CDP 81 LG**	**0,68**	02
geel	**CDP 81 GE**	**0,68**	02
lichtgroen	**CDP 81 LGN**	**0,68**	02
edelstaal (gegalvaniseerd)	**CDP 81 ES**	**7,09**	02
graniet	**CDP 81 GT**	**0,87**	02
groen-metallic	**CDP 81 GNM**	**0,73**	02
zwart-metallic	**CDP 81 SWM**	**0,73**	02
blauw-metallic (magic)	**CDP 81 BLM**	**0,73**	02
rood-metallic	**CDP 81 RTM**	**0,73**	02
chroom glanzend (gegalvaniseerd)	**CDP 81 GCR**	**4,99**	02
goud glanzend (gegalvaniseerd)	**CDP 81 GGO**	**4,99**	02

Applicatie-segment
voor installatie in afdekramen art.nr. CDP 58..

lichtgrijs	**CDP 82 LG**	**1,28**	02
geel	**CDP 82 GE**	**1,28**	02
lichtgroen	**CDP 82 LGN**	**1,28**	02
edelstaal (gegalvaniseerd)	**CDP 82 ES**	**14,22**	02
graniet	**CDP 82 GT**	**1,76**	02
groen-metallic	**CDP 82 GNM**	**1,43**	02
zwart-metallic	**CDP 82 SWM**	**1,43**	02
blauw-metallic (magic)	**CDP 82 BLM**	**1,43**	02
rood-metallic	**CDP 82 RTM**	**1,43**	02
chroom glanzend (gegalvaniseerd)	**CDP 82 GCR**	**9,87**	02
goud glanzend (gegalvaniseerd)	**CDP 82 GGO**	**9,87**	02

SL 500

	Art.nr.	€ p.st. / PG

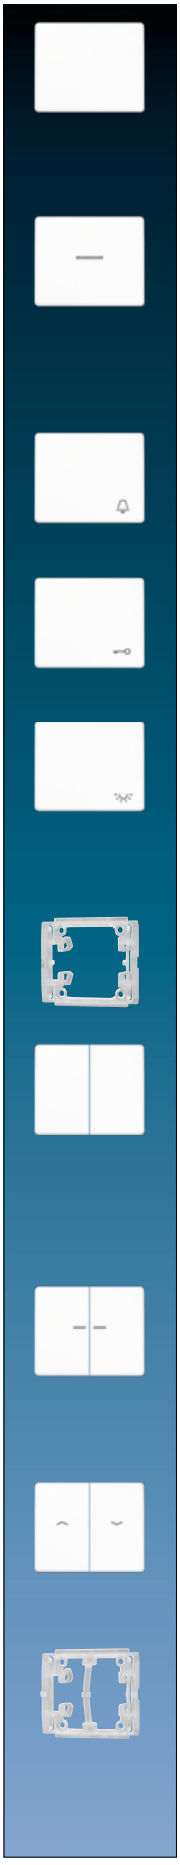

Schakelwip
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U

alpine wit	**SL 590 WW**	**12,76**	02
goud-brons	**SL 590 GB**	**12,76**	02
zwart	**SL 590 SW**	**12,76**	02

Schakelwip met lens
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU

alpine wit	**SL 590 KO5 WW**	**14,01**	02
goud-brons	**SL 590 KO5 GB**	**14,01**	02
zwart	**SL 590 KO5 SW**	**14,01**	02

Schakelwip met symbool "bel"
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U

alpine wit	**SL 590 K WW**	**14,09**	02
goud-brons	**SL 590 K GB**	**14,09**	02
zwart	**SL 590 K SW**	**14,09**	02

Schakelwip met symbool "sleutel"
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U

alpine wit	**SL 590 T WW**	**14,09**	02
goud-brons	**SL 590 T GB**	**14,09**	02
zwart	**SL 590 T SW**	**14,09**	02

Schakelwip met symbool "licht"
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U

alpine wit	**SL 590 L WW**	**14,09**	02
goud-brons	**SL 590 L GB**	**14,09**	02
zwart	**SL 590 L SW**	**14,09**	02

Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (volle wip)
(ter vervanging)

transparant	**SL 90 HP**	**0,63**	01

Schakelwip
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU

alpine wit	**SL 595 WW**	**19,71**	02
goud-brons	**SL 595 GB**	**19,71**	02
zwart	**SL 595 SW**	**19,71**	02

Schakelwip met lens
voor serieschakelaar art.nr. 505 U 5
voor seriecontroleschakelaar art.nr. 505 KOU 5
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU 5

alpine wit	**SL 595 KO5 WW**	**22,29**	02
goud-brons	**SL 595 KO5 GB**	**22,29**	02
zwart	**SL 595 KO5 SW**	**22,29**	02


Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor jaloezieschakelaar art.nr. 509 VU
voor jaloezie-impulsdrukker art.nr. 539 VU

alpine wit	**SL 595 P WW**	**22,29**	02
goud-brons	**SL 595 P GB**	**22,29**	02
zwart	**SL 595 P SW**	**22,29**	02

Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (gedeelde wip)
(ter vervanging)

transparant	**SL 95 HP**	**0,63**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
voor draaischakelaars
art.nr. 1101-4, 1101-20, 101-20 KO, 1101-3
voor schakelklokken
art.nr. 11015, 11030, 11060, 11120, 11120-20
voor jaloeziedraaischakelaars art.nr. 1234.10, 1234.20

alpine wit	**SL 1541 WW**	**19,98**	02
goud-brons	**SL 1541 GB**	**19,98**	02
zwart	**SL 1541 SW**	**19,98**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid

alpine wit	**SL 520 NKI WW**	**19,13**	02
goud-brons	**SL 520 NKI GB**	**19,13**	02
zwart	**SL 520 NKI SW**	**19,13**	02

Wandcontactdoos zonder beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm^2

alpine wit	**SL 511 NKI WW**	**20,34**	02
goud-brons	**SL 511 NKI GB**	**20,34**	02
zwart	**SL 511 NKI SW**	**20,34**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
voor klapdeksel
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

alpine wit	**CD 5120 NBF WW**	**6,36**	01
brons-beige	**CD 5120 NBF BB**	**8,81**	02
zwart	**CD 5120 NBF SW**	**8,81**	02

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
voor klapdeksel
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

alpine wit	**CD 5120 NBFKI WW**	**8,36**	01

Klapdeksel
voor contactdozen en apparaten
met afdekking 50 x 50 mm

alpine wit	**SL 590 KL WW**	**12,92**	02
goud-brons	**SL 590 KL GB**	**12,92**	02
zwart	**SL 590 KL SW**	**12,92**	02

Afdekking
voor draaidimmer art.nr. 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
voor neventoestel art.nr. 1733 DNE
voor elektronische stuureenheid 1–10 V art.nr. 240-10, 240-31
voor DALI-stuureenheid
art.nr. 240 DPE, 240 PDPE, 240 PDPE TW

alpine wit	**SL 1540 WW**	**21,09**	02
goud-brons	**SL 1540 GB**	**21,09**	02
zwart	**SL 1540 SW**	**21,09**	02

eNet tastafdekking met radiografische ontvanger
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE

alpine wit	**FM SL 1561.07 WW**	**121,54**	44
goud-brons	**FM SL 1561.07 GB**	**121,54**	44
zwart	**FM SL 1561.07 SW**	**121,54**	44

eNet jaloezie-afdekking met radiografische ontvanger
voor motorstuureenheid art.nr. 230 ME, 232 ME en 224 ME
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0

alpine wit	**FM SL 5232 WW**	**121,54**	44
goud-brons	**FM SL 5232 GB**	**121,54**	44
zwart	**FM SL 5232 SW**	**121,54**	44

SL 500

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Kamerthermostaat "verbreek"
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz

alpine wit	**TR SL 231 WW**	**95,53**	04
goud-brons	**TR SL 231 GB**	**95,53**	04
zwart	**TR SL 231 SW**	**95,53**	04

Kamerthermostaat "verbreek"
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 24 V ~

alpine wit	**TR SL 241 WW**	**105,60**	04
goud-brons	**TR SL 241 GB**	**105,60**	04
zwart	**TR SL 241 SW**	**105,60**	04

Kamerthermostaat "wissel"
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz
Voor de omschakeling verwarmen/koelen zijn EBERLE aansluitklemmen EV..H/K nodig.

alpine wit	**TR SL 236 WW**	**96,83**	04
goud-brons	**TR SL 236 GB**	**96,83**	04
zwart	**TR SL 236 SW**	**96,83**	04

Kamerthermostaat "wissel"
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 24 V ~
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 24 V ~

alpine wit	**TR SL 246 WW**	**109,34**	04
goud-brons	**TR SL 246 GB**	**109,34**	04
zwart	**TR SL 246 SW**	**109,34**	04

Vloerverwarmingsthermostaat
1-polig maakcontact 10 A, AC 230 V ~, 50/60 Hz

alpine wit	**FTR SL 231 WW**	**186,86**	04
goud-brons	**FTR SL 231 GB**	**186,86**	04
zwart	**FTR SL 231 SW**	**186,86**	04

Voeler, extern
voor kamerthermostaat art.nr. TR D .. 231 .., TR UD .. 231 ..
reserveonderdeel voor vloerverwarmingsthermostaat art.nr. FTR .. 231 ..
NTC-voeler in kunststof behuizing 7,8 mm Ø
leidinglengte: 4 m
omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C

	FF 7.8	**25,74**	04

Draaiknop met vergrendelbare instelmogelijkheid voor alle thermostaten

alpine wit	**MS TR 231 WW**	**13,96**	04
brons-beige	**MS TR 231 BB**	**14,29**	04
zwart	**MS TR 231 SW**	**14,29**	04

USB-laadcontactdoos
met 2 USB-poorten type A


alpine wit	N	**USB 3-2 WW**	**62,05**	04
zwart	N	**USB 3-2 SW**	**60,27**	04

Technische gegevens:
Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: DC 5 V (±5 %)
Uitgangsstroom
bij AC 120 ... 240 V ~: max. 3000 mA
bij AC 90 ... 108 V ~: max. 2500 mA

Afdekkingen:

AS / A range:	art.nr. A 569 PLT ..
CD range:	art.nr. CD 569 T ..
SL 500:	art.nr. SL 569 T ..
LS range:	art.nr. .. 969 T .., .. 2969 T ..
50 x 50:	art.nr. 169 T WW, 169 T SW

	Art.nr.	€ p.st. / PG

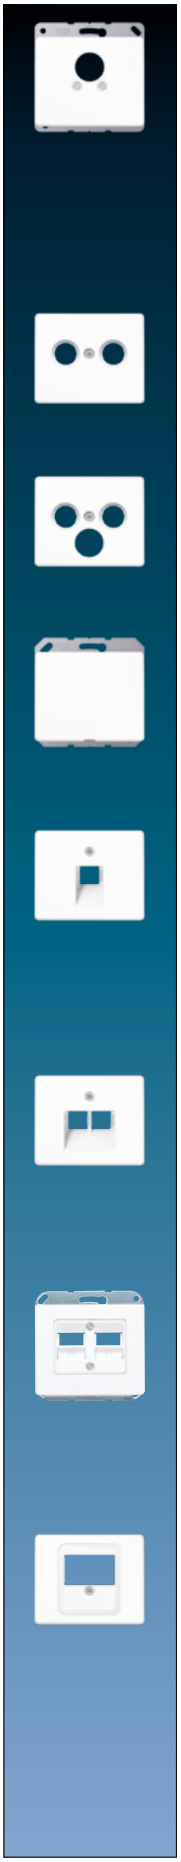

Afdekking
(met draagring)
voor 2 audioaansluitdozen tot 18,5 mm Ø
of met flensbevestiging 22,5 mm gatafstand.
Met montageplaat art.nr. 63 WBT (niet in levering inbegrepen)
voor luidspreker-poolklemmen art.nr. LPK 63 RT/SW
en cinch-contactbussen art.nr. CIB 63.
Tweede opening uitbreekbaar.

alpine wit	**SL 562 WW**	**19,11**	02
goud-brons	**SL 562 GB**	**19,11**	02
zwart	**SL 562 SW**	**19,11**	02

Afdekking
voor TV-FM aansluitdoos volgens DIN 45330

alpine wit	**SL 561 TV WW**	**17,13**	02
goud-brons	**SL 561 TV GB**	**17,13**	02
zwart	**SL 561 TV SW**	**17,13**	02

Afdekking
voor SAT-TV-aansluitdoos

alpine wit	**SL 561 SAT WW**	**17,13**	02
goud-brons	**SL 561 SAT GB**	**17,13**	02
zwart	**SL 561 SAT SW**	**17,13**	02

Afdekking voor kabelinvoer met trekontlasting
(met draagring)
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm^2 tot 5 x 2,5 mm^2
(Ø 7 tot 13 mm)

alpine wit	**SL 590 A WW**	**24,82**	02
goud-brons	**SL 590 A GB**	**24,82**	02
zwart	**SL 590 A SW**	**24,82**	02

Afdekking
voor IAE/UAE-aansluitdoos
voor data-aansluitdoos
1 x 8-polig
voor WLAN Access Point art.nr.: WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE

alpine wit	**SL 569-1 UA WW**	**15,09**	02
goud-brons	**SL 569-1 UA GB**	**15,09**	02
zwart	**SL 569-1 UA SW**	**15,09**	02

Afdekking
voor IAE/UAE-aansluitdoos
voor data-aansluitdoos
2 x 8-polig
voor mediaconverter 2-voudig art.nr.: MK-POF-2UAE

alpine wit	**SL 569-2 UA WW**	**15,09**	02
goud-brons	**SL 569-2 UA GB**	**15,09**	02
zwart	**SL 569-2 UA SW**	**15,09**	02

Afdekking
(met draagring)
voor modular jack art.nr. 6 WE, UMA-CAT6A
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig

alpine wit	**SL 569-2 NWE WW**	**23,98**	02
goud-brons	**SL 569-2 NWE GB**	**23,98**	02
zwart	**SL 569-2 NWE SW**	**23,98**	02


Afdekking
voor montage-adapter 2-voudig in combinatie met universeelmodule Cat. 6A iso, type A
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW

alpine wit	**SL 569 T WW**	**15,09**	02
goud-brons	**SL 569 T GB**	**15,09**	02
zwart	**SL 569 T SW**	**15,09**	02

SL 500










	Art.nr.	€ p.st. / PG
Afdekking		
voor 4-polige PTT-contactdoos		
alpine wit	**SL 561 TF WW**	**16,33** 02
goud-brons	**SL 561 TF GB**	**16,33** 02
zwart	**SL 561 TF SW**	**16,33** 02
Afdekking blind (klembevestiging)		
(met draagring)		
alpine wit	**SL 561 B WW**	**19,11** 02
goud-brons	**SL 561 B GB**	**19,11** 02
zwart	**SL 561 B SW**	**19,11** 02
Afdekraam met acrylglas		
1-voudig 85 x 85 x 10 mm		
2-voudig 85 x 156 x 10 mm		
3-voudig 85 x 227 x 10 mm		
4-voudig 85 x 298 x 10 mm		
5-voudig 85 x 370 x 10 mm		
voor verticale combinatie		
alpine wit		
1-voudig	**SL 581 WW**	**13,76** 02
2-voudig	**SL 582 WW**	**23,17** 02
3-voudig	**SL 583 WW**	**33,93** 02
4-voudig	**SL 584 WW**	**50,54** 02
5-voudig	**SL 585 WW**	**65,80** 02
goud-brons		
1-voudig	**SL 581 GB**	**13,76** 02
2-voudig	**SL 582 GB**	**23,17** 02
3-voudig	**SL 583 GB**	**33,93** 02
4-voudig	**SL 584 GB**	**50,54** 02
5-voudig	**SL 585 GB**	**65,80** 02
zilver		
1-voudig	**SL 581 SI**	**13,76** 02
2-voudig	**SL 582 SI**	**23,17** 02
3-voudig	**SL 583 SI**	**33,93** 02
4-voudig	**SL 584 SI**	**50,54** 02
5-voudig	**SL 585 SI**	**65,80** 02

| | Art.nr. | € p.st. / PG |

Afdekraam met acrylglas		
1-voudig 85 x 85 x 10 mm		
2-voudig 156 x 85 x 10 mm		
3-voudig 227 x 85 x 10 mm		
4-voudig 298 x 85 x 10 mm		
5-voudig 370 x 85 x 10 mm		
voor horizontale combinatie		
alpine wit		
2-voudig	**SL 5820 WW**	**23,17** 02
3-voudig	**SL 5830 WW**	**33,93** 02
4-voudig	**SL 5840 WW**	**50,54** 02
5-voudig	**SL 5850 WW**	**65,80** 02

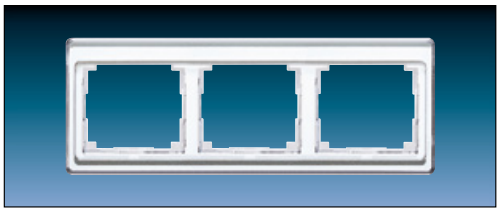

goud-brons		
2-voudig	**SL 5820 GB**	**23,17** 02
3-voudig	**SL 5830 GB**	**33,93** 02
4-voudig	**SL 5840 GB**	**50,54** 02
5-voudig	**SL 5850 GB**	**65,80** 02
zilver		
2-voudig	**SL 5820 SI**	**23,17** 02
3-voudig	**SL 5830 SI**	**33,93** 02
4-voudig	**SL 5840 SI**	**50,54** 02
5-voudig	**SL 5850 SI**	**65,80** 02

LS range



		Art.nr.	€ p.st. / PG

Schakelwip
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
voor multipulsdrukker art.nr. 531-41 U (niet metaaluitvoeringen)

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	PP	**LS 990**	**4,77**	01
alpine wit	PP	**LS 990 WW**	**6,86**	01
lichtgrijs	PP	**LS 990 LG**	**8,97**	02
zwart	P	**LS 990 SW**	**8,97**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	PPL	**AL 2990**	**13,80**	02
Edelstaal	PL	**ES 2990**	**13,80**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	PL	**AL 2990 AN**	**13,80**	02
Dark (gelakt aluminium)	PL	**AL 2990 D**	**16,14**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2990**	**58,95**	02
Goudkleurig		**GO 2990**	**64,79**	02
Verguld		**LS 990 GGO**	**249,91**	02
Messing klassiek	P	**ME 2990 C**	**24,03**	02
Messing antiek		**ME 2990 AT**	**24,03**	02

Schakelwip met tekstvenster 9 x 58 mm
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
voor multipulsdrukker art.nr. 531-41 U

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	PP	**LS 990 NA**	**7,27**	01
alpine wit	PP	**LS 990 NA WW**	**9,36**	01
lichtgrijs	PP	**LS 990 NA LG**	**11,47**	02
zwart	P	**LS 990 NA SW**	**11,47**	02

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 58 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit		**CD 90 NA**	**3,11**	01

Schakelwip met tekstvenster 12 x 55 mm
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U

Metaaluitvoeringen				
Aluminium	PPL	**AL 2990 NA**	**16,30**	02
Edelstaal	PL	**ES 2990 NA**	**16,30**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	PL	**AL 2990 NA AN**	**16,30**	02
Dark (gelakt aluminium)	PL	**AL 2990 NA D**	**18,64**	02
Messing klassiek	P	**ME 2990 NA C**	**26,53**	02
Messing antiek		**ME 2990 NA AT**	**26,53**	02

Plexiglas afdekking
voor tekstvenster 12 x 55 mm
(ter vervanging)

		M 20 NA	**3,11**	01



		Art.nr.	€ p.st. / PG

Schakelwip met lens
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	PP	**LS 990 KO5**	**6,09**	01
alpine wit	PP	**LS 990 KO5 WW**	**8,14**	01
lichtgrijs	PP	**LS 990 KO5 LG**	**10,28**	02
zwart	P	**LS 990 KO5 SW**	**10,28**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	PPL	**AL 2990 KO5**	**15,17**	02
Edelstaal	PL	**ES 2990 KO5**	**15,17**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	PL	**AL 2990 KO5 AN**	**15,17**	02
Dark (gelakt aluminium)	PL	**AL 2990 KO5 D**	**17,79**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 KO5**	**60,63**	02
Goudkleurig		**GO 2990 KO5**	**66,83**	02
Verguld		**LS 990 KO5 GGO**	**261,16**	02
Messing klassiek	P	**ME 2990 KO5 C**	**25,40**	02
Messing antiek		**ME 2990 KO5 AT**	**25,40**	02

Schakelwip met lens
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU

Metaaluitvoeringen				
Aluminium	PPL	**AL 2990 KO2**	**15,17**	02
Edelstaal	PL	**ES 2990 KO2**	**15,17**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	PL	**AL 2990 KO2 AN**	**15,17**	02


Schakelwip met lens en tekstvenster 9 x 58 mm
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	PP	**LS 990 NAKO5**	**8,59**	01
alpine wit	PP	**LS 990 NAKO5 WW**	**10,64**	01
lichtgrijs	PP	**LS 990 NAKO5 LG**	**12,78**	02
zwart	P	**LS 990 NAKO5 SW**	**12,78**	02

Schakelwip met lens en tekstvenster 12 x 55 mm
voor controleschakelaar
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 4071.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED

Metaaluitvoeringen				
Aluminium	PPL	**AL 2990 NAKO5**	**17,67**	02
Edelstaal	PL	**ES 2990 NAKO5**	**17,67**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	PL	**AL 2990 NAKO5 AN**	**17,67**	02

LS range

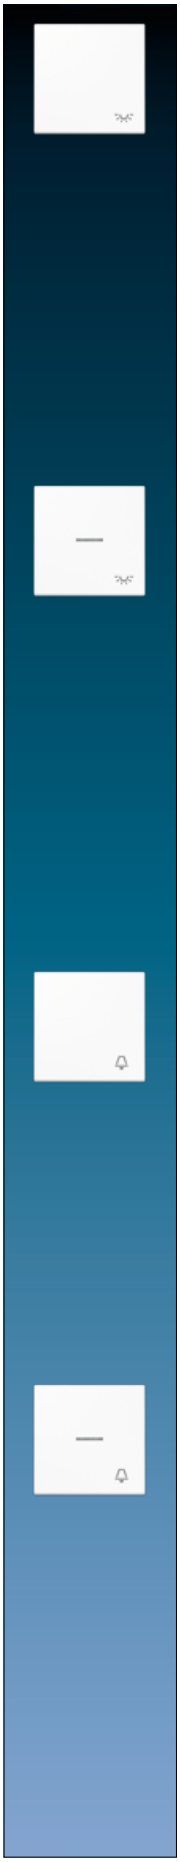

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Schakelwip met symbool "licht"			
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU			
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	IP	**LS 990 L**	**6,02** 01
alpine wit	IP	**LS 990 L WW**	**8,14** 01
zwart	IP	**LS 990 L SW**	**10,28** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 L**	**17,12** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 L**	**17,12** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 L AN**	**17,12** 02
Dark (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 L D**	**20,05** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 L**	**74,70** 02
Messing klassiek		**ME 2990 L C**	**27,65** 02
Messing antiek		**ME 2990 L AT**	**27,65** 02
Schakelwip met symbool "licht", met lens			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	IP	**LS 990 KO5 L**	**7,37** 01
alpine wit	IP	**LS 990 KO5 L WW**	**9,41** 01
zwart	IP	**LS 990 KO5 L SW**	**11,57** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 KO5 L**	**19,97** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 KO5 L**	**19,97** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 KO5 L AN**	**19,97** 02
Dark (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 KO5 L D**	**23,36** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 KO5 L**	**61,91** 02
Messing klassiek		**ME 2990 KO5 L C**	**30,76** 02
Messing antiek		**ME 2990 KO5 L AT**	**30,76** 02
Schakelwip met symbool "bel"			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	IP	**LS 990 K**	**6,02** 01
alpine wit	IP	**LS 990 K WW**	**8,14** 01
zwart	IP	**LS 990 K SW**	**10,28** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 K**	**17,12** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 K**	**17,12** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 K AN**	**17,12** 02
Dark (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 K D**	**20,05** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 K**	**74,70** 02
Messing klassiek		**ME 2990 K C**	**27,65** 02
Messing antiek		**ME 2990 K AT**	**27,65** 02
Schakelwip met symbool "bel", met lens			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	IP	**LS 990 KO5 K**	**7,37** 01
alpine wit	IP	**LS 990 KO5 K WW**	**9,74** 01
zwart	IP	**LS 990 KO5 K SW**	**11,57** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 KO5 K**	**19,97** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 KO5 K**	**19,97** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 KO5 K AN**	**19,97** 02
Dark (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 KO5 K D**	**23,36** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 KO5 K**	**61,91** 02
Messing klassiek		**ME 2990 KO5 L C**	**30,76** 02
Messing antiek		**ME 2990 KO5 L AT**	**30,76** 02



		Art.nr.	€ p.st. / PG
Schakelwip met symbool "sleutel"			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	IP	**LS 990 T**	**6,02** 01
alpine wit	IP	**LS 990 T WW**	**8,14** 01
zwart	IP	**LS 990 T SW**	**9,80** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 T**	**17,12** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 T**	**17,12** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 T AN**	**17,12** 02
Dark (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 T D**	**20,05** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 T**	**74,70** 02
Messing klassiek		**ME 2990 T C**	**27,65** 02
Messing antiek		**ME 2990 T AT**	**27,65** 02
Schakelwip met symbool "sleutel", met lens			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	IP	**LS 990 KO5 T**	**7,37** 01
alpine wit	IP	**LS 990 KO5 T WW**	**9,41** 01
zwart	IP	**LS 990 KO5 T SW**	**11,57** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 KO5 T**	**19,97** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 KO5 T**	**19,97** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 KO5 T AN**	**19,97** 02
Dark (gelakt aluminium)	IP	**AL 2990 KO5 T D**	**23,36** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 KO5 T**	**61,91** 02
Messing klassiek		**ME 2990 KO5 T C**	**30,76** 02
Messing antiek		**ME 2990 KO5 T AT**	**30,76** 02
Schakelwip met reliëfsymbool "licht"			
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU			
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 LP**	**22,18** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 LP**	**22,18** 02
Schakelwip met reliëfsymbool "licht", met lens			
voor controleschakelaar			
art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 KO5 LP**	**25,14** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 KO5 LP**	**25,14** 02
Schakelwip met reliëfsymbool "bel"			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 KP**	**22,18** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 KP**	**22,18** 02
Schakelwip met reliëfsymbool "bel", met lens			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 KO5 KP**	**25,14** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 KO5 KP**	**25,14** 02
Schakelwip met reliëfsymbool "sleutel"			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	IP	**AL 2990 TP**	**22,18** 02
Edelstaal	IP	**ES 2990 TP**	**22,18** 02

LS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Schakelwip met reliëfsymbool "sleutel", met lens
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU
Metaaluitvoeringen

Aluminium	P	**AL 2990 KO5 TP**	**25,14**	02
Edelstaal	P	**ES 2990 KO5 TP**	**25,14**	02



Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (volle wip)
(ter vervanging)

zwart	**CD 90 HP**	**0,63**	01



Schakelwip transparant
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U
voor tekst of decoratie naar keuze
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Tekstvlak 66 x 66 mm	**LS 990 NAGL**	**14,90**	01



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 66 x 66 mm
(ter vervanging)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

tekststrook alpine wit	**LS 990 NA GL PL**	**4,75**	01



Afdekking met glas
incl. schakelwip met rode lens
voor elke inbouwschakelaar en impulsdrukker (uitgezonderd tipschakelaar en 2-voudige schakelaar / impulsdrukker)
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
rood

RAL 3000	**561 GL RT**	**22,71**	01

blauw

RAL 5015	**561 GL BL**	**22,71**	01

geel

RAL 1004	**561 GL GE**	**22,71**	01



Los glas
(ter vervanging)

64 x 53 x 1 mm (B x H x D)	**60 GL**	**2,23**	01



Folie
(ter vervanging)

1 set	**60 FO**	**4,08**	01



Schakelwip
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU
voor multipulsdrukker art.nr. 532-4 EU (niet metaaluitvoeringen)
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**LS 995**	**7,94**	01
alpine wit	PP	**LS 995 WW**	**9,92**	01
lichtgrijs	PP	**LS 995 LG**	**12,18**	02
zwart	P	**LS 995 SW**	**12,18**	02

Metaaluitvoeringen

Aluminium	PPL	**AL 2995**	**17,02**	02
Edelstaal	PL	**ES 2995**	**17,02**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	PL	**AL 2995 AN**	**17,02**	02
Dark (gelakt aluminium)	PL	**AL 2995 D**	**19,91**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2995**	**70,04**	02
Goudkleurig		**GO 2995**	**77,07**	02
Verguld		**LS 995 GGO**	**344,66**	02
Messing klassiek	P	**ME 2995 C**	**27,63**	02
Messing antiek		**ME 2995 AT**	**27,63**	02

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Schakelwip met lens
voor serieschakelaar art.nr. 505 U 5
voor seriecontroleschakelaar art.nr. 505 KOU 5
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU 5
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**LS 995 KO5**	**10,49**	01
alpine wit	PP	**LS 995 KO5 WW**	**12,50**	01
lichtgrijs	PP	**LS 995 KO5 LG**	**14,76**	02
zwart	P	**LS 995 KO5 SW**	**14,76**	02

Metaaluitvoeringen

Aluminium	PPL	**AL 2995 KO5**	**20,52**	02
Edelstaal	PL	**ES 2995 KO5**	**20,52**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	PL	**AL 2995 KO5 AN**	**20,52**	02
Dark (gelakt aluminium)	PL	**AL 2995 KO5 D**	**23,97**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2995 KO5**	**82,04**	02
Goudkleurig		**GO 2995 KO5**	**90,28**	02
Messing klassiek	P	**ME 2995 KO5 C**	**31,47**	02
Messing antiek		**ME 2995 KO5 AT**	**31,47**	02



Schakelwip met tekstvensters 9 x 27 mm
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU
voor multipulsdrukker art.nr. 532-4 EU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**LS 995 NA**	**12,94**	01
alpine wit	PP	**LS 995 NA WW**	**14,92**	01



Schakelwip met lens en tekstvensters 9 x 27 mm
voor serieschakelaar art.nr. 505 U 5
voor seriecontroleschakelaar art.nr. 505 KOU 5
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU 5
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	PP	**LS 995 NA KO5**	**15,49**	01
alpine wit	PP	**LS 995 NA KO5 WW**	**17,50**	01



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 27 mm
(ter vervanging)
1 paar

tekststrook alpine wit	**CD 95 NA**	**3,11**	01



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor jaloezieschakelaar art.nr. 509 VU
voor jaloezie-impulsdrukker art.nr. 539 VU
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**LS 995 P**	**10,49**	01
alpine wit	P	**LS 995 P WW**	**12,50**	01
lichtgrijs	P	**LS 995 P LG**	**14,76**	02
zwart	P	**LS 995 P SW**	**14,76**	02

Metaaluitvoeringen

Aluminium	P	**AL 2995 P**	**19,62**	02
Edelstaal	P	**ES 2995 P**	**19,62**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	P	**AL 2995 P AN**	**19,62**	02
Dark (gelakt aluminium)	P	**AL 2995 P D**	**22,91**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2995 P**	**82,04**	02
Goudkleurig		**GO 2995 P**	**90,28**	02
Messing klassiek		**ME 2995 P C**	**30,40**	02
Messing antiek		**ME 2995 P AT**	**30,40**	02



Schakelwip met reliëfsymbolen
voor jaloezieschakelaar art.nr. 509 VU
voor jaloezie-impulsdrukker art.nr. 539 VU
Metaaluitvoeringen

Aluminium	P	**AL 2995 PP**	**24,78**	02
Edelstaal	P	**ES 2995 PP**	**24,78**	02

LS range



Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (gedeelde wip)
(ter vervanging)

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
zwart		**CD 95 HP**	**0,63**	01



Schakelwip
voor schakelaar 3-voudig art.nr. 5301 EU, 5306 EU

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend					
wit	N	L	**LS 993 BF**	**14,38**	01
alpine wit	N	L	**LS 993 BF WW**	**16,38**	01
lichtgrijs	N	L	**LS 993 BF LG**	**18,52**	02
zwart	N	L	**LS 993 BF SW**	**18,52**	02
Metaaluitvoeringen					
Aluminium	N	P L	**AL 993**	**23,37**	02
Edelstaal	N	L	**ES 993**	**23,37**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	N	L	**AL 993 AN**	**23,37**	02
Dark (gelakt aluminium)	N	L	**AL 993 D**	**25,36**	02
Glanzend Chroom	N		**GCR 993**	**75,15**	02
Goudkleurig	N		**GO 993**	**83,05**	02
Messing klassiek	N	P	**ME 993 C**	**33,98**	02
Messing antiek	N		**ME 993 AT**	**33,98**	02



Adapter
voor raambevestiging en wiplagering (3-voudige wip)
(ter vervanging)

zwart	N		**LS 93 HP**	**7,62**	01



Afdekking
voor sleutelschakelaars
art.nr. 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28
voor sleutelschakelaars IP 44 art.nr. CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend					
wit	P	L	**LS 928**	**10,18**	01
alpine wit	P	L	**LS 928 WW**	**13,18**	01
lichtgrijs	P	L	**LS 928 LG**	**18,43**	02
zwart	P	L	**LS 928 SW**	**18,43**	02
Metaaluitvoeringen					
Aluminium	P P	L	**AL 2928**	**22,84**	02
Edelstaal	P	L	**ES 2928**	**22,84**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	P	L	**AL 2928 AN**	**22,84**	02
Dark (gelakt aluminium)	P	L	**AL 2928 D**	**19,84**	04
Glanzend Chroom			**GCR 2928**	**70,97**	04
Goudkleurig			**GO 2928**	**77,96**	04
Messing klassiek		P	**ME 2928 C**	**42,01**	02
Messing antiek			**ME 2928 AT**	**42,01**	02

Meegeleverd worden zowel een neutrale afdekplaat als één met pijlsymbolen.



Afdekking
voor draaischakelaars
art.nr. 1101-4, 1101-20, 101-20 KO, 1101-3
voor schakelklokken
art.nr. 11015, 11030, 11060, 11120, 11120-20
voor jaloeziedraaischakelaars art.nr. 1234.10, 1234.20

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
wit	P P		**LS 1941**	**6,41**	01
alpine wit	P P		**LS 1941 WW**	**9,21**	01
lichtgrijs	P P		**LS 1941 LG**	**11,90**	02
zwart	P		**LS 1941 SW**	**11,90**	02
Metaaluitvoeringen					
Aluminium	P P	L	**AL 1941**	**21,44**	02
Edelstaal	P	L	**ES 1941**	**21,44**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	P	L	**AL 1941 AN**	**21,44**	02
Dark (gelakt aluminium)	P	L	**AL 1941 D**	**25,02**	02
Glanzend Chroom			**GCR 1941**	**85,79**	02
Goudkleurig			**GO 1941**	**94,34**	02
Messing klassiek		P	**ME 1941 C**	**40,61**	02
Messing antiek			**ME 1941 AT**	**40,61**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend					
wit		P	**LS 1520 N**	**7,50**	01
alpine wit		P	**LS 1520 N WW**	**9,14**	01
lichtgrijs		P	**LS 1520 N LG**	**11,95**	02
zwart			**LS 1520 N SW**	**11,95**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend					
groen			**LS 1520 NBF GN**	**11,95**	02
oranje			**LS 1520 NBF O**	**11,95**	02
rood			**LS 1520 NBF RT**	**11,95**	02
Metaaluitvoeringen					
Aluminium		P L	**AL 1520 N**	**19,57**	02
Edelstaal		L	**ES 1520 N**	**19,57**	02
Antraciet (gelakt aluminium)		L	**AL 1520 N AN**	**22,07**	02
Dark (gelakt aluminium)		L	**AL 1520 N D**	**22,91**	02
Goudkleurig			**GO 1520 N**	**95,68**	02
Messing klassiek		P	**ME 1520 N C**	**30,58**	02
Messing antiek			**ME 1520 N AT**	**30,58**	02

LS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 1520 NKI**	**9,50**	01
alpine wit	P	**LS 1520 NKI WW**	**11,14**	01
lichtgrijs	P	**LS 1520 NKI LG**	**13,95**	02
zwart		**LS 1520 NKI SW**	**13,95**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
groen		**LS 1520 NBFKI GN**	**13,95**	02
oranje		**LS 1520 NBFKI O**	**13,95**	02
rood		**LS 1520 NBFKI RT**	**13,95**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 1520 NKI**	**21,57**	02
Edelstaal	L	**ES 1520 NKI**	**21,57**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 1520 NKI AN**	**23,76**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 1520 NKI D**	**24,91**	02
Glanzend Chroom		**GCR 1520 NKI**	**83,19**	02
Goudkleurig		**GO 1520 NKI**	**97,68**	02
Messing klassiek	P	**ME 1520 NKI C**	**32,58**	02
Messing antiek		**ME 1520 NKI AT**	**32,58**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met tekstvenster 9 x 58 mm
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 1520 NNA**	**10,00**	01
alpine wit	P	**LS 1520 NNA WW**	**11,64**	01
lichtgrijs	P	**LS 1520 NNA LG**	**14,45**	02
zwart		**LS 1520 NNA SW**	**14,45**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 9 x 58 mm
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 1520 NKINA**	**12,00**	01
alpine wit	P	**LS 1520 NKINA WW**	**13,64**	01
lichtgrijs	P	**LS 1520 NKINA LG**	**16,45**	02
zwart		**LS 1520 NKINA SW**	**16,45**	02



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 58 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**CD 90 NA**	**3,11**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met tekstvenster 12 x 55 mm
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 1520 NNA**	**22,07**	02
Edelstaal	L	**ES 1520 NNA**	**22,07**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 1520 NNA AN**	**24,26**	02
Glanzend Chroom		**GCR 1520 NNA**	**86,66**	02
Messing klassiek	P	**ME 1520 NNA C**	**33,08**	02
Messing antiek		**ME 1520 NNA AT**	**33,08**	02

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 12 x 55 mm
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 1520 NKINA**	**24,07**	02
Edelstaal	L	**ES 1520 NKINA**	**24,07**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 1520 NKINA AN**	**26,26**	02
Glanzend Chroom		**GCR 1520 NKINA**	**88,84**	02
Messing klassiek	P	**ME 1520 NKINA C**	**35,08**	02
Messing antiek		**ME 1520 NKINA AT**	**35,08**	02



Plexiglas afdekking
voor tekstvenster 12 x 55 mm
(ter vervanging)

	M 20 NA	**3,11**	01



Wandcontactdoos 45° met beschermingscontact,
16 A 250 V ~
geschikt voor verticale combinaties
van meerdere wandcontactdozen

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 520-45 N**	**9,76**	01
alpine wit	P	**LS 520-45 N WW**	**11,31**	01
lichtgrijs	P	**LS 520-45 LG**	**14,17**	02
zwart		**LS 520-45 SW**	**14,17**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2520-45**	**21,86**	02
Edelstaal	L	**ES 2520-45**	**21,86**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2520-45 AN**	**21,86**	02



Wandcontactdoos zonder beschermingscontact
16 A 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 911 N**	**7,05**	01
alpine wit	P	**LS 911 N WW**	**7,47**	01
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2511 N**	**19,57**	02
Edelstaal	L	**ES 2511 N**	**19,57**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2511 N AN**	**22,07**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 9 x 58 mm
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 1520 NAKO**	**31,95**	01
alpine wit	P	**LS 1520 NAKO WW**	**33,24**	01
lichtgrijs	P	**LS 1520 NAKO LG**	**37,83**	02
zwart		**LS 1520 NAKO SW**	**37,83**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**LS 1520 BFNAKO WW**	**31,95**	01
groen		**LS 1520 BFNAKO GN**	**37,83**	02
oranje		**LS 1520 BFNAKO O**	**37,83**	02
rood		**LS 1520 BFNAKO RT**	**37,83**	02



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 58 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**CD 90 NA**	**3,11**	01

LS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met geïntegreerd tekstvenster (sproeineveldicht)
50 x 10 mm
(Tekstvensterhouder art.nr. LS 61 INA BT)
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	N	**LS 1520 INA WW**	**18,73**	01
groen	N	**LS 1520 INA GN**	**21,74**	02
oranje	N	**LS 1520 INA O**	**21,74**	02
rood	N	**LS 1520 INA RT**	**21,63**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met geïntegreerd tekstvenster (sproeineveldicht)
50 x 10 mm
(Tekstvensterhouder art.nr. LS 61 INA BT)
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	N	**LS 1520 INA KO WW**	**36,28**	01
groen	N	**LS 1520 INA KO GN**	**39,07**	02
oranje	N	**LS 1520 INA KO O**	**39,07**	02
rood	N	**LS 1520 INA KO RT**	**39,07**	02



Tekstvensterhouder 50 x 10 mm
(ter vervanging)
voor wandcontactdozen art.nr.: LS 1520 .. INA ..
LS 61 INA BT **6,86** 01



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 7 x 57 mm
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit **LS 521 KINAUF WW** **179,47** 04



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 7 x 57 mm
(ter vervanging)
tekststrook alpine wit **LS 20 NA** **3,11** 01



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met tekstvenster 12 x 55 mm
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Metaaluitvoeringen
Aluminium **AL 2521 KINAUF** **187,83** 04



Plexiglas afdekking
voor tekstvenster 12 x 55 mm
(ter vervanging)
M 20 NA **3,11** 01



Aardlekveilige wandcontactdoos met
beschermingscontact 16 A 250 V ~
volgens DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) en
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Meetuitvalstroom: 30 mA
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
niet geschikt voor montage in opbouwkappen
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 5520.30**	**191,54**	04
alpine wit	**LS 5520.30 WW**	**191,87**	04
zwart	**LS 5520.30 SW**	**194,47**	04

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met led-oriëntatieverlichting
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
De led-eenheid is uitwisselbaar.
Aansluiten gebeurt door 2 flexibele draden van ca. 220 mm lengte.
Direct op de wandcontactdoos of apart geschakeld.
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken
Met witte leds

alpine wit (gelakt aluminium)	**LS 520-O WW LEDW**	**56,71**	04
lichtgrijs (gelakt aluminium)	**LS 520-O LG LEDW**	**58,20**	04
zwart (gelakt aluminium)	**LS 520-O SW LEDW**	**58,20**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2520-O LEDW**	**64,17**	04
Edelstaal	**ES 2520-O LEDW**	**64,17**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2520-O AN LEDW**	**64,17**	04
Glanzend Chroom	**GCR 2520-O LEDW**	**111,86**	04



Led eenheid
(ter vervanging)
voor wandcontactdozen art.nr. LS 520-O WW LEDW, LS 520-O LG LEDW, LS 520-O SW LEDW, AL 2520-O LEDW, AL 2520-O AN LEDW, ES 2520-O LEDW, GCR 2520-O LEDW
Met witte leds
520-O LEDW-1 **54,62** 04



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met led-oriëntatieverlichting
met geïntegreerde lichtsensor
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 1520-O LNW**	**55,65**	04
alpine wit	**LS 1520-O WW LNW**	**56,71**	04
lichtgrijs	**LS 1520-O LG LNW**	**58,20**	04
zwart	**LS 1520-O SW LNW**	**58,20**	04



Led-oriëntatieverlichting
met geïntegreerde lichtsensor
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)
Verbruik stand-by / bedrijf: 0,3 / 0,5 W
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 1539-O LNW**	**49,12**	04
alpine wit	**LS 1539-O WW LNW**	**50,70**	04
lichtgrijs	**LS 1539-O LG LNW**	**54,59**	04
zwart	**LS 1539-O SW LNW**	**54,59**	04



Led-oriëntatieverlichting
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos gebruiken
met witte leds (kleurtemperatuur 4000 K)
Verbruik in bedrijf: 0,5 W
De oriëntatieverlichting kan via een externe schakelaar worden geschakeld.
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 1539-OO LNW**	**44,50**	04
alpine wit	**LS 1539-OO WW LNW**	**46,09**	04
lichtgrijs	**LS 1539-OO LG LNW**	**49,97**	04
zwart	**LS 1539-OO SW LNW**	**49,97**	04

LS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
Metaaluitvoeringen niet geschikt voor plafondmontage.
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	PP	**LS 1520 NKL**	**14,17**	01
alpine wit	PP	**LS 1520 NKL WW**	**16,23**	01
lichtgrijs	PP	**LS 1520 NKL LG**	**18,23**	02
zwart	P	**LS 1520 NKL SW**	**18,23**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	P	**LS 1520 NBFKL**	**14,33**	01
alpine wit	P	**LS 1520 NBFKL WW**	**16,23**	01
groen	P	**LS 1520 NBFKL GN**	**18,23**	02
lichtgrijs	P	**LS 1520 NBFKL LG**	**18,23**	02
oranje	P	**LS 1520 NBFKL O**	**18,23**	02
rood	P	**LS 1520 NBFKL RT**	**18,23**	02
zwart	P	**LS 1520 NBFKL SW**	**18,23**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	PP	**AL 1520 NKL**	**27,15**	02
Edelstaal	P	**ES 1520 NKL**	**27,15**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	P	**AL 1520 NKL AN**	**27,15**	02
Glanzend Chroom		**GCR 1520 NKL**	**108,66**	02
Goudkleurig		**GO 1520 NKL**	**119,33**	02
Messing klassiek	P	**ME 1520 NKL C**	**38,89**	02
Messing antiek		**ME 1520 NKL AT**	**38,89**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 58 mm
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	P	**LS 1520 NBFNAKL**	**16,83**	01
alpine wit	P	**LS 1520 NBFNAKL WW**	**18,73**	01
groen	P	**LS 1520 NBFNAKL GN**	**20,73**	02
lichtgrijs	P	**LS 1520 NBFNAKL LG**	**20,73**	02
oranje	P	**LS 1520 NBFNAKL O**	**20,73**	02
rood	P	**LS 1520 NBFNAKL RT**	**20,73**	02
zwart	P	**LS 1520 NBFNAKL SW**	**20,73**	02



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 58 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit		**CD 90 NA**	**3,11**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 12 x 55 mm
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Metaaluitvoeringen niet geschikt voor plafondmontage.
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Metaaluitvoeringen				
Aluminium	PP	**AL 1520 NNAKL**	**29,65**	02
Edelstaal	P	**ES 1520 NNAKL**	**29,65**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	P	**AL 1520 NNAKL AN**	**29,65**	02
Dark (gelakt aluminium)	P	**AL 1520 NNAKL D**	**34,16**	02
Glanzend Chroom		**GCR 1520 NNAKL**	**111,16**	02
Messing klassiek	P	**ME 1520 NNAKL C**	**41,39**	02
Messing antiek		**ME 1520 NNAKL AT**	**41,39**	02

Plexiglas afdekking
voor tekstvenster 12 x 55 mm
(ter vervanging)

		M 20 NA	**3,11**	01

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Metaaluitvoeringen niet geschikt voor plafondmontage.
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	PP	**LS 1520 NKIKL**	**16,17**	01
alpine wit	PP	**LS 1520 NKIKL WW**	**18,23**	01
lichtgrijs	PP	**LS 1520 NKIKL LG**	**20,23**	02
zwart	P	**LS 1520 NKIKL SW**	**20,23**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	P	**LS 1520 NBFKIKL**	**16,33**	01
alpine wit	P	**LS 1520 NBFKIKL WW**	**18,23**	01
groen	P	**LS 1520 NBFKIKL GN**	**20,23**	02
lichtgrijs	P	**LS 1520 NBFKIKL LG**	**20,23**	02
oranje	P	**LS 1520 NBFKIKL O**	**20,23**	02
rood	P	**LS 1520 NBFKIKL RT**	**20,23**	02
zwart	P	**LS 1520 NBFKIKL SW**	**20,23**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	PP	**AL 1520 NKIKL**	**29,15**	02
Edelstaal	P	**ES 1520 NKIKL**	**29,15**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	P	**AL 1520 NKIKL AN**	**29,15**	02
Dark (gelakt aluminium)	P	**AL 1520 NKIKL D**	**33,66**	02
Glanzend Chroom		**GCR 1520 NKIKL**	**110,66**	02
Goudkleurig		**GO 1520 NKIKL**	**121,33**	02
Messing klassiek	P	**ME 1520 NKIKL C**	**40,89**	02
Messing antiek		**ME 1520 NKIKL AT**	**40,89**	02



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 39 mm
met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN
(volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven
zijn aangesloten op de aardverbinding.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	P	**LS 1520 NAKLKO**	**39,46**	01
alpine wit	P	**LS 1520 NAKLKO WW**	**40,78**	01
groen	P	**LS 1520 NAKLKO GN**	**45,56**	02
lichtgrijs	P	**LS 1520 NAKLKO LG**	**45,56**	02
oranje	P	**LS 1520 NAKLKO O**	**45,56**	02
rood	P	**LS 1520 NAKLKO RT**	**45,56**	02
zwart	P	**LS 1520 NAKLKO SW**	**45,56**	02

LS range



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met tekstvenster 9 x 39 mm
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP L	**LS 1520 NNAKLSL**	**63,57**	01
alpine wit	IP L	**LS 1520 NNAKLSL WW**	**65,65**	01
lichtgrijs	IP L	**LS 1520 NNAKLSL LG**	**69,67**	02
zwart	IP L	**LS 1520 NNAKLSL SW**	**69,67**	02
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	IP IP	**AL 1520 NNAKLSL**	**84,30**	02
Edelstaal	IP L	**ES 1520 NNAKLSL**	**74,98**	02
Antraciet	IP	**AL 1520 NNAKLSL AN**	**84,30**	02
Dark	IP	**AL 1520 NNAKLSL D**	**87,86**	02
Messing klassiek	P	**ME 1520 NNAKLSL C**	**87,46**	02
Messing antiek		**ME 1520 NNAKLSL AT**	**87,46**	02



Sleutel

1 stuk	**802 SL tot 825 SL**	**8,53**	01

Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 39 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**LS 90 NA**	**3,15**	01



Afdekking
voor "stekerbaar installeren"
voor contactdoos met beschermingscontact
art.nr.: 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 1520 PL**	**1,86**	01
alpine wit	P	**LS 1520 PL WW**	**3,50**	01
zwart		**LS 1520 PL SW**	**6,31**	02

2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
compleet voorbedraad voor "duodozen"
incl. afdekraam
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**LS 1520-2 WW**	**28,32**	01





2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
voor "anderhalve" inbouwdoos

Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
alpine wit	**LS 5015 WW**	**17,49**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium (gelakt)	**AL 5015-L**	**42,99**	02
Edelstaal (gelakt)	**ES 5015-L**	**42,99**	02



2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
op één steen

Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	P	**AL 5020 KI-L**	**37,12**	02
Edelstaal		**ES 5020 KI-L**	**51,71**	02
Antraciet		**AL 5020 KI AN-L**	**36,95**	02



Afdekking
voor draaidimmer art.nr. 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
voor neventoestel art.nr. 1733 DNE
voor elektronische stuureenheid 1–10 V art.nr. 240-10, 240-31
voor DALI-stuureenheid
art.nr. 240 DPE, 240 PDPE, 240 PDPE TW

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP IP	**LS 1940**	**7,26**	01
alpine wit	IP IP	**LS 1940 WW**	**9,31**	01
lichtgrijs	IP IP	**LS 1940 LG**	**11,59**	02
zwart	IP	**LS 1940 SW**	**11,59**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	IP IP L	**AL 1940**	**27,81**	02
Edelstaal	IP L	**ES 1940**	**27,81**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	IP L	**AL 1940 AN**	**27,81**	02
Dark (gelakt aluminium)	IP L	**AL 1940 D**	**26,47**	04
Glanzend Chroom		**GCR 1940**	**98,90**	04
Goudkleurig		**GO 1940**	**108,84**	04
Messing klassiek	P	**ME 1940 C**	**31,21**	04
Messing antiek		**ME 1940 AT**	**31,21**	04



Afdekking
voor toerenregelaar art.nr. 245.20

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	IP	**LS 1940.20**	**8,00**	01
alpine wit	IP	**LS 1940.20 WW**	**11,13**	01



Afdichting
voor draaidimmer-/toerenregelaar-afdekkingen

IP	**140 D**	**2,00**	01


Om beschermingsgraad IP 44 te bereiken, afdichting art.nr. 140 D bij draaidimmer-/toerenregelaar-afdekking toepassen en IP 44-afdekramen gebruiken.



Stuurafdekking Standaard
voor basiselementen LB Management "jaloezie"
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
voor basiselementen LB Management "licht"
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	N P	**LS 1700**	**24,28**	04
alpine wit	N P	**LS 1700 WW**	**25,51**	04
lichtgrijs	N P	**LS 1700 LG**	**28,25**	04
zwart	N	**LS 1700 SW**	**28,25**	04
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	N P L	**AL 1700**	**32,84**	04
Edelstaal	N L	**ES 1700**	**32,84**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	N L	**AL 1700 AN**	**32,84**	04
Dark (gelakt aluminium)	N L	**AL 1700 D**	**36,49**	04
Glanzend Chroom	N	**GCR 1700**	**66,73**	04
Goudkleurig	N	**GO 1700**	**72,45**	04
Messing klassiek	N P	**ME 1700 C**	**40,68**	04
antiek	N	**ME 1700 AT**	**40,68**	04


LS range

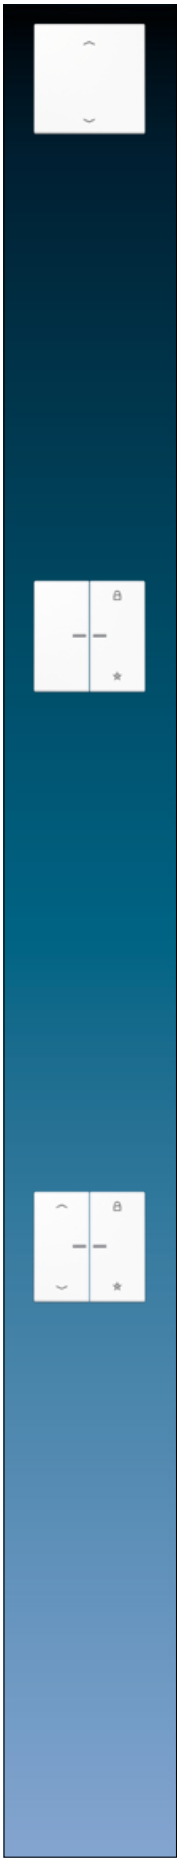

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Stuurafdekking Standaard "pijlen"			
voor basiselementen LB Management "jaloezie"			
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1720 NE, 1723 NE, 1708 IE			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**LS 1700 P**	**26,44**	04
alpine wit	**LS 1700 P WW**	**27,68**	04
lichtgrijs	**LS 1700 P LG**	**30,41**	04
zwart	**LS 1700 P SW**	**30,41**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 1700 P**	**35,00**	04
Edelstaal	**ES 1700 P**	**35,00**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 1700 P AN**	**35,00**	04
Dark (gelakt aluminium)	**AL 1700 P D**	**38,65**	04
Glanzend Chroom	**GCR 1700 P**	**68,89**	04
Goudkleurig	**GO 1700 P**	**74,60**	04
Messing klassiek	**ME 1700 P C**	**42,85**	04
Messing antiek	**ME 1700 P AT**	**42,85**	04

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Stuurafdekking Universeel			
voor basiselementen LB Management "jaloezie"			
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit N P	**LS 1701**	**69,17**	04
alpine wit N P	**LS 1701 WW**	**70,39**	04
lichtgrijs N P	**LS 1701 LG**	**73,14**	04
zwart N	**LS 1701 SW**	**73,14**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium N P L	**AL 1701**	**77,74**	04
Edelstaal N L	**ES 1701**	**77,74**	04
Antraciet (gelakt aluminium) N L	**AL 1701 AN**	**77,74**	04
Dark (gelakt aluminium) N L	**AL 1701 D**	**81,38**	04
Glanzend Chroom N	**GCR 1701**	**114,99**	04
Goudkleurig N	**GO 1701**	**117,33**	04
Messing klassiek N P	**ME 1701 C**	**85,58**	04
Messing antiek N	**ME 1701 AT**	**85,58**	04

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Stuurafdekking Universeel "pijlen"			
voor basiselementen LB Management "jaloezie"			
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE			
voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**LS 1701 P**	**73,48**	04
alpine wit	**LS 1701 P WW**	**74,72**	04
lichtgrijs	**LS 1701 P LG**	**77,46**	04
zwart	**LS 1701 P SW**	**77,46**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 1701 P**	**82,05**	04
Edelstaal	**ES 1701 P**	**82,05**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 1701 P AN**	**82,05**	04
Dark (gelakt aluminium)	**AL 1701 P D**	**85,70**	04
Glanzend Chroom	**GCR 1701 P**	**119,30**	04
Goudkleurig	**GO 1701 P**	**121,65**	04
Messing klassiek	**ME 1701 P C**	**89,90**	04
Messing antiek	**ME 1701 P AT**	**89,90**	04

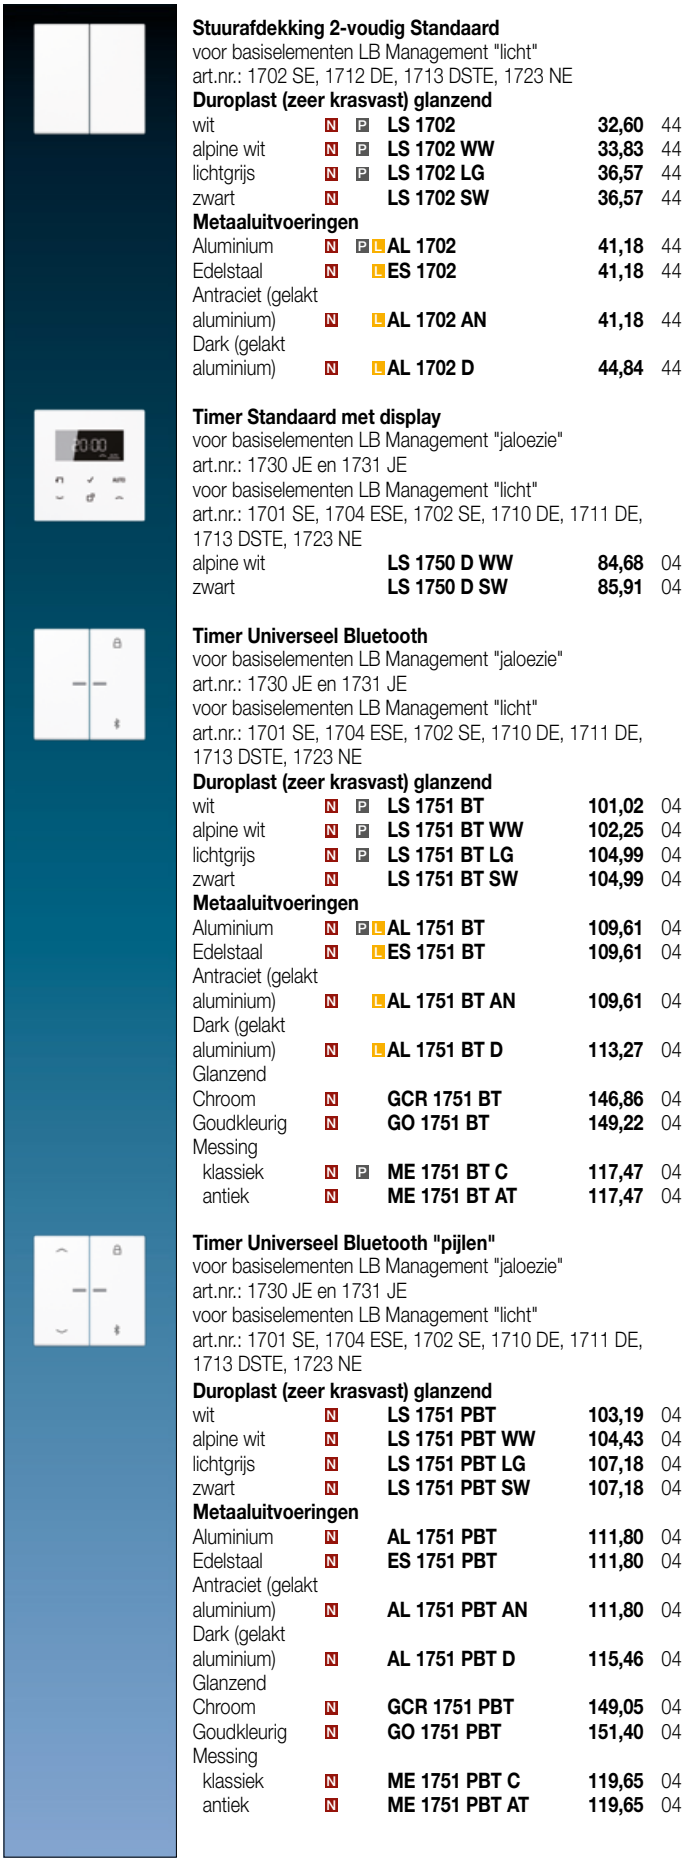


		Art.nr.	€ p.st. / PG
Stuurafdekking 2-voudig Standaard			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1702 SE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit N P	**LS 1702**	**32,60**	44
alpine wit N P	**LS 1702 WW**	**33,83**	44
lichtgrijs N P	**LS 1702 LG**	**36,57**	44
zwart N	**LS 1702 SW**	**36,57**	44
Metaaluitvoeringen			
Aluminium N P L	**AL 1702**	**41,18**	44
Edelstaal N L	**ES 1702**	**41,18**	44
Antraciet (gelakt aluminium) N L	**AL 1702 AN**	**41,18**	44
Dark (gelakt aluminium) N L	**AL 1702 D**	**44,84**	44

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Timer Standaard met display			
voor basiselementen LB Management "jaloezie"			
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE			
alpine wit	**LS 1750 D WW**	**84,68**	04
zwart	**LS 1750 D SW**	**85,91**	04

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Timer Universeel Bluetooth			
voor basiselementen LB Management "jaloezie"			
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit N P	**LS 1751 BT**	**101,02**	04
alpine wit N P	**LS 1751 BT WW**	**102,25**	04
lichtgrijs N P	**LS 1751 BT LG**	**104,99**	04
zwart N	**LS 1751 BT SW**	**104,99**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium N P L	**AL 1751 BT**	**109,61**	04
Edelstaal N L	**ES 1751 BT**	**109,61**	04
Antraciet (gelakt aluminium) N L	**AL 1751 BT AN**	**109,61**	04
Dark (gelakt aluminium) N L	**AL 1751 BT D**	**113,27**	04
Glanzend Chroom N	**GCR 1751 BT**	**146,86**	04
Goudkleurig N	**GO 1751 BT**	**149,22**	04
Messing klassiek N P	**ME 1751 BT C**	**117,47**	04
Messing antiek N	**ME 1751 BT AT**	**117,47**	04

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Timer Universeel Bluetooth "pijlen"			
voor basiselementen LB Management "jaloezie"			
art.nr.: 1730 JE en 1731 JE			
voor basiselementen LB Management "licht"			
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit N	**LS 1751 PBT**	**103,19**	04
alpine wit N	**LS 1751 PBT WW**	**104,43**	04
lichtgrijs N	**LS 1751 PBT LG**	**107,18**	04
zwart N	**LS 1751 PBT SW**	**107,18**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium N	**AL 1751 PBT**	**111,80**	04
Edelstaal N	**ES 1751 PBT**	**111,80**	04
Antraciet (gelakt aluminium) N	**AL 1751 PBT AN**	**111,80**	04
Dark (gelakt aluminium) N	**AL 1751 PBT D**	**115,46**	04
Glanzend Chroom N	**GCR 1751 PBT**	**149,05**	04
Goudkleurig N	**GO 1751 PBT**	**151,40**	04
Messing klassiek N	**ME 1751 PBT C**	**119,65**	04
Messing antiek N	**ME 1751 PBT AT**	**119,65**	04


LS range

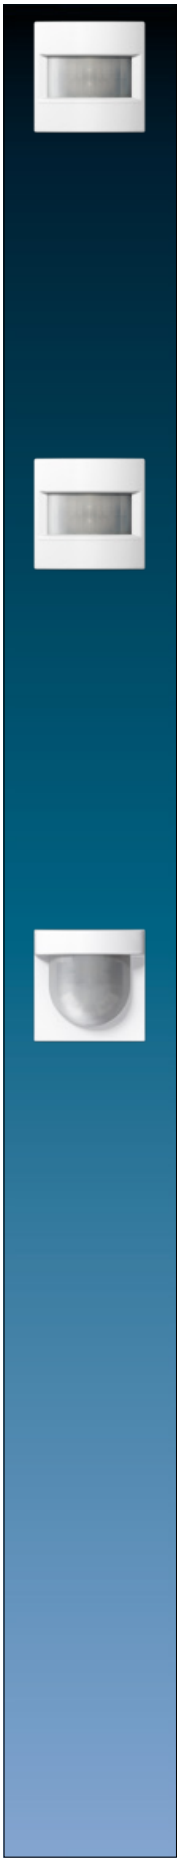

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Automatische schakelaar Standaard 1,10 m				
voor basiselementen LB Management "licht"				
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**LS 17180**	**65,52**	04
alpine wit	N	**LS 17180 WW**	**66,82**	04
lichtgrijs	N	**LS 17180 LG**	**68,27**	04
zwart	N	**LS 17180 SW**	**68,27**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N	**AL 17180**	**76,09**	04
Edelstaal	N	**ES 17180**	**76,09**	04
Antraciet	N	**AL 17180 AN**	**76,09**	04
Dark	N	**AL 17180 D**	**79,77**	04
Messing				
klassiek	N	**ME 17180 C**	**97,44**	04
antiek	N	**ME 17180 AT**	**97,44**	04

Automatische schakelaar Standaard 1,10 m				
voor basiselementen LB Management "licht"				
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE				
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**LS 17180 WU**	**74,73**	04
alpine wit	N IP	**LS 17180 WU WW**	**75,34**	04
lichtgrijs	N IP	**LS 17180 WU LG**	**80,04**	04
zwart	N IP	**LS 17180 WU SW**	**80,04**	04
Metaaluitvoeringen(gelakt)				
Aluminium	N IP	**AL 17180 WU**	**85,30**	04
Edelstaal	N IP	**ES 17180 WU**	**85,30**	04
Antraciet	N IP	**AL 17180 WU AN**	**85,30**	04
Dark	N IP	**AL 17180 WU D**	**88,98**	04
Messing				
klassiek	N IP	**ME 17180 WU C**	**106,65**	04
antiek	N IP	**ME 17180 WU AT**	**106,65**	04

Automatische schakelaar Standaard 2,20 m				
voor basiselementen LB Management "licht"				
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE				
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**LS 17280**	**65,52**	04
alpine wit	N IP	**LS 17280 WW**	**66,82**	04
lichtgrijs	N IP	**LS 17280 LG**	**68,27**	04
zwart	N IP	**LS 17280 SW**	**68,27**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N IP	**AL 17280**	**76,09**	04
Edelstaal	N IP	**ES 17280**	**76,09**	04
Antraciet	N IP	**AL 17280 AN**	**76,09**	04
Dark	N IP	**AL 17280 D**	**79,77**	04
Messing				
klassiek	N IP	**ME 17280 C**	**97,44**	04
antiek	N IP	**ME 17280 AT**	**97,44**	04

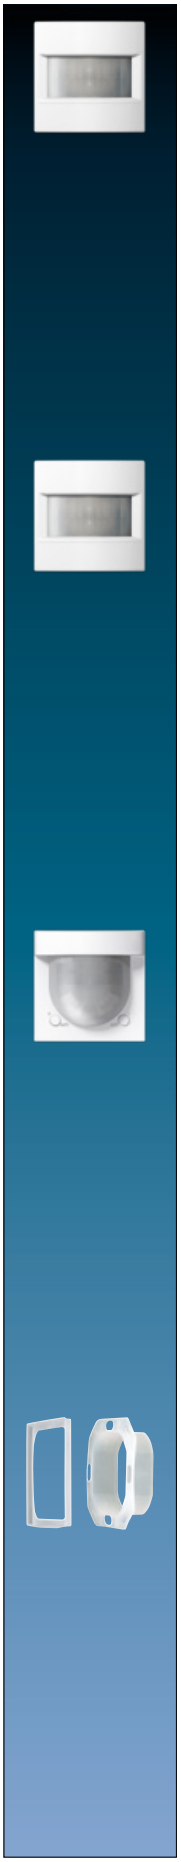


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Automatische schakelaar Universeel 1,10 m				
voor basiselementen LB Management "licht"				
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N	**LS 17181**	**104,49**	04
alpine wit	N	**LS 17181 WW**	**105,11**	04
lichtgrijs	N	**LS 17181 LG**	**107,88**	04
zwart	N	**LS 17181 SW**	**107,88**	04
Metaaluitvoeringen(gelakt)				
Aluminium	N	**AL 17181**	**112,77**	04
Edelstaal	N	**ES 17181**	**112,77**	04
Antraciet	N	**AL 17181 AN**	**112,77**	04
Dark	N	**AL 17181 D**	**116,39**	04
Messing				
klassiek	N	**ME 17181 C**	**134,14**	04
antiek	N	**ME 17181 AT**	**134,14**	04

Automatische schakelaar Universeel 1,10 m				
voor basiselementen LB Management "licht"				
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE				
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**LS 17181 WU**	**112,66**	04
alpine wit	N IP	**LS 17181 WU WW**	**113,94**	04
lichtgrijs	N IP	**LS 17181 WU LG**	**116,49**	04
zwart	N IP	**LS 17181 WU SW**	**116,49**	04
Metaaluitvoeringen(gelakt)				
Aluminium	N IP	**AL 17181 WU**	**116,98**	04
Edelstaal	N IP	**ES 17181 WU**	**116,98**	04
Antraciet	N IP	**AL 17181 WU AN**	**116,98**	04
Dark	N IP	**AL 17181 WU D**	**120,61**	04
Messing				
klassiek	N IP	**ME 17181 WU C**	**138,35**	04
antiek	N IP	**ME 17181 WU AT**	**138,35**	04

Automatische schakelaar Universeel 2,20 m				
voor basiselementen LB Management "licht"				
art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE				
IP 44 installatie geschikt voor binnen- en buitenopstelling				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	N IP	**LS 17281**	**104,49**	04
alpine wit	N IP	**LS 17281 WW**	**105,11**	04
lichtgrijs	N IP	**LS 17281 LG**	**107,88**	04
zwart	N IP	**LS 17281 SW**	**107,88**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	N IP	**AL 17281**	**112,77**	04
Edelstaal	N IP	**ES 17281**	**112,77**	04
Antraciet	N IP	**AL 17281 AN**	**112,77**	04
Dark	N IP	**AL 17281 D**	**116,39**	04
Messing				
klassiek	N IP	**ME 17281 C**	**134,14**	04
antiek	N IP	**ME 17281 AT**	**134,14**	04

Afdichtingsset				
voor automatische schakelaar 2,20 m in de CD en LS range				
	IP	**AS CD 50 DS**	**2,72**	01


LS range

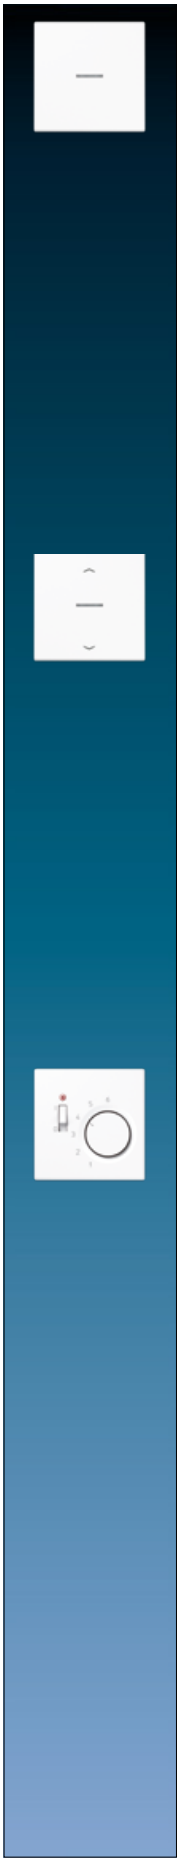

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
eNet tastafdekking met radiografische ontvanger				
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE				
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**FM LS 1561.07**	**116,39**	44
alpine wit	P	**FM LS 1561.07 WW**	**117,16**	44
lichtgrijs	P	**FM LS 1561.07 LG**	**118,58**	44
zwart		**FM LS 1561.07 SW**	**118,58**	44
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**FM AL 1561.07**	**126,11**	44
Edelstaal	L	**FM ES 1561.07**	**126,11**	44
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**FM AL 1561.07 AN**	**126,11**	44
Dark (gelakt aluminium)	L	**FM AL 1561.07 D**	**129,05**	44
Glanzend Chroom		**FM GCR 1561.07**	**150,77**	44
Goudkleurig		**FM GO 1561.07**	**170,77**	44
Messing klassiek	P	**FM ME 1561.07 C**	**129,67**	44
Messing antiek		**FM ME 1561.07 AT**	**129,67**	44

eNet jaloezie-afdekking met radiografische ontvanger				
voor motorstuureenheid art.nr. 230 ME, 232 ME en 224 ME				
Nieuwe systeemfunctie: Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet Server softwareversie 2.0				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**FM LS 5232**	**115,01**	44
alpine wit		**FM LS 5232 WW**	**115,76**	44
lichtgrijs		**FM LS 5232 LG**	**117,16**	44
zwart		**FM LS 5232 SW**	**117,16**	44
Metaaluitvoeringen				
Aluminium		**FM AL 5232**	**126,11**	44
Edelstaal		**FM ES 5232**	**126,11**	44
Antraciet (gelakt aluminium)		**FM AL 5232 AN**	**126,11**	44
Dark (gelakt aluminium)		**FM AL 5232 D**	**129,05**	44
Glanzend Chroom		**FM GCR 5232**	**150,77**	44
Goudkleurig		**FM GO 5232**	**170,77**	44
Messing klassiek		**FM ME 5232 C**	**129,67**	44
Messing antiek		**FM ME 5232 AT**	**129,67**	44

Kamerthermostaat "verbreek"			
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**TR LS 231**	**84,91**	04
alpine wit	**TR LS 231 WW**	**87,43**	04
lichtgrijs	**TR LS 231 LG**	**90,56**	04
zwart	**TR LS 231 SW**	**90,56**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**TR AL 231**	**96,13**	04
Edelstaal	**TR ES 231**	**96,13**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**TR AL 231 AN**	**96,13**	04
Dark (gelakt aluminium)	**TR AL 231 D**	**99,84**	04
Glanzend Chroom	**TR GCR 231**	**161,89**	04
Goudkleurig	**TR GO 231**	**170,40**	04
Verguld	**TR LS 231 GGO**	**302,14**	04
Messing klassiek	**TR ME 231 C**	**104,33**	04
Messing antiek	**TR ME 231 AT**	**104,33**	04




Kamerthermostaat "verbreek"			
1-polig verbreekcontact 10 (4) A, AC 24 V ~			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**TR LS 241**	**91,91**	04
alpine wit	**TR LS 241 WW**	**94,44**	04
lichtgrijs	**TR LS 241 LG**	**97,44**	04
zwart	**TR LS 241 SW**	**97,44**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**TR AL 241**	**102,60**	04
Edelstaal	**TR ES 241**	**102,60**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**TR AL 241 AN**	**102,60**	04
Dark (gelakt aluminium)	**TR AL 241 D**	**109,63**	04
Glanzend Chroom	**TR GCR 241**	**166,52**	04
Goudkleurig	**TR GO 241**	**174,74**	04
Verguld	**TR LS 241 GGO**	**302,29**	04
Messing klassiek	**TR ME 241 C**	**114,18**	04
Messing antiek	**TR ME 241 AT**	**114,18**	04

Kamerthermostaat "wissel"			
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz			
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 230 V ~, 50/60 Hz			
Voor de omschakeling verwarmen/koelen zijn EBERLE aansluitklemmen EV..H/K nodig.			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**TR LS 236**	**86,19**	04
alpine wit	**TR LS 236 WW**	**88,78**	04
lichtgrijs	**TR LS 236 LG**	**91,84**	04
zwart	**TR LS 236 SW**	**91,84**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**TR AL 236**	**97,40**	04
Edelstaal	**TR ES 236**	**97,40**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**TR AL 236 AN**	**97,40**	04
Dark (gelakt aluminium)	**TR AL 236 D**	**101,12**	04
Glanzend Chroom	**TR GCR 236**	**163,19**	04
Goudkleurig	**TR GO 236**	**171,69**	04
Verguld	**TR LS 236 GGO**	**303,47**	04
Messing klassiek	**TR ME 236 C**	**105,61**	04
Messing antiek	**TR ME 236 AT**	**105,61**	04

Kamerthermostaat "wissel"			
1-polig wissel verwarmen 10 (4) A, AC 24 V ~			
1-polig wissel koelen 5 (2) A, AC 24 V ~			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**TR LS 246**	**95,60**	04
alpine wit	**TR LS 246 WW**	**98,07**	04
lichtgrijs	**TR LS 246 LG**	**101,09**	04
zwart	**TR LS 246 SW**	**101,09**	04
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**TR AL 246**	**106,22**	04
Edelstaal	**TR ES 246**	**106,22**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	**TR AL 246 AN**	**106,22**	04
Dark (gelakt aluminium)	**TR AL 246 D**	**113,36**	04
Glanzend Chroom	**TR GCR 246**	**170,14**	04
Goudkleurig	**TR GO 246**	**178,37**	04
Verguld	**TR LS 246 GGO**	**305,92**	04
Messing klassiek	**TR ME 246 C**	**117,96**	04
Messing antiek	**TR ME 246 AT**	**117,96**	04

LS range

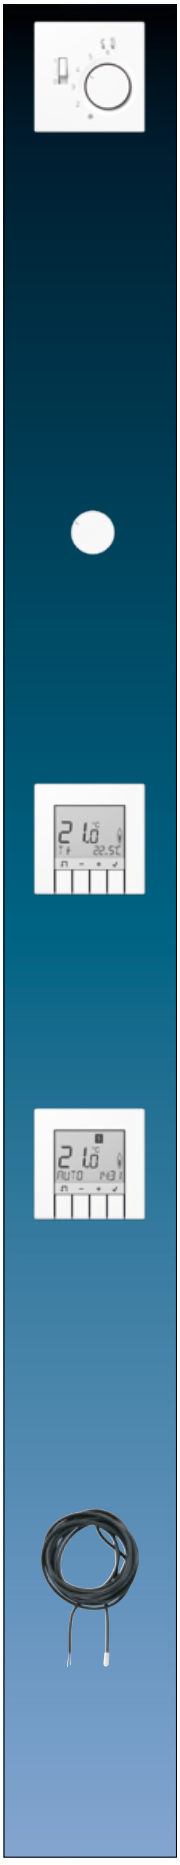


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Vloerverwarmingsthermostaat				
1-polig maakcontact 10 A, AC 230 V ~, 50/60 Hz				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**FTR LS 231**	**169,21**	04
alpine wit		**FTR LS 231 WW**	**170,36**	04
lichtgrijs		**FTR LS 231 LG**	**181,92**	04
zwart		**FTR LS 231 SW**	**181,92**	04
Metaaluitvoeringen				
Aluminium		**FTR AL 231**	**181,43**	04
Edelstaal		**FTR ES 231**	**181,43**	04
Antraciet (gelakt aluminium)		**FTR AL 231 AN**	**181,43**	04
Dark (gelakt aluminium)		**FTR AL 231 D**	**185,10**	04
Glanzend Chroom		**FTR GCR 231**	**253,27**	04
Goudkleurig		**FTR GO 231**	**261,78**	04
Verguld		**FTR LS 231 GGO**	**393,55**	04
Messing klassiek		**FTR ME 231 C**	**189,66**	04
Messing antiek		**FTR ME 231 AT**	**189,66**	04

Draaiknop met vergrendelbare instelmogelijkheid voor alle thermostaten				
wit		**MS TR 231**	**11,60**	04
alpine wit		**MS TR 231 WW**	**13,96**	04
lichtgrijs		**MS TR 231 LG**	**14,29**	04
zwart		**MS TR 231 SW**	**14,29**	04
voor metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium		**MS TR 231 AL**	**16,92**	04
Edelstaal		**MS TR 231 ES**	**16,92**	04
Antraciet		**MS TR 231 AL AN**	**16,92**	04

Kamerthermostaat Standaard met display				
met wit verlicht display				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**TR D LS 231**	**172,61**	04
alpine wit		**TR D LS 231 WW**	**174,01**	04
zwart		**TR D LS 231 SW**	**175,65**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium		**TR D AL 231**	**185,80**	04
Edelstaal		**TR D ES 231**	**185,80**	04
Antraciet		**TR D AL 231 AN**	**185,80**	04
Messing klassiek		**TR D ME 231 C**	**214,61**	04
Messing antiek		**TR D ME 231 AT**	**214,61**	04

Kamerthermostaat Universeel met display				
Automatische regeling met programmeerbare tijd- en temperatuurinstellingen mogelijk				
met wit verlicht display				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**TR UD LS 231**	**241,58**	04
alpine wit		**TR UD LS 231 WW**	**242,75**	04
zwart		**TR UD LS 231 SW**	**252,39**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium		**TR UD AL 231**	**262,54**	04
Edelstaal		**TR UD ES 231**	**262,54**	04
Antraciet		**TR UD AL 231 AN**	**262,54**	04
Dark		**TR UD AL 231 D**	**266,18**	04
Messing klassiek		**TR UD ME 231 C**	**291,60**	04
Messing antiek		**TR UD ME 231 AT**	**291,60**	04

Voeler, extern				
voor kamerthermostaat art.nr. TR D .. 231 .., TR UD .. 231 ..				
reserveonderdeel voor vloerverwarmingsthermostaat				
art.nr. FTR .. 231 ..				
NTC-voeler in kunststof behuizing 7,8 mm Ø				
leidinglengte: 4 m				
omgevingstemperatuur: –25 ... +70 °C				
		FF 7.8	**25,74**	04

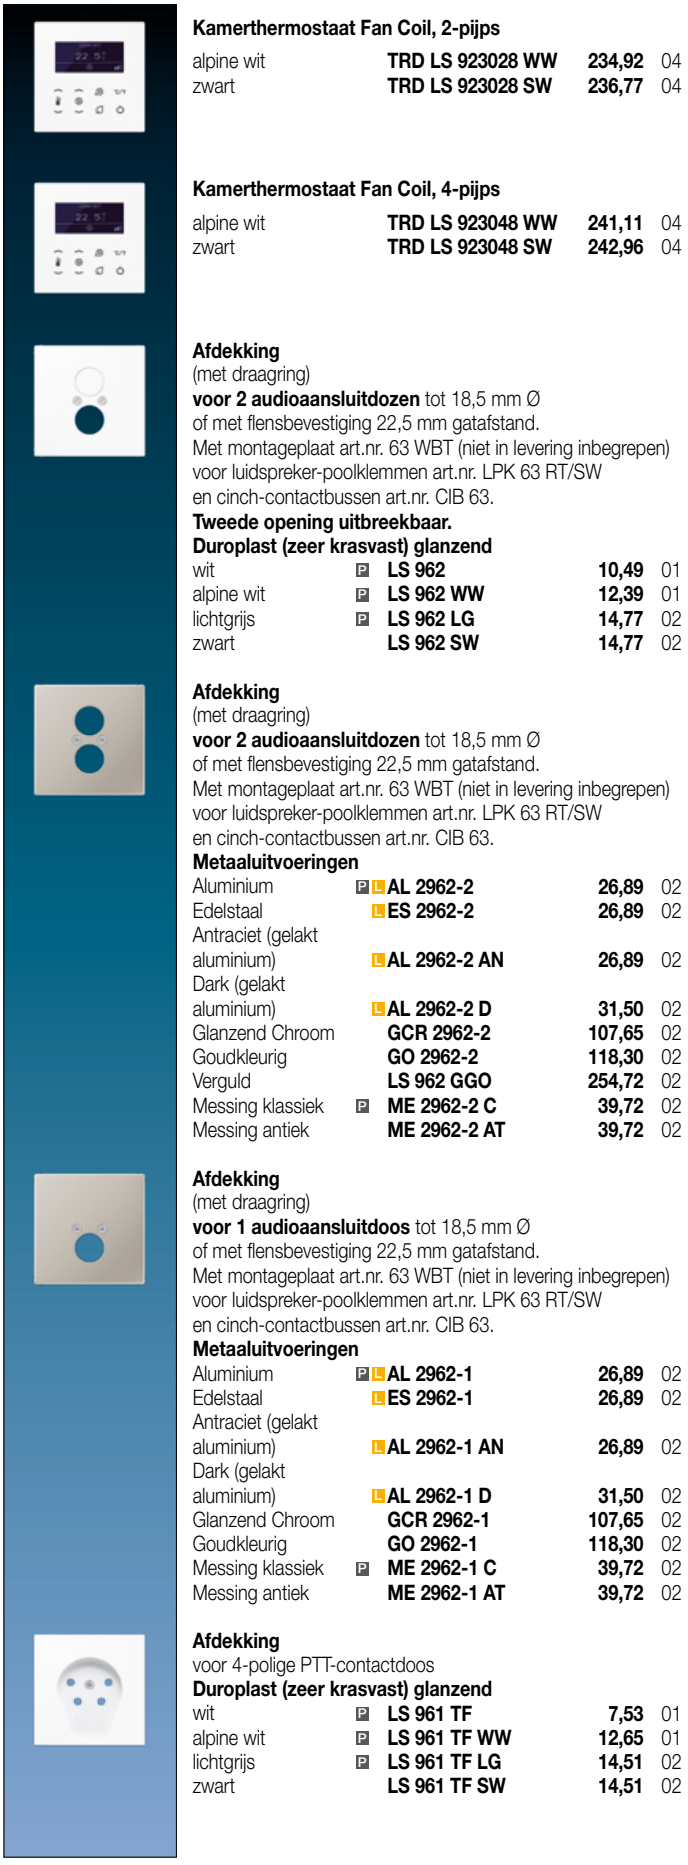


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Kamerthermostaat Fan Coil, 2-pijps				
alpine wit		**TRD LS 923028 WW**	**234,92**	04
zwart		**TRD LS 923028 SW**	**236,77**	04
Kamerthermostaat Fan Coil, 4-pijps				
alpine wit		**TRD LS 923048 WW**	**241,11**	04
zwart		**TRD LS 923048 SW**	**242,96**	04
Afdekking				
(met draagring)				
voor 2 audioaansluitdozen tot 18,5 mm Ø				
of met flensbevestiging 22,5 mm gatafstand.				
Met montageplaat art.nr. 63 WBT (niet in levering inbegrepen)				
voor luidspreker-poolklemmen art.nr. LPK 63 RT/SW				
en cinch-contactbussen art.nr. CIB 63.				
Tweede opening uitbreekbaar.				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 962**	**10,49**	01
alpine wit	P	**LS 962 WW**	**12,39**	01
lichtgrijs	P	**LS 962 LG**	**14,77**	02
zwart		**LS 962 SW**	**14,77**	02

Afdekking				
(met draagring)				
voor 2 audioaansluitdozen tot 18,5 mm Ø				
of met flensbevestiging 22,5 mm gatafstand.				
Met montageplaat art.nr. 63 WBT (niet in levering inbegrepen)				
voor luidspreker-poolklemmen art.nr. LPK 63 RT/SW				
en cinch-contactbussen art.nr. CIB 63.				
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2962-2**	**26,89**	02
Edelstaal	L	**ES 2962-2**	**26,89**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2962-2 AN**	**26,89**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2962-2 D**	**31,50**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2962-2**	**107,65**	02
Goudkleurig		**GO 2962-2**	**118,30**	02
Verguld		**LS 962 GGO**	**254,72**	02
Messing klassiek	P	**ME 2962-2 C**	**39,72**	02
Messing antiek		**ME 2962-2 AT**	**39,72**	02

Afdekking				
(met draagring)				
voor 1 audioaansluitdoos tot 18,5 mm Ø				
of met flensbevestiging 22,5 mm gatafstand.				
Met montageplaat art.nr. 63 WBT (niet in levering inbegrepen)				
voor luidspreker-poolklemmen art.nr. LPK 63 RT/SW				
en cinch-contactbussen art.nr. CIB 63.				
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2962-1**	**26,89**	02
Edelstaal	L	**ES 2962-1**	**26,89**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2962-1 AN**	**26,89**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2962-1 D**	**31,50**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2962-1**	**107,65**	02
Goudkleurig		**GO 2962-1**	**118,30**	02
Messing klassiek	P	**ME 2962-1 C**	**39,72**	02
Messing antiek		**ME 2962-1 AT**	**39,72**	02

Afdekking				
voor 4-polige PTT-contactdoos				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 961 TF**	**7,53**	01
alpine wit	P	**LS 961 TF WW**	**12,65**	01
lichtgrijs	P	**LS 961 TF LG**	**14,51**	02
zwart		**LS 961 TF SW**	**14,51**	02

LS range

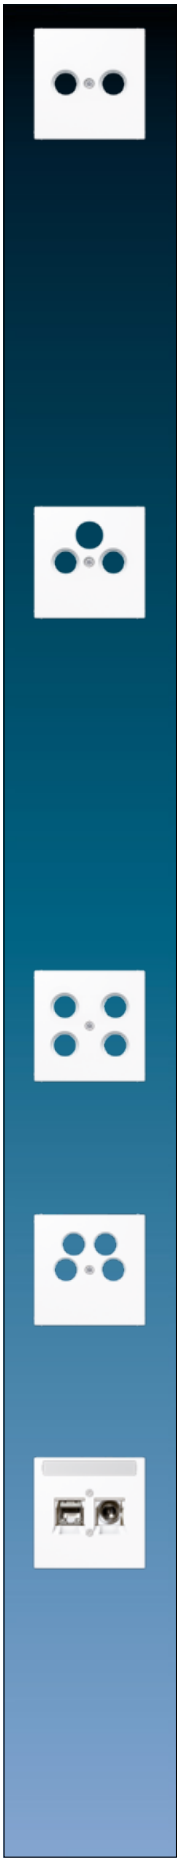


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Afdekking				
voor TV-FM aansluitdoos volgens DIN 45330				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 990 TV**	**5,77**	01
alpine wit	L	**LS 990 TV WW**	**7,72**	01
lichtgrijs	L	**LS 990 TV LG**	**9,80**	02
zwart	L	**LS 990 TV SW**	**9,80**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2990 TV**	**15,45**	02
Edelstaal	L	**ES 2990 TV**	**15,45**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 TV AN**	**15,45**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 TV D**	**18,10**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 TV**	**61,92**	02
Goudkleurig		**GO 2990 TV**	**68,17**	02
Verguld		**LS 990 TV GGO**	**271,23**	02
Messing klassiek	P	**ME 2990 TV C**	**22,88**	02
Messing antiek		**ME 2990 TV AT**	**22,88**	02
Afdekking				
voor SAT-TV-aansluitdoos				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 990 SAT**	**5,77**	01
alpine wit	L	**LS 990 SAT WW**	**7,72**	01
lichtgrijs	L	**LS 990 SAT LG**	**9,80**	02
zwart	L	**LS 990 SAT SW**	**9,80**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2990 SAT**	**15,45**	02
Edelstaal	L	**ES 2990 SAT**	**15,45**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 SAT AN**	**15,45**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 SAT D**	**18,10**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 SAT**	**61,92**	02
Goudkleurig		**GO 2990 SAT**	**68,17**	02
Messing klassiek	P	**ME 2990 SAT C**	**22,88**	02
Messing antiek		**ME 2990 SAT AT**	**22,88**	02
Afdekking				
voor 4-gats SAT-TV-aansluitdoos (Hirschmann)				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**LS 990-4 SAT1 WW**	**7,47**	01
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2990-4 SAT1**	**15,88**	02
Edelstaal	L	**ES 2990-4 SAT1**	**15,88**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990-4 SAT1 AN**	**15,88**	02
Afdekking				
voor 4-gats SAT-TV-aansluitdoos (Ankaro)				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**LS 990-4 SAT2 WW**	**7,47**	01
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2990-4 SAT2**	**15,88**	02
Edelstaal	L	**ES 2990-4 SAT2**	**15,88**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990-4 SAT2 AN**	**15,88**	02
Smart-TV-aansluitdoos				
(met draagring)				
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes				
met tekstvenster 9 x 58 mm				
inclusief universeelmodule art.nr.: UMA-CAT6A				
en IEC-stekermodule voor antennekabel				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	N	**MMD LS 4521 WW**	**38,59**	01
Specificatie IEC-stekermodule:				
Externe aansluiting: coax connector IEC 60169-2				
Interne aansluiting: F-contactdoos IEC 60169-24				
Impedantie: 75 ohm				
Montage-instructie: extra diepe inbouwdoos en haakse F-steker gebruiken				



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Afdekking voor volumeregelaar (0 – 11):				
Dynacord L 314 / L 3100				
uitlopend: WHD LSt 6 CD- / LSt 50 CD- / LR 15..CD				
voor actuele basiselementen van WHD zie afdekkingen				
art.nr.: .. 1541 .. of .. 1941 ..				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**LS 594-8 WW**	**9,36**	01
Afdekking voor programmakeuzeschakelaar (0 – 5):				
Dynacord L 314 SR / L 3100 SR				
WHD PRO 3 CD..				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**LS 594-9 WW**	**9,36**	01
Signaalgever AC 8 – 12 V ~ / DC 12 – 17 V				
(met draagring)				
2 toonhoogten (800 Hz en 3000 Hz)				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 967 S**	**42,85**	04
alpine wit		**LS 967 S WW**	**44,06**	04
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium		**AL 2967 S**	**50,17**	04
Edelstaal		**ES 2967 S**	**50,17**	04
Antraciet		**AL 2967 S AN**	**50,17**	04
3-tonen gong				
(met draagring)				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 2567-G3**	**113,12**	04
alpine wit		**LS 2567-G3 WW**	**113,12**	04
Metaaluitvoeringen				
Aluminium		**AL 2567-G3**	**133,39**	04
Edelstaal (gel.)	N	**ES 2567-G3**	**133,39**	04
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2567-G3 AN**	**133,39**	04
2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong				
Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe voeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC				
Stroomverbruik: ca. 150 mA				
Afdekking voor kabelinvoer met trekontlasting				
(met draagring)				
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm^2 tot 5 x 2,5 mm^2 (Ø 7 tot 13 mm)				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 990 A**	**14,71**	01
alpine wit	P	**LS 990 A WW**	**16,90**	01
lichtgrijs	P	**LS 990 A LG**	**19,20**	02
zwart		**LS 990 A SW**	**19,20**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2990 A**	**24,77**	02
Edelstaal	L	**ES 2990 A**	**24,77**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 A AN**	**24,77**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 A D**	**28,94**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 A**	**102,38**	02
Goudkleurig		**GO 2990 A**	**112,61**	02
Messing klassiek	P	**ME 2990 A C**	**36,64**	02
Messing antiek		**ME 2990 A AT**	**36,64**	02

LS range

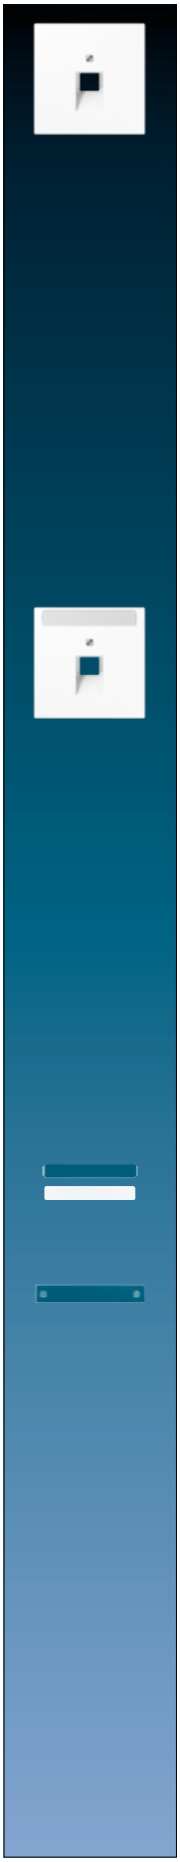


		Art.nr.	€ p.st. / PG
Afdekking			
voor IAE/UAE-aansluitdoos			
voor data-aansluitdoos			
1 x 8-polig			
voor WLAN Access Point			
art.nr.: WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L	**LS 969-1 UA**	**5,77** 01
alpine wit	L	**LS 969-1 UA WW**	**7,72** 01
lichtgrijs	L	**LS 969-1 UA LG**	**9,80** 02
zwart	L	**LS 969-1 UA SW**	**9,80** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	P L	**AL 2969-1 UA**	**15,45** 02
Edelstaal	L	**ES 2969-1 UA**	**15,45** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2969-1 UA AN**	**15,45** 02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2969-1 UA D**	**18,10** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2969-1 UA**	**61,92** 02
Goudkleurig		**GO 2969-1 UA**	**68,17** 02
Verguld		**LS 969-1 UA GGO**	**271,23** 02
Messing klassiek	P	**ME 2969-1 UA C**	**22,88** 02
Messing antiek		**ME 2969-1 UA AT**	**22,88** 02

Afdekking met tekstvenster 9 x 58 mm			
voor IAE/UAE-aansluitdoos			
voor data-aansluitdoos			
1 x 8-polig			
voor WLAN Access Point			
art.nr.: WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L	**LS 969-1 NAUA**	**8,27** 01
alpine wit	L	**LS 969-1 NAUA WW**	**10,22** 01
lichtgrijs	L	**LS 969-1 NAUA LG**	**12,30** 02
zwart	L	**LS 969-1 NAUA SW**	**12,30** 02
Metaaluitvoeringen, met tekstvenster 12 x 55 mm			
Aluminium	P L	**AL 2969-1 NAUA**	**17,95** 02
Edelstaal	L	**ES 2969-1 NAUA**	**17,95** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2969-1 NAUA AN**	**17,95** 02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2969-1 NAUA D**	**20,60** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2969-1 NAUA**	**64,42** 02
Goudkleurig		**GO 2969-1 NAUA**	**70,67** 02
Messing klassiek	P	**ME 2969-1 NAUA C**	**25,38** 02
Messing antiek		**ME 2969-1 NAUA AT**	**25,38** 02

Plexiglas afdekking met tekststrook			
voor tekstvenster 9 x 58 mm			
(ter vervanging)			
tekststrook alpine wit		**CD 90 NA**	**3,11** 01

Plexiglas afdekking			
voor tekstvenster 12 x 55 mm			
(ter vervanging)			
		M 20 NA	**3,11** 01

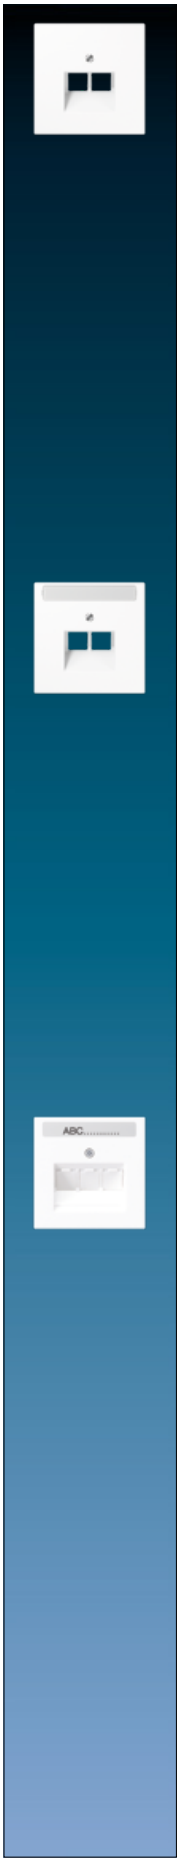

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Afdekking			
voor IAE/UAE-aansluitdoos			
voor data-aansluitdoos			
2 x 8-polig			
voor mediaconverter 2-voudig art.nr.: MK-POF-2UAE			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L	**LS 969-2 UA**	**5,77** 01
alpine wit	L	**LS 969-2 UA WW**	**7,72** 01
lichtgrijs	L	**LS 969-2 UA LG**	**9,80** 02
zwart	L	**LS 969-2 UA SW**	**9,80** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	P L	**AL 2969-2 UA**	**17,16** 02
Edelstaal	L	**ES 2969-2 UA**	**17,16** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2969-2 UA AN**	**17,16** 02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2969-2 UA D**	**20,05** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2969-2 UA**	**68,68** 02
Goudkleurig		**GO 2969-2 UA**	**75,53** 02
Verguld		**LS 969-2 UA GGO**	**271,23** 02
Messing klassiek	P	**ME 2969-2 UA C**	**25,33** 02
Messing antiek		**ME 2969-2 UA AT**	**25,33** 02

Afdekking met tekstvenster 9 x 58 mm			
voor IAE/UAE-aansluitdoos			
voor data-aansluitdoos			
2 x 8-polig			
voor mediaconverter 2-voudig art.nr.: MK-POF-2UAE			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L	**LS 969-2 NAUA**	**8,27** 01
alpine wit	L	**LS 969-2 NAUA WW**	**10,22** 01
lichtgrijs	L	**LS 969-2 NAUA LG**	**12,30** 02
zwart	L	**LS 969-2 NAUA SW**	**12,30** 02
Metaaluitvoeringen, met tekstvenster 12 x 55 mm			
Aluminium	P L	**AL 2969-2 NAUA**	**19,66** 02
Edelstaal	L	**ES 2969-2 NAUA**	**19,66** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2969-2 NAUA AN**	**19,66** 02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2969-2 NAUA D**	**22,55** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2969-2 NAUA**	**71,18** 02
Goudkleurig		**GO 2969-2 NAUA**	**78,03** 02
Messing klassiek	P	**ME 2969-2 NAUA C**	**27,83** 02
Messing antiek		**ME 2969-2 NAUA AT**	**27,83** 02

Afdekking met tekstvenster 9 x 58 mm			
voor 3 universeelmodules type B art.nr. UMB-CAT6A,			
alleen in combinatie met montage-adapter 3-voudig			
art.nr. UMB-MA3			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L	**LS 969-3 NAUA**	**9,21** 01
alpine wit	L	**LS 969-3 NAUA WW**	**11,08** 01
lichtgrijs	L	**LS 969-3 NAUA LG**	**13,29** 02
zwart	L	**LS 969-3 NAUA SW**	**13,29** 02
Metaaluitvoeringen, met tekstvenster 12 x 55 mm			
Aluminium	P L	**AL 2969-3 NAUA**	**20,65** 02
Edelstaal	L	**ES 2969-3 NAUA**	**20,65** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2969-3 NAUA AN**	**20,65** 02
Messing klassiek	P	**ME 2969-3 NAUA C**	**30,58** 02
Messing antiek		**ME 2969-3 NAUA AT**	**30,58** 02

LS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
voor stereo luidsprekeraansluitdozen
voor montage-adapter 2-voudig in combinatie met universeelmodule Cat. 6A iso, type A
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 969 T**	**5,77**	01
alpine wit		**LS 969 T WW**	**7,72**	01
lichtgrijs		**LS 969 T LG**	**9,80**	02
zwart		**LS 969 T SW**	**9,80**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P	**AL 2969 T**	**15,51**	02
Edelstaal		**ES 2969 T**	**15,51**	02
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2969 T AN**	**15,51**	02
Dark (gelakt aluminium)		**AL 2969 T D**	**18,10**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2969 T**	**61,92**	02
Messing klassiek	P	**ME 2969 T C**	**22,88**	02
Messing antiek		**ME 2969 T AT**	**22,88**	02



Afdekking met tekstvenster 9 x 51 mm
voor montage-adapter 30° art.nr.: 3069..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 569-30 BF PL**	**18,43**	01
alpine wit	**LS 569-30 BF PL WW**	**20,53**	01
lichtgrijs	**LS 569-30 BF PL LG**	**21,78**	01
zwart	**LS 569-30 BF PL SW**	**21,78**	01
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
Aluminium	**AL 569-30 BF PL-L**	**29,33**	02
Edelstaal	**ES 569-30 BF PL-L**	**29,33**	02
Antraciet	**AL 569-30 BF PL AN L**	**29,33**	02
Messing klassiek	**ME 569-30 BF PL C-L**	**43,18**	02
Messing antiek	**ME 569-30 BF PL AT L**	**43,18**	02



Afdekking
(met draagring)
voor modular jack art.nr. 6 WE, UMA-CAT6A
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
1-voudig

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**LS 969-1 NWE WW**	**17,90**	01

andere kleuren op aanvraag



Afdekking met tekstvenster 9 x 58 mm
(met draagring)
voor modular jack art.nr. 6 WE, UMA-CAT6A
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 969-2 NWE**	**17,38**	01
alpine wit		**LS 969-2 NWE WW**	**19,78**	01
Metaaluitvoeringen, met tekstvenster 12 x 55 mm				
Aluminium	P	**AL 2969-2 NWE**	**30,45**	02
Edelstaal		**ES 2969-2 NWE**	**31,50**	02
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2969-2 NWE AN**	**30,45**	02
Dark (gelakt aluminium)		**AL 2969-2 NWE D**	**36,78**	02
Messing klassiek	P	**ME 2969-2 NWE C**	**54,83**	02
Messing antiek		**ME 2969-2 NWE AT**	**54,83**	02



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 9 x 58 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**CD 90 NA**	**3,11**	01



Plexiglas afdekking
voor tekstvenster 12 x 55 mm
(ter vervanging)

	M 20 NA	**3,11**	01

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking met tekstvenster 9 x 58 mm
(met draagring)
voor kabel Ø max. 6,1 mm
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 969-25 NWE**	**19,15**	01
alpine wit		**LS 969-25 NWE WW**	**18,12**	01
Metaaluitvoeringen, met tekstvenster 12 x 55 mm				
Aluminium	P	**AL 2969-25 NWE**	**31,50**	02
Edelstaal		**ES 2969-25 NWE**	**31,50**	02
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2969-25 NWE AN**	**31,50**	02
Dark (gelakt aluminium)		**AL 2969-25 NWE D**	**36,78**	02
Messing klassiek	P	**ME 2969-25 NWE C**	**54,83**	02
Messing antiek		**ME 2969-25 NWE AT**	**54,83**	02



Afdekking met tekstvenster 9 x 58 mm
(met draagring)
voor modular jack AMP: 2168-11-1 semi afgeschermd, cat. 3
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 969-2 NFWE**	**17,38**	01
alpine wit		**LS 969-2 NFWE WW**	**19,78**	01



Afdekking met tekstvenster 9 x 58 mm
(met draagring)
voor modular jack Avaya (AT&T)
cat. 3 RJ 45, M1 Series: art.nr. M1BH.., niet afgeschermd
cat. 5 RJ 45, MPS100 Series: art.nr. MPS100BH.., niet afgeschermd
cat. 6 RJ 45, MGS200 Series: GigaSPEED, art.nr. MGS200BH.., niet afgeschermd
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig


Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 969-2 NAT**	**17,38**	01
alpine wit		**LS 969-2 NAT WW**	**19,78**	01
Metaaluitvoeringen, met tekstvenster 12 x 55 mm				
Aluminium	P	**AL 2969-2 NAT**	**30,00**	02
Edelstaal		**ES 2969-2 NAT**	**30,00**	02
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2969-2 NAT AN**	**30,00**	02
Messing klassiek	P	**ME 2969-2 NAT C**	**54,83**	02
Messing antiek		**ME 2969-2 NAT AT**	**54,83**	02



Afdekking met tekstvenster 9 x 58 mm
(met draagring)
voor modular jack Radiall: R 280MOD813
voor modular jack INFRA +: 7700 U, 7700 D, 7700 E
Uitvoering met geschroefde afdekking en schuifjes met veertjes
2-voudig

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 969-2 NINF**	**17,19**	01
alpine wit		**LS 969-2 NINF WW**	**17,35**	01
zwart		**LS 969-2 NINF SW**	**20,39**	02
Metaaluitvoeringen, met tekstvenster 12 x 55 mm				
Aluminium	P	**AL 2969-2 NINF**	**30,45**	02
Edelstaal		**ES 2969-2 NINF**	**31,50**	02
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2969-2 NINF AN**	**30,45**	02

LS range

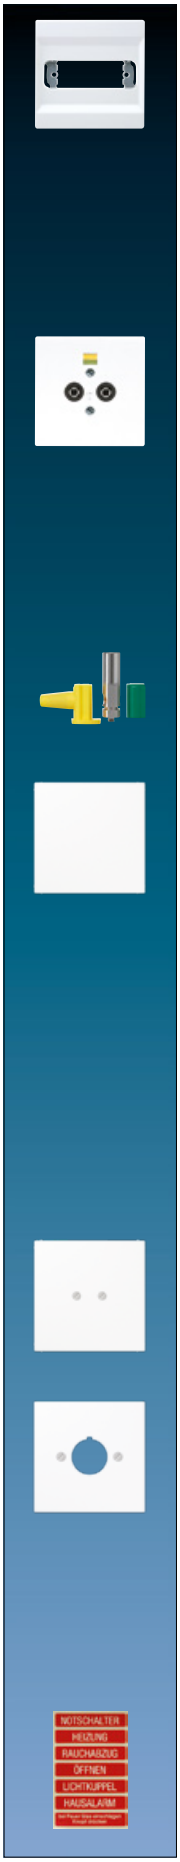


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Afdekking				
(met draagring)				
voor D-subminiatuur koppelcontactstop art.nr. D SUB 9				
(montageplaat art.nr. D 9 noodzakelijk)				
voor D-subminiatuur koppelcontactstop 15-polig				
(montageplaat art.nr. D 15 noodzakelijk)				
voor D-subminiatuur koppelcontactstop 25-polig				
voor 1 aansluiting				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 994-1**	**11,07**	01
alpine wit		**LS 994-1 WW**	**12,11**	01
zwart		**LS 994-1 SW**	**14,27**	02
Potentiaal aardingscontactdoos				
(met draagring)				
met 2 contactpennen volgens NEN 3134,				
voor aansluitleidingen tot 6 mm²				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 965-2 N**	**35,96**	01
alpine wit	P	**LS 965-2 N WW**	**36,15**	01
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2965-2 N**	**44,09**	02
Edelstaal	L	**ES 2965-2 N**	**44,09**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2965-2 N AN**	**46,59**	02
Haakse contactbus				
voor potentiaal aardingscontactdoos				
met schroefklem voor aders met 4 of 6 mm²				
		65 WIS	**27,86**	01
Afdekking blind (klembevestiging)				
(met draagring)				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	P L	**LS 994 B**	**10,48**	01
alpine wit	P L	**LS 994 B WW**	**12,11**	01
lichtgrijs	P L	**LS 994 B LG**	**14,08**	02
zwart	P L	**LS 994 B SW**	**14,08**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P P L	**AL 2994 B**	**20,35**	02
Edelstaal	P L	**ES 2994 B**	**20,35**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	P L	**AL 2994 B AN**	**20,35**	02
Dark (gelakt aluminium)	P L	**AL 2994 B D**	**23,82**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2994 B**	**66,14**	02
Goudkleurig		**GO 2994 B**	**72,82**	02
Messing klassiek	P	**ME 2994 B C**	**30,21**	02
Messing antiek		**ME 2994 B AT**	**30,21**	02
Afdekking blind (geschroefd)				
(met draagring)				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 961 B**	**10,49**	01
alpine wit	P	**LS 961 B WW**	**12,11**	01
Afdekking				
(met draagring)				
voor apparaten met 22,5 mm Ø				
bijv. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 964**	**10,49**	01
alpine wit	P	**LS 964 WW**	**12,39**	01
geel		**LS 964 GE**	**14,77**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium (gelakt)	P	**AL 2964**	**20,52**	02
Edelstaal	L	**ES 2964**	**20,52**	02
Antraciet (gelakt)		**AL 2964 AN**	**20,52**	02
Folie				
(ter vervanging)				
1 set		**60 FO**	**4,08**	01



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Afdekking				
voor lichtsignalen art.nr. 938-10 EU en 938-14 EU				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 937**	**5,78**	01
alpine wit	P	**LS 937 WW**	**7,60**	01
lichtgrijs	P	**LS 937 LG**	**8,87**	02
zwart	P	**LS 937 SW**	**8,87**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P	**AL 2937**	**22,35**	02
Edelstaal	P	**ES 2937**	**22,35**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	P	**AL 2937 AN**	**22,35**	02
Afdichting				
voor lichtsignaal-afdekkingen art.nr. ..537.., ..937..				
	P	**37 D**	**5,07**	01
Om beschermingsgraad IP 44 te bereiken, afdichting art.nr. 37 D bij lichtsignaal-afdekking toepassen en IP 44-afdekramen gebruiken.				
Lenzen				
voor lichtsignaal-afdekkingen art.nr. ..537.., ..937..				
vlak, voor lampen met een totale lengte tot 35 mm				
helder		**37.02**	**4,01**	01
rood		**37.05**	**4,01**	01
groen		**37.06**	**4,01**	01
geel		**37.07**	**4,01**	01
blauw		**37.08**	**4,01**	01
hoog, voor lampen met een totale lengte tot 54 mm				
helder		**37**	**4,01**	01
rood		**37 R**	**4,01**	01
groen		**37 G**	**4,01**	01
geel		**37 GE**	**4,01**	01
blauw		**37 BL**	**4,01**	01
Tussenraam				
voor montage diverse apparaten conform DIN 49075				
met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 961 Z**	**3,09**	01
alpine wit		**LS 961 Z WW**	**4,53**	01
lichtgrijs		**LS 961 Z LG**	**5,14**	02
zwart		**LS 961 Z SW**	**5,14**	02
Tussenraam				
voor montage van afdekkingen uit de CD range				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 981 Z**	**3,09**	01
alpine wit		**LS 981 Z WW**	**4,32**	01
lichtgrijs		**LS 981 Z LG**	**5,14**	02
zwart		**LS 981 Z SW**	**5,14**	02
Niet in combinatie met KNX-tastafdekkingen, info-display en thermostaat te gebruiken.				
Tussenraam				
voor montage van reguliere apparaten van andere producenten met afdekking 55 x 55 mm				
Niet geschikt voor apparaten uit de AS / A range.				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 961 Z5**	**5,10**	01
alpine wit		**LS 961 Z5 WW**	**6,55**	01
zwart		**LS 961 Z5 SW**	**7,21**	02
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium		**AL 2961 Z5-L**	**16,94**	02
Edelstaal		**ES 2961 Z5-L**	**16,32**	02

LS range

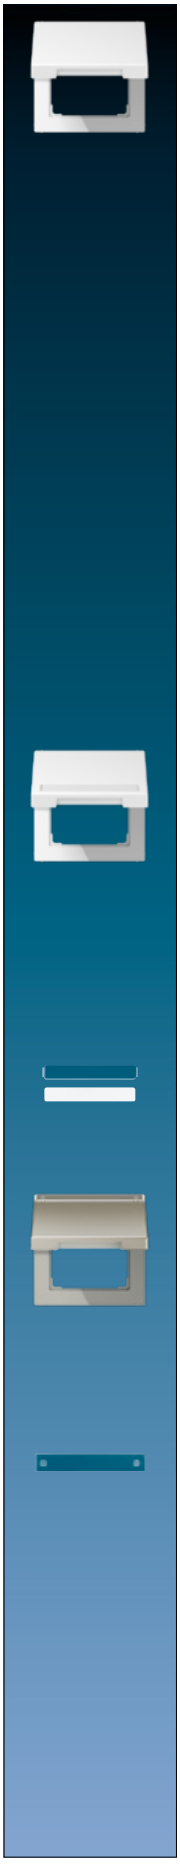


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Klapdeksel (terugverend)				
voor contactdozen en apparaten				
met afdekking 50 x 50 mm				
Metaaluitvoeringen niet geschikt voor plafondmontage.				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 990 KL**	**7,21**	01
alpine wit	P	**LS 990 KL WW**	**9,38**	01
lichtgrijs	P	**LS 990 KL LG**	**10,81**	02
zwart		**LS 990 KL SW**	**10,81**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 990 BFKL**	**7,21**	01
alpine wit	L	**LS 990 BFKL WW**	**9,38**	01
lichtgrijs	L	**LS 990 BFKL LG**	**10,81**	02
zwart	L	**LS 990 BFKL SW**	**10,81**	02
groen		**LS 990 BFKL GN**	**10,81**	02
oranje		**LS 990 BFKL O**	**10,81**	02
rood		**LS 990 BFKL RT**	**10,81**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2990 KL**	**17,82**	02
Edelstaal	L	**ES 2990 KL**	**17,82**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 KL AN**	**17,82**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 KL D**	**20,81**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 KL**	**71,32**	02
Goudkleurig		**GO 2990 KL**	**78,58**	02
Verguld		**LS 990 KL GGO**	**223,56**	02
Messing klassiek	P	**ME 2990 KL C**	**31,04**	02
Messing antiek		**ME 2990 KL AT**	**31,04**	02

Klapdeksel (terugverend)				
met tekstvenster 9 x 58 mm				
voor contactdozen en apparaten				
met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 990 BFNAKL**	**9,71**	01
alpine wit	L	**LS 990 BFNAKL WW**	**11,88**	01
lichtgrijs	L	**LS 990 BFNAKL LG**	**13,31**	02
zwart	L	**LS 990 BFNAKL SW**	**13,31**	02
groen		**LS 990 BFNAKL GN**	**13,31**	02
oranje		**LS 990 BFNAKL O**	**13,31**	02
rood		**LS 990 BFNAKL RT**	**13,31**	02

Plexiglas afdekking met tekststrook			
voor tekstvenster 9 x 58 mm			
(ter vervanging)			
tekststrook alpine wit	**CD 90 NA**	**3,11**	01

Klapdeksel (terugverend)				
met tekstvenster 12 x 55 mm				
voor contactdozen en apparaten				
met afdekking 50 x 50 mm				
Metaaluitvoeringen niet geschikt voor plafondmontage.				
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2990 NAKL**	**20,32**	02
Edelstaal	L	**ES 2990 NAKL**	**20,32**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 NAKL AN**	**20,32**	02

Plexiglas afdekking			
voor tekstvenster 12 x 55 mm			
(ter vervanging)			
	M 20 NA	**3,11**	01

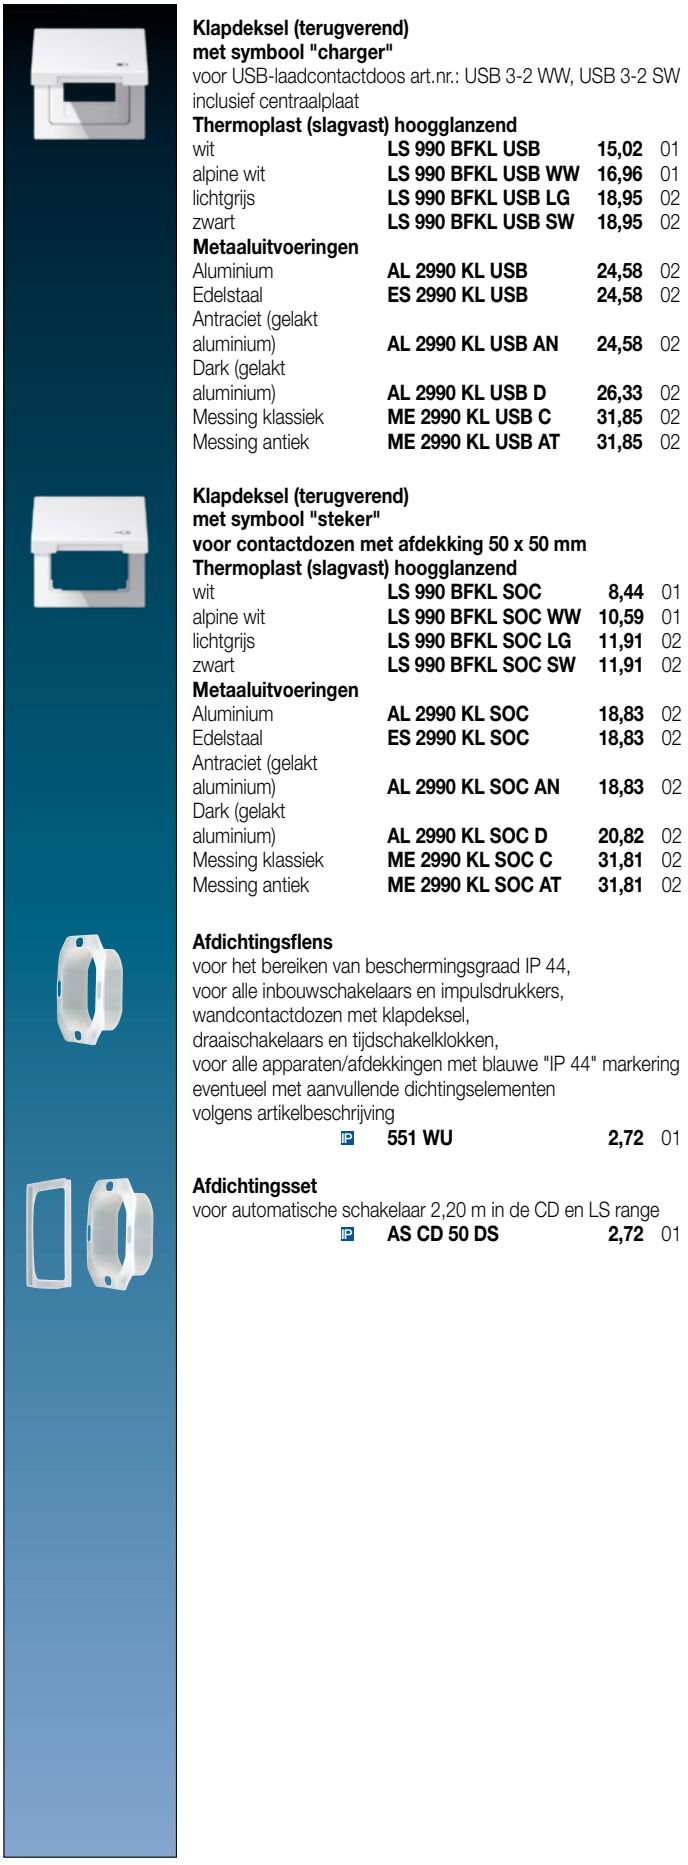

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Klapdeksel (terugverend)				
met symbool "charger"				
voor USB-laadcontactdoos art.nr.: USB 3-2 WW, USB 3-2 SW				
inclusief centraalplaat				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 990 BFKL USB**	**15,02**	01
alpine wit		**LS 990 BFKL USB WW**	**16,96**	01
lichtgrijs		**LS 990 BFKL USB LG**	**18,95**	02
zwart		**LS 990 BFKL USB SW**	**18,95**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium		**AL 2990 KL USB**	**24,58**	02
Edelstaal		**ES 2990 KL USB**	**24,58**	02
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2990 KL USB AN**	**24,58**	02
Dark (gelakt aluminium)		**AL 2990 KL USB D**	**26,33**	02
Messing klassiek		**ME 2990 KL USB C**	**31,85**	02
Messing antiek		**ME 2990 KL USB AT**	**31,85**	02


Klapdeksel (terugverend)				
met symbool "steker"				
voor contactdozen met afdekking 50 x 50 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit		**LS 990 BFKL SOC**	**8,44**	01
alpine wit		**LS 990 BFKL SOC WW**	**10,59**	01
lichtgrijs		**LS 990 BFKL SOC LG**	**11,91**	02
zwart		**LS 990 BFKL SOC SW**	**11,91**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium		**AL 2990 KL SOC**	**18,83**	02
Edelstaal		**ES 2990 KL SOC**	**18,83**	02
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2990 KL SOC AN**	**18,83**	02
Dark (gelakt aluminium)		**AL 2990 KL SOC D**	**20,82**	02
Messing klassiek		**ME 2990 KL SOC C**	**31,81**	02
Messing antiek		**ME 2990 KL SOC AT**	**31,81**	02

Afdichtingsflens			
voor het bereiken van beschermingsgraad IP 44,			
voor alle inbouwschakelaars en impulsdrukkers,			
wandcontactdozen met klapdeksel,			
draaischakelaars en tijdschakelklokken,			
voor alle apparaten/afdekkingen met blauwe "IP 44" markering			
eventueel met aanvullende dichtingselementen			
volgens artikelbeschrijving			
IP	**551 WU**	**2,72**	01

Afdichtingsset			
voor automatische schakelaar 2,20 m in de CD en LS range			
IP	**AS CD 50 DS**	**2,72**	01

LS range
LS 990

	Art.nr.	€ p.st. / PG

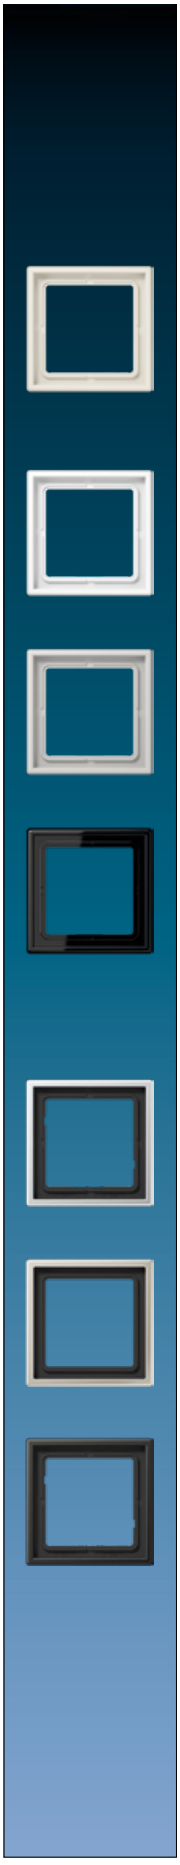

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de LS range
1-voudig 81 x 81 x 11 mm
2-voudig 81 x 152 x 11 mm
3-voudig 81 x 223 x 11 mm
4-voudig 81 x 294 x 11 mm
5-voudig 81 x 365 x 11 mm

Duroplast (zeer krasvast) glanzend wit

1-voudig	**LS 981 W**	**4,08**	01
2-voudig	**LS 982 W**	**7,72**	01
3-voudig	**LS 983 W**	**11,45**	01
4-voudig	**LS 984 W**	**20,58**	01
5-voudig	**LS 985 W**	**29,58**	01

alpine wit

1-voudig	**LS 981 WW**	**5,29**	01
2-voudig	**LS 982 WW**	**8,89**	01
3-voudig	**LS 983 WW**	**15,61**	01
4-voudig	**LS 984 WW**	**22,87**	01
5-voudig	**LS 985 WW**	**32,20**	01

lichtgrijs

1-voudig	**LS 981 LG**	**6,38**	02
2-voudig	**LS 982 LG**	**10,53**	02
3-voudig	**LS 983 LG**	**16,76**	02
4-voudig	**LS 984 LG**	**25,01**	02
5-voudig	**LS 985 LG**	**35,00**	02

zwart

1-voudig	**LS 981 SW**	**6,38**	02
2-voudig	**LS 982 SW**	**10,53**	02
3-voudig	**LS 983 SW**	**16,76**	02
4-voudig	**LS 984 SW**	**25,01**	02
5-voudig	**LS 985 SW**	**35,00**	02

Metaaluitvoeringen

Aluminium

1-voudig	**AL 2981**	**17,12**	02
2-voudig	**AL 2982**	**26,46**	02
3-voudig	**AL 2983**	**43,94**	02
4-voudig	**AL 2984**	**70,47**	02
5-voudig	**AL 2985**	**111,84**	02


Edelstaal

1-voudig	**ES 2981**	**17,12**	02
2-voudig	**ES 2982**	**26,46**	02
3-voudig	**ES 2983**	**43,94**	02
4-voudig	**ES 2984**	**70,47**	02
5-voudig	**ES 2985**	**111,84**	02

Antraciet (gelakt aluminium)

1-voudig	**AL 2981 AN**	**17,12**	02
2-voudig	**AL 2982 AN**	**26,46**	02
3-voudig	**AL 2983 AN**	**43,94**	02
4-voudig	**AL 2984 AN**	**70,47**	02
5-voudig	**AL 2985 AN**	**111,84**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG

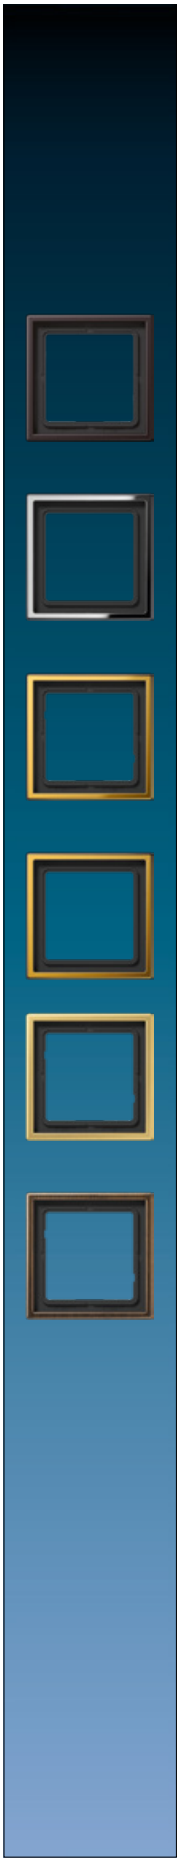

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de LS range
1-voudig 81 x 81 x 11 mm
2-voudig 81 x 152 x 11 mm
3-voudig 81 x 223 x 11 mm
4-voudig 81 x 294 x 11 mm
5-voudig 81 x 365 x 11 mm

Metaaluitvoeringen

Dark (gelakt aluminium)

1-voudig	**AL 2981 D**	**20,05**	02
2-voudig	**AL 2982 D**	**30,90**	02
3-voudig	**AL 2983 D**	**51,40**	02
4-voudig	**AL 2984 D**	**82,31**	02
5-voudig	**AL 2985 D**	**130,55**	02

Glanzend Chroom

1-voudig	**GCR 2981**	**68,35**	02
2-voudig	**GCR 2982**	**77,76**	02
3-voudig	**GCR 2983**	**95,17**	02
4-voudig	**GCR 2984**	**121,69**	02
5-voudig	**GCR 2985**	**163,20**	02

Goudkleurig

1-voudig	**GO 2981**	**75,20**	02
2-voudig	**GO 2982**	**85,44**	02
3-voudig	**GO 2983**	**104,75**	02
4-voudig	**GO 2984**	**133,95**	02
5-voudig	**GO 2985**	**179,46**	02

Verguld

1-voudig	**LS 981 GGO**	**124,40**	02
2-voudig	**LS 982 GGO**	**204,25**	02
3-voudig	**LS 983 GGO**	**315,62**	02
4-voudig	**LS 984 GGO**	**452,62**	02

Messing klassiek

1-voudig	**ME 2981 C**	**36,19**	02
2-voudig	**ME 2982 C**	**59,92**	02
3-voudig	**ME 2983 C**	**103,43**	02
4-voudig	**ME 2984 C**	**179,90**	02
5-voudig	**ME 2985 C**	**295,95**	02

Messing antiek

1-voudig	**ME 2981 AT**	**36,19**	02
2-voudig	**ME 2982 AT**	**59,92**	02
3-voudig	**ME 2983 AT**	**103,43**	02
4-voudig	**ME 2984 AT**	**179,90**	02
5-voudig	**ME 2985 AT**	**295,95**	02



	Art.nr.	€ p.st. / PG

Opbouwkap
met geïntegreerde vlamwerende bodemplaat en afdekraam voor basiselementen met afdekkingen uit de LS range (uitgezonderd stappenschakelaar)

1-voudig, 81 x 81 x 47 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**LS 581 A W**	**15,41**	01
alpine wit	**LS 581 A WW**	**18,04**	01
zwart	**LS 581 A SW**	**20,21**	01

Metaaluitvoeringen (gelakt)

Aluminium	**AL 2581 A-L**	**22,12**	02
Edelstaal	**ES 2581 A-L**	**22,66**	02

2-voudig, 152 x 81 x 47 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**LS 582 A W**	**28,61**	01
alpine wit	**LS 582 A WW**	**31,52**	01
zwart	**LS 582 A SW**	**34,99**	01

Metaaluitvoeringen (gelakt)

Aluminium	**AL 2582 A-L**	**34,77**	02
Edelstaal	**ES 2582 A-L**	**35,85**	02

3-voudig, 223 x 81 x 47 mm
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**LS 583 A W**	**45,89**	01
alpine wit	**LS 583 A WW**	**51,80**	01
zwart	**LS 583 A SW**	**56,58**	01

Metaaluitvoeringen (gelakt)

Aluminium	**AL 2583 A-L**	**57,90**	02
Edelstaal	**ES 2583 A-L**	**59,69**	02

Montagebehuizing voor opbouwkappen
(ter vervanging)

1-voudig	**581 A**	**8,10**	01
2-voudig	**582 A**	**13,53**	01
3-voudig	**583 A**	**18,93**	01

Trekontlasting
voor inzet in opbouwkappen
Klembereik voor leidingen van 3 x 1,5 mm^2 tot 5 x 2,5 mm^2 (Ø 7 tot 13 mm)

	58 A ZUG	**5,03**	01

Kabel-, buis en kanaalinvoerstukjes voor opbouwkappen

voor kabel en minikanaal

wit	**11**	**0,49**	01
alpine wit	**11 WW**	**0,95**	01

voor kabelkanaal 15 x 15 mm

wit	**12**	**0,49**	01
alpine wit	**12 WW**	**0,95**	01

voor buis met een Ø van 16 mm

wit	**13**	**2,98**	01
alpine wit	**13 WW**	**3,37**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie voor de LS range
1-voudig 96 x 96 x 11 mm
2-voudig 96 x 167 x 11 mm
3-voudig 96 x 238 x 11 mm
4-voudig 96 x 309 x 11 mm
5-voudig 96 x 380 x 11 mm

Duroplast (zeer krasvast) glanzend
wit

1-voudig	P	**LSD 981 W**	**6,40**	01
2-voudig	P	**LSD 982 W**	**12,08**	01
3-voudig	P	**LSD 983 W**	**17,90**	01
4-voudig	P	**LSD 984 W**	**23,18**	01
5-voudig	P	**LSD 985 W**	**29,57**	01

Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit

1-voudig	P	**LSD 981 WW**	**7,66**	01
2-voudig	P	**LSD 982 WW**	**13,30**	01
3-voudig	P	**LSD 983 WW**	**19,12**	01
4-voudig	P	**LSD 984 WW**	**24,39**	01
5-voudig	P	**LSD 985 WW**	**32,19**	01

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit

1-voudig	L	**LSD 981 BF WW**	**7,66**	01
2-voudig	L	**LSD 982 BF WW**	**13,30**	01
3-voudig	L	**LSD 983 BF WW**	**19,12**	01

Duroplast (zeer krasvast) glanzend
lichtgrijs

1-voudig	P	**LSD 981 LG**	**8,97**	02
2-voudig	P	**LSD 982 LG**	**14,70**	02
3-voudig	P	**LSD 983 LG**	**20,57**	02
4-voudig	P	**LSD 984 LG**	**25,94**	02
5-voudig	P	**LSD 985 LG**	**35,00**	02

Duroplast (zeer krasvast) glanzend
zwart

1-voudig	**LSD 981 SW**	**8,97**	02
2-voudig	**LSD 982 SW**	**14,70**	02
3-voudig	**LSD 983 SW**	**20,57**	02
4-voudig	**LSD 984 SW**	**25,94**	02
5-voudig	**LSD 985 SW**	**35,00**	02

LS range
LS Design

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de LS range
1-voudig 96 x 96 x 11 mm
2-voudig 96 x 167 x 11 mm
3-voudig 96 x 238 x 11 mm
4-voudig 96 x 309 x 11 mm
5-voudig 96 x 380 x 11 mm

Metaaluitvoeringen

Aluminium

1-voudig	P L **ALD 2981**	**20,06**	02
2-voudig	P L **ALD 2982**	**26,60**	02
3-voudig	P L **ALD 2983**	**32,51**	02
Aluminium (duroplast gelakt)			
4-voudig	P **ALD 2984-L**	**51,99**	02
5-voudig	P **ALD 2985-L**	**82,58**	02

Edelstaal

1-voudig	L **ESD 2981**	**20,06**	02
2-voudig	L **ESD 2982**	**26,13**	02
3-voudig	L **ESD 2983**	**46,84**	02
Edelstaal (duroplast gelakt)			
4-voudig	**ESD 2984-L**	**51,99**	02
5-voudig	**ESD 2985-L**	**73,19**	02

Antraciet (gelakt aluminium)

1-voudig	L **ALD 2981 AN**	**20,06**	02
2-voudig	L **ALD 2982 AN**	**26,60**	02
3-voudig	L **ALD 2983 AN**	**32,51**	02

Dark (gelakt aluminium)

1-voudig	L **ALD 2981 D**	**23,52**	02
2-voudig	L **ALD 2982 D**	**33,00**	02
3-voudig	L **ALD 2983 D**	**54,73**	02

Glanzend Chroom

1-voudig	**GCRD 2981**	**82,91**	02
2-voudig	**GCRD 2982**	**105,77**	02
3-voudig	**GCRD 2983**	**129,23**	02

Messing klassiek


1-voudig	P **MED 2981 C**	**42,42**	02
2-voudig	P **MED 2982 C**	**63,90**	02
3-voudig	P **MED 2983 C**	**110,20**	02

Messing antiek

1-voudig	**MED 2981 AT**	**42,42**	02
2-voudig	**MED 2982 AT**	**63,90**	02
3-voudig	**MED 2983 AT**	**110,20**	02

LS range
Flat Design

	Art.nr.	€ p.st. / PG

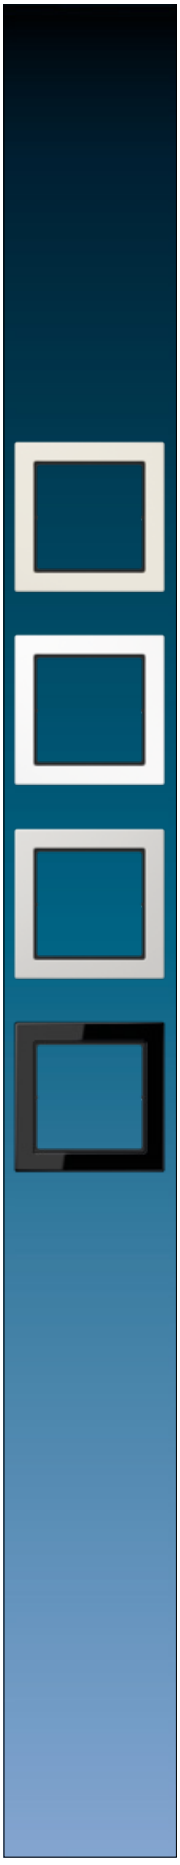

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
geschikt voor:
- Modules F 40 (art.nr. 4.. TSM, 4.. TSEM, 4093 KRM TS D, RCD LS 4092 M)
- Modules F 50 (art.nr. LS 5.. TSM, LS 5.. TSEM)
- Sensormodule JUNG 2-draadssysteem (art.nr.: SM 1608)
- Smart Radio (art.nr.: DAB ..)
- Luidsprekermodule (art.nr.: LSM .. 4 ..)
- Modules voor deurcommunicatie (art.nr.: SI AI .., SI VI .., SI AM .., SI VM .., SI TM ..)

1-voudig 96 x 96 x 6,3 mm
2-voudig 96 x 167 x 6,3 mm
3-voudig 96 x 238 x 6,3 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
wit

1-voudig	L **FD 981 W**	**6,40**	01
2-voudig	L **FD 982 W**	**12,08**	01
3-voudig	L **FD 983 W**	**17,45**	01

alpine wit

1-voudig	L **FD 981 WW**	**7,66**	01
2-voudig	L **FD 982 WW**	**13,30**	01
3-voudig	L **FD 983 WW**	**17,45**	01

lichtgrijs

1-voudig	L **FD 981 LG**	**7,18**	02
2-voudig	L **FD 982 LG**	**13,54**	02
3-voudig	L **FD 983 LG**	**19,60**	02

zwart

1-voudig	L **FD 981 SW**	**8,97**	02
2-voudig	L **FD 982 SW**	**14,70**	02
3-voudig	L **FD 983 SW**	**20,57**	02

LS range
Flat Design



Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
geschikt voor:
- Modules F 40 (art.nr. 4.. TSM, 4.. TSEM, 4093 KRM TS D, RCD LS 4092 M)
- Modules F 50 (art.nr. LS 5.. TSM, LS 5.. TSEM)
- Sensormodule JUNG 2-draadssysteem (art.nr.: SM 1608)
- Smart Radio (art.nr.: DAB ..)
- Luidsprekermodule (art.nr.: LSM .. 4 ..)
- Modules voor deurcommunicatie (art.nr.: SI AI .., SI VI .., SI AM .., SI VM .., SI TM ..)

1-voudig 96 x 96 x 6,3 mm
2-voudig 96 x 167 x 6,3 mm
3-voudig 96 x 238 x 6,3 mm

Metaaluitvoeringen

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Aluminium			
1-voudig	P L **FDAL 2981**	**18,61**	02
2-voudig	P L **FDAL 2982**	**28,19**	02
3-voudig	P L **FDAL 2983**	**46,84**	02
Edelstaal			
1-voudig	L **FDES 2981**	**18,61**	02
2-voudig	L **FDES 2982**	**28,19**	02
3-voudig	L **FDES 2983**	**46,84**	02
Antraciet (gelakt aluminium)			
1-voudig	L **FDAL 2981 AN**	**18,61**	02
2-voudig	L **FDAL 2982 AN**	**28,19**	02
3-voudig	L **FDAL 2983 AN**	**46,84**	02
Dark (gelakt aluminium)			
1-voudig	L **FDAL 2981 D**	**23,52**	02
2-voudig	L **FDAL 2982 D**	**33,00**	02
3-voudig	L **FDAL 2983 D**	**54,73**	02
Messing klassiek			
1-voudig	P **FDME 2981 C**	**38,71**	02
2-voudig	P **FDME 2982 C**	**58,30**	02
3-voudig	P **FDME 2983 C**	**100,53**	02
Messing antiek			
1-voudig	**FDME 2981 AT**	**38,71**	02
2-voudig	**FDME 2982 AT**	**58,30**	02
3-voudig	**FDME 2983 AT**	**100,53**	02

Tussenraam
Voor de montage van wandcontactdozen en andere componenten uit de LS range (uitgezonderd schakelaars, impulsdrukkers, radiografische wandzenders en apparaten met led-oriëntatieverlichting) in de afdekramen art.nr. FD.. 981.. – FD.. 983..

	FD 981 Z	**3,09**	01

LS range
LS plus




Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de LS range
1-voudig 115 x 115 x 11 mm
2-voudig 115 x 186 x 11 mm
3-voudig 115 x 257 x 11 mm
4-voudig 115 x 328 x 11 mm
5-voudig 115 x 399 x 11 mm

Metaaluitvoeringen

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Aluminium			
1-voudig	P L **LSP 981 AL**	**43,60**	02
2-voudig	P L **LSP 982 AL**	**71,32**	02
3-voudig	P L **LSP 983 AL**	**121,86**	02
4-voudig	P L **LSP 984 AL**	**161,23**	02
5-voudig	P L **LSP 985 AL**	**200,53**	02
Edelstaal			
1-voudig	L **LSP 981 ES**	**43,60**	02
2-voudig	L **LSP 982 ES**	**71,32**	02
3-voudig	L **LSP 983 ES**	**121,86**	02
4-voudig	L **LSP 984 ES**	**161,23**	02
5-voudig	L **LSP 985 ES**	**200,53**	02
Glanzend Chroom			
1-voudig	**LSP 981 GCR**	**109,84**	02
2-voudig	**LSP 982 GCR**	**175,65**	02
3-voudig	**LSP 983 GCR**	**237,47**	02
4-voudig	**LSP 984 GCR**	**329,25**	02
5-voudig	**LSP 985 GCR**	**421,05**	02

Glazen ramen


mat wit			
1-voudig	**LSP 981 GLAS**	**40,93**	02
2-voudig	**LSP 982 GLAS**	**71,32**	02
3-voudig	**LSP 983 GLAS**	**121,86**	02
4-voudig	**LSP 984 GLAS**	**161,23**	02
5-voudig	**LSP 985 GLAS**	**200,53**	02
alpine wit			
1-voudig	**LSP 981 GL WW**	**40,92**	02
2-voudig	**LSP 982 GL WW**	**71,33**	02
3-voudig	**LSP 983 GL WW**	**121,87**	02
4-voudig	**LSP 984 GL WW**	**161,23**	02
5-voudig	**LSP 985 GL WW**	**200,53**	02
zwart			
1-voudig	**LSP 981 GL SW**	**40,92**	02
2-voudig	**LSP 982 GL SW**	**71,33**	02
3-voudig	**LSP 983 GL SW**	**121,87**	02
4-voudig	**LSP 984 GL SW**	**161,23**	02
5-voudig	**LSP 985 GL SW**	**200,53**	02

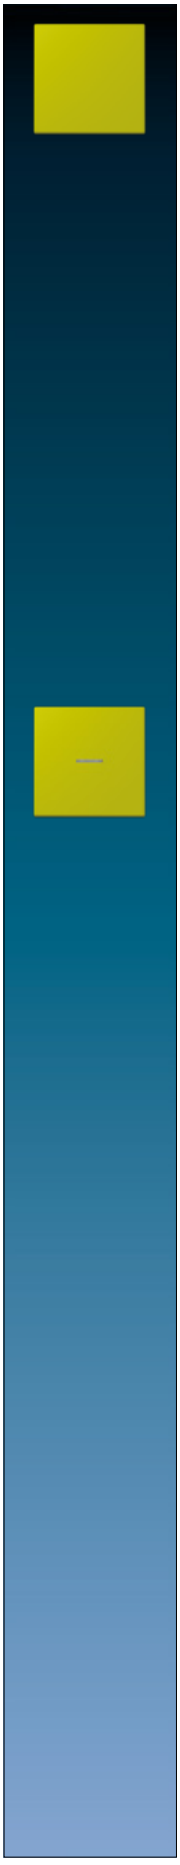

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Schakelwip			
voor schakelaar art.nr. 506 EU, 507 EU, 502 EU, 503 EU			
voor tipschakelaar art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 532 EU, 533 EU, 533-2 U			
voor multipulsdrukker art.nr. 531-41 U			
voor taster BA 1-voudig			
middenstand art.nr. 4071.02 LED			
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
Duroplast gelakt			
bleu céruléen 31	**LC 990 32030**	**18,17**	28
vert foncé	**LC 990 32050**	**18,17**	28
rouge vermillon 31	**LC 990 32090**	**18,17**	28
terre sienne brique	**LC 990 32121**	**18,17**	28
ombre naturelle 31	**LC 990 32140**	**18,17**	28
ombre naturelle claire	**LC 990 32142**	**18,17**	28
rouge vermillon 59	**LC 990 4320A**	**18,17**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 990 4320D**	**18,17**	28
vert olive vif	**LC 990 4320F**	**18,17**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 990 4320J**	**18,17**	28
bleu outremer 59	**LC 990 4320K**	**18,17**	28
le rubis	**LC 990 4320M**	**18,17**	28
ombre naturelle 59	**LC 990 4320R**	**18,17**	28
orange vif	**LC 990 4320S**	**18,17**	28
bleu outremer foncé	**LC 990 4320T**	**18,17**	28
Levertijd: op aanvraag			

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Schakelwip met lens			
voor controleschakelaar art.nr. 506 KOEU, 502 KOEU, 503 KOEU			
voor controle tipschakelaar art.nr. 506 KOETU, 502 KOTU			
voor impulsdrukker art.nr. 531 EU, 533 EU, 533-2 U, 534 EU			
voor taster BA 1-voudig			
middenstand art.nr. 4071.02 LED			
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
Duroplast gelakt			
bleu céruléen 31	**LC 990 KO5 32030**	**20,75**	28
vert foncé	**LC 990 KO5 32050**	**20,75**	28
rouge vermillon 31	**LC 990 KO5 32090**	**20,75**	28
terre sienne brique	**LC 990 KO5 32121**	**20,75**	28
ombre naturelle 31	**LC 990 KO5 32140**	**20,75**	28
ombre naturelle claire	**LC 990 KO5 32142**	**20,75**	28
rouge vermillon 59	**LC 990 KO5 4320A**	**20,75**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 990 KO5 4320D**	**20,75**	28
vert olive vif	**LC 990 KO5 4320F**	**20,75**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 990 KO5 4320J**	**20,75**	28
bleu outremer 59	**LC 990 KO5 4320K**	**20,75**	28
le rubis	**LC 990 KO5 4320M**	**20,75**	28
ombre naturelle 59	**LC 990 KO5 4320R**	**20,75**	28
orange vif	**LC 990 KO5 4320S**	**20,75**	28
bleu outremer foncé	**LC 990 KO5 4320T**	**20,75**	28
Levertijd: op aanvraag			


LS range
Les Couleurs® Le Corbusier

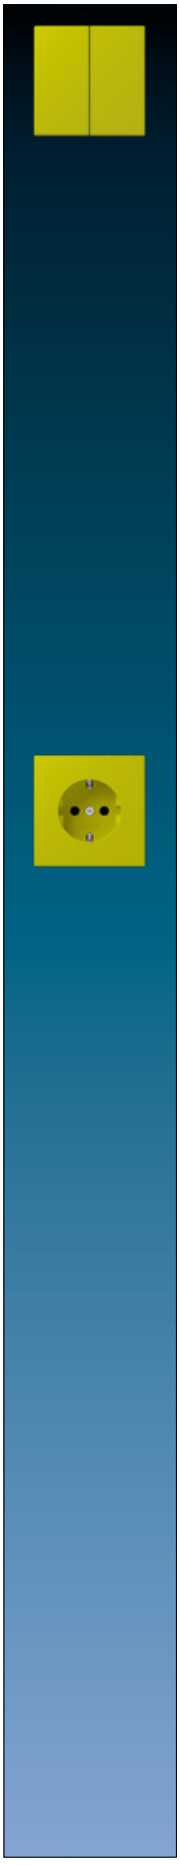

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Schakelwip			
voor serieschakelaar art.nr. 505 EU			
voor serie tipschakelaar art.nr. 505 ETU			
voor dubbele wisselschakelaar art.nr. 509 EU			
voor dubbele wissel tipschakelaar art.nr. 509 ETU			
voor dubbele impulsdrukker art.nr. 535 EU, 539 EU			
voor multipulsdrukker art.nr. 532-4 EU			
voor taster BA 2-voudig			
middenstand art.nr. 4072.02 LED			
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED			
Duroplast gelakt			
bleu céruléen 31	**LC 995 32030**	**24,60**	28
vert foncé	**LC 995 32050**	**24,60**	28
rouge vermillon 31	**LC 995 32090**	**24,60**	28
terre sienne brique	**LC 995 32121**	**24,60**	28
ombre naturelle 31	**LC 995 32140**	**24,60**	28
ombre naturelle claire	**LC 995 32142**	**24,60**	28
rouge vermillon 59	**LC 995 4320A**	**24,60**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 995 4320D**	**24,60**	28
vert olive vif	**LC 995 4320F**	**24,60**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 995 4320J**	**24,60**	28
bleu outremer 59	**LC 995 4320K**	**24,60**	28
le rubis	**LC 995 4320M**	**24,60**	28
ombre naturelle 59	**LC 995 4320R**	**24,60**	28
orange vif	**LC 995 4320S**	**24,60**	28
bleu outremer foncé	**LC 995 4320T**	**24,60**	28
Levertijd: op aanvraag			

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Wandcontactdoos met beschermingscontact			
16 A 250 V ~			
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid			
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.			
Duroplast gelakt			
bleu céruléen 31	**LC 1520 KI 32030**	**30,01**	28
vert foncé	**LC 1520 KI 32050**	**30,01**	28
rouge vermillon 31	**LC 1520 KI 32090**	**30,01**	28
terre sienne brique	**LC 1520 KI 32121**	**30,01**	28
ombre naturelle 31	**LC 1520 KI 32140**	**30,01**	28
ombre naturelle claire	**LC 1520 KI 32142**	**30,01**	28
rouge vermillon 59	**LC 1520 KI 4320A**	**30,01**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 1520 KI 4320D**	**30,01**	28
vert olive vif	**LC 1520 KI 4320F**	**30,01**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 1520 KI 4320J**	**30,01**	28
bleu outremer 59	**LC 1520 KI 4320K**	**30,01**	28
le rubis	**LC 1520 KI 4320M**	**30,01**	28
ombre naturelle 59	**LC 1520 KI 4320R**	**30,01**	28
orange vif	**LC 1520 KI 4320S**	**30,01**	28
bleu outremer foncé	**LC 1520 KI 4320T**	**30,01**	28
Levertijd: op aanvraag			

LS range
Les Couleurs® Le Corbusier

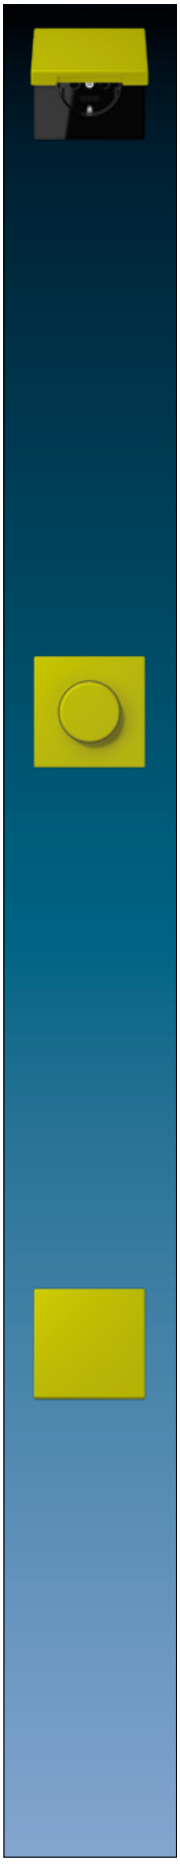

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met klapdeksel (terugverend)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
Draagring, bevestigingsklauwen en klauwschroeven zijn aangesloten op de aardverbinding.

Duroplast gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 1520 KIKL 32030**	**42,53**	28
vert foncé	**LC 1520 KIKL 32050**	**42,53**	28
rouge vermillon 31	**LC 1520 KIKL 32090**	**42,53**	28
terre sienne brique	**LC 1520 KIKL 32121**	**42,53**	28
ombre naturelle 31	**LC 1520 KIKL 32140**	**42,53**	28
ombre naturelle claire	**LC 1520 KIKL 32142**	**42,53**	28
rouge vermillon 59	**LC 1520 KIKL 4320A**	**42,53**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 1520 KIKL 4320D**	**42,53**	28
vert olive vif	**LC 1520 KIKL 4320F**	**42,53**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 1520 KIKL 4320J**	**42,53**	28
bleu outremer 59	**LC 1520 KIKL 4320K**	**42,53**	28
le rubis	**LC 1520 KIKL 4320M**	**42,53**	28
ombre naturelle 59	**LC 1520 KIKL 4320R**	**42,53**	28
orange vif	**LC 1520 KIKL 4320S**	**42,53**	28
bleu outremer foncé	**LC 1520 KIKL 4320T**	**42,53**	28

Levertijd: op aanvraag

Afdekking
voor draaidimmer art.nr. 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE
voor neventoestel art.nr. 1733 DNE
voor elektronische stuureenheid 1–10 V art.nr. 240-10, 240-31
voor DALI-stuureenheid
art.nr. 240 DPE, 240 PDPE, 240 PDPE TW

Duroplast gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 1940 32030**	**24,31**	28
vert foncé	**LC 1940 32050**	**24,31**	28
rouge vermillon 31	**LC 1940 32090**	**24,31**	28
terre sienne brique	**LC 1940 32121**	**24,31**	28
ombre naturelle 31	**LC 1940 32140**	**24,31**	28
ombre naturelle claire	**LC 1940 32142**	**24,31**	28
rouge vermillon 59	**LC 1940 4320A**	**24,31**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 1940 4320D**	**24,31**	28
vert olive vif	**LC 1940 4320F**	**24,31**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 1940 4320J**	**24,31**	28
bleu outremer 59	**LC 1940 4320K**	**24,31**	28
le rubis	**LC 1940 4320M**	**24,31**	28
ombre naturelle 59	**LC 1940 4320R**	**24,31**	28
orange vif	**LC 1940 4320S**	**24,31**	28
bleu outremer foncé	**LC 1940 4320T**	**24,31**	28


Levertijd: op aanvraag

Tastafdekking
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE
voor neventoestel art.nr. 1220 NE

Duroplast gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 1561.07 32030**	**47,08**	28
vert foncé	**LC 1561.07 32050**	**47,08**	28
rouge vermillon 31	**LC 1561.07 32090**	**47,08**	28
terre sienne brique	**LC 1561.07 32121**	**47,08**	28
ombre naturelle 31	**LC 1561.07 32140**	**47,08**	28
ombre naturelle claire	**LC 1561.07 32142**	**47,08**	28
rouge vermillon 59	**LC 1561.07 4320A**	**47,08**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 1561.07 4320D**	**47,08**	28
vert olive vif	**LC 1561.07 4320F**	**47,08**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 1561.07 4320J**	**47,08**	28
bleu outremer 59	**LC 1561.07 4320K**	**47,08**	28
le rubis	**LC 1561.07 4320M**	**47,08**	28
ombre naturelle 59	**LC 1561.07 4320R**	**47,08**	28
orange vif	**LC 1561.07 4320S**	**47,08**	28
bleu outremer foncé	**LC 1561.07 4320T**	**47,08**	28

Levertijd: op aanvraag



Tasterset 1-voudig
op te klikken op de F50 modules 1-voudig uit de LS range
art.nr. LS 5071 TSM, LS 5091 TSM, LS 5091 TSEM, LS 5071 RF TSM, LS 5212 TSM, FM LS 5001 M

Thermoplast (slagvast) gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 501 TSA 32030**	**25,46**	28
vert foncé	**LC 501 TSA 32050**	**25,46**	28
rouge vermillon 31	**LC 501 TSA 32090**	**25,46**	28
terre sienne brique	**LC 501 TSA 32121**	**25,46**	28
ombre naturelle 31	**LC 501 TSA 32140**	**25,46**	28
ombre naturelle claire	**LC 501 TSA 32142**	**25,46**	28
rouge vermillon 59	**LC 501 TSA 4320A**	**25,46**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 501 TSA 4320D**	**25,46**	28
vert olive vif	**LC 501 TSA 4320F**	**25,46**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 501 TSA 4320J**	**25,46**	28
bleu outremer 59	**LC 501 TSA 4320K**	**25,46**	28
le rubis	**LC 501 TSA 4320M**	**25,46**	28
ombre naturelle 59	**LC 501 TSA 4320R**	**25,46**	28
orange vif	**LC 501 TSA 4320S**	**25,46**	28
bleu outremer foncé	**LC 501 TSA 4320T**	**25,46**	28

Levertijd: op aanvraag

Tasterset 2-voudig
op te klikken op de F50 modules 2-voudig uit de LS range
art.nr. LS 5072 TSM, LS 5092 TSM, LS 5092 TSEM, LS 5178 TSM, LS 5192 KRM TS D, LS 5178 TSEM, LS 5072 RF TSM, LS 5224 TSM, FM LS 5002 M

Thermoplast (slagvast) gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 502 TSA 32030**	**35,01**	28
vert foncé	**LC 502 TSA 32050**	**35,01**	28
rouge vermillon 31	**LC 502 TSA 32090**	**35,01**	28
terre sienne brique	**LC 502 TSA 32121**	**35,01**	28
ombre naturelle 31	**LC 502 TSA 32140**	**35,01**	28
ombre naturelle claire	**LC 502 TSA 32142**	**35,01**	28
rouge vermillon 59	**LC 502 TSA 4320A**	**35,01**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 502 TSA 4320D**	**35,01**	28
vert olive vif	**LC 502 TSA 4320F**	**35,01**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 502 TSA 4320J**	**35,01**	28
bleu outremer 59	**LC 502 TSA 4320K**	**35,01**	28
le rubis	**LC 502 TSA 4320M**	**35,01**	28
ombre naturelle 59	**LC 502 TSA 4320R**	**35,01**	28
orange vif	**LC 502 TSA 4320S**	**35,01**	28
bleu outremer foncé	**LC 502 TSA 4320T**	**35,01**	28


Levertijd: op aanvraag

Tasterset 3-voudig
op te klikken op de F50 modules 3-voudig uit de LS range
art.nr. LS 5073 TSM, LS 5093 TSM, LS 5093 TSEM, LS 5073 RF TSM, LS 5236 TSM, FM LS 5003 M, SI TM LS 5073, SI TM LS 5093

Thermoplast (slagvast) gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 503 TSA 32030**	**38,24**	28
vert foncé	**LC 503 TSA 32050**	**38,24**	28
rouge vermillon 31	**LC 503 TSA 32090**	**38,24**	28
terre sienne brique	**LC 503 TSA 32121**	**38,24**	28
ombre naturelle 31	**LC 503 TSA 32140**	**38,24**	28
ombre naturelle claire	**LC 503 TSA 32142**	**38,24**	28
rouge vermillon 59	**LC 503 TSA 4320A**	**38,24**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 503 TSA 4320D**	**38,24**	28
vert olive vif	**LC 503 TSA 4320F**	**38,24**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 503 TSA 4320J**	**38,24**	28
bleu outremer 59	**LC 503 TSA 4320K**	**38,24**	28
le rubis	**LC 503 TSA 4320M**	**38,24**	28
ombre naturelle 59	**LC 503 TSA 4320R**	**38,24**	28
orange vif	**LC 503 TSA 4320S**	**38,24**	28
bleu outremer foncé	**LC 503 TSA 4320T**	**38,24**	28

Levertijd: op aanvraag

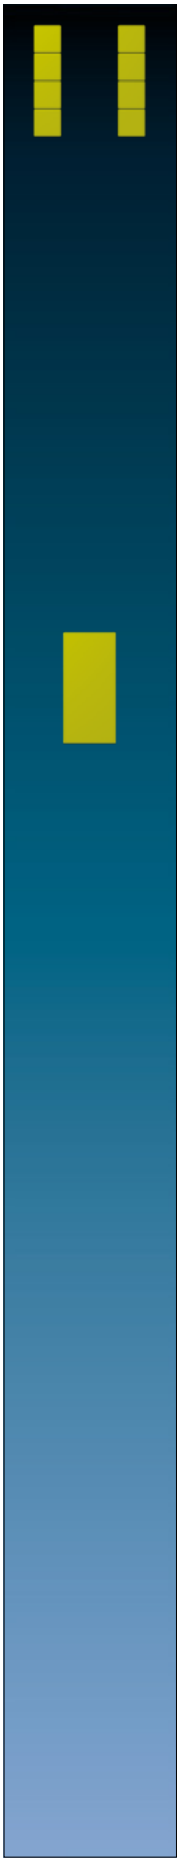

Tasterset 4-voudig
op te klikken op de F50 modules 4-voudig uit de LS range
art.nr. LS 5074 TSM, LS 5094 TSM, LS 5094 TSEM,
LS 5194 KRM TS D, LS 5074 RF TSM, LS 5248 TSM,
FM LS 5004 M, ZLL LS 5004 M

Thermoplast (slagvast) gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 504 TSA 32030**	**41,51**	28
vert foncé	**LC 504 TSA 32050**	**41,51**	28
rouge vermillon 31	**LC 504 TSA 32090**	**41,51**	28
terre sienne brique	**LC 504 TSA 32121**	**41,51**	28
ombre naturelle 31	**LC 504 TSA 32140**	**41,51**	28
ombre naturelle claire	**LC 504 TSA 32142**	**41,51**	28
rouge vermillon 59	**LC 504 TSA 4320A**	**41,51**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 504 TSA 4320D**	**41,51**	28
vert olive vif	**LC 504 TSA 4320F**	**41,51**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 504 TSA 4320J**	**41,51**	28
bleu outremer 59	**LC 504 TSA 4320K**	**41,51**	28
le rubis	**LC 504 TSA 4320M**	**41,51**	28
ombre naturelle 59	**LC 504 TSA 4320R**	**41,51**	28
orange vif	**LC 504 TSA 4320S**	**41,51**	28
bleu outremer foncé	**LC 504 TSA 4320T**	**41,51**	28

Levertijd: op aanvraag


Afdekking in de kleur van de tasters
op te klikken op de F50 modules uit de LS range
art.nr. LS 507.. TSM, LS 509.. TSM, LS 509.. TSEM,
LS 5178 TSM, LS 5178 TSEM, LS 507.. RF TSM,
LS 52.. TSM, FM LS 50.. M, ZLL LS 5004 M
afm: 33 x 70,5 mm

Thermoplast (slagvast) gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 50 NA 32030**	**16,96**	28
vert foncé	**LC 50 NA 32050**	**16,96**	28
rouge vermillon 31	**LC 50 NA 32090**	**16,96**	28
terre sienne brique	**LC 50 NA 32121**	**16,96**	28
ombre naturelle 31	**LC 50 NA 32140**	**16,96**	28
ombre naturelle claire	**LC 50 NA 32142**	**16,96**	28
rouge vermillon 59	**LC 50 NA 4320A**	**16,96**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 50 NA 4320D**	**16,96**	28
vert olive vif	**LC 50 NA 4320F**	**16,96**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 50 NA 4320J**	**16,96**	28
bleu outremer 59	**LC 50 NA 4320K**	**16,96**	28
le rubis	**LC 50 NA 4320M**	**16,96**	28
ombre naturelle 59	**LC 50 NA 4320R**	**16,96**	28
orange vif	**LC 50 NA 4320S**	**16,96**	28
bleu outremer foncé	**LC 50 NA 4320T**	**16,96**	28

Levertijd: op aanvraag

LS range
Les Couleurs® Le Corbusier

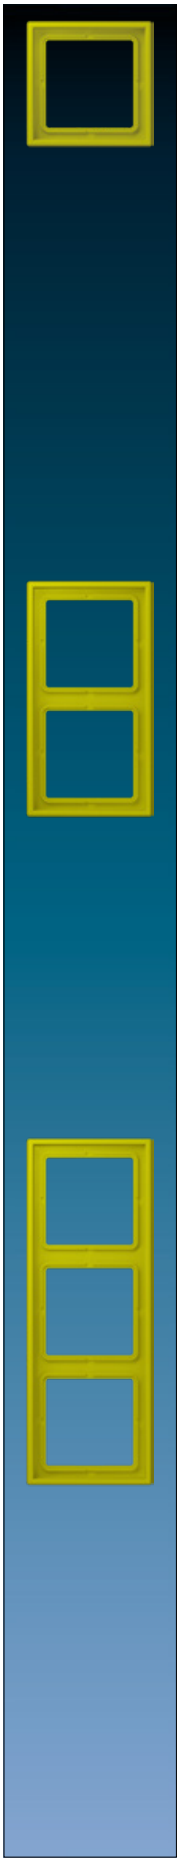

Afdekraam 1-voudig
voor horizontale en verticale combinatie
81 x 81 x 11 mm
Duroplast gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 981 32030**	**12,93**	28
vert foncé	**LC 981 32050**	**12,93**	28
rouge vermillon 31	**LC 981 32090**	**12,93**	28
terre sienne brique	**LC 981 32121**	**12,93**	28
ombre naturelle 31	**LC 981 32140**	**12,93**	28
ombre naturelle claire	**LC 981 32142**	**12,93**	28
rouge vermillon 59	**LC 981 4320A**	**12,93**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 981 4320D**	**12,93**	28
vert olive vif	**LC 981 4320F**	**12,93**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 981 4320J**	**12,93**	28
bleu outremer 59	**LC 981 4320K**	**12,93**	28
le rubis	**LC 981 4320M**	**12,93**	28
ombre naturelle 59	**LC 981 4320R**	**12,93**	28
orange vif	**LC 981 4320S**	**12,93**	28
bleu outremer foncé	**LC 981 4320T**	**12,93**	28

Levertijd: op aanvraag

Afdekraam 2-voudig
voor horizontale en verticale combinatie
81 x 152 x 11 mm
Duroplast gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 982 32030**	**21,27**	28
vert foncé	**LC 982 32050**	**21,27**	28
rouge vermillon 31	**LC 982 32090**	**21,27**	28
terre sienne brique	**LC 982 32121**	**21,27**	28
ombre naturelle 31	**LC 982 32140**	**21,27**	28
ombre naturelle claire	**LC 982 32142**	**21,27**	28
rouge vermillon 59	**LC 982 4320A**	**21,27**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 982 4320D**	**21,27**	28
vert olive vif	**LC 982 4320F**	**21,27**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 982 4320J**	**21,27**	28
bleu outremer 59	**LC 982 4320K**	**21,27**	28
le rubis	**LC 982 4320M**	**21,27**	28
ombre naturelle 59	**LC 982 4320R**	**21,27**	28
orange vif	**LC 982 4320S**	**21,27**	28
bleu outremer foncé	**LC 982 4320T**	**21,27**	28

Levertijd: op aanvraag

Afdekraam 3-voudig
voor horizontale en verticale combinatie
81 x 223 x 11 mm
Duroplast gelakt

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
bleu céruléen 31	**LC 983 32030**	**33,92**	28
vert foncé	**LC 983 32050**	**33,92**	28
rouge vermillon 31	**LC 983 32090**	**33,92**	28
terre sienne brique	**LC 983 32121**	**33,92**	28
ombre naturelle 31	**LC 983 32140**	**33,92**	28
ombre naturelle claire	**LC 983 32142**	**33,92**	28
rouge vermillon 59	**LC 983 4320A**	**33,92**	28
terre sienne brûlée 59	**LC 983 4320D**	**33,92**	28
vert olive vif	**LC 983 4320F**	**33,92**	28
terre d'ombre brûlée 59	**LC 983 4320J**	**33,92**	28
bleu outremer 59	**LC 983 4320K**	**33,92**	28
le rubis	**LC 983 4320M**	**33,92**	28
ombre naturelle 59	**LC 983 4320R**	**33,92**	28
orange vif	**LC 983 4320S**	**33,92**	28
bleu outremer foncé	**LC 983 4320T**	**33,92**	28

Levertijd: op aanvraag

LS range
LS ZERO

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Afdekraam
voor horizontale en verticale combinatie
voor de LS range
1-voudig 81 x 81 mm
2-voudig 81 x 152 mm
3-voudig 81 x 223 mm

voor installatie van apparaten en afdekkingen uit de LS range in de montage-adapters, art.nr.: PA 98..



Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
alpine wit

1-voudig	**LSZ 981 BF WW**	**5,29**	01
2-voudig	**LSZ 982 BF WW**	**8,89**	01
3-voudig	**LSZ 983 BF WW**	**15,61**	01



Thermoplast (slagvast) gelakt
Aluminium

1-voudig	**LSZ AL 981 BF**	**17,12**	02
2-voudig	**LSZ AL 982 BF**	**26,46**	02
3-voudig	**LSZ AL 983 BF**	**43,94**	02



Edelstaal

1-voudig	**LSZ ES 981 BF**	**17,12**	02
2-voudig	**LSZ ES 982 BF**	**26,46**	02
3-voudig	**LSZ ES 983 BF**	**43,94**	02



Dark

1-voudig	**LSZ AL 981 BF D**	**20,05**	02
2-voudig	**LSZ AL 982 BF D**	**30,90**	02
3-voudig	**LSZ AL 983 BF D**	**51,40**	02




Messing klassiek

1-voudig	**LSZ ME 981 BF C**	**36,19**	02
2-voudig	**LSZ ME 982 BF C**	**59,92**	02
3-voudig	**LSZ ME 983 BF C**	**103,43**	02

Les Couleurs® Le Corbusier op aanvraag

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Montage-adapter
voor vlakke montage (0 mm opbouwhoogte op afgewerkte wand) van apparaten en afdekkingen uit de LS range in inbouwdozen volgens DIN 49073 geschikt voor gipsdikte of gipsplaat van 12,5 mm voor horizontale en verticale combinatie inclusief stuc-hulp

1-voudig	**PA 981 G 125-0**	**42,88**	02
2-voudig	**PA 982 G 125-0**	**59,15**	02
3-voudig	**PA 983 G 125-0**	**86,51**	02



Montage-adapter
voor een 3 mm vlakke montage van apparaten en afdekkingen uit de LS range in inbouwdozen volgens DIN 49073 (3 mm opbouwhoogte op afgewerkte wand) geschikt voor gipsdikte of gipsplaat van 12,5 mm voor horizontale en verticale combinatie inclusief stuc-hulp

1-voudig	**PA 981 G 125-3**	**42,88**	02
2-voudig	**PA 982 G 125-3**	**59,15**	02
3-voudig	**PA 983 G 125-3**	**86,51**	02

WG 800

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wipschakelaar 10 AX 250 V ~

Universeel 1-polig
of wissel — **806 W** — **16,23** 01
Kruis — **807 W** — **26,28** 01
Wip met symbolen I 0
2-polig — **802 W** — **26,28** 01

Wipschakelaar 16 AX 400 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²
Wip met symbolen I 0
3-polig — **803 W** — **40,49** 01

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~
met tekstvenster 22 x 48 mm
Universeel 1-polig
of wissel — **806 NAW** — **18,73** 01

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~
N-leider noodzakelijk
met rood inzetstukje (art.nr. 33 NR) en glimlampje (art.nr. 90)
Universeel 1-polig
of wissel — **806 KOW** — **30,56** 01
Wip met symbolen I 0
2-polig — **802 KOW** — **40,08** 01

Wipcontroleschakelaar 16 AX 400 V ~
met rood inzetstukje (art.nr. 33 NR) en glimlampje (art.nr. 98)
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²
Wip met symbolen I 0
3-polig — **803 KOW** — **54,48** 01

Impulsdrukker 10 AX 250 V ~
met neutraal inzetstukje (art.nr. 33 AN N)
1-polig
maakcontact — **831 W** — **17,61** 01
1-polig wisselcontact
met N-klem — **833 W** — **19,35** 01
1-polig maakcontact met gescheiden
meldcontacten en rood inzetstukje
(art.nr. 33 NR) — **834 W** — **23,51** 01

Impulsdrukker 10 AX 250 V ~
met neutraal inzetstukje (art.nr. 33 AN N)
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
2-polig
wisselcontact — **833-2 W** — **35,15** 01


Inzetstuk met symbool, ondoorzichtig
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers
in het programma WG 800
antraciet
Symbool "licht" — **33 AN L** — **1,27** 01
Symbool "bel" — **33 AN K** — **1,27** 01
Symbool "sleutel" — **33 AN T** — **1,27** 01

Inzetstuk zonder symbool, ondoorzichtig
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers
in het programma WG 800
antraciet — **33 AN N** — **1,27** 01

Inzetstuk zonder symbool, doorschijnend
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers
in het programma WG 800
groen — **33 GN** — **1,27** 01
rood — **33 NR** — **1,27** 01
glashelder — **33 KLAR** — **1,27** 01

Impulsdrukker 10 AX 250 V ~
met tekstvenster 22 x 48 mm
1-polig
maakcontact — **831 NAW** — **20,11** 01

	Art.nr.	€ p.st. / PG

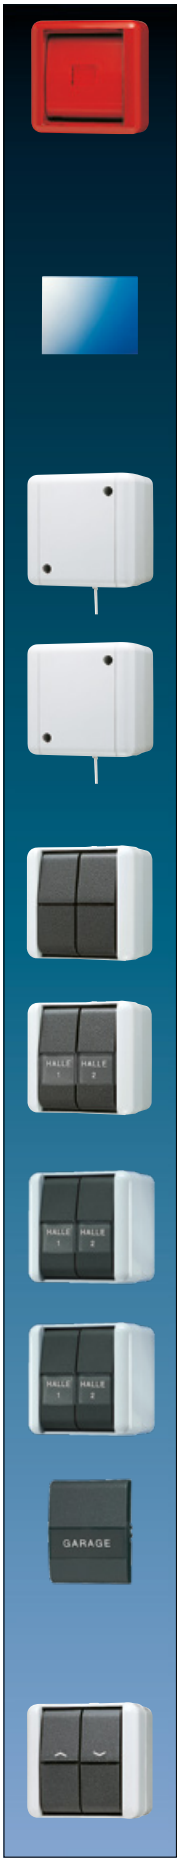

Afdekking met glas
incl. rode schakelwip met rood lichtvenster
past op elke spatwaterdichte opbouwschakelaar en
impulsdrukker van de serie WG 800 met volle schakelwip
rood
RAL 3000 — **860 WGL RT** — **22,71** 01
blauw
RAL 5015 — **860 WGL BL** — **22,71** 01
geel
RAL 1004 — **860 WGL GE** — **22,71** 01

Los glas (ter vervanging)
64 x 53 x 1 mm
(B x H x D) — **60 GL** — **2,23** 01

Folie
(ter vervanging)
1 set — **60 FO** — **4,08** 01

Trekschakelaar 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
voor wand- en plafondmontage
Trekkoord ca. 50 mm lang
Universeel 1-polig
of wissel — **806 ZW** — **36,06** 01

Trekimpulsgever 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
voor wand- en plafondmontage
zonder N-klem, niet verlichtbaar
Trekkoord ca. 50 mm lang
1-polig
wisselcontact — **833 ZW** — **37,26** 01

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~
Serie — **805 W** — **27,15** 01
Serie met tekstvensters
22 x 22 mm — **805 NAW** — **29,65** 01

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Dubbel-wissel — **809 W** — **31,96** 01
Dubbel-wissel
met tekstvensters
22 x 22 mm — **809 NAW** — **34,46** 01

Impulsdrukker 2-voudig 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
2 wissel — **839 W** — **34,13** 01
2 wissel, met tekstvensters
22 x 22 mm — **839 NAW** — **36,63** 01

Impulsdrukker 2-voudig 10 AX 250 V ~
2 maakcontacten — **835 W** — **28,55** 01
2 maakcontacten
met tekstvensters
22 x 22 mm — **835 NAW** — **31,05** 01

Schakelwip met tekstvenster
(verlichting mogelijk, zie basisapparaat)
volle wip
met tekstvenster
22 x 48 mm — **800 NA** — **5,02** 01
gedeelde wip
met tekstvensters
22 x 22 mm — **805 NA** — **8,18** 01

Jaloeziewipschakelaar 10 AX 250 V ~
met omkeervergrendeling
1-polig
Schakelaar — **809 VW** — **37,36** 01
Impulsdrukker — **839 VW** — **37,36** 01

WG 800

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Jaloeziedraaischakelaar 10 AX 250 V ~
Op – Stop – Neer
Keerschakelaar / impulsgever
met tekstvenster 9 x 50 mm
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Met bijgeleverd vergrendelingsplaatje
ook als impulsdrukker te gebruiken.

1-polig	IP	**834.10 W**	**59,33**	01
2-polig	IP	**834.20 W**	**68,30**	01

Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.



Vergrendeling
(ter vervanging)
voor art.nr.: 1234.10, 1234.20, 834.10 W, 834.20 W

34.10	**1,67**	01



Sleutelschakelaar
Met geïntegreerde vergrendelingsplaat
voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18 252), bijv. art.nr. 28, 28 G1
met tekstvenster 9 x 50 mm
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Let er bij gebruik van cilindersloten van derden op dat de sleutel slechts van één zijde kan worden ingestoken en dat de andere kant dicht is, anders kan water in de behuizing terechtkomen en dan geldt geen beschermingsgraad IP 44 meer.
10 AX 250 V ~
Jaloeziedraaischakelaar

1-polig *	IP	**804.18 W**	**76,88**	01

Jaloeziedraai-impulsgever

1-polig *	IP	**834.18 W**	**76,88**	01

Impulsgever (wissel)

1-polig	IP	**833.18 W**	**87,74**	01

16 AX 250 V ~
Universeel 1-polig

of wissel	IP	**806.18 W**	**86,24**	01

* Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.



Sleutelschakelaar
Levering zonder vergrendelingsplaat
voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18 252), bijv. art.nr. 28, 28 G1
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met 1 invoering M 20 x 1,5 onder, met PE klem
huis uit giet/aluminium, afm. 90 x 75 x 65 mm
kleur huis: zilvergrijs (lijkend op RAL 7001),
afdekking: antraciet metallic
Let er bij gebruik van cilindersloten van derden op dat de sleutel slechts van één zijde kan worden ingestoken en dat de andere kant dicht is, anders kan water in de behuizing terechtkomen en dan geldt geen beschermingsgraad IP 44 meer.
10 AX 250 V ~
Jaloeziedraaischakelaar

2-polig *	IP	**804.28 G**	**151,93**	01

Jaloeziedraai-impulsgever

2-polig *	IP	**834.28 G**	**151,93**	01

Impulsgever (wissel)

1-polig	IP	**833.18 G**	**151,93**	01

16 AX 250 V ~
Universeel 2-polig

wissel-schakelaar	IP	**806.28 G**	**151,93**	01

* Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.



Vergrendelingsplaat
voor sleutelschakelaars
art.nr. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G

18 V	**14,83**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekraam metaal 125 x 100 mm
voor toepassing bij inbouw van giet-aluminium behuizingen
kleur: Alu mat
voor sleutelschakelaars
art.nr. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G

met symbolen	**4.28 WU G**	**20,26**	01
zonder symbool	**6.28 WU G**	**13,94**	01



Profiel-halfcilinder (DIN 18252) voor sleutelschakelaar
geschikt voor IP 44
met 3 sleutels
uitvoering van sloten

niet gelijk	**28**	**33,16**	01
uitvoering van sloten			
gelijk	**28 G1**	**37,65**	01



Sleutel
voor profiel-halfcilinder art.nr. 28 G1
(ter vervanging)

1 stuk	**28 G1 SL**	**14,56**	04



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~

	IP	**820 W**	**13,45**	01
met geïntegreerde verhoogde aanrakings-veiligheid	IP	**820 KIW**	**15,45**	01
met functie-indicatie art.nr. 93	IP	**820 KOW**	**27,36**	01

zonder spanningsonderbreking vanaf voorzijde uitwisselbaar



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met tekstvenster 22 x 48 mm

	IP	**820 NAW**	**15,95**	01
met geïntegreerde verhoogde aanraking-sveiligheid	IP	**820 KINAW**	**17,95**	01
Klapdeksel groen	IP	**820 GN NAW**	**17,30**	01
Klapdeksel oranje	IP	**820 O NAW**	**17,30**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met beveiligingsslot
met tekstvenster 22 x 48 mm
met 2 sleutels (24 verschillende sloten)

IP	**820 NAWSL**	**65,80**	01



Sleutel
(ter vervanging)

1 stuk	**802 SL tot 825 SL**	**8,53**	01

Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met overspanningsbeveiliging
met optische en akoestische storingsaanduiding
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²

IP	**821 UF W**	**324,17**	01



Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~ /
wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~

IP	**876 W**	**34,37**	01

WG 800

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / impulsdrukker 10 AX 250 V ~
1-polig
maakcontact — IP — **871 W** — **41,28** 01


Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~
IP — **875 W** — **50,45** 01

Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / wipcontroleschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
N-leider noodzakelijk
IP — **876 KOW** — **48,97** 01

Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
met 2 tekstvensters 22 x 48 mm
IP — **876 NAW** — **39,37** 01

2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
compleet bedraad
voor verticale montage, behuizing 75 x 151 x 58 mm
2 invoeringen
2 enkelvoudige
afdekkingen — IP — **822 W** — **31,96** 01
voor horizontale montage, behuizing 151 x 75 x 58 mm
4 invoeringen
2 enkelvoudige
afdekkingen — IP — **8220 W** — **31,96** 01
4 invoeringen
1 afdekking — IP — **8220-1 W** — **33,22** 01

	Art.nr.	€ p.st. / PG

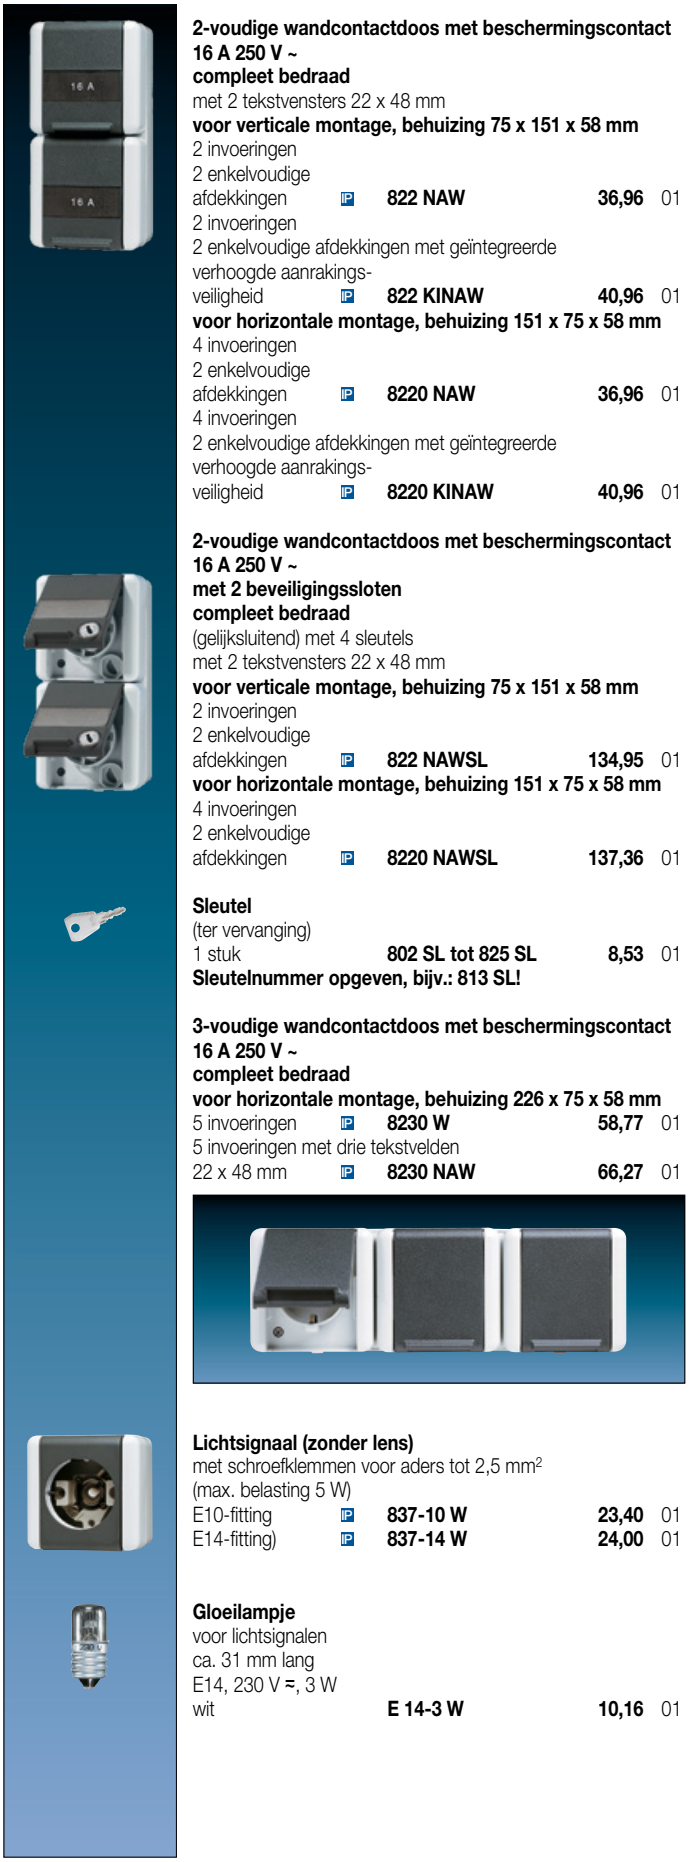

2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
compleet bedraad
met 2 tekstvensters 22 x 48 mm
voor verticale montage, behuizing 75 x 151 x 58 mm
2 invoeringen
2 enkelvoudige
afdekkingen — IP — **822 NAW** — **36,96** 01
2 invoeringen
2 enkelvoudige afdekkingen met geïntegreerde
verhoogde aanrakings-
veiligheid — IP — **822 KINAW** — **40,96** 01
voor horizontale montage, behuizing 151 x 75 x 58 mm
4 invoeringen
2 enkelvoudige
afdekkingen — IP — **8220 NAW** — **36,96** 01
4 invoeringen
2 enkelvoudige afdekkingen met geïntegreerde
verhoogde aanrakings-
veiligheid — IP — **8220 KINAW** — **40,96** 01

2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
met 2 beveiligingssloten
compleet bedraad
(gelijksluitend) met 4 sleutels
met 2 tekstvensters 22 x 48 mm
voor verticale montage, behuizing 75 x 151 x 58 mm
2 invoeringen
2 enkelvoudige
afdekkingen — IP — **822 NAWSL** — **134,95** 01
voor horizontale montage, behuizing 151 x 75 x 58 mm
4 invoeringen
2 enkelvoudige
afdekkingen — IP — **8220 NAWSL** — **137,36** 01

Sleutel
(ter vervanging)
1 stuk — **802 SL tot 825 SL** — **8,53** 01
Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!

3-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
compleet bedraad
voor horizontale montage, behuizing 226 x 75 x 58 mm
5 invoeringen — IP — **8230 W** — **58,77** 01
5 invoeringen met drie tekstvelden
22 x 48 mm — IP — **8230 NAW** — **66,27** 01

Lichtsignaal (zonder lens)
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
(max. belasting 5 W)
E10-fitting — IP — **837-10 W** — **23,40** 01
E14-fitting) — IP — **837-14 W** — **24,00** 01

Gloeilampje
voor lichtsignalen
ca. 31 mm lang
E14, 230 V ≂, 3 W
wit — **E 14-3 W** — **10,16** 01




	Art.nr.	€ p.st. / PG
Led cluster lamp		
voor lichtsignalen		
ca. 35 mm lang		
E14, 230 V ~, 1,2 W		
geel	**E 14-230 LED GE**	**27,14** 04
groen	**E 14-230 LED GN**	**41,16** 04
rood	**E 14-230 LED RT**	**27,14** 04
wit	**E 14-230 LED W**	**41,16** 04
Lenzen		
voor lichtsignalen art.nr. 837-10 W, 837-14 W		
vlak, voor lampen met een totale lengte tot 35 mm		
helder	**37.02**	**4,01** 01
rood	**37.05**	**4,01** 01
groen	**37.06**	**4,01** 01
geel	**37.07**	**4,01** 01
blauw	**37.08**	**4,01** 01
hoog, voor lampen met een totale lengte tot 54 mm		
helder	**37**	**4,01** 01
rood	**37 R**	**4,01** 01
groen	**37 G**	**4,01** 01
geel	**37 GE**	**4,01** 01
blauw	**37 BL**	**4,01** 01
Automatische schakelaar 180°		
Sensorafdekking Universeel		
(N-leider noodzakelijk)		
Lenstype 1,10 m		
alleen geschikt voor binnenopstelling IP	**W 8180**	**151,54** 04
Lenstype: 2,20 m		
geschikt voor binnen- en buitenmontage IP	**W 8280**	**151,54** 04
Aftakdoos		
met 2 invoeringen		
IP	**800 AW**	**25,91** 01
Blind deksel		
IP	**800 G**	**4,88** 01
Data-aansluitkap 75 x 86 x 58 mm		
1 leidinginvoering		
met tekstvenster 21 x 59 mm		
alleen voor verticale toepassing		
zonder montage-inzetstuk		
IP	**854 W**	**17,81** 01
Montage-inzetstukken voor opname van data-connectoren		
	54-2 D 9	**5,38** 01
	54-2 D 15	**5,38** 01
	54-2 D 25	**5,38** 01
	54 XLRD	**5,38** 01
	54-1 WE	**5,38** 01
	54-2 WE	**5,38** 01
	54-15 WE	**5,38** 01
	54-25 WE	**5,38** 01
	54	**4,08** 01

Voor passende modular jacks zie pagina 21




	Art.nr.	€ p.st. / PG
Draaidimmer Tronic met druk-wisselschakelaar		
IP	**824 TDW**	**134,24** 04
20 ... 400 W		
AC 230 V ~, 50 Hz		
Lasttypen (faseafsnijding):		
230 V gloeilampen		
230 V halogeenlampen		
Elektronische trafo's		
Gemengde lasten toegestaan		
Draaidimmer led en conventioneel met druk-wisselschakelaar		
IP	**823 NVDW**	**91,57** 04
max. 375 W/VA		
inclusief ca. 5 % trafoverliezen		
AC 230 V ~, 50 Hz		
Lamplasten (faseaansnijding):		
gloeilampen: 20 ... 375 W		
HV-halogeenlampen: 20 ... 375 W		
inductieve trafo's: 20 ... 375 VA		
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 100 W		
spaarlampen dimbaar: 3 ... 100 W		
met potentiometer voor het instellen van de basislichtsterkte, van de voorzijde te bedienen		
Draaidimmer met druk-wisselschakelaar		
IP	**864 GDW**	**80,04** 04
60 ... 450 W		
AC 230 V ~, 50 Hz		
Lasttypen (faseaansnijding):		
230 V gloeilampen		
230 V halogeenlampen		
Gemengde lasten toegestaan		
Toerenregelaar met lamellenverstelling		
voor motoren		
0,1 A ... 2 A IP	**844.20 W**	**109,79** 04
Schakelklok 16 AX 250 V ~		
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm^2		
Tijdtolerantie ± 10 %, terugstelbaar door schuifkoppeling		
2-polig,		
max. 15 minuten IP	**8015 W**	**103,72** 01
2-polig,		
max. 120 minuten IP	**8012 W**	**103,72** 01
Toebehoren voor waterdichte apparaten WG 800 en speciale apparaten		
(ter vervanging)		
Verbindingsstuk IP	**892**	**1,67** 01
Invoerstuk met PG-16 wartel IP	**893-1**	**4,19** 01
Invoerstuk met M 20 x 1,5 wartel IP	**893-2**	**4,19** 01
Invoerstuk met dubbele invoering IP	**894**	**1,67** 01
Invoerstuk met enkele invoering IP	**891**	**1,12** 01
Invoerstuk blind IP	**890**	**1,12** 01
Kanaalinvoering voor kabelkanaal 15 x 15 mm IP	**895**	**3,55** 01

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
	**Wipschakelaar 10 AX 250 V ~**			
	Universeel 1-polig			
	of wissel	**806 E**	**10,90**	01
	Kruis	**807 E**	**19,71**	01
	2-polig	**802 E**	**20,22**	01
	Impulsdrukker 10 AX 250 V ~			
	te gebruiken o.a. voor beldrukker en relaisbediening			
	met neutraal inzetstukje (art.nr. 33 AN N)			
	1-polig			
	maakcontact	**831 E**	**12,19**	01
	1-polig maakcontact			
	met gescheiden			
	meldcontacten	**834 E**	**16,73**	01
	Hoofdschakelaar			
	voor centrale verwarmingsinstallatie			
	met opschrift en controlelampje			
	Universeel 1-polig			
	of wissel	**806 EHW**	**30,69**	01
	2-polig			
	10 A 250 V ~	**802 EHW**	**40,67**	01
	3-polig 16 A 400 V ~ (met			
	schroefklemmen)	**803 EHW**	**55,76**	01
	Wipschakelaar 10 AX 250 V ~			
	Serie	**805 E**	**21,30**	01
	1-polig en wissel	**808 E**	**26,83**	01
	Wandcontactdoos met beschermingscontact			
	16 A 250 V ~			
	1-voudig	**820 N**	**8,74**	01
	2-voudig verticaal	**822 N**	**20,22**	01
	Lichtsignaal (zonder lens)			
	(max. belasting 5 W)			
	E10-fitting	**837-10**	**17,92**	01
	E14-fitting	**837-14**	**18,69**	01
	Onderkast			
	voor 1 element			
	2 invoeringen	**800**	**5,78**	01
	3 invoeringen	**803**	**5,78**	01
	1 PG-16 wartel	**851**	**6,45**	01
	2 PG-16 wartels	**852**	**8,03**	01
	Onderkast			
	voor 2 elementen verticaal			
	2 invoeringen	**820**	**12,94**	01
	1 PG-16 wartel	**861**	**11,07**	01
	2 PG-16 wartels	**862**	**12,57**	01

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
	Onderkast			
	voor 2 elementen horizontaal			
	4 invoeringen	**822**	**13,35**	01
	Onderkast			
	voor 3 elementen horizontaal			
	5 invoeringen	**830**	**16,03**	01
				
	**Wipschakelaar 10 AX 250 V ~**			
	Universeel 1-polig			
	of wissel	**606 W**	**16,23**	01
	Kruis	**607 W**	**26,28**	01
	Wip met symbolen I 0			
	2-polig	**602 W**	**26,28**	01
	**Wipschakelaar 10 AX 250 V ~**			
	met tekstvenster 17 x 72 mm			
	Universeel 1-polig			
	of wissel	**606 NAW**	**18,73**	01
	**Plexiglas afdekking met tekststrook**			
	voor tekstvenster 17 x 72 mm			
	(ter vervanging)			
	tekststrook alpine wit	**606 NA**	**3,01**	01
	**Wipschakelaar 16 AX 400 V ~**			
	Behuizing 70 x 90 x 47 mm			
	met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²			
	Wip met symbolen I 0			
	3-polig	**603 W**	**40,60**	01
	**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~**			
	N-leider noodzakelijk			
	met rood inzetstukje (art.nr. 33 NR) en glimlampje (art.nr. 90)			
	Universeel 1-polig			
	of wissel	**606 KOW**	**30,56**	01
	Wip met symbolen I 0			
	2-polig	**602 KOW**	**40,08**	01
	**Hoofdschakelaar 16 A 400 V ~**			
	voor centrale verwarmingsinstallatie			
	met opschrift en controlelampje			
	met rood inzetstukje (art.nr. 33 NR) en glimlampje (art.nr. 98)			
	Behuizing 70 x 90 x 47 mm			
	met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²			
	3-polig	**603 EHW**	**55,76**	01
	**Impulsdrukker 10 AX 250 V ~ (zonder inzetstukje)**			
	1-polig			
	maakcontact	**631 W**	**17,61**	01
	1-polig wisselcontact			
	met N-klem	**633 W**	**19,35**	01
	1-polig maakcontact met gescheiden			
	meldcontacten	**634 W**	**23,51**	01
	**Impulsdrukker 10 AX 250 V ~ (zonder inzetstukje)**			
	met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²			
	2-polig			
	wisselcontact	**633-2 W**	**35,15**	01

WG 600

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Inzetstuk met symbool, ondoorzichtig
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers in het programma WG 600
wit

Symbool "licht"	**33 L**	**1,27**	01
Symbool "bel"	**33 K**	**1,27**	01
Symbool "sleutel"	**33 T**	**1,27**	01



Inzetstuk zonder symbool, doorschijnend
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers in het programma WG 600

groen	**33 GN**	**1,27**	01
glashelder	**33 KLAR**	**1,27**	01
oranje	**33 O**	**1,27**	01
rood	**33 NR**	**1,27**	01




Impulsdrukker 10 AX 250 V ~
met tekstvenster 17 x 72 mm
1-polig

maakcontact	IP	**631 NAW**	**20,11**	01



Schakelwip met tekstvenster 17 x 72 mm
(verlichting mogelijk, zie basisapparaat)
voor schakelaar en impulsdrukker, uitgezonderd serieschakelaar en dubbele impulsdrukker

	600 NA	**5,02**	01



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 17 x 72 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**606 NA**	**3,01**	01



Afdekking met glas
incl. rode schakelwip met rood lichtvenster
past op elke spatwaterdichte opbouwschakelaar en impulsdrukker van de serie WG 600 (met volle schakelwip), uitgezonderd art.nr. 603..
rood

RAL 3000	IP	**661 WGL R**	**22,71**	01
blauw				
RAL 5015	IP	**661 WGL BL**	**22,71**	01
geel				
RAL 1004	IP	**661 WGL GE**	**22,71**	01



Los glas
(ter vervanging)
62,5 x 61 x 1 mm

(B x H x D)	**61 GL**	**2,23**	01

Folie
(ter vervanging)

1 set	**60 FO**	**4,08**	01



Trekschakelaar 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
voor wand- en plafondmontage
Trekkoord ca. 50 mm lang
Universeel 1-polig

of wissel	IP	**806 ZW**	**36,06**	01



Trekimpulsgever 10 AX 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
voor wand- en plafondmontage
zonder N-klem, niet verlichtbaar
Trekkoord ca. 50 mm lang
1-polig

wisselcontact	IP	**833 ZW**	**37,26**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wipschakelaar 10 AX 250 V ~

Serie	IP	**605 W**	**27,15**	01



Impulsdrukker 2-voudig 10 AX 250 V ~
met symboolassortiment
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²

2 wissel	IP	**639 W**	**34,13**	01

Symboolassortiment:
2 x neutraal (wit)
1 x groen met opdruk I
1 x rood met opdruk **0**



Jaloeziewipschakelaar 10 AX 250 V ~
met omkeervergrendeling
1-polig

Schakelaar	IP	**609 VW**	**37,36**	01
Impulsdrukker	IP	**639 VW**	**37,36**	01



Sleutelschakelaar
Levering zonder vergrendelingsplaat
voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18 252), bijv. art.nr. 28, 28 G1
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
met 1 invoering M 20 x 1,5 onder, met PE klem
huis uit giet/aluminium, afm. 90 x 75 x 65 mm
kleur huis: zilvergrijs (lijkend op RAL 7001),
afdekking: antraciet metallic
Let er bij gebruik van cilindersloten van derden op dat de sleutel slechts van één zijde kan worden ingestoken en dat de andere kant dicht is, anders kan water in de behuizing terechtkomen en dan geldt geen beschermingsgraad IP 44 meer.
10 AX 250 V ~
Jaloeziedraaischakelaar

2-polig *	IP	**804.28 G**	**151,93**	01

Jaloeziedraai-impulsgever

2-polig *	IP	**834.28 G**	**151,93**	01

Impulsgever (wissel)

1-polig	IP	**833.18 G**	**151,93**	01

16 AX 250 V ~
Universeel 2-polig


wissel-schakelaar	IP	**806.28 G**	**151,93**	01

* Door een langere schakelweg wordt een te snelle omschakeling van de looprichting verhinderd.



Vergrendelingsplaat
voor sleutelschakelaars
art.nr. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G

	18 V	**14,83**	01



Afdekraam metaal 125 x 100 mm
voor toepassing bij inbouw van giet-aluminium behuizingen
kleur: Alu mat
voor sleutelschakelaars
art.nr. 804.28 G, 834.28 G, 833.18 G, 806.28 G

met symbolen	**4.28 WU G**	**20,26**	01
zonder symbool	**6.28 WU G**	**13,94**	01



Profiel-halfcilinder (DIN 18252) voor sleutelschakelaar
geschikt voor IP 44
met 3 sleutels
uitvoering van sloten

niet gelijk	**28**	**33,16**	01
uitvoering van sloten gelijk	**28 G1**	**37,65**	01



Sleutel
voor profiel-halfcilinder art.nr. 28 G1
(ter vervanging)

1 stuk	**28 G1 SL**	**14,56**	04

WG 600

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
Hoogte 47 mm IP **620 W** **13,45** 01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
Hoogte 47 mm IP **621 WX** **13,45** 01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met tekstvenster 17 x 72 mm
Hoogte 47 mm IP **620 NAW** **15,95** 01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 17 x 72 mm
(ter vervanging)
tekststrook alpine wit **606 NA** **3,01** 01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met beveiligingsslot
met 2 sleutels (24 verschillende
sloten) IP **620 WSL** **62,79** 01


Sleutel
(ter vervanging)
1 stuk **802 SL tot 825 SL** **8,53** 01
Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!

Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~ /
wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
IP **676 W** **34,37** 01

Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~ /
impulsdrukker 10 AX 250 V ~ (zonder inzetstukje)
1-polig
maakcontact IP **671 W** **41,28** 01

Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~ /
serieschakelaar 10 AX 250 V ~
IP **675 W** **50,45** 01

	Art.nr.	€ p.st. / PG

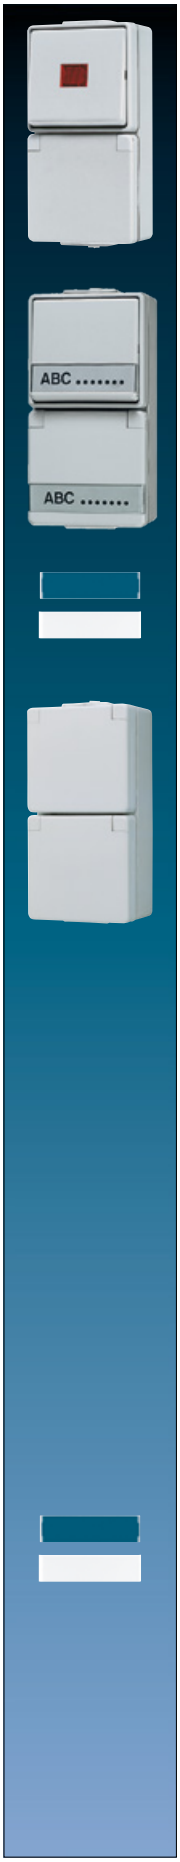


Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~ /
wipcontroleschakelaar universeel 1-polig of wissel
10 AX 250 V ~
N-leider noodzakelijk
IP **676 KOW** **48,97** 01

Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~ /
wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
Schakelwip en klapdeksel met tekstvenster 17 x
72 mm IP **676 NAW** **39,37** 01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 17 x 72 mm
(ter vervanging)
tekststrook alpine wit **606 NA** **3,01** 01

2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
compleet bedraad
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
IP **622 NV** **37,27** 01
voor verticale montage
met tekstvenster
17 x 72 mm IP **622 NAW** **38,63** 01
horizontaal, met onderkast
3 invoeringen IP **622 NW** **35,77** 01
voor horizontale montage
met tekstvenster
17 x 72 mm IP **622 NAWW** **36,96** 01

3-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
compleet bedraad
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
horizontaal, met onderkast
3 invoeringen IP **623 NW** **55,96** 01
voor horizontale montage
met tekstvenster
17 x 72 mm IP **623 NAW** **63,46** 01

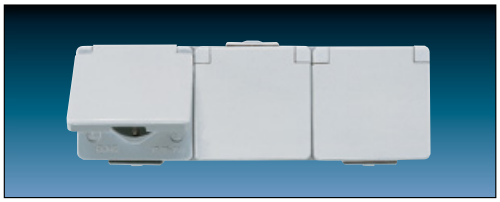

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 17 x 72 mm
(ter vervanging)
tekststrook alpine wit **606 NA** **3,01** 01



		Art.nr.	€ p.st. / PG
Lichtsignaal (zonder lens)			
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²			
(max. belasting 5 W)			
E10-fitting	IP	**637-10 W**	**24,00** 01
E14-fitting	IP	**637-14 W**	**24,00** 01
Gloeilampje			
voor lichtsignalen			
ca. 31 mm lang			
E14, 230 V ≂, 3 W			
wit		**E 14-3 W**	**10,16** 01
Led cluster lamp			
voor lichtsignalen			
ca. 35 mm lang			
E14, 230 V ~, 1,2 W			
geel		**E 14-230 LED GE**	**27,14** 04
groen		**E 14-230 LED GN**	**41,16** 04
rood		**E 14-230 LED RT**	**27,14** 04
wit		**E 14-230 LED W**	**41,16** 04
Lenzen			
voor lichtsignalen art.nr. 637-10 W, 637-14 W			
vlak, voor lampen met een totale lengte tot 35 mm			
helder		**37.02**	**4,01** 01
rood		**37.05**	**4,01** 01
groen		**37.06**	**4,01** 01
geel		**37.07**	**4,01** 01
blauw		**37.08**	**4,01** 01
hoog, voor lampen met een totale lengte tot 54 mm			
helder		**37**	**4,01** 01
rood		**37 R**	**4,01** 01
groen		**37 G**	**4,01** 01
geel		**37 GE**	**4,01** 01
blauw		**37 BL**	**4,01** 01
Aftakdoos			
met 2 invoeringen			
	IP	**800 AW**	**25,91** 01
Toebehoren			
voor waterdichte apparaten WG 600			
(ter vervanging)			
Verbindingsstuk	IP	**192**	**1,67** 01
Invoerstuk met			
M 20 x 1,5 wartel		**193-2**	**4,19** 01
Invoering met tule	IP	**194**	**3,88** 01
Invoerstuk met enkele			
invoering	IP	**190-353**	**1,06** 01
Invoerstuk blind	IP	**190-354**	**1,12** 01
Kanaalinvoering voor kabelkanaal			
15 x 15 mm	IP	**195**	**3,55** 01



		Art.nr.	€ p.st. / PG
Draaidimmer Tronic met druk-wisselschakelaar			
	IP	**824 TDW**	**134,24** 04
20 ... 400 W			
AC 230 V ~, 50 Hz			
Lasttypen (faseafsnijding):			
230 V gloeilampen			
230 V halogeenlampen			
Elektronische trafo's			
Gemengde lasten toegestaan			
Draaidimmer led en conventioneel met druk-wisselschakelaar			
	IP	**823 NVDW**	**91,57** 04
max. 375 W/VA			
inclusief ca. 5 % trafoverliezen			
AC 230 V ~, 50 Hz			
Lamplasten (faseaansnijding):			
gloeilampen: 20 ... 375 W			
HV-halogeenlampen: 20 ... 375 W			
inductieve trafo's: 20 ... 375 VA			
HV-ledlampen dimbaar: 3 ... 100 W			
spaarlampen dimbaar: 3 ... 100 W			
met potentiometer voor het instellen van de basislichtsterkte, van de voorzijde te bedienen			
Draaidimmer met druk-wisselschakelaar			
	IP	**864 GDW**	**80,04** 04
60 ... 450 W			
AC 230 V ~, 50 Hz			
Lasttypen (faseaansnijding):			
230 V gloeilampen			
230 V halogeenlampen			
Gemengde lasten toegestaan			
Toerenregelaar met lamellenverstelling			
voor motoren			
0,1 A ... 2 A	IP	**844.20 W**	**109,79** 04
Schakelklok 16 AX 250 V ~			
met schroefklemmen voor aders tot 4 mm²			
Tijdtolerantie ± 10 %, terugstelbaar door schuifkoppeling			
2-polig,			
max. 15 minuten	IP	**8015 W**	**103,72** 01
2-polig,			
max. 120 minuten	IP	**8012 W**	**103,72** 01
Toebehoren			
voor waterdichte apparaten WG 800 en speciale apparaten			
(ter vervanging)			
Verbindingsstuk	IP	**892**	**1,67** 01
Invoerstuk			
met PG-16 wartel	IP	**893-1**	**4,19** 01
Invoerstuk met			
M 20 x 1,5 wartel	IP	**893-2**	**4,19** 01
Invoerstuk met dubbele			
invoering	IP	**894**	**1,67** 01
Invoerstuk met enkele			
invoering	IP	**891**	**1,12** 01
Invoerstuk blind	IP	**890**	**1,12** 01
Kanaalinvoering voor kabelkanaal			
15 x 15 mm	IP	**895**	**3,55** 01

WG 600

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wipschakelaar 10 AX 250 V ~

Universeel 1-polig			
of wissel	**606 E**	**10,90**	01
Kruis	**607 E**	**20,22**	01
2-polig	**602 E**	**20,22**	01

Schakelwip met tekstvenster 17 x 72 mm
(verlichting mogelijk, zie basisapparaat)
voor schakelaar en impulsdrukker, uitgezonderd serieschakelaar en dubbele impulsdrukker

600 NA	**5,02**	01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 17 x 72 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**606 NA**	**3,01**	01

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~
N-leider noodzakelijk
met rood inzetstukje (art.nr. 33 NR) en glimlampje (art.nr. 90)

Universeel 1-polig			
of wissel	**606 KOE**	**24,23**	01
2-polig	**602 KOE**	**34,31**	01

Hoofdschakelaar 10 A 250 V ~
voor centrale verwarmingsinstallatie
met opschrift en controlelampje

Universeel 1-polig			
of wissel	**606 EH**	**30,69**	01
2-polig	**602 EH**	**40,67**	01

Impulsdrukker 10 AX 250 V ~ (zonder inzetstukje)
te gebruiken o.a. voor beldrukker en relaisbediening

1-polig			
maakcontact	**631 E**	**12,19**	01
1-polig maakcontact met gescheiden			
meldcontacten	**634 E**	**16,73**	01
2-polig			
wisselcontact	**633-2 E**	**28,43**	01

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~

Serie	**605 E**	**20,99**	01
1-polig en wissel	**608 E**	**26,83**	01

Inzetstuk met symbool, ondoorzichtig
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers in het programma WG 600
wit

Symbool "licht"	**33 L**	**1,27**	01
Symbool "bel"	**33 K**	**1,27**	01
Symbool "sleutel"	**33 T**	**1,27**	01

Inzetstuk zonder symbool, doorschijnend
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers in het programma WG 600

groen	**33 GN**	**1,27**	01
glashelder	**33 KLAR**	**1,27**	01
oranje	**33 O**	**1,27**	01
rood	**33 NR**	**1,27**	01

Trekschakelaar 10 AX 250 V ~

Universeel 1-polig			
of wissel	**606 Z**	**28,75**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~

1-voudig	**620 N**	**8,74**	01

Wandcontactdoos met beschermingscontact
16 A 250 V ~
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²

2-voudig verticaal	**622 N**	**20,63**	01

Afdekking met glas
incl. rode schakelwip met rood lichtvenster
past op elke spatwaterdichte opbouwschakelaar en impulsdrukker van de serie WG 600 (met volle schakelwip), uitgezonderd art.nr. 603..
rood

RAL 3000	**661 WGL R**	**22,71**	01
blauw			
RAL 5015	**661 WGL BL**	**22,71**	01
geel			
RAL 1004	**661 WGL GE**	**22,71**	01

Los glas
(ter vervanging)
62,5 x 61 x 1 mm

(B x H x D)	**61 GL**	**2,23**	01

Folie
(ter vervanging)

1 set	**60 FO**	**4,08**	01

Blind deksel

grijs	**600 G**	**5,02**	01

Lichtsignaal (zonder lens)
(max. belasting 5 W)

E10-fitting	**637-10**	**17,94**	01
E14-fitting	**637-14**	**19,27**	01

Gloeilampje
voor lichtsignalen
ca. 31 mm lang
E14, 230 V ≂, 3 W

wit	**E 14-3 W**	**10,16**	01

Led cluster lamp
voor lichtsignalen
ca. 35 mm lang
E14, 230 V ~, 1,2 W


geel	**E 14-230 LED GE**	**27,14**	04
groen	**E 14-230 LED GN**	**41,16**	04
rood	**E 14-230 LED RT**	**27,14**	04
wit	**E 14-230 LED W**	**41,16**	04

Lenzen
voor lichtsignalen art.nr. 637-10 W, 637-14 W
vlak, voor lampen met een totale lengte tot 35 mm


helder	**37.02**	**4,01**	01
rood	**37.05**	**4,01**	01
groen	**37.06**	**4,01**	01
geel	**37.07**	**4,01**	01
blauw	**37.08**	**4,01**	01

hoog, voor lampen met een totale lengte tot 54 mm

helder	**37**	**4,01**	01
rood	**37 R**	**4,01**	01
groen	**37 G**	**4,01**	01
geel	**37 GE**	**4,01**	01
blauw	**37 BL**	**4,01**	01

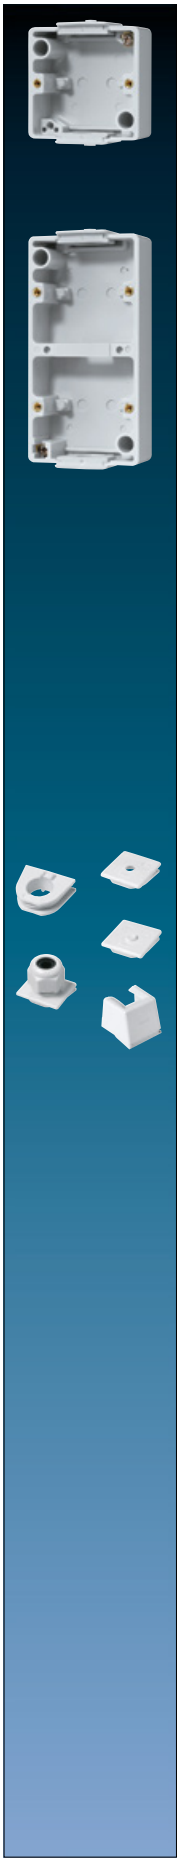

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Onderkast			
voor 1 element			
(ter vervanging)			
2 invoeringen			
(gesloten)	IP	**600**	**5,88** 01
1 PG-16 wartel	IP	**651**	**6,65** 01
2 PG-16 wartels	IP	**652**	**8,03** 01
Onderkast			
voor 2 elementen verticaal			
2 invoeringen	IP	**620**	**12,94** 01
1 PG-16 wartel	IP	**661**	**11,20** 01
Onderkast			
voor 2 elementen horizontaal			
3 invoeringen	IP	**622**	**13,35** 01
Onderkast			
voor 3 elementen horizontaal			
3 invoeringen	IP	**630**	**21,56** 01

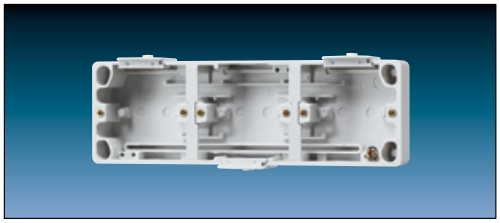

Toebehoren			
voor waterdichte apparaten WG 600			
(ter vervanging)			
Verbindingsstuk	IP	**192**	**1,67** 01
Invoerstuk met			
M 20 x 1,5 wartel		**193-2**	**4,19** 01
Invoering met tule	IP	**194**	**3,88** 01
Invoerstuk met enkele			
invoering	IP	**190-353**	**1,06** 01
Invoerstuk blind	IP	**190-354**	**1,12** 01
Kanaalinvoering voor kabelkanaal			
15 x 15 mm	IP	**195**	**3,55** 01



	Art.nr.	€ p.st. / PG
Wipschakelaar 10 AX 250 V ~		
wit, Universeel 1-polig		
of wissel	**606 A**	**11,94** 21
alpine wit, Universeel 1-polig		
of wissel	**606 A WW**	**11,94** 21
wit, Kruis	**607 A**	**21,90** 01
alpine wit		
Kruis	**607 A WW**	**21,90** 01
Wip met symbolen I 0		
wit, 2-polig	**602 A**	**21,90** 01
alpine wit		
2-polig	**602 A WW**	**21,90** 01
Wipschakelaar 10 AX 250 V ~		
met tekstvenster 9 x 40 mm		
wit, Universeel 1-polig		
of wissel	**606 ANA**	**14,44** 01
alpine wit, Universeel 1-polig		
of wissel	**606 ANA WW**	**14,44** 01
Plexiglas afdekking met tekststrook		
voor tekstvenster 9 x 40 mm		
(ter vervanging)		
tekststrook alpine wit	**60 ANA**	**3,01** 01
Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~		
(N-leider noodzakelijk)		
inclusief glimlampje art.nr. 90		
wit, Universeel 1-polig		
of wissel	**606 KO5 A**	**26,04** 01
alpine wit, Universeel 1-polig		
of wissel	**606 KO5 A WW**	**26,04** 01
Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~		
(N-leider noodzakelijk)		
met oranje inzetstukje (art.nr. 33 O) en glimlamp (art.nr. 90)		
Wip met symbolen I 0		
wit, 2-polig	**602 KOA**	**35,58** 01
alpine wit		
2-polig	**602 KOA WW**	**35,58** 01
Impulsdrukker 10 AX 250 V ~ (zonder inzetstukje)		
Met inzetstukje art.nr. 34 als trekimpulsgever te gebruiken.		
wit		
1-polig maakcontact	**631 A**	**13,64** 01
alpine wit		
1-polig maakcontact	**631 A WW**	**13,64** 01
wit		
1-polig maakcontact met gescheiden		
meldcontacten	**634 A**	**21,03** 01
alpine wit		
1-polig maakcontact met gescheiden		
meldcontacten	**634 A WW**	**21,03** 01
wit, 1-polig wisselcontact		
met N-klem	**633 A**	**13,76** 01
alpine wit, 1-polig wisselcontact		
met N-klem	**633 A WW**	**13,76** 01
Inzetstuk met symbool, ondoorzichtig		
voor wipcontroleschakelaar en impulsdrukker		
art.nr.: 602 KOA .., 631 A .., 634 A .., 633 A ..		
wit		
Symbool "licht"	**33 L**	**1,27** 01
Symbool "bel"	**33 K**	**1,27** 01
Symbool "sleutel"	**33 T**	**1,27** 01
alpine wit		
Symbool "licht"	**33 L WW**	**1,27** 01
Symbool "bel"	**33 K WW**	**1,27** 01
Symbool "sleutel"	**33 T WW**	**1,27** 01
Inzetstuk zonder symbool, doorschijnend		
voor wipcontroleschakelaar en impulsdrukker		
art.nr.: 602 KOA .., 631 A .., 634 A .., 633 A ..		
groen	**33 GN**	**1,27** 01
glashelder	**33 KLAR**	**1,27** 01
oranje	**33 O**	**1,27** 01

AP 600



		Art.nr.	€ p.st. / PG
Schakelwip met tekstvenster 9 x 40 mm			
(verlichting mogelijk, zie basisapparaat)			
voor schakelaar en impulsdrukker, uitgezonderd			
serieschakelaar en dubbele impulsdrukker			
wit		**60 NA**	**3,55** 01
alpine wit		**60 NA WW**	**3,55** 01
Plexiglas afdekking met tekststrook			
voor tekstvenster 9 x 40 mm			
(ter vervanging)			
tekststrook alpine wit		**60 ANA**	**3,01** 01
Wipschakelaar 10 AX 250 V ~			
wit, Serie		**605 A**	**17,20** 01
alpine wit			
Serie		**605 A WW**	**17,20** 01
wit			
1-polig en wissel		**608 A**	**27,54** 01
Jaloeziewipschakelaar 10 AX 250 V ~			
met omkeervergrendeling			
wit			
Schakelaar 1-polig		**609 VA**	**25,54** 01
alpine wit			
Schakelaar 1-polig		**609 VA WW**	**25,54** 01
wit			
Impulsdrukker 1-polig		**639 VA**	**25,54** 01
alpine wit			
Impulsdrukker 1-polig		**639 VA WW**	**25,54** 01
Trekschakelaar 10 AX 250 V ~			
voor wand- en plafondmontage			
Trekkoord ca. 50 mm lang			
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²			
wit		**606 ZA**	**24,76** 01
alpine wit		**606 ZA WW**	**24,76** 01
Badkamer-trekschakelaar 16 A 250 V ~			
2-polig met controlelamp			
geschikt voor zowel in- als opbouw met trekkoord, 1 invoering			
en trekontlasting aan boven- en onderzijde			
wit	IP	**102 KOZ W**	**36,68** 01
alpine wit	IP	**102 KOZ WW**	**36,68** 01



	Art.nr.	€ p.st. / PG
Wandcontactdoos zonder beschermingscontact		
16 A 250 V ~		
1-voudig, 61 x 61 x 34 mm		
wit	**611 A**	**7,17** 01
2-voudige wandcontactdoos zonder		
beschermingscontact 16 A 250 V ~		
wit	**6010 A**	**11,85** 21
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid		
wit	**6010 KIA**	**15,85** 01
Combinatie wandcontactdoos zonder		
beschermingscontact 16 A 250 V ~ /		
wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~		
wit	**646 A**	**30,09** 01
Combinatie wandcontactdoos zonder		
beschermingscontact 16 A 250 V ~ /		
serieschakelaar 10 AX 250 V ~		
wit	**645 A**	**34,60** 01
Wandcontactdoos met beschermingscontact		
16 A 250 V ~		
1-voudig, 61 x 61 x 47 mm		
wit	**620 A**	**7,08** 21
alpine wit	**620 A WW**	**7,08** 21
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid		
wit	**620 KIA**	**9,08** 01
alpine wit	**620 KIA WW**	**9,08** 01
Wandcontactdoos met beschermingscontact		
16 A 250 V ~		
1-voudig, 61 x 61 x 39 mm		
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
wit	**321 A**	**7,41** 01
alpine wit	**321 A WW**	**7,41** 01
Wandcontactdoos met beschermingscontact		
16 A 250 V ~		
2-voudig, 61 x 102 x 47 mm		
wit	**6020 A**	**11,85** 21
alpine wit	**6020 A WW**	**11,85** 21
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid		
wit	**6020 KIA**	**15,85** 01
alpine wit	**6020 KIA WW**	**15,85** 01
Wandcontactdoos met beschermingscontact		
16 A 250 V ~		
2-voudig, 61 x 102 x 47 mm		
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²		
wit	**6022 A**	**12,51** 01

AP 600

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
Behuizing 61 x 116 x 47 mm
met schroefklemmen (contactdoos) en insteekklemmen (schakelaar) voor aders tot 2,5 mm²

wit	**676 A**	**30,11**	01
alpine wit	**676 A WW**	**30,11**	01

Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~
Behuizing 61 x 116 x 47 mm

wit	**675 A**	**37,86**	01
alpine wit	**675 A WW**	**37,86**	01

Combinatie 2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~

wit	**626 A**	**30,11**	01

Combinatie 2-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~

wit	**625 A**	**37,86**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Complete sets van wandcontactdozen, c.q. wipschakelaars incl. bodemplaat en K 25 invoerstuk

Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
1-voudig, 61 x 61 x 47 mm
met bodemplaat en kanaalinvoerstukje K 25

wit	N	**B 620 A**	**9,75**	01
alpine wit	N	**B 620 A WW**	**9,75**	01



Wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
2-voudig, 61 x 102 x 47 mm
met bodemplaat en kanaalinvoerstukje K 25


wit	N	**B 6020 A**	**14,03**	01
alpine wit	N	**B 6020 A WW**	**14,03**	01

Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~
Behuizing 61 x 116 x 47 mm
met schroefklemmen (contactdoos) en insteekklemmen (schakelaar) voor aders tot 2,5 mm²
met bodemplaat en kanaalinvoerstukje K 25

wit	N	**B 676 A**	**32,75**	01
alpine wit	N	**B 676 A WW**	**32,75**	01

Combinatie wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~
Behuizing 61 x 116 x 47 mm
met bodemplaat en kanaalinvoerstukje K 25

wit	N	**B 675 A**	**39,11**	01
alpine wit	N	**B 675 A WW**	**39,11**	01

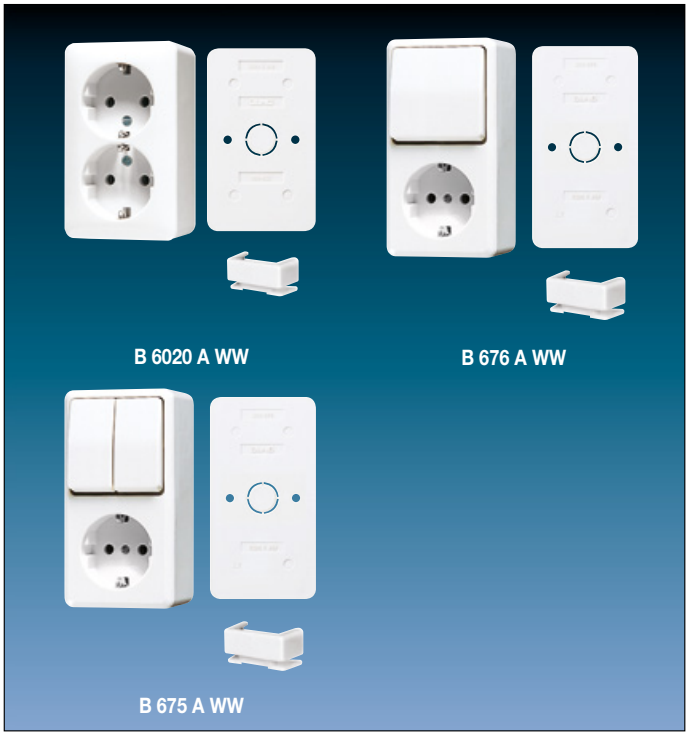

AP 600

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Lichtsignaal (zonder lens)
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
(max. belasting 5 W, 230 V)

wit, E10-fitting	**637-10 A**	**18,36**	01
alpine wit, E10-fitting	**637-10 A WW**	**18,36**	01
wit, E14-fitting	**637-14 A**	**18,36**	01
alpine wit, E14-fitting	**637-14 A WW**	**18,36**	01



Gloeilampje
voor lichtsignalen
ca. 31 mm lang
E14, 230 V ≂, 3 W

wit	**E 14-3 W**	**10,16**	01



Led cluster lamp
voor lichtsignalen
ca. 35 mm lang
E14, 230 V ~, 1,2 W

geel	**E 14-230 LED GE**	**27,14**	04
groen	**E 14-230 LED GN**	**41,16**	04
rood	**E 14-230 LED RT**	**27,14**	04
wit	**E 14-230 LED W**	**41,16**	04



Lenzen
voor lichtsignalen art.nr. 637-10 A .., 637-14 A ..

vlak, voor lampen met een totale lengte tot 35 mm			
helder	**37.02**	**4,01**	01
rood	**37.05**	**4,01**	01
groen	**37.06**	**4,01**	01
geel	**37.07**	**4,01**	01
blauw	**37.08**	**4,01**	01
hoog, voor lampen met een totale lengte tot 54 mm			
helder	**37**	**4,01**	01
rood	**37 R**	**4,01**	01
groen	**37 G**	**4,01**	01
geel	**37 GE**	**4,01**	01
blauw	**37 BL**	**4,01**	01

Kabel-, buis en kanaalinvoerstukjes voor opbouwkappen



voor kabel en minikanaal

wit	**11**	**0,49**	01
alpine wit	**11 WW**	**0,95**	01
bruin	**11 BR**	**1,02**	01
grijs	**11 GR**	**1,02**	01



voor kabelkanaal 15 x 15 mm

wit	**12**	**0,49**	01
alpine wit	**12 WW**	**0,95**	01



voor buis met een Ø van 16 mm

wit	**13**	**2,98**	01
alpine wit	**13 WW**	**3,37**	01



voor kabelkanaal K 25 en RENO

wit	**14**	**0,97**	01

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Wipschakelaar 10 AX 250 V ~
Bijzonder vlakke uitvoering – afmeting 61 x 61 x 16,5 mm
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
wit, Universeel 1-polig

of wissel	**306 A**	**12,79**	01



Impulsdrukker 10 A 250 V ~ (zonder inzetstukje)
Bijzonder vlakke uitvoering – afmeting 61 x 61 x 16,5 mm
met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm²
wit

1-polig maakcontact	**331 A**	**14,03**	01
wit			
1-polig wisselcontact	**333 A**	**14,15**	01



Inzetstuk

rood	**34**	**4,82**	01

met trekkoord, ca. 50 mm lang
Tipschakelaars (art.nr. 506 ETU, 507 ETU, 502 TU, 506 KOETU, 502 KOTU) kunnen als trekschakelaars ingezet worden.
Impulsdrukkers (art.nr.: 531 EU – 534 EU, 631 A – 634 A, 331 A) kunnen als trekimpulsdrukkers ingezet worden.



Inzetstuk met symbool, ondoorzichtig
voor impulsdrukker art.nr.: 331 A, 333 A

wit			
Symbool "licht"	**33 L**	**1,27**	01
Symbool "bel"	**33 K**	**1,27**	01
Symbool "sleutel"	**33 T**	**1,27**	01
alpine wit			
Symbool "licht"	**33 L WW**	**1,27**	01
Symbool "bel"	**33 K WW**	**1,27**	01
Symbool "sleutel"	**33 T WW**	**1,27**	01



Inzetstuk zonder symbool, doorschijnend
voor impulsdrukker art.nr.: 331 A, 333 A

groen	**33 GN**	**1,27**	01
glashelder	**33 KLAR**	**1,27**	01
oranje	**33 O**	**1,27**	01
rood	**33 NR**	**1,27**	01



Bodemplaten
voor het AP 600 programma
vlamwerend,
voor montage van opbouwapparaten
op brandbare ondergrond

voor losse apparaten				
wit		**328**	**2,48**	01
alpine wit	N	**328 WW**	**2,51**	01
voor 2-voudige wandcontactdoos 6020 A, 6020 KIA				
wit		**328-622**	**5,23**	01
alpine wit	N	**328-622 WW**	**5,24**	01
voor 2-voudige combinaties art.nr. 676 A / 675 A				
wit		**328-676**	**5,23**	01
alpine wit	N	**328-676 WW**	**5,24**	01
voor 3-voudige combinaties 626 A / 625 A				
wit		**328-626**	**8,79**	01



3-voudige wandcontactdoos met beschermingscontact 16 A 250 V ~
137 x 57 x 42 mm, met bodemplaat, zonder kabel
wit

zonder trekontlasting	**10 S 23 LA**	**17,27**	01
wit, met trekontlasting			
slagvast	**10 S 23 L**	**12,64**	01

KNX
F 50

Art.nr. € p.st. / PG



KNX tastermodule Standaard
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Aanvullen met tasterset
- Tekstveld
- Telkens een rode status-led per knoppenpaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatielampje en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Energiebesparingsmodus
- Geïntegreerde buskoppeling
- Werkend op de bouwplaats mogelijk zonder designafdekking

Standaard, 1-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
A 5071 TSM **103,90** 06



Standaard, 2-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
A 5072 TSM **111,22** 06



Standaard, 3-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
A 5073 TSM **122,22** 06



Standaard, 4-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
A 5074 TSM **145,11** 06

KNX tastermodule Universeel
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset
- Tekstveld kan verlicht worden
- Een status-led per knop – rood, groen of blauw instelbaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatielampje en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Helderheid van status-led, bedrijfs-led en tekstveld instelbaar; tijdens het bedrijf omschakelbaar, bijv. tijdens de nachturen
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Energiebesparingsmodus
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor één taster-uitbreidingsmodule 1 – 4-voudig
- Werkend op de bouwplaats mogelijk zonder designafdekking



Universeel, 1-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
A 5091 TSM **127,85** 06

Art.nr. € p.st. / PG



Universeel, 2-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
A 5092 TSM **135,14** 06



Universeel, 3-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
A 5093 TSM **146,18** 06



Universeel, 4-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
A 5094 TSM **156,29** 06



KNX kamerthermostaat-module 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking en tekststrook met symbolen voor tasterset 2-voudig, art.nr.: A 502 TSA ..
A 5178 TSM **210,93** 06
Producteigenschappen
Alle knoppen kunnen met tastsensorfuncties of functies voor de regelaarbediening worden uitgevoerd.
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Kamertemperatuurregeling met instelling gewenste waarde
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset 2-voudig
- Tekstveld kan verlicht worden
- Twee status-leds per knop – rood, groen of blauw instelbaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatielampje en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Helderheid van status-led, bedrijfs-led en tekstveld instelbaar; tijdens het bedrijf omschakelbaar, bijv. tijdens de nachturen
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Energiebesparingsmodus (bij bedrijf zonder regelaarfunctie)
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor een tastsensor-uitbreidingsmodule als uitbreiding met max. acht extra knoppen




Taster-uitbreidingsmodule
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
ter uitbreiding van een KNX tastermodule Universeel (art.nr.: A 509.. TSM) en een kamerthermostaat-module (art.nr.: A 5178 TSM) met één 1 – 4-voudige tastermodule

1-voudig	**A 5091 TSEM**	**72,47**	06
2-voudig	**A 5092 TSEM**	**76,80**	06
3-voudig	**A 5093 TSEM**	**81,88**	06
4-voudig	**A 5094 TSEM**	**88,60**	06

- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtinstellingen etc.
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Leidinglengte:
  max. 30 m, kabeltype: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

KNX
F 50

Art.nr. € p.st. / PG

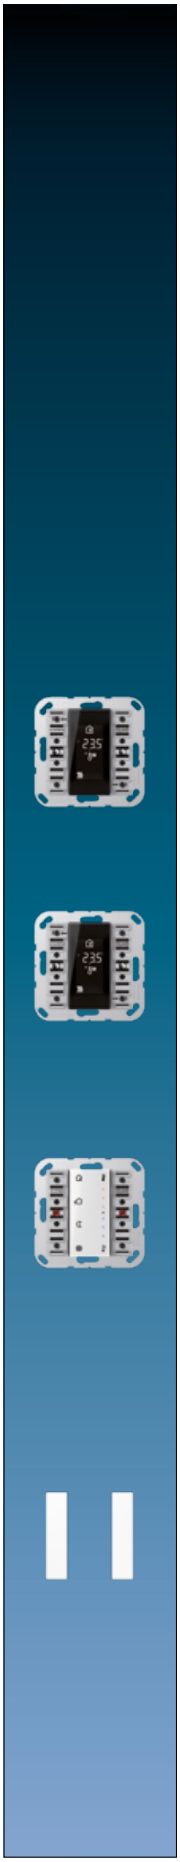

KNX Ruimtecontroller-module compact
Producteigenschappen
Alle knoppen kunnen met tastsensorfuncties of functies voor de regelaarbediening worden uitgevoerd.
- LC-display met achtergrondverlichting
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset
- 8 status-leds per knop – rood, groen of blauw
- Helderheid van status-led en lcd instelbaar
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor ruimtecontroller of tasteruitbreidingsmodule
- Geïntegreerde temperatuurvoeler
- Afstandssensor (art.nr.: FF 7.8) kan worden aangesloten
- Kamertemperatuurregeling met instelling gewenste waarde
- Twee interne en onafhankelijke regelaars voor het regelen van onafhankelijke ruimtes in combinatie met uitbreidingsmodules
- Weergave van kamer- of gewenste temperatuur (°C of °F)
- Weergave van de buitentemperatuur – met externe sensor, bijv. weerstation
- Weergave van tijd, in combinatie met KNX-tijdmodule (in menu-niveau)
- Schakelfunctie of pulsfunctie
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop

KNX Ruimtecontroller-module compact 2-voudig
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: A 502 TSA ..
uit te breiden met de ruimtecontroller-uitbreidingsmodule art.nr. A 5178 TSEM
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. A 509.. TSEM

A 5192 KRM TS D **228,48** 06

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m

KNX Ruimtecontroller-module compact 4-voudig
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: A 504 TSA ..
uit te breiden met de ruimtecontroller-uitbreidingsmodule art.nr. A 5178 TSEM
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. A 509.. TSEM

A 5194 KRM TS D **261,12** 06

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m

Ruimtecontroller-uitbreidingsmodule 2-voudig
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: A 502 TSA ..
ter uitbreiding van een ruimtecontroller-module (art.nr.: A 5192 KRM TS D, A 5194 KRM TS D) met een bedienunit voor een tweede temperatuurregeling

A 5178 TSEM **122,40** 06

- Leidinglengte: max. 30 m, kabeltype: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Tastersets voor de AS- en A range

Tasterset 1-voudig
op te klikken op de F50 modules 1-voudig uit de AS/A range
art.nr. A 5071 TSM, A 5091 TSM, A 5091 TSEM, A 5071 RF TSM, A 5212 TSM, FM A 5001 M


Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **A 501 TSA**	**5,58**	06
alpine wit	L **A 501 TSA WW**	**5,58**	06
zwart	L **A 501 TSA SW**	**7,41**	06

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	P L **A 501 TSA AL**	**9,93**	06
champagne	P **A 501 TSA CH**	**9,93**	06
mokka	**A 501 TSA MO**	**9,93**	06
antraciet mat	L **A 501 TSA ANM**	**7,41**	06

Art.nr. € p.st. / PG

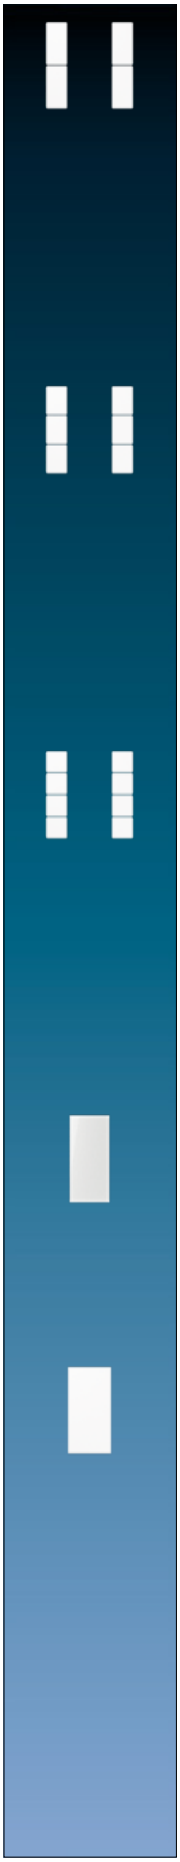

Tasterset 2-voudig
op te klikken op de F50 modules 2-voudig uit de AS/A range
art.nr. A 5072 TSM, A 5092 TSM, A 5092 TSEM, A 5178 TSM, A 5192 KRM TS D, A 5178 TSEM, A 5072 RF TSM, A 5224 TSM, FM A 5002 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **A 502 TSA**	**7,11**	06
alpine wit	L **A 502 TSA WW**	**7,11**	06
zwart	L **A 502 TSA SW**	**9,57**	06

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	P L **A 502 TSA AL**	**12,08**	06
champagne	P **A 502 TSA CH**	**12,08**	06
mokka	**A 502 TSA MO**	**12,08**	06
antraciet mat	L **A 502 TSA ANM**	**9,57**	06

Tasterset 3-voudig
op te klikken op de F50 modules 3-voudig uit de AS/A range
art.nr. A 5073 TSM, A 5093 TSM, A 5093 TSEM, A 5073 RF TSM, A 5236 TSM, FM A 5003 M, SI TM A 5073, SI TM A 5093

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **A 503 TSA**	**8,42**	06
alpine wit	L **A 503 TSA WW**	**8,42**	06
zwart	L **A 503 TSA SW**	**10,66**	06

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	P L **A 503 TSA AL**	**13,18**	06
champagne	P **A 503 TSA CH**	**13,18**	06
mokka	**A 503 TSA MO**	**13,18**	06
antraciet mat	L **A 503 TSA ANM**	**10,66**	06

Tasterset 4-voudig
op te klikken op de F50 modules 4-voudig uit de AS/A range
art.nr. A 5074 TSM, A 5094 TSM, A 5094 TSEM, A 5194 KRM TS D, A 5074 RF TSM, A 5248 TSM, FM A 5004 M, ZLL A 5004 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **A 504 TSA**	**9,50**	06
alpine wit	L **A 504 TSA WW**	**9,50**	06
zwart	L **A 504 TSA SW**	**11,73**	06

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	P L **A 504 TSA AL**	**14,26**	06
champagne	P **A 504 TSA CH**	**14,26**	06
mokka	**A 504 TSA MO**	**14,26**	06
antraciet mat	L **A 504 TSA ANM**	**11,73**	06

Plexiglas afdekking met tekststrook
(ter vervanging)
op te klikken op de F50 modules uit de AS/A range
art.nr. A 507.. TSM, A 509.. TSM, A 509.. TSEM, A 5178 TSM, A 51.. KRM TS D, A 5178 TSEM, A 507.. RF TSM, A 52.. TSM, FM A 50.. M, ZLL A 5004 M
Wordt ook met de modules meegeleverd.
tekstvenster 25 x 52,5 mm

tekststrook parelwit	**A 50 NA**	**5,09**	01

Afdekking in de kleur van de tasters
op te klikken op de F50 modules uit de AS/A range
art.nr. A 507.. TSM, A 509.. TSM, A 509.. TSEM, A 5178 TSM, A 51.. KRM TS D, A 5178 TSEM, A 507.. RF TSM, A 52.. TSM, FM A 50.. M, ZLL A 5004 M
afm: 25 x 55 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L **A 50 NA W**	**5,91**	01
alpine wit	L **A 50 NA WW**	**5,91**	01
zwart	L **A 50 NA SW**	**8,62**	02

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	P L **A 50 NA AL**	**13,36**	02
champagne	P **A 50 NA CH**	**13,36**	02
mokka	**A 50 NA MO**	**13,36**	02
antraciet mat	L **A 50 NA ANM**	**8,62**	02

Voor professionele beschrifting zie www.jung.de/gt

KNX
F 50

Art.nr. € p.st. / PG



KNX tastermodule Standaard
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Aanvullen met tasterset
- Tekstveld
- Telkens een rode status-led per knoppenpaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatielampje en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Energiebesparingsmodus
- Geïntegreerde buskoppeling
- Werkend op de bouwplaats mogelijk zonder designafdekking

Standaard, 1-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
CD 5071 TSM **103,90** 06

Standaard, 2-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
CD 5072 TSM **111,22** 06

Standaard, 3-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
CD 5073 TSM **122,22** 06

Standaard, 4-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
CD 5074 TSM **145,11** 06

KNX tastermodule Universeel
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset
- Tekstveld kan verlicht worden
- Een status-led per knop – rood, groen of blauw instelbaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatielampje en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Helderheid van status-led, bedrijfs-led en tekstveld instelbaar; tijdens het bedrijf omschakelbaar, bijv. tijdens de nachturen
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Energiebesparingsmodus
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor één taster-uitbreidingsmodule 1 – 4-voudig
- Werkend op de bouwplaats mogelijk zonder designafdekking

Universeel, 1-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
CD 5091 TSM **127,85** 06

Art.nr. € p.st. / PG



Universeel, 2-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
CD 5092 TSM **135,14** 06

Universeel, 3-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
CD 5093 TSM **146,18** 06

Universeel, 4-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
CD 5094 TSM **156,29** 06

KNX kamerthermostaat-module 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking en tekststrook met symbolen voor tasterset 2-voudig, art.nr.: CD 502 TSA ..
CD 5178 TSM **210,93** 06
Producteigenschappen
Alle knoppen kunnen met tastsensorfuncties of functies voor de regelaarbediening worden uitgevoerd.
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Kamertemperatuurregeling met instelling gewenste waarde
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset 2-voudig
- Tekstveld kan verlicht worden
- Twee status-leds per knop – rood, groen of blauw instelbaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatielampje en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Helderheid van status-led, bedrijfs-led en tekstveld instelbaar; tijdens het bedrijf omschakelbaar, bijv. tijdens de nachturen
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Energiebesparingsmodus (bij bedrijf zonder regelaarfunctie)
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor een tastsensor-uitbreidingsmodule als uitbreiding met max. acht extra knoppen

Taster-uitbreidingsmodule
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
ter uitbreiding van een KNX tastermodule Universeel (art.nr.: CD 509.. TSM) en een kamerthermostaat-module (art.nr.: CD 5178 TSM) met één 1 – 4-voudige tastermodule

1-voudig	**CD 5091 TSEM**	**72,47**	06
2-voudig	**CD 5092 TSEM**	**76,80**	06
3-voudig	**CD 5093 TSEM**	**81,88**	06
4-voudig	**CD 5094 TSEM**	**88,60**	06

- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtinstellingen etc.
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Leidinglengte: max. 30 m, kabeltype: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

KNX
F 50

Art.nr. € p.st. / PG

KNX Ruimtecontroller-module compact
Producteigenschappen
Alle knoppen kunnen met tastsensorfuncties of functies voor de regelaarbediening worden uitgevoerd.
- LC-display met achtergrondverlichting
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset
- 8 status-leds per knop – rood, groen of blauw
- Helderheid van status-led en lcd instelbaar
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor ruimtecontroller of tasteruitbreidingsmodule
- Geïntegreerde temperatuurvoeler
- Afstandssensor (art.nr.: FF 7.8) kan worden aangesloten
- Kamertemperatuurregeling met instelling gewenste waarde
- Twee interne en onafhankelijke regelaars voor het regelen van onafhankelijke ruimtes in combinatie met uitbreidingsmodules
- Weergave van kamer- of gewenste temperatuur (°C of °F)
- Weergave van de buitentemperatuur – met externe sensor, bijv. weerstation
- Weergave van tijd, in combinatie met KNX-tijdmodule (in menu-niveau)
- Schakelfunctie of pulsfunctie
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop



KNX Ruimtecontroller-module compact 2-voudig
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: CD 502 TSA ..
uit te breiden met de ruimtecontroller-uitbreidingsmodule
art.nr. CD 5178 TSEM
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule
art.nr. CD 509.. TSEM

CD 5192 KRM TS D **236,64** 06

- Funktiesymbolen worden op het display weergegeven

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m



KNX Ruimtecontroller-module compact 4-voudig
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: CD 504 TSA ..
uit te breiden met de ruimtecontroller-uitbreidingsmodule
art.nr. CD 5178 TSEM
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule
art.nr. CD 509.. TSEM

CD 5194 KRM TS D **269,28** 06

- Funktiesymbolen worden op het display weergegeven

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m



Ruimtecontroller-uitbreidingsmodule 2-voudig
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: CD 502 TSA ..
ter uitbreiding van een ruimtecontroller-module
(art.nr.: CD 5192 KRM TS D, CD 5194 KRM TS D)
met een bedienunit voor een tweede temperatuurregeling

CD 5178 TSEM **122,40** 06

- Leidinglengte: max. 30 m, kabeltype: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Art.nr. € p.st. / PG



Tastersets voor de CD range

Tasterset 1-voudig
op te klikken op de F50 modules 1-voudig uit de CD range
art.nr. CD 5071 TSM, CD 5091 TSM, CD 5091 TSEM,
CD 5071 RF TSM, CD 5212 TSM, FM CD 5001 M
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 501 TSA**	**5,58**	06
alpine wit	**CD 501 TSA WW**	**6,52**	06
grijs	**CD 501 TSA GR**	**7,41**	06
lichtgrijs	**CD 501 TSA LG**	**7,41**	06
zwart	**CD 501 TSA SW**	**7,41**	06



Tasterset 2-voudig
op te klikken op de F50 modules 2-voudig uit de CD range
art.nr. CD 5072 TSM, CD 5092 TSM, CD 5092 TSEM,
CD 5178 TSM, CD 5192 KRM TS D, CD 5178 TSEM,
CD 5072 RF TSM, CD 5224 TSM, FM CD 5002 M
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 502 TSA**	**8,41**	06
alpine wit	**CD 502 TSA WW**	**9,30**	06
grijs	**CD 502 TSA GR**	**10,20**	06
lichtgrijs	**CD 502 TSA LG**	**10,20**	06
zwart	**CD 502 TSA SW**	**10,20**	06



Tasterset 3-voudig
op te klikken op de F50 modules 3-voudig uit de CD range
art.nr. CD 5073 TSM, CD 5093 TSM, CD 5093 TSEM,
CD 5073 RF TSM, CD 5236 TSM, FM CD 5003 M,
SI TM CD 5073, SI TM CD 5093
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 503 TSA**	**9,32**	06
alpine wit	**CD 503 TSA WW**	**10,24**	06
grijs	**CD 503 TSA GR**	**11,13**	06
lichtgrijs	**CD 503 TSA LG**	**11,13**	06
zwart	**CD 503 TSA SW**	**11,13**	06



Tasterset 4-voudig
op te klikken op de F50 modules 4-voudig uit de CD range
art.nr. CD 5074 TSM, CD 5094 TSM, CD 5094 TSEM,
CD 5194 KRM TS D, CD 5074 RF TSM, CD 5248 TSM,
FM CD 5004 M, ZLL CD 5004 M
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 504 TSA**	**10,26**	06
alpine wit	**CD 504 TSA WW**	**11,20**	06
grijs	**CD 504 TSA GR**	**12,10**	06
lichtgrijs	**CD 504 TSA LG**	**12,10**	06
zwart	**CD 504 TSA SW**	**12,10**	06



Plexiglas afdekking met tekststrook
(ter vervanging)
op te klikken op de F50 modules uit de CD range
art.nr. CD 507.. TSM, CD 509.. TSM, CD 509.. TSEM,
CD 5178 TSM, CD 51.. KRM TS D, CD 5178 TSEM,
CD 507.. RF TSM, CD 52.. TSM, FM CD 50.. M,
ZLL CD 5004 M
Wordt ook met de modules meegeleverd.
tekstvenster 33 x 64 mm
tekststrook parelwit **CD 50 NA** **5,09** 01



Afdekking in de kleur van de tasters
op te klikken op de F50 modules uit de CD range
art.nr. CD 507.. TSM, CD 509.. TSM, CD 509.. TSEM,
CD 5178 TSM, CD 51.. KRM TS D, CD 5178 TSEM,
CD 507.. RF TSM, CD 52.. TSM, FM CD 50.. M,
ZLL CD 5004 M
afm: 33 x 68 mm
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 50 NA W**	**5,91**	01
alpine wit	**CD 50 NA WW**	**5,91**	01
grijs	**CD 50 NA GR**	**8,62**	02
lichtgrijs	**CD 50 NA LG**	**8,62**	02
zwart	**CD 50 NA SW**	**8,62**	02

Voor professionele beschrifting zie www.jung.de/gt

KNX
F 50

Art.nr. € p.st. / PG

KNX tastermodule Standaard
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Aanvullen met tasterset
- Tekstveld
- Telkens een rode status-led per knoppenpaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatielampje en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Energiebesparingsmodus
- Geïntegreerde buskoppeling
- Werkend op de bouwplaats mogelijk zonder designafdekking



Standaard, 1-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
LS 5071 TSM **103,90** 06



Standaard, 2-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
LS 5072 TSM **111,22** 06



Standaard, 3-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
LS 5073 TSM **122,22** 06



Standaard, 4-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
LS 5074 TSM **145,11** 06

KNX tastermodule Universeel
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset
- Tekstveld kan verlicht worden
- Een status-led per knop – rood, groen of blauw instelbaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatielampje en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Helderheid van status-led, bedrijfs-led en tekstveld instelbaar; tijdens het bedrijf omschakelbaar, bijv. tijdens de nachturen
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Energiebesparingsmodus
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor één taster-uitbreidingsmodule 1 – 4-voudig
- Werkend op de bouwplaats mogelijk zonder designafdekking



Universeel, 1-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
LS 5091 TSM **127,85** 06

Art.nr. € p.st. / PG



Universeel, 2-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
LS 5092 TSM **135,14** 06



Universeel, 3-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
LS 5093 TSM **146,18** 06



Universeel, 4-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
LS 5094 TSM **156,29** 06



KNX kamerthermostaat-module 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking en tekststrook met symbolen voor tasterset 2-voudig, art.nr.: ..502 TSA .. in de LS range
LS 5178 TSM **212,08** 06
Producteigenschappen
Alle knoppen kunnen met tastsensorfuncties of functies voor de regelaarbediening worden uitgevoerd.
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Kamertemperatuurregeling met instelling gewenste waarde
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset 2-voudig
- Tekstveld kan verlicht worden
- Twee status-leds per knop – rood, groen of blauw instelbaar
- Een bedrijfs-led als oriëntatielampje en voor de weergave van de programmeertoestand – rood, groen of blauw instelbaar
- Helderheid van status-led, bedrijfs-led en tekstveld instelbaar; tijdens het bedrijf omschakelbaar, bijv. tijdens de nachturen
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Energiebesparingsmodus (bij bedrijf zonder regelaarfunctie)
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor een tastsensor-uitbreidingsmodule als uitbreiding met max. acht extra knoppen




Taster-uitbreidingsmodule
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
ter uitbreiding van een KNX tastermodule Universeel (art.nr.: LS 509.. TSM) en een kamerthermostaat-module (art.nr.: LS 5178 TSM) met één 1 – 4-voudige tastermodule

1-voudig	**LS 5091 TSEM**	**72,47**	06
2-voudig	**LS 5092 TSEM**	**76,80**	06
3-voudig	**LS 5093 TSEM**	**81,88**	06
4-voudig	**LS 5094 TSEM**	**88,60**	06

- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtinstellingen etc.
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Nevenaansluiting voor kamerthermostaat
- Leidinglengte: max. 30 m, kabeltype: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

KNX
F 50

Art.nr. € p.st. / PG

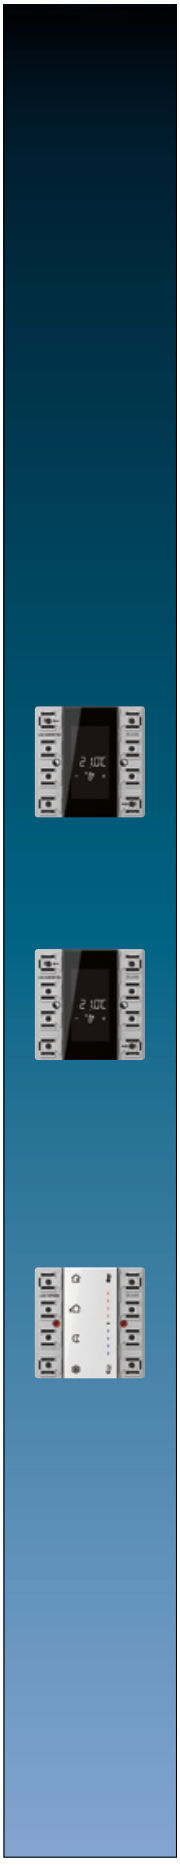

KNX Ruimtecontroller-module compact
Producteigenschappen
Alle knoppen kunnen met tastsensorfuncties of functies voor de regelaarbediening worden uitgevoerd.
- LC-display met achtergrondverlichting
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met tasterset
- 8 status-leds per knop – rood, groen of blauw
- Helderheid van status-led en lcd instelbaar
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor ruimtecontroller of tasteruitbreidingsmodule
- Geïntegreerde temperatuurvoeler
- Afstandssensor (art.nr.: FF 7.8) kan worden aangesloten
- Kamertemperatuurregeling met instelling gewenste waarde
- Twee interne en onafhankelijke regelaars voor het regelen van onafhankelijke ruimtes in combinatie met uitbreidingsmodules
- Weergave van kamer- of gewenste temperatuur (°C of °F)
- Weergave van de buitentemperatuur – met externe sensor, bijv. weerstation
- Weergave van tijd, in combinatie met KNX-tijdmodule (in menu-niveau)
- Schakelfunctie of pulsfunctie
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop

KNX Ruimtecontroller-module compact 2-voudig
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: ..502 TSA .. in de LS range
uit te breiden met de ruimtecontroller-uitbreidingsmodule art.nr. LS 5178 TSEM
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. LS 509.. TSEM

LS 5192 KRM TS D **236,64** 06

- Funktiesymbolen worden op het display weergegeven

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m

KNX Ruimtecontroller-module compact 4-voudig
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: ..504 TSA .. in de LS range
uit te breiden met de ruimtecontroller-uitbreidingsmodule art.nr. LS 5178 TSEM
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. LS 509.. TSEM

LS 5194 KRM TS D **269,28** 06

- Funktiesymbolen worden op het display weergegeven


Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m

Ruimtecontroller-uitbreidingsmodule 2-voudig
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: ..502 TSA .. in de LS range
ter uitbreiding van een ruimtecontroller-module (art.nr.: LS 5192 KRM TS D, LS 5194 KRM TS D)
met een bedienunit voor een tweede temperatuurregeling

LS 5178 TSEM **122,40** 06

- Leidinglengte: max. 30 m, kabeltype: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Art.nr. € p.st. / PG



Tastersets voor de LS range

Tasterset 1-voudig
op te klikken op de F50 modules 1-voudig uit de LS range art.nr. LS 5071 TSM, LS 5091 TSM, LS 5091 TSEM, LS 5071 RF TSM, LS 5212 TSM, FM LS 5001 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L	**LS 501 TSA**	**5,58**	06
alpine wit	L	**LS 501 TSA WW**	**6,52**	06
lichtgrijs	L	**LS 501 TSA LG**	**7,41**	06
zwart	L	**LS 501 TSA SW**	**7,41**	06

Metaaluitvoeringen

Aluminium	P L	**AL 2501 TSA**	**13,58**	06
Edelstaal	L	**ES 2501 TSA**	**13,58**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2501 TSA AN**	**13,58**	06
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2501 TSA D**	**15,14**	06
Glanzend Chroom		**GCR 2501 TSA**	**50,32**	06
Goudkleurig		**GO 2501 TSA**	**61,02**	06
Verguld		**LS 501 TSA GGO**	**287,64**	06
Messing klassiek	P	**ME 2501 TSA C**	**20,50**	06
Messing antiek		**ME 2501 TSA AT**	**20,50**	06

Tasterset 2-voudig
op te klikken op de F50 modules 2-voudig uit de LS range art.nr. LS 5072 TSM, LS 5092 TSM, LS 5092 TSEM, LS 5178 TSM, LS 5192 KRM TS D, LS 5178 TSEM, LS 5072 RF TSM, LS 5224 TSM, FM LS 5002 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L	**LS 502 TSA**	**8,41**	06
alpine wit	L	**LS 502 TSA WW**	**9,30**	06
lichtgrijs	L	**LS 502 TSA LG**	**10,20**	06
zwart	L	**LS 502 TSA SW**	**10,20**	06

Metaaluitvoeringen

Aluminium	P L	**AL 2502 TSA**	**15,73**	06
Edelstaal	L	**ES 2502 TSA**	**15,73**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2502 TSA AN**	**15,73**	06
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2502 TSA D**	**17,56**	06
Glanzend Chroom		**GCR 2502 TSA**	**52,41**	06
Goudkleurig		**GO 2502 TSA**	**64,15**	06
Verguld		**LS 502 TSA GGO**	**342,38**	06
Messing klassiek	P	**ME 2502 TSA C**	**22,92**	06
Messing antiek		**ME 2502 TSA AT**	**22,92**	06

Tasterset 3-voudig
op te klikken op de F50 modules 3-voudig uit de LS range art.nr. LS 5073 TSM, LS 5093 TSM, LS 5093 TSEM, LS 5073 RF TSM, LS 5236 TSM, FM LS 5003 M, SI TM LS 5073, SI TM LS 5093

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L	**LS 503 TSA**	**9,32**	06
alpine wit	L	**LS 503 TSA WW**	**10,24**	06
lichtgrijs	L	**LS 503 TSA LG**	**11,13**	06
zwart	L	**LS 503 TSA SW**	**11,13**	06

Metaaluitvoeringen

Aluminium	P L	**AL 2503 TSA**	**16,82**	06
Edelstaal	L	**ES 2503 TSA**	**16,82**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2503 TSA AN**	**16,82**	06
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2503 TSA D**	**18,77**	06
Glanzend Chroom		**GCR 2503 TSA**	**53,52**	06
Goudkleurig		**GO 2503 TSA**	**67,94**	06
Verguld		**LS 503 TSA GGO**	**358,92**	06
Messing klassiek	P	**ME 2503 TSA C**	**24,19**	06
Messing antiek		**ME 2503 TSA AT**	**24,19**	06




		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Tastersets voor de LS range				
Tasterset 4-voudig				
op te klikken op de F50 modules 4-voudig uit de LS range				
art.nr. LS 5074 TSM, LS 5094 TSM, LS 5094 TSEM,				
LS 5194 KRM TS D, LS 5074 RF TSM, LS 5248 TSM,				
FM LS 5004 M, ZLL LS 5004 M				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 504 TSA**	**10,26**	06
alpine wit	L	**LS 504 TSA WW**	**11,20**	06
lichtgrijs	L	**LS 504 TSA LG**	**12,10**	06
zwart	L	**LS 504 TSA SW**	**12,10**	06
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2504 TSA**	**17,89**	06
Edelstaal	L	**ES 2504 TSA**	**17,89**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2504 TSA AN**	**17,89**	06
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2504 TSA D**	**19,98**	06
Glanzend Chroom		**GCR 2504 TSA**	**54,54**	06
Goudkleurig		**GO 2504 TSA**	**69,00**	06
Verguld		**LS 504 TSA GGO**	**388,10**	06
Messing klassiek	P	**ME 2504 TSA C**	**25,42**	06
Messing antiek		**ME 2504 TSA AT**	**25,42**	06

Plexiglas afdekking met tekststrook				
(ter vervanging)				
op te klikken op de F50 modules uit de LS range				
art.nr. LS 507.. TSM, LS 509.. TSM, LS 509.. TSEM,				
LS 5178 TSM, LS 5178 TSEM, LS 507.. RF TSM,				
LS 52.. TSM, FM LS 50.. M, ZLL LS 5004 M				
Wordt ook met de modules meegeleverd.				
tekstvenster 33 x 67,5 mm				
tekststrook parelwit		**LS 50 NA**	**5,09**	01

Afdekking in de kleur van de tasters				
op te klikken op de F50 modules uit de LS range				
art.nr. LS 507.. TSM, LS 509.. TSM, LS 509.. TSEM,				
LS 5178 TSM, LS 5178 TSEM, LS 507.. RF TSM,				
LS 52.. TSM, FM LS 50.. M, ZLL LS 5004 M				
afm: 33 x 70,5 mm				
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 50 NA W**	**5,91**	01
alpine wit	L	**LS 50 NA WW**	**5,91**	01
lichtgrijs	L	**LS 50 NA LG**	**8,62**	02
zwart	L	**LS 50 NA SW**	**8,62**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium (gelakt)	P	**AL 50 NA-L**	**13,36**	02
Edelstaal (gelakt)	P	**ES 50 NA-L**	**13,36**	02
Antraciet (gelakt)		**AL 50 NA AN-L**	**13,36**	02
Dark (gelakt)		**AL 50 NA D-L**	**15,23**	02
Messing klassiek (gelakt)	P	**ME 50 NA C-L**	**14,65**	02
Messing antiek (gelakt)		**ME 50 NA AT-L**	**14,65**	02


Voor professionele beschrifting zie www.jung.de/gt

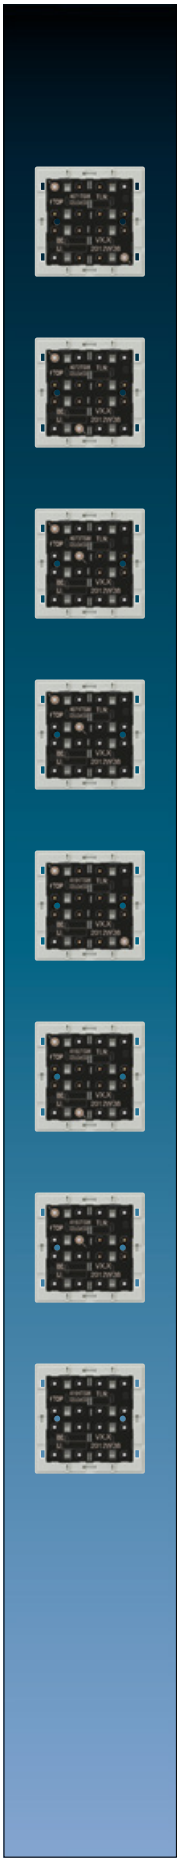

	Art.nr.	€ p.st. / PG
KNX tastermodule met geïntegr. buskoppeling		
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR		
voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR		
voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.		
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.		
Standaard, 1-voudig		
ETS productfamilie: taster		
producttype: taster 1-voudig		
1 blauwe led: bedrijfsindicatie		
1 rode led: statusindicatie		
	4071 TSM	**103,90** 06
Standaard, 2-voudig		
ETS productfamilie: taster		
producttype: taster 2-voudig		
1 blauwe led: bedrijfsindicatie		
2 rode leds: statusindicatie		
	4072 TSM	**111,22** 06
Standaard, 3-voudig		
ETS productfamilie: taster		
producttype: taster 3-voudig		
1 blauwe led: bedrijfsindicatie		
3 rode leds: statusindicatie		
	4073 TSM	**122,22** 06
Standaard, 4-voudig		
ETS productfamilie: taster		
producttype: taster 4-voudig		
1 blauwe led: bedrijfsindicatie		
4 rode leds: statusindicatie		
	4074 TSM	**145,11** 06
Universeel, 1-voudig		
ETS productfamilie: taster		
producttype: taster 1-voudig		
1 blauwe led: bedrijfsindicatie		
2 rode leds: statusindicatie		
	4191 TSM	**127,85** 06
Universeel, 2-voudig		
ETS productfamilie: taster		
producttype: taster 2-voudig		
1 blauwe led: bedrijfsindicatie		
4 rode leds: statusindicatie		
	4192 TSM	**135,14** 06
Universeel, 3-voudig		
ETS productfamilie: taster		
producttype: taster 3-voudig		
1 blauwe led: bedrijfsindicatie		
6 rode leds: statusindicatie		
	4193 TSM	**146,18** 06
Universeel, 4-voudig		
ETS productfamilie: taster		
producttype: taster 4-voudig		
1 blauwe led: bedrijfsindicatie		
8 rode leds: statusindicatie		
	4194 TSM	**156,29** 06

KNX
F 40

	Art.nr.	€ p.st. / PG

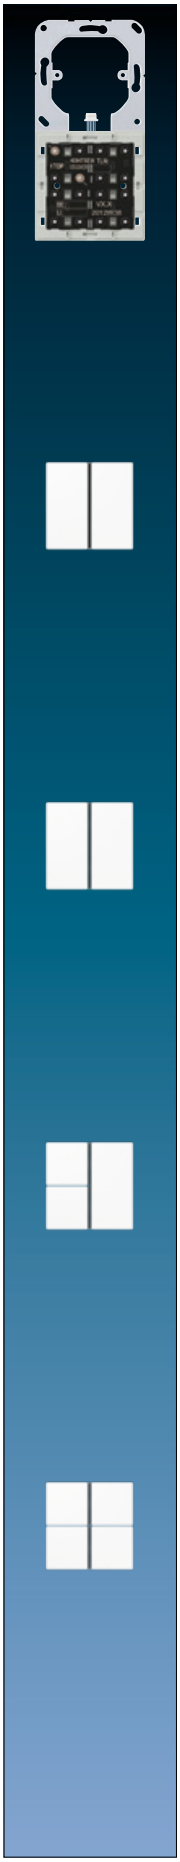

Taster-uitbreidingsmodule
ter uitbreiding met 1- tot 4-voudige tastermodule Universeel van de volgende apparaten:
- Tastermodule Universeel (art.nr. 419.. TSM)
- Ruimtecontroller-module compact (art.nr. 4093 KRM TS D)
- Ruimtecontroller-module 2-voudig (art.nr. RCD .. 4092 M)

verticale montage aanbevolen
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
rode leds: statusindicatie

1-voudig	**4091 TSEM**	**72,47**	06
2-voudig	**4092 TSEM**	**76,80**	06
3-voudig	**4093 TSEM**	**81,88**	06
4-voudig	**4094 TSEM**	**88,60**	06

Tastersets voor de AS- en A range

Tasterset 1-voudig
op te klikken op de F40 modules 1-voudig
art.nr. 4071 TSM, 4191 TSM, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L **A 401 TSA**	**5,58**	06
alpine wit	L **A 401 TSA WW**	**5,58**	06
zwart	L **A 401 TSA SW**	**7,41**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P L **A 401 TSA AL**	**9,93**	06
champagne	P **A 401 TSA CH**	**9,93**	06
mokka	**A 401 TSA MO**	**9,93**	06
antraciet mat	L **A 401 TSA ANM**	**7,41**	06

Tasterset 2-voudig
op te klikken op de F40 modules 2-voudig
art.nr. 4072 TSM, 4192 TSM, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L **A 402 TSA**	**7,11**	06
alpine wit	L **A 402 TSA WW**	**7,11**	06
zwart	L **A 402 TSA SW**	**9,57**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P L **A 402 TSA AL**	**12,08**	06
champagne	P **A 402 TSA CH**	**12,08**	06
mokka	**A 402 TSA MO**	**12,08**	06
antraciet mat	L **A 402 TSA ANM**	**9,57**	06

Tasterset 3-voudig
op te klikken op de F40 modules 3-voudig
art.nr. 4073 TSM, 4193 TSM, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M


Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L **A 403 TSA**	**8,42**	06
alpine wit	L **A 403 TSA WW**	**8,42**	06
zwart	L **A 403 TSA SW**	**10,66**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P L **A 403 TSA AL**	**13,18**	06
champagne	P **A 403 TSA CH**	**13,18**	06
mokka	**A 403 TSA MO**	**13,18**	06
antraciet mat	L **A 403 TSA ANM**	**10,66**	06

Tasterset 4-voudig
op te klikken op de F40 modules 4-voudig
art.nr. 4074 TSM, 4194 TSM, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L **A 404 TSA**	**9,50**	06
alpine wit	L **A 404 TSA WW**	**9,50**	06
zwart	L **A 404 TSA SW**	**11,73**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P L **A 404 TSA AL**	**14,26**	06
champagne	P **A 404 TSA CH**	**14,26**	06
mokka	**A 404 TSA MO**	**14,26**	06
antraciet mat	L **A 404 TSA ANM**	**11,73**	06

Professionele Lasergravure en Kleurendruk!
Nadere informatie vindt u op internet op www.jung.de/gt

	Art.nr.	€ p.st. / PG

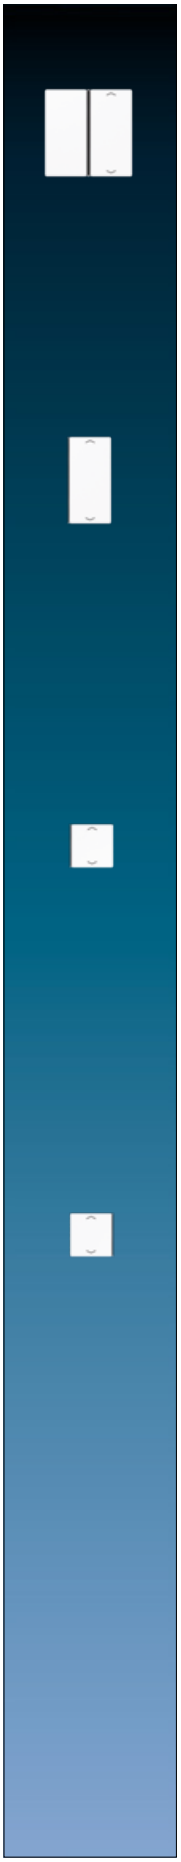

Tasters met symbolen voor de AS- en A range

Taster 1-voudig
met symbolen ▲▼
op te klikken op de F40 modules 1-voudig
art.nr. 4071 TSM, 4191 TSM, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 401 TSAP**	**7,03**	06
alpine wit	**A 401 TSAP WW**	**7,03**	06
zwart	**A 401 TSAP SW**	**8,85**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 401 TSAP AL**	**11,36**	06
champagne	**A 401 TSAP CH**	**11,36**	06
mokka	**A 401 TSAP MO**	**11,36**	06
antraciet mat	**A 401 TSAP ANM**	**8,85**	06

Taster 2-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van tasters van de tasterset 2-voudig art.nr.: A 402 TSA.. en de rechter taster van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 402 TSAP**	**4,94**	06
alpine wit	**A 402 TSAP WW**	**4,94**	06
zwart	**A 402 TSAP SW**	**6,22**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 402 TSAP AL**	**7,48**	06
champagne	**A 402 TSAP CH**	**7,48**	06
mokka	**A 402 TSAP MO**	**7,48**	06
antraciet mat	**A 402 TSAP ANM**	**6,22**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksboven van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA.. en tasters linksboven en rechtsonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 404 TSAP 14**	**3,80**	06
alpine wit	**A 404 TSAP WW 14**	**3,80**	06
zwart	**A 404 TSAP SW 14**	**4,36**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 404 TSAP AL 14**	**5,00**	06
champagne	**A 404 TSAP CH 14**	**5,00**	06
mokka	**A 404 TSAP MO 14**	**5,00**	06
antraciet mat	**A 404 TSAP ANM 14**	**4,36**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksonder van de tasterset 3-voudig art.nr.: A 403 TSA.. en tasters rechtsboven en linksonder van de tasterset 4-voudig art.nr.: A 404 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 404 TSAP 23**	**3,80**	06
alpine wit	**A 404 TSAP WW 23**	**3,80**	06
zwart	**A 404 TSAP SW 23**	**4,36**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 404 TSAP AL 23**	**5,00**	06
champagne	**A 404 TSAP CH 23**	**5,00**	06
mokka	**A 404 TSAP MO 23**	**5,00**	06
antraciet mat	**A 404 TSAP ANM 23**	**4,36**	06

KNX
F 40



Tastersets voor de CD range

Tasterset 1-voudig
op te klikken op de F40 modules 1-voudig
art.nr. 4071 TSM, 4191 TSM, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 401 TSA**	**5,58**	06
alpine wit	**CD 401 TSA WW**	**6,52**	06
grijs	**CD 401 TSA GR**	**7,41**	06
lichtgrijs	**CD 401 TSA LG**	**7,41**	06
zwart	**CD 401 TSA SW**	**7,41**	06

Tasterset 2-voudig
op te klikken op de F40 modules 2-voudig
art.nr. 4072 TSM, 4192 TSM, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 402 TSA**	**8,41**	06
alpine wit	**CD 402 TSA WW**	**9,30**	06
grijs	**CD 402 TSA GR**	**10,20**	06
lichtgrijs	**CD 402 TSA LG**	**10,20**	06
zwart	**CD 402 TSA SW**	**10,20**	06


Tasterset 3-voudig
op te klikken op de F40 modules 3-voudig
art.nr. 4073 TSM, 4193 TSM, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 403 TSA**	**9,32**	06
alpine wit	**CD 403 TSA WW**	**10,24**	06
grijs	**CD 403 TSA GR**	**11,13**	06
lichtgrijs	**CD 403 TSA LG**	**11,13**	06
zwart	**CD 403 TSA SW**	**11,13**	06

Tasterset 4-voudig
op te klikken op de F40 modules 4-voudig
art.nr. 4074 TSM, 4194 TSM, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 404 TSA**	**10,26**	06
alpine wit	**CD 404 TSA WW**	**11,20**	06
grijs	**CD 404 TSA GR**	**12,10**	06
lichtgrijs	**CD 404 TSA LG**	**12,10**	06
zwart	**CD 404 TSA SW**	**12,10**	06

Professionele Lasergravure en Kleurendruk!
Nadere informatie vindt u op internet op www.jung.de/gt

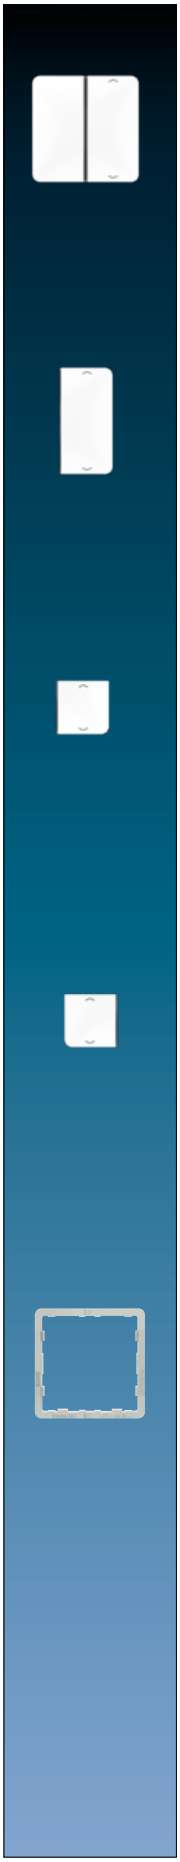

Tasters met symbolen voor de CD range

Taster 1-voudig
met symbolen ▲▼
op te klikken op de F40 modules 1-voudig
art.nr. 4071 TSM, 4191 TSM, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 401 TSAP**	**7,03**	06
alpine wit	**CD 401 TSAP WW**	**7,96**	06
grijs	**CD 401 TSAP GR**	**8,85**	06
lichtgrijs	**CD 401 TSAP LG**	**8,85**	06
zwart	**CD 401 TSAP SW**	**8,85**	06

Taster 2-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van tasters
van de tasterset 2-voudig art.nr.: CD 402 TSA..
en de rechter taster
van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 402 TSAP**	**5,42**	06
alpine wit	**CD 402 TSAP WW**	**5,78**	06
grijs	**CD 402 TSAP GR**	**6,22**	06
lichtgrijs	**CD 402 TSAP LG**	**6,22**	06
zwart	**CD 402 TSAP SW**	**6,22**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksboven
van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..
en tasters linksboven en rechtsonder
van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 404 TSAP 14**	**4,04**	06
alpine wit	**CD 404 TSAP WW 14**	**4,23**	06
grijs	**CD 404 TSAP GR 14**	**4,36**	06
lichtgrijs	**CD 404 TSAP LG 14**	**4,36**	06
zwart	**CD 404 TSAP SW 14**	**4,36**	06


Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksonder
van de tasterset 3-voudig art.nr.: CD 403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder
van de tasterset 4-voudig art.nr.: CD 404 TSA..

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 404 TSAP 23**	**4,04**	06
alpine wit	**CD 404 TSAP WW 23**	**4,23**	06
grijs	**CD 404 TSAP GR 23**	**4,36**	06
lichtgrijs	**CD 404 TSAP LG 23**	**4,36**	06
zwart	**CD 404 TSAP SW 23**	**4,36**	06

Adapterraam
(ter vervanging)
voor opname van tastermodules in de CD range
Wordt ook met de modules meegeleverd.

Art.nr.	€ p.st. / PG	
CD 4 AR	**2,57**	06

KNX
F 40

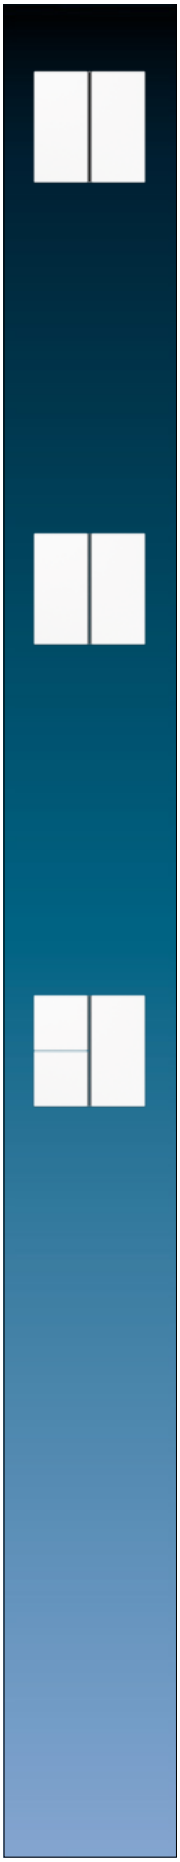

		Art.nr.	€ p.st. / PG

Tastersets voor de LS range

Tasterset 1-voudig
op te klikken op de F40 modules 1-voudig
art.nr. 4071 TSM, 4191 TSM, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M


Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 401 TSA**	**5,58**	06
alpine wit	L	**LS 401 TSA WW**	**6,52**	06
lichtgrijs	L	**LS 401 TSA LG**	**7,41**	06
zwart	L	**LS 401 TSA SW**	**7,41**	06
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2401 TSA**	**13,58**	06
Edelstaal	L	**ES 2401 TSA**	**13,58**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2401 TSA AN**	**13,58**	06
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2401 TSA D**	**15,14**	06
Messing klassiek	P	**ME 2401 TSA C**	**20,50**	06
Messing antiek		**ME 2401 TSA AT**	**20,50**	06

Tasterset 2-voudig
op te klikken op de F40 modules 2-voudig
art.nr. 4072 TSM, 4192 TSM, 4092 TSEM, 4072 RF TSM, 4224 TSM, 4008 TSM, FM 4002 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 402 TSA**	**8,41**	06
alpine wit	L	**LS 402 TSA WW**	**9,30**	06
lichtgrijs	L	**LS 402 TSA LG**	**10,20**	06
zwart	L	**LS 402 TSA SW**	**10,20**	06
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2402 TSA**	**15,73**	06
Edelstaal	L	**ES 2402 TSA**	**15,73**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2402 TSA AN**	**15,73**	06
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2402 TSA D**	**17,56**	06
Messing klassiek	P	**ME 2402 TSA C**	**22,92**	06
Messing antiek		**ME 2402 TSA AT**	**22,92**	06

Tasterset 3-voudig
op te klikken op de F40 modules 3-voudig
art.nr. 4073 TSM, 4193 TSM, 4093 TSEM, 4073 RF TSM, 4236 TSM, 4008 TSM, FM 4003 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 403 TSA**	**9,32**	06
alpine wit	L	**LS 403 TSA WW**	**10,24**	06
lichtgrijs	L	**LS 403 TSA LG**	**11,13**	06
zwart	L	**LS 403 TSA SW**	**11,13**	06
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2403 TSA**	**16,82**	06
Edelstaal	L	**ES 2403 TSA**	**16,82**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2403 TSA AN**	**16,82**	06
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2403 TSA D**	**18,77**	06
Messing klassiek	P	**ME 2403 TSA C**	**24,19**	06
Messing antiek		**ME 2403 TSA AT**	**24,19**	06

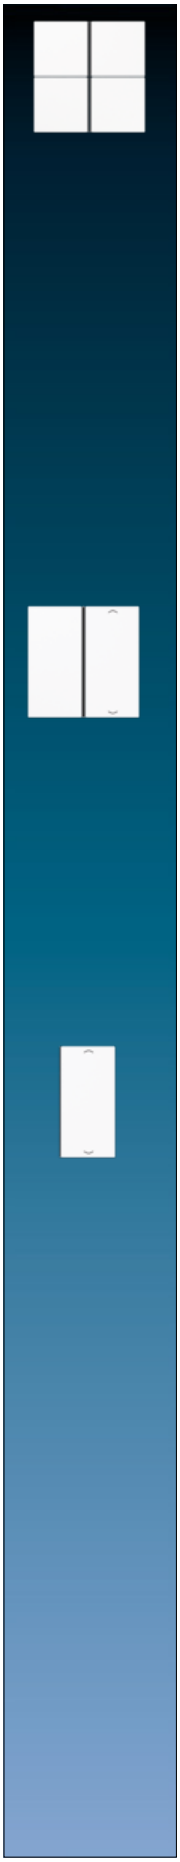

		Art.nr.	€ p.st. / PG

Tasterset 4-voudig
op te klikken op de F40 modules 4-voudig
art.nr. 4074 TSM, 4194 TSM, 4094 TSEM, 4074 RF TSM, 4248 TSM, 4008 TSM, FM 4004 M

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 404 TSA**	**10,26**	06
alpine wit	L	**LS 404 TSA WW**	**11,20**	06
lichtgrijs	L	**LS 404 TSA LG**	**12,10**	06
zwart	L	**LS 404 TSA SW**	**12,10**	06
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2404 TSA**	**17,89**	06
Edelstaal	L	**ES 2404 TSA**	**17,89**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2404 TSA AN**	**17,89**	06
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2404 TSA D**	**19,98**	06
Messing klassiek	P	**ME 2404 TSA C**	**25,42**	06
Messing antiek		**ME 2404 TSA AT**	**25,42**	06

Professionele Lasergravure en Kleurendruk!
Nadere informatie vindt u op internet op www.jung.de/gt

Tasters met symbolen voor de LS range

Taster 1-voudig
met symbolen ▲▼
op te klikken op de F40 modules 1-voudig
art.nr. 4071 TSM, 4191 TSM, 4091 TSEM, 4071 RF TSM, 4212 TSM, 4008 TSM, FM 4001 M


Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 401 TSAP**	**7,03**	06
alpine wit	**LS 401 TSAP WW**	**7,96**	06
lichtgrijs	**LS 401 TSAP LG**	**8,85**	06
zwart	**LS 401 TSAP SW**	**8,85**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2401 TSAP**	**15,02**	06
Edelstaal	**ES 2401 TSAP**	**15,02**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2401 TSAP AN**	**15,02**	06
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2401 TSAP D**	**16,59**	06

Taster 2-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van tasters
van de tasterset 2-voudig art.nr.: ..402 TSA..
en de rechter taster
van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA.. in de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 402 TSAP**	**5,42**	06
alpine wit	**LS 402 TSAP WW**	**5,78**	06
lichtgrijs	**LS 402 TSAP LG**	**6,22**	06
zwart	**LS 402 TSAP SW**	**6,22**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2402 TSAP**	**9,29**	06
Edelstaal	**ES 2402 TSAP**	**9,29**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2402 TSAP AN**	**9,29**	06
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2402 TSAP D**	**10,36**	06
Messing klassiek	**ME 2402 TSAP C**	**14,86**	06
Messing antiek	**ME 2402 TSAP AT**	**14,86**	06

KNX
F 40

Art.nr. € p.st. / PG

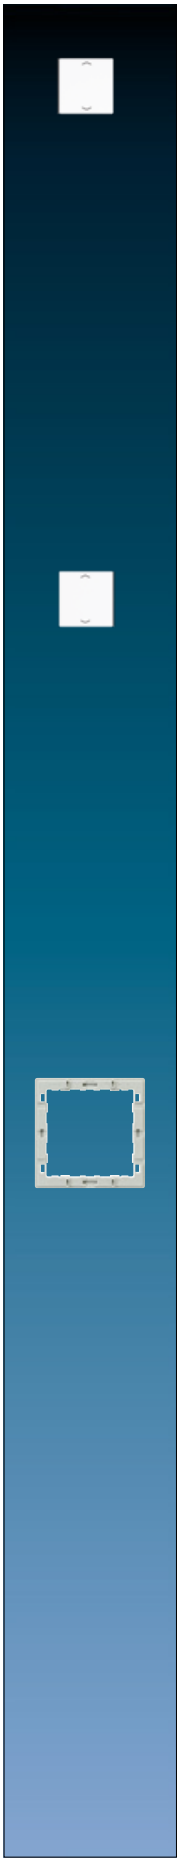

Tasters met symbolen voor de LS range

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksboven
van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA..
en tasters linksboven en rechtsonder
van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range


Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 404 TSAP 14**	**4,04**	06
alpine wit	**LS 404 TSAP WW 14**	**4,23**	06
lichtgrijs	**LS 404 TSAP LG 14**	**4,36**	06
zwart	**LS 404 TSAP SW 14**	**4,36**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2404 TSAP 14**	**7,43**	06
Edelstaal	**ES 2404 TSAP 14**	**7,43**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP AN 14**	**7,43**	06
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP D 14**	**8,28**	06
Messing klassiek	**ME 2404 TSAP C 14**	**13,36**	06
Messing antiek	**ME 2404 TSAP AT 14**	**13,36**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksonder
van de tasterset 3-voudig art.nr.: ..403 TSA..
en tasters rechtsboven en linksonder
van de tasterset 4-voudig art.nr.: ..404 TSA.. in de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 404 TSAP 23**	**4,04**	06
alpine wit	**LS 404 TSAP WW 23**	**4,23**	06
lichtgrijs	**LS 404 TSAP LG 23**	**4,36**	06
zwart	**LS 404 TSAP SW 23**	**4,36**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2404 TSAP 23**	**7,43**	06
Edelstaal	**ES 2404 TSAP 23**	**7,43**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP AN 23**	**7,43**	06
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP D 23**	**8,28**	06
Messing klassiek	**ME 2404 TSAP C 23**	**13,36**	06
Messing antiek	**ME 2404 TSAP AT 23**	**13,36**	06

Adapterraam
(ter vervanging)
voor opname van tastermodules in de LS range
Wordt ook met de modules meegeleverd.
LS 4 AR **2,57** 06

Art.nr. € p.st. / PG

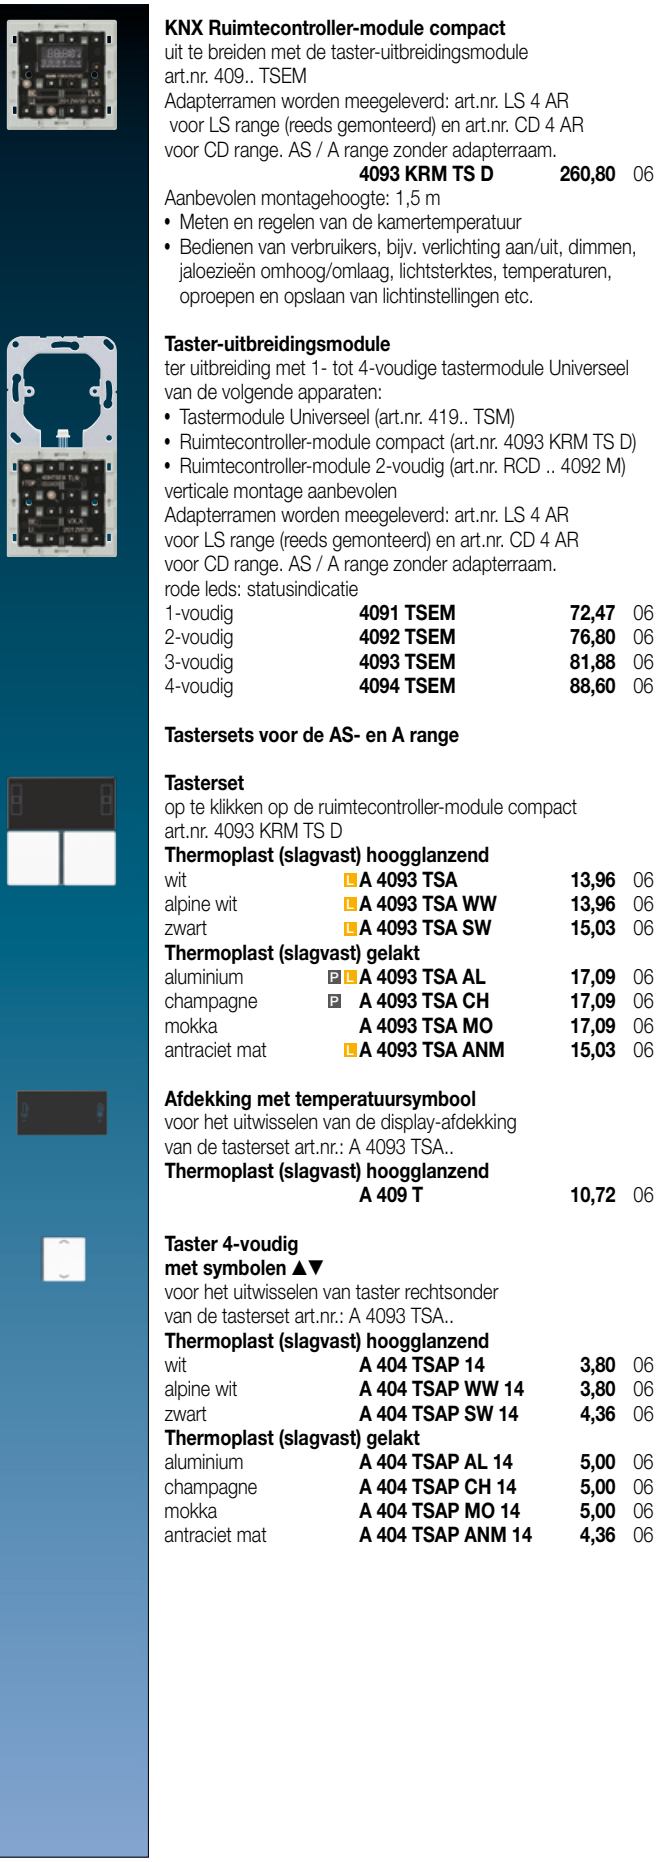

KNX Ruimtecontroller-module compact
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule
art.nr. 409.. TSEM
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR
voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR
voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
4093 KRM TS D **260,80** 06
Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m
- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtinstellingen etc.

Taster-uitbreidingsmodule
ter uitbreiding met 1- tot 4-voudige tastermodule Universeel
van de volgende apparaten:
- Tastermodule Universeel (art.nr. 419.. TSM)
- Ruimtecontroller-module compact (art.nr. 4093 KRM TS D)
- Ruimtecontroller-module 2-voudig (art.nr. RCD .. 4092 M)

verticale montage aanbevolen
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR
voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR
voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
rode leds: statusindicatie

1-voudig	**4091 TSEM**	**72,47**	06
2-voudig	**4092 TSEM**	**76,80**	06
3-voudig	**4093 TSEM**	**81,88**	06
4-voudig	**4094 TSEM**	**88,60**	06

Tastersets voor de AS- en A range

Tasterset
op te klikken op de ruimtecontroller-module compact
art.nr. 4093 KRM TS D

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L **A 4093 TSA**	**13,96**	06
alpine wit	L **A 4093 TSA WW**	**13,96**	06
zwart	L **A 4093 TSA SW**	**15,03**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	P L **A 4093 TSA AL**	**17,09**	06
champagne	P **A 4093 TSA CH**	**17,09**	06
mokka	**A 4093 TSA MO**	**17,09**	06
antraciet mat	L **A 4093 TSA ANM**	**15,03**	06

Afdekking met temperatuursymbool
voor het uitwisselen van de display-afdekking
van de tasterset art.nr.: A 4093 TSA..
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend
A 409 T **10,72** 06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster rechtsonder
van de tasterset art.nr.: A 4093 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 404 TSAP 14**	**3,80**	06
alpine wit	**A 404 TSAP WW 14**	**3,80**	06
zwart	**A 404 TSAP SW 14**	**4,36**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 404 TSAP AL 14**	**5,00**	06
champagne	**A 404 TSAP CH 14**	**5,00**	06
mokka	**A 404 TSAP MO 14**	**5,00**	06
antraciet mat	**A 404 TSAP ANM 14**	**4,36**	06

KNX
F 40



	Art.nr.	€ p.st. / PG

Tastersets voor de AS- en A range

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksonder
van de tasterset art.nr.: A 4093 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 404 TSAP 23**	**3,80**	06
alpine wit	**A 404 TSAP WW 23**	**3,80**	06
zwart	**A 404 TSAP SW 23**	**4,36**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 404 TSAP AL 23**	**5,00**	06
champagne	**A 404 TSAP CH 23**	**5,00**	06
mokka	**A 404 TSAP MO 23**	**5,00**	06
antraciet mat	**A 404 TSAP ANM 23**	**4,36**	06

Professionele Lasergravure en Kleurendruk!
Nadere informatie vindt u op internet op www.jung.de/gt

Tastersets voor de CD range

Tasterset
op te klikken op de ruimtecontroller-module compact
art.nr. 4093 KRM TS D

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L **CD 4093 TSA**	**13,96**	06
alpine wit	L **CD 4093 TSA WW**	**14,39**	06
grijs	L **CD 4093 TSA GR**	**15,03**	06
lichtgrijs	L **CD 4093 TSA LG**	**15,03**	06
zwart	L **CD 4093 TSA SW**	**15,03**	06

Afdekking met temperatuursymbool
voor het uitwisselen van de display-afdekking
van de tasterset art.nr.: CD 4093 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
	CD 409 T	**10,72**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster rechtsonder
van de tasterset art.nr.: CD 4093 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 404 TSAP 14**	**4,04**	06
alpine wit	**CD 404 TSAP WW 14**	**4,23**	06
grijs	**CD 404 TSAP GR 14**	**4,36**	06
lichtgrijs	**CD 404 TSAP LG 14**	**4,36**	06
zwart	**CD 404 TSAP SW 14**	**4,36**	06


Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksonder
van de tasterset art.nr.: CD 4093 TSA..

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 404 TSAP 23**	**4,04**	06
alpine wit	**CD 404 TSAP WW 23**	**4,23**	06
grijs	**CD 404 TSAP GR 23**	**4,36**	06
lichtgrijs	**CD 404 TSAP LG 23**	**4,36**	06
zwart	**CD 404 TSAP SW 23**	**4,36**	06

Adapterraam
(ter vervanging)
voor opname van tastermodules in de CD range
Wordt ook met de modules meegeleverd.

	CD 4 AR	**2,57**	06

Professionele Lasergravure en Kleurendruk!
Nadere informatie vindt u op internet op www.jung.de/gt

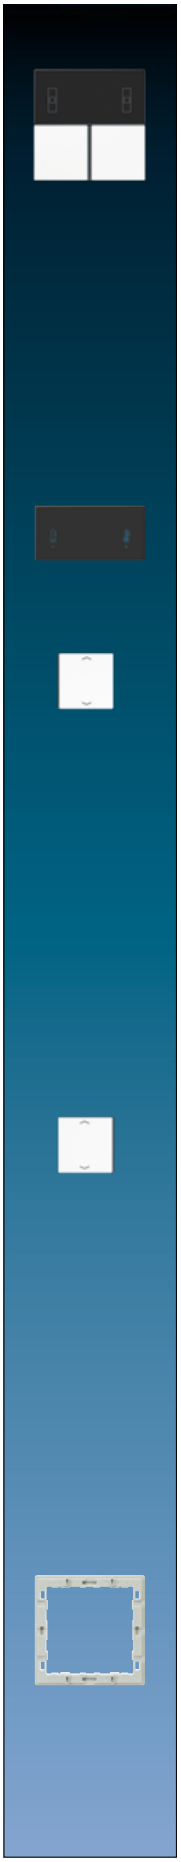

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Tastersets voor de LS range

Tasterset
op te klikken op de ruimtecontroller-module compact
art.nr. 4093 KRM TS D

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	L **LS 4093 TSA**	**13,96**	06
alpine wit	L **LS 4093 TSA WW**	**14,39**	06
lichtgrijs	L **LS 4093 TSA LG**	**15,03**	06
zwart	L **LS 4093 TSA SW**	**15,03**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	P L **AL 4093 TSA**	**18,78**	06
Edelstaal	L **ES 4093 TSA**	**18,78**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L **AL 4093 TSA AN**	**18,78**	06
Dark (gelakt aluminium)	L **AL 4093 TSA D**	**20,96**	06
Messing klassiek	P **ME 4093 TSA C**	**25,42**	06
Messing antiek	**ME 4093 TSA AT**	**25,42**	06

Afdekking met temperatuursymbool
voor het uitwisselen van de display-afdekking
van de tasterset art.nr.: .. 4093 TSA .. in de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
	LS 409 T	**10,72**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster rechtsonder
van de tasterset art.nr.: .. 4093 TSA .. in de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 404 TSAP 14**	**4,04**	06
alpine wit	**LS 404 TSAP WW 14**	**4,23**	06
lichtgrijs	**LS 404 TSAP LG 14**	**4,36**	06
zwart	**LS 404 TSAP SW 14**	**4,36**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2404 TSAP 14**	**7,43**	06
Edelstaal	**ES 2404 TSAP 14**	**7,43**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP AN 14**	**7,43**	06
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP D 14**	**8,28**	06
Messing klassiek	**ME 2404 TSAP C 14**	**13,36**	06
Messing antiek	**ME 2404 TSAP AT 14**	**13,36**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksonder
van de tasterset art.nr.: .. 4093 TSA .. in de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 404 TSAP 23**	**4,04**	06
alpine wit	**LS 404 TSAP WW 23**	**4,23**	06
lichtgrijs	**LS 404 TSAP LG 23**	**4,36**	06
zwart	**LS 404 TSAP SW 23**	**4,36**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2404 TSAP 23**	**7,43**	06
Edelstaal	**ES 2404 TSAP 23**	**7,43**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP AN 23**	**7,43**	06
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP D 23**	**8,28**	06
Messing klassiek	**ME 2404 TSAP C 23**	**13,36**	06
Messing antiek	**ME 2404 TSAP AT 23**	**13,36**	06


Adapterraam
(ter vervanging)
voor opname van tastermodules in de LS range
Wordt ook met de modules meegeleverd.

	LS 4 AR	**2,57**	06

Professionele Lasergravure en Kleurendruk!
Nadere informatie vindt u op internet op www.jung.de/gt

KNX
F 40

	Art.nr.	€ p.st. / PG

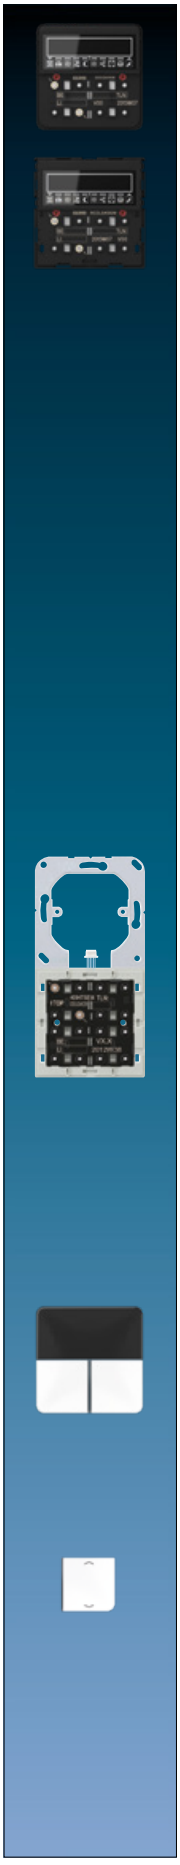

KNX ruimtecontroller-module 2-voudig
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule
art.nr. 409.. TSEM
voor de CD range

	RCD CD 4092 M	**342,05**	06

voor de LS range

	RCD LS 4092 M	**342,05**	06

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m
Producteigenschappen
- Taster functies schakelen, dimmen, jaloeziesturing, waardegever, scène oproep etc.
- Verticale en horizontale orientatie wipfuncties
- Twee rode leds per taster voor status- of bedieningssignalering
- Aanduiding van waardes en teksten
- Lopende tekstweergave voor een of twee berichten à max. 14 tekens
- Geïntegreerde temperatuurvoeler
- Temperatuur regeling met gewenste temperatuur instelling
- Aanduiding werkelijke en gewenste temperatuur
- Aanduiding van de buitentemperatuur (alleen via een externe sensor)
- Geïntegreerde busaankoppeling
- In combinatie met de JUNG Visu Pro Software "Multi-room regeling": Regelen van muziekweergave, weergave van muziektitel, artiest etc.
- Gebruik als weergave-eenheid voor KNX-alarmcentrale
- Ventilatorsturing met 8 snelheden en automatisch bedrijf
- Grafisch OLED display met hoge resolutie
- Groot contrast
- Kijkhoek van 170° uit iedere richting
- Werkend op de bouwplaats mogelijk zonder designafdekking
- Aansluiting voor één taster-uitbreidingsmodule 1 – 4-voudig

Taster-uitbreidingsmodule
ter uitbreiding met 1- tot 4-voudige tastermodule Universeel van de volgende apparaten:
- Tastermodule Universeel (art.nr. 419.. TSM)
- Ruimtecontroller-module compact (art.nr. 4093 KRM TS D)
- Ruimtecontroller-module 2-voudig (art.nr. RCD .. 4092 M)

verticale montage aanbevolen
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
rode leds: statusindicatie

1-voudig	**4091 TSEM**	**72,47**	06
2-voudig	**4092 TSEM**	**76,80**	06
3-voudig	**4093 TSEM**	**81,88**	06
4-voudig	**4094 TSEM**	**88,60**	06


Tastersets voor de CD range

Tasterset
op te klikken op de ruimtecontroller-module 2-voudig
art.nr. RCD CD 4092 M
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L	**RCD CD 4092 TSA**	**13,96**	06
alpine wit	L	**RCD CD 4092 TSA WW**	**14,39**	06
grijs	L	**RCD CD 4092 TSA GR**	**15,03**	06
lichtgrijs	L	**RCD CD 4092 TSA LG**	**15,03**	06
zwart	L	**RCD CD 4092 TSA SW**	**15,03**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster rechtsonder
van de tasterset art.nr.: RCD CD 4092 TSA ..
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 404 TSAP 14**	**4,04**	06
alpine wit	**CD 404 TSAP WW 14**	**4,23**	06
grijs	**CD 404 TSAP GR 14**	**4,36**	06
lichtgrijs	**CD 404 TSAP LG 14**	**4,36**	06
zwart	**CD 404 TSAP SW 14**	**4,36**	06

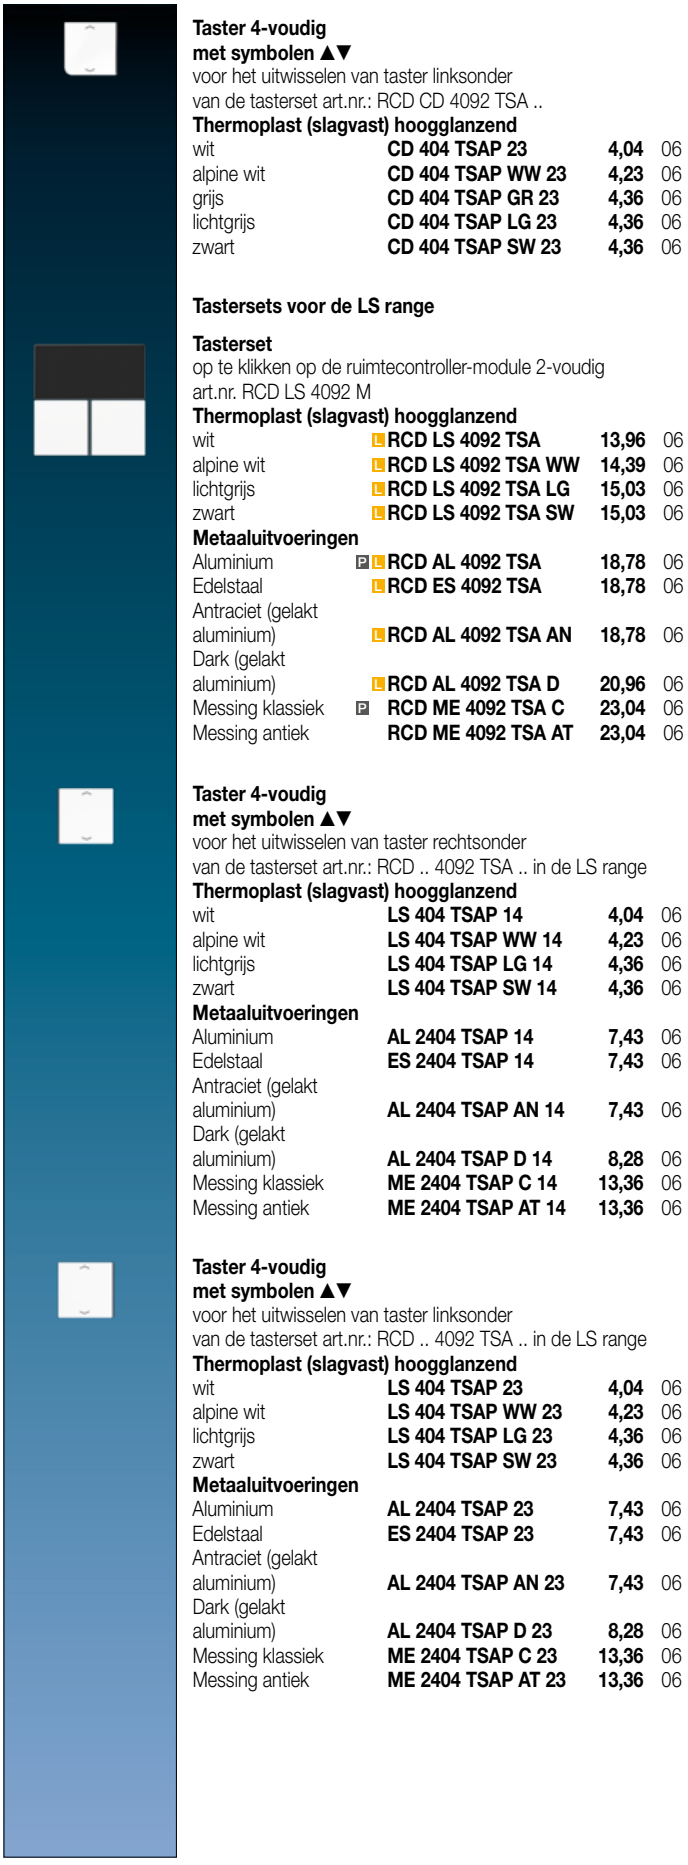

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksonder
van de tasterset art.nr.: RCD CD 4092 TSA ..
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 404 TSAP 23**	**4,04**	06
alpine wit	**CD 404 TSAP WW 23**	**4,23**	06
grijs	**CD 404 TSAP GR 23**	**4,36**	06
lichtgrijs	**CD 404 TSAP LG 23**	**4,36**	06
zwart	**CD 404 TSAP SW 23**	**4,36**	06

Tastersets voor de LS range

Tasterset
op te klikken op de ruimtecontroller-module 2-voudig
art.nr. RCD LS 4092 M
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	L	**RCD LS 4092 TSA**	**13,96**	06
alpine wit	L	**RCD LS 4092 TSA WW**	**14,39**	06
lichtgrijs	L	**RCD LS 4092 TSA LG**	**15,03**	06
zwart	L	**RCD LS 4092 TSA SW**	**15,03**	06

Metaaluitvoeringen

Aluminium	P L	**RCD AL 4092 TSA**	**18,78**	06
Edelstaal	L	**RCD ES 4092 TSA**	**18,78**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**RCD AL 4092 TSA AN**	**18,78**	06
Dark (gelakt aluminium)	L	**RCD AL 4092 TSA D**	**20,96**	06
Messing klassiek	P	**RCD ME 4092 TSA C**	**23,04**	06
Messing antiek		**RCD ME 4092 TSA AT**	**23,04**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster rechtsonder
van de tasterset art.nr.: RCD .. 4092 TSA .. in de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 404 TSAP 14**	**4,04**	06
alpine wit	**LS 404 TSAP WW 14**	**4,23**	06
lichtgrijs	**LS 404 TSAP LG 14**	**4,36**	06
zwart	**LS 404 TSAP SW 14**	**4,36**	06

Metaaluitvoeringen

Aluminium	**AL 2404 TSAP 14**	**7,43**	06
Edelstaal	**ES 2404 TSAP 14**	**7,43**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP AN 14**	**7,43**	06
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP D 14**	**8,28**	06
Messing klassiek	**ME 2404 TSAP C 14**	**13,36**	06
Messing antiek	**ME 2404 TSAP AT 14**	**13,36**	06

Taster 4-voudig
met symbolen ▲▼
voor het uitwisselen van taster linksonder
van de tasterset art.nr.: RCD .. 4092 TSA .. in de LS range
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 404 TSAP 23**	**4,04**	06
alpine wit	**LS 404 TSAP WW 23**	**4,23**	06
lichtgrijs	**LS 404 TSAP LG 23**	**4,36**	06
zwart	**LS 404 TSAP SW 23**	**4,36**	06

Metaaluitvoeringen

Aluminium	**AL 2404 TSAP 23**	**7,43**	06
Edelstaal	**ES 2404 TSAP 23**	**7,43**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP AN 23**	**7,43**	06
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2404 TSAP D 23**	**8,28**	06
Messing klassiek	**ME 2404 TSAP C 23**	**13,36**	06
Messing antiek	**ME 2404 TSAP AT 23**	**13,36**	06

Art.nr. € p.st. / PG

KNX RF radiografische wandzenders F 50

Bedoeld gebruik
- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, oproepen en opslaan van lichscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos volgens DIN 49073, of schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas). Lijmpad wordt meegeleverd.

Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Statusindicatie met led
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Batterijgevoed apparaat (batterij vanaf de voorkant bereikbaar)

voor de AS- en A range



KNX RF radiografische wandzender 1-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
voor tasterset 1-voudig, art.nr.: A 501 TSA ..
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
1 groene led: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

A 5071 RF TSM **94,51** 06



KNX RF radiografische wandzender 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: A 502 TSA ..
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
2 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

A 5072 RF TSM **95,34** 06



KNX RF radiografische wandzender 3-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
voor tasterset 3-voudig, art.nr.: A 503 TSA ..
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
3 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

A 5073 RF TSM **95,97** 06



KNX RF radiografische wandzender 4-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: A 50 NA
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: A 504 TSA ..
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
4 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

A 5074 RF TSM **96,80** 06

Tastersets zie pagina 175

KNX RF
F 50

Art.nr. € p.st. / PG

KNX RF radiografische wandzenders F 50

Bedoeld gebruik
- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, oproepen en opslaan van lichscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos volgens DIN 49073, of schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas). Lijmpad wordt meegeleverd.

Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Statusindicatie met led
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Batterijgevoed apparaat (batterij vanaf de voorkant bereikbaar)

voor de CD range



KNX RF radiografische wandzender 1-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor tasterset 1-voudig, art.nr.: CD 501 TSA ..
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
1 groene led: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

CD 5071 RF TSM **94,51** 06



KNX RF radiografische wandzender 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: CD 502 TSA ..
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
2 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

CD 5072 RF TSM **95,34** 06



KNX RF radiografische wandzender 3-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor tasterset 3-voudig, art.nr.: CD 503 TSA ..
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
3 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

CD 5073 RF TSM **95,97** 06



KNX RF radiografische wandzender 4-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: CD 504 TSA ..
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
4 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

CD 5074 RF TSM **96,80** 06

Tastersets zie pagina 177

KNX RF
F 50

Art.nr. € p.st. / PG

KNX RF radiografische wandzenders F 50

Bedoeld gebruik
- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, oproepen en opslaan van lichscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos volgens DIN 49073, of schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas). Lijmpad wordt meegeleverd.

Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Statusindicatie met led
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Batterijgevoed apparaat (batterij vanaf de voorkant bereikbaar)

voor de LS range



KNX RF radiografische wandzender 1-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
voor tasterset 1-voudig, art.nr.: ..501 TSA .. in de LS range
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
1 groene led: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

LS 5071 RF TSM **94,51** 06



KNX RF radiografische wandzender 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: ..502 TSA .. in de LS range
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
2 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

LS 5072 RF TSM **95,34** 06

Art.nr. € p.st. / PG



KNX RF radiografische wandzender 3-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
voor tasterset 3-voudig, art.nr.: ..503 TSA .. in de LS range
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
3 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

LS 5073 RF TSM **95,97** 06



KNX RF radiografische wandzender 4-voudig
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
voor tasterset 4-voudig, art.nr.: ..504 TSA .. in de LS range
Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
4 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

LS 5074 RF TSM **96,80** 06

Tastersets zie pagina 179

Art.nr. € p.st. / PG

KNX RF radiografische wandzenders F 40
Adapterramen worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.

Bedoeld gebruik
- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, oproepen en opslaan van lichscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos volgens DIN 49073, of schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas). Lijmpad wordt meegeleverd.

Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Statusindicatie met led
- Batterijgevoed apparaat



KNX RF radiografische wandzender 1-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 1-voudig
1 rode led: actorstatus
1 blauwe led: verzendstatus
4071 RF TSM **94,51** 06



KNX RF radiografische wandzender 2-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig
2 rode leds: actorstatus
1 blauwe led: verzendstatus
4072 RF TSM **95,34** 06



KNX RF radiografische wandzender 3-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
3 rode leds: actorstatus
1 blauwe led: verzendstatus
4073 RF TSM **95,97** 06



KNX RF radiografische wandzender 4-voudig
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 4-voudig
4 rode leds: actorstatus
1 blauwe led: verzendstatus
4074 RF TSM **96,80** 06

Tastersets zie pagina 181 – 184

Art.nr. € p.st. / PG

KNX RF radiografische handzender
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.

Bedoeld gebruik
- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, oproepen en opslaan van lichtscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)

Producteigenschappen
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Tweekleurige led voor weergave van bediening, zendstatus en actorterugmelding
- Batterijgevoed apparaat



KNX RF radiografische handzender 2-voudig
antraciet **HS 2 RF** **49,94** 06



KNX RF radiografische handzender 4-voudig
antraciet **HS 4 RF** **62,42** 06



KNX RF radiografische USB-stick
USB 2130 RF **197,62** 06
- PC-interface voor de adressering, programmering en diagnose van KNX-RF-apparaten
- USB-stick voor de verbinding met pc's met een op Windows gebaseerd besturingssysteem



KNX RF radiografische mediakoppeling
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
MK 100 RF **216,24** 06
- Verbinden van radiografische KNX netten met leidinggebonden KNX lijnen
- Vergroten van de radiografische reikwijdte van radiografische KNX netten (repeaterbedrijf), externe voeding 24 V AC/DC, bijvoorbeeld via netvoeding art.nr. NT 2415 REG VDC)

KNX
Draaisensor

	Art.nr.	€ p.st. / PG



KNX draaisensor
met geïntegreerde buskoppeling
met geïntegreerde taster interface 3-voudig
met drukknop en akoestische signalering
Functie: schakelen, dimmen, jaloezie, waardegever, lichtscènes
DS 4092 TS **115,34** 06

Afdekking met lens
voor KNX draaisensor art.nr.: DS 4092 TS



voor de AS- en A range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**A 1540 KO5**	**5,56**	06
alpine wit	P	**A 1540 KO5 WW**	**5,56**	06
zwart		**A 1540 KO5 SW**	**7,61**	06

Duroplast gelakt

aluminium	P L	**A 1540 KO5 AL**	**12,50**	06
champagne	P	**A 1540 KO5 CH**	**12,50**	06
mokka		**A 1540 KO5 MO**	**12,50**	06

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L	**A 1540 BF KO5 WW**	**5,56**	06
zwart	L	**A 1540 BF KO5 SW**	**7,61**	06

Thermoplast (slagvast) gelakt

antraciet mat	L	**A 1540 BF KO5 ANM**	**7,61**	06



voor de CD range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**CD 1540 KO5**	**5,56**	06
alpine wit	P	**CD 1540 KO5 WW**	**5,56**	06
grijs		**CD 1540 KO5 GR**	**8,62**	06
lichtgrijs	P	**CD 1540 KO5 LG**	**8,62**	06
zwart		**CD 1540 KO5 SW**	**8,62**	06



voor de LS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**LS 1940 KO5**	**5,90**	06
alpine wit	P	**LS 1940 KO5 WW**	**7,43**	06
lichtgrijs	P	**LS 1940 KO5 LG**	**8,62**	06
zwart		**LS 1940 KO5 SW**	**8,62**	06

Metaaluitvoeringen

Aluminium	P L	**AL 1940 KO5**	**18,76**	06
Edelstaal	L	**ES 1940 KO5**	**18,76**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 1940 KO5 AN**	**18,76**	06
Dark (gelakt aluminium) N	L	**AL 1940 KO5 D**	**20,96**	06
Glanzend Chroom		**GCR 1940 KO5**	**73,54**	06
Goudkleurig		**GO 1940 KO5**	**80,76**	06
Messing klassiek	P	**ME 1940 KO5 C**	**24,28**	06
Messing antiek		**ME 1940 KO5 AT**	**24,28**	06

KNX
Taster BA

	Art.nr.	€ p.st. / PG



KNX taster BA – middenstand –
Functie: schakelen, jaloezieën, dimmen
Led: continu UIT / continu AAN / led object
1-voudig **4071.02 LED** **63,67** 06
De led dient voor oriëntatieverlichting of statusindicatie
(in parameters instelbaar).



KNX taster BA – impulsdrukker –
Functie: schakelen, dimmen
Led: continu UIT / continu AAN
Met inzetstukje art.nr. 34 KO5 en schakelwip
met lens als trekimpulsgever te gebruiken.
1-voudig **4071.01 LED** **56,82** 06
De led dient voor oriëntatieverlichting of statusindicatie
(in parameters instelbaar).

Schakelwippen voor de AS range
Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk.
Basiselement moet vlak met de wand
worden gemonteerd.
Draagring mag niet onder het behang zitten.



Schakelwip
met afdekraam
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 4071.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 590**	**6,74**	01
alpine wit	P	**AS 590 WW**	**6,74**	01



Schakelwip
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 4071.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 591**	**3,51**	21
alpine wit	P	**AS 591 WW**	**3,51**	21



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
met afdekraam
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 4071.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit		**AS 590 P**	**9,31**	01
alpine wit		**AS 590 P WW**	**9,31**	01



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 4071.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit		**AS 591 P**	**6,41**	01
alpine wit		**AS 591 P WW**	**6,41**	01



Schakelwip met lens
met afdekraam
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 4071.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend


wit	P	**AS 590 KO5**	**8,02**	01
alpine wit	P	**AS 590 KO5 WW**	**8,02**	01



Schakelwip met lens
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 4071.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 591 KO5**	**5,11**	01
alpine wit	P	**AS 591 KO5 WW**	**5,11**	01


KNX
Taster BA

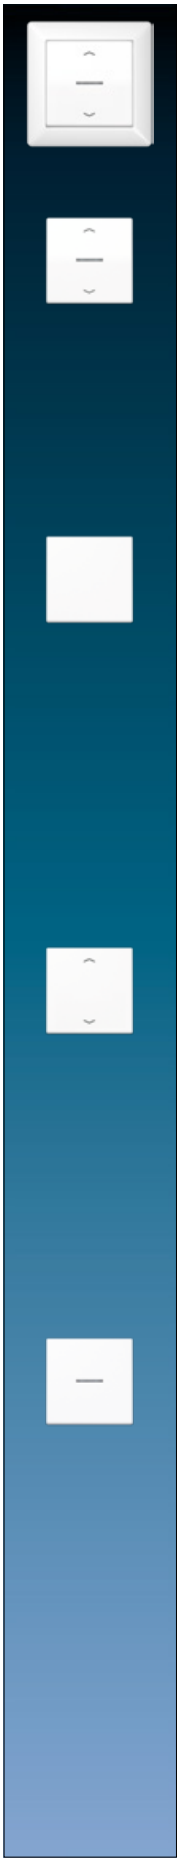		Art.nr.	€ p.st. / PG	
	**Schakelwip met lens en pijlsymbolen ▲▼**			
	met afdekraam			
	voor taster BA 1-voudig			
	middenstand art.nr. 4071.02 LED			
	Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
	wit	**AS 590 KO5P**	**10,59**	01
	alpine wit	**AS 590 KO5P WW**	**10,59**	01
	Schakelwip met lens en pijlsymbolen ▲▼			
	voor taster BA 1-voudig			
	middenstand art.nr. 4071.02 LED			
	Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
	wit	**AS 591 KO5P**	**7,72**	01
	alpine wit	**AS 591 KO5P WW**	**7,72**	01
	Schakelwippen voor de A range			
	Bij installatie erop letten, dat de draagring niet onder het stucpleister of achter het behang zit, in verband met kans op storingen.			
	Schakelwip			
	voor taster BA 1-voudig			
	middenstand art.nr. 4071.02 LED			
	impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
	Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
	alpine wit P	**A 590 WW**	**3,84**	01
	zwart	**A 590 SW**	**4,37**	02
	Duroplast gelakt			
	aluminium P L	**A 590 AL**	**9,96**	02
	champagne P P	**A 590 CH**	**9,96**	02
	mokka	**A 590 MO**	**9,96**	02
	Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
	alpine wit L	**A 590 BF WW**	**3,84**	01
	zwart L	**A 590 BF SW**	**4,37**	02
	Thermoplast (slagvast) gelakt			
	antraciet mat L	**A 590 BF ANM**	**4,37**	02
	Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼			
	voor taster BA 1-voudig			
	middenstand art.nr. 4071.02 LED			
	Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
	alpine wit	**A 590 P WW**	**6,41**	01
	zwart	**A 590 P SW**	**6,96**	02
	Duroplast gelakt			
	aluminium	**A 590 P AL**	**13,02**	02
	champagne	**A 590 P CH**	**13,02**	02
	mokka	**A 590 P MO**	**13,02**	02
	Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
	alpine wit	**A 590 BF P WW**	**6,41**	01
	zwart	**A 590 BF P SW**	**6,96**	02
	Thermoplast (slagvast) gelakt			
	antraciet mat	**A 590 BF P ANM**	**6,96**	02
	Schakelwip met lens			
	voor taster BA 1-voudig			
	middenstand art.nr. 4071.02 LED			
	impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
	Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
	alpine wit P	**A 590 KO5 WW**	**5,12**	01
	zwart	**A 590 KO5 SW**	**5,66**	02
	Duroplast gelakt			
	aluminium P L	**A 590 KO5 AL**	**11,72**	02
	champagne P	**A 590 KO5 CH**	**11,72**	02
	mokka	**A 590 KO5 MO**	**11,72**	02
	Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
	alpine wit L	**A 590 BF KO5 WW**	**5,12**	01
	zwart L	**A 590 BF KO5 SW**	**5,66**	02
	Thermoplast (slagvast) gelakt			
	antraciet mat L	**A 590 BF KO5 ANM**	**5,66**	02

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
	**Schakelwip met lens en pijlsymbolen ▲▼**			
	voor taster BA 1-voudig			
	middenstand art.nr. 4071.02 LED			
	Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
	alpine wit	**A 590 KO5P WW**	**7,76**	01
	zwart	**A 590 KO5P SW**	**8,30**	02
	Duroplast gelakt			
	aluminium	**A 590 KO5P AL**	**14,35**	02
	champagne	**A 590 KO5P CH**	**14,35**	02
	mokka	**A 590 KO5P MO**	**14,35**	02
	Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
	alpine wit	**A 590 BF KO5P WW**	**7,76**	01
	zwart	**A 590 BF KO5P SW**	**8,30**	02
	Thermoplast (slagvast) gelakt			
	antraciet mat	**A 590 BF KO5P ANM**	**8,30**	02
	Schakelwippen voor de CD range			
	Schakelwip			
	voor taster BA 1-voudig			
	middenstand art.nr. 4071.02 LED			
	impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
	Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
	wit P	**CD 590**	**3,94**	01
	alpine wit P	**CD 590 WW**	**8,25**	01
	bruin	**CD 590 BR**	**8,97**	02
	grijs	**CD 590 GR**	**8,97**	02
	lichtgrijs P	**CD 590 LG**	**8,97**	02
	zwart	**CD 590 SW**	**8,97**	02
	Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
	goud-brons L	**CD 590 GB**	**13,26**	02
	platina L	**CD 590 PT**	**13,26**	02
	Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼			
	voor taster BA 1-voudig			
	middenstand art.nr. 4071.02 LED			
	Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
	wit	**CD 590 P**	**6,41**	01
	alpine wit	**CD 590 P WW**	**10,81**	01
	bruin	**CD 590 P BR**	**11,95**	02
	grijs	**CD 590 P GR**	**11,95**	02
	lichtgrijs	**CD 590 P LG**	**11,95**	02
	zwart	**CD 590 P SW**	**11,95**	02
	Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
	goud-brons	**CD 590 P GB**	**16,40**	02
	platina	**CD 590 P PT**	**16,40**	02
	Schakelwip met tekstvenster 9 x 58 mm			
	voor taster BA 1-voudig			
	middenstand art.nr. 4071.02 LED			
	impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
	Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
	wit P	**CD 590 NA**	**6,44**	01
	alpine wit P	**CD 590 NA WW**	**10,75**	01
	bruin	**CD 590 NA BR**	**11,47**	02
	grijs	**CD 590 NA GR**	**11,47**	02
	lichtgrijs P	**CD 590 NA LG**	**11,47**	02
	zwart	**CD 590 NA SW**	**11,47**	02
	Plexiglas afdekking met tekststrook			
	voor tekstvenster 9 x 58 mm			
	(ter vervanging)			
	tekststrook alpine wit	**CD 90 NA**	**3,11**	01



		Art.nr.	€ p.st. / PG
Schakelwippen voor de CD range			
Schakelwip met lens			
voor taster BA 1-voudig			
middenstand art.nr. 4071.02 LED			
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**CD 590 KO5**	**5,34** 01
alpine wit	P	**CD 590 KO5 WW**	**9,15** 01
bruin		**CD 590 KO5 BR**	**10,69** 02
grijs		**CD 590 KO5 GR**	**10,69** 02
lichtgrijs	P	**CD 590 KO5 LG**	**10,69** 02
zwart		**CD 590 KO5 SW**	**10,69** 02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons	L	**CD 590 KO5 GB**	**15,17** 02
platina	L	**CD 590 KO5 PT**	**15,17** 02
Schakelwip met lens en pijlsymbolen ▲▼			
voor taster BA 1-voudig			
middenstand art.nr. 4071.02 LED			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit		**CD 590 KO5P**	**7,72** 01
alpine wit		**CD 590 KO5P WW**	**12,10** 01
bruin		**CD 590 KO5P BR**	**13,26** 02
grijs		**CD 590 KO5P GR**	**13,26** 02
lichtgrijs		**CD 590 KO5P LG**	**13,26** 02
zwart		**CD 590 KO5P SW**	**13,26** 02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)			
goud-brons		**CD 590 KO5P GB**	**17,78** 02
platina		**CD 590 KO5P PT**	**17,78** 02
Schakelwip met lens en tekstvenster 9 x 58 mm			
voor taster BA 1-voudig			
middenstand art.nr. 4071.02 LED			
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**CD 590 NAKO5**	**7,84** 01
alpine wit	P	**CD 590 NAKO5 WW**	**11,65** 01
bruin		**CD 590 NAKO5 BR**	**13,19** 02
grijs		**CD 590 NAKO5 GR**	**13,19** 02
lichtgrijs	P	**CD 590 NAKO5 LG**	**13,19** 02
zwart		**CD 590 NAKO5 SW**	**13,19** 02
Plexiglas afdekking met tekststrook			
voor tekstvenster 9 x 58 mm			
(ter vervanging)			
tekststrook alpine wit		**CD 90 NA**	**3,11** 01
Schakelwippen voor de SL range			
Schakelwip			
voor taster BA 1-voudig			
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
alpine wit		**SL 590 WW**	**12,76** 02
goud-brons		**SL 590 GB**	**12,76** 02
zwart		**SL 590 SW**	**12,76** 02
Schakelwip met lens			
voor taster BA 1-voudig			
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
alpine wit		**SL 590 KO5 WW**	**14,01** 02
goud-brons		**SL 590 KO5 GB**	**14,01** 02
zwart		**SL 590 KO5 SW**	**14,01** 02

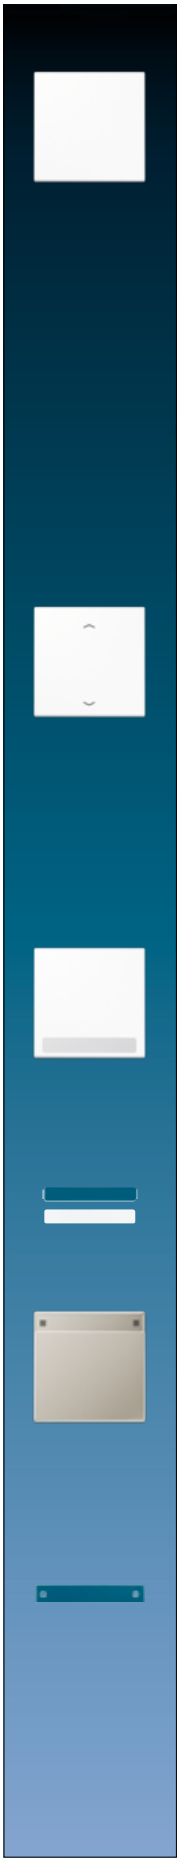

		Art.nr.	€ p.st. / PG
Schakelwippen voor de LS range			
Schakelwip			
voor taster BA 1-voudig			
middenstand art.nr. 4071.02 LED			
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**LS 990**	**4,77** 01
alpine wit	P	**LS 990 WW**	**6,86** 01
lichtgrijs	P	**LS 990 LG**	**8,97** 02
zwart		**LS 990 SW**	**8,97** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	P L	**AL 2990**	**13,80** 02
Edelstaal	L	**ES 2990**	**13,80** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 AN**	**13,80** 02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 D**	**16,14** 02
Glanzend Chroom		**GCR 2990**	**58,95** 02
Goudkleurig		**GO 2990**	**64,79** 02
Verguld		**LS 990 GGO**	**249,91** 02
Messing klassiek	P	**ME 2990 C**	**24,03** 02
Messing antiek		**ME 2990 AT**	**24,03** 02
Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼			
voor taster BA 1-voudig			
middenstand art.nr. 4071.02 LED			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit		**LS 990 P**	**7,35** 01
alpine wit		**LS 990 P WW**	**9,38** 01
lichtgrijs		**LS 990 P LG**	**11,57** 02
zwart		**LS 990 P SW**	**11,57** 02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium		**AL 2990 P**	**16,46** 02
Edelstaal		**ES 2990 P**	**16,46** 02
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2990 P AN**	**16,46** 02
Schakelwip met tekstvenster 9 x 58 mm			
voor taster BA 1-voudig			
middenstand art.nr. 4071.02 LED			
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	P	**LS 990 NA**	**7,27** 01
alpine wit	P	**LS 990 NA WW**	**9,36** 01
lichtgrijs	P	**LS 990 NA LG**	**11,47** 02
zwart		**LS 990 NA SW**	**11,47** 02
Plexiglas afdekking met tekststrook			
voor tekstvenster 9 x 58 mm			
(ter vervanging)			
tekststrook alpine wit		**CD 90 NA**	**3,11** 01
Schakelwip met tekstvenster 12 x 55 mm			
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	P L	**AL 2990 NA**	**16,30** 02
Edelstaal	L	**ES 2990 NA**	**16,30** 02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 NA AN**	**16,30** 02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 NA D**	**18,64** 02
Messing klassiek	P	**ME 2990 NA C**	**26,53** 02
Messing antiek		**ME 2990 NA AT**	**26,53** 02
Plexiglas afdekking			
voor tekstvenster 12 x 55 mm			
(ter vervanging)			
		M 20 NA	**3,11** 01

KNX
Taster BA

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Schakelwippen voor de LS range

Schakelwip met lens
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 4071.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4071.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**LS 990 KO5**	**6,09**	01
alpine wit	P	**LS 990 KO5 WW**	**8,14**	01
lichtgrijs	P	**LS 990 KO5 LG**	**10,28**	02
zwart		**LS 990 KO5 SW**	**10,28**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2990 KO5**	**15,17**	02
Edelstaal	L	**ES 2990 KO5**	**15,17**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 KO5 AN**	**15,17**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2990 KO5 D**	**17,79**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2990 KO5**	**60,63**	02
Goudkleurig		**GO 2990 KO5**	**66,83**	02
Verguld		**LS 990 KO5 GGO**	**261,16**	02
Messing klassiek	P	**ME 2990 KO5 C**	**25,40**	02
Messing antiek		**ME 2990 KO5 AT**	**25,40**	02



Schakelwip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 4071.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**LS 990 KO5P**	**8,57**	01
alpine wit	**LS 990 KO5P WW**	**10,68**	01
lichtgrijs	**LS 990 KO5P LG**	**12,89**	02
zwart	**LS 990 KO5P SW**	**12,89**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2990 KO5P**	**17,78**	02
Edelstaal	**ES 2990 KO5P**	**17,78**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2990 KO5P AN**	**17,78**	02



KNX taster BA – middenstand –
Functie: schakelen, jaloezieën, dimmen
Led: continu UIT / continu AAN / led object

2-voudig	**4072.02 LED**	**72,57**	06

De led dient voor oriëntatieverlichting of statusindicatie (in parameters instelbaar).



KNX taster BA – impulsdrukker –
Functie: schakelen, jaloezieën, dimmen
Led: continu UIT / continu AAN

2-voudig	**4072.01 LED**	**61,70**	06

De led dient voor oriëntatieverlichting of statusindicatie (in parameters instelbaar).

Schakelwippen voor de AS range
Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk. Basiselement moet vlak met de wand worden gemonteerd.
Draagring mag niet onder het behang zitten.



Schakelwip
met afdekraam
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 590-5**	**9,91**	01
alpine wit	P	**AS 590-5 WW**	**9,91**	01



Schakelwip
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 591-5**	**6,76**	21
alpine wit	P	**AS 591-5 WW**	**6,76**	21

		Art.nr.	€ p.st. / PG



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
met afdekraam
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 590-5 MP**	**15,04**	01
alpine wit	**AS 590-5 MP WW**	**15,04**	01



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 591-5 MP**	**12,13**	01
alpine wit	**AS 591-5 MP WW**	**12,13**	01



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
met afdekraam
voor taster BA 2-voudig
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 590-5 P**	**12,47**	01
alpine wit	**AS 590-5 P WW**	**12,47**	01



Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 591-5 P**	**9,61**	01
alpine wit	**AS 591-5 P WW**	**9,61**	01



Schakelwip met lens
met afdekraam
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 590-5 KO5**	**12,47**	01
alpine wit	P	**AS 590-5 KO5 WW**	**12,47**	01



Schakelwip met lens
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 591-5 KO5**	**9,61**	01
alpine wit	P	**AS 591-5 KO5 WW**	**9,61**	01



Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
met afdekraam
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 590-5 KO5MP**	**17,65**	01
alpine wit	**AS 590-5 KO5MP WW**	**17,65**	01



Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 591-5 KO5MP**	**14,70**	01
alpine wit	**AS 591-5 KO5MP WW**	**14,70**	01




Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
met afdekraam
voor taster BA 2-voudig
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**AS 590-5 KO5P**	**15,04**	01
alpine wit	**AS 590-5 KO5P WW**	**15,04**	01

KNX
Taster BA

		Art.nr.	€ p.st. / PG	

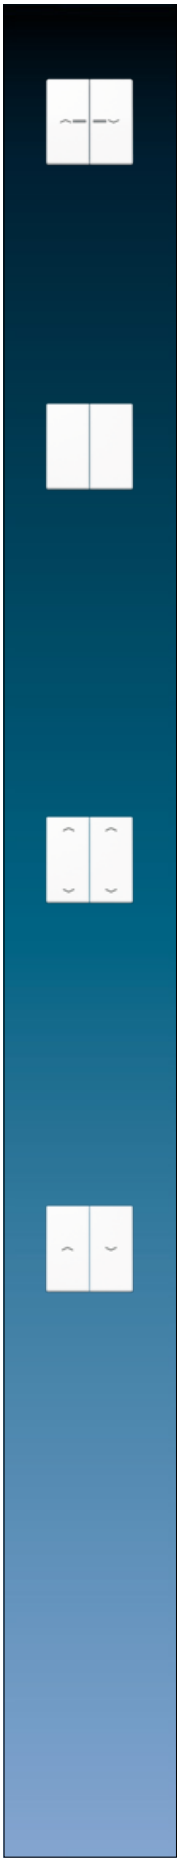

Schakelwippen voor de AS range

Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit		**AS 591-5 KO5P**	**12,13**	01
alpine wit		**AS 591-5 KO5P WW**	**12,13**	01

Schakelwippen voor de A range
Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk. Basiselement moet vlak met de wand worden gemonteerd.
Draagring mag niet onder het behang zitten.

Schakelwip
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	PP	**A 595 WW**	**7,02**	01
zwart		**A 595 SW**	**7,57**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	PL	**A 595 AL**	**13,59**	02
champagne	P	**A 595 CH**	**13,59**	02
mokka		**A 595 MO**	**13,59**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 595 BF WW**	**7,02**	01
zwart	L	**A 595 BF SW**	**7,57**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 595 BF ANM**	**7,57**	02


Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	**A 595 MP WW**	**12,13**	01
zwart	**A 595 MP SW**	**13,31**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	**A 595 MP AL**	**18,65**	02
champagne	**A 595 MP CH**	**18,65**	02
mokka	**A 595 MP MO**	**18,65**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**A 595 BF MP WW**	**12,13**	01
zwart	**A 595 BF MP SW**	**12,67**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A 595 BF MP ANM**	**12,67**	02

Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	**A 595 P WW**	**9,64**	01
zwart	**A 595 P SW**	**10,16**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	**A 595 P AL**	**16,12**	02
champagne	**A 595 P CH**	**16,12**	02
mokka	**A 595 P MO**	**16,12**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**A 595 BF P WW**	**9,64**	01
zwart	**A 595 BF P SW**	**10,16**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A 595 BF P ANM**	**10,16**	02

		Art.nr.	€ p.st. / PG	

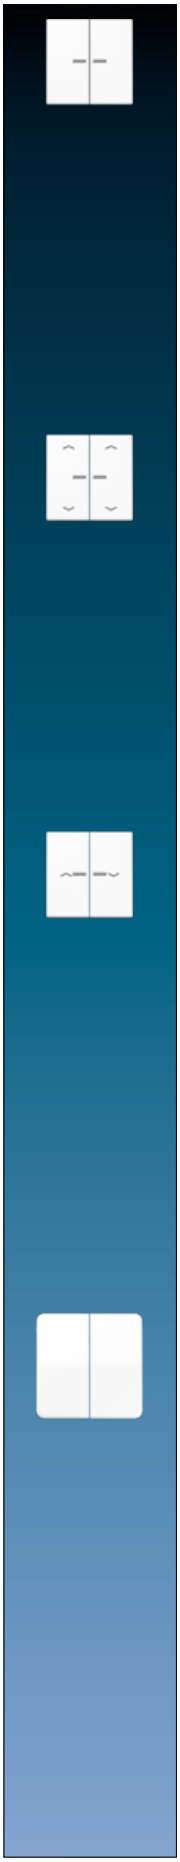

Schakelwip met lens
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 595 KO5 WW**	**9,61**	01
zwart		**A 595 KO5 SW**	**10,16**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	PL	**A 595 KO5 AL**	**16,12**	02
champagne	P	**A 595 KO5 CH**	**16,12**	02
mokka		**A 595 KO5 MO**	**16,12**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 595 BF KO5 WW**	**9,61**	01
zwart	L	**A 595 BF KO5 SW**	**10,16**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 595 BF KO5 ANM**	**10,16**	02

Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	**A 595 KO5MP WW**	**14,73**	01
zwart	**A 595 KO5MP SW**	**15,30**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	**A 595 KO5MP AL**	**21,15**	02
champagne	**A 595 KO5MP CH**	**21,15**	02
mokka	**A 595 KO5MP MO**	**21,15**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**A 595 BF KO5MP WW**	**14,73**	01
zwart	**A 595 BF KO5MP SW**	**15,30**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A 595 BF KO5MP ANM**	**15,30**	02

Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	**A 595 KO5P WW**	**12,13**	01
zwart	**A 595 KO5P SW**	**15,36**	02
Duroplast gelakt			
aluminium	**A 595 KO5P AL**	**18,65**	02
champagne	**A 595 KO5P CH**	**18,65**	02
mokka	**A 595 KO5P MO**	**18,65**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**A 595 BF KO5P WW**	**12,13**	01
zwart	**A 595 BF KO5P SW**	**15,36**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A 595 BF KO5P ANM**	**15,36**	02

Schakelwippen voor de CD range

Schakelwip
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**CD 595**	**7,09**	01
alpine wit	P	**CD 595 WW**	**11,37**	01
bruin		**CD 595 BR**	**12,18**	02
grijs		**CD 595 GR**	**12,18**	02
lichtgrijs	P	**CD 595 LG**	**12,18**	02
zwart		**CD 595 SW**	**12,18**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 595 GB**	**17,07**	02
platina	L	**CD 595 PT**	**17,07**	02

KNX
Taster BA




		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Schakelwippen voor de CD range				
Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼				
voor taster BA 2-voudig				
middenstand art.nr. 4072.02 LED				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**CD 595 MP**	**12,13**	01
alpine wit		**CD 595 MP WW**	**16,50**	01
bruin		**CD 595 MP BR**	**17,13**	02
grijs		**CD 595 MP GR**	**17,13**	02
lichtgrijs		**CD 595 MP LG**	**17,13**	02
zwart		**CD 595 MP SW**	**17,13**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 595 MP GB**	**22,27**	02
platina		**CD 595 MP PT**	**22,27**	02
Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼				
voor taster BA 2-voudig				
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**CD 595 P**	**9,61**	01
alpine wit		**CD 595 P WW**	**13,91**	01
bruin		**CD 595 P BR**	**14,54**	02
grijs		**CD 595 P GR**	**14,54**	02
lichtgrijs		**CD 595 P LG**	**14,54**	02
zwart		**CD 595 P SW**	**14,54**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 595 P GB**	**19,63**	02
platina		**CD 595 P PT**	**19,63**	02
Schakelwip met lens				
voor taster BA 2-voudig				
middenstand art.nr. 4072.02 LED				
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**CD 595 KO5**	**9,61**	01
alpine wit	P	**CD 595 KO5 WW**	**13,91**	01
bruin		**CD 595 KO5 BR**	**14,54**	02
grijs		**CD 595 KO5 GR**	**14,54**	02
lichtgrijs	P	**CD 595 KO5 LG**	**14,54**	02
zwart		**CD 595 KO5 SW**	**14,54**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 595 KO5 GB**	**19,63**	02
platina	L	**CD 595 KO5 PT**	**19,63**	02
Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼				
voor taster BA 2-voudig				
middenstand art.nr. 4072.02 LED				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**CD 595 KO5MP**	**14,42**	01
alpine wit		**CD 595 KO5MP WW**	**19,00**	01
bruin		**CD 595 KO5MP BR**	**19,67**	02
grijs		**CD 595 KO5MP GR**	**19,67**	02
lichtgrijs		**CD 595 KO5MP LG**	**19,67**	02
zwart		**CD 595 KO5MP SW**	**19,67**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 595 KO5MP GB**	**24,82**	02
platina		**CD 595 KO5MP PT**	**24,82**	02
Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼				
voor taster BA 2-voudig				
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**CD 595 KO5P**	**12,13**	01
alpine wit		**CD 595 KO5P WW**	**16,50**	01
bruin		**CD 595 KO5P BR**	**17,13**	02
grijs		**CD 595 KO5P GR**	**17,13**	02
lichtgrijs		**CD 595 KO5P LG**	**17,13**	02
zwart		**CD 595 KO5P SW**	**17,13**	02
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons		**CD 595 KO5P GB**	**22,27**	02
platina		**CD 595 KO5P PT**	**22,27**	02



		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Schakelwippen voor de SL range				
Schakelwip				
voor taster BA 2-voudig				
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED				
alpine wit		**SL 595 WW**	**19,71**	02
goud-brons		**SL 595 GB**	**19,71**	02
zwart		**SL 595 SW**	**19,71**	02
Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼				
voor taster BA 2-voudig				
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED				
alpine wit		**SL 595 P WW**	**22,29**	02
goud-brons		**SL 595 P GB**	**22,29**	02
zwart		**SL 595 P SW**	**22,29**	02
Schakelwip met lens				
voor taster BA 2-voudig				
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED				
alpine wit		**SL 595 KO5 WW**	**22,29**	02
goud-brons		**SL 595 KO5 GB**	**22,29**	02
zwart		**SL 595 KO5 SW**	**22,29**	02
Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼				
voor taster BA 2-voudig				
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED				
alpine wit		**SL 595 KO5P WW**	**24,82**	02
goud-brons		**SL 595 KO5P GB**	**24,82**	02
zwart		**SL 595 KO5P SW**	**24,82**	02
Schakelwippen voor de LS range				
Schakelwip				
voor taster BA 2-voudig				
middenstand art.nr. 4072.02 LED				
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 995**	**7,94**	01
alpine wit	P	**LS 995 WW**	**9,92**	01
lichtgrijs	P	**LS 995 LG**	**12,18**	02
zwart		**LS 995 SW**	**12,18**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2995**	**17,02**	02
Edelstaal	L	**ES 2995**	**17,02**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2995 AN**	**17,02**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2995 D**	**19,91**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2995**	**70,04**	02
Goudkleurig		**GO 2995**	**77,07**	02
Verguld		**LS 995 GGO**	**344,66**	02
Messing klassiek	P	**ME 2995 C**	**27,63**	02
Messing antiek		**ME 2995 AT**	**27,63**	02
Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼				
voor taster BA 2-voudig				
middenstand art.nr. 4072.02 LED				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**LS 995 MP**	**13,04**	01
alpine wit		**LS 995 MP WW**	**15,06**	01
lichtgrijs		**LS 995 MP LG**	**17,41**	02
zwart		**LS 995 MP SW**	**17,41**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium		**AL 2995 MP**	**23,19**	02
Edelstaal		**ES 2995 MP**	**23,19**	02
Antraciet (gelakt aluminium)		**AL 2995 MP AN**	**23,19**	02

KNX
Taster BA

	Art.nr.	€ p.st. / PG

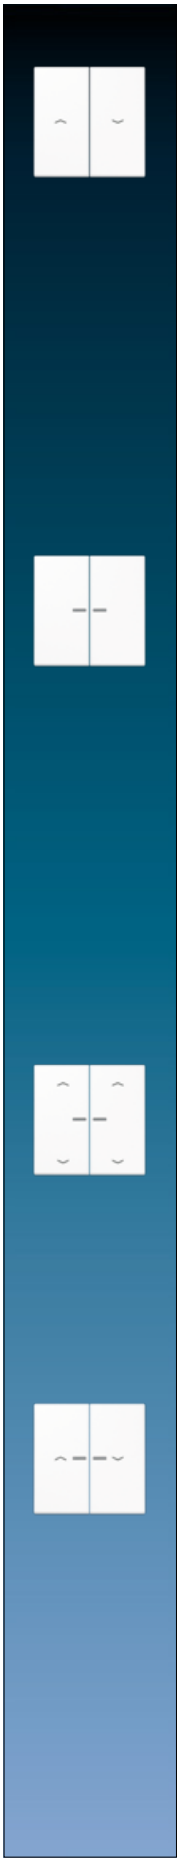

Schakelwippen voor de LS range

Schakelwip met pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**LS 995 P**	**10,49**	01
alpine wit	**LS 995 P WW**	**12,50**	01
lichtgrijs	**LS 995 P LG**	**14,76**	02
zwart	**LS 995 P SW**	**14,76**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2995 P**	**19,62**	02
Edelstaal	**ES 2995 P**	**19,62**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2995 P AN**	**19,62**	02
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2995 P D**	**22,91**	02
Glanzend Chroom	**GCR 2995 P**	**82,04**	02
Goudkleurig	**GO 2995 P**	**90,28**	02
Messing klassiek	**ME 2995 P C**	**30,40**	02
Messing antiek	**ME 2995 P AT**	**30,40**	02

Schakelwip met lens
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P **LS 995 KO5**	**10,49**	01
alpine wit	P **LS 995 KO5 WW**	**12,50**	01
lichtgrijs	P **LS 995 KO5 LG**	**14,76**	02
zwart	**LS 995 KO5 SW**	**14,76**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	P L **AL 2995 KO5**	**20,52**	02
Edelstaal	L **ES 2995 KO5**	**20,52**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L **AL 2995 KO5 AN**	**20,52**	02
Dark (gelakt aluminium)	L **AL 2995 KO5 D**	**23,97**	02
Glanzend Chroom	**GCR 2995 KO5**	**82,04**	02
Goudkleurig	**GO 2995 KO5**	**90,28**	02
Messing klassiek	P **ME 2995 KO5 C**	**31,47**	02
Messing antiek	**ME 2995 KO5 AT**	**31,47**	02

Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 4072.02 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**LS 995 KO5MP**	**15,61**	01
alpine wit	**LS 995 KO5MP WW**	**17,68**	01
lichtgrijs	**LS 995 KO5MP LG**	**19,97**	02
zwart	**LS 995 KO5MP SW**	**19,97**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2995 KO5MP**	**25,47**	02
Edelstaal	**ES 2995 KO5MP**	**25,47**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2995 KO5MP AN**	**25,47**	02

Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
impulsdrukker art.nr. 4072.01 LED
Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	**LS 995 KO5P**	**13,04**	01
alpine wit	**LS 995 KO5P WW**	**15,06**	01
lichtgrijs	**LS 995 KO5P LG**	**19,50**	02
zwart	**LS 995 KO5P SW**	**19,50**	02
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2995 KO5P**	**23,19**	02
Edelstaal	**ES 2995 KO5P**	**23,19**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2995 KO5P AN**	**23,19**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG



WG 800

KNX taster BA – middenstand –
Functie: schakelen, jaloezieën, dimmen
Led: continu UIT / continu AAN / led object
1-voudig **8471.02 LED W** **71,50** 06
De led dient voor oriëntatieverlichting of statusindicatie (in parameters instelbaar).

KNX taster BA – impulsdrukker –
Functie: schakelen, dimmen
Led: continu UIT / continu AAN
1-voudig **8471.01 LED W** **65,21** 06
De led dient voor oriëntatieverlichting of statusindicatie (in parameters instelbaar).

Schakelwip met lens
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 8471.02 LED W
impulsdrukker art.nr. 8471.01 LED W
800 NT **2,72** 01

Schakelwip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 8471.02 LED W
800 P **4,03** 01

Schakelwip met tekstvenster
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 8471.02 LED W
impulsdrukker art.nr. 8471.01 LED W
met tekstvenster 22 x 48 mm **800 NA** **5,02** 01

Schakelwip met controlevenster
voor taster BA 1-voudig
middenstand art.nr. 8471.02 LED W
impulsdrukker art.nr. 8471.01 LED W
met rood inzetstukje (art.nr. 33 NR)
800 KO **4,03** 01

Inzetstuk met symbool, ondoorzichtig
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers
in het programma WG 800
antraciet

Symbool "licht"	**33 AN L**	**1,27**	01
Symbool "bel"	**33 AN K**	**1,27**	01
Symbool "sleutel"	**33 AN T**	**1,27**	01


Inzetstuk zonder symbool, ondoorzichtig
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers
in het programma WG 800
antraciet **33 AN N** **1,27** 01

Inzetstuk zonder symbool, doorschijnend
voor wipcontroleschakelaars en impulsdrukkers
in het programma WG 800

groen	**33 GN**	**1,27**	01
glashelder	**33 KLAR**	**1,27**	01
rood	**33 NR**	**1,27**	01

KNX
Taster BA

	Art.nr.	€ p.st. / PG

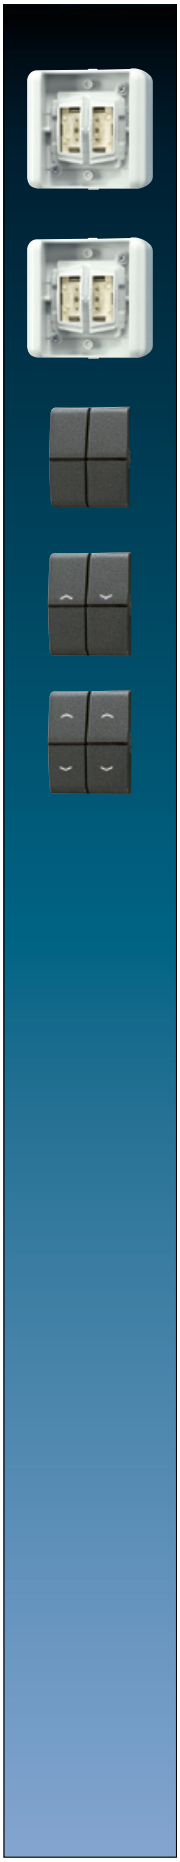

WG 800

KNX taster BA – middenstand –
Functie: schakelen, jaloezieën, dimmen
Led: continu UIT / continu AAN / led object
2-voudig **8472.02 LED W** **79,98** 06
De led dient voor oriëntatieverlichting of statusindicatie (in parameters instelbaar).

KNX taster BA – impulsdrukker –
Functie: schakelen, jaloezieën, dimmen
Led: continu UIT / continu AAN
2-voudig **8472.01 LED W** **69,16** 06
De led dient voor oriëntatieverlichting of statusindicatie (in parameters instelbaar).


Schakelwip met lens
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 8472.02 LED W
impulsdrukker art.nr. 8472.01 LED W
805 NT **5,92** 01

Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
impulsdrukker art.nr. 8472.01 LED W
805 P **8,79** 01

Gedeelde wip met lens en pijlsymbolen ▲▼
voor taster BA 2-voudig
middenstand art.nr. 8472.02 LED W
805 MP **8,79** 01

KNX
Aanwezigheidsmelder

	Art.nr.	€ p.st. / PG

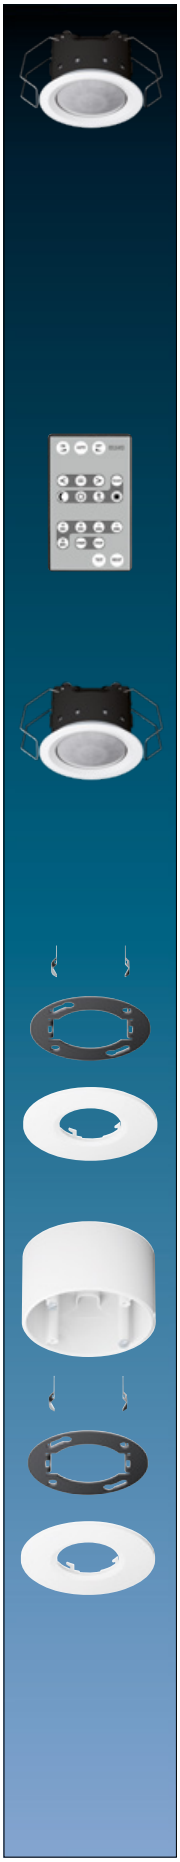

KNX aanwezigheidsmelder mini
met geïntegreerde buskoppeling
ETS productfamilie: fys. sensoren
producttype: bewegingsmelder
Standaard
alpine wit IP **3361 M WW** **132,35** 06
Universeel
alpine wit IP **3361-1 M WW** **165,65** 06
Bedoeld gebruik
- Afhankelijk van de behoefte aansturen van verlichting, kamerthermostaten en andere elektrische verbruikers in binnenruimten
- Klemmontage in verlaagde plafonds
- Plafondmontage op vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 (met inbouwset art.nr.: PMM-UP-SET-WW) of in opbouwbehuizing (opbouwset art.nr.: PMM-AP-SET-WW)


Infrarood afstandsbediening
voor KNX aanwezigheidsmelder mini Universeel
art.nr.: 3361-1 M ..
KNX PM FB IR **25,57** 06
Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2025, wordt meegeleverd)

KNX lichtsterkte regelaar mini
met geïntegreerde buskoppeling
ETS productfamilie: fys. sensoren
producttype: lichtsterkte
alpine wit IP **2096 LUX** **97,63** 06
Bedoeld gebruik
- Meten en regelen van verlichting in binnenruimtes of een beschut buitenbereik
- Klemmontage in verlaagde plafonds
- Plafondmontage in inbouwdoos volgens DIN 49073 met inbouwset (art.nr: PMM-UP-SET-WW)
- Plafondmontage opbouw met opbouwset (art.nr.: PMM-AP-SET-WW)

Inbouwset
voor plafond montage van KNX aanwezigheidsmelder mini (art.nr.: 3361 M WW, 3361-1 M WW)
en KNX lichtsterkte regelaar mini (art.nr.: 2096 LUX)
voor inbouw in inbouwdoos volgens DIN 49073
Designring Ø binnen: 35,6 mm, Ø buiten: 80 mm
Opbouwhoogte designring: 3 mm
Opbouwhoogte lens: 6,6 mm
alpine wit **PMM-UP-SET-WW** **21,22** 06

Opbouwset
voor plafond montage van KNX aanwezigheidsmelder mini (art.nr.: 3361 M WW, 3361-1 M WW) en KNX lichtsterkte regelaar mini (art.nr.: 2096 LUX)
Afmetingen (Ø x H): 80 / 83 x 49 mm (inclusief designring)
Designring Ø binnen: 35,6 mm, Ø buiten: 80 mm
alpine wit **PMM-AP-SET-WW** **25,46** 06

KNX
Aanwezigheidsmelder

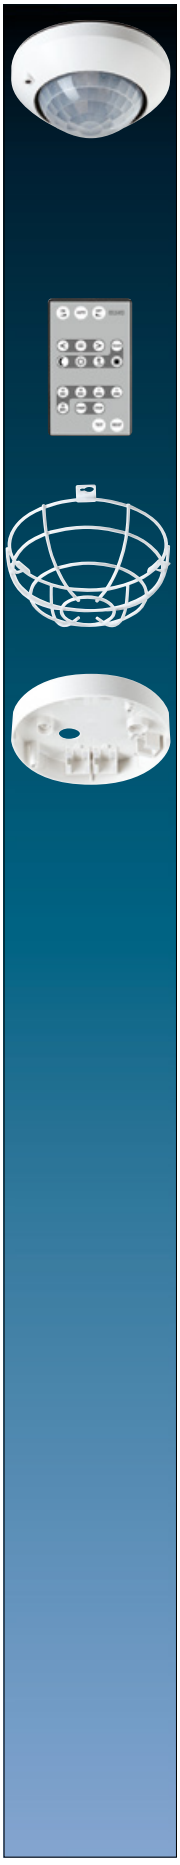

	Art.nr.	€ p.st. / PG

KNX aanwezigheidsmelder
met geïntegreerde buskoppeling
ETS productfamilie: fys. sensoren
producttype: bewegingsmelder

Standaard

alpine wit	**3361 WW**	**137,70**	06
Aluminium (gelakt)	**3361 AL**	**147,22**	06

Universeel

alpine wit	**3361-1 WW**	**172,34**	06
Aluminium (gelakt)	**3361-1 AL**	**182,70**	06

Infrarood afstandsbediening
voor KNX aanwezigheidsmelder Universeel art.nr.: 3361-1 ..

	KNX PM FB IR	**25,57**	06

Batterijgevoed door één lithium knoopcel
(CR 2025, wordt meegeleverd)

Beschermkorf
voor bewegings- en aanwezigheidsmelder
art.nr. DWPM K 360 ..
voor KNX aanwezigheidsmelder art.nr.: 3361..


alpine wit	**SK 180-90 WW**	**29,96**	06

Opbouwbehuizing
voor plafond montage (opbouw) van KNX
aanwezigheidsmelders
art.nr.: 3361 WW, 3361 AL, 3361-1 WW, 3361-1 AL

alpine wit	**PM-KAPPE-1**	**9,66**	06
Aluminium (gelakt)	**PM-KAPPE AL-1**	**12,18**	06

Afmetingen: Ø 103 mm, hoogte: 19 mm

KNX
Automatische schakelaar 180°

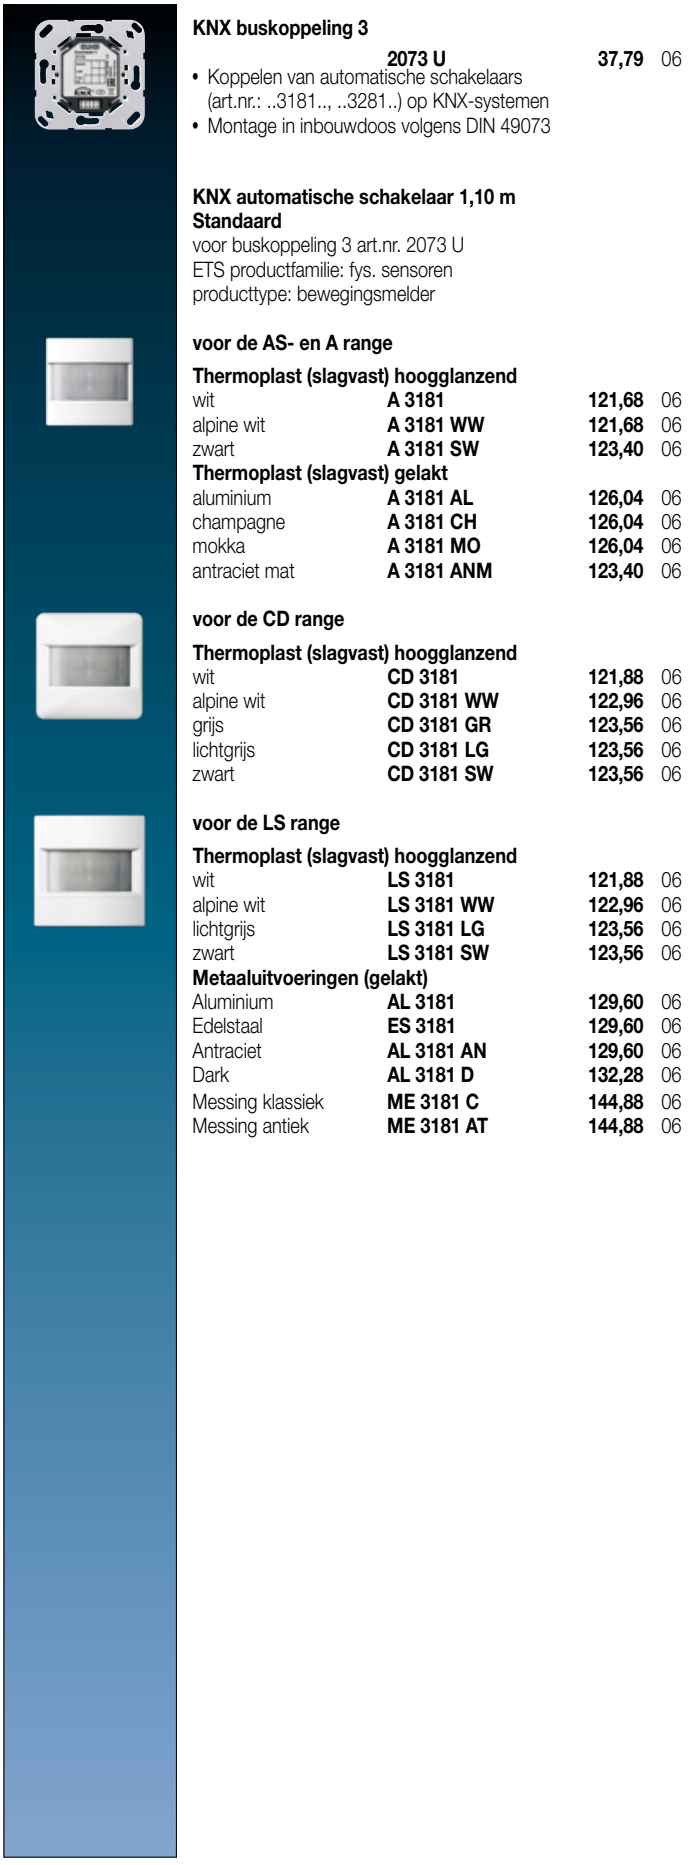

	Art.nr.	€ p.st. / PG

KNX buskoppeling 3

	2073 U	**37,79**	06

- Koppelen van automatische schakelaars (art.nr.: ..3181.., ..3281..) op KNX-systemen
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

KNX automatische schakelaar 1,10 m
Standaard
voor buskoppeling 3 art.nr. 2073 U
ETS productfamilie: fys. sensoren
producttype: bewegingsmelder

voor de AS- en A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**A 3181**	**121,68**	06
alpine wit	**A 3181 WW**	**121,68**	06
zwart	**A 3181 SW**	**123,40**	06

Thermoplast (slagvast) gelakt

aluminium	**A 3181 AL**	**126,04**	06
champagne	**A 3181 CH**	**126,04**	06
mokka	**A 3181 MO**	**126,04**	06
antraciet mat	**A 3181 ANM**	**123,40**	06

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**CD 3181**	**121,88**	06
alpine wit	**CD 3181 WW**	**122,96**	06
grijs	**CD 3181 GR**	**123,56**	06
lichtgrijs	**CD 3181 LG**	**123,56**	06
zwart	**CD 3181 SW**	**123,56**	06

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

wit	**LS 3181**	**121,88**	06
alpine wit	**LS 3181 WW**	**122,96**	06
lichtgrijs	**LS 3181 LG**	**123,56**	06
zwart	**LS 3181 SW**	**123,56**	06

Metaaluitvoeringen (gelakt)

Aluminium	**AL 3181**	**129,60**	06
Edelstaal	**ES 3181**	**129,60**	06
Antraciet	**AL 3181 AN**	**129,60**	06
Dark	**AL 3181 D**	**132,28**	06
Messing klassiek	**ME 3181 C**	**144,88**	06
Messing antiek	**ME 3181 AT**	**144,88**	06

KNX
Automatische schakelaar 180°

Art.nr. € p.st. / PG









KNX automatische schakelaar 1,10 m
Universeel
voor buskoppeling 3 art.nr. 2073 U
ETS productfamilie: fys. sensoren
producttype: bewegingsmelder

Extra eigenschappen versie "Universeel":
- Handmatige bediening met IR-afstandsbediening mogelijk (art.nr.: KNX PM FB IR)
- 5 functieblokken voor bewegingsregistratie met ieder 2 uitgangen
- Functieblokken omschakelbaar, bijv. voor dag-/nachtbedrijf
- Lichtsensorfunctie met 3 grenswaarden
- Alarmmelding bij het verwijderen van de buskoppeling
- Temperatuurmeting

voor de AS- en A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 3181-1**	**157,36**	06
alpine wit	**A 3181-1 WW**	**157,36**	06
zwart	**A 3181-1 SW**	**159,04**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 3181-1 AL**	**161,68**	06
champagne	**A 3181-1 CH**	**161,68**	06
mokka	**A 3181-1 MO**	**161,68**	06
antraciet mat	**A 3181-1 ANM**	**159,04**	06

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**CD 3181-1**	**158,48**	06
alpine wit	**CD 3181-1 WW**	**158,92**	06
grijs	**CD 3181-1 GR**	**159,96**	06
lichtgrijs	**CD 3181-1 LG**	**159,96**	06
zwart	**CD 3181-1 SW**	**159,96**	06

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 3181-1**	**158,48**	06
alpine wit	**LS 3181-1 WW**	**158,92**	06
lichtgrijs	**LS 3181-1 LG**	**159,96**	06
zwart	**LS 3181-1 SW**	**159,96**	06
Metaaluitvoeringen (gelakt)			
Aluminium	**AL 3181-1**	**166,28**	06
Edelstaal	**ES 3181-1**	**166,28**	06
Antraciet	**AL 3181-1 AN**	**166,28**	06
Dark	**AL 3181-1 D**	**168,96**	06
Messing klassiek	**ME 3181-1 C**	**181,52**	06
Messing antiek	**ME 3181-1 AT**	**181,52**	06


Infrarood afstandsbediening
voor KNX automatische schakelaar Universeel
art.nr.: .. 3181-1 .., .. 3281-1
KNX PM FB IR **25,57** 06
Batterijgevoed door één lithium knoopcel (CR 2025, wordt meegeleverd)


Art.nr. € p.st. / PG











KNX automatische schakelaar 2,20 m
Standaard
voor buskoppeling 3 art.nr. 2073 U
Met afdichtingsset art.nr. AS .. 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.
IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling
ETS productfamilie: fys. sensoren
producttype: bewegingsmelder

voor de AS- en A range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP	**A 3281**	**121,68**	06
alpine wit	IP	**A 3281 WW**	**121,68**	06
zwart	IP	**A 3281 SW**	**123,40**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	IP	**A 3281 AL**	**126,04**	06
champagne	IP	**A 3281 CH**	**126,04**	06
mokka	IP	**A 3281 MO**	**126,04**	06
antraciet mat	IP	**A 3281 ANM**	**123,40**	06

voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP	**CD 3281**	**121,88**	06
alpine wit	IP	**CD 3281 WW**	**122,96**	06
grijs	IP	**CD 3281 GR**	**123,56**	06
lichtgrijs	IP	**CD 3281 LG**	**123,56**	06
zwart	IP	**CD 3281 SW**	**123,56**	06

voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP	**LS 3281**	**121,88**	06
alpine wit	IP	**LS 3281 WW**	**122,96**	06
lichtgrijs	IP	**LS 3281 LG**	**123,56**	06
zwart	IP	**LS 3281 SW**	**123,56**	06
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	IP	**AL 3281**	**129,60**	06
Edelstaal	IP	**ES 3281**	**129,60**	06
Antraciet	IP	**AL 3281 AN**	**129,60**	06
Dark	IP	**AL 3281 D**	**132,28**	06
Messing klassiek		**ME 3281 C**	**144,88**	06
Messing antiek		**ME 3281 AT**	**144,88**	06

Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de AS / A range
IP **AS A 50 DS** **2,72** 01

Afdichtingsset
voor automatische schakelaar 2,20 m in de CD en LS range
IP **AS CD 50 DS** **2,72** 01


KNX
Automatische schakelaar 180°

	Art.nr.	€ p.st. / PG









KNX automatische schakelaar 2,20 m
Universeel
voor buskoppeling 3 art.nr. 2073 U
Met afdichtingsset art.nr. AS .. 50 DS en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.
IP 44 installatie geschikt voor binnen- en buitenopstelling
ETS productfamilie: fys. sensoren
producttype: bewegingsmelder

Extra eigenschappen versie "Universeel":
- Handmatige bediening met IR-afstandsbediening mogelijk (art.nr.: KNX PM FB IR)
- Detectieveld kan voor de helft afgeschermd worden (middels parameters)
- 5 functieblokken voor bewegingsregistratie met ieder 2 uitgangen
- Functieblokken omschakelbaar, bijv. voor dag-/nachtbedrijf
- Lichtsensorfunctie met 3 grenswaarden
- Alarmmelding bij het verwijderen van de buskoppeling
- Temperatuurmeting

voor de AS- en A range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP	**A 3281-1**	**157,36**	06
alpine wit	IP	**A 3281-1 WW**	**157,36**	06
zwart	IP	**A 3281-1 SW**	**159,04**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt				
aluminium	IP	**A 3281-1 AL**	**161,68**	06
champagne	IP	**A 3281-1 CH**	**161,68**	06
mokka	IP	**A 3281-1 MO**	**161,68**	06
antraciet mat	IP	**A 3281-1 ANM**	**159,04**	06

voor de CD range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP	**CD 3281-1**	**158,48**	06
alpine wit	IP	**CD 3281-1 WW**	**158,92**	06
grijs	IP	**CD 3281-1 GR**	**159,96**	06
lichtgrijs	IP	**CD 3281-1 LG**	**159,96**	06
zwart	IP	**CD 3281-1 SW**	**159,96**	06

voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	IP	**LS 3281-1**	**158,48**	06
alpine wit	IP	**LS 3281-1 WW**	**158,92**	06
lichtgrijs	IP	**LS 3281-1 LG**	**159,96**	06
zwart	IP	**LS 3281-1 SW**	**159,96**	06
Metaaluitvoeringen (gelakt)				
Aluminium	IP	**AL 3281-1**	**166,28**	06
Edelstaal	IP	**ES 3281-1**	**166,28**	06
Antraciet	IP	**AL 3281-1 AN**	**166,28**	06
Dark	IP	**AL 3281-1 D**	**168,96**	06
Messing klassiek		**ME 3281-1 C**	**181,52**	06
Messing antiek		**ME 3281-1 AT**	**181,52**	06

Infrarood afstandsbediening
voor KNX automatische schakelaar Universeel
art.nr.: .. 3181-1 .., .. 3281-1

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
	KNX PM FB IR	**25,57**	06

Batterijgevoed door één lithium knoopcel
(CR 2025, wordt meegeleverd)

KNX
Regelaars

	Art.nr.	€ p.st. / PG













KNX kamerthermostaat-module 2-voudig
inclusief plexiglas afdekking en tekststrook met symbolen

voor de AS- en A range
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: A 502 TSA ..

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
	A 5178 TSM	**210,93**	06

Tasterset zie pagina 175

voor de CD range
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: CD 502 TSA ..

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
	CD 5178 TSM	**210,93**	06

Tasterset zie pagina 177

voor de LS range
voor tasterset 2-voudig, art.nr.: ..502 TSA .. in de LS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
	LS 5178 TSM	**212,08**	06

Tasterset zie pagina 179

KNX kamerthermostaat
met geïntegreerde buskoppeling
met draaiknop voor instellen van de gewenste waarde
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.

voor de AS- en A range


	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 2178**	**214,93**	06
alpine wit	**A 2178 WW**	**214,93**	06
zwart	**A 2178 SW**	**216,69**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 2178 AL**	**219,22**	06
champagne	**A 2178 CH**	**219,22**	06
mokka	**A 2178 MO**	**219,22**	06
antraciet mat	**A 2178 ANM**	**216,69**	06

voor de CD range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**2178**	**215,72**	06
alpine wit	**CD 2178 WW**	**216,74**	06
grijs	**CD 2178 GR**	**218,38**	06
lichtgrijs	**CD 2178 LG**	**218,38**	06
zwart	**CD 2178 SW**	**218,38**	06

voor de LS range

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 2178**	**216,13**	06
alpine wit	**LS 2178 WW**	**216,74**	06
lichtgrijs	**LS 2178 LG**	**218,38**	06
zwart	**LS 2178 SW**	**218,38**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2178**	**224,15**	06
Edelstaal	**ES 2178**	**224,15**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2178 AN**	**224,15**	06
Glanzend Chroom	**GCR 2178**	**265,17**	06
Messing klassiek	**ME 2178 C**	**227,53**	06
Messing antiek	**ME 2178 AT**	**227,53**	06

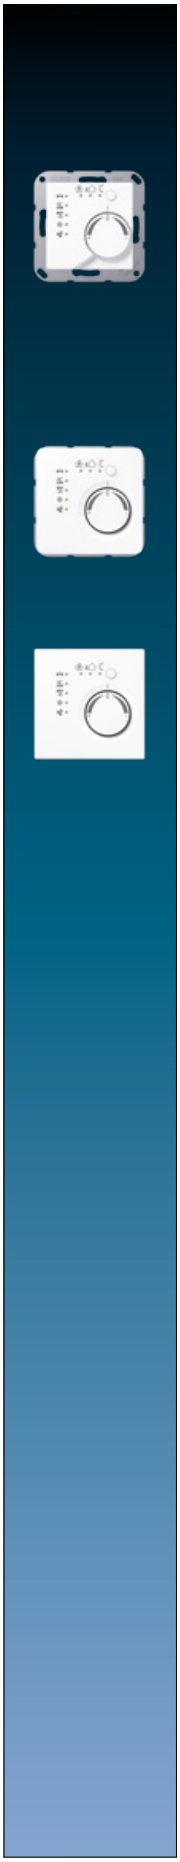

KNX kamerthermostaat
met geïntegreerde buskoppeling
met geïntegreerde taster interface 4-voudig
met draaiknop voor instellen van de gewenste waarde
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**A 2178 TS**	**223,67**	06
alpine wit	**A 2178 TS WW**	**223,67**	06
zwart	**A 2178 TS SW**	**225,37**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
aluminium	**A 2178 TS AL**	**228,05**	06
champagne	**A 2178 TS CH**	**228,05**	06
mokka	**A 2178 TS MO**	**228,05**	06
antraciet mat	**A 2178 TS ANM**	**225,37**	06
voor de CD range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**2178 TS**	**223,67**	06
alpine wit	**CD 2178 TS WW**	**225,54**	06
grijs	**CD 2178 TS GR**	**227,11**	06
lichtgrijs	**CD 2178 TS LG**	**227,11**	06
zwart	**CD 2178 TS SW**	**227,11**	06
voor de LS range			
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
wit	**LS 2178 TS**	**224,42**	06
alpine wit	**LS 2178 TS WW**	**225,54**	06
lichtgrijs	**LS 2178 TS LG**	**227,11**	06
zwart	**LS 2178 TS SW**	**227,11**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2178 TS**	**232,86**	06
Edelstaal	**ES 2178 TS**	**232,86**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2178 TS AN**	**232,86**	06
Dark (gelakt aluminium)	**AL 2178 TS D**	**234,90**	06
Glanzend Chroom	**GCR 2178 TS**	**273,88**	06
Messing klassiek	**ME 2178 TS C**	**266,41**	06
Messing antiek	**ME 2178 TS AT**	**266,41**	06

KNX
Regelaars



KNX objectregelaar
met geïntegreerde buskoppeling
met geïntegreerde taster interface 4-voudig
zonder draaiknop voor instellen van de ewenste waarde
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**A 2178 ORTS**	**193,44**	06
alpine wit	**A 2178 ORTS WW**	**193,44**	06
zwart	**A 2178 ORTS SW**	**195,19**	06
Duroplast gelakt			
aluminium	**A 2178 ORTS AL**	**197,73**	06
champagne	**A 2178 ORTS CH**	**197,73**	06
mokka	**A 2178 ORTS MO**	**197,73**	06
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend			
alpine wit	**A 2178 BF ORTS WW**	**193,44**	06
zwart	**A 2178 BF ORTS SW**	**195,19**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt			
antraciet mat	**A 2178 BF ORTS ANM**	**195,19**	06
voor de CD range			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**2178 ORTS**	**193,44**	06
alpine wit	**CD 2178 ORTS WW**	**195,24**	06
grijs	**CD 2178 ORTS GR**	**196,94**	06
lichtgrijs	**CD 2178 ORTS LG**	**196,94**	06
zwart	**CD 2178 ORTS SW**	**196,94**	06
voor de LS range			
Duroplast (zeer krasvast) glanzend			
wit	**LS 2178 ORTS**	**194,23**	06
alpine wit	**LS 2178 ORTS WW**	**195,24**	06
lichtgrijs	**LS 2178 ORTS LG**	**196,94**	06
zwart	**LS 2178 ORTS SW**	**196,94**	06
Metaaluitvoeringen			
Aluminium	**AL 2178 ORTS**	**202,65**	06
Edelstaal	**ES 2178 ORTS**	**202,65**	06
Antraciet (gelakt aluminium)	**AL 2178 ORTS AN**	**202,65**	06
Glanzend Chroom	**GCR 2178 ORTS**	**239,53**	06
Messing klassiek	**ME 2178 ORTS C**	**206,00**	06
Messing antiek	**ME 2178 ORTS AT**	**206,00**	06

KNX
Regelaars







KNX CO_2-sensor
met geïntegreerde buskoppeling
met luchtvochtigheidssensor en
ruimtetemperatuurregeling
met geïntegreerde taster interface 2-voudig

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**CO2 A 2178**	**247,75**	06
alpine wit		**CO2 A 2178 WW**	**247,75**	06
zwart		**CO2 A 2178 SW**	**249,54**	06
Duroplast gelakt				
aluminium		**CO2 A 2178 AL**	**251,65**	06
champagne		**CO2 A 2178 CH**	**251,65**	06
mokka		**CO2 A 2178 MO**	**251,65**	06
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit		**CO2 A 2178 BF WW**	**247,75**	06
zwart		**CO2 A 2178 BF SW**	**249,54**	06
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat		**CO2 A 2178 BF ANM**	**249,54**	06
voor de CD range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**CO2 CD 2178**	**248,64**	06
alpine wit		**CO2 CD 2178 WW**	**249,58**	06
grijs		**CO2 CD 2178 GR**	**251,04**	06
lichtgrijs		**CO2 CD 2178 LG**	**251,04**	06
zwart		**CO2 CD 2178 SW**	**251,04**	06
voor de LS range				
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit		**CO2 LS 2178**	**248,64**	06
alpine wit		**CO2 LS 2178 WW**	**249,58**	06
lichtgrijs		**CO2 LS 2178 LG**	**251,04**	06
zwart		**CO2 LS 2178 SW**	**251,04**	06
Metaaluitvoeringen				
Aluminium		**CO2 AL 2178**	**256,02**	06
Edelstaal		**CO2 ES 2178**	**256,02**	06
Antraciet (gelakt aluminium)		**CO2 AL 2178 AN**	**256,02**	06
Dark (gelakt aluminium)		**CO2 AL 2178 D**	**258,09**	06
Glanzend Chroom		**CO2 GCR 2178**	**297,05**	06
Messing klassiek		**CO2 ME 2178 C**	**292,43**	06
Messing antiek		**CO2 ME 2178 AT**	**292,43**	06





KNX kamerthermostaat Fan Coil
Bedoeld gebruik
- Sensormodule voor het bedienen van elektrische ventilatorconvectoren in KNX-installaties
- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

Producteigenschappen
- Front van echt glas
- 8 capacitieve sensortoetsen
- Interne temperatuursensor
- Externe temperatuursensor kan worden geëvalueerd
- Aansturen van ventilatorconvectoren
- Verwarmen en/of koelen
- Geschikt voor installaties met 2 of 4 buizen
- Tot 3 ventilatorniveaus kunnen worden aangestuurd
- Kamerthermostaatfunctie
- Vooraf selecteren van het actuele energieniveau door een keuze te maken uit 4 bedrijfsmodi conform KNX-standaard dan wel 5 temperatuurprofielen voor gebruik in hotels of vergelijkbare instellingen
- Display ter indicatie van de ingestelde temperatuur (°C of °F), de ventilatorstand, de bedrijfsmodus/het profiel
- 1 bedieningsniveau en 2 menu-niveaus
- Menu-niveaus kunnen worden geblokkeerd
- 1 status-led (rood/groen/blauw)
- Helderheid en contrast instelbaar
- Oplichtduur display-verlichting tot 120 seconden
- Te gebruiken als secundaire aansluiting voor de kamerthermostaat
- Geïntegreerde buskoppeling

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
voor de AS- en A range				
alpine wit		**TRD A 5248 WW**	**172,00**	06
zwart		**TRD A 5248 SW**	**173,72**	06
voor de LS range				
alpine wit		**TRD LS 9248 WW**	**180,00**	06
zwart		**TRD LS 9248 SW**	**181,20**	06

KNX
Systeem apparaten

	Art.nr.	€ p.st. / PG



KNX voedingseenheid 160 mA
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: voeding

	20160 REG	**144,00**	16



KNX voedingseenheid 320 mA
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: voeding

	20320 REG	**200,00**	16



KNX voedingseenheid 640 mA
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: voeding

	20640 REG	**280,00**	16



KNX voedingseenheid 1280 mA
Inbouwbreedte 6 TE (108 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: voeding

N	**21280 REG**	**440,00**	36



Onderbrekingsvrije KNX-voeding 640 mA met geïntegreerde filter
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: voeding

	USV 640 MA	**393,02**	16



Loodaccu

	BGA 12 AH	**85,53**	06

12 V DC, 12 Ah



Kabelset

Basis	**KSB 4**	**31,01**	06
Aanvulling	**KSE 2**	**26,74**	06



KNX USB-data-aansluiting
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

N	**2131 USBS REG**	**214,38**	16



KNX USB-data-aansluiting

N	**2131 USBS**	**197,62**	06

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekking
voor USB-data-aansluiting art.nr. 2131 USBS, 2130 USB

voor de AS- en A range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**A 569 PLT**	**5,77**	01
alpine wit	P	**A 569 PLT WW**	**5,77**	01
zwart		**A 569 PLT SW**	**8,23**	02
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 569 PLT AL**	**12,93**	02
champagne	P	**A 569 PLT CH**	**12,93**	02
mokka		**A 569 PLT MO**	**12,93**	02
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**A 569 BFPLT**	**5,77**	01
alpine wit	L	**A 569 BFPLT WW**	**5,77**	01
zwart	L	**A 569 BFPLT SW**	**8,23**	02
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 569 BFPLT ANM**	**8,23**	02



voor de CD range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**569 T**	**5,77**	01
alpine wit	L	**CD 569 T WW**	**5,77**	01
grijs	L	**CD 569 T GR**	**9,80**	02
lichtgrijs	L	**CD 569 T LG**	**9,80**	02
zwart	L	**CD 569 T SW**	**9,80**	02



Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**569 TNA**	**8,27**	01
alpine wit	L	**CD 569 TNA WW**	**8,27**	01



Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 6 x 37 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	**CD 20 NA**	**3,11**	01



voor de LS range

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
wit	L	**LS 969 T**	**5,77**	01
alpine wit	L	**LS 969 T WW**	**7,72**	01
lichtgrijs	L	**LS 969 T LG**	**9,80**	02
zwart	L	**LS 969 T SW**	**9,80**	02
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 2969 T**	**15,51**	02
Edelstaal	L	**ES 2969 T**	**15,51**	02
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 2969 T AN**	**15,51**	02
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 2969 T D**	**18,10**	02
Glanzend Chroom		**GCR 2969 T**	**61,92**	02
Messing klassiek	P	**ME 2969 T C**	**22,88**	02
Messing antiek		**ME 2969 T AT**	**22,88**	02



KNX RF radiografische USB-stick

	USB 2130 RF	**197,62**	06

- PC-interface voor de adressering, programmering en diagnose van KNX-RF-apparaten
- USB-stick voor de verbinding met pc's met een op Windows gebaseerd besturingssysteem



KNX RF radiografische mediakoppeling
Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.

	MK 100 RF	**216,24**	06

- Verbinden van radiografische KNX netten met leidinggebonden KNX lijnen
- Vergroten van de radiografische reikwijdte van radiografische KNX netten (repeaterbedrijf), externe voeding 24 V AC/DC, bijvoorbeeld via netvoeding art.nr. NT 2415 REG VDC)

Art.nr. € p.st. / PG



KNX IP-interface
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
N **IPS 300 SREG** **235,38** 16
- Ondersteuning van KNX Data Secure vanaf ETS Version 5.7
- Ondersteuning van KNX IP Secure vanaf ETS Version 5.7

KNX IP-router
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: IP-router
N **IPR 300 SREG** **425,52** 16
- Ondersteuning van KNX Data Secure vanaf ETS Version 5.7
- Ondersteuning van KNX IP Secure vanaf ETS Version 5.7

KNX bereik- / lijnkoppeling
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
ETS productfamilie: systeemdelen
producttype: lijnkoppeling
2142 REG **332,50** 36

KNX toepassingsmodule logica
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
ETS productfamilie: controller
producttype: controller
ABL/S2.1 **509,10** 16

KNX schakelactor 2-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
2 maakcontacten met mechanische handbediening en statusindicatie
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang 2-voudig
2302.16 REGHM **214,39** 36

KNX schakelactor 4-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
4 maakcontacten met mechanische handbediening en statusindicatie
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang 4-voudig
2304.16 REGHM **311,44** 36


KNX schakelactor 8-voudig
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
8 maakcontacten met mechanische handbediening en statusindicatie
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang 8-voudig
2308.16 REGHM **429,77** 36

KNX schakelactor 4-voudig C-last met stroomherkenning
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
4 maakcontacten met mechanische handbediening en statusindicatie
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang 4-voudig
2304.16 REGCHM **348,26** 16

KNX schakelactor 8-voudig C-last met stroomherkenning
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
8 maakcontacten met mechanische handbediening en statusindicatie
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang 8-voudig
2308.16 REGCHM **446,18** 36

KNX
Actoren

Art.nr. € p.st. / PG

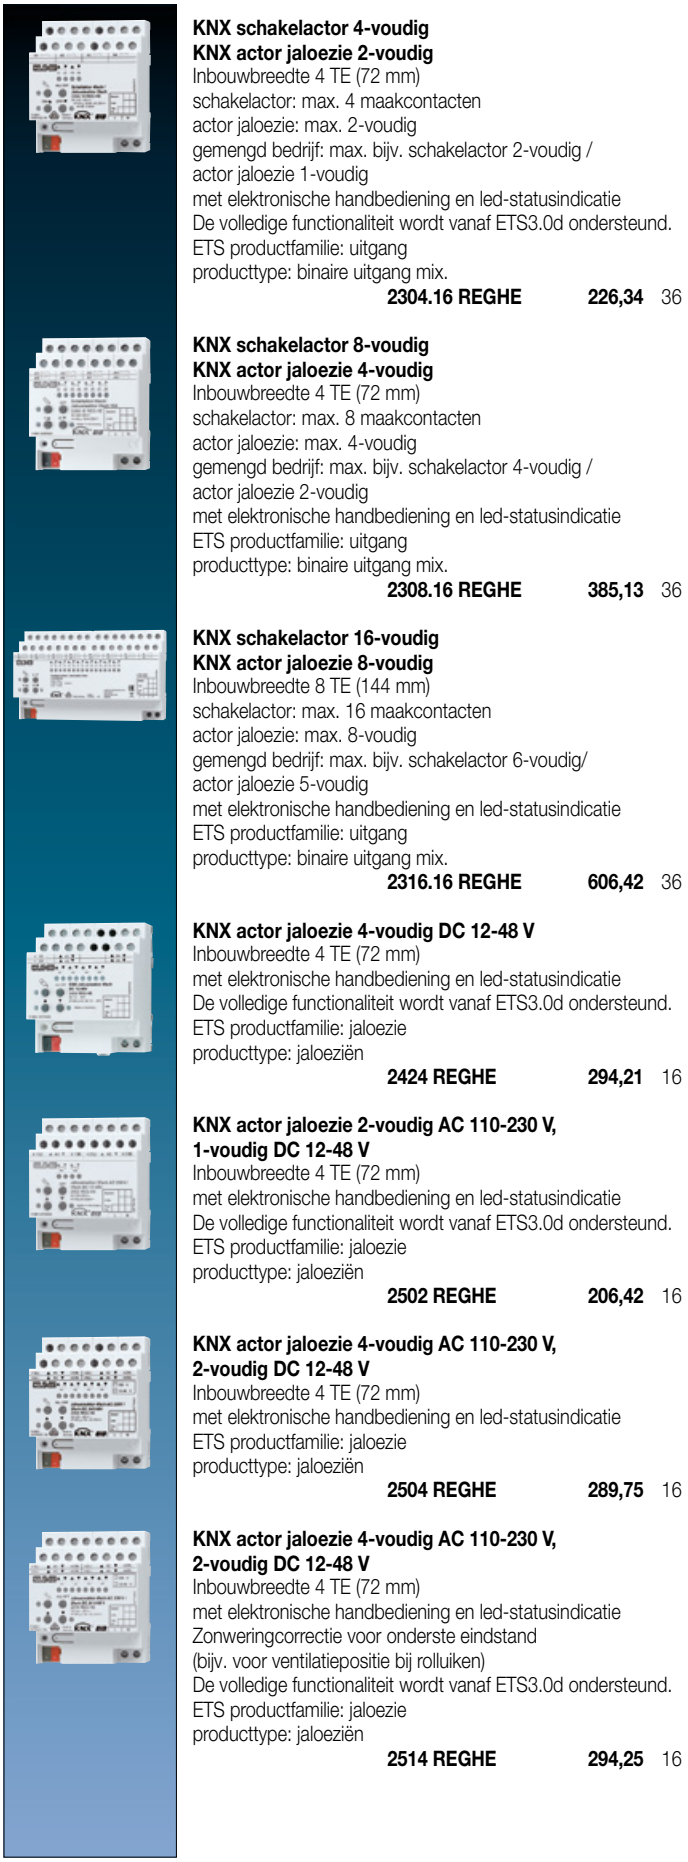

KNX schakelactor 4-voudig
KNX actor jaloezie 2-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
schakelactor: max. 4 maakcontacten
actor jaloezie: max. 2-voudig
gemengd bedrijf: max. bijv. schakelactor 2-voudig / actor jaloezie 1-voudig
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang mix.
2304.16 REGHE **226,34** 36

KNX schakelactor 8-voudig
KNX actor jaloezie 4-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
schakelactor: max. 8 maakcontacten
actor jaloezie: max. 4-voudig
gemengd bedrijf: max. bijv. schakelactor 4-voudig / actor jaloezie 2-voudig
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang mix.
2308.16 REGHE **385,13** 36

KNX schakelactor 16-voudig
KNX actor jaloezie 8-voudig
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
schakelactor: max. 16 maakcontacten
actor jaloezie: max. 8-voudig
gemengd bedrijf: max. bijv. schakelactor 6-voudig/ actor jaloezie 5-voudig
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang mix.
2316.16 REGHE **606,42** 36

KNX actor jaloezie 4-voudig DC 12-48 V
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën
2424 REGHE **294,21** 16

KNX actor jaloezie 2-voudig AC 110-230 V, 1-voudig DC 12-48 V
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën
2502 REGHE **206,42** 16

KNX actor jaloezie 4-voudig AC 110-230 V, 2-voudig DC 12-48 V
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën
2504 REGHE **289,75** 16

KNX actor jaloezie 4-voudig AC 110-230 V, 2-voudig DC 12-48 V
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
Zonweringcorrectie voor onderste eindstand (bijv. voor ventilatiepositie bij rolluiken)
De volledige functionaliteit wordt vanaf ETS3.0d ondersteund.
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën
2514 REGHE **294,25** 16

KNX
Actoren

Art.nr. € p.st. / PG



KNX actor jaloezie 8-voudig AC 110-230 V, 4-voudig DC 12-48 V
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën
2508 REGHE **498,34** 36



KNX rolluikactor 4-voudig AC 110-230 V
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën
2504 REGHER **221,90** 16



KNX dimactor Led Universeel / toerenregelaar, 1-voudig
1 x 500 W, HV-ledlampen typ. 3 ... 100 W
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
ETS productfamilie: verlichting
producttype: dimmer
3901 REGHE **248,53** 16



KNX dimactor Led Universeel, 2-voudig
2 x 300 W, HV-ledlampen typ. 2 x 3 ... 60 W
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
ETS productfamilie: verlichting
producttype: dimmer
3902 REGHE **347,05** 36



KNX dimactor Led Universeel, 4-voudig
4 x 250 W, HV-ledlampen typ. 4 x 3 ... 50 W
1 x 950 W
Inbouwbreedte 8 TE (144 mm)
ETS productfamilie: verlichting
producttype: dimmer
3904 REGHE **410,95** 36



KNX Led dimactor 4-voudig
3904 EB LED **248,00** 16



KNX Led dimactor 4-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
3904 REG LED **248,00** 16
- Led-dimmer voor de aansturing van led's en led-modules 12 – 24 V (pulsbreedtegemoduleerd PWM)
- Mogelijke kanaalcombinaties:
  – 4 x onafhankelijk kanaal
  – 2 x Tunable-White-kanaal
  – 2 x onafhankelijk kanaal, 1 x Tunable-White-kanaal
  – 1 x RGB-kanaal, 1 x onafhankelijk kanaal
  – 1 x RGBW-kanaal



KNX stuureenheid 1 – 10 V 4-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
ETS productfamilie: verlichting
producttype: dimmer
2194 REGHM **269,28** 16



KNX DALI-gateway TW
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: verlichting
producttype: dimmer
2099 REGHE **464,04** 36



DALI trafo voor LV-halogeenlampen
D SNT 105 **101,16** 04
35 ... 105 W
AC 230/240 V ~, 50/60 Hz

Art.nr. € p.st. / PG



KNX fan coil actor 2-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: verwarming, klimaatbeheer
producttype: fan-coil
FCA 2 REGHE **294,06** 16



KNX ruimteactor 110-230 V
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang mix.
RA 23024 REGHE **243,99** 16



KNX multistation
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
23066 REGHE **352,00** 16
- Actorfuncties: schakelen, jaloezie, elektrothermische aandrijvingen
- Max. 6 schakeluitgangen
- Max. 3 jaloezieuitgangen
- Geïntegreerde taster interface met 6 ingangen
- 2 geïntegreerde temperatuurregelaars
- 2 ingangen voor temperatuursensor (art.nr. FF 7.8)
- Logische functies voor de aansturing van gebouwfuncties
- Scènefunctie



KNX verwarmingsactor 6-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
6 uitgangen "Triac"
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: verwarming, klimaatbeheer
producttype: ventiel
2336 REG HZ HE **200,54** 36



KNX verwarmingsactor 6-voudig met regelaar
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
6 uitgangen "Triac"
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: verwarming, klimaatbeheer
producttype: ventiel
2336 REG HZR HE **227,20** 16



KNX analoge uitgang 4-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
ETS productfamilie: uitgang
producttype: analoge uitgang 4-voudig
2204.01 REGA **354,90** 16
Voor het functioneren van de analoge uitgang is de voedingseenheid art.nr. WSSV 10 noodzakelijk.



Analoge uitgangsmodule 4-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
2204.01 REGAM **303,29** 16
Uitbreidingsmodule voor analoge uitgang 4-voudig
art.nr.: 2204.01 REGA



KNX inbouwschakelactor 1-voudig 16 A met neventoestel-aansluiting
1 maakcontact, 2 binaire ingangen
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang 1-voudig
2131.16 UP **109,93** 06



KNX inbouwschakelactor 2-voudig 6 A met neventoestel-aansluiting
2 maakcontacten, 2 binaire ingangen
ETS productfamilie: uitgang
producttype: binaire uitgang 2-voudig
2132.6 UP **129,02** 06

Art.nr. € p.st. / PG



KNX inbouw jaloezie/verwarming combinatieactor
met neventoestel-aansluiting
3 binaire ingangen
1 jaloezieuitgang, 1 uitgang "Triac" (verwarming)
2531 UP **165,46** 06

KNX inbouwactor jaloezie 1-voudig
met neventoestel-aansluiting
3 binaire ingangen
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën
2501 UP **127,96** 06

KNX inbouwdimactor universeel 1-voudig 50 – 210 W/VA
met neventoestel-aansluiting
2 binaire ingangen
ETS productfamilie: verlichting
producttype: dimmer
3210 UP **178,14** 06

KNX inbouwverwarmingsactor 1-voudig
met neventoestel-aansluiting
3 binaire ingangen
1 uitgang "Triac"
ETS productfamilie: verwarming, klimaatbeheer
producttype: ventiel
2501 HZ UP **147,14** 06


KNX motor-stelventielaandrijving
met regelaar
Elektromechanisch stelventiel
ETS productfamilie: verwarming, klimaatbeheer
producttype: ventiel
2177 SV R **187,68** 06

Condensatiesensor
BTS 01 **71,60** 06
- Detecteren van condenswatervorming op koelmiddelleidingen in woningen en utiliteitsgebouwen
- Aansluiting op KNX-toetsinterfaces of andere binaire ingangen met 5 V (bijv. 2177 SV R, 2076-2 T, 2076-4 T, .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., CO2 .. 2178 ..)
- Montage op koelmiddelleiding

Lekkagesensor
LES 01 **71,60** 06
- Detecteren van waterbinnendringing en lekkages
- Aansluiting op KNX-toetsinterfaces of andere binaire ingangen met 5 V (bijv. 2177 SV R, 2076-2 T, 2076-4 T, .. 2178 TS .., .. 2178 ORTS .., CO2 .. 2178 ..)
- Montage op het te bewaken oppervlak

KNX binaire ingang 6-voudig
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
6 ingangen AC/DC 10 ... 230 V
(Verschillende fasen kunnen op het apparaat aangesloten worden, bijv.: E1-3 = L1 en E4-E6 = L2)
met statusindicatie
ETS productfamilie: ingang
producttype: binaire ingang 6-voudig
2116 REG **204,00** 36

Art.nr. € p.st. / PG

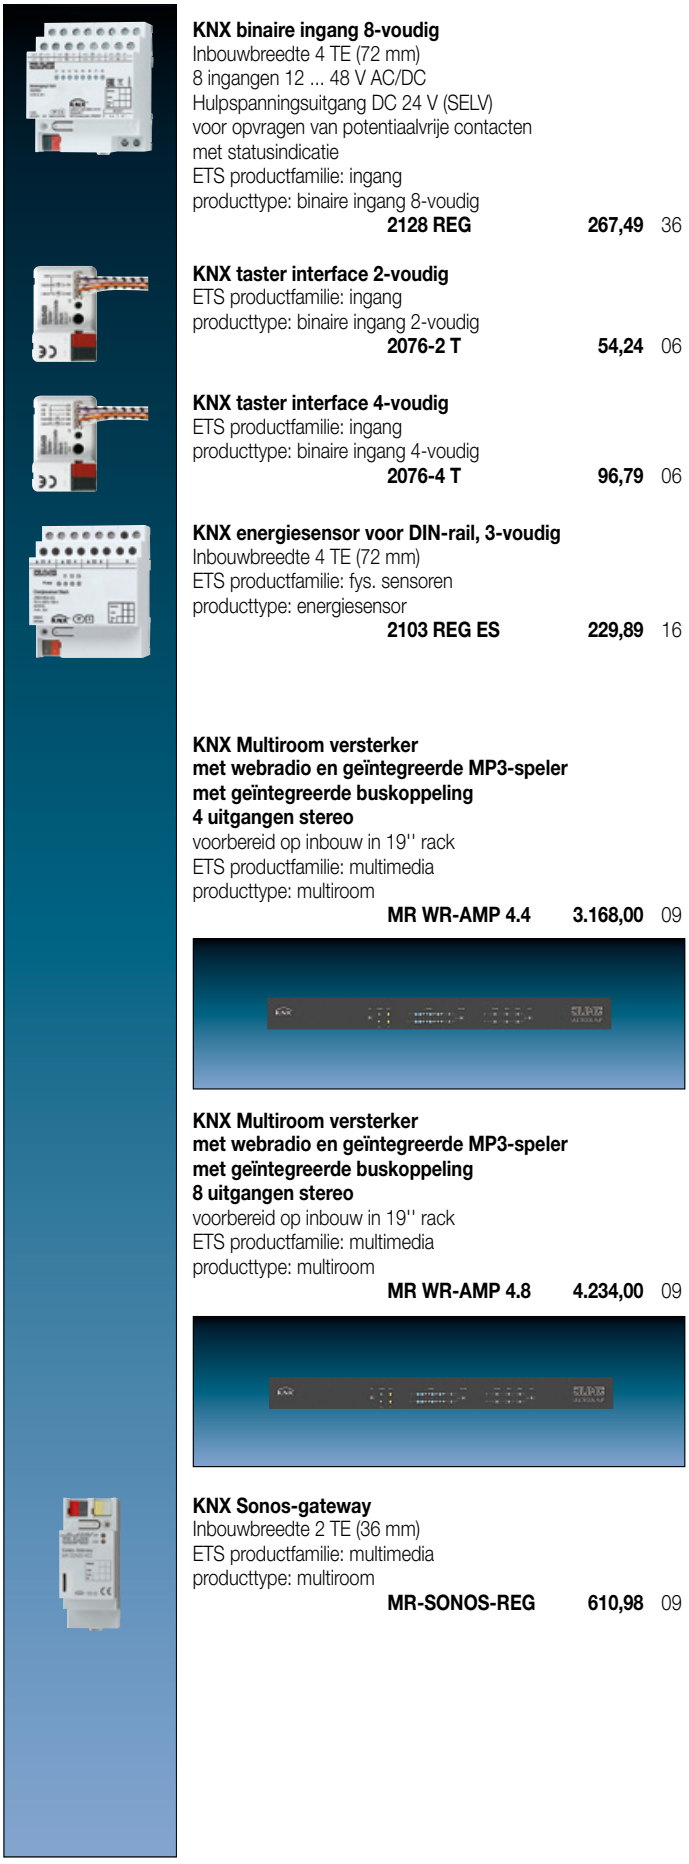

KNX binaire ingang 8-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
8 ingangen 12 ... 48 V AC/DC
Hulpspanningsuitgang DC 24 V (SELV)
voor opvragen van potentiaalvrije contacten
met statusindicatie
ETS productfamilie: ingang
producttype: binaire ingang 8-voudig
2128 REG **267,49** 36

KNX taster interface 2-voudig
ETS productfamilie: ingang
producttype: binaire ingang 2-voudig
2076-2 T **54,24** 06

KNX taster interface 4-voudig
ETS productfamilie: ingang
producttype: binaire ingang 4-voudig
2076-4 T **96,79** 06

KNX energiesensor voor DIN-rail, 3-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
ETS productfamilie: fys. sensoren
producttype: energiesensor
2103 REG ES **229,89** 16

KNX Multiroom versterker
met webradio en geïntegreerde MP3-speler
met geïntegreerde buskoppeling
4 uitgangen stereo
voorbereid op inbouw in 19'' rack
ETS productfamilie: multimedia
producttype: multiroom
MR WR-AMP 4.4 **3.168,00** 09

KNX Multiroom versterker
met webradio en geïntegreerde MP3-speler
met geïntegreerde buskoppeling
8 uitgangen stereo
voorbereid op inbouw in 19'' rack
ETS productfamilie: multimedia
producttype: multiroom
MR WR-AMP 4.8 **4.234,00** 09

KNX Sonos-gateway
Inbouwbreedte 2 TE (36 mm)
ETS productfamilie: multimedia
producttype: multiroom
MR-SONOS-REG **610,98** 09

KNX
Weerstation

	Art.nr.	€ p.st. / PG



KNX weerstation Universeel
compacte behuizing
inclusief bevestigingsarm
ETS productfamilie: ingang
producttype: analoge ingang 4-voudig
2225 WS U **832,32** 06
Het weerstation dient te worden aangesloten op een externe voeding van 24 V (art.nr. WSSV 10).



Bevestigingsarm
(ter vervanging)
voor montage van het universele weerstation, art.nr.: 2225 WSU
2225 BFA **76,37** 06



KNX weerstation "home"
2224 WH **482,99** 06
Nominale spanning AC/DC 24 V SELV
Verbruik 6,5 W
Voor het registreren van regen is de voedingseenheid art.nr. WSSV 10 noodzakelijk.



Bevestigingsset
voor weerstation home art.nr. 2224 WH
voor mastmontage
50 – 120 mm Ø **MM 100** **16,83** 04



KNX analoge ingang 4-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
ETS productfamilie: ingang
producttype: analoge ingang 4-voudig
2214 REG A **244,44** 16
Voor het functioneren van de analoge ingang is de voedingseenheid art.nr. WSSV 10 noodzakelijk.




Analoge ingangsmodule 4-voudig
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
Uitbreidingsmodule voor analoge ingang
2214 REGAM **203,89** 16



Netvoeding AC 24 V ~
voor weerstation Universeel art.nr. 2225 WS U
voor weerstation home art.nr. 2224 WH
voor analoge ingang art.nr. 2214 REG A
voor analoge uitgang art.nr. 2204.01 REGA
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
WSSV 10 **107,21** 06



Windsensor
WS 10 W **384,48** 06



Regensensor
WS 10 R **242,46** 06



Lichtsensor
Bedrijfsspanning 24 V DC
Meetbereik 0 tot 60 000 lux, lineair
58 x 35 x 64 mm **WS 10 H** **111,70** 06

KNX
Meldinstallatie

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Schemersensor
Bedrijfsspanning 24 V DC
Meetbereik 0 tot 255 lux, lineair
58 x 35 x 64 mm **WS 10 D** **111,70** 06



Temperatuursensor
Bedrijfsspanning 24 V DC
Meetbereik –30 °C tot +70 °C, lineair
58 x 35 x 64 mm **WS 10 T** **117,77** 06



KNX Smart Panel
met geïntegreerde buskoppeling
beeldschermverhouding 4:3
voor inbouw in de wand, touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
SP 5.1 KNX **1.223,00** 09
Geïntegreerde meldinstallatie
Een geïntegreerde meldinstallatie biedt naar wens een op veiligheid gebaseerde installatie voor de bewaking van ruimtes en ramen en deuren. Er kunnen twee verschillende zones (intern/extern) geactiveerd en gecontroleerd worden op inbraak en sabotage. Daarbij is ook een optische en een akoestisch melding mogelijk via extra KNX-componenten (bijv. schakelactoren) die in verbinding staan met signaalgevers (flitslicht, binnensirene).
Max. 40 melders (KNX)
Twee te bewaken gebieden (binnen- en buitenschil)



Afdekraam
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX
alpine wit **R 5 WW** **71,36** 06
zwart **R 5 SW** **71,36** 06
Aluminium **R 5 AL** **71,36** 06
Afmetingen: 236 x 170 x 8 mm (B x H x D)
Acrylglas, achterzijde bedrukt



Afdekraam
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX
Aluminium **FP AL 781** **82,95** 06
Edelstaal **FP ES 781** **82,95** 06
Glas groen **FP GLAS 781** **82,95** 06
Glas alpine wit **FP GLAS 781 WW** **82,95** 06
Glas zwart **FP GLAS 781 SW** **82,95** 06



Afdekraam
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX
Aluminium **R 5 AL E** **82,95** 06
alpine wit (gelakt aluminium) **R 5 WW E** **82,95** 06



Afdekraam
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX
Industrie-uitvoering
antraciet **FPI 781 AN** **55,52** 06




Inbouwbehuizing
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX
inbouwmaat (B x H): 212 x 124 mm
inbouwdiepte: 75 mm
EBG 24 **42,99** 06



Binnensirene
alpine wit **DAS 4120** **67,80** 04
Bedrijfsspanning: 10 ... 28 V DC
Beschermingsgraad: IP 32

KNX
Meldinstallatie

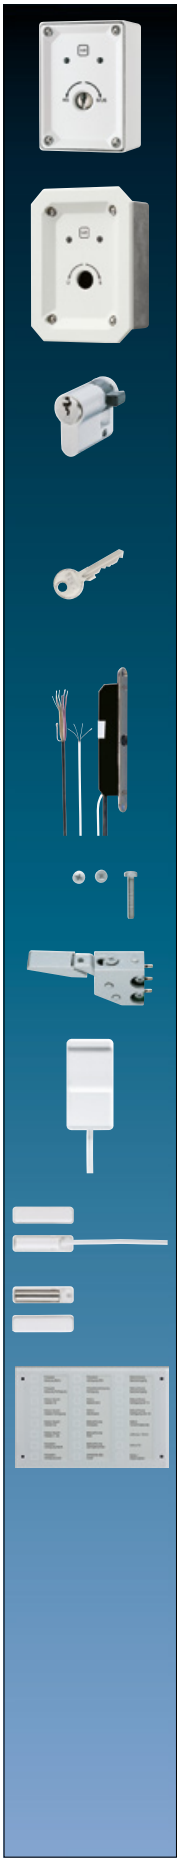

	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Sleutelschakelaar			
voor het in- en uit bewaking stellen van meldinstallaties			
Opbouw	**DAS 4300 A**	**275,43**	04
Behuizing, frontplaat: giet-aluminium			
Kleur: wit RAL 9010			
Sleutelschakelaar			
voor het in- en uit bewaking stellen van meldinstallaties			
Inbouw	**DAS 4300 U**	**275,43**	04
Behuizing, frontplaat: giet-aluminium			
Profiel-halfcilinder (DIN 18252) voor sleutelschakelaar			
met 3 sleutels			
uitvoering van sloten			
niet gelijk	**28**	**33,16**	01
uitvoering van sloten			
gelijk	**28 G1**	**37,65**	01
Sleutel			
voor profiel-halfcilinder art.nr. 28 G1			
(ter vervanging)			
1 stuk	**28 G1 SL**	**14,56**	04
Blokkeerelement			
	DAS 4370	**498,81**	04
Nachtschootsignalering			
	DAS 4360	**64,88**	04
Glasbreukmelder, passief			
alpine wit			
RAL 9010	**FUS 4415 WW**	**51,73**	04
Magneetcontact			
alpine wit			
RAL 9010	**FUS 4410 WW**	**26,89**	04
bruin	**FUS 4410 BR**	**24,82**	04
KNX meld- en bedientableau			
ETS productfamilie: aanwijzingen			
producttype: meld- en bedientableau			
Glas groen	**MBT 2424**	**796,00**	06
Glas alpine wit	**MBT 2424 WW**	**796,00**	06
Glas zwart	**MBT 2424 SW**	**796,00**	06

Het meld- en bedientableau in aluminium behuizing, met hoogwaardig glazen front, stuurt comfortabel via 24 onafhankelijke sensorvlakken het schakelen, dimmen en jaloezie- en scènefuncties.

Technische gegevens

Externe voeding	
Nominale spanning:	AC/DC 24 V SELV
Verbruik:	ca. 2,2 W
Afmetingen (B x H x D):	frontplaat ca. 236 x 156 x 14 mm
Inbouwdiepte:	ca. 38 mm
Beschermingsgraad:	IP 54 (inbouw) IP 20 (opbouw)

KNX
Smart Panel



	Art.nr.	€ p.st. / PG	
Opbouwbehuizing			
voor meld- en bedientableau art.nr. MBT 2424 ..			
Afmetingen (B x H x D): 236 x 156 x 52 mm			
Beschermingsgraad: IP 20			
lichtgrijs			
RAL 7035	**EBG 2424**	**82,71**	06
Netvoeding, inbouw			
voor meld- en bedientableau art.nr. MBT 2424 ..			
	NT 2405 VDC	**65,43**	09
Ingangsspanning: AC 230 V ~			
Uitgangsspanning: 24 V DC			
KNX Smart Panel			
met geïntegreerde buskoppeling			
beeldschermverhouding 4:3			
voor inbouw in de wand, touchscreen			
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen			
	SP 5.1 KNX	**1.223,00**	09


Producteigenschappen

- Verlicht TFT-grafisch kleurenbeeldscherm, 640 x 480 pixels, 262.000 kleuren
- Touchscreen
- KNX interface
- Interface – aan voorzijde toegankelijk: 1 x USB 2.0
- Interface – aan achterzijde toegankelijk: Ethernet
- Grafische interface voor visualisatie en bediening van KNX-apparaten
- Voorgedefinieerde grafische interface
- Vrije grafische interface
- Speciale KNX-functies, bijv. scènes, dwangmatige sturing, schakelklok, aanwezigheidssimulatie
- Sneltoegang naar pagina's en functies
- Afstandsbediening (remote-functie)
- Akoestische signaalgever, parametreerbaar

Afdekraam			
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX			
alpine wit	**R 5 WW**	**71,36**	06
zwart	**R 5 SW**	**71,36**	06
Aluminium	**R 5 AL**	**71,36**	06
Afmetingen: 236 x 170 x 8 mm (B x H x D)			
Acrylglas, achterzijde bedrukt			
Afdekraam			
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX			
Aluminium	**FP AL 781**	**82,95**	06
Edelstaal	**FP ES 781**	**82,95**	06
Glas groen	**FP GLAS 781**	**82,95**	06
Glas alpine wit	**FP GLAS 781 WW**	**82,95**	06
Glas zwart	**FP GLAS 781 SW**	**82,95**	06
Afdekraam			
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX			
Aluminium	**R 5 AL E**	**82,95**	06
alpine wit (gelakt aluminium)	**R 5 WW E**	**82,95**	06
Afdekraam			
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX			
Industrie-uitvoering			
antraciet	**FPI 781 AN**	**55,52**	06
Inbouwbehuizing			
voor Smart Panel art.nr. SP 5.1 KNX			
inbouwmaat (B x H): 212 x 124 mm			
inbouwdiepte: 75 mm			
	EBG 24	**42,99**	06

KNX
Smart Control


	Art.nr.	€ p.st. / PG



Smart Control 5
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
zwart N **SC 5 SW** **599,00** 09
- Verticale montage
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.0
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle



SV-Server set Smart Control 5
bestaat uit Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
en Smart Control 5 (art.nr.: SC 5 SW)
zwart N **SV-S-SC 5 SW** **1.149,00** 09





Smart Control 7
beeldschermverhouding 16:9
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
Aluminium N **SC 7.1 AL** **998,50** 09
zwart N **SC 7.1 SW** **998,50** 09
- Verticale of horizontale montage
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- De iHaus Server App is vooraf geïnstalleerd; iHaus KNX integratie via IP router (art.nr.: IPR 200 REG, IPR 300 SREG) of IP interface (art.nr.: IPS 200 REG, IPS 300 SREG)
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.0. Uitsluitend verticale montage mogelijk.
- Weerpagina voorgeïnstalleerd
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
- Reinigingsfunctie

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.



Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 7.1 ..
inbouwmaat (B x H): 202 x 141 mm
inbouwdiepte: 67 mm
SC 7 EBG **97,00** 09

	Art.nr.	€ p.st. / PG

Smart Control
beeldschermverhouding 16:9
voor inbouw in de wand, capacitief touchscreen
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- De iHaus Server App is vooraf geïnstalleerd; iHaus KNX integratie via IP router (art.nr.: IPR 200 REG, IPR 300 SREG) of IP interface (art.nr.: IPS 200 REG, IPS 300 SREG)
- Weerpagina voorgeïnstalleerd

Checkt u a.u.b. eerst de Release Notes.



Smart Control 10
25,6 cm – 10,1" N **SC 10.1** **1.926,00** 09



Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 10.1
inbouwmaat (B x H): 315 x 182 mm
inbouwdiepte: 80 mm
SC 10 EBG **104,02** 09



Smart Control 15
39,6 cm – 15,6" N **SC 15.1** **2.820,00** 09



Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 15.1
inbouwmaat (B x H): 492 x 288 mm
inbouwdiepte: 80 mm
SC 15 EBG **115,77** 09



Smart Control 19
47 cm – 18,5" N **SC 19.1** **3.365,00** 09



Inbouwbehuizing
voor Smart Control art.nr. SC 19.1
inbouwmaat (B x H): 582 x 327 mm
inbouwdiepte: 80 mm
SC 19 EBG **127,40** 09



Netvoeding voor DIN-rail
voor Smart Control
art.nr. SC 5 SW, SC 7.1 .., SC 10.1, SC 15.1, SC 19.1
Inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
NT 2415 REG VDC **109,79** 09
Ingangsspanning: AC 100 ... 240 V ~
Uitgangsspanning: 24 V DC

KNX
Visualisatie

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Smart Visu Server
met houder voor wandmontage of montage op DIN-rail
inclusief netadapter
met eurostekker **SV-SERVER** **599,00** 09

- Visualisatie en bediening van KNX systemen via apparaten met HTML5 compatibel browser of app (iOS, Android), bijvoorbeeld Smart Control (art.nr.: SC 5 SW, SC 7.1 .., SC 10.1, SC 15.1, SC 19.1), smartphone, tablet, laptop, PC etc.
- Visualiseren en bedienen van Philips Hue Systemen
- Bedrijf in lokale IP-netwerken, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunen, of met statisch IP-adres (IPv4)
- Verbonden met KNX-bus via interface (art.nr. IPR 200 REG, IPS 200 REG, IPR 300 SREG, IPS 300 SREG), niet meegeleverd



Smart Visu Server licentie voor toegang op afstand

12 maanden N **SV-SERVER-L12** **25,12** 40
24 maanden N **SV-SERVER-L24** **41,93** 40
Toegang op afstand op de Smart Visu gebouwbeheertechniek via een JUNG server in Duitsland.



Visu Pro Server
zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
inclusief netadapter
Duits
met eurostekker N **JVP-SERVER-H2** **1.700,00** 09
Engels
inclusief adapter voor
UK en China N **JVP-SERVER-H2GB** **1.700,00** 09

Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering in combinatie met de software JUNG Visu Pro (voorgeïnstalleerd)
- Bedrijf in lokale IP-netwerken, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ondersteunen, of met statisch IP-adres (IPv4)
- Tafeluitvoering, montage op DIN-rail DIN EN 60715 is mogelijk
- Max. omvang van het visualisatieproject zoals het concept/voorbeeld in de JUNG Smart Assistant
- Verbonden met KNX-bus via interface (art.nr. IPR 200 REG, IPS 200 REG, IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 2131 USBS REG, 2131 USBS), niet meegeleverd

Producteigenschappen

- Mini PC zonder ventilator
- JUNG Visu Pro software voorgeïnstalleerd en vrijgegeven
- Windows 10 voorgeïnstalleerd
- Quadcore Intel Celeron processor
- 4 GB RAM
- 64 GB intern geheugen, deels door bedrijfssysteem ingenomen
- 1 x HDMI
- 4 x USB 3.0
- 2 x LAN RJ45 (LAN 1: DHCP, LAN 2: statisch IP-adres)
- De visualisatie is mogelijk met een HTML5 compatibel browser (bijv. Chrome, Firefox of Safari in de actuele versie)
- Toegang van max. 10 verschillende clients is mogelijk

Procesaansluitingen

- KNX-editor
- instalight-editor
- Apparaten-editor
- vitaLED-editor
- XPL-editor
- SENEC energieopslag
- Procesmodel
- Visualisatie-editor
- Werkbladgenerator
- Kalender
- JUNG Visu Pro Starter

	Art.nr.	€ p.st. / PG



JUNG Visu Pro Software

Volledige versie **JVP-V** **838,65** 40
Plannerversie **JVP-P** **25,20** 40
Let op: De software is uitsluitend beschikbaar als download op de JUNG website www.jung.de/software.
Bij het downloaden kunt u de Duitse of Engelse versie kiezen.
Iedere installatie loopt beperkt tot 20 dagen of 400 starts.
Voor een onbegrensde en niet beperkte versie is een vrijgave nodig via een MyJUNG account.

Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- De visualisatie is mogelijk met een HTML5 compatibel browser (bijv. Chrome, Firefox of Safari in de actuele versie)
- Toegang van max. 50 verschillende clients is mogelijk (onder Windows 7 max. 10 gelijktijdige toegang, onder Windows 10 max. 20 gelijktijdige toegang)

Technische eisen

Hardware
Tenminste als de Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H..)
Let op: de performance van de hardware heeft veel invloed op projectgrootte en projectinhoud.

Besturingsysteem
Windows 10 Home, Pro, IoT
Windows 7 Home, Professional en Ultimate (32 en 64 bit), geen Windows 2008 of 2012 Server

Procesaansluiting
Voor de koppeling naar de KNX bus, wordt de Falcon software driver gebruikt van de KNX Association. Met deze driver kan verbinding worden gemaakt met de bij behorende KNX businterface.
Optioneel kan de FAP worden uitgerust met de software OPC-client. Hiermee kan een verbinding worden gemaakt tussen KNX en de vele overige automatiseringsystemen welke met OPC kunnen communiceren.

Data-import uit de ETS
ETS5: gebruik van ETS, projectexport
ETS4: gebruik van ETS, projectexport
ETS3: gebruik van ETS, OPC-export
ETS2 versie 1.1, 1.2 en 1.3: in data verstrekte, af te drukken rapporten worden ingelezen
Eerdere ETS versies: niet mogelijk

Software
Falcon driver 2.2
Internet Explorer
DirectX, Version 9.0c
.NET Framework 3.5 SP1

KNX
Visualisatie

	Art.nr.	€ p.st. / PG



JUNG Visu Pro Software Hotel

Volledige versie N **JVP-HOTEL** **1.739,00** 40

Besturingsysteem
Windows 10 Home, Pro, IoT


Software
Falcon 5
Internet Explorer
DirectX, Version 9.0c
.NET Framework 3.5 SP1

Speciale functies HOTEL
Uitbreiding van de KNX editor tot 150 KNX tunnelverbindingen
Integratie van systemen van derden:


- Toegangscontrole van Assa Abloy
  - Identificatie van een gastenkaart
  - Identificatie van een personeelskaart
  - Meten en documenteren van toegang
  - Evaluatie van het systeem voor toegangscontrole

- Hotel booking software Protel PMS
  - Identificatie van de gasten voor elke kamer
  - Verzoeken ontvangen vanuit de hotelkamer (bijv. Do not disturb, Make up room etc.)
  - Wijzigen van de kamertemperatuur van het PMS systeem

- Oracle Hospitality OPERA of Oracle Hospitality Suite 8 PMS
  - Identificatie van de gasten voor elke kamer
  - Verzoeken ontvangen vanuit de hotelkamer (bijv. Do not disturb, Make up room etc.)
  - Wijzigen van de kamertemperatuur van het PMS systeem



JUNG App Visu Pro
App voor het op afstand bedienen van alle KNX-bedienunits met geïntegreerde Visu Pro Software: met mobiele apparaten heeft u zo toegang tot alle functies, die u zo comfortabel mobiel kunt bedienen. De overzichtelijke visualisatie van de JUNG interface zorgt ervoor, dat bediening eenvoudig intuïtief is. Naast de bediening van de eigen KNX-installatie stelt de App ook een demoversie ter beschikking.
Downloaden van de kostenloze App “Visu Pro” kan uitsluitend via de iTunes Store / Google Play Store.



Smart Assistant

SMART-ASSIST **127,00** 40


Let op: De software is uitsluitend beschikbaar als download op de JUNG website www.jung.de/software. Voor een onbegrensde en niet beperkte versie is een vrijgave nodig via een MyJUNG account.

Smart Assistant is een planningstool om eenvoudig visualisatieprojecten te maken voor de JUNG Pro Visu Software of andere automatiseringstoepassingen zoals iHaus. Door toepassing van standaardprocessen en schema’s (project, etage, kamer, functie) is kennis over de ETS-groepsadressen niet dringend noodzakelijk. Exportformaten staan ter beschikking voor de JUNG Pro Visu Software, iHaus en ETS-groepsadressen.

Technische eisen
Software op Server-Client basis kan slechts op één PC draaien
Besturingssystemen voor de Server: vanaf Windows 7 Home, Professional en Ultimate (32 en 64 bit) en hoger, geen Windows 2008 of 2012 Server
Clients: HTML5 compatibel browser
(bijv. Chrome, Firefox of Safari in de actuele versie)

KNX
Toebehoren

	Art.nr.	€ p.st. / PG



KNX productdatabank
voor het inlezen in ETS
Aktuele productdatabank
uitsluitend via internet op te halen:
www.jung.de > Downloads > Technische Downloads



Aansluit- en aftakklemmen

rood/zwart (voor KNX)	**2050 RT SW**	**1,19**	06
geel/wit	**2050 GE WS**	**1,19**	06



Afdekkap
voor bus-aansluitklem van DIN-rail-componenten
2050 K **1,92** 06



Tasterlichter
voor eenvoudige demontage van schakelwippen en tasterafdekkingen
W-KEIL **16,04** 40

Uitlopend Lichtmanagement

Levering wordt naar verwachting nog gegarandeerd tot eind 2019.	Art.nr.	€ p.st. / PG



Serietastdimmer universeel

1252 UDE **150,90** 04

50 ... 260 W/VA per uitgang
AC 230 V ~, 50/60 Hz
230 V gloeilampen (ohmse last, faseafsnijding)
230 V halogeenlampen (ohmse last, faseafsnijding)
Elektronische trafo's (capacitieve last, faseafsnijding)
inductieve trafo's (inductieve last, faseaansnijding)



Led tastdimmer Universeel

1224 LED UDE **130,73** 04

AC 230 V ~, 50/60 Hz
Gloeilampen: 20 ... 420 W
HV-halogeenlampen: 20 ... 420 W
Elektronische trafo's: 20 ... 420 W
Inductieve trafo's: 20 ... 420 VA
Bij gebruik zonder N-leider wordt de minimale last voor gloeilampen en HV-halogeenlampen verhoogd naar 50 W.
HV-ledlampen dimbaar: typ. 3 ... 100 W
Spaarlampen dimbaar: typ. 3 ... 100 W
Ohms-capacitief: 20 ... 420 W
Capacitief-inductief: niet toegestaan
Ohms-inductief: 20 ... 420 VA
Bij ohms-inductieve mengbelasting maximaal 50 % aandeel ohmse last.
Ohms en HV-led: typ. 3 ... 100 W
Ohms en spaarlampen: typ. 3 ... 100 W
Bij gebruik zonder N-leider wordt de minimale last voor ohms-capacitieve en ohms-inductieve mengbelasting verhoogd naar 50 W.



Tastdimmer standaard

1225 SDE **92,05** 04

20 ... 500 VA
AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lasttypen (faseaansnijding):
230 V gloeilampen
230 V halogeenlampen
inductieve trafo's
Gemengde lasten toegestaan



Taststuureenheid
voor het regelen van elektronische voorschakelapparaten (spaarlampen) of elektronische transformatoren met 1 – 10 V stuuringang

1240 STE **158,42** 04

AC 230 V ~, 50/60 Hz
(N-leider noodzakelijk)
Belasting:
Gloeilampen: 700 W
EVSA: typeafhankelijk
Stuurspanning: 0,5 ... 10 V
Stuurstroom: max. 50 mA
Relais, niet potentiaalvrij



Relaiseenheid 1-kanaals

1201 URE **84,05** 04

AC 230 V ~, 50/60 Hz
(N-leider noodzakelijk)
Belasting:
Gloeilampen 2300 W
HV-halogeenlampen 2300 W
HV-ledlampen 400 W
Elektronische trafo's 1500 W
Inductieve trafo's 1000 VA
Fluorescentielampen:
niet gecompenseerd 1200 VA
parallel gecompenseerd 920 VA
duo gecompenseerd 2300 VA
Gemengde lasten toegestaan

Uitlopend Lichtmanagement

Levering wordt naar verwachting nog gegarandeerd tot eind 2019.	Art.nr.	€ p.st. / PG



Relaiseenheid met potentiaalvrij contact

1-kanaals **1201-1 URE** **109,72** 04
AC 230 V ~, 50/60 Hz
(N-leider noodzakelijk)
Belasting:
Gloeilampen 800 W
HV-halogeenlampen 750 W
Gemengde lasten toegestaan
Minimum belasting: 12 V, 100 mA
Potentiaalvrij relaiscontact, voor evt. 2e fase te schakelen.
Niet voor SELV.



Relaiseenheid "HLK" 2-kanaals

1202 URE **128,28** 04

AC 230 V ~, 50/60 Hz
(N-leider noodzakelijk)
Relais kanaal 1 (verlichting)
Belasting:
Gloeilampen 1000 W
HV-halogeenlampen 1000 W
Elektronische trafo's 750 VA
Inductieve trafo's 750 VA
Fluorescentielampen:
niet gecompenseerd 500 VA
Relaiscontact is met netspanning verbonden
Relais kanaal 2 (motor)
Belasting:
Gloeilampen 800 W
HV-halogeenlampen 750 W
Motor 450 VA bij een max. inschakelstroom van 2,1 A
Potentiaalvrij relaiscontact, voor evt. 2e fase te schakelen.
Niet voor SELV.



Tronic schakeleenheid "geluidloos schakelen"

1254 TSE **86,72** 04

50 ... 420 W/VA
AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lasttypen:
230 V gloeilampen
230 V halogeenlampen
LV-halogeenlampen in combinatie met elektronische trafo's
Gemengde lasten toegestaan



Triac schakeleenheid conventioneel "geluidloos schakelen"

1244 NVSE **65,57** 04

40 ... 400 W/VA
AC 230 V ~, 50/60 Hz
Lasttypen:
230 V gloeilampen
230 V halogeenlampen
LV-halogeenlampen in combinatie met inductieve trafo's
Gemengde lasten toegestaan



Neventoestel "2-draads"
toe te passen in wissel- of kruisschakelingen

1220 NE **28,27** 04



Neventoestel "3-draads"
toe te passen in wissel- of kruisschakelingen

1223 NE **31,23** 04

AC 230 V ~, 50/60 Hz
(N-leider noodzakelijk)
De neventoestellen kunnen alleen in combinatie met de aanwezigheidsmelder, de bewegingsmelder plafondmontage of sensorafdekkingen 180° toegepast worden.

Levering wordt naar verwachting nog gegarandeerd tot eind 2019.



Tastafdekking
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE
voor neventoestel art.nr. 1220 NE

voor de AS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**AS 1561.07**	**14,20**	04
alpine wit	P	**AS 1561.07 WW**	**14,20**	04
Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel				
wit		**ABAS 1561.07**	**18,40**	04
alpine wit		**ABAS 1561.07 WW**	**18,40**	04

voor de A range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P	**A 1561.07 WW**	**14,20**	04
zwart		**A 1561.07 SW**	**16,54**	04
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 1561.07 AL**	**23,18**	04
champagne	P	**A 1561.07 CH**	**23,18**	04
mokka		**A 1561.07 MO**	**23,18**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 1561.07 BF WW**	**14,20**	04
zwart	L	**A 1561.07 BF SW**	**16,54**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 1561.07 BF ANM**	**16,54**	04

voor de CD range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**CD 1561.07**	**15,33**	04
alpine wit	P	**CD 1561.07 WW**	**16,63**	04
bruin		**CD 1561.07 BR**	**18,07**	04
grijs		**CD 1561.07 GR**	**18,07**	04
lichtgrijs	P	**CD 1561.07 LG**	**18,07**	04
zwart		**CD 1561.07 SW**	**18,07**	04
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 1561.07 GB**	**23,20**	04
platina	L	**CD 1561.07 PT**	**23,20**	04

voor de SL range


		Art.nr.	€ p.st. / PG	
alpine wit		**SL 1561.07 WW**	**22,78**	04
goud-brons		**SL 1561.07 GB**	**22,78**	04
zwart		**SL 1561.07 SW**	**22,78**	04

voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 1561.07**	**14,85**	04
alpine wit	P	**LS 1561.07 WW**	**16,07**	04
lichtgrijs	P	**LS 1561.07 LG**	**18,84**	04
zwart		**LS 1561.07 SW**	**18,84**	04
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 1561.07**	**23,39**	04
Edelstaal	L	**ES 1561.07**	**23,39**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 1561.07 AN**	**23,39**	04
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 1561.07 D**	**27,05**	04
Glanzend Chroom		**GCR 1561.07**	**57,24**	04
Goudkleurig		**GO 1561.07**	**62,99**	04
Verguld		**LS 1561.07 GGO**	**222,96**	04
Messing klassiek	P	**ME 1561.07 C**	**31,21**	04
Messing antiek		**ME 1561.07 AT**	**31,21**	04

Uitlopend
Lichtmanagement

Levering wordt naar verwachting nog gegarandeerd tot eind 2019.

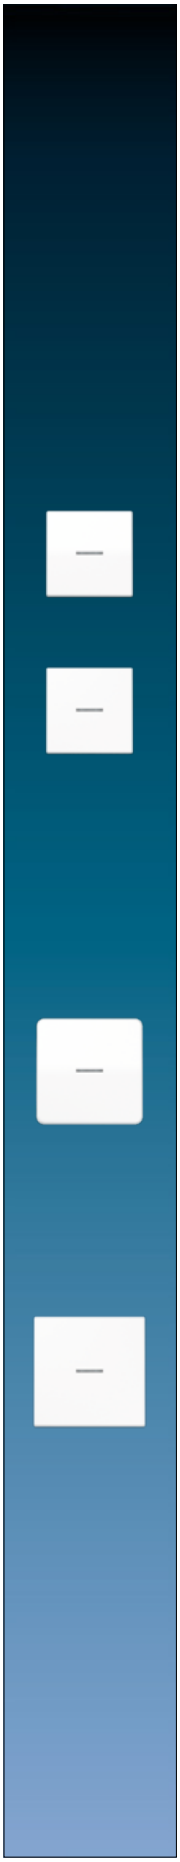

Tastafdekking Universeel
voor basiseenheid art.nr. 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1224 LED UDE

De tastafdekking Universeel is middels een 4-standenschakelaar in te stellen op 4 verschillende functies (timer, schemerschakelaar, geheugenschakelaar, toevalsschakelaar).
Een tweede regelaar dient om tijd of lichtwaarde in te stellen.
De tastafdekking is compatibel met de lichtmanagement basiseenheden (schakelen en dimmen met uitzondering van de 2-kanaals relaiseenheid) en de neventoestellen.
Zo laat hij zich ook combineren met een sensorafdekking- of aanwezigheidsmelder-installatie.
Een rode led signaleert de verschillende bedrijfsstanden.
De lichtwaarde wordt door de lens in de schakelwip gemeten.
Eenmaal opgeslagen waarden blijven ook bij spanningsuitval behouden.

Tastafdekking Universeel
voor de AS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**AS 1561.07 U**	**77,39**	04
alpine wit	P	**AS 1561.07 U WW**	**77,39**	04

voor de A range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
alpine wit	P	**A 1561.07 U WW**	**77,39**	04
zwart		**A 1561.07 U SW**	**79,77**	04
Duroplast gelakt				
aluminium	P L	**A 1561.07 U AL**	**80,62**	04
champagne	P	**A 1561.07 U CH**	**80,62**	04
mokka		**A 1561.07 U MO**	**80,62**	04
Thermoplast (slagvast) hoogglanzend				
alpine wit	L	**A 1561.07 BF U WW**	**77,39**	04
zwart	L	**A 1561.07 BF U SW**	**79,77**	04
Thermoplast (slagvast) gelakt				
antraciet mat	L	**A 1561.07 BF U ANM**	**79,77**	04

voor de CD range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**CD 1561.07 U**	**77,39**	04
alpine wit	P	**CD 1561.07 U WW**	**77,39**	04
bruin		**CD 1561.07 U BR**	**80,42**	04
grijs		**CD 1561.07 U GR**	**80,42**	04
lichtgrijs	P	**CD 1561.07 U LG**	**80,42**	04
zwart		**CD 1561.07 U SW**	**80,42**	04
Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)				
goud-brons	L	**CD 1561.07 U GB**	**86,13**	04
platina	L	**CD 1561.07 U PT**	**86,13**	04


voor de LS range

		Art.nr.	€ p.st. / PG	
Duroplast (zeer krasvast) glanzend				
wit	P	**LS 1561.07 U**	**80,24**	04
alpine wit	P	**LS 1561.07 U WW**	**82,17**	04
lichtgrijs	P	**LS 1561.07 U LG**	**83,22**	04
zwart		**LS 1561.07 U SW**	**83,22**	04
Metaaluitvoeringen				
Aluminium	P L	**AL 1561.07 U**	**86,13**	04
Edelstaal	L	**ES 1561.07 U**	**86,13**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 1561.07 U AN**	**86,13**	04
Glanzend Chroom		**GCR 1561.07 U**	**121,72**	04

Uitlopend
Lichtmanagement

Levering wordt naar verwachting nog gegarandeerd tot eind 2019.

		Art.nr.	€ p.st.	/ PG

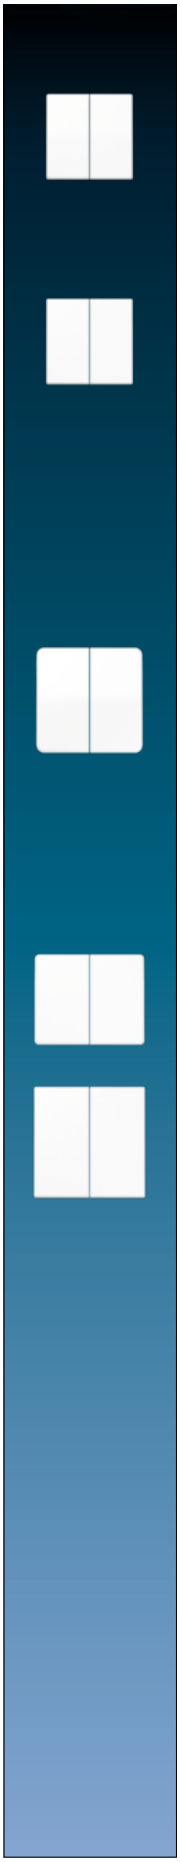

Tastafdekking
voor serietastdimmer universeel art.nr. 1252 UDE

voor de AS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**AS 1565.07**	**21,53**	04
alpine wit	P	**AS 1565.07 WW**	**21,53**	04

Duroplast (zeer krasvast) glanzend – antibacterieel

wit		**ABAS 1565.07**	**25,09**	04
alpine wit		**ABAS 1565.07 WW**	**25,09**	04

voor de A range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

alpine wit	P	**A 1565.07 WW**	**21,53**	04
zwart		**A 1565.07 SW**	**23,93**	04

Duroplast gelakt

aluminium	P L	**A 1565.07 AL**	**25,21**	04
champagne	P	**A 1565.07 CH**	**25,21**	04
mokka		**A 1565.07 MO**	**25,21**	04

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

alpine wit	L	**A 1565.07 BF WW**	**21,53**	04
zwart	L	**A 1565.07 BF SW**	**23,93**	04

Thermoplast (slagvast) gelakt

antraciet mat	L	**A 1565.07 BF ANM**	**23,93**	04

voor de CD range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**CD 1565.07**	**22,24**	04
alpine wit	P	**CD 1565.07 WW**	**22,98**	04
bruin		**CD 1565.07 BR**	**23,74**	04
grijs		**CD 1565.07 GR**	**23,74**	04
lichtgrijs	P	**CD 1565.07 LG**	**23,74**	04
zwart		**CD 1565.07 SW**	**23,74**	04

Metaaluitvoeringen (geanodiseerd aluminium)

goud-brons	L	**CD 1565.07 GB**	**25,81**	04
platina	L	**CD 1565.07 PT**	**25,81**	04

voor de SL range

alpine wit	**SL 1565.07 WW**	**25,80**	04
goud-brons	**SL 1565.07 GB**	**25,80**	04
zwart	**SL 1565.07 SW**	**25,80**	04

voor de LS range

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

wit	P	**LS 1565.07**	**22,24**	04
alpine wit	P	**LS 1565.07 WW**	**22,98**	04
lichtgrijs	P	**LS 1565.07 LG**	**23,74**	04
zwart		**LS 1565.07 SW**	**23,74**	04


Metaaluitvoeringen

Aluminium	P L	**AL 1565.07**	**30,39**	04
Edelstaal	L	**ES 1565.07**	**30,39**	04
Antraciet (gelakt aluminium)	L	**AL 1565.07 AN**	**30,39**	04
Dark (gelakt aluminium)	L	**AL 1565.07 D**	**34,07**	04
Messing klassiek	P	**ME 1565.07 C**	**48,58**	04
Messing antiek		**ME 1565.07 AT**	**48,58**	04

Uitlopend
Lichtmanagement
Jaloeziemanagement

Levering wordt naar verwachting nog gegarandeerd tot eind 2019.

	Art.nr.	€ p.st.	/ PG

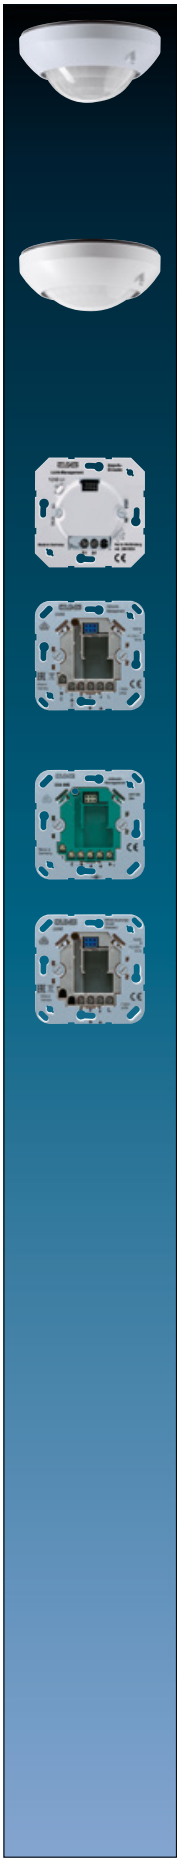

Bewegingsmelder plafondmontage
voor basiseenheid
art.nr. 1224 LED UDE, 1225 SDE, 1240 STE, 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1254 TSE, 1244 NVSE
voor neventoestel art.nr. 1223 NE
voor impulsgever art.nr. 1208 UI

alpine wit	**DAW 360 WW**	**124,68**	04
Aluminium (gelakt)	**DAW 360 AL**	**132,56**	04

Aanwezigheidsmelder Universeel
voor basiseenheid
art.nr. 1224 LED UDE, 1225 SDE, 1240 STE, 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1254 TSE, 1244 NVSE
voor neventoestel art.nr. 1223 NE
voor impulsgever art.nr. 1208 UI

alpine wit	**PMU 360 WW**	**126,78**	04
Aluminium (gelakt)	**PMU 360 AL**	**134,72**	04

Impulsgever

1208 UI	**58,99**	04

Motorstuureenheid Universeel – AC 230 V ~

232 ME	**94,63**	04

AC 230 V ~, 50 Hz
(N-leider noodzakelijk)
max. 1 motor 1000 W

Motorstuureenheid Universeel – DC 24 V

224 ME	**106,03**	04

DC 24 V
max. 3 A

Motorstuureenheid Standaard – AC 230 V ~

230 ME	**62,31**	04

AC 230 V ~, 50 Hz
(N-leider noodzakelijk)
max. 1 motor 1000 W
Niet geschikt voor master-slave functies!

Uitlopend
A 500

	Art.nr.	€ p.st. / PG



Afdekramen A 500
voor horizontale en verticale combinatie
1-voudig 81 x 81 x 10 mm
2-voudig 81 x 152 x 10 mm
3-voudig 81 x 223 x 10 mm
4-voudig 81 x 294 x 10 mm
5-voudig 81 x 365 x 10 mm

Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit

1-voudig	A 581 WW	6,65	01
2-voudig	A 582 WW	9,09	01
3-voudig	A 583 WW	16,64	01
4-voudig	A 584 WW	26,79	01
5-voudig	A 585 WW	40,95	01

zwart

1-voudig	A 581 SW	7,06	02
2-voudig	A 582 SW	10,15	02
3-voudig	A 583 SW	17,62	02
4-voudig	A 584 SW	28,38	02
5-voudig	A 585 SW	43,13	02

Duroplast gelakt
aluminium

1-voudig	A 581 AL	8,19	02
2-voudig	A 582 AL	13,21	02
3-voudig	A 583 AL	22,66	02
4-voudig	A 584 AL	36,51	02
5-voudig	A 585 AL	55,62	02


champagne

1-voudig	A 581 CH	8,19	02
2-voudig	A 582 CH	13,21	02
3-voudig	A 583 CH	22,66	02
4-voudig	A 584 CH	36,51	02
5-voudig	A 585 CH	55,62	02

mokka

1-voudig	A 581 MO	8,19	02
2-voudig	A 582 MO	13,21	02
3-voudig	A 583 MO	22,66	02
4-voudig	A 584 MO	36,51	02
5-voudig	A 585 MO	55,62	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG

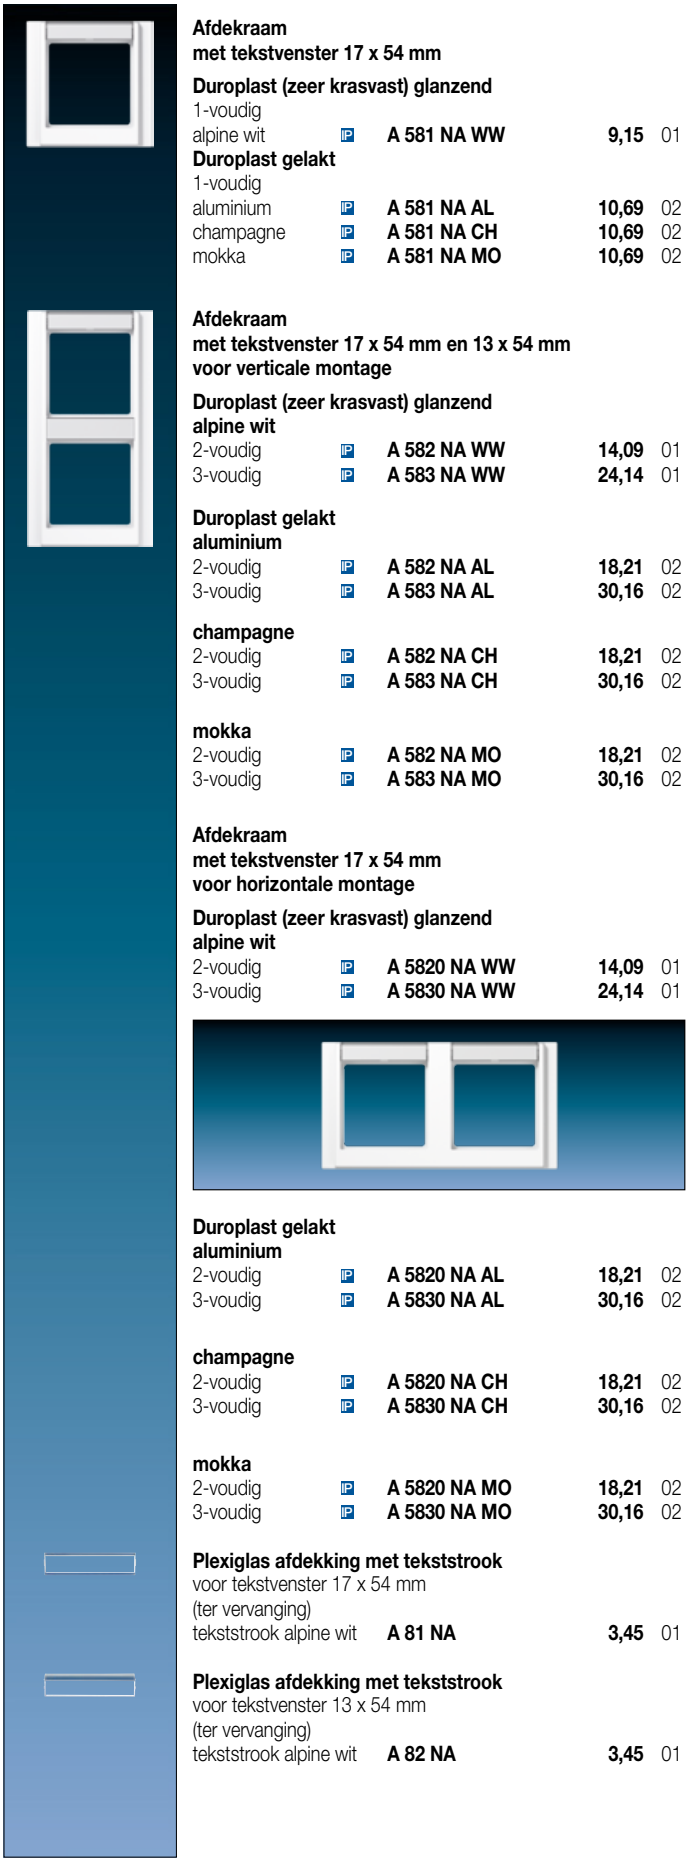

Afdekraam
met tekstvenster 17 x 54 mm

Duroplast (zeer krasvast) glanzend
1-voudig

alpine wit	A 581 NA WW	9,15	01

Duroplast gelakt
1-voudig

aluminium	A 581 NA AL	10,69	02
champagne	A 581 NA CH	10,69	02
mokka	A 581 NA MO	10,69	02

Afdekraam
met tekstvenster 17 x 54 mm en 13 x 54 mm
voor verticale montage

Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit

2-voudig	A 582 NA WW	14,09	01
3-voudig	A 583 NA WW	24,14	01

Duroplast gelakt
aluminium

2-voudig	A 582 NA AL	18,21	02
3-voudig	A 583 NA AL	30,16	02

champagne

2-voudig	A 582 NA CH	18,21	02
3-voudig	A 583 NA CH	30,16	02

mokka

2-voudig	A 582 NA MO	18,21	02
3-voudig	A 583 NA MO	30,16	02

Afdekraam
met tekstvenster 17 x 54 mm
voor horizontale montage

Duroplast (zeer krasvast) glanzend
alpine wit

2-voudig	A 5820 NA WW	14,09	01
3-voudig	A 5830 NA WW	24,14	01

Duroplast gelakt
aluminium

2-voudig	A 5820 NA AL	18,21	02
3-voudig	A 5830 NA AL	30,16	02

champagne

2-voudig	A 5820 NA CH	18,21	02
3-voudig	A 5830 NA CH	30,16	02

mokka

2-voudig	A 5820 NA MO	18,21	02
3-voudig	A 5830 NA MO	30,16	02

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 17 x 54 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	A 81 NA	3,45	01

Plexiglas afdekking met tekststrook
voor tekstvenster 13 x 54 mm
(ter vervanging)

tekststrook alpine wit	A 82 NA	3,45	01

Uitlopend
A plus

	Art.nr.	€ p.st. / PG	

Afdekramen A plus
voor horizontale en verticale combinatie
voor de A range
1-voudig 93 x 89 x 11 mm
2-voudig 93 x 160 x 11 mm
3-voudig 93 x 231 x 11 mm
4-voudig 93 x 302 x 11 mm
5-voudig 93 x 373 x 11 mm



aluminium

1-voudig	**AP 581 AL**	**9,84**	02
2-voudig	**AP 582 AL**	**16,73**	02
3-voudig	**AP 583 AL**	**30,28**	02
4-voudig	**AP 584 AL**	**45,15**	02
5-voudig	**AP 585 AL**	**69,04**	02



antraciet-aluminium

1-voudig	**AP 581 ANT AL**	**9,12**	02
2-voudig	**AP 582 ANT AL**	**14,84**	02
3-voudig	**AP 583 ANT AL**	**25,94**	02
4-voudig	**AP 584 ANT AL**	**41,09**	02
5-voudig	**AP 585 ANT AL**	**62,60**	02



blauw-aluminium

1-voudig	**AP 581 BL AL**	**9,12**	02
2-voudig	**AP 582 BL AL**	**14,84**	02
3-voudig	**AP 583 BL AL**	**25,94**	02
4-voudig	**AP 584 BL AL**	**41,09**	02
5-voudig	**AP 585 BL AL**	**62,60**	02



aluminium-alpine wit

1-voudig	**AP 581 AL WW**	**9,12**	02
2-voudig	**AP 582 AL WW**	**14,84**	02
3-voudig	**AP 583 AL WW**	**25,94**	02
4-voudig	**AP 584 AL WW**	**44,10**	02
5-voudig	**AP 585 AL WW**	**67,08**	02

	Art.nr.	€ p.st. / PG	

Afdekramen A plus
voor horizontale en verticale combinatie
voor de A range
1-voudig 93 x 89 x 11 mm
2-voudig 93 x 160 x 11 mm
3-voudig 93 x 231 x 11 mm
4-voudig 93 x 302 x 11 mm
5-voudig 93 x 373 x 11 mm



antraciet-alpine wit

1-voudig	**AP 581 ANT WW**	**7,85**	02
2-voudig	**AP 582 ANT WW**	**11,71**	02
3-voudig	**AP 583 ANT WW**	**18,96**	02
4-voudig	**AP 584 ANT WW**	**28,45**	02
5-voudig	**AP 585 ANT WW**	**43,31**	02



blauw-alpine wit

1-voudig	**AP 581 BL WW**	**7,85**	02
2-voudig	**AP 582 BL WW**	**11,71**	02
3-voudig	**AP 583 BL WW**	**18,96**	02
4-voudig	**AP 584 BL WW**	**28,45**	02
5-voudig	**AP 585 BL WW**	**43,31**	02



glanzend chroom-aluminium

1-voudig	**AP 581 GCR AL**	**40,93**	02
2-voudig	**AP 582 GCR AL**	**70,04**	02
3-voudig	**AP 583 GCR AL**	**116,70**	02
4-voudig	**AP 584 GCR AL**	**161,16**	02
5-voudig	**AP 585 GCR AL**	**251,44**	02



glanzend chroom-alpine wit

1-voudig	**AP 581 GCR WW**	**40,93**	02
2-voudig	**AP 582 GCR WW**	**70,04**	02
3-voudig	**AP 583 GCR WW**	**116,70**	02
4-voudig	**AP 584 GCR WW**	**161,16**	02
5-voudig	**AP 585 GCR WW**	**251,44**	02

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
022 A-1	16,21	01	33
022 A-2	16,21	01	33
071 A	16,21	01	34
071 B	14,90	01	34
071 C	14,90	01	34
1 MF 250	6,18	04	16
10 S 23 L	12,64	01	173
10 S 23 LA	17,27	01	173
102 KOZ W	36,68	01	171
102 KOZ WW	36,68	01	171
104.28	71,09	01	15
106.28	71,73	01	15
11	0,49	01	100
11 BR	1,02	01	132
11 GR	1,02	01	132
11 WW	0,95	01	37
1101-20	82,86	01	15
1101-3	66,31	01	15
1101-4	69,35	01	15
11015	77,89	01	15
11030	79,75	01	15
11060	79,75	01	15
111 NZ	6,36	01	18
11120	79,75	01	15
11120-20	85,78	01	15
12	0,49	01	100
12 BR	1,02	01	132
12 GR	1,02	01	132
12 WW	0,95	01	37
1201 URE	84,05	04	212
1201-1 URE	109,72	04	212
1202 URE	128,28	04	212
1208 REG	93,26	04	73
1208 UI	58,99	04	214
121-15	47,35	01	18
121-20	52,41	01	18
1220 NE	28,27	04	212
1223 NE	31,23	04	212
1224 LED UDE	130,73	04	212
1225 SDE	92,05	04	212
1234.10	26,84	01	15
1234.20	36,66	01	15
1240 STE	158,42	04	212
1244 NVSE	65,57	04	212
1252 UDE	150,90	04	212
1254 TSE	86,72	04	212
13	2,98	01	100
13 BR	3,58	01	132
13 GR	3,58	01	132
13 WW	3,37	01	37
132 U	142,02	04	85
132 U WS	278,33	04	85
132 WS	136,33	04	85
133.18	69,05	01	15
134.18	60,08	01	15
134.28	71,73	01	15
138.18	71,73	01	15
14	0,97	01	173
140 D	2,00	01	93
15 WW	0,95	01	100
161 TV	5,76	01	18
165-2 N	35,96	01	18
1656-21	28,08	01	47
168-1 WW	11,07	01	18
169 T SW	9,40	02	18
169 T WW	7,07	01	18
169-1 NFWE	13,65	01	17
169-1 NFWE WW	13,65	01	17
169-1 NWE WW	13,65	01	17
169-1 UAE WW	7,07	01	18
169-15 NWE	13,65	01	17
169-15 NWE WW	13,65	01	17
169-2 NFWE	14,76	01	17

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
169-2 NFWE WW	14,76	01	17
169-2 NINF	14,76	01	17
169-2 NINF WW	14,76	01	17
169-2 NT	14,76	01	17
169-2 NWE WW	14,76	01	17
169-2 UAE WW	7,07	01	18
1701 SE	79,02	04	73
1702 SE	128,30	04	73
1704 ESE	79,02	04	73
1708 IE	58,99	04	73
1710 DE	77,34	04	72
1711 DE	104,82	04	72
1712 DE	144,04	04	72
1713 DSTE	141,80	04	72
1720 NE	28,27	04	73
1723 NE	34,91	04	73
1724 DEB	85,00	04	82
1724 DM	78,54	04	82
1730 DD	71,55	04	81
1730 JE	72,82	04	72
1731 DD	97,30	04	81
1731 JE	99,69	04	72
1733 DNE	53,20	04	81
1792 HT BT	78,54	04	76
18 V	14,83	01	162
189 A	10,04	01	34
190-353	1,06	01	168
190-354	1,12	01	168
192	1,67	01	168
193-2	4,19	01	168
193-LED GN	11,81	04	16
194	3,88	01	168
195	3,55	01	168
20160 REG	144,00	16	203
20320 REG	200,00	16	203
2050 GE WS	1,19	06	211
2050 K	1,92	06	211
2050 RT SW	1,19	06	211
20640 REG	280,00	16	203
2073 U	37,79	06	198
2076-2 T	54,24	06	206
2076-4 T	96,79	06	206
2096 LUX	97,63	06	197
2099 REGHE	464,04	36	205
2103 REG ES	229,89	16	206
211 GDE	163,52	04	81
2116 REG	204,00	36	206
2128 REG	267,49	36	206
21280 REG	440,00	36	203
2131 USBS	197,62	06	203
2131 USBS REG	214,38	16	203
2131.16 UP	109,93	06	205
2132.6 UP	129,02	06	205
2142 REG	332,50	36	204
2177 SV R	187,68	06	206
2178	215,72	06	200
2178 ORTS	193,44	06	201
2178 TS	223,67	06	201
2194 REGHM	269,28	16	205
2204.01 REGA	354,90	16	205
2204.01 REGAM	303,29	16	205
2214 REG A	244,44	16	207
2214 REGAM	203,89	16	207
2224 WH	482,99	06	207
2225 BFA	76,37	06	207
2225 WS U	832,32	06	207
224 ME	106,03	04	214
230 ME	62,31	04	214
2302.16 REGHM	214,39	36	204
2304.16 REGCHM	348,26	16	204
2304.16 REGHE	226,34	36	204
2304.16 REGHM	311,44	36	204
23066 REGHE	352,00	16	205

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
2308.16 REGCHM	446,18	36	204
2308.16 REGHE	385,13	36	204
2308.16 REGHM	429,77	36	204
2316.16 REGHE	606,42	36	204
232 ME	94,63	04	214
2336 REG HZ HE	200,54	36	205
2336 REG HZR HE	227,20	16	205
240 DPE	43,61	04	82
240 PDPE	125,56	04	82
240 PDPE TW	134,62	04	82
240-10	43,61	04	81
240-10 EB	153,41	04	83
240-31	43,61	04	81
2424 REGHE	294,21	16	204
245.20	101,42	04	81
2501 HZ UP	147,14	06	206
2501 UP	127,96	06	206
2502 REGHE	206,42	16	204
2504 REGHE	289,75	16	204
2504 REGHER	221,90	16	205
2508 REGHE	498,34	36	205
2514 REGHE	294,25	16	204
2531 UP	165,46	06	206
28	33,16	01	15
28 G1	37,65	01	15
28 G1 SL	14,56	04	15
306 A	12,79	01	173
3069-2 AT	5,52	01	20
3069-2 BR	5,52	01	20
3069-2 LEX	5,52	01	20
3069-2 PAND	5,52	01	20
3069-2 SIE	5,52	01	20
3069-25 WE	5,52	01	20
321 A	7,41	01	171
321 A WW	7,41	01	171
3210 UP	178,14	06	206
328	2,48	01	173
328 WW	2,51	01	173
328-622	5,23	01	173
328-622 WW	5,24	01	173
328-626	8,79	01	173
328-676	5,23	01	173
328-676 WW	5,24	01	173
33 AN K	1,27	01	161
33 AN L	1,27	01	161
33 AN N	1,27	01	161
33 AN T	1,27	01	161
33 GN	1,27	01	116
33 K	1,27	01	116
33 K WW	1,27	01	116
33 KLAR	1,27	01	116
33 L	1,27	01	116
33 L WW	1,27	01	116
33 NR	1,27	01	116
33 O	1,27	01	116
33 T	1,27	01	116
33 T WW	1,27	01	116
331 A	14,03	01	173
333 A	14,15	01	173
3361 AL	147,22	06	198
3361 M WW	132,35	06	197
3361 WW	137,70	06	198
3361-1 AL	182,70	06	198
3361-1 M WW	165,65	06	197
3361-1 WW	172,34	06	198
34	4,82	01	15
34 KO5	4,82	01	16
34.10	1,67	01	15
37	4,01	01	97
37 BL	4,01	01	97
37 D	5,07	01	97
37 G	4,01	01	97
37 GE	4,01	01	97

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
37 R	4,01	01	97
37.02	4,01	01	97
37.05	4,01	01	97
37.06	4,01	01	97
37.07	4,01	01	97
37.08	4,01	01	97
3901 REGHE	248,53	16	205
3902 REGHE	347,05	36	205
3904 EB LED	248,00	16	205
3904 REG LED	248,00	16	205
3904 REGHE	410,95	36	205
4.28 WU G	20,26	01	162
4008 TSM	127,23	04	83
4071 RF TSM	94,51	06	189
4071 TSM	103,90	06	180
4071.01 LED	56,82	06	190
4071.02 LED	63,67	06	190
4072 RF TSM	95,34	06	189
4072 TSM	111,22	06	180
4072.01 LED	61,70	06	193
4072.02 LED	72,57	06	193
4073 RF TSM	95,97	06	189
4073 TSM	122,22	06	180
4074 RF TSM	96,80	06	189
4074 TSM	145,11	06	180
4091 TSEM	72,47	06	181
4092 TSEM	76,80	06	181
4093 KRM TS D	260,80	06	184
4093 TSEM	81,88	06	181
4094 TSEM	88,60	06	83
4191 TSM	127,85	06	180
4192 TSM	135,14	06	180
4193 TSM	146,18	06	180
4194 TSM	156,29	06	180
4212 TSM	54,19	04	84
4224 TSM	67,55	04	84
4236 TSM	86,78	04	84
4248 TSM	105,11	04	84
5010 KIU	15,91	01	119
5010 U	11,91	21	119
502 EU	19,24	01	14
502 KOEU	33,21	01	14
502 KOTU	36,36	01	14
502 TU	22,24	01	14
5020 NKIU	15,91	01	119
5020 NU	11,91	21	119
5022 NU	12,05	21	119
503 EU	34,25	01	14
503 KO EU	48,20	01	14
505 ETU	18,93	01	14
505 EU	13,88	21	14
505 KO5 VEU M 230	36,74	04	44
505 KO5 VEU M 24	36,74	04	44
505 KOU 5	28,36	01	14
505 KOVU 5	31,12	01	14
505 U 5	21,59	01	14
506 ETU	12,33	01	14
506 EU	8,91	21	14
506 KO5 EU D 230	23,20	04	43
506 KO5 EU D 24	23,20	04	43
506 KOETU	26,53	01	14
506 KOEU	23,52	01	14
506 U-LEDW	60,94	04	100
506-20 U	18,48	01	14
507 ETU	22,24	01	14
507 EU	19,24	01	14
509 ETU	27,94	01	14
509 EU	25,03	01	14
509 VU	25,54	01	14
511 NKIUZV	8,29	01	120
511 NUZV	6,29	21	120
5120 FBFKI	14,25	01	59
5120 FBFKI WW	14,25	01	59
520-45 NZ	8,89	01	38
520-O LEDW-1	54,62	04	141
520-O LEDW-2	54,62	04	100
521 KIZNAUF	175,45	04	17
525.050	8,10	01	35
525.060	8,10	01	35
525.201	8,10	01	35
525.202	8,10	01	35
525.251	8,10	01	35
525.252	8,10	01	35
528	10,18	01	118
5301 EU	15,62	01	14
5306 EU	17,82	01	14
531 EU	10,49	01	14
531 KO5 EU M 230	51,77	04	44
531 KO5 EU M 24	51,77	04	44
531 KO6 EU M 24	65,34	01	45
531-41 U	27,21	01	14
532 EU	22,21	01	14
532-4 EU	27,21	01	14
533 EU	10,90	01	14
533 U-LEDW	62,02	04	100
533-2 U	26,79	01	14
534 EU	15,61	01	14
534 KO5 EU D 230	27,66	04	43
534 KO5 EU D 24	27,66	04	43
535 EU	16,99	01	14
535 EU 5	24,06	01	14
537	5,78	01	128
539 EU	26,78	01	14
539 VU	25,54	01	14
54	4,08	01	21
54 ACO-1	7,89	01	21
54 XLRD	5,38	01	21
54-1 WE	5,38	01	21
54-15 WE	5,38	01	21
54-2 ACS	5,38	01	21
54-2 AT	5,38	01	21
54-2 BTR	5,38	01	21
54-2 CXLR	5,38	01	21
54-2 D 15	5,38	01	21
54-2 D 25	5,38	01	21
54-2 D 9	5,38	01	21
54-2 GFP	5,38	01	21
54-2 ITT	5,38	01	21
54-2 SC	5,38	01	21
54-2 WE	5,38	01	21
54-25 WE	5,38	01	21
5506 ZU	26,41	01	118
5506 ZU WW	26,41	01	118
551 WU	2,72	01	37
554	15,10	01	128
5545 EU	35,85	01	119
5545 EU WW	35,85	01	119
5546 EU	28,43	01	119
5546 EU WW	28,43	01	119
5575 EU	35,54	01	119
5575 EU WW	35,54	01	119
5576 EU	28,30	01	119
5576 EU WW	28,30	01	119
561 B	10,49	01	128
561 GL BL	22,71	01	117
561 GL GE	22,71	01	117
561 GL RT	22,71	01	117
561 NTF	6,17	01	125
561 SAT	5,60	01	125
561 TV	5,60	01	125
561 Z5	5,12	01	128
561-4 SAT1	6,06	01	125
561-4 SAT2	6,06	01	125
562	11,07	01	125
564	11,07	01	128
564 GE	14,83	02	128
565-2 NUZ	36,79	01	128
567 S	42,90	04	125
568	11,07	01	125
568-1	11,07	01	125
569 T	5,77	01	27
569 TNA	8,27	01	27
569-1 NAUA	8,27	01	126
569-1 NWE	18,45	01	127
569-1 UA	5,77	01	126
569-1 WE	18,45	01	126
569-15 NWE	18,45	01	127
569-15 WE	18,45	01	126
569-2 AT	19,19	01	127
569-2 NAT	19,19	01	127
569-2 NAUA	8,27	01	126
569-2 NINF	19,19	01	127
569-2 NT	19,19	01	127
569-2 NWE	19,19	01	127
569-2 PAND	19,19	01	128
569-2 UA	5,77	01	126
569-2 WE	19,19	01	126
569-21 ACS	19,19	01	127
569-25 NWE	19,19	01	127
569-25 WE	19,19	01	127
58 A ZUG	5,03	01	37
581 A	8,10	01	100
582 A	13,53	01	100
583 A	18,93	01	37
590 A	14,71	01	125
590 NAA	17,21	01	125
590 Z	3,09	01	128
590 ZA	3,09	01	128
594-0	10,48	01	128
594-1	11,07	01	127
594-2	11,07	01	127
594-8	9,36	01	125
594-9	9,36	01	125
6 WE	8,64	01	17
6.28 WU G	13,94	01	162
60 ANA	3,01	01	170
60 FO	4,08	01	97
60 GL	2,23	01	88
60 NA	3,55	01	171
60 NA WW	3,55	01	171
600	5,88	01	170
600 G	5,02	01	169
600 NA	5,02	01	166
6010 A	11,85	21	171
6010 KIA	15,85	01	171
602 A	21,90	01	170
602 A WW	21,90	01	170
602 E	20,22	01	169
602 EH	40,67	01	169
602 KOA	35,58	01	170
602 KOA WW	35,58	01	170
602 KOE	34,31	01	169
602 KOW	40,08	01	165
602 W	26,28	01	165
6020 A	11,85	21	171
6020 A WW	11,85	21	171
6020 KIA	15,85	01	171
6020 KIA WW	15,85	01	171
6022 A	12,51	01	171
603 EHW	55,76	01	165
603 W	40,60	01	165
605 A	17,20	01	171
605 A WW	17,20	01	171
605 E	20,99	01	169
605 W	27,15	01	166
606 A	11,94	21	170
606 A WW	11,94	21	170
606 ANA	14,44	01	170
606 ANA WW	14,44	01	170
606 E	10,90	01	169
606 EH	30,69	01	169
606 KO5 A	26,04	01	170
606 KO5 A WW	26,04	01	170
606 KOE	24,23	01	169
606 KOW	30,56	01	165
606 NA	3,01	01	165
606 NAW	18,73	01	165
606 W	16,23	01	165
606 Z	28,75	01	169
606 ZA	24,76	01	171
606 ZA WW	24,76	01	171
607 A	21,90	01	170
607 A WW	21,90	01	170
607 E	20,22	01	169
607 W	26,28	01	165
608 A	27,54	01	171
608 E	26,83	01	169
609 VA	25,54	01	171
609 VA WW	25,54	01	171
609 VW	37,36	01	166

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
61 GL	2,23	01	166
61 NA	3,45	01	16
611 A	7,17	01	171
620	12,94	01	170
620 A	7,08	21	171
620 A WW	7,08	21	171
620 KIA	9,08	01	171
620 KIA WW	9,08	01	171
620 N	8,74	01	169
620 NAW	15,95	01	167
620 W	13,45	01	167
620 WSL	62,79	01	167
621 WX	13,45	01	167
622	13,35	01	170
622 N	20,63	01	169
622 NAW	38,63	01	167
622 NAWW	36,96	01	167
622 NV	37,27	01	167
622 NW	35,77	01	167
623 NAW	63,46	01	167
623 NW	55,96	01	167
625 A	37,86	01	172
626 A	30,11	01	172
63 WBT	5,83	01	22
630	21,56	01	170
631 A	13,64	01	170
631 A WW	13,64	01	170
631 E	12,19	01	169
631 NAW	20,11	01	166
631 W	17,61	01	165
633 A	13,76	01	170
633 A WW	13,76	01	170
633 W	19,35	01	165
633-2 E	28,43	01	169
633-2 W	35,15	01	165
634 A	21,03	01	170
634 A WW	21,03	01	170
634 E	16,73	01	169
634 W	23,51	01	165
637-10	17,94	01	169
637-10 A	18,36	01	173
637-10 A WW	18,36	01	173
637-10 W	24,00	01	168
637-14	19,27	01	169
637-14 A	18,36	01	173
637-14 A WW	18,36	01	173
637-14 W	24,00	01	168
639 VA	25,54	01	171
639 VA WW	25,54	01	171
639 VW	37,36	01	166
639 W	34,13	01	166
642 B-1	23,02	01	34
642 B-2	23,02	01	34
642 C	14,90	01	33
642 D	14,90	01	33
642 E	21,61	01	34
645 A	34,60	01	171
646 A	30,09	01	171
65 WIS	27,86	01	18
651	6,65	01	170
652	8,03	01	170
661	11,20	01	170
661 WGL BL	22,71	01	166
661 WGL GE	22,71	01	166
661 WGL R	22,71	01	166
671 W	41,28	01	167
675 A	37,86	01	172
675 A WW	37,86	01	172
675 W	50,45	01	167
676 A	30,11	01	172
676 A WW	30,11	01	172
676 KOW	48,97	01	167
676 NAW	39,37	01	167
676 W	34,37	01	167
80 KLEFO	11,29	01	71
800	5,78	01	165
800 AW	25,91	01	164
800 G	4,88	01	164
800 KO	4,03	01	196
800 NA	5,02	01	161

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
800 NT	2,72	01	196
800 P	4,03	01	196
8012 W	103,72	01	164
8015 W	103,72	01	164
802 E	20,22	01	165
802 EHW	40,67	01	165
802 KOW	40,08	01	161
802 SL	8,53	01	112
802 SL tot 825 SL	8,53	01	91
802 W	26,28	01	161
803	5,78	01	165
803 EHW	55,76	01	165
803 KOW	54,48	01	161
803 W	40,49	01	161
804.18 W	76,88	01	162
804.28 G	151,93	01	162
805 E	21,30	01	165
805 MP	8,79	01	197
805 NA	8,18	01	161
805 NAW	29,65	01	161
805 NT	5,92	01	197
805 P	8,79	01	197
805 W	27,15	01	161
806 E	10,90	01	165
806 EHW	30,69	01	165
806 KOW	30,56	01	161
806 NAW	18,73	01	161
806 W	16,23	01	161
806 ZW	36,06	01	161
806.18 W	86,24	01	162
806.28 G	151,93	01	162
807 E	19,71	01	165
807 W	26,28	01	161
808 E	26,83	01	165
809 NAW	34,46	01	161
809 VW	37,36	01	161
809 W	31,96	01	161
820	12,94	01	165
820 GN NAW	17,30	01	162
820 KINAW	17,95	01	162
820 KIW	15,45	01	162
820 KOW	27,36	01	162
820 N	8,74	01	165
820 NAW	15,95	01	162
820 NAWSL	65,80	01	162
820 O NAW	17,30	01	162
820 W	13,45	01	162
821 FKI W	19,65	01	59
821 UF W	324,17	01	17
821-15 USW	54,48	01	59
821-20 USW	60,54	01	59
822	13,35	01	165
822 KINAW	40,96	01	163
822 N	20,22	01	165
822 NAW	36,96	01	163
822 NAWSL	134,95	01	163
822 W	31,96	01	163
8220 KINAW	40,96	01	163
8220 NAW	36,96	01	163
8220 NAWSL	137,36	01	163
8220 W	31,96	01	163
8220-1 W	33,22	01	163
823 NVDW	91,57	04	164
8230 NAW	66,27	01	163
8230 W	58,77	01	163
824 TDW	134,24	04	164
830	16,03	01	165
831 E	12,19	01	165
831 NAW	20,11	01	161
831 W	17,61	01	161
833 W	19,35	01	161
833 ZW	37,26	01	161
833-2 W	35,15	01	161
833.18 G	151,93	01	162
833.18 W	87,74	01	162
834 E	16,73	01	165
834 W	23,51	01	161
834.10 W	59,33	01	162
834.18 W	76,88	01	162
834.20 W	68,30	01	162

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
834.28 G	151,93	01	162
835 NAW	31,05	01	161
835 W	28,55	01	161
837-10	17,92	01	165
837-10 W	23,40	01	163
837-14	18,69	01	165
837-14 W	24,00	01	163
839 NAW	36,63	01	161
839 VW	37,36	01	161
839 W	34,13	01	161
844.20 W	109,79	04	164
8471.01 LED W	65,21	06	196
8471.02 LED W	71,50	06	196
8472.01 LED W	69,16	06	197
8472.02 LED W	79,98	06	197
851	6,45	01	165
852	8,03	01	165
854 W	17,81	01	164
860 WGL BL	22,71	01	161
860 WGL GE	22,71	01	161
860 WGL RT	22,71	01	161
861	11,07	01	165
862	12,57	01	165
864 GDW	80,04	04	164
871 W	41,28	01	163
875 W	50,45	01	163
876 KOW	48,97	01	163
876 NAW	39,37	01	163
876 W	34,37	01	162
890	1,12	01	164
891	1,12	01	164
892	1,67	01	164
893-1	4,19	01	164
893-2	4,19	01	164
894	1,67	01	164
895	3,55	01	164
90	6,30	01	16
90-LED BL	12,04	04	16
90-LED GN	12,04	04	16
90-LED RT	12,04	04	16
90-LED W	12,04	04	16
9062-02	9,08	01	47
93	6,30	01	16
93-LED GN	11,81	04	16
93-LED RT	11,81	04	16
938-10 EU	10,73	01	16
938-14 EU	10,73	01	16
94	7,05	01	16
94 GN	7,05	01	16
94 RT	7,05	01	16
94-LED BL	12,04	04	16
94-LED GN	12,04	04	16
94-LED RT	12,04	04	16
94-LED W	12,04	04	16
941224 LED W	12,04	04	16
95	6,30	01	16
96-12	7,38	01	16
96-24	7,38	01	16
96-36	10,68	01	16
96-48	10,68	01	16
961248 LED BL	12,04	04	16
961248 LED GN	12,04	04	16
961248 LED RT	12,04	04	16
961248 LED W	12,04	04	16
98	10,16	01	16
98-220	10,16	01	16
99	7,05	01	16
A 022 A-1	15,51	01	33
A 022 A-1 WW	15,51	01	33
A 022 A-2	16,21	01	33
A 022 A-2 WW	16,21	01	33
A 071 A	16,21	01	34
A 071 A WW	16,21	01	34
A 071 B	14,90	01	34
A 071 B WW	14,90	01	34
A 071 C	14,90	01	34
A 071 C WW	14,90	01	34
A 110	14,74	01	86
A 1504.10 N	31,59	01	89
A 1504.10 N AL	35,24	01	103

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 1504.10 N SW	36,34	01	103
A 1504.10 N WW	31,59	01	89
A 1504.20 N	36,96	01	89
A 1504.20 N AL	42,37	01	103
A 1504.20 N SW	42,48	01	103
A 1504.20 N WW	36,96	01	89
A 1520 BFKLKO GN	34,70	02	104
A 1520 BFKLKO O	34,70	02	104
A 1520 BFKLKO RT	34,70	02	104
A 1520 BFKLKO WW	30,13	01	104
A 1520 BFKO	27,31	01	89
A 1520 BFKO GN	31,49	02	89
A 1520 BFKO O	31,49	02	89
A 1520 BFKO RT	31,49	02	89
A 1520 BFKO WW	27,31	01	89
A 1520 BFNAKO GN	33,99	02	89
A 1520 BFNAKO O	33,99	02	89
A 1520 BFNAKO RT	33,99	02	89
A 1520 BFNAKO WW	29,81	01	89
A 1520 FBFKI ANM	17,73	02	57
A 1520 FBFKI SW	16,78	02	57
A 1520 FBFKI WW	10,91	01	57
A 1520 FKI	10,91	01	57
A 1520 FKI AL	18,89	02	57
A 1520 FKI CH	18,89	02	57
A 1520 FKI MO	18,89	02	57
A 1520 FKI SW	16,78	02	57
A 1520 FKI WW	13,19	01	57
A 1520 N	6,29	21	89
A 1520 N AL	13,09	02	103
A 1520 N CH	13,09	02	103
A 1520 N MO	13,09	02	103
A 1520 N SW	10,59	02	103
A 1520 N WW	6,29	21	89
A 1520 NBF	6,29	21	89
A 1520 NBF ANM	10,59	02	103
A 1520 NBF BL	10,59	02	89
A 1520 NBF GN	10,59	02	89
A 1520 NBF O	10,59	02	89
A 1520 NBF RT	10,59	02	89
A 1520 NBF SW	10,59	02	103
A 1520 NBF WW	6,29	21	89
A 1520 NBFKI	8,29	01	89
A 1520 NBFKI ANM	12,59	02	103
A 1520 NBFKI BL	12,59	02	89
A 1520 NBFKI GN	12,59	02	89
A 1520 NBFKI O	12,59	02	89
A 1520 NBFKI RT	12,59	02	89
A 1520 NBFKI SW	12,59	02	103
A 1520 NBFKI WW	8,29	01	89
A 1520 NBFKIKL AL	22,58	02	104
A 1520 NBFKIKL ANM	17,42	02	104
A 1520 NBFKIKL SW	17,42	02	104
A 1520 NBFKIKL WW	15,98	01	104
A 1520 NBFKIKLCH	22,58	02	104
A 1520 NBFKIKLMO	22,58	02	104
A 1520 NBFKINA GN	15,09	02	89
A 1520 NBFKINA O	15,09	02	89
A 1520 NBFKINA RT	15,09	02	89
A 1520 NBFKINA WW	10,79	01	89
A 1520 NBFKL AL	20,58	02	104
A 1520 NBFKL ANM	15,42	02	104
A 1520 NBFKL CH	20,58	02	104
A 1520 NBFKL MO	20,58	02	104
A 1520 NBFKL SW	15,42	02	104
A 1520 NBFKL WW	13,98	01	104
A 1520 NBFKLSL AL	68,87	02	104
A 1520 NBFKLSL ANM	63,46	02	104
A 1520 NBFKLSL CH	68,87	02	104
A 1520 NBFKLSL MO	68,87	02	104
A 1520 NBFKLSL SW	63,46	02	104
A 1520 NBFKLSL WW	59,54	01	104
A 1520 NBFNA GN	13,09	02	89
A 1520 NBFNA O	13,09	02	89
A 1520 NBFNA RT	13,09	02	89
A 1520 NBFNA WW	8,79	01	89
A 1520 NKI	8,29	01	89
A 1520 NKI AL	15,09	02	103
A 1520 NKI CH	15,09	02	103
A 1520 NKI MO	15,09	02	103

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 1520 NKI SW	12,59	02	103
A 1520 NKI WW	8,29	01	89
A 1520 NKIKL SW	17,42	02	104
A 1520 NKIKL WW	15,98	01	104
A 1520 NKL SW	15,42	02	104
A 1520 NKL WW	13,98	01	104
A 1520 NX	6,29	01	37
A 1520 NX WW	6,29	21	37
A 1520 NXBF	6,29	01	37
A 1520 NXBF GN	10,59	02	37
A 1520 NXBF O	10,59	02	37
A 1520 NXBF RT	10,59	02	37
A 1520 NXBF WW	6,29	01	37
A 1520 NXBFKI	8,29	01	37
A 1520 NXBFKI GN	12,59	02	37
A 1520 NXBFKI O	12,59	02	37
A 1520 NXBFKI WW	8,29	01	37
A 1520 NXBFKO	27,31	01	37
A 1520 NXBFKO GN	31,49	02	37
A 1520 NXBFKO O	31,49	02	37
A 1520 NXBFKO WW	27,31	01	37
A 1520 NXKI	8,29	01	37
A 1520 NXKI WW	8,29	01	37
A 1520 PL	0,65	01	91
A 1520 PL WW	0,65	01	91
A 1520-13 BF SEV AL	28,93	02	57
A 1520-13 BF SEV CH	28,93	02	57
A 1520-13 BF SEV MO	28,93	02	57
A 1520-13 BF SEV SW	26,28	02	57
A 1520-13 BF SEV WW	21,34	01	57
A 1520-O AL LNW	64,07	04	50
A 1520-O ANM LNW	57,97	04	50
A 1520-O CH LNW	64,07	04	50
A 1520-O LNW	54,72	04	50
A 1520-O MO LNW	64,07	04	50
A 1520-O SW LNW	57,97	04	50
A 1520-O WW LNW	54,72	04	50
A 1539-O AL LNW	53,05	04	50
A 1539-O ANM LNW	48,73	04	50
A 1539-O CH LNW	53,05	04	50
A 1539-O LNW	48,24	04	50
A 1539-O MO LNW	53,05	04	50
A 1539-O SW LNW	48,73	04	50
A 1539-O WW LNW	48,24	04	50
A 1539-OO AL LNW	48,44	04	50
A 1539-OO ANM LNW	44,11	04	50
A 1539-OO CH LNW	48,44	04	50
A 1539-OO LNW	43,63	04	50
A 1539-OO MO LNW	48,44	04	50
A 1539-OO SW LNW	44,11	04	50
A 1539-OO WW LNW	43,63	04	50
A 1540	7,11	01	93
A 1540 AL	17,71	02	105
A 1540 BF ANM	8,83	02	105
A 1540 BF KO5 ANM	7,61	06	190
A 1540 BF KO5 SW	7,61	06	190
A 1540 BF KO5 WW	5,56	06	190
A 1540 BF SW	8,83	02	105
A 1540 BF WW	7,11	01	105
A 1540 CH	17,71	02	105
A 1540 KO5	5,56	06	190
A 1540 KO5 AL	12,50	06	190
A 1540 KO5 CH	12,50	06	190
A 1540 KO5 MO	12,50	06	190
A 1540 KO5 SW	7,61	06	190
A 1540 KO5 WW	5,56	06	190
A 1540 MO	17,71	02	105
A 1540 SW	8,83	02	105
A 1540 WW	7,11	01	93
A 1540.20	9,60	01	93
A 1540.20 AL	20,77	02	105
A 1540.20 BF ANM	11,90	02	105
A 1540.20 BF SW	11,90	02	105
A 1540.20 BF WW	9,60	01	105
A 1540.20 SW	11,90	02	105
A 1540.20 WW	9,60	01	93
A 1541	6,70	01	88
A 1541 AL	18,43	02	103
A 1541 BF ANM	10,18	02	103
A 1541 BF SW	10,18	02	103

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 1541 BF WW	6,70	01	103
A 1541 CH	18,43	02	103
A 1541 MO	18,43	02	103
A 1541 SW	10,18	02	103
A 1541 WW	6,70	01	88
A 1561.07 AL	23,18	04	213
A 1561.07 BF ANM	16,54	04	213
A 1561.07 BF SW	16,54	04	213
A 1561.07 BF U ANM	79,77	04	213
A 1561.07 BF U SW	79,77	04	213
A 1561.07 BF U WW	77,39	04	213
A 1561.07 BF WW	14,20	04	213
A 1561.07 CH	23,18	04	213
A 1561.07 MO	23,18	04	213
A 1561.07 SW	16,54	04	213
A 1561.07 U AL	80,62	04	213
A 1561.07 U CH	80,62	04	213
A 1561.07 U MO	80,62	04	213
A 1561.07 U SW	79,77	04	213
A 1561.07 U WW	77,39	04	213
A 1561.07 WW	14,20	04	213
A 1565.07 AL	25,21	04	214
A 1565.07 BF ANM	23,93	04	214
A 1565.07 BF SW	23,93	04	214
A 1565.07 BF WW	21,53	04	214
A 1565.07 CH	25,21	04	214
A 1565.07 MO	25,21	04	214
A 1565.07 SW	23,93	04	214
A 1565.07 WW	21,53	04	214
A 1700 AL	32,57	04	74
A 1700 BF ANM	25,96	04	74
A 1700 BF SW	25,96	04	74
A 1700 BF WW	23,61	04	74
A 1700 BFP ANM	28,12	04	74
A 1700 BFP SW	28,12	04	74
A 1700 BFP WW	25,76	04	74
A 1700 CH	32,57	04	74
A 1700 MO	32,57	04	74
A 1700 P AL	34,73	04	74
A 1700 P CH	34,73	04	74
A 1700 P MO	34,73	04	74
A 1700 P SW	28,12	04	74
A 1700 P WW	25,76	04	74
A 1700 SW	25,96	04	74
A 1700 WW	23,61	04	74
A 1701 AL	77,45	04	75
A 1701 BF ANM	70,84	04	75
A 1701 BF SW	70,84	04	75
A 1701 BF WW	68,50	04	75
A 1701 BFP ANM	75,16	04	75
A 1701 BFP SW	75,16	04	75
A 1701 BFP WW	72,82	04	75
A 1701 CH	77,45	04	75
A 1701 MO	77,45	04	75
A 1701 P AL	81,77	04	75
A 1701 P CH	81,77	04	75
A 1701 P MO	81,77	04	75
A 1701 P SW	75,16	04	75
A 1701 P WW	72,82	04	75
A 1701 SW	70,84	04	75
A 1701 WW	68,50	04	75
A 1702 AL	40,91	44	76
A 1702 BF ANM	34,28	44	76
A 1702 BF SW	34,28	44	76
A 1702 BF WW	31,91	44	76
A 1702 CH	40,91	44	76
A 1702 MO	40,91	44	76
A 1702 SW	34,28	44	76
A 1702 WW	31,91	44	76
A 17180	64,49	04	78
A 17180 AL	67,70	04	78
A 17180 ANM	66,70	04	78
A 17180 CH	67,70	04	78
A 17180 MO	67,70	04	78
A 17180 SW	66,70	04	78
A 17180 WU	74,73	04	78
A 17180 WU AL	77,45	04	78
A 17180 WU ANM	76,93	04	78
A 17180 WU CH	77,45	04	78
A 17180 WU MO	77,45	04	78

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 17180 WU SW	76,93	04	78
A 17180 WU WW	74,73	04	78
A 17180 WW	64,49	04	78
A 17181	104,49	04	79
A 17181 AL	107,46	04	79
A 17181 ANM	106,42	04	79
A 17181 CH	107,46	04	79
A 17181 MO	107,46	04	79
A 17181 SW	106,42	04	79
A 17181 WU	112,66	04	80
A 17181 WU AL	115,88	04	80
A 17181 WU ANM	114,84	04	80
A 17181 WU CH	115,88	04	80
A 17181 WU MO	115,88	04	80
A 17181 WU SW	114,84	04	80
A 17181 WU WW	112,66	04	80
A 17181 WW	104,49	04	79
A 17280	64,49	04	79
A 17280 AL	67,70	04	79
A 17280 ANM	66,70	04	79
A 17280 CH	67,70	04	79
A 17280 MO	67,70	04	79
A 17280 SW	66,70	04	79
A 17280 WW	64,49	04	79
A 17281	104,49	04	80
A 17281 AL	107,46	04	80
A 17281 ANM	106,42	04	80
A 17281 CH	107,46	04	80
A 17281 MO	107,46	04	80
A 17281 SW	106,42	04	80
A 17281 WW	104,49	04	80
A 1750 D SW	85,02	04	76
A 1750 D WW	84,02	04	76
A 1751 BFBT ANM	102,69	04	77
A 1751 BFBT SW	102,69	04	77
A 1751 BFBT WW	100,35	04	77
A 1751 BFPBT ANM	104,88	04	77
A 1751 BFPBT SW	104,88	04	77
A 1751 BFPBT WW	102,53	04	77
A 1751 BT AL	109,30	04	77
A 1751 BT CH	109,30	04	77
A 1751 BT MO	109,30	04	77
A 1751 BT SW	102,69	04	77
A 1751 BT WW	100,35	04	77
A 1751 PBT AL	111,47	04	77
A 1751 PBT CH	111,47	04	77
A 1751 PBT MO	111,47	04	77
A 1751 PBT SW	104,88	04	77
A 1751 PBT WW	102,53	04	77
A 189 A	10,04	01	34
A 189 A WW	10,04	01	34
A 20 NA	3,30	01	89
A 2178	214,93	06	200
A 2178 AL	219,22	06	200
A 2178 ANM	216,69	06	200
A 2178 BF ORTS ANM	195,19	06	201
A 2178 BF ORTS SW	195,19	06	201
A 2178 BF ORTS WW	193,44	06	201
A 2178 CH	219,22	06	200
A 2178 MO	219,22	06	200
A 2178 ORTS	193,44	06	201
A 2178 ORTS AL	197,73	06	201
A 2178 ORTS CH	197,73	06	201
A 2178 ORTS MO	197,73	06	201
A 2178 ORTS SW	195,19	06	201
A 2178 ORTS WW	193,44	06	201
A 2178 SW	216,69	06	200
A 2178 TS	223,67	06	201
A 2178 TS AL	228,05	06	201
A 2178 TS ANM	225,37	06	201
A 2178 TS CH	228,05	06	201
A 2178 TS MO	228,05	06	201
A 2178 TS SW	225,37	06	201
A 2178 TS WW	223,67	06	201
A 2178 WW	214,93	06	200
A 3171	37,40	01	57
A 3171 AL	41,51	02	57
A 3171 KO	44,85	01	57
A 3171 KO AL	49,03	02	57
A 3171 KO SW	49,03	02	57

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 3171 KO WW	44,85	01	57
A 3171 SW	41,51	02	57
A 3171 WW	37,40	01	57
A 3181	121,68	06	198
A 3181 AL	126,04	06	198
A 3181 ANM	123,40	06	198
A 3181 CH	126,04	06	198
A 3181 MO	126,04	06	198
A 3181 SW	123,40	06	198
A 3181 WW	121,68	06	198
A 3181-1	157,36	06	199
A 3181-1 AL	161,68	06	199
A 3181-1 ANM	159,04	06	199
A 3181-1 CH	161,68	06	199
A 3181-1 MO	161,68	06	199
A 3181-1 SW	159,04	06	199
A 3181-1 WW	157,36	06	199
A 3281	121,68	06	199
A 3281 AL	126,04	06	199
A 3281 ANM	123,40	06	199
A 3281 CH	126,04	06	199
A 3281 MO	126,04	06	199
A 3281 SW	123,40	06	199
A 3281 WW	121,68	06	199
A 3281-1	157,36	06	200
A 3281-1 AL	161,68	06	200
A 3281-1 ANM	159,04	06	200
A 3281-1 CH	161,68	06	200
A 3281-1 MO	161,68	06	200
A 3281-1 SW	159,04	06	200
A 3281-1 WW	157,36	06	200
A 3521	25,93	01	57
A 3521 AL	32,97	02	57
A 3521 CH	32,97	02	57
A 3521 MO	32,97	02	57
A 3521 SW	29,83	02	57
A 3521 WW	25,93	01	57
A 401 TSA	5,58	06	181
A 401 TSA AL	9,93	06	181
A 401 TSA ANM	7,41	06	181
A 401 TSA CH	9,93	06	181
A 401 TSA MO	9,93	06	181
A 401 TSA SW	7,41	06	181
A 401 TSA WW	5,58	06	181
A 401 TSAP	7,03	06	181
A 401 TSAP AL	11,36	06	181
A 401 TSAP ANM	8,85	06	181
A 401 TSAP CH	11,36	06	181
A 401 TSAP MO	11,36	06	181
A 401 TSAP SW	8,85	06	181
A 401 TSAP WW	7,03	06	181
A 402 TSA	7,11	06	181
A 402 TSA AL	12,08	06	181
A 402 TSA ANM	9,57	06	181
A 402 TSA CH	12,08	06	181
A 402 TSA MO	12,08	06	181
A 402 TSA SW	9,57	06	181
A 402 TSA WW	7,11	06	181
A 402 TSAP	4,94	06	181
A 402 TSAP AL	7,48	06	181
A 402 TSAP ANM	6,22	06	181
A 402 TSAP CH	7,48	06	181
A 402 TSAP MO	7,48	06	181
A 402 TSAP SW	6,22	06	181
A 402 TSAP WW	4,94	06	181
A 403 TSA	8,42	06	181
A 403 TSA AL	13,18	06	181
A 403 TSA ANM	10,66	06	181
A 403 TSA CH	13,18	06	181
A 403 TSA MO	13,18	06	181
A 403 TSA SW	10,66	06	181
A 403 TSA WW	8,42	06	181
A 404 TSA	9,50	06	181
A 404 TSA AL	14,26	06	181
A 404 TSA ANM	11,73	06	181
A 404 TSA CH	14,26	06	181
A 404 TSA MO	14,26	06	181
A 404 TSA SW	11,73	06	181
A 404 TSA WW	9,50	06	181
A 404 TSAP 14	3,80	06	181

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 404 TSAP 23	3,80	06	181
A 404 TSAP AL 14	5,00	06	181
A 404 TSAP AL 23	5,00	06	181
A 404 TSAP ANM 14	4,36	06	181
A 404 TSAP ANM 23	4,36	06	181
A 404 TSAP CH 14	5,00	06	181
A 404 TSAP CH 23	5,00	06	181
A 404 TSAP MO 14	5,00	06	181
A 404 TSAP MO 23	5,00	06	181
A 404 TSAP SW 14	4,36	06	181
A 404 TSAP SW 23	4,36	06	181
A 404 TSAP WW 14	3,80	06	181
A 404 TSAP WW 23	3,80	06	181
A 409 T	10,72	06	184
A 4093 TSA	13,96	06	184
A 4093 TSA AL	17,09	06	184
A 4093 TSA ANM	15,03	06	184
A 4093 TSA CH	17,09	06	184
A 4093 TSA MO	17,09	06	184
A 4093 TSA SW	15,03	06	184
A 4093 TSA WW	13,96	06	184
A 50 NA	5,09	01	175
A 50 NA AL	13,36	02	175
A 50 NA ANM	8,62	02	175
A 50 NA CH	13,36	02	175
A 50 NA MO	13,36	02	175
A 50 NA SW	8,62	02	175
A 50 NA W	5,91	01	175
A 50 NA WW	5,91	01	175
A 501 TSA	5,58	06	175
A 501 TSA AL	9,93	06	175
A 501 TSA ANM	7,41	06	175
A 501 TSA CH	9,93	06	175
A 501 TSA MO	9,93	06	175
A 501 TSA SW	7,41	06	175
A 501 TSA WW	5,58	06	175
A 502 TSA	7,11	06	175
A 502 TSA AL	12,08	06	175
A 502 TSA ANM	9,57	06	175
A 502 TSA CH	12,08	06	175
A 502 TSA MO	12,08	06	175
A 502 TSA SW	9,57	06	175
A 502 TSA WW	7,11	06	175
A 503 TSA	8,42	06	175
A 503 TSA AL	13,18	06	175
A 503 TSA ANM	10,66	06	175
A 503 TSA CH	13,18	06	175
A 503 TSA MO	13,18	06	175
A 503 TSA SW	10,66	06	175
A 503 TSA WW	8,42	06	175
A 504 TSA	9,50	06	175
A 504 TSA AL	14,26	06	175
A 504 TSA ANM	11,73	06	175
A 504 TSA CH	14,26	06	175
A 504 TSA MO	14,26	06	175
A 504 TSA SW	11,73	06	175
A 504 TSA WW	9,50	06	175
A 506 BF NUZ	24,58	21	88
A 506 BF NUZ AL	32,97	02	102
A 506 BF NUZ ANM	28,70	02	102
A 506 BF NUZ CH	32,97	02	102
A 506 BF NUZ MO	32,97	02	102
A 506 BF NUZ SW	28,70	02	102
A 506 BF NUZ WW	24,58	21	88
A 5071 RF TSM	94,51	06	187
A 5071 TSM	103,90	06	174
A 5072 RF TSM	95,34	06	187
A 5072 TSM	111,22	06	174
A 5073 RF TSM	95,97	06	187
A 5073 TSM	122,22	06	174
A 5074 RF TSM	96,80	06	187
A 5074 TSM	145,11	06	174
A 5091 TSEM	72,47	06	174
A 5091 TSM	127,85	06	174
A 5092 TSEM	76,80	06	174
A 5092 TSM	135,14	06	174
A 5093 TSEM	81,88	06	174
A 5093 TSM	146,18	06	174
A 5094 TSEM	88,60	06	174
A 5094 TSM	156,29	06	174

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 511 N	6,58	01	90
A 511 N AL	12,82	02	104
A 511 N CH	12,82	02	104
A 511 N MO	12,82	02	104
A 511 N SW	11,13	02	104
A 511 N WW	6,58	01	90
A 511 NKI	8,58	01	90
A 511 NKI WW	8,58	01	90
A 5178 TSEM	122,40	06	175
A 5178 TSM	210,93	06	174
A 5192 KRM TS D	228,48	06	175
A 5194 KRM TS D	261,12	06	175
A 520-45 N	8,89	01	37
A 520-45 N SW	12,79	02	103
A 520-45 N WW	8,89	01	37
A 520-O BF LEDW	54,28	04	100
A 520-O BF WW LEDW	54,28	04	100
A 521 KIUF	175,45	04	17
A 521 KIUF WW	175,45	04	17
A 521-15	47,35	01	57
A 521-15 AL	52,25	02	57
A 521-15 SW	51,66	02	57
A 521-15 WW	47,35	01	57
A 521-20	52,41	01	57
A 521-20 AL	59,96	02	57
A 521-20 SW	56,75	02	57
A 521-20 WW	52,41	01	57
A 5212 TSM	54,19	04	84
A 5224 TSM	67,55	04	84
A 5236 TSM	86,78	04	84
A 5248 TSM	105,11	04	84
A 525.050	8,10	01	35
A 525.050 WW	8,10	01	35
A 525.060	8,10	01	35
A 525.060 WW	8,10	01	35
A 525.201	8,10	01	35
A 525.201 WW	8,10	01	35
A 525.202	8,10	01	35
A 525.202 WW	8,10	01	35
A 525.251	8,10	01	35
A 525.251 WW	8,10	01	35
A 525.252	8,10	01	35
A 525.252 WW	8,10	01	35
A 527.050	8,10	01	35
A 527.050 WW	8,10	01	35
A 527.060	8,10	01	35
A 527.060 WW	8,10	01	35
A 527.201	8,10	01	35
A 527.201 WW	8,10	01	35
A 527.202	8,10	01	35
A 527.202 WW	8,10	01	35
A 527.251	8,10	01	35
A 527.251 WW	8,10	01	35
A 527.252	8,10	01	35
A 527.252 WW	8,10	01	35
A 528 PL	10,18	01	88
A 528 PL AL	21,98	02	102
A 528 PL ANM	10,77	04	102
A 528 PL CH	21,98	02	102
A 528 PL MO	21,98	02	102
A 528 PL SW	10,77	04	102
A 528 PL WW	10,18	01	88
A 537 BFPL	5,78	01	97
A 537 BFPL AL	11,11	02	111
A 537 BFPL ANM	8,26	02	111
A 537 BFPL CH	11,11	02	111
A 537 BFPL MO	11,11	02	111
A 537 BFPL SW	8,26	02	111
A 537 BFPL WW	5,78	01	97
A 5520.30	186,51	04	90
A 5520.30 AL	193,41	04	104
A 5520.30 SW	190,66	04	104
A 5520.30 WW	186,51	04	90
A 5581 BF AL	10,28	02	113
A 5581 BF ANM	7,02	02	113
A 5581 BF SW	7,02	02	113
A 5581 BF WW	6,69	01	113
A 5582 BF AL	15,09	02	113
A 5582 BF ANM	10,11	02	113
A 5582 BF SW	10,11	02	113
A 5582 BF WW	9,15	01	113
A 5583 BF AL	24,74	02	113
A 5583 BF ANM	17,57	02	113
A 5583 BF SW	17,57	02	113
A 5583 BF WW	16,72	01	113
A 5584 BF AL	40,17	02	113
A 5584 BF ANM	28,42	02	113
A 5584 BF SW	28,42	02	113
A 5584 BF WW	26,98	01	113
A 5585 BF AL	61,16	02	113
A 5585 BF ANM	43,07	02	113
A 5585 BF SW	43,07	02	113
A 5585 BF WW	41,20	01	113
A 561 BFPLSAT	5,60	01	95
A 561 BFPLSAT ANM	8,23	02	108
A 561 BFPLSAT SW	8,23	02	108
A 561 BFPLSAT WW	5,60	01	95
A 561 BFPLTV	5,60	01	95
A 561 BFPLTV ANM	8,23	02	108
A 561 BFPLTV SW	8,23	02	108
A 561 BFPLTV WW	5,60	01	95
A 561 NTF	6,17	01	95
A 561 NTF AL	10,69	02	108
A 561 NTF SW	6,92	02	108
A 561 NTF WW	6,17	01	95
A 561 PLSAT	5,60	01	95
A 561 PLSAT AL	12,93	02	108
A 561 PLSAT CH	12,93	02	108
A 561 PLSAT MO	12,93	02	108
A 561 PLSAT SW	8,23	02	108
A 561 PLSAT WW	5,60	01	95
A 561 PLTV	5,60	01	95
A 561 PLTV AL	12,93	02	108
A 561 PLTV CH	12,93	02	108
A 561 PLTV MO	12,93	02	108
A 561 PLTV SW	8,23	02	108
A 561 PLTV WW	5,60	01	95
A 561-4 SAT1	6,31	01	95
A 561-4 SAT1 AL	11,68	02	108
A 561-4 SAT1 ANM	8,82	02	108
A 561-4 SAT1 CH	11,68	02	108
A 561-4 SAT1 MO	11,68	02	108
A 561-4 SAT1 SW	8,82	02	108
A 561-4 SAT1 WW	6,31	01	95
A 561-4 SAT2	6,31	01	95
A 561-4 SAT2 AL	11,68	02	109
A 561-4 SAT2 ANM	8,82	02	109
A 561-4 SAT2 CH	11,68	02	109
A 561-4 SAT2 MO	11,68	02	109
A 561-4 SAT2 SW	8,82	02	109
A 561-4 SAT2 WW	6,31	01	95
A 562	10,30	01	95
A 562 AL	15,45	02	108
A 562 CH	15,45	02	108
A 562 MO	15,45	02	108
A 562 SW	13,59	02	108
A 562 WW	10,30	01	95
A 562-1 BF ANM	13,59	02	108
A 562-1 BF SW	13,59	02	108
A 562-1 BF WW	10,30	01	108
A 562-2 AL	15,45	02	108
A 562-2 BF ANM	13,59	02	108
A 562-2 BF SW	13,59	02	108
A 562-2 BF WW	10,30	01	108
A 562-2 CH	15,45	02	108
A 562-2 MO	15,45	02	108
A 564	10,30	01	97
A 564 AL	21,26	02	111
A 564 GE	14,48	02	97
A 564 SW	13,59	02	111
A 564 WW	10,30	01	97
A 565-2 BF ANM	38,62	02	111
A 565-2 BF SW	38,62	02	111
A 565-2 BF WW	36,79	01	111
A 565-2 N	36,79	01	97
A 565-2 N AL	42,77	02	111
A 565-2 N SW	38,62	02	111
A 565-2 N WW	36,79	01	97
A 567 S	42,90	04	95
A 567 S AL	44,90	04	109
A 567 S ANM	44,44	04	109
A 567 S CH	44,90	04	109
A 567 S MO	44,90	04	109
A 567 S SW	44,44	04	109
A 567 S WW	42,90	04	95
A 567-G3	110,76	04	46
A 567-G3 AL	116,44	04	46
A 567-G3 ANM	114,23	04	46
A 567-G3 CH	116,44	04	46
A 567-G3 MO	116,44	04	46
A 567-G3 SW	114,23	04	46
A 567-G3 WW	110,76	04	46
A 568 BF	11,07	01	95
A 568 BF ANM	13,59	02	108
A 568 BF SW	13,59	02	108
A 568 BF WW	11,07	01	95
A 568-1 BF	11,07	01	95
A 568-1 BF ANM	13,59	02	108
A 568-1 BF SW	13,59	02	108
A 568-1 BF WW	11,07	01	95
A 569 BFPLT	5,77	01	27
A 569 BFPLT ANM	8,23	02	27
A 569 BFPLT SW	8,23	02	27
A 569 BFPLT WW	5,77	01	27
A 569 PLT	5,77	01	27
A 569 PLT AL	12,93	02	27
A 569 PLT CH	12,93	02	27
A 569 PLT MO	12,93	02	27
A 569 PLT SW	8,23	02	27
A 569 PLT WW	5,77	01	27
A 569-1 BFPLUA	5,77	01	95
A 569-1 BFPLUA ANM	8,23	02	109
A 569-1 BFPLUA SW	8,23	02	109
A 569-1 BFPLUA WW	5,77	01	95
A 569-1 NWE	15,66	01	96
A 569-1 NWE AL	20,80	02	110
A 569-1 NWE ANM	17,99	02	110
A 569-1 NWE CH	20,80	02	110
A 569-1 NWE MO	20,80	02	110
A 569-1 NWE SW	17,99	02	110
A 569-1 NWE WW	15,66	01	96
A 569-1 PLUA	5,77	01	95
A 569-1 PLUA AL	12,93	02	109
A 569-1 PLUA CH	12,93	02	109
A 569-1 PLUA MO	12,93	02	109
A 569-1 PLUA SW	8,23	02	109
A 569-1 PLUA WW	5,77	01	95
A 569-15 NWE	15,66	01	96
A 569-15 NWE AL	20,80	02	110
A 569-15 NWE CH	20,80	02	110
A 569-15 NWE MO	20,80	02	110
A 569-15 NWE SW	17,99	02	110
A 569-15 NWE WW	15,66	01	96
A 569-2 BFPLUA	5,77	01	95
A 569-2 BFPLUA AL	12,93	02	109
A 569-2 BFPLUA ANM	8,23	02	109
A 569-2 BFPLUA CH	12,93	02	109
A 569-2 BFPLUA MO	12,93	02	109
A 569-2 BFPLUA SW	8,23	02	109
A 569-2 BFPLUA WW	5,77	01	95
A 569-2 NAT	16,43	01	96
A 569-2 NAT AL	21,45	02	110
A 569-2 NAT CH	21,45	02	110
A 569-2 NAT MO	21,45	02	110
A 569-2 NAT SW	18,33	02	110
A 569-2 NAT WW	16,43	01	96
A 569-2 NBR	15,54	01	96
A 569-2 NBR WW	16,43	01	96
A 569-2 NINF	16,43	01	96
A 569-2 NINF CH	21,45	02	111
A 569-2 NINF MO	21,45	02	111
A 569-2 NINF WW	16,43	01	96
A 569-2 NITT	16,43	01	96
A 569-2 NITT CH	21,45	02	111
A 569-2 NITT MO	21,45	02	111
A 569-2 NITT WW	16,43	01	96
A 569-2 NLEX	16,43	01	97
A 569-2 NLEX AL	21,45	02	111
A 569-2 NLEX CH	21,45	02	111
A 569-2 NLEX MO	21,45	02	111

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 569-2 NLEX SW	18,33	02	111
A 569-2 NLEX WW	16,43	01	97
A 569-2 NPAND	16,43	01	96
A 569-2 NPAND AL	21,45	02	110
A 569-2 NPAND CH	21,45	02	110
A 569-2 NPAND MO	21,45	02	110
A 569-2 NPAND SW	18,33	02	110
A 569-2 NPAND WW	16,43	01	96
A 569-2 NSIE	16,43	01	96
A 569-2 NSIE WW	16,43	01	96
A 569-2 NWE	16,43	01	96
A 569-2 NWE AL	21,45	02	110
A 569-2 NWE ANM	18,33	02	110
A 569-2 NWE CH	21,45	02	110
A 569-2 NWE MO	21,45	02	110
A 569-2 NWE SW	18,33	02	110
A 569-2 NWE WW	16,43	01	96
A 569-21 ACS	16,43	01	96
A 569-21 ACS AL	21,45	02	110
A 569-21 ACS SW	18,33	02	110
A 569-21 ACS WW	16,43	01	96
A 569-21 BFACS ANM	18,33	02	110
A 569-21 BFACS SW	18,33	02	110
A 569-21 BFACS WW	16,43	01	110
A 569-25 NWE	16,43	01	96
A 569-25 NWE AL	21,45	02	110
A 569-25 NWE CH	21,45	02	110
A 569-25 NWE MO	21,45	02	110
A 569-25 NWE SW	18,33	02	110
A 569-25 NWE WW	16,43	01	96
A 569-30 BF PL	19,67	01	96
A 569-30 BF PL AL	21,51	02	109
A 569-30 BF PL ANM	20,97	02	109
A 569-30 BF PL SW	20,97	02	109
A 569-30 BF PL WW	19,67	01	96
A 581 AL	8,19	02	215
A 581 CH	8,19	02	215
A 581 MO	8,19	02	215
A 581 NA AL	10,69	02	215
A 581 NA CH	10,69	02	215
A 581 NA MO	10,69	02	215
A 581 NA WW	9,15	01	215
A 581 SW	7,06	02	102,
A 581 WW	6,65	01	215
A 582 AL	13,21	02	215
A 582 CH	13,21	02	215
A 582 MO	13,21	02	215
A 582 NA AL	18,21	02	215
A 582 NA CH	18,21	02	215
A 582 NA MO	18,21	02	215
A 582 NA WW	14,09	01	215
A 582 SW	10,15	02	215
A 582 WW	9,09	01	215
A 5820 NA AL	18,21	02	215
A 5820 NA CH	18,21	02	215
A 5820 NA MO	18,21	02	215
A 5820 NA WW	14,09	01	215
A 583 AL	22,66	02	215
A 583 CH	22,66	02	215
A 583 MO	22,66	02	215
A 583 NA AL	30,16	02	215
A 583 NA CH	30,16	02	215
A 583 NA MO	30,16	02	215
A 583 NA WW	24,14	01	215
A 583 SW	17,62	02	215
A 583 WW	16,64	01	215
A 5830 NA AL	30,16	02	215
A 5830 NA CH	30,16	02	215
A 5830 NA MO	30,16	02	215
A 5830 NA WW	24,14	01	215
A 584 AL	36,51	02	215
A 584 CH	36,51	02	215
A 584 MO	36,51	02	215
A 584 SW	28,38	02	215
A 584 WW	26,79	01	215
A 585 AL	55,62	02	215
A 585 CH	55,62	02	215
A 585 MO	55,62	02	215
A 585 SW	43,13	02	215
A 585 WW	40,95	01	215

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 590 A AL	21,53	02	109
A 590 A CH	21,53	02	109
A 590 A MO	21,53	02	109
A 590 A SW	18,82	02	109
A 590 A WW	16,22	01	109
A 590 AL	9,96	02	101
A 590 BF ANM	4,37	02	101
A 590 BF K ANM	5,66	02	101
A 590 BF K SW	5,66	02	101
A 590 BF K WW	5,12	01	101
A 590 BF KO5 ANM	5,66	02	101
A 590 BF KO5 SW	5,66	02	101
A 590 BF KO5 WW	5,12	01	101
A 590 BF KO5P ANM	8,30	02	191
A 590 BF KO5P SW	8,30	02	191
A 590 BF KO5P WW	7,76	01	191
A 590 BF L ANM	5,66	02	101
A 590 BF L SW	5,66	02	101
A 590 BF L WW	5,12	01	101
A 590 BF P ANM	6,96	02	191
A 590 BF P SW	6,96	02	191
A 590 BF P WW	6,41	01	191
A 590 BF SW	4,37	02	101
A 590 BF T ANM	5,66	02	101
A 590 BF T SW	5,66	02	101
A 590 BF T WW	5,12	01	101
A 590 BF WW	3,84	01	101
A 590 BFA ANM	18,82	02	109
A 590 BFA SW	18,82	02	109
A 590 BFA WW	16,22	01	109
A 590 BFKO5 K ANM	6,96	02	101
A 590 BFKO5 K SW	6,96	02	101
A 590 BFKO5 K WW	6,41	01	101
A 590 BFKO5 L ANM	6,96	02	101
A 590 BFKO5 L SW	6,96	02	101
A 590 BFKO5 L WW	6,41	01	101
A 590 BFKO5 T ANM	6,96	02	101
A 590 BFKO5 T SW	6,96	02	101
A 590 BFKO5 T WW	6,41	01	101
A 590 CARD	57,21	01	42
A 590 CARD AL	61,64	02	42
A 590 CARD ANM	58,12	02	42
A 590 CARD CH	61,64	02	42
A 590 CARD MO	61,64	02	42
A 590 CARD SW	58,12	02	42
A 590 CARD WW	57,21	01	42
A 590 CH	9,96	02	101
A 590 K AL	11,72	02	101
A 590 K CH	11,72	02	101
A 590 K MO	11,72	02	101
A 590 K SW	5,66	02	101
A 590 K WW	5,12	01	101
A 590 K1KO AL	16,48	02	102
A 590 K1KO WW	10,16	01	102
A 590 KO5 AL	11,72	02	101
A 590 KO5 CH	11,72	02	101
A 590 KO5 K AL	13,02	02	101
A 590 KO5 K CH	13,02	02	101
A 590 KO5 K MO	13,02	02	101
A 590 KO5 K SW	6,96	02	101
A 590 KO5 K WW	6,41	01	101
A 590 KO5 L AL	13,02	02	101
A 590 KO5 L CH	13,02	02	101
A 590 KO5 L MO	13,02	02	101
A 590 KO5 L SW	6,96	02	101
A 590 KO5 L WW	6,41	01	101
A 590 KO5 MO	11,72	02	101
A 590 KO5 SW	5,66	02	101
A 590 KO5 T AL	13,02	02	101
A 590 KO5 T CH	13,02	02	101
A 590 KO5 T MO	13,02	02	101
A 590 KO5 T SW	6,96	02	101
A 590 KO5 T WW	6,41	01	101
A 590 KO5 WW	5,12	01	101
A 590 KO5P AL	14,35	02	191
A 590 KO5P CH	14,35	02	191
A 590 KO5P MO	14,35	02	191
A 590 KO5P SW	8,30	02	191
A 590 KO5P WW	7,76	01	191
A 590 L AL	11,72	02	101

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 590 L CH	11,72	02	101
A 590 L MO	11,72	02	101
A 590 L SW	5,66	02	101
A 590 L WW	5,12	01	101
A 590 L1KO AL	16,48	02	101
A 590 L1KO WW	10,16	01	101
A 590 MO	9,96	02	101
A 590 NA GL	13,97	01	102
A 590 NA GL PL	4,63	01	102
A 590 P AL	13,02	02	191
A 590 P CH	13,02	02	191
A 590 P MO	13,02	02	191
A 590 P SW	6,96	02	191
A 590 P WW	6,41	01	191
A 590 SW	4,37	02	101
A 590 T AL	11,72	02	101
A 590 T CH	11,72	02	101
A 590 T MO	11,72	02	101
A 590 T SW	5,66	02	101
A 590 T WW	5,12	01	101
A 590 T1KO AL	16,48	02	102
A 590 T1KO WW	10,16	01	102
A 590 WW	3,84	01	101
A 590 Z	3,09	01	97
A 590 Z AL	5,39	02	112
A 590 Z SW	4,29	02	112
A 590 Z WW	3,09	01	97
A 590 ZA	3,09	01	97
A 590 ZA WW	3,09	01	97
A 593 BF AL	19,33	02	102
A 593 BF ANM	15,79	02	102
A 593 BF CH	19,33	02	102
A 593 BF MO	19,33	02	102
A 593 BF SW	15,79	02	102
A 593 BF WW	13,44	01	102
A 594-0	10,48	01	97
A 594-0 AL	17,66	02	111
A 594-0 ANM	13,01	02	111
A 594-0 CH	17,66	02	111
A 594-0 GN	12,96	02	97
A 594-0 MO	17,66	02	111
A 594-0 SW	13,01	02	111
A 594-0 WW	10,48	01	97
A 594-125	11,07	01	97
A 594-125 AL	14,56	02	111
A 594-125 ANM	11,97	02	111
A 594-125 CH	14,56	02	111
A 594-125 MO	14,56	02	111
A 594-125 SW	11,97	02	111
A 594-125 WW	11,07	01	97
A 594-1915	11,07	01	97
A 594-1915 AL	14,56	02	111
A 594-1915 ANM	11,97	02	111
A 594-1915 CH	14,56	02	111
A 594-1915 MO	14,56	02	111
A 594-1915 SW	11,97	02	111
A 594-1915 WW	11,07	01	97
A 595 AL	13,59	02	102
A 595 BF ANM	7,57	02	102
A 595 BF KO5 ANM	10,16	02	102
A 595 BF KO5 SW	10,16	02	102
A 595 BF KO5 WW	9,61	01	102
A 595 BF KO5MP ANM	15,30	02	194
A 595 BF KO5MP SW	15,30	02	194
A 595 BF KO5MP WW	14,73	01	194
A 595 BF KO5P ANM	15,36	02	194
A 595 BF KO5P SW	15,36	02	194
A 595 BF KO5P WW	12,13	01	194
A 595 BF MP ANM	12,67	02	194
A 595 BF MP SW	12,67	02	194
A 595 BF MP WW	12,13	01	194
A 595 BF P ANM	10,16	02	102
A 595 BF P SW	10,16	02	102
A 595 BF P WW	9,64	01	102
A 595 BF SW	7,57	02	102
A 595 BF WW	7,02	01	102
A 595 CH	13,59	02	102
A 595 KO5 AL	16,12	02	102
A 595 KO5 CH	16,12	02	102
A 595 KO5 MO	16,12	02	102

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A 595 KO5 SW	10,16	02	102
A 595 KO5 WW	9,61	01	102
A 595 KO5MP AL	21,15	02	194
A 595 KO5MP CH	21,15	02	194
A 595 KO5MP MO	21,15	02	194
A 595 KO5MP SW	15,30	02	194
A 595 KO5MP WW	14,73	01	194
A 595 KO5P AL	18,65	02	194
A 595 KO5P CH	18,65	02	194
A 595 KO5P MO	18,65	02	194
A 595 KO5P SW	15,36	02	194
A 595 KO5P WW	12,13	01	194
A 595 MO	13,59	02	102
A 595 MP AL	18,65	02	194
A 595 MP CH	18,65	02	194
A 595 MP MO	18,65	02	194
A 595 MP SW	13,31	02	194
A 595 MP WW	12,13	01	194
A 595 P AL	16,12	02	102
A 595 P CH	16,12	02	102
A 595 P MO	16,12	02	102
A 595 P SW	10,16	02	102
A 595 P WW	9,64	01	102
A 595 SW	7,57	02	102
A 595 WW	7,02	01	102
A 642 B-1	23,02	01	34
A 642 B-1 WW	23,02	01	34
A 642 B-2	23,02	01	34
A 642 B-2 WW	23,02	01	34
A 642 C	14,90	01	33
A 642 C WW	14,90	01	33
A 642 D	14,90	01	33
A 642 D WW	14,90	01	33
A 642 E	21,61	01	34
A 642 E WW	21,61	01	34
A 81 NA	3,45	01	215
A 82 NA	3,45	01	215
A 93 HP	7,62	01	102
A AT 581 Z WW	10,41	01	85
A CARD RFID AL	111,15	04	42
A CARD RFID ANM	108,42	04	42
A CARD RFID CH	111,15	04	42
A CARD RFID MO	111,15	04	42
A CARD RFID SW	108,42	04	42
A CARD RFID WW	106,51	04	42
A CU KO5 D AL	14,08	02	43
A CU KO5 D ANM	8,12	02	43
A CU KO5 D CH	14,08	02	43
A CU KO5 D MO	14,08	02	43
A CU KO5 D SW	8,12	02	43
A CU KO5 D WW	7,63	01	43
A CU KO5 M 230 AL	77,73	02	45
A CU KO5 M 230 ANM	71,69	02	45
A CU KO5 M 230 CH	77,73	02	45
A CU KO5 M 230 MO	77,73	02	45
A CU KO5 M 230 SW	71,69	02	45
A CU KO5 M 230 WW	71,20	01	45
A CU KO5 M 24 AL	77,73	02	45
A CU KO5 M 24 ANM	71,69	02	45
A CU KO5 M 24 CH	77,73	02	45
A CU KO5 M 24 MO	77,73	02	45
A CU KO5 M 24 SW	71,69	02	45
A CU KO5 M 24 WW	71,20	01	45
A CU KO5 M AL	29,01	02	44
A CU KO5 M ANM	23,58	02	44
A CU KO5 M CH	29,01	02	44
A CU KO5 M MO	29,01	02	44
A CU KO5 M SW	23,58	02	44
A CU KO5 M WW	21,57	01	44
A CU KO6 M 24 SW	104,15	02	45
A CU KO6 M 24 WW	104,15	02	45
A CU KO6 M SW	53,69	02	45
A CU KO6 M WW	53,69	02	45
A CU KO6 TX SW	47,77	02	46
A CU KO6 TX WW	47,77	02	46
A RU KO5 D AL	12,81	02	43
A RU KO5 D ANM	6,85	02	43
A RU KO5 D CH	12,81	02	43
A RU KO5 D MO	12,81	02	43
A RU KO5 D SW	6,85	02	43

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
A RU KO5 D WW	6,37	01	43
A RU KO5 M AL	19,43	02	44
A RU KO5 M ANM	13,39	02	44
A RU KO5 M CH	19,43	02	44
A RU KO5 M MO	19,43	02	44
A RU KO5 M SW	13,39	02	44
A RU KO5 M WW	12,75	01	44
ABA 1520 NX	8,00	01	41
ABA 1520 NX WW	8,00	01	41
ABA 1520 NXBF GN	12,66	02	41
ABA 1520 NXBF O	12,66	02	41
ABA 1520 NXKI	10,00	01	41
ABA 1520 NXKI WW	10,00	01	41
ABA 1520 NXKO	31,58	01	41
ABA 1520 NXKO WW	31,58	01	41
ABA 520-45 N	10,36	01	41
ABA 520-45 N WW	10,36	01	41
ABA 561 NTF	7,52	01	41
ABA 561 NTF WW	7,52	01	41
ABA 561 PLTV	6,87	01	41
ABA 561 PLTV WW	6,87	01	41
ABA 565-2 N	43,16	01	41
ABA 565-2 N WW	43,16	01	41
ABA 569 PLT	6,87	01	41
ABA 569 PLT WW	6,87	01	41
ABAS 1520 NXKL	17,06	01	41
ABAS 1520 NXKL WW	17,06	01	41
ABAS 1520 XKIKL	19,06	01	41
ABAS 1520 XKIKL WW	19,06	01	41
ABAS 1520 XKLKO	40,18	01	41
ABAS 1520 XKLKO WW	40,18	01	41
ABAS 1561.07	18,40	04	213
ABAS 1561.07 WW	18,40	04	213
ABAS 1565.07	25,09	04	214
ABAS 1565.07 WW	25,09	04	214
ABAS 581 N	3,47	01	41
ABAS 581 N WW	3,47	01	41
ABAS 581 NNA	5,97	01	41
ABAS 581 NNA WW	5,97	01	41
ABAS 582 N	6,18	01	41
ABAS 582 N WW	5,88	01	41
ABAS 582 NNA	11,18	01	41
ABAS 582 NNA WW	10,88	01	41
ABAS 583 N	9,87	01	41
ABAS 583 N WW	9,87	01	41
ABAS 591	4,65	01	40
ABAS 591 K	6,17	01	40
ABAS 591 K WW	6,17	01	40
ABAS 591 K1KO5	12,20	01	40
ABAS 591 K1KO5 WW	12,20	01	40
ABAS 591 KO5	6,17	01	40
ABAS 591 KO5 WW	6,17	01	40
ABAS 591 KO5K	7,76	01	40
ABAS 591 KO5K WW	7,76	01	40
ABAS 591 KO5L	7,76	01	40
ABAS 591 KO5L WW	7,76	01	40
ABAS 591 KO5T	7,76	01	40
ABAS 591 KO5T WW	7,76	01	40
ABAS 591 L	6,17	01	40
ABAS 591 L WW	6,17	01	40
ABAS 591 L1KO5	12,20	01	40
ABAS 591 L1KO5 WW	12,20	01	40
ABAS 591 T	6,17	01	40
ABAS 591 T WW	6,17	01	40
ABAS 591 T1KO5	12,20	01	40
ABAS 591 T1KO5 WW	12,20	01	40
ABAS 591 WW	4,65	01	40
ABAS 591-5	8,39	01	40
ABAS 591-5 KO5	11,54	01	40
ABAS 591-5 KO5 WW	11,54	01	40
ABAS 591-5 P	11,54	01	40
ABAS 591-5 P WW	11,54	01	40
ABAS 591-5 WW	8,39	01	40
ABL/S2.1	509,10	16	204
AC 581 AL	10,91	02	114
AC 581 BF ANM	7,06	02	114
AC 581 BF SW	7,06	02	114
AC 581 BF WW	6,58	01	114
AC 581 BFNA ANM	9,56	02	115
AC 581 BFNA SW	9,56	02	115

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
AC 581 BFNA WW	9,08	01	115
AC 581 CH	10,91	02	114
AC 581 GL BLGR	38,42	02	114
AC 581 GL CH	38,42	02	114
AC 581 GL MO	38,42	02	114
AC 581 GL RT	38,42	02	114
AC 581 GL SI	38,42	02	114
AC 581 GL SW	38,42	02	114
AC 581 GL WMT	38,42	02	114
AC 581 GL WW	38,42	02	114
AC 581 MO	10,91	02	114
AC 581 SW	7,06	02	114
AC 581 WW	6,58	01	114
AC 582 AL	16,01	02	114
AC 582 BF ANM	10,15	02	114
AC 582 BF SW	10,15	02	114
AC 582 BF WW	9,09	01	114
AC 582 BFNA ANM	15,15	02	115
AC 582 BFNA SW	15,15	02	115
AC 582 BFNA WW	14,09	01	115
AC 582 CH	16,01	02	114
AC 582 GL BLGR	70,12	02	114
AC 582 GL CH	70,12	02	114
AC 582 GL MO	70,12	02	114
AC 582 GL RT	70,12	02	114
AC 582 GL SI	70,12	02	114
AC 582 GL SW	70,12	02	114
AC 582 GL WMT	70,12	02	114
AC 582 GL WW	70,12	02	114
AC 582 MO	16,01	02	114
AC 582 SW	10,15	02	114
AC 582 WW	9,09	01	114
AC 5820 BFNA ANM	15,15	02	115
AC 5820 BFNA SW	15,15	02	115
AC 5820 BFNA WW	14,09	01	115
AC 583 AL	26,26	02	114
AC 583 BF ANM	17,62	02	114
AC 583 BF SW	17,62	02	114
AC 583 BF WW	16,64	01	114
AC 583 BFNA ANM	25,12	02	115
AC 583 BFNA SW	25,12	02	115
AC 583 BFNA WW	24,14	01	115
AC 583 CH	26,26	02	114
AC 583 GL BLGR	116,70	02	114
AC 583 GL CH	116,70	02	114
AC 583 GL MO	116,70	02	114
AC 583 GL RT	116,70	02	114
AC 583 GL SI	116,70	02	114
AC 583 GL SW	116,70	02	114
AC 583 GL WMT	116,70	02	114
AC 583 GL WW	116,70	02	114
AC 583 MO	26,26	02	114
AC 583 SW	17,62	02	114
AC 583 WW	16,64	01	114
AC 5830 BFNA ANM	25,12	02	115
AC 5830 BFNA SW	25,12	02	115
AC 5830 BFNA WW	24,14	01	115
AC 584 AL	42,59	02	114
AC 584 BF ANM	28,38	02	114
AC 584 BF SW	28,38	02	114
AC 584 BF WW	26,79	01	114
AC 584 BFNA ANM	38,38	02	115
AC 584 BFNA SW	38,38	02	115
AC 584 BFNA WW	36,79	01	115
AC 584 CH	42,59	02	114
AC 584 GL BLGR	161,23	02	114
AC 584 GL CH	161,23	02	114
AC 584 GL MO	161,23	02	114
AC 584 GL RT	161,23	02	114
AC 584 GL SI	161,23	02	114
AC 584 GL SW	161,23	02	114
AC 584 GL WMT	161,23	02	114
AC 584 GL WW	161,23	02	114
AC 584 MO	42,59	02	114
AC 584 SW	28,38	02	114
AC 584 WW	26,79	01	114
AC 5840 BFNA ANM	38,38	02	115
AC 5840 BFNA SW	38,38	02	115
AC 5840 BFNA WW	36,79	01	115
AC 585 AL	64,86	02	114

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
AC 585 BF ANM	43,13	02	114
AC 585 BF SW	43,13	02	114
AC 585 BF WW	40,97	01	114
AC 585 BFNA ANM	55,63	02	115
AC 585 BFNA SW	55,63	02	115
AC 585 BFNA WW	53,47	01	115
AC 585 CH	64,86	02	114
AC 585 GL BLGR	200,53	02	114
AC 585 GL CH	200,53	02	114
AC 585 GL MO	200,53	02	114
AC 585 GL RT	200,53	02	114
AC 585 GL SI	200,53	02	114
AC 585 GL SW	200,53	02	114
AC 585 GL WMT	200,53	02	114
AC 585 GL WW	200,53	02	114
AC 585 MO	64,86	02	114
AC 585 SW	43,13	02	114
AC 585 WW	40,97	01	114
AC 5850 BFNA ANM	55,63	02	115
AC 5850 BFNA SW	55,63	02	115
AC 5850 BFNA WW	53,47	01	115
AC 80 MA	4,51	01	16
AC 80 NA	3,45	01	16
AC 80 NAS	20,82	01	16
AC 81 NA	3,46	01	115
AF 581 BF AL	10,28	02	113
AF 581 BF ANM	7,02	02	113
AF 581 BF SW	7,02	02	113
AF 581 BF WW	6,69	01	113
AF 582 BF AL	15,09	02	113
AF 582 BF ANM	10,11	02	113
AF 582 BF SW	10,11	02	113
AF 582 BF WW	9,15	01	113
AF 583 BF AL	24,74	02	113
AF 583 BF ANM	17,57	02	113
AF 583 BF SW	17,57	02	113
AF 583 BF WW	16,72	01	113
AF 584 BF AL	40,17	02	113
AF 584 BF ANM	28,42	02	113
AF 584 BF SW	28,42	02	113
AF 584 BF WW	26,98	01	113
AF 585 BF AL	61,16	02	113
AF 585 BF ANM	43,07	02	113
AF 585 BF SW	43,07	02	113
AF 585 BF WW	41,20	01	113
AL 1520 FKI	24,40	02	58
AL 1520 FKI AN	24,40	02	58
AL 1520 FKI D	28,37	02	58
AL 1520 N	19,57	02	139
AL 1520 N AN	22,07	02	139
AL 1520 N D	22,91	02	139
AL 1520 NKI	21,57	02	140
AL 1520 NKI AN	23,76	02	140
AL 1520 NKI D	24,91	02	140
AL 1520 NKIKL	29,15	02	142
AL 1520 NKIKL AN	29,15	02	142
AL 1520 NKIKL D	33,66	02	142
AL 1520 NKINA	24,07	02	140
AL 1520 NKINA AN	26,26	02	140
AL 1520 NKL	27,15	02	142
AL 1520 NKL AN	27,15	02	142
AL 1520 NNA	22,07	02	140
AL 1520 NNA AN	24,26	02	140
AL 1520 NNAKL	29,65	02	142
AL 1520 NNAKL AN	29,65	02	142
AL 1520 NNAKL D	34,16	02	142
AL 1520 NNAKLSL	84,30	02	143
AL 1520 NNAKLSL AN	84,30	02	143
AL 1520 NNAKLSL D	87,86	02	143
AL 1520-13 SEV	34,03	02	58
AL 1520-13 SEV AN	34,03	02	58
AL 1520-O AN LNW	64,17	04	50
AL 1520-O D LNW	66,00	04	50
AL 1520-O LNW	64,17	04	50
AL 1539-O AN LNW	58,47	04	50
AL 1539-O D LNW	59,72	04	50
AL 1539-O LNW	58,47	04	50
AL 1539-OO AN LNW	53,86	04	50
AL 1539-OO D LNW	55,11	04	50
AL 1539-OO LNW	53,86	04	50

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
AL 1561.07	23,39	04	213
AL 1561.07 AN	23,39	04	213
AL 1561.07 D	27,05	04	213
AL 1561.07 U	86,13	04	213
AL 1561.07 U AN	86,13	04	213
AL 1565.07	30,39	04	214
AL 1565.07 AN	30,39	04	214
AL 1565.07 D	34,07	04	214
AL 1700	32,84	04	74
AL 1700 AN	32,84	04	74
AL 1700 D	36,49	04	74
AL 1700 P	35,00	04	74
AL 1700 P AN	35,00	04	74
AL 1700 P D	38,65	04	74
AL 1701	77,74	04	75
AL 1701 AN	77,74	04	75
AL 1701 D	81,38	04	75
AL 1701 P	82,05	04	75
AL 1701 P AN	82,05	04	75
AL 1701 P D	85,70	04	75
AL 1702	41,18	44	76
AL 1702 AN	41,18	44	76
AL 1702 D	44,84	44	76
AL 17180	76,09	04	78
AL 17180 AN	76,09	04	78
AL 17180 D	79,77	04	78
AL 17180 WU	85,30	04	78
AL 17180 WU AN	85,30	04	78
AL 17180 WU D	88,98	04	78
AL 17181	112,77	04	79
AL 17181 AN	112,77	04	79
AL 17181 D	116,39	04	79
AL 17181 WU	116,98	04	80
AL 17181 WU AN	116,98	04	80
AL 17181 WU D	120,61	04	80
AL 17280	76,09	04	79
AL 17280 AN	76,09	04	79
AL 17280 D	79,77	04	79
AL 17281	112,77	04	80
AL 17281 AN	112,77	04	80
AL 17281 D	116,39	04	80
AL 1751 BT	109,61	04	77
AL 1751 BT AN	109,61	04	77
AL 1751 BT D	113,27	04	77
AL 1751 PBT	111,80	04	77
AL 1751 PBT AN	111,80	04	77
AL 1751 PBT D	115,46	04	77
AL 1940	27,81	02	143
AL 1940 AN	27,81	02	143
AL 1940 D	26,47	04	143
AL 1940 KO5	18,76	06	190
AL 1940 KO5 AN	18,76	06	190
AL 1940 KO5 D	20,96	06	190
AL 1941	21,44	02	139
AL 1941 AN	21,44	02	139
AL 1941 D	25,02	02	139
AL 2178	224,15	06	200
AL 2178 AN	224,15	06	200
AL 2178 ORTS	202,65	06	201
AL 2178 ORTS AN	202,65	06	201
AL 2178 TS	232,86	06	201
AL 2178 TS AN	232,86	06	201
AL 2178 TS D	234,90	06	201
AL 2401 TSA	13,58	06	183
AL 2401 TSA AN	13,58	06	183
AL 2401 TSA D	15,14	06	183
AL 2401 TSAP	15,02	06	183
AL 2401 TSAP AN	15,02	06	183
AL 2401 TSAP D	16,59	06	183
AL 2402 TSA	15,73	06	183
AL 2402 TSA AN	15,73	06	183
AL 2402 TSA D	17,56	06	183
AL 2402 TSAP	9,29	06	183
AL 2402 TSAP AN	9,29	06	183
AL 2402 TSAP D	10,36	06	183
AL 2403 TSA	16,82	06	183
AL 2403 TSA AN	16,82	06	183
AL 2403 TSA D	18,77	06	183
AL 2404 TSA	17,89	06	183
AL 2404 TSA AN	17,89	06	183

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
AL 2404 TSA D	19,98	06	183
AL 2404 TSAP 14	7,43	06	184
AL 2404 TSAP 23	7,43	06	184
AL 2404 TSAP AN 14	7,43	06	184
AL 2404 TSAP AN 23	7,43	06	184
AL 2404 TSAP D 14	8,28	06	184
AL 2404 TSAP D 23	8,28	06	184
AL 2501 TSA	13,58	06	179
AL 2501 TSA AN	13,58	06	179
AL 2501 TSA D	15,14	06	179
AL 2502 TSA	15,73	06	179
AL 2502 TSA AN	15,73	06	179
AL 2502 TSA D	17,56	06	179
AL 2503 TSA	16,82	06	179
AL 2503 TSA AN	16,82	06	179
AL 2503 TSA D	18,77	06	179
AL 2504 TSA	17,89	06	180
AL 2504 TSA AN	17,89	06	180
AL 2504 TSA D	19,98	06	180
AL 2511 N	19,57	02	140
AL 2511 N AN	22,07	02	140
AL 2520-45	21,86	02	140
AL 2520-45 AN	21,86	02	140
AL 2520-O AN LEDW	64,17	04	51
AL 2520-O LEDW	64,17	04	51
AL 2521 KINAUF	187,83	04	17
AL 2521-15	60,71	02	58
AL 2521-20	65,73	02	58
AL 2539 AN LED LW-12	94,42	04	52
AL 2539 AN LEDWB	58,59	04	52
AL 2539 AN RGB	78,74	04	52
AL 2539 LED LW-12	94,42	04	52
AL 2539 LEDWB	58,59	04	52
AL 2539 N71 RGB	114,59	04	52
AL 2539 N71AN LED B	95,97	04	51
AL 2539 N71AN LED W	95,97	04	51
AL 2539 N71AN RGB	114,59	04	52
AL 2539 N71LED B	95,97	04	51
AL 2539 N71LED W	95,97	04	51
AL 2539 RGB	78,74	04	52
AL 2539 RGB D	82,46	04	52
AL 2539-2 AN LED RG	58,59	04	52
AL 2539-2 LED RG	58,59	04	52
AL 2567-G3	133,39	04	46
AL 2567-G3 AN	133,39	04	46
AL 2581 A-L	22,12	02	154
AL 2582 A-L	34,77	02	154
AL 2583 A-L	57,90	02	154
AL 2928	22,84	02	139
AL 2928 AN	22,84	02	139
AL 2928 D	19,84	04	139
AL 2937	22,35	02	151
AL 2937 AN	22,35	02	151
AL 2961 Z5-L	16,94	02	151
AL 2962-1	26,89	02	147
AL 2962-1 AN	26,89	02	147
AL 2962-1 D	31,50	02	147
AL 2962-2	26,89	02	147
AL 2962-2 AN	26,89	02	147
AL 2962-2 D	31,50	02	147
AL 2964	20,52	02	151
AL 2964 AN	20,52	02	151
AL 2965-2 N	44,09	02	151
AL 2965-2 N AN	46,59	02	151
AL 2967 S	50,17	04	148
AL 2967 S AN	50,17	04	148
AL 2969 T	15,51	02	27
AL 2969 T AN	15,51	02	27
AL 2969 T D	18,10	02	27
AL 2969-1 NAUA	17,95	02	149
AL 2969-1 NAUA AN	17,95	02	149
AL 2969-1 NAUA D	20,60	02	149
AL 2969-1 UA	15,45	02	149
AL 2969-1 UA AN	15,45	02	149
AL 2969-1 UA D	18,10	02	149
AL 2969-2 NAT	30,00	02	150
AL 2969-2 NAT AN	30,00	02	150
AL 2969-2 NAUA	19,66	02	149
AL 2969-2 NAUA AN	19,66	02	149
AL 2969-2 NAUA D	22,55	02	149

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
AL 2969-2 NINF	30,45	02	150
AL 2969-2 NINF AN	30,45	02	150
AL 2969-2 NWE	30,45	02	150
AL 2969-2 NWE AN	30,45	02	150
AL 2969-2 NWE D	36,78	02	150
AL 2969-2 UA	17,16	02	149
AL 2969-2 UA AN	17,16	02	149
AL 2969-2 UA D	20,05	02	149
AL 2969-25 NWE	31,50	02	150
AL 2969-25 NWE AN	31,50	02	150
AL 2969-25 NWE D	36,78	02	150
AL 2969-3 NAUA	20,65	02	149
AL 2969-3 NAUA AN	20,65	02	149
AL 2981	17,12	02	153
AL 2981 AN	17,12	02	153
AL 2981 D	20,05	02	153
AL 2982	26,46	02	153
AL 2982 AN	26,46	02	153
AL 2982 D	30,90	02	153
AL 2983	43,94	02	153
AL 2983 AN	43,94	02	153
AL 2983 D	51,40	02	153
AL 2984	70,47	02	153
AL 2984 AN	70,47	02	153
AL 2984 D	82,31	02	153
AL 2985	111,84	02	153
AL 2985 AN	111,84	02	153
AL 2985 D	130,55	02	153
AL 2990	13,80	02	136
AL 2990 A	24,77	02	148
AL 2990 A AN	24,77	02	148
AL 2990 A D	28,94	02	148
AL 2990 AN	13,80	02	136
AL 2990 CARD	65,55	02	42
AL 2990 CARD AN	65,55	02	42
AL 2990 CARD D	76,59	02	42
AL 2990 D	16,14	02	136
AL 2990 K	17,12	02	137
AL 2990 K AN	17,12	02	137
AL 2990 K D	20,05	02	137
AL 2990 KL	17,82	02	152
AL 2990 KL AN	17,82	02	152
AL 2990 KL D	20,81	02	152
AL 2990 KL SOC	18,83	02	47
AL 2990 KL SOC AN	18,83	02	47
AL 2990 KL SOC D	20,82	02	47
AL 2990 KL USB	24,58	02	27
AL 2990 KL USB AN	24,58	02	27
AL 2990 KL USB D	26,33	02	27
AL 2990 KO2	15,17	02	136
AL 2990 KO2 AN	15,17	02	136
AL 2990 KO5	15,17	02	136
AL 2990 KO5 AN	15,17	02	136
AL 2990 KO5 D	17,79	02	136
AL 2990 KO5 K	19,97	02	137
AL 2990 KO5 K AN	19,97	02	137
AL 2990 KO5 K D	23,36	02	137
AL 2990 KO5 KP	25,14	02	137
AL 2990 KO5 L	19,97	02	137
AL 2990 KO5 L AN	19,97	02	137
AL 2990 KO5 L D	23,36	02	137
AL 2990 KO5 LP	25,14	02	137
AL 2990 KO5 T	19,97	02	137
AL 2990 KO5 T AN	19,97	02	137
AL 2990 KO5 T D	23,36	02	137
AL 2990 KO5 TP	25,14	02	138
AL 2990 KO5P	17,78	02	193
AL 2990 KO5P AN	17,78	02	193
AL 2990 KP	22,18	02	137
AL 2990 L	17,12	02	137
AL 2990 L AN	17,12	02	137
AL 2990 L D	20,05	02	137
AL 2990 LP	22,18	02	137
AL 2990 NA	16,30	02	136
AL 2990 NA AN	16,30	02	136
AL 2990 NA D	18,64	02	136
AL 2990 NAKL	20,32	02	152
AL 2990 NAKL AN	20,32	02	152
AL 2990 NAKO5	17,67	02	136
AL 2990 NAKO5 AN	17,67	02	136

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
AL 2990 P	16,46	02	192
AL 2990 P AN	16,46	02	192
AL 2990 SAT	15,45	02	148
AL 2990 SAT AN	15,45	02	148
AL 2990 SAT D	18,10	02	148
AL 2990 T	17,12	02	137
AL 2990 T AN	17,12	02	137
AL 2990 T D	20,05	02	137
AL 2990 TP	22,18	02	137
AL 2990 TV	15,45	02	148
AL 2990 TV AN	15,45	02	148
AL 2990 TV D	18,10	02	148
AL 2990-4 SAT1	15,88	02	148
AL 2990-4 SAT1 AN	15,88	02	148
AL 2990-4 SAT2	15,88	02	148
AL 2990-4 SAT2 AN	15,88	02	148
AL 2994 B	20,35	02	151
AL 2994 B AN	20,35	02	151
AL 2994 B D	23,82	02	151
AL 2995	17,02	02	138
AL 2995 AN	17,02	02	138
AL 2995 D	19,91	02	138
AL 2995 KO5	20,52	02	138
AL 2995 KO5 AN	20,52	02	138
AL 2995 KO5 D	23,97	02	138
AL 2995 KO5MP	25,47	02	196
AL 2995 KO5MP AN	25,47	02	196
AL 2995 KO5P	23,19	02	196
AL 2995 KO5P AN	23,19	02	196
AL 2995 MP	23,19	02	195
AL 2995 MP AN	23,19	02	195
AL 2995 P	19,62	02	138
AL 2995 P AN	19,62	02	138
AL 2995 P D	22,91	02	138
AL 2995 PP	24,78	02	138
AL 3171	39,01	02	58
AL 3171 AN	39,01	02	58
AL 3171 KO	54,89	02	58
AL 3171 KO AN	54,89	02	58
AL 3181	129,60	06	198
AL 3181 AN	129,60	06	198
AL 3181 D	132,28	06	198
AL 3181-1	166,28	06	199
AL 3181-1 AN	166,28	06	199
AL 3181-1 D	168,96	06	199
AL 3281	129,60	06	199
AL 3281 AN	129,60	06	199
AL 3281 D	132,28	06	199
AL 3281-1	166,28	06	200
AL 3281-1 AN	166,28	06	200
AL 3281-1 D	168,96	06	200
AL 3521	52,43	02	58
AL 3521 AN	52,43	02	58
AL 3521 D	59,09	02	58
AL 4093 TSA	18,78	06	185
AL 4093 TSA AN	18,78	06	185
AL 4093 TSA D	20,96	06	185
AL 50 NA AN-L	13,36	02	180
AL 50 NA D-L	15,23	02	180
AL 50 NA-L	13,36	02	180
AL 5015-L	42,99	02	143
AL 5020 KI AN-L	36,95	02	143
AL 5020 KI-L	37,12	02	143
AL 569-30 BF PL AN L	29,33	02	150
AL 569-30 BF PL-L	29,33	02	150
AL 993	23,37	02	139
AL 993 AN	23,37	02	139
AL 993 D	25,36	02	139
AL CARD RFID	113,11	04	42
AL CARD RFID AN	113,11	04	42
AL CARD RFID D	118,02	04	42
AL CU KO5 D	20,88	02	43
AL CU KO5 D AN	20,88	02	43
AL CU KO5 D D	23,23	02	43
AL CU KO5 M	35,12	02	44
AL CU KO5 M 230	84,63	02	45
AL CU KO5 M 230 AN	84,63	02	45
AL CU KO5 M 230 D	87,01	02	45
AL CU KO5 M 24	84,63	02	45
AL CU KO5 M 24 AN	84,63	02	45

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
AL CU KO5 M 24 D	87,01	02	45
AL CU KO5 M AN	35,12	02	44
AL CU KO5 M D	41,13	02	44
AL RU KO5 D	19,62	02	43
AL RU KO5 D AN	19,62	02	43
AL RU KO5 D D	21,94	02	43
AL RU KO5 M	24,15	02	44
AL RU KO5 M AN	24,15	02	44
AL RU KO5 M D	26,66	02	44
ALD 2981	20,06	02	155
ALD 2981 AN	20,06	02	155
ALD 2981 D	23,52	02	155
ALD 2982	26,60	02	155
ALD 2982 AN	26,60	02	155
ALD 2982 D	33,00	02	155
ALD 2983	32,51	02	155
ALD 2983 AN	32,51	02	155
ALD 2983 D	54,73	02	155
ALD 2984-L	51,99	02	155
ALD 2985-L	82,58	02	155
AP 581 AL	9,84	02	216
AP 581 AL WW	9,12	02	216
AP 581 ANT AL	9,12	02	216
AP 581 ANT WW	7,85	02	216
AP 581 BL AL	9,12	02	216
AP 581 BL WW	7,85	02	216
AP 581 GCR AL	40,93	02	216
AP 581 GCR WW	40,93	02	216
AP 582 AL	16,73	02	216
AP 582 AL WW	14,84	02	216
AP 582 ANT AL	14,84	02	216
AP 582 ANT WW	11,71	02	216
AP 582 BL AL	14,84	02	216
AP 582 BL WW	11,71	02	216
AP 582 GCR AL	70,04	02	216
AP 582 GCR WW	70,04	02	216
AP 583 AL	30,28	02	216
AP 583 AL WW	25,94	02	216
AP 583 ANT AL	25,94	02	216
AP 583 ANT WW	18,96	02	216
AP 583 BL AL	25,94	02	216
AP 583 BL WW	18,96	02	216
AP 583 GCR AL	116,70	02	216
AP 583 GCR WW	116,70	02	216
AP 584 AL	45,15	02	216
AP 584 AL WW	44,10	02	216
AP 584 ANT AL	41,09	02	216
AP 584 ANT WW	28,45	02	216
AP 584 BL AL	41,09	02	216
AP 584 BL WW	28,45	02	216
AP 584 GCR AL	161,16	02	216
AP 584 GCR WW	161,16	02	216
AP 585 AL	69,04	02	216
AP 585 AL WW	67,08	02	216
AP 585 ANT AL	62,60	02	216
AP 585 ANT WW	43,31	02	216
AP 585 BL AL	62,60	02	216
AP 585 BL WW	43,31	02	216
AP 585 GCR AL	251,44	02	216
AP 585 GCR WW	251,44	02	216
AR 04	194,44	04	85
AS 1520 BFKLKO	30,13	01	90
AS 1520 BFKLKO GN	40,44	02	90
AS 1520 BFKLKO O	40,44	02	90
AS 1520 BFKLKO RT	40,44	02	90
AS 1520 BFKLKO WW	30,13	01	90
AS 1520 N	7,10	01	89
AS 1520 N WW	7,10	01	89
AS 1520 NBFKIKL	15,98	01	90
AS 1520 NBFKIKL GN	17,42	02	90
AS 1520 NBFKIKL O	17,42	02	90
AS 1520 NBFKIKL RT	17,42	02	90
AS 1520 NBFKIKL WW	15,98	01	90
AS 1520 NBFKL	13,98	01	90
AS 1520 NBFKL GN	15,42	02	90
AS 1520 NBFKL O	15,42	02	90
AS 1520 NBFKL RT	15,42	02	90
AS 1520 NBFKL WW	13,98	01	90
AS 1520 NBFKLSL	59,78	01	91
AS 1520 NBFKLSL GN	64,56	02	91

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
AS 1520 NBFKLSL O	64,56	02	91
AS 1520 NBFKLSL RT	62,74	02	91
AS 1520 NBFKLSL WW	59,78	01	91
AS 1520 NKI	9,10	01	89
AS 1520 NKI WW	9,10	01	89
AS 1520 NKIKL	15,98	01	90
AS 1520 NKIKL WW	15,98	01	90
AS 1520 NKL	13,98	01	90
AS 1520 NKL WW	13,98	01	90
AS 1520 NX	7,10	01	37
AS 1520 NX WW	7,10	01	37
AS 1520 NXBFKL	13,98	01	37
AS 1520 NXBFKL GN	15,42	02	37
AS 1520 NXBFKL O	15,42	02	37
AS 1520 NXBFKL WW	13,98	01	37
AS 1520 NXKI	9,10	01	37
AS 1520 NXKI WW	9,10	01	37
AS 1520 NXKIKL	15,98	01	38
AS 1520 NXKIKL GN	17,42	02	38
AS 1520 NXKIKL O	17,42	02	38
AS 1520 NXKIKL WW	15,98	01	38
AS 1520 NXKLKO	30,13	01	38
AS 1520 NXKLKO GN	40,44	02	38
AS 1520 NXKLKO O	40,44	02	38
AS 1520 NXKLKO WW	30,13	01	38
AS 1520 NXKLSL	59,78	01	38
AS 1520 NXKLSL GN	64,56	02	38
AS 1520 NXKLSL O	64,56	02	38
AS 1520 NXKLSL WW	59,78	01	38
AS 1520-2	17,98	21	91
AS 1520-2 BFKI	22,07	01	91
AS 1520-2 BFKI WW	22,07	01	91
AS 1520-2 ELKI WW	16,71	21	92
AS 1520-2 ELUX	12,75	21	91
AS 1520-2 ELUX WW	12,75	21	91
AS 1520-2 WW	17,98	21	91
AS 1522	18,05	01	92
AS 1522 BF	18,05	01	92
AS 1522 BF WW	18,05	01	92
AS 1522 NA	20,55	01	92
AS 1522 NA WW	20,55	01	92
AS 1522 WG-1-6	69,78	01	56
AS 1522 WG-1-6 WW	69,78	01	56
AS 1522 WS 3-1	69,78	01	56
AS 1522 WS 3-1 WW	69,78	01	56
AS 1522 WW	18,05	01	92
AS 1540	7,11	01	93
AS 1540 WW	7,11	01	93
AS 1540.20	9,76	01	93
AS 1540.20 WW	9,76	01	93
AS 1541	6,70	01	89
AS 1541 WW	6,70	01	89
AS 15504.10 N	31,42	01	89
AS 15504.10 N WW	31,42	01	89
AS 1561.07	14,20	04	213
AS 1561.07 U	77,39	04	213
AS 1561.07 U WW	77,39	04	213
AS 1561.07 WW	14,20	04	213
AS 1565.07	21,53	04	214
AS 1565.07 WW	21,53	04	214
AS 1700	23,61	04	74
AS 1700 P	25,76	04	74
AS 1700 P WW	25,76	04	74
AS 1700 WW	23,61	04	74
AS 1701	68,50	04	75
AS 1701 P	72,82	04	75
AS 1701 P WW	72,82	04	75
AS 1701 WW	68,50	04	75
AS 1702	31,91	44	76
AS 1702 WW	31,91	44	76
AS 1751 BT	100,35	04	77
AS 1751 BT WW	100,35	04	77
AS 1751 PBT	102,53	04	77
AS 1751 PBT WW	102,53	04	77
AS 5010 KIU	15,91	01	92
AS 5010 KIU WW	15,91	01	92
AS 5010 U	11,91	21	92
AS 5010 U WW	11,91	21	92
AS 5015	12,50	21	91
AS 5015 KI	16,50	01	91
AS 5015 KI WW	16,50	01	91
AS 5015 WW	12,50	21	91
AS 5020 NKIU	15,91	01	92
AS 5020 NKIU WW	15,91	01	92
AS 5020 NU	11,91	21	92
AS 5020 NU WW	11,91	21	92
AS 5022 NU	11,91	21	92
AS 5022 NU WW	11,91	21	92
AS 506 NUZV	27,20	01	88
AS 506 NUZV WW	27,20	01	88
AS 511 N	8,80	01	90
AS 511 N WW	8,80	01	90
AS 511 NKI	10,80	01	90
AS 511 NKI WW	10,80	01	90
AS 523	26,79	01	92
AS 523 BF	26,98	01	92
AS 523 BF WW	26,98	01	92
AS 523 WW	26,79	01	92
AS 5544.03 V	32,62	04	93
AS 5544.03 V WW	32,62	04	93
AS 5545 EU	35,85	01	92
AS 5545 EU WW	35,85	01	92
AS 5546 EU	28,43	01	92
AS 5546 EU WW	28,43	01	92
AS 5575 EU	35,54	01	91
AS 5575 EU WW	35,54	01	91
AS 5576 EU	28,30	01	91
AS 5576 EU WW	28,30	01	91
AS 561 GL BL	22,89	02	88
AS 561 GL GE	22,89	02	88
AS 561 GL RT	22,89	02	88
AS 581	2,66	21	98
AS 581 A AL	20,26	02	112
AS 581 A CH	20,26	02	112
AS 581 A MO	20,26	02	112
AS 581 A SW	18,67	02	112
AS 581 A W	14,34	01	100
AS 581 A WW	14,34	01	100
AS 581 ANA W	16,84	01	100
AS 581 ANA WW	16,84	01	100
AS 581 BF	2,66	01	98
AS 581 BF GN	7,00	02	98
AS 581 BF INA	7,49	01	99
AS 581 BF INA WW	7,49	01	99
AS 581 BF O	7,00	02	98
AS 581 BF RT	7,00	02	98
AS 581 BF WW	2,66	01	98
AS 581 BFKL	14,17	01	97
AS 581 BFKL WW	14,17	01	97
AS 581 BFKLSL	62,64	01	97
AS 581 BFKLSL WW	62,64	01	97
AS 581 GL BL	6,33	02	88
AS 581 GL GE	6,33	02	88
AS 581 GL RT	6,33	02	88
AS 581 NA	5,16	01	98
AS 581 NA WW	5,16	01	98
AS 581 SW	7,00	02	40
AS 581 WW	2,66	21	98
AS 581-1 BF INA	8,17	01	100
AS 581-1 BF INA WW	8,17	01	100
AS 582	4,60	21	98
AS 582 A AL	33,24	02	112
AS 582 A CH	33,24	02	112
AS 582 A MO	33,24	02	112
AS 582 A SW	30,02	02	112
AS 582 A W	25,60	01	100
AS 582 A WW	25,60	01	100
AS 582 BF	4,60	01	98
AS 582 BF GN	10,16	02	98
AS 582 BF INA	11,85	01	99
AS 582 BF INA WW	11,85	01	99
AS 582 BF O	10,16	02	98
AS 582 BF RT	10,16	02	98
AS 582 BF WW	4,60	01	98
AS 582 NA	9,60	01	98
AS 582 NA WW	9,60	01	98
AS 582 WW	4,60	21	98
AS 5820 BF INA	11,85	01	99
AS 5820 BF INA WW	11,85	01	99
AS 5820 NA	9,60	01	98
AS 5820 NA WW	9,60	21	98
AS 583	8,03	01	98
AS 583 A AL	41,79	02	112
AS 583 A CH	41,79	02	112
AS 583 A MO	41,79	02	112
AS 583 A SW	39,81	02	112
AS 583 A W	37,51	01	100
AS 583 A WW	37,51	01	100
AS 583 BF	8,03	01	98
AS 583 BF GN	17,99	02	98
AS 583 BF INA	18,85	01	99
AS 583 BF INA WW	18,85	01	99
AS 583 BF O	17,99	02	98
AS 583 BF RT	17,99	02	98
AS 583 BF WW	8,03	01	98
AS 583 NA	15,53	01	98
AS 583 NA WW	15,53	01	98
AS 583 WW	8,03	01	98
AS 5830 BF INA	18,85	01	99
AS 5830 BF INA WW	18,85	01	99
AS 5830 NA	15,53	01	98
AS 5830 NA WW	15,53	01	98
AS 584	13,78	01	98
AS 584 BF	13,78	01	98
AS 584 BF GN	28,45	02	98
AS 584 BF INA	27,40	01	99
AS 584 BF INA WW	27,40	01	99
AS 584 BF O	28,45	02	98
AS 584 BF RT	28,45	02	98
AS 584 BF WW	13,78	01	98
AS 584 NA	23,78	01	98
AS 584 NA WW	23,78	01	98
AS 584 WW	13,78	01	98
AS 5840 BF INA	27,40	01	99
AS 5840 BF INA WW	27,40	01	99
AS 5840 NA	23,78	01	98
AS 5840 NA WW	23,78	01	98
AS 585	22,72	01	98
AS 585 BF	22,72	01	98
AS 585 BF GN	43,31	02	98
AS 585 BF INA	40,47	01	99
AS 585 BF INA WW	40,47	01	99
AS 585 BF O	43,31	02	98
AS 585 BF RT	43,31	02	98
AS 585 BF WW	22,72	01	98
AS 585 NA	35,22	01	98
AS 585 NA WW	35,22	01	98
AS 585 WW	22,72	01	98
AS 5850 BF INA	40,47	01	99
AS 5850 BF INA WW	40,47	01	99
AS 5850 NA	35,22	01	98
AS 5850 NA WW	35,22	01	98
AS 590	6,74	01	87
AS 590 A	14,71	01	95
AS 590 A WW	14,71	01	95
AS 590 KO5	8,02	01	87
AS 590 KO5 WW	8,02	01	87
AS 590 KO5P	10,59	01	191
AS 590 KO5P WW	10,59	01	191
AS 590 P	9,31	01	190
AS 590 P WW	9,31	01	190
AS 590 WW	6,74	01	87
AS 590-5	9,91	01	88
AS 590-5 KO5	12,47	01	88
AS 590-5 KO5 WW	12,47	01	88
AS 590-5 KO5MP	17,65	01	193
AS 590-5 KO5MP WW	17,65	01	193
AS 590-5 KO5P	15,04	01	193
AS 590-5 KO5P WW	15,04	01	193
AS 590-5 MP	15,04	01	193
AS 590-5 MP WW	15,04	01	193
AS 590-5 P	12,47	01	88
AS 590-5 P WW	12,47	01	88
AS 590-5 WW	9,91	01	88
AS 591	3,51	21	87
AS 591 BF	3,51	01	87
AS 591 BF RT	10,64	02	87
AS 591 BF WW	3,51	01	87
AS 591 BFCV	5,62	01	87
AS 591 BFCV WW	5,62	01	87

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
AS 591 BFS	7,41	01	87
AS 591 BFS WW	7,41	01	87
AS 591 K	5,12	01	87
AS 591 K WW	5,11	01	87
AS 591 K1KO5	10,16	01	87
AS 591 K1KO5 WW	10,16	01	87
AS 591 KO5	5,11	01	87
AS 591 KO5 WW	5,11	01	87
AS 591 KO5BF	5,11	01	87
AS 591 KO5BF WW	5,11	01	87
AS 591 KO5BFS	8,72	01	87
AS 591 KO5BFS WW	8,72	01	87
AS 591 KO5K	6,39	01	87
AS 591 KO5K WW	6,39	01	87
AS 591 KO5L	6,39	01	87
AS 591 KO5L WW	6,39	01	87
AS 591 KO5P	7,72	01	191
AS 591 KO5P WW	7,72	01	191
AS 591 KO5T	6,39	01	87
AS 591 KO5T WW	6,39	01	87
AS 591 L	5,11	01	87
AS 591 L WW	5,11	01	87
AS 591 L1KO5	10,16	01	87
AS 591 L1KO5 WW	10,16	01	87
AS 591 P	6,41	01	190
AS 591 P WW	6,41	01	190
AS 591 T	5,11	01	87
AS 591 T WW	5,11	01	87
AS 591 T1KO5	10,16	01	87
AS 591 T1KO5 WW	10,16	01	87
AS 591 WW	3,51	21	87
AS 591-5	6,76	21	88
AS 591-5 BF	6,76	01	88
AS 591-5 BF WW	6,76	01	88
AS 591-5 KO5	9,61	01	88
AS 591-5 KO5 WW	9,61	01	88
AS 591-5 KO5BF	9,61	01	88
AS 591-5 KO5BF WW	9,61	01	88
AS 591-5 KO5MP	14,70	01	193
AS 591-5 KO5MP WW	14,70	01	193
AS 591-5 KO5P	12,13	01	194
AS 591-5 KO5P WW	12,13	01	194
AS 591-5 MP	12,13	01	193
AS 591-5 MP WW	12,13	01	193
AS 591-5 P	9,61	01	88
AS 591-5 P WW	9,61	01	88
AS 591-5 PBF	9,61	01	88
AS 591-5 PBF WW	9,61	01	88
AS 591-5 WW	6,76	21	88
AS 60 FO	4,08	01	88
AS 61 INA BT	6,86	01	100
AS 81 INA BT	3,54	01	99
AS 81 NA	3,54	01	41
AS 81-1 INA BT	3,54	01	99
AS 82 INA BT	3,54	01	99
AS 82 NA	3,54	01	41
AS 82-1 INA BT	3,54	01	99
AS 90 HP	0,52	01	87
AS 90-5 HP	0,52	01	88
AS A 50 DS	2,72	01	79
AS CD 50 DS	2,72	01	79
ASET 2815	12,18	04	86
ASET 3010	12,18	04	86
ASET 3015	12,18	04	86
AT 04 WW	279,94	04	85
B 6020 A	14,03	01	172
B 6020 A WW	14,03	01	172
B 620 A	9,75	01	172
B 620 A WW	9,75	01	172
B 675 A	39,11	01	172
B 675 A WW	39,11	01	172
B 676 A	32,75	01	172
B 676 A WW	32,75	01	172
BGA 12 AH	85,53	06	203
BTS 01	71,60	06	206
CD 022 A-1 WW	16,21	01	33
CD 022 A-2 WW	16,21	01	33
CD 071 A WW	16,21	01	34
CD 071 B WW	14,90	01	34
CD 071 C WW	14,90	01	34

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
CD 10.480 ET WW	113,36	04	121
CD 104.18 WU	65,04	01	15
CD 106.18 WU	74,55	01	15
CD 111 NZWW	6,36	01	18
CD 133.18 WU	74,55	01	15
CD 134.18 WU	65,04	01	15
CD 1520 BFNAKO	30,88	01	120
CD 1520 BFNAKO GN	36,31	02	120
CD 1520 BFNAKO O	36,31	02	120
CD 1520 BFNAKO RT	36,31	02	120
CD 1520 BFNAKO WW	30,88	01	120
CD 1520 FKI	12,54	01	57
CD 1520 FKI WW	12,54	01	57
CD 1520 N	6,29	21	119
CD 1520 N BR	12,14	02	119
CD 1520 N GB	15,45	02	119
CD 1520 N GR	12,14	02	119
CD 1520 N LG	12,14	02	119
CD 1520 N PT	15,45	02	119
CD 1520 N SW	12,14	02	119
CD 1520 N WW	6,29	21	119
CD 1520 NAKLKO	30,95	01	121
CD 1520 NAKLKO GN	36,10	02	121
CD 1520 NAKLKO O	36,10	02	121
CD 1520 NAKLKO RT	36,10	02	121
CD 1520 NAKLKO WW	30,95	01	121
CD 1520 NBF	6,29	01	119
CD 1520 NBF BR	12,14	02	119
CD 1520 NBF GN	12,14	02	119
CD 1520 NBF GR	12,14	02	119
CD 1520 NBF LG	12,14	02	119
CD 1520 NBF O	12,14	02	119
CD 1520 NBF RT	12,14	02	119
CD 1520 NBF WW	6,29	01	119
CD 1520 NBFKI	8,29	01	120
CD 1520 NBFKI BR	14,14	02	120
CD 1520 NBFKI GN	14,14	02	120
CD 1520 NBFKI GR	14,14	02	120
CD 1520 NBFKI LG	14,14	02	120
CD 1520 NBFKI O	14,14	02	120
CD 1520 NBFKI RT	14,14	02	120
CD 1520 NBFKI WW	8,29	01	120
CD 1520 NBFKIKL	18,93	01	121
CD 1520 NBFKIKL BR	22,69	02	121
CD 1520 NBFKIKL GN	22,69	02	121
CD 1520 NBFKIKL GR	22,69	02	121
CD 1520 NBFKIKL LG	22,69	02	121
CD 1520 NBFKIKL O	22,69	02	121
CD 1520 NBFKIKL RT	22,69	02	121
CD 1520 NBFKIKL SW	22,69	02	121
CD 1520 NBFKIKL WW	18,93	01	121
CD 1520 NBFKINA	10,79	01	120
CD 1520 NBFKINA GN	16,64	02	120
CD 1520 NBFKINA O	16,64	02	120
CD 1520 NBFKINA RT	16,64	02	120
CD 1520 NBFKINA WW	10,79	01	120
CD 1520 NBFKL	16,93	01	121
CD 1520 NBFKL BR	20,69	02	121
CD 1520 NBFKL GN	20,69	02	121
CD 1520 NBFKL GR	20,69	02	121
CD 1520 NBFKL LG	20,69	02	121
CD 1520 NBFKL O	20,69	02	121
CD 1520 NBFKL RT	20,69	02	121
CD 1520 NBFKL SW	20,69	02	121
CD 1520 NBFKL WW	16,93	01	121
CD 1520 NBFNA GN	14,64	02	120
CD 1520 NBFNA O	14,64	02	120
CD 1520 NBFNAKL	19,43	01	121
CD 1520 NBFNAKL BR	23,19	02	121
CD 1520 NBFNAKL GN	23,19	02	121
CD 1520 NBFNAKL GR	23,19	02	121
CD 1520 NBFNAKL LG	23,19	02	121
CD 1520 NBFNAKL O	23,19	02	121
CD 1520 NBFNAKL RT	23,19	02	121
CD 1520 NBFNAKL WW	19,43	01	121
CD 1520 NKI	8,29	01	120
CD 1520 NKI BR	14,14	02	120
CD 1520 NKI GB	17,45	02	120
CD 1520 NKI GR	14,14	02	120
CD 1520 NKI LG	14,14	02	120

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
CD 1520 NKI PT	17,45	02	120
CD 1520 NKI SW	14,14	02	120
CD 1520 NKI WW	8,29	01	120
CD 1520 NKINA	10,79	01	120
CD 1520 NKINA BR	16,64	02	120
CD 1520 NKINA GR	16,64	02	120
CD 1520 NKINA LG	16,64	02	120
CD 1520 NKINA SW	16,64	02	120
CD 1520 NKINA WW	10,79	01	120
CD 1520 NNA	8,79	01	120
CD 1520 NNA BR	14,64	02	120
CD 1520 NNA GR	14,64	02	120
CD 1520 NNA LG	14,64	02	120
CD 1520 NNA SW	14,64	02	120
CD 1520 NNA WW	8,79	01	120
CD 1520 NNAKLSL	64,36	01	121
CD 1520 NNAKLSL BR	72,40	02	121
CD 1520 NNAKLSL GN	72,40	02	121
CD 1520 NNAKLSL GR	72,40	02	121
CD 1520 NNAKLSL LG	72,40	02	121
CD 1520 NNAKLSL O	72,40	02	121
CD 1520 NNAKLSL WW	64,36	01	121
CD 1520 NX	6,29	01	38
CD 1520 NX WW	6,29	21	38
CD 1520 NXBF	6,29	01	38
CD 1520 NXBF GN	12,14	02	38
CD 1520 NXBF O	12,14	02	38
CD 1520 NXBF RT	12,14	02	38
CD 1520 NXBF WW	6,36	01	38
CD 1520 NXBFKI	8,29	01	38
CD 1520 NXBFKI GN	14,14	02	38
CD 1520 NXBFKI O	14,14	02	38
CD 1520 NXBFKI WW	8,36	01	38
CD 1520 NXBFKL	16,93	01	38
CD 1520 NXBFKL GN	20,69	02	38
CD 1520 NXBFKL O	20,69	02	38
CD 1520 NXBFKL WW	16,93	01	38
CD 1520 NXBFNA	8,79	01	38
CD 1520 NXBFNA GN	14,64	02	38
CD 1520 NXBFNA O	14,64	02	38
CD 1520 NXBFNA WW	8,86	01	38
CD 1520 NXKI	8,29	01	38
CD 1520 NXKI WW	8,29	01	38
CD 1520 NXKINA	10,79	01	38
CD 1520 NXKINA GN	16,64	02	38
CD 1520 NXKINA O	16,64	02	38
CD 1520 NXKINA WW	10,79	01	38
CD 1520 NXKLKO	28,69	01	39
CD 1520 NXKLKO GN	33,85	02	39
CD 1520 NXKLKO O	33,85	02	39
CD 1520 NXKLKO WW	28,69	01	39
CD 1520 NXNA	8,79	01	38
CD 1520 NXNA WW	8,79	01	38
CD 1520 NXNAKL	19,43	01	38
CD 1520 NXNAKL GN	23,19	02	38
CD 1520 NXNAKL O	23,19	02	38
CD 1520 NXNAKL WW	19,43	01	38
CD 1520 NXNAKO	30,88	01	38
CD 1520 NXNAKO GN	36,31	02	38
CD 1520 NXNAKO O	36,31	02	38
CD 1520 NXNAKO WW	30,88	01	38
CD 1520 PL	0,65	01	121
CD 1520 PL WW	0,65	01	121
CD 1540	7,11	01	121
CD 1540 BR	11,32	02	121
CD 1540 GB	15,61	02	121
CD 1540 GR	11,32	02	121
CD 1540 KO5	5,56	06	190
CD 1540 KO5 GR	8,62	06	190
CD 1540 KO5 LG	8,62	06	190
CD 1540 KO5 SW	8,62	06	190
CD 1540 KO5 WW	5,56	06	190
CD 1540 LG	11,32	02	121
CD 1540 PT	15,61	02	121
CD 1540 SW	11,32	02	121
CD 1540 WW	7,11	01	121
CD 1540.20	9,60	01	122
CD 1540.20 GB	17,43	02	122
CD 1540.20 PT	17,43	02	122
CD 1540.20 WW	9,08	01	122

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
CD 1541	6,70	01	119
CD 1541 BR	11,90	02	119
CD 1541 GB	15,05	02	119
CD 1541 GR	11,90	02	119
CD 1541 LG	11,90	02	119
CD 1541 PT	15,05	02	119
CD 1541 SW	11,90	02	119
CD 1541 WW	6,70	01	119
CD 1561.07	15,33	04	213
CD 1561.07 BR	18,07	04	213
CD 1561.07 GB	23,20	04	213
CD 1561.07 GR	18,07	04	213
CD 1561.07 LG	18,07	04	213
CD 1561.07 PT	23,20	04	213
CD 1561.07 SW	18,07	04	213
CD 1561.07 U	77,39	04	213
CD 1561.07 U BR	80,42	04	213
CD 1561.07 U GB	86,13	04	213
CD 1561.07 U GR	80,42	04	213
CD 1561.07 U LG	80,42	04	213
CD 1561.07 U PT	86,13	04	213
CD 1561.07 U SW	80,42	04	213
CD 1561.07 U WW	77,39	04	213
CD 1561.07 WW	16,63	04	213
CD 1565.07	22,24	04	214
CD 1565.07 BR	23,74	04	214
CD 1565.07 GB	25,81	04	214
CD 1565.07 GR	23,74	04	214
CD 1565.07 LG	23,74	04	214
CD 1565.07 PT	25,81	04	214
CD 1565.07 SW	23,74	04	214
CD 1565.07 WW	22,98	04	214
CD 1700	24,28	04	74
CD 1700 BR	28,25	04	74
CD 1700 GB	32,63	04	74
CD 1700 GR	28,25	04	74
CD 1700 LG	28,25	04	74
CD 1700 P	26,44	04	74
CD 1700 P BR	30,41	04	74
CD 1700 P GB	34,78	04	74
CD 1700 P GR	30,41	04	74
CD 1700 P LG	30,41	04	74
CD 1700 P PT	34,78	04	74
CD 1700 P SW	30,41	04	74
CD 1700 P WW	27,68	04	74
CD 1700 PT	32,63	04	74
CD 1700 SW	28,25	04	74
CD 1700 WW	25,51	04	74
CD 1701	69,17	04	75
CD 1701 BR	73,14	04	75
CD 1701 GB	77,51	04	75
CD 1701 GR	73,14	04	75
CD 1701 LG	73,14	04	75
CD 1701 P	73,48	04	75
CD 1701 P BR	77,46	04	75
CD 1701 P GB	81,83	04	75
CD 1701 P GR	77,46	04	75
CD 1701 P LG	77,46	04	75
CD 1701 P PT	81,83	04	75
CD 1701 P SW	77,46	04	75
CD 1701 P WW	74,72	04	75
CD 1701 PT	77,51	04	75
CD 1701 SW	73,14	04	75
CD 1701 WW	70,39	04	75
CD 1702	32,60	44	76
CD 1702 BR	36,57	44	76
CD 1702 GB	40,97	44	76
CD 1702 GR	36,57	44	76
CD 1702 LG	36,57	44	76
CD 1702 PT	40,97	44	76
CD 1702 SW	36,57	44	76
CD 1702 WW	33,83	44	76
CD 17180	65,52	04	78
CD 17180 BR	68,27	04	78
CD 17180 GB	76,09	04	78
CD 17180 GR	68,27	04	78
CD 17180 LG	68,27	04	78
CD 17180 PT	76,09	04	78
CD 17180 SW	68,27	04	78
CD 17180 WU	74,73	04	78
CD 17180 WU BR	80,04	04	78
CD 17180 WU GB	84,94	04	78
CD 17180 WU GR	80,04	04	78
CD 17180 WU LG	80,04	04	78
CD 17180 WU PT	84,94	04	78
CD 17180 WU SW	80,04	04	78
CD 17180 WU WW	75,34	04	78
CD 17180 WW	66,82	04	78
CD 17181	104,49	04	79
CD 17181 BR	107,88	04	79
CD 17181 GB	112,77	04	79
CD 17181 GR	107,88	04	79
CD 17181 LG	107,88	04	79
CD 17181 PT	112,77	04	79
CD 17181 SW	107,88	04	79
CD 17181 WU	112,66	04	80
CD 17181 WU BR	116,49	04	80
CD 17181 WU GB	121,39	04	80
CD 17181 WU GR	116,49	04	80
CD 17181 WU LG	116,49	04	80
CD 17181 WU PT	121,39	04	80
CD 17181 WU SW	116,49	04	80
CD 17181 WU WW	113,94	04	80
CD 17181 WW	105,11	04	79
CD 17280	65,52	04	79
CD 17280 GB	76,09	04	79
CD 17280 GR	68,27	04	79
CD 17280 LG	68,27	04	79
CD 17280 PT	76,09	04	79
CD 17280 SW	68,27	04	79
CD 17280 WW	66,82	04	79
CD 17281	104,49	04	80
CD 17281 GB	112,77	04	80
CD 17281 GR	107,88	04	80
CD 17281 LG	107,88	04	80
CD 17281 PT	112,77	04	80
CD 17281 SW	107,88	04	80
CD 17281 WW	105,11	04	80
CD 1750 D SW	85,91	04	76
CD 1750 D WW	84,68	04	76
CD 1751 BT	101,02	04	77
CD 1751 BT BR	104,99	04	77
CD 1751 BT GB	109,36	04	77
CD 1751 BT GR	104,99	04	77
CD 1751 BT LG	104,99	04	77
CD 1751 BT PT	109,36	04	77
CD 1751 BT SW	104,99	04	77
CD 1751 BT WW	102,25	04	77
CD 1751 PBT	103,19	04	77
CD 1751 PBT BR	107,18	04	77
CD 1751 PBT GB	111,54	04	77
CD 1751 PBT GR	107,18	04	77
CD 1751 PBT LG	107,18	04	77
CD 1751 PBT PT	111,54	04	77
CD 1751 PBT SW	107,18	04	77
CD 1751 PBT WW	104,43	04	77
CD 189 A WW	10,04	01	34
CD 20 NA	3,11	01	17
CD 2178 GR	218,38	06	200
CD 2178 LG	218,38	06	200
CD 2178 ORTS GR	196,94	06	201
CD 2178 ORTS LG	196,94	06	201
CD 2178 ORTS SW	196,94	06	201
CD 2178 ORTS WW	195,24	06	201
CD 2178 SW	218,38	06	200
CD 2178 TS GR	227,11	06	201
CD 2178 TS LG	227,11	06	201
CD 2178 TS SW	227,11	06	201
CD 2178 TS WW	225,54	06	201
CD 2178 WW	216,74	06	200
CD 3181	121,88	06	198
CD 3181 GR	123,56	06	198
CD 3181 LG	123,56	06	198
CD 3181 SW	123,56	06	198
CD 3181 WW	122,96	06	198
CD 3181-1	158,48	06	199
CD 3181-1 GR	159,96	06	199
CD 3181-1 LG	159,96	06	199
CD 3181-1 SW	159,96	06	199
CD 3181-1 WW	158,92	06	199
CD 3281	121,88	06	199
CD 3281 GR	123,56	06	199
CD 3281 LG	123,56	06	199
CD 3281 SW	123,56	06	199
CD 3281 WW	122,96	06	199
CD 3281-1	158,48	06	200
CD 3281-1 GR	159,96	06	200
CD 3281-1 LG	159,96	06	200
CD 3281-1 SW	159,96	06	200
CD 3281-1 WW	158,92	06	200
CD 4 AR	2,57	06	182
CD 401 TSA	5,58	06	182
CD 401 TSA GR	7,41	06	182
CD 401 TSA LG	7,41	06	182
CD 401 TSA SW	7,41	06	182
CD 401 TSA WW	6,52	06	182
CD 401 TSAP	7,03	06	182
CD 401 TSAP GR	8,85	06	182
CD 401 TSAP LG	8,85	06	182
CD 401 TSAP SW	8,85	06	182
CD 401 TSAP WW	7,96	06	182
CD 402 TSA	8,41	06	182
CD 402 TSA GR	10,20	06	182
CD 402 TSA LG	10,20	06	182
CD 402 TSA SW	10,20	06	182
CD 402 TSA WW	9,30	06	182
CD 402 TSAP	5,42	06	182
CD 402 TSAP GR	6,22	06	182
CD 402 TSAP LG	6,22	06	182
CD 402 TSAP SW	6,22	06	182
CD 402 TSAP WW	5,78	06	182
CD 403 TSA	9,32	06	182
CD 403 TSA GR	11,13	06	182
CD 403 TSA LG	11,13	06	182
CD 403 TSA SW	11,13	06	182
CD 403 TSA WW	10,24	06	182
CD 404 TSA	10,26	06	182
CD 404 TSA GR	12,10	06	182
CD 404 TSA LG	12,10	06	182
CD 404 TSA SW	12,10	06	182
CD 404 TSA WW	11,20	06	182
CD 404 TSAP 14	4,04	06	182
CD 404 TSAP 23	4,04	06	182
CD 404 TSAP GR 14	4,36	06	182
CD 404 TSAP GR 23	4,36	06	182
CD 404 TSAP LG 14	4,36	06	182
CD 404 TSAP LG 23	4,36	06	182
CD 404 TSAP SW 14	4,36	06	182
CD 404 TSAP SW 23	4,36	06	182
CD 404 TSAP WW 14	4,23	06	182
CD 404 TSAP WW 23	4,23	06	182
CD 409 T	10,72	06	185
CD 4093 TSA	13,96	06	185
CD 4093 TSA GR	15,03	06	185
CD 4093 TSA LG	15,03	06	185
CD 4093 TSA SW	15,03	06	185
CD 4093 TSA WW	14,39	06	185
CD 50 NA	5,09	01	177
CD 50 NA GR	8,62	02	177
CD 50 NA LG	8,62	02	177
CD 50 NA SW	8,62	02	177
CD 50 NA W	5,91	01	177
CD 50 NA WW	5,91	01	177
CD 501 TSA	5,58	06	177
CD 501 TSA GR	7,41	06	177
CD 501 TSA LG	7,41	06	177
CD 501 TSA SW	7,41	06	177
CD 501 TSA WW	6,52	06	177
CD 5010 GR	20,92	02	119
CD 5010 KI GR	24,92	02	119
CD 5010 KI LG	24,92	02	119
CD 5010 KI SW	24,92	02	119
CD 5010 KI WW	15,91	01	119
CD 5010 LG	20,92	02	119
CD 5010 SW	20,92	02	119
CD 5010 WW	11,91	21	119
CD 502 TSA	8,41	06	177
CD 502 TSA GR	10,20	06	177
CD 502 TSA LG	10,20	06	177
CD 502 TSA SW	10,20	06	177

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
CD 502 TSA WW	9,30	06	177
CD 5020 N BR	20,92	02	119
CD 5020 N GR	20,92	02	119
CD 5020 N LG	20,92	02	119
CD 5020 N SW	20,92	02	119
CD 5020 N WW	11,91	21	119
CD 5020 NKI BR	24,92	02	119
CD 5020 NKI GR	24,92	02	119
CD 5020 NKI LG	24,92	02	119
CD 5020 NKI SW	24,92	02	119
CD 5020 NKI WW	15,91	01	119
CD 5022 N BR	21,13	02	119
CD 5022 N GR	21,13	02	119
CD 5022 N LG	21,13	02	119
CD 5022 N SW	21,13	02	119
CD 5022 N WW	12,05	21	119
CD 5024	64,70	04	121
CD 5024 WW	64,70	04	121
CD 503 TSA	9,32	06	177
CD 503 TSA GR	11,13	06	177
CD 503 TSA LG	11,13	06	177
CD 503 TSA SW	11,13	06	177
CD 503 TSA WW	10,24	06	177
CD 504 TSA	10,26	06	177
CD 504 TSA GR	12,10	06	177
CD 504 TSA LG	12,10	06	177
CD 504 TSA SW	12,10	06	177
CD 504 TSA WW	11,20	06	177
CD 5071 RF TSM	94,51	06	187
CD 5071 TSM	103,90	06	176
CD 5072 RF TSM	95,34	06	187
CD 5072 TSM	111,22	06	176
CD 5073 RF TSM	95,97	06	187
CD 5073 TSM	122,22	06	176
CD 5074 RF TSM	96,80	06	187
CD 5074 TSM	145,11	06	176
CD 5091 TSEM	72,47	06	176
CD 5091 TSM	127,85	06	176
CD 5092 TSEM	76,80	06	176
CD 5092 TSM	135,14	06	176
CD 5093 TSEM	81,88	06	176
CD 5093 TSM	146,18	06	176
CD 5094 TSEM	88,60	06	176
CD 5094 TSM	156,29	06	176
CD 511 N BR	13,19	02	120
CD 511 N GB	16,33	02	120
CD 511 N GR	13,19	02	120
CD 511 N LG	13,19	02	120
CD 511 N PT	16,33	02	120
CD 511 N SW	13,19	02	120
CD 511 N WW	6,29	21	120
CD 511 NKI WW	8,29	01	120
CD 5120 NBF	6,36	01	18
CD 5120 NBF BB	8,81	02	18
CD 5120 NBF BR	8,81	02	18
CD 5120 NBF GR	8,81	02	18
CD 5120 NBF LG	8,81	02	18
CD 5120 NBF PG	8,81	02	18
CD 5120 NBF SW	8,81	02	18
CD 5120 NBF WW	6,36	01	18
CD 5120 NBFKI	8,36	01	18
CD 5120 NBFKI WW	8,36	01	18
CD 5178 TSEM	122,40	06	177
CD 5178 TSM	210,93	06	176
CD 5192 KRM TS D	236,64	06	177
CD 5194 KRM TS D	269,28	06	177
CD 520-45 N WW	8,89	01	38
CD 521 KINAUF WW	175,45	04	17
CD 521-15	59,46	01	57
CD 521-15 WW	59,46	01	57
CD 521-20	59,46	01	57
CD 521-20 WW	59,46	01	57
CD 5212 TSM	54,19	04	84
CD 5224 TSM	67,55	04	84
CD 523	26,79	01	131
CD 523 NA	29,29	01	131
CD 523 NA WW	29,29	01	131
CD 523 WW	26,79	01	131
CD 5236 TSM	86,78	04	84
CD 5248 TSM	105,11	04	84

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
CD 525.050 WW	8,10	01	35
CD 525.060 WW	8,10	01	35
CD 525.201 WW	8,10	01	35
CD 525.202 WW	8,10	01	35
CD 525.251 WW	8,10	01	35
CD 525.252 WW	8,10	01	35
CD 528 BR	18,43	02	118
CD 528 GB	22,99	02	118
CD 528 GR	18,43	02	118
CD 528 LG	18,43	02	118
CD 528 PT	22,99	02	118
CD 528 SW	18,43	02	118
CD 528 WW	10,18	01	118
CD 537 WW	5,78	01	128
CD 54 NA	3,11	01	128
CD 5520.30	191,54	04	120
CD 5520.30 WW	191,87	04	120
CD 554 KL WW	19,24	01	129
CD 554 SLKL WW	67,59	01	129
CD 554 WW	15,10	01	128
CD 5544.03 V	32,62	04	122
CD 5544.03 V WW	32,62	04	122
CD 561 B WW	10,49	01	128
CD 561 NTF WW	6,17	01	125
CD 561 SAT BR	9,80	02	125
CD 561 SAT GB	14,01	02	125
CD 561 SAT GR	9,80	02	125
CD 561 SAT LG	9,80	02	125
CD 561 SAT PT	14,01	02	125
CD 561 SAT SW	9,80	02	125
CD 561 SAT WW	5,60	01	125
CD 561 TF BR	9,80	02	125
CD 561 TF GR	9,80	02	125
CD 561 TF LG	9,80	02	125
CD 561 TF SW	9,80	02	125
CD 561 TVWW	5,60	01	125
CD 561 Z5 WW	5,12	01	128
CD 561-4 SAT1 WW	6,31	01	125
CD 561-4 SAT2 WW	6,31	01	125
CD 562 BR	14,77	02	125
CD 562 GB	18,48	02	125
CD 562 GR	14,77	02	125
CD 562 LG	14,77	02	125
CD 562 PT	18,48	02	125
CD 562 SW	14,77	02	125
CD 562 WW	11,07	01	125
CD 564 WW	11,07	01	128
CD 565-2 N WW	35,33	01	128
CD 567 S WW	42,90	04	125
CD 567-G3	113,12	04	46
CD 567-G3 WW	113,12	04	46
CD 568 WW	11,07	01	125
CD 568-1 WW	11,07	01	125
CD 569 T BR	9,80	02	27
CD 569 T GB	14,01	02	27
CD 569 T GR	9,80	02	27
CD 569 T LG	9,80	02	27
CD 569 T PT	14,01	02	27
CD 569 T SW	9,80	02	27
CD 569 T WW	5,77	01	27
CD 569 TNA WW	8,27	01	27
CD 569-1 NAUA BR	12,30	02	126
CD 569-1 NAUA GB	16,51	02	126
CD 569-1 NAUA GR	12,30	02	126
CD 569-1 NAUA LG	12,30	02	126
CD 569-1 NAUA PT	16,51	02	126
CD 569-1 NAUA SW	12,30	02	126
CD 569-1 NAUA WW	8,27	01	126
CD 569-1 NWE WW	18,45	01	127
CD 569-1 UA BR	9,80	02	126
CD 569-1 UA GB	14,01	02	126
CD 569-1 UA GR	9,80	02	126
CD 569-1 UA LG	9,80	02	126
CD 569-1 UA PT	14,01	02	126
CD 569-1 UA SW	9,80	02	126
CD 569-1 UA WW	5,77	01	126
CD 569-1 WE WW	18,45	01	126
CD 569-15 NWE WW	18,45	01	127
CD 569-15 WE WW	18,45	01	126
CD 569-2 AT WW	19,19	01	127

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
CD 569-2 NAT WW	19,19	01	127
CD 569-2 NAUA BR	12,30	02	126
CD 569-2 NAUA GB	16,51	02	126
CD 569-2 NAUA GR	12,30	02	126
CD 569-2 NAUA LG	12,30	02	126
CD 569-2 NAUA PT	16,51	02	126
CD 569-2 NAUA SW	12,30	02	126
CD 569-2 NAUA WW	8,27	01	126
CD 569-2 NINF WW	19,19	01	127
CD 569-2 NT WW	19,19	01	127
CD 569-2 NWE WW	19,19	01	127
CD 569-2 PAND WW	19,19	01	128
CD 569-2 UA BR	9,80	02	126
CD 569-2 UA GB	14,01	02	126
CD 569-2 UA GR	9,80	02	126
CD 569-2 UA LG	9,80	02	126
CD 569-2 UA PT	14,01	02	126
CD 569-2 UA SW	9,80	02	126
CD 569-2 UA WW	5,77	01	126
CD 569-2 WE WW	19,19	01	126
CD 569-21 ACS WW	19,19	01	127
CD 569-25 NWE WW	19,19	01	127
CD 569-25 WE WW	19,19	01	127
CD 581 A BR	20,38	02	132
CD 581 A GR	20,38	02	132
CD 581 A W	15,41	01	132
CD 581 A WW	18,04	01	132
CD 581 BR	6,38	02	130
CD 581 GB	12,11	02	130
CD 581 GL BL	7,00	02	117
CD 581 GL GE	7,00	02	117
CD 581 GL RT	7,00	02	117
CD 581 GR	6,38	02	130
CD 581 K GN	6,38	02	131
CD 581 K GR	6,38	02	131
CD 581 K LG	6,38	02	131
CD 581 K O	6,38	02	131
CD 581 K W	4,95	01	131
CD 581 K WW	6,15	01	131
CD 581 LG	6,38	02	130
CD 581 PT	12,11	02	130
CD 581 SW	6,38	02	130
CD 581 W	4,95	01	130
CD 581 WU BR	12,03	02	130
CD 581 WU GN	12,03	02	130
CD 581 WU GR	12,03	02	130
CD 581 WU LG	12,03	02	130
CD 581 WU O	12,03	02	130
CD 581 WU RT	12,03	02	130
CD 581 WU W	10,91	01	130
CD 581 WU WW	10,91	01	130
CD 581 WW	6,15	01	130
CD 582 A BR	35,30	02	132
CD 582 A GR	35,30	02	132
CD 582 A W	28,61	01	132
CD 582 A WW	31,52	01	132
CD 582 BR	10,11	02	130
CD 582 GB	19,97	02	130
CD 582 GR	10,11	02	130
CD 582 K GN	10,11	02	131
CD 582 K GR	10,11	02	131
CD 582 K LG	10,11	02	131
CD 582 K O	10,11	02	131
CD 582 K W	9,38	01	131
CD 582 K WW	10,02	01	131
CD 582 LG	10,11	02	130
CD 582 PT	19,97	02	130
CD 582 SW	10,11	02	130
CD 582 W	9,38	01	130
CD 582 WU BR	15,10	02	130
CD 582 WU GN	15,10	02	130
CD 582 WU GR	15,10	02	130
CD 582 WU LG	15,10	02	130
CD 582 WU O	15,10	02	130
CD 582 WU RT	15,10	02	130
CD 582 WU W	13,29	01	130
CD 582 WU WW	13,29	01	130
CD 582 WW	10,02	01	130
CD 583 A BR	52,43	02	132
CD 583 A GR	52,43	02	132

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
CD 583 A W	43,58	01	132
CD 583 A WW	49,21	01	132
CD 583 BR	16,76	02	130
CD 583 GB	29,16	02	130
CD 583 GR	16,76	02	130
CD 583 K GN	16,76	02	131
CD 583 K GR	16,76	02	131
CD 583 K LG	16,76	02	131
CD 583 K O	16,76	02	131
CD 583 K W	14,06	01	131
CD 583 K WW	15,61	01	131
CD 583 LG	16,76	02	130
CD 583 PT	29,16	02	130
CD 583 SW	16,76	02	130
CD 583 W	14,06	01	130
CD 583 WU BR	21,55	02	130
CD 583 WU GN	21,55	02	130
CD 583 WU GR	21,55	02	130
CD 583 WU LG	21,55	02	130
CD 583 WU O	21,55	02	130
CD 583 WU RT	21,55	02	130
CD 583 WU W	17,53	01	130
CD 583 WU WW	17,53	01	130
CD 583 WW	15,61	01	130
CD 584 BR	25,01	02	130
CD 584 GB	43,68	02	130
CD 584 GR	25,01	02	130
CD 584 LG	25,01	02	130
CD 584 PT	43,68	02	130
CD 584 SW	25,01	02	130
CD 584 W	20,58	01	130
CD 584 WU BR	25,01	02	130
CD 584 WU GN	25,01	02	130
CD 584 WU GR	25,01	02	130
CD 584 WU LG	25,01	02	130
CD 584 WU O	25,01	02	130
CD 584 WU W	21,91	01	130
CD 584 WU WW	21,91	01	130
CD 584 WW	22,87	01	130
CD 585 BR	35,00	02	130
CD 585 GB	59,13	02	130
CD 585 GR	35,00	02	130
CD 585 LG	35,00	02	130
CD 585 PT	59,13	02	130
CD 585 SW	35,00	02	130
CD 585 W	29,58	01	130
CD 585 WU BR	35,00	02	130
CD 585 WU GN	35,00	02	130
CD 585 WU GR	35,00	02	130
CD 585 WU LG	35,00	02	130
CD 585 WU O	35,00	02	130
CD 585 WU W	30,87	01	130
CD 585 WU WW	30,87	01	130
CD 585 WW	32,20	01	130
CD 590	3,94	01	116
CD 590 A BR	19,20	02	125
CD 590 A GB	24,42	02	125
CD 590 A GR	19,20	02	125
CD 590 A LG	19,20	02	125
CD 590 A PT	24,42	02	125
CD 590 A SW	19,20	02	125
CD 590 A WW	14,71	01	125
CD 590 BF	7,53	01	116
CD 590 BF BR	11,17	02	116
CD 590 BF GR	11,17	02	116
CD 590 BF LG	11,17	02	116
CD 590 BF WW	8,25	01	116
CD 590 BFCV	10,10	01	116
CD 590 BFCV BR	13,12	02	116
CD 590 BFCV GR	13,12	02	116
CD 590 BFK	8,82	01	117
CD 590 BFK WW	9,57	01	117
CD 590 BFKL	7,21	01	129
CD 590 BFKL BR	10,81	02	129
CD 590 BFKL GN	10,81	02	129
CD 590 BFKL GR	10,81	02	129
CD 590 BFKL LG	10,81	02	129
CD 590 BFKL O	10,81	02	129
CD 590 BFKL RT	10,81	02	129
CD 590 BFKL WW	9,38	01	129
CD 590 BFKLSL	55,70	01	129
CD 590 BFKLSL BR	59,53	02	129
CD 590 BFKLSL GN	59,53	02	129
CD 590 BFKLSL GR	59,53	02	129
CD 590 BFKLSL LG	59,53	02	129
CD 590 BFKLSL O	59,53	02	129
CD 590 BFKLSL RT	59,53	02	129
CD 590 BFKLSL WW	55,70	01	129
CD 590 BFL	8,82	01	117
CD 590 BFL WW	9,57	01	117
CD 590 BFNAKL	9,71	01	129
CD 590 BFNAKL BR	13,31	02	129
CD 590 BFNAKL GN	13,31	02	129
CD 590 BFNAKL GR	13,31	02	129
CD 590 BFNAKL LG	13,31	02	129
CD 590 BFNAKL O	13,31	02	129
CD 590 BFNAKL RT	13,31	02	129
CD 590 BFNAKL WW	11,88	01	129
CD 590 BFT	8,82	01	117
CD 590 BFT WW	9,57	01	117
CD 590 BR	8,97	02	116
CD 590 CARD GB-L	63,60	02	42
CD 590 CARD PT-L	63,60	02	42
CD 590 CARD WW	58,95	01	42
CD 590 GB	13,26	02	116
CD 590 GR	8,97	02	116
CD 590 K	5,17	01	117
CD 590 K BR	10,67	02	117
CD 590 K GB	15,14	02	117
CD 590 K GR	10,67	02	117
CD 590 K LG	10,67	02	117
CD 590 K PT	15,14	02	117
CD 590 K SW	10,67	02	117
CD 590 K WW	9,57	01	117
CD 590 KL	7,21	01	129
CD 590 KL BR	10,81	02	129
CD 590 KL GB	11,85	02	129
CD 590 KL GN	10,81	02	129
CD 590 KL GR	10,81	02	129
CD 590 KL LG	10,81	02	129
CD 590 KL O	10,81	02	129
CD 590 KL PT	11,85	02	129
CD 590 KL SOC	8,44	01	47
CD 590 KL SOC BR	11,91	02	47
CD 590 KL SOC GB	12,92	02	47
CD 590 KL SOC GR	11,91	02	47
CD 590 KL SOC LG	11,91	02	47
CD 590 KL SOC PT	12,92	02	47
CD 590 KL SOC SW	11,91	02	47
CD 590 KL SOC WW	10,59	01	47
CD 590 KL SW	10,81	02	129
CD 590 KL USB	15,02	01	27
CD 590 KL USB BR	18,95	02	27
CD 590 KL USB GB	23,10	02	27
CD 590 KL USB GR	18,95	02	27
CD 590 KL USB LG	18,95	02	27
CD 590 KL USB PT	23,10	02	27
CD 590 KL USB SW	18,95	02	27
CD 590 KL USB WW	16,96	01	27
CD 590 KL WW	9,38	01	129
CD 590 KO	5,34	01	116
CD 590 KO BR	10,69	02	116
CD 590 KO GB	15,17	02	116
CD 590 KO GR	10,69	02	116
CD 590 KO LG	10,69	02	116
CD 590 KO PT	15,17	02	116
CD 590 KO SW	10,69	02	116
CD 590 KO WW	9,15	01	116
CD 590 KO5	5,34	01	116
CD 590 KO5 BR	10,69	02	116
CD 590 KO5 GB	15,17	02	116
CD 590 KO5 GR	10,69	02	116
CD 590 KO5 LG	10,69	02	116
CD 590 KO5 PT	15,17	02	116
CD 590 KO5 SW	10,69	02	116
CD 590 KO5 WW	9,15	01	116
CD 590 KO5K	6,58	01	117
CD 590 KO5K BR	11,95	02	117
CD 590 KO5K GB	16,40	02	117
CD 590 KO5K GR	11,95	02	117
CD 590 KO5K LG	11,95	02	117
CD 590 KO5K PT	16,40	02	117
CD 590 KO5K SW	11,95	02	117
CD 590 KO5K WW	10,80	01	117
CD 590 KO5L	6,58	01	117
CD 590 KO5L BR	11,95	02	117
CD 590 KO5L GB	16,40	02	117
CD 590 KO5L GR	11,95	02	117
CD 590 KO5L LG	11,95	02	117
CD 590 KO5L PT	16,40	02	117
CD 590 KO5L SW	11,95	02	117
CD 590 KO5L WW	10,80	01	117
CD 590 KO5P	7,72	01	192
CD 590 KO5P BR	13,26	02	192
CD 590 KO5P GB	17,78	02	192
CD 590 KO5P GR	13,26	02	192
CD 590 KO5P LG	13,26	02	192
CD 590 KO5P PT	17,78	02	192
CD 590 KO5P SW	13,26	02	192
CD 590 KO5P WW	12,10	01	192
CD 590 KO5T	6,58	01	117
CD 590 KO5T BR	11,95	02	117
CD 590 KO5T GB	16,40	02	117
CD 590 KO5T GR	11,95	02	117
CD 590 KO5T LG	11,95	02	117
CD 590 KO5T PT	16,40	02	117
CD 590 KO5T SW	11,95	02	117
CD 590 KO5T WW	10,80	01	117
CD 590 KOBF	8,82	01	116
CD 590 KOBF BR	12,52	02	116
CD 590 KOBF GR	12,52	02	116
CD 590 KOBF LG	12,52	02	116
CD 590 KOBF WW	9,57	01	116
CD 590 L	5,17	01	117
CD 590 L BR	10,67	02	117
CD 590 L GB	15,14	02	117
CD 590 L GR	10,67	02	117
CD 590 L LG	10,67	02	117
CD 590 L PT	15,14	02	117
CD 590 L SW	10,67	02	117
CD 590 L WW	9,57	01	117
CD 590 LG	8,97	02	116
CD 590 NA	6,44	01	116
CD 590 NA BR	11,47	02	116
CD 590 NA GR	11,47	02	116
CD 590 NA LG	11,47	02	116
CD 590 NA SW	11,47	02	116
CD 590 NA WW	10,75	01	116
CD 590 NAA WW	17,21	01	125
CD 590 NABF	10,03	01	116
CD 590 NABF WW	10,75	01	116
CD 590 NAKO	7,84	01	116
CD 590 NAKO WW	11,65	01	116
CD 590 NAKO5	7,84	01	116
CD 590 NAKO5 BR	13,19	02	116
CD 590 NAKO5 GR	13,19	02	116
CD 590 NAKO5 LG	13,19	02	116
CD 590 NAKO5 SW	13,19	02	116
CD 590 NAKO5 WW	11,65	01	116
CD 590 P	6,41	01	191
CD 590 P BR	11,95	02	191
CD 590 P GB	16,40	02	191
CD 590 P GR	11,95	02	191
CD 590 P LG	11,95	02	191
CD 590 P PT	16,40	02	191
CD 590 P SW	11,95	02	191
CD 590 P WW	10,81	01	191
CD 590 PT	13,26	02	116
CD 590 SW	8,97	02	116
CD 590 T	5,17	01	117
CD 590 T BR	10,67	02	117
CD 590 T GB	15,14	02	117
CD 590 T GR	10,67	02	117
CD 590 T LG	10,67	02	117
CD 590 T PT	15,14	02	117
CD 590 T SW	10,67	02	117
CD 590 T WW	9,57	01	117
CD 590 WW	8,25	01	116
CD 590 Z WW	3,09	01	128
CD 590 ZA WW	3,09	01	128

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
CD 594-0 BR	14,08	02	128
CD 594-0 GB	17,78	02	128
CD 594-0 GR	14,08	02	128
CD 594-0 LG	14,08	02	128
CD 594-0 PT	17,78	02	128
CD 594-0 SW	14,08	02	128
CD 594-0 WW	10,48	01	128
CD 594-1 WW	11,07	01	127
CD 594-2 WW	11,07	01	127
CD 594-8 WW	9,36	01	125
CD 594-9 WW	9,36	01	125
CD 595	7,09	01	118
CD 595 BF	10,96	01	118
CD 595 BF BR	14,54	02	118
CD 595 BF GR	14,54	02	118
CD 595 BF LG	14,54	02	118
CD 595 BF WW	11,37	01	118
CD 595 BR	12,18	02	118
CD 595 GB	17,07	02	118
CD 595 GR	12,18	02	118
CD 595 KO5	9,61	01	118
CD 595 KO5 BR	14,54	02	118
CD 595 KO5 GB	19,63	02	118
CD 595 KO5 GR	14,54	02	118
CD 595 KO5 LG	14,54	02	118
CD 595 KO5 PT	19,63	02	118
CD 595 KO5 SW	14,54	02	118
CD 595 KO5 WW	13,91	01	118
CD 595 KO5BF	13,54	01	118
CD 595 KO5BF BR	17,13	02	118
CD 595 KO5BF GR	17,13	02	118
CD 595 KO5BF LG	17,13	02	118
CD 595 KO5BF WW	13,91	01	118
CD 595 KO5MP	14,42	01	195
CD 595 KO5MP BR	19,67	02	195
CD 595 KO5MP GB	24,82	02	195
CD 595 KO5MP GR	19,67	02	195
CD 595 KO5MP LG	19,67	02	195
CD 595 KO5MP PT	24,82	02	195
CD 595 KO5MP SW	19,67	02	195
CD 595 KO5MP WW	19,00	01	195
CD 595 KO5P	12,13	01	195
CD 595 KO5P BR	17,13	02	195
CD 595 KO5P GB	22,27	02	195
CD 595 KO5P GR	17,13	02	195
CD 595 KO5P LG	17,13	02	195
CD 595 KO5P PT	22,27	02	195
CD 595 KO5P SW	17,13	02	195
CD 595 KO5P WW	16,50	01	195
CD 595 LG	12,18	02	118
CD 595 MP	12,13	01	195
CD 595 MP BR	17,13	02	195
CD 595 MP GB	22,27	02	195
CD 595 MP GR	17,13	02	195
CD 595 MP LG	17,13	02	195
CD 595 MP PT	22,27	02	195
CD 595 MP SW	17,13	02	195
CD 595 MP WW	16,50	01	195
CD 595 NA	12,09	01	118
CD 595 NA BR	17,18	02	118
CD 595 NA GR	17,18	02	118
CD 595 NA LG	17,18	02	118
CD 595 NA SW	17,18	02	118
CD 595 NA WW	16,37	01	118
CD 595 P	9,61	01	118
CD 595 P BR	14,54	02	118
CD 595 P GB	19,63	02	118
CD 595 P GR	14,54	02	118
CD 595 P LG	14,54	02	118
CD 595 P PT	19,63	02	118
CD 595 P SW	14,54	02	118
CD 595 P WW	13,91	01	118
CD 595 PBF	13,36	01	118
CD 595 PBF BR	17,13	02	118
CD 595 PBF GR	17,13	02	118
CD 595 PBF LG	17,13	02	118
CD 595 PBF WW	13,91	01	118
CD 595 PT	17,07	02	118
CD 595 SW	12,18	02	118
CD 595 WW	11,37	01	118

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
CD 642 B-1 WW	23,02	01	34
CD 642 B-2 WW	23,02	01	34
CD 642 C WW	14,90	01	33
CD 642 D WW	14,90	01	33
CD 642 E WW	21,61	01	34
CD 681 WU W	16,08	01	130
CD 681 WU WW	16,08	01	130
CD 90 HP	0,63	01	117
CD 90 MHP	1,37	01	117
CD 90 NA	3,11	01	116
CD 95 HP	0,63	01	118
CD 95 MHP	1,37	01	118
CD 95 NA	3,11	01	118
CD AT 581 Z WW	10,41	01	85
CDP 581 LG	6,38	02	132
CDP 581 SW	6,38	02	132
CDP 581 WW	6,15	01	132
CDP 582 LG	10,11	02	132
CDP 582 SW	10,11	02	132
CDP 582 WW	10,02	01	132
CDP 583 LG	16,76	02	132
CDP 583 SW	16,76	02	132
CDP 583 WW	15,61	01	132
CDP 584 LG	25,01	02	132
CDP 584 SW	25,01	02	132
CDP 584 WW	22,87	01	132
CDP 585 LG	35,00	02	132
CDP 585 SW	35,00	02	132
CDP 585 WW	32,20	01	132
CDP 81 BLM	0,73	02	132
CDP 81 ES	7,09	02	132
CDP 81 GCR	4,99	02	132
CDP 81 GE	0,68	02	132
CDP 81 GGO	4,99	02	132
CDP 81 GNM	0,73	02	132
CDP 81 GT	0,87	02	132
CDP 81 LG	0,68	02	132
CDP 81 LGN	0,68	02	132
CDP 81 RTM	0,73	02	132
CDP 81 SWM	0,73	02	132
CDP 82 BLM	1,43	02	132
CDP 82 ES	14,22	02	132
CDP 82 GCR	9,87	02	132
CDP 82 GE	1,28	02	132
CDP 82 GGO	9,87	02	132
CDP 82 GNM	1,43	02	132
CDP 82 GT	1,76	02	132
CDP 82 LG	1,28	02	132
CDP 82 LGN	1,28	02	132
CDP 82 RTM	1,43	02	132
CDP 82 SWM	1,43	02	132
CIB 63	56,44	01	22
CO2 A 2178	247,75	06	202
CO2 A 2178 AL	251,65	06	202
CO2 A 2178 BF ANM	249,54	06	202
CO2 A 2178 BF SW	249,54	06	202
CO2 A 2178 BF WW	247,75	06	202
CO2 A 2178 CH	251,65	06	202
CO2 A 2178 MO	251,65	06	202
CO2 A 2178 SW	249,54	06	202
CO2 A 2178 WW	247,75	06	202
CO2 AL 2178	256,02	06	202
CO2 AL 2178 AN	256,02	06	202
CO2 AL 2178 D	258,09	06	202
CO2 CD 2178	248,64	06	202
CO2 CD 2178 GR	251,04	06	202
CO2 CD 2178 LG	251,04	06	202
CO2 CD 2178 SW	251,04	06	202
CO2 CD 2178 WW	249,58	06	202
CO2 ES 2178	256,02	06	202
CO2 GCR 2178	297,05	06	202
CO2 LS 2178	248,64	06	202
CO2 LS 2178 LG	251,04	06	202
CO2 LS 2178 SW	251,04	06	202
CO2 LS 2178 WW	249,58	06	202
CO2 ME 2178 AT	292,43	06	202
CO2 ME 2178 C	292,43	06	202
CONFIG RFID	53,00	04	42
CXLR-D	28,55	01	22
CXLR-S	17,45	01	22

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
D 15	1,24	01	21
D 9	1,24	01	21
D SNT 105	101,16	04	82
D SUB 9	6,48	01	21
DAB A BT SW	222,58	04	29
DAB A BT WW	222,58	04	29
DAB A BT-DISP SW	181,20	04	29
DAB A BT-DISP WW	181,20	04	29
DAB A SW	151,00	04	28
DAB A WW	151,00	04	28
DAB A-DISP SW	109,61	04	28
DAB A-DISP WW	109,61	04	28
DAB A1 BT WW	256,13	04	29
DAB A1 WW	184,55	04	28
DAB AL1	223,70	04	28
DAB AL1 BT	295,28	04	29
DAB CD BT SW	228,17	04	29
DAB CD BT WW	228,17	04	29
DAB CD BT-DISP SW	183,43	04	29
DAB CD BT-DISP WW	183,43	04	29
DAB CD SW	156,59	04	28
DAB CD WW	156,59	04	28
DAB CD-DISP SW	111,85	04	28
DAB CD-DISP WW	111,85	04	28
DAB CD1 BT WW	261,73	04	29
DAB CD1 WW	190,14	04	28
DAB ES1	223,70	04	28
DAB ES1 BT	295,28	04	29
DAB LS BT SW	228,17	04	29
DAB LS BT WW	228,17	04	29
DAB LS BT-DISP SW	183,43	04	29
DAB LS BT-DISP WW	183,43	04	29
DAB LS SW	156,59	04	28
DAB LS WW	156,59	04	28
DAB LS-DISP SW	111,85	04	28
DAB LS-DISP WW	111,85	04	28
DAB LS1 BT SW	261,73	04	29
DAB LS1 BT WW	261,73	04	29
DAB LS1 SW	190,14	04	28
DAB LS1 WW	190,14	04	28
DAS 4120	67,80	04	207
DAS 4300 A	275,43	04	208
DAS 4300 U	275,43	04	208
DAS 4360	64,88	04	208
DAS 4370	498,81	04	208
DAW 360 AL	132,56	04	214
DAW 360 WW	124,68	04	214
DS 4092 TS	115,34	06	190
DWPM 17360 AL	134,72	04	81
DWPM 17360 WW	126,78	04	81
DWPM FB IR I	35,16	04	81
DWPM FB IR K	29,01	04	81
DWPM K 360 AL	194,97	04	81
DWPM K 360 WW	188,00	04	81
E 14-230 LED GE	27,14	04	16
E 14-230 LED GN	41,16	04	16
E 14-230 LED RT	27,14	04	16
E 14-230 LED W	41,16	04	16
E 14-3 W	10,16	01	16
EBG 24	42,99	06	207
EBG 2424	82,71	06	208
EDA 302 F	31,45	01	22
EDU 04 F	31,45	01	22
ENET-S-SC 5 SW	1.078,00	09	69
ENET-SERVER	479,00	09	68
ENO A 42 F	71,53	04	71
ENO A 590	82,85	04	70
ENO A 590 AL	87,77	04	70
ENO A 590 ANM	83,26	04	70
ENO A 590 P	84,98	04	70
ENO A 590 P AL	89,89	04	70
ENO A 590 P ANM	85,39	04	70
ENO A 590 P SW	85,39	04	70
ENO A 590 P WW	84,98	04	70
ENO A 590 SW	83,26	04	70
ENO A 590 WW	82,85	04	70
ENO A 590-01	84,98	04	70
ENO A 590-01 AL	89,89	04	70
ENO A 590-01 ANM	85,39	04	70
ENO A 590-01 SW	85,39	04	70

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
ENO A 590-01 WW	84,98	04	70
ENO A 595	85,45	04	70
ENO A 595 AL	92,42	04	70
ENO A 595 ANM	85,86	04	70
ENO A 595 MP	89,61	04	70
ENO A 595 MP AL	96,64	04	70
ENO A 595 MP ANM	90,02	04	70
ENO A 595 MP SW	90,02	04	70
ENO A 595 MP WW	89,61	04	70
ENO A 595 P01	89,61	04	71
ENO A 595 P01 AL	96,64	04	71
ENO A 595 P01 ANM	90,02	04	71
ENO A 595 P01 SW	90,02	04	71
ENO A 595 P01 WW	89,61	04	71
ENO A 595 SW	85,86	04	70
ENO A 595 WW	85,45	04	70
ENO A 595-01	89,61	04	70
ENO A 595-01 AL	96,64	04	70
ENO A 595-01 ANM	90,02	04	70
ENO A 595-01 SW	90,02	04	70
ENO A 595-01 WW	89,61	04	70
ENO AL 2990 P-L	92,36	04	71
ENO AL 2990-01-L	94,86	04	71
ENO AL 2990-L	90,23	04	71
ENO AL 2995 MP-L	96,98	04	71
ENO AL 2995 P01-L	96,98	04	71
ENO AL 2995-01-L	96,98	04	71
ENO AL 2995-L	92,83	04	71
ENO ES 2990 P-L	92,36	04	71
ENO ES 2990-01-L	94,86	04	71
ENO ES 2990-L	90,23	04	71
ENO ES 2995 MP-L	96,98	04	71
ENO ES 2995 P01-L	96,98	04	71
ENO ES 2995-01-L	96,98	04	71
ENO ES 2995-L	92,83	04	71
ENO LS 42 F	71,53	04	71
ENO LS 990	83,62	04	71
ENO LS 990 LG	86,96	04	71
ENO LS 990 P	85,73	04	71
ENO LS 990 P LG	89,08	04	71
ENO LS 990 P SW	89,08	04	71
ENO LS 990 P WW	87,43	04	71
ENO LS 990 SW	86,96	04	71
ENO LS 990 WW	85,32	04	71
ENO LS 990-01	85,73	04	71
ENO LS 990-01 LG	89,08	04	71
ENO LS 990-01 SW	89,08	04	71
ENO LS 990-01 WW	87,43	04	71
ENO LS 995	86,69	04	71
ENO LS 995 LG	89,55	04	71
ENO LS 995 MP	90,37	04	71
ENO LS 995 MP LG	93,70	04	71
ENO LS 995 MP SW	93,70	04	71
ENO LS 995 MP WW	91,93	04	71
ENO LS 995 P01	90,37	04	71
ENO LS 995 P01 LG	93,70	04	71
ENO LS 995 P01 SW	93,70	04	71
ENO LS 995 P01 WW	91,93	04	71
ENO LS 995 SW	89,55	04	71
ENO LS 995 WW	87,77	04	71
ENO LS 995-01	90,37	04	71
ENO LS 995-01 LG	93,70	04	71
ENO LS 995-01 SW	93,70	04	71
ENO LS 995-01 WW	91,93	04	71
ES 1520 FKI	24,40	02	58
ES 1520 N	19,57	02	139
ES 1520 NKI	21,57	02	140
ES 1520 NKIKL	29,15	02	142
ES 1520 NKINA	24,07	02	140
ES 1520 NKL	27,15	02	142
ES 1520 NNA	22,07	02	140
ES 1520 NNAKL	29,65	02	142
ES 1520 NNAKLSL	74,98	02	143
ES 1520-13 SEV	35,70	02	58
ES 1520-O LNW	64,17	04	50
ES 1539-O LNW	58,47	04	50
ES 1539-OO LNW	53,86	04	50
ES 1561.07	23,39	04	213
ES 1561.07 U	86,13	04	213
ES 1565.07	30,39	04	214

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
ES 1700	32,84	04	74
ES 1700 P	35,00	04	74
ES 1701	77,74	04	75
ES 1701 P	82,05	04	75
ES 1702	41,18	44	76
ES 17180	76,09	04	78
ES 17180 WU	85,30	04	78
ES 17181	112,77	04	79
ES 17181 WU	116,98	04	80
ES 17280	76,09	04	79
ES 17281	112,77	04	80
ES 1751 BT	109,61	04	77
ES 1751 PBT	111,80	04	77
ES 1940	27,81	02	143
ES 1940 KO5	18,76	06	190
ES 1941	21,44	02	139
ES 2178	224,15	06	200
ES 2178 ORTS	202,65	06	201
ES 2178 TS	232,86	06	201
ES 2401 TSA	13,58	06	183
ES 2401 TSAP	15,02	06	183
ES 2402 TSA	15,73	06	183
ES 2402 TSAP	9,29	06	183
ES 2403 TSA	16,82	06	183
ES 2404 TSA	17,89	06	183
ES 2404 TSAP 14	7,43	06	184
ES 2404 TSAP 23	7,43	06	184
ES 2501 TSA	13,58	06	179
ES 2502 TSA	15,73	06	179
ES 2503 TSA	16,82	06	179
ES 2504 TSA	17,89	06	180
ES 2511 N	19,57	02	140
ES 2520-45	21,86	02	140
ES 2520-O LEDW	64,17	04	51
ES 2521-15	60,71	02	58
ES 2521-20	65,73	02	58
ES 2539 LED LW-12	94,42	04	52
ES 2539 LEDWB	58,59	04	52
ES 2539 N71 RGB	114,59	04	52
ES 2539 N71LED B	95,97	04	51
ES 2539 N71LED W	95,97	04	51
ES 2539 RGB	78,74	04	52
ES 2539-2 LED RG	58,59	04	52
ES 2567-G3	133,39		46
ES 2581 A-L	22,66	02	154
ES 2582 A-L	35,85	02	154
ES 2583 A-L	59,69	02	370
ES 2928	22,84	02	139
ES 2937	22,35	02	151
ES 2961 Z5-L	16,32	02	151
ES 2962-1	26,89	02	147
ES 2962-2	26,89	02	147
ES 2964	20,52	02	151
ES 2965-2 N	44,09	02	151
ES 2967 S	50,17	04	148
ES 2969 T	15,51	02	27
ES 2969-1 NAUA	17,95	02	149
ES 2969-1 UA	15,45	02	149
ES 2969-2 NAT	30,00	02	150
ES 2969-2 NAUA	19,66	02	149
ES 2969-2 NINF	31,50	02	150
ES 2969-2 NWE	31,50	02	150
ES 2969-2 UA	17,16	02	149
ES 2969-25 NWE	31,50	02	150
ES 2969-3 NAUA	20,65	02	149
ES 2981	17,12	02	153
ES 2982	26,46	02	153
ES 2983	43,94	02	36
ES 2983 WW	53,19	02	36
ES 2984	70,47	02	36
ES 2984 WW	79,78	02	36
ES 2985	111,84	02	36
ES 2985 WW	121,10	02	36
ES 2990	13,80	02	136
ES 2990 A	24,77	02	148
ES 2990 CARD	65,55	02	42
ES 2990 K	17,12	02	137
ES 2990 KL	17,82	02	152
ES 2990 KL SOC	18,83	02	47
ES 2990 KL USB	24,58	02	27

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
ES 2990 KO2	15,17	02	136
ES 2990 KO5	15,17	02	136
ES 2990 KO5 K	19,97	02	137
ES 2990 KO5 KP	25,14	02	137
ES 2990 KO5 L	19,97	02	137
ES 2990 KO5 LP	25,14	02	137
ES 2990 KO5 T	19,97	02	137
ES 2990 KO5 TP	25,14	02	138
ES 2990 KO5P	17,78	02	193
ES 2990 KP	22,18	02	137
ES 2990 L	17,12	02	137
ES 2990 LP	22,18	02	137
ES 2990 NA	16,30	02	136
ES 2990 NAKL	20,32	02	152
ES 2990 NAKO5	17,67	02	136
ES 2990 P	16,46	02	192
ES 2990 SAT	15,45	02	148
ES 2990 T	17,12	02	137
ES 2990 TP	22,18	02	137
ES 2990 TV	15,45	02	148
ES 2990-4 SAT1	15,88	02	148
ES 2990-4 SAT2	15,88	02	148
ES 2993	40,82	02	36
ES 2993 D NL WW	51,73	02	36
ES 2993 DH NL WW	51,73	02	36
ES 2993 HP	21,18	02	36
ES 2993 KO5	42,18	02	36
ES 2993 KO5 D NL WW	52,77	02	36
ES 2993 KO5 P NL	42,70	02	36
ES 2993 KO5 PH NL	42,70	02	36
ES 2993 KO5 WW	51,49	02	36
ES 2993 KO5DHNL WW	53,02	02	36
ES 2993 P NL	41,33	02	36
ES 2993 PH NL	41,33	02	36
ES 2993 WW	50,47	02	36
ES 2994 B	20,35	02	151
ES 2995	17,02	02	138
ES 2995 KO5	20,52	02	138
ES 2995 KO5MP	25,47	02	196
ES 2995 KO5P	23,19	02	196
ES 2995 MP	23,19	02	195
ES 2995 P	19,62	02	138
ES 2995 PP	24,78	02	138
ES 3171	39,01	02	58
ES 3171 KO	54,89	02	58
ES 3181	129,60	06	198
ES 3181-1	166,28	06	199
ES 3281	129,60	06	199
ES 3281-1	166,28	06	200
ES 3521	52,43	02	58
ES 4093 TSA	18,78	06	185
ES 50 NA-L	13,36	02	180
ES 5015-L	42,99	02	143
ES 5020 KI-L	51,71	02	143
ES 569-30 BF PL-L	29,33	02	150
ES 993	23,37	02	139
ES CARD RFID	113,11	04	42
ES CU KO5 D	20,88	02	43
ES CU KO5 M	34,51	02	44
ES CU KO5 M 230	84,63	02	45
ES CU KO5 M 24	84,63	02	45
ES RU KO5 D	19,62	02	43
ES RU KO5 M	23,74	02	44
ESD 2981	20,06	02	155
ESD 2982	26,13	02	155
ESD 2983	46,84	02	155
ESD 2984-L	51,99	02	155
ESD 2985-L	73,19	02	155
ESU 230-2	99,09	04	42
FCA 2 REGHE	294,06	16	205
FD 981 LG	7,18	02	155
FD 981 SW	8,97	02	155
FD 981 W	6,40	01	155
FD 981 WW	7,66	01	155
FD 981 Z	3,09	01	156
FD 982 LG	13,54	02	155
FD 982 SW	14,70	02	155
FD 982 W	12,08	01	155
FD 982 WW	13,30	01	155
FD 983 LG	19,60	02	155

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
FD 983 SW	20,57	02	155
FD 983 W	17,45	01	155
FD 983 WW	17,45	01	155
FDAL 2981	18,61	02	156
FDAL 2981 AN	18,61	02	156
FDAL 2981 D	23,52	02	156
FDAL 2982	28,19	02	156
FDAL 2982 AN	28,19	02	156
FDAL 2982 D	33,00	02	156
FDAL 2983	46,84	02	156
FDAL 2983 AN	46,84	02	156
FDAL 2983 D	54,73	02	156
FDES 2981	18,61	02	156
FDES 2982	28,19	02	156
FDES 2983	46,84	02	156
FDME 2981 AT	38,71	02	156
FDME 2981 C	38,71	02	156
FDME 2982 AT	58,30	02	156
FDME 2982 C	58,30	02	156
FDME 2983 AT	100,53	02	156
FDME 2983 C	100,53	02	156
FF 7.8	25,74	04	94
FM 4001 M	108,15	44	64
FM 4002 M	109,10	44	64
FM 4003 M	109,82	44	64
FM 4004 M	110,78	44	64
FM A 1561.07 AL	118,58	44	65
FM A 1561.07 BF ANM	116,01	44	65
FM A 1561.07 BF SW	116,01	44	65
FM A 1561.07 BF WW	114,29	44	65
FM A 1561.07 CH	118,58	44	65
FM A 1561.07 MO	118,58	44	65
FM A 1561.07 SW	116,01	44	65
FM A 1561.07 WW	114,29	44	65
FM A 5001 M	108,15	44	63
FM A 5002 M	109,10	44	63
FM A 5003 M	109,82	44	63
FM A 5004 M	110,78	44	63
FM A 5232 AL	118,58	44	65
FM A 5232 BF ANM	116,01	44	65
FM A 5232 BF SW	116,01	44	65
FM A 5232 BF WW	114,29	44	65
FM A 5232 CH	118,58	44	65
FM A 5232 MO	118,58	44	65
FM A 5232 SW	116,01	44	65
FM A 5232 WW	114,29	44	65
FM AL 1561.07	126,11	44	65
FM AL 1561.07 AN	126,11	44	65
FM AL 1561.07 D	129,05	44	65
FM AL 5232	126,11	44	65
FM AL 5232 AN	126,11	44	65
FM AL 5232 D	129,05	44	65
FM ANT	42,86	44	67
FM AS 10 UP	100,00	44	66
FM AS 10 ZS	111,51	44	66
FM AS 1561.07	114,29	44	65
FM AS 1561.07 WW	114,29	44	65
FM AS 16 REG	119,06	44	68
FM AS 26 UP	119,06	44	66
FM AS 5232	114,29	44	65
FM AS 5232 WW	114,29	44	65
FM AS 816 REG	333,35	44	68
FM AS PF 10 UP	100,00	44	66
FM CD 1561.07	114,29	44	65
FM CD 1561.07 BR	116,59	44	65
FM CD 1561.07 GB	120,76	44	65
FM CD 1561.07 GR	116,59	44	65
FM CD 1561.07 LG	116,59	44	65
FM CD 1561.07 PT	120,76	44	65
FM CD 1561.07 SW	116,59	44	65
FM CD 1561.07 WW	114,29	44	65
FM CD 5001 M	108,15	44	63
FM CD 5002 M	109,10	44	63
FM CD 5003 M	109,82	44	63
FM CD 5004 M	110,78	44	63
FM CD 5232	114,29	44	65
FM CD 5232 BR	116,59	44	65
FM CD 5232 GB	120,76	44	65
FM CD 5232 GR	116,59	44	65
FM CD 5232 LG	116,59	44	65

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
FM CD 5232 PT	120,76	44	65
FM CD 5232 SW	116,59	44	65
FM CD 5232 WW	114,29	44	65
FM DT	71,43	44	69
FM ES 1561.07	126,11	44	65
FM ES 3680 UP	90,48	44	66
FM ES 3680 ZS	100,00	44	66
FM ES 36804 REG	280,97	44	66
FM ES 5232	126,11	44	65
FM FK 32 REG	95,25	44	67
FM FS 1 S	93,34	44	66
FM GCR 1561.07	150,77	44	65
FM GCR 5232	150,77	44	65
FM GO 1561.07	170,77	44	65
FM GO 5232	170,77	44	65
FM HS 1 T	57,16	44	63
FM HS 2	57,16	44	63
FM HS 4	71,43	44	63
FM J 50700 REG	138,11	44	68
FM J 50700 UP	119,06	44	67
FM LS 1561.07	116,39	44	65
FM LS 1561.07 LG	118,58	44	65
FM LS 1561.07 SW	118,58	44	65
FM LS 1561.07 WW	117,16	44	65
FM LS 5001 M	108,15	44	64
FM LS 5002 M	109,10	44	64
FM LS 5003 M	109,82	44	64
FM LS 5004 M	110,78	44	64
FM LS 5232	115,01	44	65
FM LS 5232 LG	117,16	44	65
FM LS 5232 SW	117,16	44	65
FM LS 5232 WW	115,76	44	65
FM ME 1561.07 AT	129,67	44	65
FM ME 1561.07 C	129,67	44	65
FM ME 5232 AT	129,67	44	65
FM ME 5232 C	129,67	44	65
FM R 100 SG WW	204,78	44	64
FM SL 1561.07 GB	121,54	44	65
FM SL 1561.07 SW	121,54	44	65
FM SL 1561.07 WW	121,54	44	65
FM SL 5232 GB	121,54	44	65
FM SL 5232 SW	121,54	44	65
FM SL 5232 WW	121,54	44	65
FM ST 50 UP	133,34	44	67
FM STD 8 UP	133,34	44	67
FM UD 20250 UP	133,34	44	67
FM UD 420250 REG	457,18	44	68
FM UD 5500 REG	152,38	44	68
FM US 2 UP	71,43	44	63
FM WLAN ANT	42,86	44	69
FM-EBG	8,57	44	67
FP AL 781	82,95	06	207
FP ES 781	82,95	06	207
FP GLAS 781	82,95	06	207
FP GLAS 781 SW	82,95	06	207
FP GLAS 781 WW	82,95	06	207
FPI 781 AN	55,52	06	207
FTR A 231	167,75	04	94
FTR A 231 AL	173,84	04	107
FTR A 231 ANM	170,18	04	107
FTR A 231 CH	173,84	04	107
FTR A 231 MO	173,84	04	107
FTR A 231 SW	170,18	04	107
FTR A 231 WW	167,75	04	94
FTR AL 231	181,43	04	147
FTR AL 231 AN	181,43	04	147
FTR AL 231 D	185,10	04	147
FTR CD 231	170,65	04	124
FTR CD 231 BR	181,92	04	124
FTR CD 231 GB	186,15	04	124
FTR CD 231 GR	181,92	04	124
FTR CD 231 LG	181,92	04	124
FTR CD 231 PT	186,15	04	124
FTR CD 231 SW	181,92	04	124
FTR CD 231 WW	170,65	04	124
FTR ES 231	181,43	04	147
FTR GCR 231	253,27	04	147
FTR GO 231	261,78	04	147
FTR LS 231	169,21	04	147
FTR LS 231 GGO	393,55	04	147

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
FTR LS 231 LG	181,92	04	147
FTR LS 231 SW	181,92	04	147
FTR LS 231 WW	170,36	04	147
FTR ME 231 AT	189,66	04	147
FTR ME 231 C	189,66	04	147
FTR SL 231 GB	186,86	04	134
FTR SL 231 SW	186,86	04	134
FTR SL 231 WW	186,86	04	134
FUS 4410 BR	24,82	04	208
FUS 4410 WW	26,89	04	208
FUS 4415 WW	51,73	04	208
GCR 1520 NKI	83,19	02	140
GCR 1520 NKIKL	110,66	02	142
GCR 1520 NKINA	88,84	02	140
GCR 1520 NKL	108,66	02	142
GCR 1520 NNA	86,66	02	140
GCR 1520 NNAKL	111,16	02	142
GCR 1561.07	57,24	04	213
GCR 1561.07 U	121,72	04	213
GCR 1700	66,73	04	74
GCR 1700 P	68,89	04	74
GCR 1701	114,99	04	75
GCR 1701 P	119,30	04	75
GCR 1751 BT	146,86	04	77
GCR 1751 PBT	149,05	04	77
GCR 1940	98,90	04	143
GCR 1940 KO5	73,54	06	190
GCR 1941	85,79	02	139
GCR 2178	265,17	06	200
GCR 2178 ORTS	239,53	06	201
GCR 2178 TS	273,88	06	201
GCR 2501 TSA	50,32	06	179
GCR 2502 TSA	52,41	06	179
GCR 2503 TSA	53,52	06	179
GCR 2504 TSA	54,54	06	180
GCR 2520-O LEDW	111,86	04	51
GCR 2928	70,97	04	139
GCR 2962-1	107,65	02	147
GCR 2962-2	107,65	02	147
GCR 2969 T	61,92	02	27
GCR 2969-1 NAUA	64,42	02	149
GCR 2969-1 UA	61,92	02	149
GCR 2969-2 NAUA	71,18	02	149
GCR 2969-2 UA	68,68	02	149
GCR 2981	68,35	02	153
GCR 2982	77,76	02	153
GCR 2983	95,17	02	153
GCR 2984	121,69	02	153
GCR 2985	163,20	02	153
GCR 2990	58,95	02	136
GCR 2990 A	102,38	02	148
GCR 2990 K	74,70	02	137
GCR 2990 KL	71,32	02	152
GCR 2990 KO5	60,63	02	136
GCR 2990 KO5 K	61,91	02	137
GCR 2990 KO5 L	61,91	02	137
GCR 2990 KO5 T	61,91	02	137
GCR 2990 L	74,70	02	137
GCR 2990 SAT	61,92	02	148
GCR 2990 T	74,70	02	137
GCR 2990 TV	61,92	02	148
GCR 2994 B	66,14	02	151
GCR 2995	70,04	02	138
GCR 2995 KO5	82,04	02	138
GCR 2995 P	82,04	02	138
GCR 3521	149,24	02	58
GCR 993	75,15	02	139
GCRD 2981	82,91	02	155
GCRD 2982	105,77	02	155
GCRD 2983	129,23	02	155
GDA 313 F	31,45	01	22
GEDU 10	31,45	01	22
GEDU 15	31,45	01	22
GO 1520 N	95,68	02	139
GO 1520 NKI	97,68	02	140
GO 1520 NKIKL	121,33	02	142
GO 1520 NKL	119,33	02	142
GO 1561.07	62,99	04	213
GO 1700	72,45	04	74
GO 1700 P	74,60	04	74

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
GO 1701	117,33	04	75
GO 1701 P	121,65	04	75
GO 1751 BT	149,22	04	77
GO 1751 PBT	151,40	04	77
GO 1940	108,84	04	143
GO 1940 KO5	80,76	06	190
GO 1941	94,34	02	139
GO 2501 TSA	61,02	06	179
GO 2502 TSA	64,15	06	179
GO 2503 TSA	67,94	06	179
GO 2504 TSA	69,00	06	180
GO 2928	77,96	04	139
GO 2962-1	118,30	02	147
GO 2962-2	118,30	02	147
GO 2969-1 NAUA	70,67	02	149
GO 2969-1 UA	68,17	02	149
GO 2969-2 NAUA	78,03	02	149
GO 2969-2 UA	75,53	02	149
GO 2981	75,20	02	153
GO 2982	85,44	02	153
GO 2983	104,75	02	153
GO 2984	133,95	02	153
GO 2985	179,46	02	153
GO 2990	64,79	02	136
GO 2990 A	112,61	02	148
GO 2990 KL	78,58	02	152
GO 2990 KO5	66,83	02	136
GO 2990 SAT	68,17	02	148
GO 2990 TV	68,17	02	148
GO 2994 B	72,82	02	151
GO 2995	77,07	02	138
GO 2995 KO5	90,28	02	138
GO 2995 P	90,28	02	138
GO 3521	125,21	02	58
GO 993	83,05	02	139
HS 2 RF	49,94	06	189
HS 4 RF	62,42	06	189
IPR 300 SREG	425,52	16	204
IPS 300 SREG	235,38	16	204
JVP-HOTEL	1.739,00	40	49
JVP-P	25,20	40	210
JVP-SERVER-H2	1.700,00	09	210
JVP-SERVER-H2GB	1.700,00	09	210
JVP-V	838,65	40	210
KM LED 230 U	28,02	04	82
KNX PM FB IR	25,57	06	197
KSB 4	31,01	06	203
KSE 2	26,74	06	203
LA 90	90,16	04	85
LC 1520 KI 32030	30,01	28	157
LC 1520 KI 32050	30,01	28	157
LC 1520 KI 32090	30,01	28	157
LC 1520 KI 32121	30,01	28	157
LC 1520 KI 32140	30,01	28	157
LC 1520 KI 32142	30,01	28	157
LC 1520 KI 4320A	30,01	28	157
LC 1520 KI 4320D	30,01	28	157
LC 1520 KI 4320F	30,01	28	157
LC 1520 KI 4320J	30,01	28	157
LC 1520 KI 4320K	30,01	28	157
LC 1520 KI 4320M	30,01	28	157
LC 1520 KI 4320R	30,01	28	157
LC 1520 KI 4320S	30,01	28	157
LC 1520 KI 4320T	30,01	28	157
LC 1520 KIKL 32030	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 32050	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 32090	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 32121	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 32140	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 32142	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 4320A	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 4320D	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 4320F	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 4320J	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 4320K	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 4320M	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 4320R	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 4320S	42,53	28	158
LC 1520 KIKL 4320T	42,53	28	158
LC 1561.07 32030	47,08	28	158
LC 1561.07 32050	47,08	28	158
LC 1561.07 32090	47,08	28	158
LC 1561.07 32121	47,08	28	158
LC 1561.07 32140	47,08	28	158
LC 1561.07 32142	47,08	28	158
LC 1561.07 4320A	47,08	28	158
LC 1561.07 4320D	47,08	28	158
LC 1561.07 4320F	47,08	28	158
LC 1561.07 4320J	47,08	28	158
LC 1561.07 4320K	47,08	28	158
LC 1561.07 4320M	47,08	28	158
LC 1561.07 4320R	47,08	28	158
LC 1561.07 4320S	47,08	28	158
LC 1561.07 4320T	47,08	28	158
LC 1940 32030	24,31	28	158
LC 1940 32050	24,31	28	158
LC 1940 32090	24,31	28	158
LC 1940 32121	24,31	28	158
LC 1940 32140	24,31	28	158
LC 1940 32142	24,31	28	158
LC 1940 4320A	24,31	28	158
LC 1940 4320D	24,31	28	158
LC 1940 4320F	24,31	28	158
LC 1940 4320J	24,31	28	158
LC 1940 4320K	24,31	28	158
LC 1940 4320M	24,31	28	158
LC 1940 4320R	24,31	28	158
LC 1940 4320S	24,31	28	158
LC 1940 4320T	24,31	28	158
LC 50 NA 32030	16,96	28	159
LC 50 NA 32050	16,96	28	159
LC 50 NA 32090	16,96	28	159
LC 50 NA 32121	16,96	28	159
LC 50 NA 32140	16,96	28	159
LC 50 NA 32142	16,96	28	159
LC 50 NA 4320A	16,96	28	159
LC 50 NA 4320D	16,96	28	159
LC 50 NA 4320F	16,96	28	159
LC 50 NA 4320J	16,96	28	159
LC 50 NA 4320K	16,96	28	159
LC 50 NA 4320M	16,96	28	159
LC 50 NA 4320R	16,96	28	159
LC 50 NA 4320S	16,96	28	159
LC 50 NA 4320T	16,96	28	159
LC 501 TSA 32030	25,46	28	158
LC 501 TSA 32050	25,46	28	158
LC 501 TSA 32090	25,46	28	158
LC 501 TSA 32121	25,46	28	158
LC 501 TSA 32140	25,46	28	158
LC 501 TSA 32142	25,46	28	158
LC 501 TSA 4320A	25,46	28	158
LC 501 TSA 4320D	25,46	28	158
LC 501 TSA 4320F	25,46	28	158
LC 501 TSA 4320J	25,46	28	158
LC 501 TSA 4320K	25,46	28	158
LC 501 TSA 4320M	25,46	28	158
LC 501 TSA 4320R	25,46	28	158
LC 501 TSA 4320S	25,46	28	158
LC 501 TSA 4320T	25,46	28	158
LC 502 TSA 32030	35,01	28	158
LC 502 TSA 32050	35,01	28	158
LC 502 TSA 32090	35,01	28	158
LC 502 TSA 32121	35,01	28	158
LC 502 TSA 32140	35,01	28	158
LC 502 TSA 32142	35,01	28	158
LC 502 TSA 4320A	35,01	28	158
LC 502 TSA 4320D	35,01	28	158
LC 502 TSA 4320F	35,01	28	158
LC 502 TSA 4320J	35,01	28	158
LC 502 TSA 4320K	35,01	28	158
LC 502 TSA 4320M	35,01	28	158
LC 502 TSA 4320R	35,01	28	158
LC 502 TSA 4320S	35,01	28	158
LC 502 TSA 4320T	35,01	28	158
LC 503 TSA 32030	38,24	28	158
LC 503 TSA 32050	38,24	28	158
LC 503 TSA 32090	38,24	28	158
LC 503 TSA 32121	38,24	28	158
LC 503 TSA 32140	38,24	28	158
LC 503 TSA 32142	38,24	28	158
LC 503 TSA 4320A	38,24	28	158
LC 503 TSA 4320D	38,24	28	158
LC 503 TSA 4320F	38,24	28	158
LC 503 TSA 4320J	38,24	28	158
LC 503 TSA 4320K	38,24	28	158
LC 503 TSA 4320M	38,24	28	158
LC 503 TSA 4320R	38,24	28	158
LC 503 TSA 4320S	38,24	28	158
LC 503 TSA 4320T	38,24	28	158
LC 504 TSA 32030	41,51	28	159
LC 504 TSA 32050	41,51	28	159
LC 504 TSA 32090	41,51	28	159
LC 504 TSA 32121	41,51	28	159
LC 504 TSA 32140	41,51	28	159
LC 504 TSA 32142	41,51	28	159
LC 504 TSA 4320A	41,51	28	159
LC 504 TSA 4320D	41,51	28	159
LC 504 TSA 4320F	41,51	28	159
LC 504 TSA 4320J	41,51	28	159
LC 504 TSA 4320K	41,51	28	159
LC 504 TSA 4320M	41,51	28	159
LC 504 TSA 4320R	41,51	28	159
LC 504 TSA 4320S	41,51	28	159
LC 504 TSA 4320T	41,51	28	159
LC 981 32030	12,93	28	159
LC 981 32050	12,93	28	159
LC 981 32090	12,93	28	159
LC 981 32121	12,93	28	159
LC 981 32140	12,93	28	159
LC 981 32142	12,93	28	159
LC 981 4320A	12,93	28	159
LC 981 4320D	12,93	28	159
LC 981 4320F	12,93	28	159
LC 981 4320J	12,93	28	159
LC 981 4320K	12,93	28	159
LC 981 4320M	12,93	28	159
LC 981 4320R	12,93	28	159
LC 981 4320S	12,93	28	159
LC 981 4320T	12,93	28	159
LC 982 32030	21,27	28	159
LC 982 32050	21,27	28	159
LC 982 32090	21,27	28	159
LC 982 32121	21,27	28	159
LC 982 32140	21,27	28	159
LC 982 32142	21,27	28	159
LC 982 4320A	21,27	28	159
LC 982 4320D	21,27	28	159
LC 982 4320F	21,27	28	159
LC 982 4320J	21,27	28	159
LC 982 4320K	21,27	28	159
LC 982 4320M	21,27	28	159
LC 982 4320R	21,27	28	159
LC 982 4320S	21,27	28	159
LC 982 4320T	21,27	28	159
LC 983 32030	33,92	28	159
LC 983 32050	33,92	28	159
LC 983 32090	33,92	28	159
LC 983 32121	33,92	28	159
LC 983 32140	33,92	28	159
LC 983 32142	33,92	28	159
LC 983 4320A	33,92	28	159
LC 983 4320D	33,92	28	159
LC 983 4320F	33,92	28	159
LC 983 4320J	33,92	28	159
LC 983 4320K	33,92	28	159
LC 983 4320M	33,92	28	159
LC 983 4320R	33,92	28	159
LC 983 4320S	33,92	28	159
LC 983 4320T	33,92	28	159
LC 990 32030	18,17	28	157
LC 990 32050	18,17	28	157
LC 990 32090	18,17	28	157
LC 990 32121	18,17	28	157
LC 990 32140	18,17	28	157
LC 990 32142	18,17	28	157
LC 990 4320A	18,17	28	157
LC 990 4320D	18,17	28	157
LC 990 4320F	18,17	28	157
LC 990 4320J	18,17	28	157
LC 990 4320K	18,17	28	157

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LC 990 4320M	18,17	28	157
LC 990 4320R	18,17	28	157
LC 990 4320S	18,17	28	157
LC 990 4320T	18,17	28	157
LC 990 KO5 32030	20,75	28	157
LC 990 KO5 32050	20,75	28	157
LC 990 KO5 32090	20,75	28	157
LC 990 KO5 32121	20,75	28	157
LC 990 KO5 32140	20,75	28	157
LC 990 KO5 32142	20,75	28	157
LC 990 KO5 4320A	20,75	28	157
LC 990 KO5 4320D	20,75	28	157
LC 990 KO5 4320F	20,75	28	157
LC 990 KO5 4320J	20,75	28	157
LC 990 KO5 4320K	20,75	28	157
LC 990 KO5 4320M	20,75	28	157
LC 990 KO5 4320R	20,75	28	157
LC 990 KO5 4320S	20,75	28	157
LC 990 KO5 4320T	20,75	28	157
LC 995 32030	24,60	28	157
LC 995 32050	24,60	28	157
LC 995 32090	24,60	28	157
LC 995 32121	24,60	28	157
LC 995 32140	24,60	28	157
LC 995 32142	24,60	28	157
LC 995 4320A	24,60	28	157
LC 995 4320D	24,60	28	157
LC 995 4320F	24,60	28	157
LC 995 4320J	24,60	28	157
LC 995 4320K	24,60	28	157
LC 995 4320M	24,60	28	157
LC 995 4320R	24,60	28	157
LC 995 4320S	24,60	28	157
LC 995 4320T	24,60	28	157
LED KO6 TX 24	53,29	04	46
LES 01	71,60	06	206
LPK 63 RT	23,62	01	22
LPK 63 SW	23,62	01	22
LS 022 A-1	16,21	01	33
LS 022 A-1 WW	16,35	01	33
LS 022 A-2	16,21	01	33
LS 022 A-2 WW	16,35	01	33
LS 071 A	16,21	01	34
LS 071 A WW	16,35	01	34
LS 071 B	14,90	01	34
LS 071 B WW	15,06	01	34
LS 071 C	14,90	01	34
LS 071 C WW	15,06	01	34
LS 1520 BFNAKO GN	37,83	02	140
LS 1520 BFNAKO O	37,83	02	140
LS 1520 BFNAKO RT	37,83	02	140
LS 1520 BFNAKO WW	31,95	01	140
LS 1520 FKI	13,23	01	58
LS 1520 FKI LG	18,24	02	58
LS 1520 FKI SW	18,24	02	58
LS 1520 FKI WW	15,53	01	58
LS 1520 INA GN	21,74	02	141
LS 1520 INA KO GN	39,07	02	141
LS 1520 INA KO O	39,07	02	141
LS 1520 INA KO RT	39,07	02	141
LS 1520 INA KO WW	36,28	01	141
LS 1520 INA O	21,74	02	141
LS 1520 INA RT	21,63	02	141
LS 1520 INA WW	18,73	01	141
LS 1520 N	7,50	01	139
LS 1520 N LG	11,95	02	139
LS 1520 N SW	11,95	02	139
LS 1520 N WW	9,14	01	139
LS 1520 NAKLKO	39,46	01	142
LS 1520 NAKLKO GN	45,56	02	142
LS 1520 NAKLKO LG	45,56	02	142
LS 1520 NAKLKO O	45,56	02	142
LS 1520 NAKLKO RT	45,56	02	142
LS 1520 NAKLKO SW	45,56	02	142
LS 1520 NAKLKO WW	40,78	01	142
LS 1520 NAKO	31,95	01	140
LS 1520 NAKO LG	37,83	02	140
LS 1520 NAKO SW	37,83	02	140
LS 1520 NAKO WW	33,24	01	140
LS 1520 NBF GN	11,95	02	139

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LS 1520 NBF O	11,95	02	139
LS 1520 NBF RT	11,95	02	139
LS 1520 NBFKI GN	13,95	02	140
LS 1520 NBFKI O	13,95	02	140
LS 1520 NBFKI RT	13,95	02	140
LS 1520 NBFKIKL	16,33	01	142
LS 1520 NBFKIKL GN	20,23	02	142
LS 1520 NBFKIKL LG	20,23	02	142
LS 1520 NBFKIKL O	20,23	02	142
LS 1520 NBFKIKL RT	20,23	02	142
LS 1520 NBFKIKL SW	20,23	02	142
LS 1520 NBFKIKL WW	18,23	01	142
LS 1520 NBFKL	14,33	01	142
LS 1520 NBFKL GN	18,23	02	142
LS 1520 NBFKL LG	18,23	02	142
LS 1520 NBFKL O	18,23	02	142
LS 1520 NBFKL RT	18,23	02	142
LS 1520 NBFKL SW	18,23	02	142
LS 1520 NBFKL WW	16,23	01	142
LS 1520 NBFNAKL	16,83	01	142
LS 1520 NBFNAKL GN	20,73	02	142
LS 1520 NBFNAKL LG	20,73	02	142
LS 1520 NBFNAKL O	20,73	02	142
LS 1520 NBFNAKL RT	20,73	02	142
LS 1520 NBFNAKL SW	20,73	02	142
LS 1520 NBFNAKL WW	18,73	01	142
LS 1520 NKI	9,50	01	140
LS 1520 NKI LG	13,95	02	140
LS 1520 NKI SW	13,95	02	140
LS 1520 NKI WW	11,14	01	140
LS 1520 NKIKL	16,17	01	142
LS 1520 NKIKL LG	20,23	02	142
LS 1520 NKIKL SW	20,23	02	142
LS 1520 NKIKL WW	18,23	01	142
LS 1520 NKINA	12,00	01	140
LS 1520 NKINA LG	16,45	02	140
LS 1520 NKINA SW	16,45	02	140
LS 1520 NKINA WW	13,64	01	140
LS 1520 NKL	14,17	01	142
LS 1520 NKL LG	18,23	02	142
LS 1520 NKL SW	18,23	02	142
LS 1520 NKL WW	16,23	01	142
LS 1520 NNA	10,00	01	140
LS 1520 NNA LG	14,45	02	140
LS 1520 NNA SW	14,45	02	140
LS 1520 NNA WW	11,64	01	140
LS 1520 NNAKLSL	63,57	01	143
LS 1520 NNAKLSL LG	69,67	02	143
LS 1520 NNAKLSL SW	69,67	02	143
LS 1520 NNAKLSL WW	65,65	01	143
LS 1520 NX	7,50	01	39
LS 1520 NX WW	9,14	01	39
LS 1520 NXBF GN	11,95	02	39
LS 1520 NXBF O	11,95	02	39
LS 1520 NXBF RT	11,95	02	39
LS 1520 NXBF WW	9,14	01	39
LS 1520 NXBFKI GN	13,95	02	39
LS 1520 NXBFKI O	13,95	02	39
LS 1520 NXBFKI WW	11,14	01	39
LS 1520 NXBFKL GN	18,23	02	39
LS 1520 NXBFKL O	18,23	02	39
LS 1520 NXBFKL RT	18,23	02	39
LS 1520 NXBFKL WW	16,23	01	39
LS 1520 NXBFNA GN	14,45	02	39
LS 1520 NXBFNA O	14,45	02	39
LS 1520 NXBFNA WW	11,64	01	39
LS 1520 NXKI	9,50	01	39
LS 1520 NXKI WW	11,14	01	39
LS 1520 NXKINA	12,00	01	39
LS 1520 NXKINA GN	16,45	02	39
LS 1520 NXKINA O	16,45	02	39
LS 1520 NXKINA WW	13,64	01	39
LS 1520 NXKL	14,17	01	39
LS 1520 NXKL WW	16,23	01	39
LS 1520 NXKLKO	36,96	01	39
LS 1520 NXKLKO GN	43,06	02	39
LS 1520 NXKLKO O	43,06	02	39
LS 1520 NXKLKO WW	38,28	01	39
LS 1520 NXNA	10,00	01	39
LS 1520 NXNA WW	11,64	01	39

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LS 1520 NXNAKL	16,67	01	39
LS 1520 NXNAKL GN	20,42	02	39
LS 1520 NXNAKL O	20,42	02	39
LS 1520 NXNAKL WW	18,73	01	39
LS 1520 NXNAKO	31,95	01	39
LS 1520 NXNAKO GN	37,83	02	39
LS 1520 NXNAKO O	37,83	02	39
LS 1520 NXNAKO WW	33,24	01	39
LS 1520 PL	1,86	01	143
LS 1520 PL SW	6,31	02	143
LS 1520 PL WW	3,50	01	143
LS 1520-13 SEV	22,42	01	58
LS 1520-13 SEV LG	27,69	02	58
LS 1520-13 SEV SW	27,69	02	58
LS 1520-13 SEV WW	24,03	01	58
LS 1520-2 WW	28,32	01	143
LS 1520-O LG LNW	58,20	04	50
LS 1520-O LNW	55,65	04	50
LS 1520-O SW LNW	58,20	04	50
LS 1520-O WW LNW	56,71	04	50
LS 1539-O LG LNW	54,59	04	50
LS 1539-O LNW	49,12	04	50
LS 1539-O SW LNW	54,59	04	50
LS 1539-O WW LNW	50,70	04	50
LS 1539-OO LG LNW	49,97	04	50
LS 1539-OO LNW	44,50	04	50
LS 1539-OO SW LNW	49,97	04	50
LS 1539-OO WW LNW	46,09	04	50
LS 1561.07	14,85	04	213
LS 1561.07 GGO	222,96	04	213
LS 1561.07 LG	18,84	04	213
LS 1561.07 SW	18,84	04	213
LS 1561.07 U	80,24	04	213
LS 1561.07 U LG	83,22	04	213
LS 1561.07 U SW	83,22	04	213
LS 1561.07 U WW	82,17	04	213
LS 1561.07 WW	16,07	04	213
LS 1565.07	22,24	04	214
LS 1565.07 LG	23,74	04	214
LS 1565.07 SW	23,74	04	214
LS 1565.07 WW	22,98	04	214
LS 1700	24,28	04	74
LS 1700 LG	28,25	04	74
LS 1700 P	26,44	04	74
LS 1700 P LG	30,41	04	74
LS 1700 P SW	30,41	04	74
LS 1700 P WW	27,68	04	74
LS 1700 SW	28,25	04	74
LS 1700 WW	25,51	04	74
LS 1701	69,17	04	75
LS 1701 LG	73,14	04	75
LS 1701 P	73,48	04	75
LS 1701 P LG	77,46	04	75
LS 1701 P SW	77,46	04	75
LS 1701 P WW	74,72	04	75
LS 1701 SW	73,14	04	75
LS 1701 WW	70,39	04	75
LS 1702	32,60	44	76
LS 1702 LG	36,57	44	76
LS 1702 SW	36,57	44	76
LS 1702 WW	33,83	44	76
LS 17180	65,52	04	78
LS 17180 LG	68,27	04	78
LS 17180 SW	68,27	04	78
LS 17180 WU	74,73	04	78
LS 17180 WU LG	80,04	04	78
LS 17180 WU SW	80,04	04	78
LS 17180 WU WW	75,34	04	78
LS 17180 WW	66,82	04	78
LS 17181	104,49	04	79
LS 17181 LG	107,88	04	79
LS 17181 SW	107,88	04	79
LS 17181 WU	112,66	04	80
LS 17181 WU LG	116,49	04	80
LS 17181 WU SW	116,49	04	80
LS 17181 WU WW	113,94	04	80
LS 17181 WW	105,11	04	79
LS 17280	65,52	04	79
LS 17280 LG	68,27	04	79
LS 17280 SW	68,27	04	79

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LS 17280 WW	66,82	04	79
LS 17281	104,49	04	80
LS 17281 LG	107,88	04	80
LS 17281 SW	107,88	04	80
LS 17281 WW	105,11	04	80
LS 1750 D SW	85,91	04	76
LS 1750 D WW	84,68	04	76
LS 1751 BT	101,02	04	77
LS 1751 BT LG	104,99	04	77
LS 1751 BT SW	104,99	04	77
LS 1751 BT WW	102,25	04	77
LS 1751 PBT	103,19	04	77
LS 1751 PBT LG	107,18	04	77
LS 1751 PBT SW	107,18	04	77
LS 1751 PBT WW	104,43	04	77
LS 189 A	10,04	01	34
LS 189 A WW	10,18	01	34
LS 1940	7,26	01	143
LS 1940 KO5	5,90	06	190
LS 1940 KO5 LG	8,62	06	190
LS 1940 KO5 SW	8,62	06	190
LS 1940 KO5 WW	7,43	06	190
LS 1940 LG	11,59	02	143
LS 1940 SW	11,59	02	143
LS 1940 WW	9,31	01	143
LS 1940.20	8,00	01	143
LS 1940.20 WW	11,13	01	143
LS 1941	6,41	01	139
LS 1941 LG	11,90	02	139
LS 1941 SW	11,90	02	139
LS 1941 WW	9,21	01	139
LS 20 NA	3,11	01	17
LS 2178	216,13	06	200
LS 2178 LG	218,38	06	200
LS 2178 ORTS	194,23	06	201
LS 2178 ORTS LG	196,94	06	201
LS 2178 ORTS SW	196,94	06	201
LS 2178 ORTS WW	195,24	06	201
LS 2178 SW	218,38	06	200
LS 2178 TS	224,42	06	201
LS 2178 TS LG	227,11	06	201
LS 2178 TS SW	227,11	06	201
LS 2178 TS WW	225,54	06	201
LS 2178 WW	216,74	06	200
LS 2567-G3	113,12	04	46
LS 2567-G3 WW	113,12	04	46
LS 3171	30,56	01	58
LS 3171 KO	44,76	01	58
LS 3171 KO SW	47,86	02	58
LS 3171 KO WW	44,76	01	58
LS 3171 SW	33,79	02	58
LS 3171 WW	30,77	01	58
LS 3181	121,88	06	198
LS 3181 LG	123,56	06	198
LS 3181 SW	123,56	06	198
LS 3181 WW	122,96	06	198
LS 3181-1	158,48	06	199
LS 3181-1 LG	159,96	06	199
LS 3181-1 SW	159,96	06	199
LS 3181-1 WW	158,92	06	199
LS 3281	121,88	06	199
LS 3281 LG	123,56	06	199
LS 3281 SW	123,56	06	199
LS 3281 WW	122,96	06	199
LS 3281-1	158,48	06	200
LS 3281-1 LG	159,96	06	200
LS 3281-1 SW	159,96	06	200
LS 3281-1 WW	158,92	06	200
LS 3521	31,80	01	58
LS 3521 SW	35,45	02	58
LS 3521 WW	31,80	01	58
LS 4 AR	2,57	06	184
LS 401 TSA	5,58	06	183
LS 401 TSA LG	7,41	06	183
LS 401 TSA SW	7,41	06	183
LS 401 TSA WW	6,52	06	183
LS 401 TSAP	7,03	06	183
LS 401 TSAP LG	8,85	06	183
LS 401 TSAP SW	8,85	06	183
LS 401 TSAP WW	7,96	06	183

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LS 402 TSA	8,41	06	183
LS 402 TSA LG	10,20	06	183
LS 402 TSA SW	10,20	06	183
LS 402 TSA WW	9,30	06	183
LS 402 TSAP	5,42	06	183
LS 402 TSAP LG	6,22	06	183
LS 402 TSAP SW	6,22	06	183
LS 402 TSAP WW	5,78	06	183
LS 403 TSA	9,32	06	183
LS 403 TSA LG	11,13	06	183
LS 403 TSA SW	11,13	06	183
LS 403 TSA WW	10,24	06	183
LS 404 TSA	10,26	06	183
LS 404 TSA LG	12,10	06	183
LS 404 TSA SW	12,10	06	183
LS 404 TSA WW	11,20	06	183
LS 404 TSAP 14	4,04	06	184
LS 404 TSAP 23	4,04	06	184
LS 404 TSAP LG 14	4,36	06	184
LS 404 TSAP LG 23	4,36	06	184
LS 404 TSAP SW 14	4,36	06	184
LS 404 TSAP SW 23	4,36	06	184
LS 404 TSAP WW 14	4,23	06	184
LS 404 TSAP WW 23	4,23	06	184
LS 409 T	10,72	06	185
LS 4093 TSA	13,96	06	185
LS 4093 TSA LG	15,03	06	185
LS 4093 TSA SW	15,03	06	185
LS 4093 TSA WW	14,39	06	185
LS 4171 GI SW	34,16	01	59
LS 4171 GI SW SW	35,10	02	59
LS 4171 GI SW WW	34,16	01	59
LS 50 NA	5,09	01	180
LS 50 NA LG	8,62	02	180
LS 50 NA SW	8,62	02	180
LS 50 NA W	5,91	01	180
LS 50 NA WW	5,91	01	180
LS 501 TSA	5,58	06	179
LS 501 TSA GGO	287,64	06	179
LS 501 TSA LG	7,41	06	179
LS 501 TSA SW	7,41	06	179
LS 501 TSA WW	6,52	06	179
LS 5015 WW	17,49	02	143
LS 502 TSA	8,41	06	179
LS 502 TSA GGO	342,38	06	179
LS 502 TSA LG	10,20	06	179
LS 502 TSA SW	10,20	06	179
LS 502 TSA WW	9,30	06	179
LS 503 TSA	9,32	06	179
LS 503 TSA GGO	358,92	06	179
LS 503 TSA LG	11,13	06	179
LS 503 TSA SW	11,13	06	179
LS 503 TSA WW	10,24	06	179
LS 504 TSA	10,26	06	180
LS 504 TSA GGO	388,10	06	180
LS 504 TSA LG	12,10	06	180
LS 504 TSA SW	12,10	06	180
LS 504 TSA WW	11,20	06	180
LS 5071 RF TSM	94,51	06	188
LS 5071 TSM	103,90	06	178
LS 5072 RF TSM	95,34	06	188
LS 5072 TSM	111,22	06	178
LS 5073 RF TSM	95,97	06	188
LS 5073 TSM	122,22	06	178
LS 5074 RF TSM	96,80	06	188
LS 5074 TSM	145,11	06	178
LS 5091 TSEM	72,47	06	178
LS 5091 TSM	127,85	06	178
LS 5092 TSEM	76,80	06	178
LS 5092 TSM	135,14	06	178
LS 5093 TSEM	81,88	06	178
LS 5093 TSM	146,18	06	178
LS 5094 TSEM	88,60	06	178
LS 5094 TSM	156,29	06	178
LS 5178 TSEM	122,40	06	179
LS 5178 TSM	212,08	06	178
LS 5192 KRM TS D	236,64	06	179
LS 5194 KRM TS D	269,28	06	179
LS 520-45 LG	14,17	02	140
LS 520-45 N	9,76	01	39

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LS 520-45 N WW	11,31	01	39
LS 520-45 SW	14,17	02	140
LS 520-O LG LEDW	58,20	04	51
LS 520-O SW LEDW	58,20	04	51
LS 520-O WW LEDW	56,71	04	51
LS 521 KINAUF WW	179,47	04	17
LS 521-15 WW	59,61	01	58
LS 521-20 WW	59,61	01	58
LS 5212 TSM	54,19	04	84
LS 5224 TSM	67,55	04	84
LS 5236 TSM	86,78	04	84
LS 5248 TSM	105,11	04	84
LS 539 LG LED LW-12	90,47	04	52
LS 539 LG LEDWB	54,62	04	52
LS 539 LG RGB	74,98	04	52
LS 539 N71LG RGB	111,02	04	52
LS 539 N71LGLED B	92,29	04	51
LS 539 N71LGLED W	92,29	04	51
LS 539 N71SW RGB	111,02	04	52
LS 539 N71SWLED B	92,29	04	51
LS 539 N71SWLED W	92,29	04	51
LS 539 N71WW RGB	107,46	04	52
LS 539 N71WWLED B	88,54	04	51
LS 539 N71WWLED W	88,54	04	51
LS 539 SW LED LW-12	90,47	04	52
LS 539 SW LEDWB	54,62	04	52
LS 539 SW RGB	74,98	04	52
LS 539 WW LED LW-12	86,59	04	52
LS 539 WW LEDWB	50,74	04	52
LS 539 WW RGB	71,23	04	52
LS 539-2 LG LED RG	54,62	04	52
LS 539-2 SW LED RG	54,62	04	52
LS 539-2 WW LED RG	50,74	04	52
LS 5520.30	191,54	04	141
LS 5520.30 SW	194,47	04	141
LS 5520.30 WW	191,87	04	141
LS 569-30 BF PL	18,43	01	150
LS 569-30 BF PL LG	21,78	01	150
LS 569-30 BF PL SW	21,78	01	150
LS 569-30 BF PL WW	20,53	01	150
LS 581 A SW	20,21	01	154
LS 581 A W	15,41	01	154
LS 581 A WW	18,04	01	154
LS 582 A SW	34,99	01	154
LS 582 A W	28,61	01	154
LS 582 A WW	31,52	01	154
LS 583 A SW	56,58	01	154
LS 583 A W	45,89	01	154
LS 583 A WW	51,80	01	37
LS 590 CARD	55,68	01	42
LS 590 CARD LG	59,69	02	42
LS 590 CARD SW	57,19	02	42
LS 590 CARD WW	56,84	01	42
LS 594-8 WW	9,36	01	148
LS 594-9 WW	9,36	01	148
LS 61 INA BT	6,86	01	141
LS 642 B-1	23,02	01	34
LS 642 B-1 WW	23,18	01	34
LS 642 B-2	23,02	01	34
LS 642 B-2 WW	23,18	01	34
LS 642 C	14,90	01	33
LS 642 C WW	15,06	01	33
LS 642 D	14,90	01	33
LS 642 D WW	15,06	01	33
LS 642 E	21,61	01	34
LS 642 E WW	21,78	01	34
LS 90 NA	3,15	01	121
LS 911 N	7,05	01	140
LS 911 N WW	7,47	01	140
LS 927.050	14,91	01	35
LS 927.050 WW	15,75	01	35
LS 927.060	14,91	01	35
LS 927.060 WW	15,75	01	35
LS 927.201	14,91	01	35
LS 927.201 WW	15,75	01	35
LS 927.202	14,91	01	35
LS 927.202 WW	15,75	01	35
LS 927.251	14,91	01	35
LS 927.251 WW	15,75	01	35
LS 927.252	14,91	01	35

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LS 927.252 WW	15,75	01	35
LS 928	10,18	01	139
LS 928 LG	18,43	02	139
LS 928 SW	18,43	02	139
LS 928 WW	13,18	01	139
LS 93 HP	7,62	01	139
LS 937	5,78	01	151
LS 937 LG	8,87	02	151
LS 937 SW	8,87	02	151
LS 937 WW	7,60	01	151
LS 961 B	10,49	01	151
LS 961 B WW	12,11	01	151
LS 961 TF	7,53	01	147
LS 961 TF LG	14,51	02	147
LS 961 TF SW	14,51	02	147
LS 961 TF WW	12,65	01	147
LS 961 Z	3,09	01	151
LS 961 Z LG	5,14	02	151
LS 961 Z SW	5,14	02	151
LS 961 Z WW	4,53	01	151
LS 961 Z5	5,10	01	151
LS 961 Z5 SW	7,21	02	151
LS 961 Z5 WW	6,55	01	151
LS 962	10,49	01	147
LS 962 GGO	254,72	02	147
LS 962 LG	14,77	02	147
LS 962 SW	14,77	02	147
LS 962 WW	12,39	01	147
LS 964	10,49	01	151
LS 964 GE	14,77	02	151
LS 964 WW	12,39	01	151
LS 965-2 N	35,96	01	151
LS 965-2 N WW	36,15	01	151
LS 967 S	42,85	04	148
LS 967 S WW	44,06	04	148
LS 969 T	5,77	01	27
LS 969 T LG	9,80	02	27
LS 969 T SW	9,80	02	27
LS 969 T WW	7,72	01	27
LS 969-1 NAUA	8,27	01	149
LS 969-1 NAUA LG	12,30	02	149
LS 969-1 NAUA SW	12,30	02	149
LS 969-1 NAUA WW	10,22	01	149
LS 969-1 NWE WW	17,90	01	150
LS 969-1 UA	5,77	01	149
LS 969-1 UA GGO	271,23	02	149
LS 969-1 UA LG	9,80	02	149
LS 969-1 UA SW	9,80	02	149
LS 969-1 UA WW	7,72	01	149
LS 969-2 NAT	17,38	01	150
LS 969-2 NAT WW	19,78	01	150
LS 969-2 NAUA	8,27	01	149
LS 969-2 NAUA LG	12,30	02	149
LS 969-2 NAUA SW	12,30	02	149
LS 969-2 NAUA WW	10,22	01	149
LS 969-2 NFWE	17,38	01	150
LS 969-2 NFWE WW	19,78	01	150
LS 969-2 NINF	17,19	01	150
LS 969-2 NINF SW	20,39	02	150
LS 969-2 NINF WW	17,35	01	150
LS 969-2 NWE	17,38	01	150
LS 969-2 NWE WW	19,78	01	150
LS 969-2 UA	5,77	01	149
LS 969-2 UA GGO	271,23	02	149
LS 969-2 UA LG	9,80	02	149
LS 969-2 UA SW	9,80	02	149
LS 969-2 UA WW	7,72	01	149
LS 969-25 NWE	19,15	01	150
LS 969-25 NWE WW	18,12	01	150
LS 969-3 NAUA	9,21	01	149
LS 969-3 NAUA LG	13,29	02	149
LS 969-3 NAUA SW	13,29	02	149
LS 969-3 NAUA WW	11,08	01	149
LS 981 GGO	124,40	02	153
LS 981 LG	6,38	02	153
LS 981 SW	6,38	02	153
LS 981 W	4,08	01	153
LS 981 WW	5,29	01	153
LS 981 Z	3,09	01	151
LS 981 Z LG	5,14	02	151

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LS 981 Z SW	5,14	02	151
LS 981 Z WW	4,32	01	151
LS 982 GGO	204,25	02	153
LS 982 LG	10,53	02	153
LS 982 SW	10,53	02	153
LS 982 W	7,72	01	153
LS 982 WW	8,89	01	153
LS 983 GGO	315,62	02	153
LS 983 LG	16,76	02	153
LS 983 SW	16,76	02	153
LS 983 W	11,45	01	153
LS 983 WW	15,61	01	153
LS 984 GGO	452,62	02	153
LS 984 LG	25,01	02	153
LS 984 SW	25,01	02	153
LS 984 W	20,58	01	153
LS 984 WW	22,87	01	153
LS 985 LG	35,00	02	153
LS 985 SW	35,00	02	153
LS 985 W	29,58	01	153
LS 985 WW	32,20	01	153
LS 990	4,77	01	136
LS 990 A	14,71	01	148
LS 990 A LG	19,20	02	148
LS 990 A SW	19,20	02	148
LS 990 A WW	16,90	01	148
LS 990 BFKL	7,21	01	152
LS 990 BFKL GN	10,81	02	152
LS 990 BFKL LG	10,81	02	152
LS 990 BFKL O	10,81	02	152
LS 990 BFKL RT	10,81	02	152
LS 990 BFKL SOC	8,44	01	47
LS 990 BFKL SOC LG	11,91	02	47
LS 990 BFKL SOC SW	11,91	02	47
LS 990 BFKL SOC WW	10,59	01	47
LS 990 BFKL SW	10,81	02	152
LS 990 BFKL USB	15,02	01	27
LS 990 BFKL USB LG	18,95	02	27
LS 990 BFKL USB SW	18,95	02	27
LS 990 BFKL USB WW	16,96	01	27
LS 990 BFKL WW	9,38	01	152
LS 990 BFNAKL	9,71	01	152
LS 990 BFNAKL GN	13,31	02	152
LS 990 BFNAKL LG	13,31	02	152
LS 990 BFNAKL O	13,31	02	152
LS 990 BFNAKL RT	13,31	02	152
LS 990 BFNAKL SW	13,31	02	152
LS 990 BFNAKL WW	11,88	01	152
LS 990 GGO	249,91	02	136
LS 990 K	6,02	01	137
LS 990 K SW	10,28	02	137
LS 990 K WW	8,14	01	137
LS 990 KL	7,21	01	152
LS 990 KL GGO	223,56	02	152
LS 990 KL LG	10,81	02	152
LS 990 KL SW	10,81	02	152
LS 990 KL WW	9,38	01	152
LS 990 KO5	6,09	01	136
LS 990 KO5 GGO	261,16	02	136
LS 990 KO5 K	7,37	01	137
LS 990 KO5 K SW	11,57	02	137
LS 990 KO5 K WW	9,74	01	137
LS 990 KO5 L	7,37	01	137
LS 990 KO5 L SW	11,57	02	137
LS 990 KO5 L WW	9,41	01	137
LS 990 KO5 LG	10,28	02	136
LS 990 KO5 SW	10,28	02	136
LS 990 KO5 T	7,37	01	137
LS 990 KO5 T SW	11,57	02	137
LS 990 KO5 T WW	9,41	01	137
LS 990 KO5 WW	8,14	01	136
LS 990 KO5P	8,57	01	193
LS 990 KO5P LG	12,89	02	193
LS 990 KO5P SW	12,89	02	193
LS 990 KO5P WW	10,68	01	193
LS 990 L	6,02	01	137
LS 990 L SW	10,28	02	137
LS 990 L WW	8,14	01	137
LS 990 LG	8,97	02	136
LS 990 NA	7,27	01	136

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LS 990 NA GL PL	4,75	01	138
LS 990 NA LG	11,47	02	136
LS 990 NA SW	11,47	02	136
LS 990 NA WW	9,36	01	136
LS 990 NAGL	14,90	01	138
LS 990 NAKO5	8,59	01	136
LS 990 NAKO5 LG	12,78	02	136
LS 990 NAKO5 SW	12,78	02	136
LS 990 NAKO5 WW	10,64	01	136
LS 990 P	7,35	01	192
LS 990 P LG	11,57	02	192
LS 990 P SW	11,57	02	192
LS 990 P WW	9,38	01	192
LS 990 SAT	5,77	01	148
LS 990 SAT LG	9,80	02	148
LS 990 SAT SW	9,80	02	148
LS 990 SAT WW	7,72	01	148
LS 990 SW	8,97	02	136
LS 990 T	6,02	01	137
LS 990 T SW	9,80	02	137
LS 990 T WW	8,14	01	137
LS 990 TV	5,77	01	148
LS 990 TV GGO	271,23	02	148
LS 990 TV LG	9,80	02	148
LS 990 TV SW	9,80	02	148
LS 990 TV WW	7,72	01	148
LS 990 WW	6,86	01	136
LS 990-4 SAT1 WW	7,47	01	148
LS 990-4 SAT2 WW	7,47	01	148
LS 993 BF	14,38	01	139
LS 993 BF LG	18,52	02	139
LS 993 BF SW	18,52	02	139
LS 993 BF WW	16,38	01	139
LS 994 B	10,48	01	151
LS 994 B LG	14,08	02	151
LS 994 B SW	14,08	02	151
LS 994 B WW	12,11	01	151
LS 994-1	11,07	01	151
LS 994-1 SW	14,27	02	151
LS 994-1 WW	12,11	01	151
LS 995	7,94	01	138
LS 995 GGO	344,66	02	138
LS 995 KO5	10,49	01	138
LS 995 KO5 LG	14,76	02	138
LS 995 KO5 SW	14,76	02	138
LS 995 KO5 WW	12,50	01	138
LS 995 KO5MP	15,61	01	196
LS 995 KO5MP LG	19,97	02	196
LS 995 KO5MP SW	19,97	02	196
LS 995 KO5MP WW	17,68	01	196
LS 995 KO5P	13,04	01	196
LS 995 KO5P LG	19,50	02	196
LS 995 KO5P SW	19,50	02	196
LS 995 KO5P WW	15,06	01	196
LS 995 LG	12,18	02	138
LS 995 MP	13,04	01	195
LS 995 MP LG	17,41	02	195
LS 995 MP SW	17,41	02	195
LS 995 MP WW	15,06	01	195
LS 995 NA	12,94	01	138
LS 995 NA KO5	15,49	01	138
LS 995 NA KO5 WW	17,50	01	138
LS 995 NA WW	14,92	01	138
LS 995 P	10,49	01	138
LS 995 P LG	14,76	02	138
LS 995 P SW	14,76	02	138
LS 995 P WW	12,50	01	138
LS 995 SW	12,18	02	138
LS 995 WW	9,92	01	138
LS CARD RFID	106,89	04	42
LS CARD RFID LG	109,30	04	42
LS CARD RFID SW	109,30	04	42
LS CARD RFID WW	107,82	04	42
LS CU KO5 D	8,56	01	43
LS CU KO5 D LG	12,67	02	43
LS CU KO5 D SW	12,67	02	43
LS CU KO5 D WW	10,05	01	43
LS CU KO5 M	25,95	01	44
LS CU KO5 M 230	72,12	01	45
LS CU KO5 M 230 LG	76,30	02	45

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LS CU KO5 M 230 SW	76,30	02	45
LS CU KO5 M 230 WW	73,65	01	45
LS CU KO5 M 24	72,12	01	45
LS CU KO5 M 24 LG	76,30	02	45
LS CU KO5 M 24 SW	76,30	02	45
LS CU KO5 M 24 WW	73,65	01	45
LS CU KO5 M LG	28,56	02	44
LS CU KO5 M SW	28,56	02	44
LS CU KO5 M WW	28,07	01	44
LS CU KO6 M 24 SW	108,56	02	45
LS CU KO6 M 24 WW	108,56	02	45
LS CU KO6 M SW	58,10	02	45
LS CU KO6 M WW	58,10	02	45
LS CU KO6 TX SW	48,67	02	46
LS CU KO6 TX WW	48,67	02	46
LS CU KO6 TX-2 SW	97,42	02	46
LS CU KO6 TX-2 WW	97,42	02	46
LS RU KO5 D	7,28	01	43
LS RU KO5 D LG	11,40	02	43
LS RU KO5 D SW	11,40	02	43
LS RU KO5 D WW	8,78	01	43
LS RU KO5 M	13,72	01	44
LS RU KO5 M LG	18,11	02	44
LS RU KO5 M SW	18,11	02	44
LS RU KO5 M WW	15,82	01	44
LSD 981 BF WW	7,66	01	154
LSD 981 LG	8,97	02	154
LSD 981 SW	8,97	02	154
LSD 981 W	6,40	01	154
LSD 981 WW	7,66	01	154
LSD 982 BF WW	13,30	01	154
LSD 982 LG	14,70	02	154
LSD 982 SW	14,70	02	154
LSD 982 W	12,08	01	154
LSD 982 WW	13,30	01	154
LSD 983 BF WW	19,12	01	154
LSD 983 LG	20,57	02	154
LSD 983 SW	20,57	02	154
LSD 983 W	17,90	01	154
LSD 983 WW	19,12	01	154
LSD 984 LG	25,94	02	154
LSD 984 SW	25,94	02	154
LSD 984 W	23,18	01	154
LSD 984 WW	24,39	01	154
LSD 985 LG	35,00	02	154
LSD 985 SW	35,00	02	154
LSD 985 W	29,57	01	154
LSD 985 WW	32,19	01	154
LSM A 4	38,38	04	30
LSM A 4 AL	43,78	04	30
LSM A 4 ANM	41,68	04	30
LSM A 4 CH	43,78	04	30
LSM A 4 MO	43,78	04	30
LSM A 4 SW	41,68	04	30
LSM A 4 WW	38,38	04	30
LSM AL 4	59,93	04	30
LSM AL 4 AN	59,93	04	30
LSM AL 4 D	70,33	04	30
LSM CD 4	40,61	04	30
LSM CD 4 GR	49,88	04	30
LSM CD 4 LG	49,88	04	30
LSM CD 4 SW	49,88	04	30
LSM CD 4 WW	40,61	04	30
LSM ES 4	59,93	04	30
LSM LS 4	40,61	04	30
LSM LS 4 LG	49,88	04	30
LSM LS 4 SW	49,88	04	30
LSM LS 4 WW	40,61	04	30
LSP 981 AL	43,60	02	156
LSP 981 ES	43,60	02	156
LSP 981 GCR	109,84	02	156
LSP 981 GL SW	40,92	02	156
LSP 981 GL WW	40,92	02	156
LSP 981 GLAS	40,93	02	156
LSP 982 AL	71,32	02	156
LSP 982 ES	71,32	02	156
LSP 982 GCR	175,65	02	156
LSP 982 GL SW	71,33	02	156
LSP 982 GL WW	71,33	02	156
LSP 982 GLAS	71,32	02	156

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
LSP 983 AL	121,86	02	156
LSP 983 ES	121,86	02	156
LSP 983 GCR	237,47	02	156
LSP 983 GL SW	121,87	02	156
LSP 983 GL WW	121,87	02	156
LSP 983 GLAS	121,86	02	156
LSP 984 AL	161,23	02	156
LSP 984 ES	161,23	02	156
LSP 984 GCR	329,25	02	156
LSP 984 GL SW	161,23	02	156
LSP 984 GL WW	161,23	02	156
LSP 984 GLAS	161,23	02	156
LSP 985 AL	200,53	02	156
LSP 985 ES	200,53	02	156
LSP 985 GCR	421,05	02	156
LSP 985 GL SW	200,53	02	156
LSP 985 GL WW	200,53	02	156
LSP 985 GLAS	200,53	02	156
LSZ 981 BF WW	5,29	01	160
LSZ 982 BF WW	8,89	01	160
LSZ 983 BF WW	15,61	01	160
LSZ AL 981 BF	17,12	02	160
LSZ AL 981 BF D	20,05	02	160
LSZ AL 982 BF	26,46	02	160
LSZ AL 982 BF D	30,90	02	160
LSZ AL 983 BF	43,94	02	160
LSZ AL 983 BF D	51,40	02	160
LSZ ES 981 BF	17,12	02	160
LSZ ES 982 BF	26,46	02	160
LSZ ES 983 BF	43,94	02	160
LSZ ME 981 BF C	36,19	02	160
LSZ ME 982 BF C	59,92	02	160
LSZ ME 983 BF C	103,43	02	160
M 20 NA	3,11	01	17
M-DMS	9,69	09	61
MA 1000 AD 1	6,55	01	26
MA 1000 AD 2	6,55	01	26
MA 1000 AD 3	6,55	01	26
MA 1000 AD 4	6,69	01	26
MA A 1011	103,08	01	23
MA A 1011 AL	112,75	02	23
MA A 1011 ANM	112,36	02	23
MA A 1011 SW	112,36	02	23
MA A 1011 WW	103,08	01	23
MA A 1021	50,12	01	23
MA A 1021 AL	56,19	02	23
MA A 1021 ANM	55,80	02	23
MA A 1021 SW	55,80	02	23
MA A 1021 WW	50,12	01	23
MA A 1031	67,73	01	23
MA A 1031 AL	74,97	02	23
MA A 1031 ANM	74,58	02	23
MA A 1031 SW	74,58	02	23
MA A 1031 WW	67,73	01	23
MA A 1072	151,67	01	24
MA A 1072 AL	164,03	02	24
MA A 1072 ANM	163,64	02	24
MA A 1072 SW	163,64	02	24
MA A 1072 WW	151,67	01	24
MA A 1082	168,27	01	24
MA A 1082 AL	182,35	02	24
MA A 1082 ANM	181,97	02	24
MA A 1082 SW	181,97	02	24
MA A 1082 WW	168,27	01	24
MA A 1102	56,23	01	23
MA A 1102 AL	60,88	02	23
MA A 1102 ANM	60,50	02	23
MA A 1102 SW	60,50	02	23
MA A 1102 WW	56,23	01	23
MA A 1112	120,45	01	24
MA A 1112 AL	126,10	02	24
MA A 1112 ANM	125,72	02	24
MA A 1112 SW	125,72	02	24
MA A 1112 WW	120,45	01	24
MA A 1122	23,76	01	24
MA A 1122 AL	26,85	02	24
MA A 1122 ANM	26,43	02	24
MA A 1122 SW	26,43	02	24
MA A 1122 WW	23,76	01	24
MA A 1133	216,14	01	25

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
MA A 1133 AL	233,49	02	25
MA A 1133 ANM	233,10	02	25
MA A 1133 SW	233,10	02	25
MA A 1133 WW	216,14	01	25
MA A 1153	30,24	01	25
MA A 1153 AL	33,37	02	25
MA A 1153 ANM	32,93	02	25
MA A 1153 SW	32,93	02	25
MA A 1153 WW	30,24	01	25
MA A 1163	128,86	01	25
MA A 1163 AL	143,97	02	25
MA A 1163 ANM	143,55	02	25
MA A 1163 SW	143,55	02	25
MA A 1163 WW	128,86	01	25
MA A 1173	163,69	01	25
MA A 1173 AL	177,47	02	25
MA A 1173 ANM	177,07	02	25
MA A 1173 SW	177,07	02	25
MA A 1173 WW	163,69	01	25
MA A 1193	113,76	01	26
MA A 1193 AL	124,17	02	26
MA A 1193 ANM	123,77	02	26
MA A 1193 SW	123,77	02	26
MA A 1193 WW	113,76	01	26
MA AL 1011	119,11	02	23
MA AL 1011 AN	119,11	02	23
MA AL 1021	62,56	02	23
MA AL 1021 AN	62,56	02	23
MA AL 1031	81,35	02	23
MA AL 1031 AN	81,35	02	23
MA AL 1072	170,39	02	24
MA AL 1072 AN	170,39	02	24
MA AL 1082	188,73	02	24
MA AL 1082 AN	188,73	02	24
MA AL 1102	69,08	02	23
MA AL 1102 AN	70,61	02	23
MA AL 1112	132,48	02	24
MA AL 1112 AN	132,48	02	24
MA AL 1122	33,79	02	24
MA AL 1122 AN	33,79	02	24
MA AL 1133	239,85	02	25
MA AL 1133 AN	239,85	02	25
MA AL 1153	40,32	02	25
MA AL 1153 AN	40,32	02	25
MA AL 1163	147,25	02	25
MA AL 1163 AN	147,25	02	25
MA AL 1173	183,83	02	25
MA AL 1173 AN	183,83	02	25
MA AL 1193	130,55	02	26
MA AL 1193 AN	130,55	02	26
MA CD 1011 WW	104,32	01	23
MA CD 1021 WW	51,35	01	23
MA CD 1031 WW	68,96	01	23
MA CD 1072 WW	152,90	01	24
MA CD 1082 WW	169,50	01	24
MA CD 1102 WW	57,48	01	23
MA CD 1112 WW	121,73	01	24
MA CD 1122 WW	25,18	01	24
MA CD 1133 WW	217,35	01	25
MA CD 1153 WW	31,64	01	25
MA CD 1163 WW	130,20	01	25
MA CD 1173 WW	164,91	01	25
MA CD 1193 WW	115,01	01	26
MA ES 1011	119,11	02	23
MA ES 1021	62,56	02	23
MA ES 1031	81,35	02	23
MA ES 1072	170,39	02	24
MA ES 1082	188,73	02	24
MA ES 1102	69,08	02	23
MA ES 1112	132,48	02	24
MA ES 1122	33,79	02	24
MA ES 1133	239,85	02	25
MA ES 1153	40,32	02	25
MA ES 1163	147,25	02	25
MA ES 1173	183,83	02	25
MA ES 1193	130,55	02	26
MA LS 1011	103,08	01	23
MA LS 1011 LG	112,75	02	23
MA LS 1011 SW	112,75	02	23
MA LS 1011 WW	104,32	01	23

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
MA LS 1021	50,12	01	23
MA LS 1021 LG	56,19	02	23
MA LS 1021 SW	56,19	02	23
MA LS 1021 WW	51,35	01	23
MA LS 1031	67,73	01	23
MA LS 1031 LG	74,97	02	23
MA LS 1031 SW	74,97	02	23
MA LS 1031 WW	68,96	01	23
MA LS 1072	151,67	01	24
MA LS 1072 LG	164,03	02	24
MA LS 1072 SW	164,03	02	24
MA LS 1072 WW	152,90	01	24
MA LS 1082	168,27	01	24
MA LS 1082 LG	182,35	02	24
MA LS 1082 SW	182,35	02	24
MA LS 1082 WW	169,50	01	24
MA LS 1102	56,23	01	23
MA LS 1102 LG	62,71	02	23
MA LS 1102 SW	62,71	02	23
MA LS 1102 WW	57,48	01	23
MA LS 1112	116,94	01	24
MA LS 1112 LG	126,10	02	24
MA LS 1112 SW	126,10	02	24
MA LS 1112 WW	121,73	01	24
MA LS 1122	23,76	01	24
MA LS 1122 LG	25,84	02	24
MA LS 1122 SW	25,84	02	24
MA LS 1122 WW	25,18	01	24
MA LS 1133	216,14	01	25
MA LS 1133 LG	233,49	02	25
MA LS 1133 SW	233,49	02	25
MA LS 1133 WW	217,35	01	25
MA LS 1153	30,24	01	25
MA LS 1153 LG	33,37	02	25
MA LS 1153 SW	33,37	02	25
MA LS 1153 WW	31,64	01	25
MA LS 1163	128,86	01	25
MA LS 1163 LG	140,47	02	25
MA LS 1163 SW	140,47	02	25
MA LS 1163 WW	130,20	01	25
MA LS 1173	163,69	01	25
MA LS 1173 LG	177,47	02	25
MA LS 1173 SW	177,47	02	25
MA LS 1173 WW	164,91	01	25
MA LS 1193	113,76	01	26
MA LS 1193 LG	124,17	02	26
MA LS 1193 SW	124,17	02	26
MA LS 1193 WW	115,01	01	26
MBT 2424	796,00	06	208
MBT 2424 SW	796,00	06	208
MBT 2424 WW	796,00	06	208
ME 1520 FKI AT	37,09	02	58
ME 1520 FKI C	37,09	02	58
ME 1520 N AT	30,58	02	139
ME 1520 N C	30,58	02	139
ME 1520 NKI AT	32,58	02	140
ME 1520 NKI C	32,58	02	140
ME 1520 NKIKL AT	40,89	02	142
ME 1520 NKIKL C	40,89	02	142
ME 1520 NKINA AT	35,08	02	140
ME 1520 NKINA C	35,08	02	140
ME 1520 NKL AT	38,89	02	142
ME 1520 NKL C	38,89	02	142
ME 1520 NNA AT	33,08	02	140
ME 1520 NNA C	33,08	02	140
ME 1520 NNAKL AT	41,39	02	142
ME 1520 NNAKL C	41,39	02	142
ME 1520 NNAKLSL AT	87,46	02	143
ME 1520 NNAKLSL C	87,46	02	143
ME 1520-O AT LNW	72,77	04	50
ME 1520-O C LNW	72,77	04	50
ME 1539-O AT LNW	72,69	04	50
ME 1539-O C LNW	72,69	04	50
ME 1539-OO AT LNW	68,05	04	50
ME 1539-OO C LNW	68,05	04	50
ME 1561.07 AT	31,21	04	213
ME 1561.07 C	31,21	04	213
ME 1565.07 AT	48,58	04	214
ME 1565.07 C	48,58	04	214
ME 1700 AT	40,68	04	74

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
ME 1700 C	40,68	04	74
ME 1700 P AT	42,85	04	74
ME 1700 P C	42,85	04	74
ME 1701 AT	85,58	04	75
ME 1701 C	85,58	04	75
ME 1701 P AT	89,90	04	75
ME 1701 P C	89,90	04	75
ME 17180 AT	97,44	04	78
ME 17180 C	97,44	04	78
ME 17180 WU AT	106,65	04	78
ME 17180 WU C	106,65	04	78
ME 17181 AT	134,14	04	79
ME 17181 C	134,14	04	79
ME 17181 WU AT	138,35	04	80
ME 17181 WU C	138,35	04	80
ME 17280 AT	97,44	04	79
ME 17280 C	97,44	04	79
ME 17281 AT	134,14	04	80
ME 17281 C	134,14	04	80
ME 1751 BT AT	117,47	04	77
ME 1751 BT C	117,47	04	77
ME 1751 PBT AT	119,65	04	77
ME 1751 PBT C	119,65	04	77
ME 1940 AT	31,21	04	143
ME 1940 C	31,21	04	143
ME 1940 KO5 AT	24,28	06	190
ME 1940 KO5 C	24,28	06	190
ME 1941 AT	40,61	02	139
ME 1941 C	40,61	02	139
ME 2178 AT	227,53	06	200
ME 2178 C	227,53	06	200
ME 2178 ORTS AT	206,00	06	201
ME 2178 ORTS C	206,00	06	201
ME 2178 TS AT	266,41	06	201
ME 2178 TS C	266,41	06	201
ME 2401 TSA AT	20,50	06	183
ME 2401 TSA C	20,50	06	183
ME 2402 TSA AT	22,92	06	183
ME 2402 TSA C	22,92	06	183
ME 2402 TSAP AT	14,86	06	183
ME 2402 TSAP C	14,86	06	183
ME 2403 TSA AT	24,19	06	183
ME 2403 TSA C	24,19	06	183
ME 2404 TSA AT	25,42	06	183
ME 2404 TSA C	25,42	06	183
ME 2404 TSAP AT 14	13,36	06	184
ME 2404 TSAP AT 23	13,36	06	184
ME 2404 TSAP C 14	13,36	06	184
ME 2404 TSAP C 23	13,36	06	184
ME 2501 TSA AT	20,50	06	179
ME 2501 TSA C	20,50	06	179
ME 2502 TSA AT	22,92	06	179
ME 2502 TSA C	22,92	06	179
ME 2503 TSA AT	24,19	06	179
ME 2503 TSA C	24,19	06	179
ME 2504 TSA AT	25,42	06	180
ME 2504 TSA C	25,42	06	180
ME 2521-15 AT	83,83	02	58
ME 2521-15 C	83,83	02	58
ME 2521-20 AT	83,83	02	58
ME 2521-20 C	83,83	02	58
ME 2539 LEDWB AT	73,31	04	52
ME 2539 LEDWB C	73,31	04	52
ME 2539 RGB AT	95,64	04	52
ME 2539 RGB C	95,64	04	52
ME 2539-2 LED RG AT	73,31	04	52
ME 2539-2 LED RG C	73,31	04	52
ME 2928 AT	42,01	02	139
ME 2928 C	42,01	02	139
ME 2962-1 AT	39,72	02	147
ME 2962-1 C	39,72	02	147
ME 2962-2 AT	39,72	02	147
ME 2962-2 C	39,72	02	147
ME 2969 T AT	22,88	02	27
ME 2969 T C	22,88	02	27
ME 2969-1 NAUA AT	25,38	02	149
ME 2969-1 NAUA C	25,38	02	149
ME 2969-1 UA AT	22,88	02	149
ME 2969-1 UA C	22,88	02	149
ME 2969-2 NAT AT	54,83	02	150

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
ME 2969-2 NAT C	54,83	02	150
ME 2969-2 NAUA AT	27,83	02	149
ME 2969-2 NAUA C	27,83	02	149
ME 2969-2 NWE AT	54,83	02	150
ME 2969-2 NWE C	54,83	02	150
ME 2969-2 UA AT	25,33	02	149
ME 2969-2 UA C	25,33	02	149
ME 2969-25 NWE AT	54,83	02	150
ME 2969-25 NWE C	54,83	02	150
ME 2969-3 NAUA AT	30,58	02	149
ME 2969-3 NAUA C	30,58	02	149
ME 2981 AT	36,19	02	153
ME 2981 C	36,19	02	153
ME 2982 AT	59,92	02	153
ME 2982 C	59,92	02	153
ME 2983 AT	103,43	02	153
ME 2983 C	103,43	02	153
ME 2984 AT	179,90	02	153
ME 2984 C	179,90	02	153
ME 2985 AT	295,95	02	153
ME 2985 C	295,95	02	153
ME 2990 A AT	36,64	02	148
ME 2990 A C	36,64	02	148
ME 2990 AT	24,03	02	136
ME 2990 C	24,03	02	136
ME 2990 CARD AT	93,15	02	42
ME 2990 CARD C	93,15	02	42
ME 2990 K AT	27,65	02	137
ME 2990 K C	27,65	02	137
ME 2990 KL AT	31,04	02	152
ME 2990 KL C	31,04	02	152
ME 2990 KL SOC AT	31,81	02	47
ME 2990 KL SOC C	31,81	02	47
ME 2990 KL USB AT	31,85	02	27
ME 2990 KL USB C	31,85	02	27
ME 2990 KO5 AT	25,40	02	136
ME 2990 KO5 C	25,40	02	136
ME 2990 KO5 L AT	30,76	02	137
ME 2990 KO5 L C	30,76	02	137
ME 2990 KO5 T AT	30,76	02	137
ME 2990 KO5 T C	30,76	02	137
ME 2990 L AT	27,65	02	137
ME 2990 L C	27,65	02	137
ME 2990 NA AT	26,53	02	136
ME 2990 NA C	26,53	02	136
ME 2990 SAT AT	22,88	02	148
ME 2990 SAT C	22,88	02	148
ME 2990 T AT	27,65	02	137
ME 2990 T C	27,65	02	137
ME 2990 TV AT	22,88	02	148
ME 2990 TV C	22,88	02	148
ME 2994 B AT	30,21	02	151
ME 2994 B C	30,21	02	151
ME 2995 AT	27,63	02	138
ME 2995 C	27,63	02	138
ME 2995 KO5 AT	31,47	02	138
ME 2995 KO5 C	31,47	02	138
ME 2995 P AT	30,40	02	138
ME 2995 P C	30,40	02	138
ME 3181 AT	144,88	06	198
ME 3181 C	144,88	06	198
ME 3181-1 AT	181,52	06	199
ME 3181-1 C	181,52	06	199
ME 3281 AT	144,88	06	199
ME 3281 C	144,88	06	199
ME 3281-1 AT	181,52	06	200
ME 3281-1 C	181,52	06	200
ME 3521 AT	73,02	02	58
ME 3521 C	73,02	02	58
ME 4093 TSA AT	25,42	06	185
ME 4093 TSA C	25,42	06	185
ME 50 NA AT-L	14,65	02	180
ME 50 NA C-L	14,65	02	180
ME 569-30 BF PL AT L	43,18	02	150
ME 569-30 BF PL C-L	43,18	02	150
ME 993 AT	33,98	02	139
ME 993 C	33,98	02	139
ME CARD RFID AT	120,20	04	42
ME CARD RFID C	120,20	04	42
ME CU KO5 D AT	31,51	02	43

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
ME CU KO5 D C	31,51	02	43
ME CU KO5 M 230 AT	95,41	02	45
ME CU KO5 M 230 C	95,41	02	45
ME CU KO5 M 24 AT	95,41	02	45
ME CU KO5 M 24 C	95,41	02	45
ME CU KO5 M AT	50,39	02	44
ME CU KO5 M C	50,39	02	44
ME RU KO5 D AT	30,23	02	43
ME RU KO5 D C	30,23	02	43
ME RU KO5 M AT	35,59	02	44
ME RU KO5 M C	35,59	02	44
MED 2981 AT	42,42	02	155
MED 2981 C	42,42	02	155
MED 2982 AT	63,90	02	155
MED 2982 C	63,90	02	155
MED 2983 AT	110,20	02	155
MED 2983 C	110,20	02	155
MK 100 RF	216,24	06	189
MK-POF-2UAE	138,12	04	20
MK-POF-UAE-REG	96,48	04	20
MM 100	16,83	04	207
MMD A 4521 WW	37,03	01	2
MMD LS 4521 WW	38,59	01	22
MR WR-AMP 4.4	3.168,00	09	206
MR WR-AMP 4.8	4.234,00	09	206
MR-SONOS-REG	610,98	09	206
MS TR 231	11,60	04	94
MS TR 231 AL	16,92	04	107
MS TR 231 AL AN	16,92	04	147
MS TR 231 BB	14,29	04	124
MS TR 231 BR	14,29	04	124
MS TR 231 CH	16,92	04	107
MS TR 231 ES	16,92	04	147
MS TR 231 GR	14,29	04	124
MS TR 231 LG	14,29	04	124
MS TR 231 MO	16,92	04	107
MS TR 231 PG	14,29	04	124
MS TR 231 SW	14,29	04	107
MS TR 231 WW	13,96	04	94
NRS AKKU 130	101,91	04	32
NRS AS 0834	273,55	04	31
NRS AS 0834 AT	37,44	04	32
NRS AS 0834 AT WW	37,44	04	32
NRS AS 0834 DZE	96,59	04	32
NRS AS 0834 DZE WW	96,59	04	32
NRS AS 0834 NT	97,24	04	32
NRS AS 0834 NT WW	97,24	04	32
NRS AS 0834 RM	147,29	04	31
NRS AS 0834 RM WW	147,29	04	31
NRS AS 0834 RT	31,38	04	33
NRS AS 0834 RT WW	31,38	04	33
NRS AS 0834 USV	220,44	04	32
NRS AS 0834 USVWW	220,44	04	32
NRS AS 0834 WW	273,55	04	31
NRS AS 0834 ZT	35,51	04	31
NRS AS 0834 ZT WW	35,51	04	31
NRS AS 0834-2	493,99	04	31
NRS AS 0834-2 WW	493,99	04	31
NRS CD 0834 AT WW	40,94	04	32
NRS CD 0834 DZEWW	102,00	04	32
NRS CD 0834 NT WW	99,60	04	32
NRS CD 0834 RM WW	154,39	04	31
NRS CD 0834 RT WW	33,42	04	33
NRS CD 0834 USVWW	222,82	04	32
NRS CD 0834 WW	289,34	04	31
NRS CD 0834 ZT WW	40,29	04	31
NRS CD 0834-2 WW	512,21	04	31
NRS DZT 20 WW	344,03	04	32
NRS DZT AP WW	21,72	04	32
NRS LS 0834	288,03	04	31
NRS LS 0834 AT	37,08	04	32
NRS LS 0834 AT LG	44,62	04	32
NRS LS 0834 AT SW	44,62	04	32
NRS LS 0834 AT WW	38,26	04	32
NRS LS 0834 DZE	97,50	04	32
NRS LS 0834 DZE LG	108,09	04	32
NRS LS 0834 DZE SW	108,09	04	32
NRS LS 0834 DZE WW	98,68	04	32
NRS LS 0834 LG	314,52	04	31
NRS LS 0834 NT	98,27	04	32

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
NRS LS 0834 NT LG	101,64	04	32
NRS LS 0834 NT SW	101,64	04	32
NRS LS 0834 NT WW	99,60	04	32
NRS LS 0834 RM	143,22	04	31
NRS LS 0834 RM LG	162,59	04	31
NRS LS 0834 RM SW	162,59	04	31
NRS LS 0834 RM WW	144,41	04	31
NRS LS 0834 RT	30,20	04	33
NRS LS 0834 RT LG	35,40	04	33
NRS LS 0834 RT SW	35,40	04	33
NRS LS 0834 RT WW	31,20	04	33
NRS LS 0834 SW	314,52	04	31
NRS LS 0834 USV	221,50	04	32
NRS LS 0834 USV LG	224,88	04	32
NRS LS 0834 USVSW	224,88	04	32
NRS LS 0834 USVWW	222,82	04	32
NRS LS 0834 WW	289,34	04	31
NRS LS 0834 ZT	37,73	04	31
NRS LS 0834 ZT LG	43,70	04	31
NRS LS 0834 ZT SW	43,70	04	31
NRS LS 0834 ZT WW	38,93	04	31
NRS LS 0834-2	509,60	04	31
NRS LS 0834-2 LG	539,48	04	31
NRS LS 0834-2 SW	539,48	04	31
NRS LS 0834-2 WW	512,21	04	31
NRS ULR 0834	24,31	04	33
NT 1220 REG VDC	66,68	44	67
NT 2405 VDC	65,43	09	46
NT 2415 REG VDC	109,79	09	46
NT-AUDIO	56,90	04	28
PA 981 G 125-0	42,88	02	160
PA 981 G 125-3	42,88	02	160
PA 982 G 125-0	59,15	02	160
PA 982 G 125-3	59,15	02	160
PA 983 G 125-0	86,51	02	160
PA 983 G 125-3	86,51	02	160
PB 4	24,61	01	22
PL 08 U	65,60	04	53
PL A DMS AL	36,66	04	53
PL A DMS SW	34,49	04	53
PL A DMS WW	30,82	04	53
PL AL DMS-L	43,10	04	53
PL ES DMS-L	43,10	04	53
PL F1 D05 AL-L	110,46	04	53
PL F1 D05 ES-L	110,46	04	53
PL F1 D05 SW	102,76	04	53
PL F1 D05 WW	98,96	04	53
PL F1 WD05 AL-L	119,80	04	54
PL F1 WD05 ES-L	119,80	04	54
PL F1 WD05 SW	112,09	04	54
PL F1 WD05 WW	108,30	04	54
PL LS DMS SW	36,48	04	53
PL LS DMS WW	32,69	04	53
PL MAGNET 01	10,40	04	53
PL S1 D05 AL SW	196,48	04	54
PL S1 D05 SW SW	196,48	04	54
PL S1 D05 WW	175,29	04	54
PL S1 D05 WW SW	179,50	04	54
PL S1 WD05 AL SW	210,56	04	54
PL S1 WD05 SW SW	210,56	04	54
PL S1 WD05 WW	188,30	04	54
PL S1 WD05 WW SW	192,51	04	54
PM-KAPPE	13,46	04	81
PM-KAPPE AL	16,45	04	81
PM-KAPPE AL-1	12,18	06	198
PM-KAPPE-1	9,66	06	198
PMM-AP-SET-WW	25,46	06	197
PMM-UP-SET-WW	21,22	06	197
PMU 360 AL	134,72	04	214
PMU 360 WW	126,78	04	214
PS 4	33,25	01	22
R 5 AL	71,36	06	207
R 5 AL E	82,95	06	207
R 5 SW	71,36	06	207
R 5 WW	71,36	06	207
R 5 WW E	82,95	06	207
R 75	4,31	01	22
RA 23024 REGHE	243,99	16	205
RAD-ANT	13,81	04	28
RCD AL 4092 TSA	18,78	06	186

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
RCD AL 4092 TSA AN	18,78	06	186
RCD AL 4092 TSA D	20,96	06	186
RCD CD 4092 M	342,05	06	186
RCD CD 4092 TSA	13,96	06	186
RCD CD 4092 TSA GR	15,03	06	186
RCD CD 4092 TSA LG	15,03	06	186
RCD CD 4092 TSA SW	15,03	06	186
RCD CD 4092 TSA WW	14,39	06	186
RCD ES 4092 TSA	18,78	06	186
RCD LS 4092 M	342,05	06	186
RCD LS 4092 TSA	13,96	06	186
RCD LS 4092 TSA LG	15,03	06	186
RCD LS 4092 TSA SW	15,03	06	186
RCD LS 4092 TSA WW	14,39	06	186
RCD ME 4092 TSA AT	23,04	06	186
RCD ME 4092 TSA C	23,04	06	186
RS 8 REGHE	314,10	04	83
RW 95	418,23	04	85
SA 13	6,74	01	59
SC 10 EBG	104,02	09	209
SC 10.1	1.926,00	09	209
SC 15 EBG	115,77	09	209
SC 15.1	2.820,00	09	209
SC 19 EBG	127,40	09	209
SC 19.1	3.365,00	09	209
SC 5 SW	599,00	09	69
SC 7 EBG	97,00	09	62
SC 7.1 AL	998,50	09	62
SC 7.1 SW	998,50	09	62
SI 4 A AL	82,94	19	60
SI 4 A W	73,36	19	60
SI 4 A WW	73,36	19	60
SI 4 AD AL	82,94	19	60
SI 4 AD W	73,36	19	60
SI 4 AD WW	73,36	19	60
SI 46074 AD KIT	12,76	19	60
SI A6 A DC AL	14,99	02	62
SI A6 A DC ANM	10,15	02	62
SI A6 A DC CH	14,99	02	62
SI A6 A DC MO	14,99	02	62
SI A6 A DC SW	10,15	02	62
SI A6 A DC W	7,33	01	62
SI A6 A DC WW	7,33	01	62
SI A6 AL DC	14,99	02	62
SI A6 AL DC AN	14,99	02	62
SI A6 AL DC D	18,97	02	62
SI A6 CD DC W	7,33	01	62
SI A6 CD DC WW	7,33	01	62
SI A6 ES DC	14,99	02	62
SI A6 LS DC LG	10,15	02	62
SI A6 LS DC SW	10,15	02	62
SI A6 LS DC W	7,33	01	62
SI A6 LS DC WW	7,33	01	62
SI AI A 6 AL	190,63	19	60
SI AI A 6 ANM	185,35	19	60
SI AI A 6 CH	190,63	19	60
SI AI A 6 MO	190,63	19	60
SI AI A 6 SW	185,35	19	60
SI AI A 6 W	181,43	19	60
SI AI A 6 WW	181,43	19	60
SI AI AL 6	207,43	19	60
SI AI AL 6 AN	207,43	19	60
SI AI AL 6 D	210,84	19	60
SI AI CD 6 W	186,18	19	60
SI AI CD 6 WW	187,27	19	60
SI AI ES 6	207,43	19	60
SI AI LS 6 LG	189,48	19	60
SI AI LS 6 SW	189,48	19	60
SI AI LS 6 W	186,18	19	60
SI AI LS 6 WW	187,27	19	60
SI AM A 5 AL	151,42	19	61
SI AM A 5 ANM	145,69	19	61
SI AM A 5 CH	151,42	19	61
SI AM A 5 MO	151,42	19	61
SI AM A 5 SW	145,69	19	61
SI AM A 5 W	144,54	19	61
SI AM A 5 WW	144,54	19	61
SI AM AL 5	164,10	19	61
SI AM AL 5 AN	164,10	19	61
SI AM AL 5 D	167,51	19	61

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
SI AM CD 5 W	149,27	19	61
SI AM CD 5 WW	150,37	19	61
SI AM ES 5	164,10	19	61
SI AM LS 5 LG	151,59	19	61
SI AM LS 5 SW	151,59	19	61
SI AM LS 5 W	149,27	19	61
SI AM LS 5 WW	150,37	19	61
SI AM-AK 22	13,11	19	61
SI AM-AK 70	15,37	19	61
SI AV 6 A	8,97	19	61
SI AV 6 CD	8,97	19	61
SI AV 6 LS	8,97	19	61
SI KB 2	4,06	19	62
SI KB 4	5,37	19	62
SI KB 6	6,72	19	62
SI TM A 5073	75,52	19	61
SI TM A 5093	107,24	29	61
SI TM CD 5073	77,95	19	61
SI TM CD 5093	109,67	29	61
SI TM LS 5073	77,95	19	61
SI TM LS 5093	109,67	29	61
SI V-RC	6,28	29	62
SI V6 A DC AL	14,99	02	62
SI V6 A DC ANM	10,15	02	62
SI V6 A DC CH	14,99	02	62
SI V6 A DC MO	14,99	02	62
SI V6 A DC SW	10,15	02	62
SI V6 A DC W	7,33	01	62
SI V6 A DC WW	7,33	01	62
SI V6 AL DC	14,99	02	62
SI V6 AL DC AN	14,99	02	62
SI V6 AL DC D	18,97	02	62
SI V6 CD DC W	7,33	01	62
SI V6 CD DC WW	7,33	01	62
SI V6 ES DC	14,99	02	62
SI V6 LS DC LG	10,15	02	62
SI V6 LS DC SW	10,15	02	62
SI V6 LS DC W	7,33	01	62
SI V6 LS DC WW	7,33	01	62
SI VI A 622 AL	794,27	29	60
SI VI A 622 ANM	789,87	29	60
SI VI A 622 CH	794,27	29	60
SI VI A 622 MO	794,27	29	60
SI VI A 622 SW	789,87	29	60
SI VI A 622 W	785,47	29	60
SI VI A 622 WW	785,47	29	60
SI VI AL 627	876,34	29	60
SI VI AL 627 AN	876,34	29	60
SI VI AL 627 D	880,66	29	60
SI VI CD 627 W	835,39	29	60
SI VI CD 627 WW	835,39	29	60
SI VI ES 627	876,34	29	60
SI VI LS 627 LG	837,54	29	60
SI VI LS 627 SW	837,54	29	60
SI VI LS 627 W	835,39	29	60
SI VI LS 627 WW	835,39	29	60
SI VM 22 A	640,05	29	61
SI VM 27 CD	684,49	29	61
SI VM 27 LS	684,49	29	61
SI VM-AK 22	15,81	29	61
SI VM-AK 70	18,56	29	61
SK 180-90 WW	29,96	06	81
SKS 1101-20	1,45	01	15
SKS 1101-20 WW	1,42	01	15
SKS 1101-4	1,45	01	15
SKS 1101-4 WW	1,42	01	15
SKS 11015	1,45	01	15
SKS 11015 WW	1,42	01	15
SKS 11120-20	1,45	01	15
SKS 11120-20 WW	1,42	01	15
SKS 1234.10	1,48	01	15
SKS 1234.10 WW	1,42	01	15
SKS 1504.10 NUZ	1,67	01	15
SL 1540 GB, ..SW, ..WW	21,09	02	133
SL 1541 GB, ..SW, ..WW	19,98	02	133
SL 1561.07 GB	22,78	04	213
SL 1561.07 SW	22,78	04	213
SL 1561.07 WW	22,78	04	213
SL 1565.07 GB	25,80	04	214
SL 1565.07 SW	25,80	04	214

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
SL 1565.07 WW	25,80	04	214
SL 511 NKI GB	20,34	02	133
SL 511 NKI SW	20,34	02	133
SL 511 NKI WW	20,34	02	133
SL 520 NKI GB	19,13	02	133
SL 520 NKI SW	19,13	02	133
SL 520 NKI WW	19,13	02	133
SL 521 FKI GB	24,18	02	57
SL 521 FKI SW	24,18	02	57
SL 521 FKI WW	24,18	02	57
SL 561 B GB, ..SW, ..WW	19,11	02	135
SL 561 SAT GB	17,13	02	134
SL 561 SAT SW	17,13	02	134
SL 561 SAT WW	17,13	02	134
SL 561 TF GB	16,33	02	135
SL 561 TF SW	16,33	02	135
SL 561 TF WW	16,33	02	135
SL 561 TV GB	17,13	02	134
SL 561 TV SW	17,13	02	134
SL 561 TV WW	17,13	02	134
SL 562 GB, ..SW, ..WW	19,11	02	134
SL 569 T GB, ..SW, ..WW	15,09	02	27
SL 569-1 UA GB	15,09	02	134
SL 569-1 UA SW	15,09	02	134
SL 569-1 UA WW	15,09	02	134
SL 569-2 NWE GB	23,98	02	134
SL 569-2 NWE SW	23,98	02	134
SL 569-2 NWE WW	23,98	02	134
SL 569-2 UA GB	15,09	02	134
SL 569-2 UA SW	15,09	02	134
SL 569-2 UA WW	15,09	02	134
SL 581 GB	13,76	02	135
SL 581 SI	13,76	02	135
SL 581 WW	13,76	02	135
SL 582 GB	23,17	02	135
SL 582 SI	23,17	02	135
SL 582 WW	23,17	02	135
SL 5820 GB	23,17	02	135
SL 5820 SI	23,17	02	135
SL 5820 WW	23,17	02	135
SL 583 GB	33,93	02	135
SL 583 SI	33,93	02	135
SL 583 WW	33,93	02	135
SL 5830 GB	33,93	02	135
SL 5830 SI	33,93	02	135
SL 5830 WW	33,93	02	135
SL 584 GB	50,54	02	135
SL 584 SI	50,54	02	135
SL 584 WW	50,54	02	135
SL 5840 GB	50,54	02	135
SL 5840 SI	50,54	02	135
SL 5840 WW	50,54	02	135
SL 585 GB	65,80	02	135
SL 585 SI	65,80	02	135
SL 585 WW	65,80	02	135
SL 5850 GB	65,80	02	135
SL 5850 SI	65,80	02	135
SL 5850 WW	65,80	02	135
SL 590 A GB	24,82	02	134
SL 590 A SW	24,82	02	134
SL 590 A WW	24,82	02	134
SL 590 GB, ..SW, ..WW	12,76	02	133
SL 590 K GB, ..SW, ..WW	14,09	02	133
SL 590 KL GB	12,92	02	133
SL 590 KL SW	12,92	02	133
SL 590 KL WW	12,92	02	133
SL 590 KO5 GB	14,01	02	133
SL 590 KO5 SW	14,01	02	133
SL 590 KO5 WW	14,01	02	133
SL 590 L GB, ..SW, ..WW	14,09	02	133
SL 590 T GB, ..SW, ..WW	14,09	02	133
SL 595 GB, ..SW, ..WW	19,71	02	133
SL 595 KO5 GB	22,29	02	133
SL 595 KO5 SW	22,29	02	133
SL 595 KO5 WW	22,29	02	133
SL 595 KO5P GB	24,82	02	195
SL 595 KO5P SW	24,82	02	195
SL 595 KO5P WW	24,82	02	195
SL 595 P GB, ..SW, ..WW	22,29	02	133
SL 90 HP	0,63	01	133

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
SL 95 HP	0,63	01	133
SLA 2 AN	27,47	01	22
SLA 2 WW	27,47	01	22
SM 1608	163,96	04	83
SMART-ASSIST	127,00	40	211
SNT 105 F	54,42	04	83
SNT 105-35	39,39	04	83
SNT 150	104,44	04	83
SNT 200	128,12	04	83
SNT 40	34,38	04	83
SNT 70 Q	40,08	04	83
SO 7522 EINS	81,27	04	47
SO A 7522 AL PL	29,05	04	47
SO A 7522 BF SW PL	25,42	04	47
SO A 7522 BF WW PL	16,28	04	47
SO A 7522 CH PL	31,54	04	47
SO A 7522 MO PL	31,54	04	47
SO A 7522 SW PL	23,00	04	47
SO A 7522 WW PL	15,51	04	47
SO AL 7522 D PL	57,73	04	47
SO AL 7522 PL	52,26	04	47
SO AN 7522 PL	52,26	04	47
SO ES 7522 PL	55,59	04	47
SO GCR 7522 PL	239,19	04	47
SO GO 7522 PL	229,82	04	47
SO LS 7522 LG PL	22,70	04	47
SO LS 7522 PL	22,70	04	47
SO LS 7522 SW PL	24,15	04	47
SO LS 7522 WW PL	21,85	04	47
SO ME 7522 AT PL	92,47	04	47
SO ME 7522 C PL	98,41	04	47
SP 5.1 KNX	1.223,00	09	207
ST NT 12 VDC	26,24	44	69
STEK-K101	50,00	51	54
STEK-K102	45,00	51	54
STEK-K103	60,00	51	54
STEK-K104	55,00	51	54
STEK-K105	72,00	51	54
STEK-K106	67,00	51	54
STEK-K107	89,00	51	54
STEK-K108	84,00	51	54
STEK-K109	65,00	51	55
STEK-K110	60,00	51	55
STEK-K111	75,00	51	55
STEK-K112	70,00	51	55
STEK-K113	87,00	51	55
STEK-K114	77,00	51	55
STEK-K115	104,00	51	55
STEK-K116	94,00	51	55
STEK-K117	48,00	51	55
STEK-K118	58,00	51	55
STEK-K119	60,00	51	56
STEK-K120	57,00	51	56
STEK-K121	70,00	51	56
STEK-K122	67,00	51	56
STEK-K123	51,00	51	55
STEK-K124	61,00	51	55
STEK-K125	51,00	51	55
STEK-K126	61,00	51	55
SV 539 LED	46,79	04	51
SV 539-948 LED	51,35	04	51
SV-S-SC 5 SW	1.149,00	09	209
SV-SERVER	599,00	09	210
SV-SERVER-L12	25,12	40	210
SV-SERVER-L24	41,93	40	210
SW 5 REG	214,30	09	20
TR A 231	84,91	04	94
TR A 231 AL	93,17	04	107
TR A 231 ANM	87,29	04	107
TR A 231 CH	93,17	04	107
TR A 231 MO	93,17	04	107
TR A 231 SW	87,29	04	107
TR A 231 WW	84,91	04	94
TR A 236	86,19	04	94
TR A 236 AL	94,63	04	107
TR A 236 ANM	88,62	04	107
TR A 236 CH	94,63	04	107
TR A 236 MO	94,63	04	107
TR A 236 SW	88,62	04	107
TR A 236 WW	86,19	04	94

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
TR A 241	91,75	04	94
TR A 241 AL	99,92	04	107
TR A 241 ANM	94,10	04	107
TR A 241 CH	99,92	04	107
TR A 241 MO	99,92	04	107
TR A 241 SW	94,10	04	107
TR A 241 WW	91,75	04	94
TR A 246	95,45	04	94
TR A 246 AL	103,58	04	107
TR A 246 ANM	97,77	04	107
TR A 246 CH	103,58	04	107
TR A 246 MO	103,58	04	107
TR A 246 SW	97,77	04	107
TR A 246 WW	95,45	04	94
TR AL 231	96,13	04	146
TR AL 231 AN	96,13	04	146
TR AL 231 D	99,84	04	146
TR AL 236	97,40	04	146
TR AL 236 AN	97,40	04	146
TR AL 236 D	101,12	04	146
TR AL 241	102,60	04	146
TR AL 241 AN	102,60	04	146
TR AL 241 D	109,63	04	146
TR AL 246	106,22	04	146
TR AL 246 AN	106,22	04	146
TR AL 246 D	113,36	04	146
TR CD 231	84,91	04	124
TR CD 231 BR	90,56	04	124
TR CD 231 GB	94,94	04	124
TR CD 231 GR	90,56	04	124
TR CD 231 LG	90,56	04	124
TR CD 231 PT	94,94	04	124
TR CD 231 SW	90,56	04	124
TR CD 231 WW	84,91	04	124
TR CD 236	86,19	04	124
TR CD 236 BR	91,84	04	124
TR CD 236 GB	96,30	04	124
TR CD 236 GR	91,84	04	124
TR CD 236 LG	91,84	04	124
TR CD 236 PT	96,30	04	124
TR CD 236 SW	91,84	04	124
TR CD 236 WW	86,19	04	124
TR CD 241	91,91	04	124
TR CD 241 BR	97,44	04	124
TR CD 241 GB	101,71	04	124
TR CD 241 GR	97,44	04	124
TR CD 241 LG	97,44	04	124
TR CD 241 PT	101,71	04	124
TR CD 241 SW	97,44	04	124
TR CD 241 WW	91,91	04	124
TR CD 246	95,60	04	124
TR CD 246 BR	101,09	04	124
TR CD 246 GB	105,36	04	124
TR CD 246 GR	101,09	04	124
TR CD 246 LG	101,09	04	124
TR CD 246 PT	105,36	04	124
TR CD 246 SW	101,09	04	124
TR CD 246 WW	95,60	04	124
TR D A 231	169,14	04	94
TR D A 231 AL	175,06	04	107
TR D A 231 ANM	171,51	04	107
TR D A 231 CH	175,06	04	107
TR D A 231 MO	175,06	04	107
TR D A 231 SW	171,51	04	107
TR D A 231 WW	169,14	04	94
TR D AL 231	185,80	04	147
TR D AL 231 AN	185,80	04	147
TR D CD 231	172,61	04	124
TR D CD 231 WW	174,01	04	124
TR D ES 231	185,80	04	147
TR D LS 231	172,61	04	147
TR D LS 231 SW	175,65	04	147
TR D LS 231 WW	174,01	04	147
TR D ME 231 AT	214,61	04	147
TR D ME 231 C	214,61	04	147
TR ES 231	96,13	04	146
TR ES 236	97,40	04	146
TR ES 241	102,60	04	146
TR ES 246	106,22	04	146
TR GCR 231	161,89	04	146

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
TR GCR 236	163,19	04	146
TR GCR 241	166,52	04	146
TR GCR 246	170,14	04	146
TR GO 231	170,40	04	146
TR GO 236	171,69	04	146
TR GO 241	174,74	04	146
TR GO 246	178,37	04	146
TR LS 231	84,91	04	146
TR LS 231 GGO	302,14	04	146
TR LS 231 LG	90,56	04	146
TR LS 231 SW	90,56	04	146
TR LS 231 WW	87,43	04	146
TR LS 236	86,19	04	146
TR LS 236 GGO	303,47	04	146
TR LS 236 LG	91,84	04	146
TR LS 236 SW	91,84	04	146
TR LS 236 WW	88,78	04	146
TR LS 241	91,91	04	146
TR LS 241 GGO	302,29	04	146
TR LS 241 LG	97,44	04	146
TR LS 241 SW	97,44	04	146
TR LS 241 WW	94,44	04	146
TR LS 246	95,60	04	146
TR LS 246 GGO	305,92	04	146
TR LS 246 LG	101,09	04	146
TR LS 246 SW	101,09	04	146
TR LS 246 WW	98,07	04	146
TR ME 231 AT	104,33	04	146
TR ME 231 C	104,33	04	146
TR ME 236 AT	105,61	04	146
TR ME 236 C	105,61	04	146
TR ME 241 AT	114,18	04	146
TR ME 241 C	114,18	04	146
TR ME 246 AT	117,96	04	146
TR ME 246 C	117,96	04	146
TR SL 231 GB	95,53	04	134
TR SL 231 SW	95,53	04	134
TR SL 231 WW	95,53	04	134
TR SL 236 GB	96,83	04	134
TR SL 236 SW	96,83	04	134
TR SL 236 WW	96,83	04	134
TR SL 241 GB	105,60	04	134
TR SL 241 SW	105,60	04	134
TR SL 241 WW	105,60	04	134
TR SL 246 GB	109,34	04	134
TR SL 246 SW	109,34	04	134
TR SL 246 WW	109,34	04	134
TR UD A 231	239,83	04	94
TR UD A 231 AL	245,33	04	107
TR UD A 231 ANM	243,12	04	107
TR UD A 231 CH	245,33	04	107
TR UD A 231 MO	245,33	04	107
TR UD A 231 SW	243,12	04	107
TR UD A 231 WW	239,83	04	94
TR UD AL 231	262,54	04	147
TR UD AL 231 AN	262,54	04	147
TR UD AL 231 D	266,18	04	147
TR UD CD 231	249,34	04	124
TR UD CD 231 WW	250,76	04	124
TR UD ES 231	262,54	04	147
TR UD LS 231	241,58	04	147
TR UD LS 231 SW	252,39	04	147
TR UD LS 231 WW	242,75	04	147
TR UD ME 231 AT	291,60	04	147
TR UD ME 231 C	291,60	04	147
TR-S	78,04	04	85
TR-S REG	78,04	04	85
TR-SUP	68,52	04	85
TRD A 523028 SW	231,39	04	48
TRD A 523028 WW	228,75	04	48
TRD A 523048 SW	237,58	04	48
TRD A 523048 WW	234,92	04	48
TRD A 5248 SW	173,72	06	49
TRD A 5248 WW	172,00	06	49
TRD A-DISP SW	107,76	04	48
TRD A-DISP WW	105,10	04	48
TRD LS 923028 SW	236,77	04	48
TRD LS 923028 WW	234,92	04	48
TRD LS 923048 SW	242,96	04	48
TRD LS 923048 WW	241,11	04	48

Art.nr.	€ p.st.	PG	Pag.
TRD LS 9248 SW	181,20	06	49
TRD LS 9248 WW	180,00	06	49
TRD LS-DISP SW	113,14	04	48
TRD LS-DISP WW	111,28	04	48
TRD-NT 2302	123,65	04	48
TRD-NT 2304	129,83	04	48
TVA 230 NC WW	47,24	04	86
UAE 2X8 UPO	23,36	01	19
UAE 8 UPO	21,09	01	19
UAE 8 UPOK6	27,62	01	19
UAE 8 UPOK6E	27,37	01	19
UAE 8-8 UPO	31,58	01	19
UAE 8-8 UPO K6 US	33,30	01	19
UAE 8-8 UPOK6	37,27	01	19
UAE 8-8 UPOK6E	37,21	01	19
UD 1755 REG	152,48	04	82
UDS 4 REGHE	514,60	04	83
ULZ 1755 REG	130,89	04	82
UMA-CAT6A	13,90	01	19
UMA-MA2	6,60	01	19
UMB-CAT6A	13,90	01	19
UMB-MA3	9,74	01	19
USB 2130 RF	197,62	06	189
USB 3-2 SW	60,27	04	27
USB 3-2 WW	62,05	04	27
USV 640 MA	393,02	16	203
W 220 WW	140,62	04	30
W 8180	151,54	04	164
W 8280	151,54	04	164
W-KEIL	16,04	40	15
WLAN-AC-POE-UAE	315,09	04	20
WLAN-AC-UAE	257,14	04	20
WS 10 D	111,70	06	207
WS 10 H	111,70	06	207
WS 10 KS	597,50	06	85
WS 10 R	242,46	06	207
WS 10 T	117,77	06	207
WS 10 W	384,48	06	207
WSK 100 REG	356,89	04	85
WSSV 10	107,21	06	85
Z 506 NUZ VWW	26,41	21	118
Z 506 NUZV	26,41	21	118
ZLL A 5004 M	107,59	04	70
ZLL CD 5004 M	107,59	04	70
ZLL HS 4	107,59	04	70
ZLL LS 5004 M	107,59	04	70
ZS-34 KO5S	12,17	01	16

Prijsgroepen

01 Standaard schakelmateriaal
02 Luxe schakelmateriaal
04 Elektronica
06 KNX zichtcomponent
09 Visualisatie KNX
16 KNX kastcomponenten
19 Deurcommunicatie Audio
28 Les Couleurs® Le Corbusier
29 Deurcommunicatie Video
36 KNX kastcomponenten Renners
44 eNet SMART HOME

Algemene verkoopvoorwaarden

De hier beschreven verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op rechtstreekse aankooptransacties met Albrecht Jung GmbH & Co KG.
Bij aankooptransacties met één van onze groothandels, dochterondernemingen of hun vertegenwoordigingen zijn desbetreffende verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Al onze verkopen worden afgesloten aan de volgende voorwaarden, waarop geen inbreuk mag gemaakt worden, tenzij door bijzondere en geschreven overeenkomsten.

1. Onze aanbiedingen worden gedaan behoudens verkoop en zonder verbintenis.
2. Alle kopen worden beschouwd als zijnde afgesloten te Deinze.
3. Onze prijzen zijn altijd opgegeven zonder het ineenzetten, het plaatsen, noch het op punt stellen, behoudens tegenovergestelde schikkingen uitdrukkelijk door ons aanvaard.
4. De bepalingen voorkomend op de briefwisseling en de bestellingen van de koper en die zouden afwijken van de hier vermelde voorwaarden, kunnen enkel en alleen door ons aanvaard worden indien wij ons schriftelijk akkoord op de inhoud ervan gegeven hebben.
5. De termijnen voor leveringen en uitvoeringen betekenen geen uitdrukkelijke verbintenis van onzentwege, maar worden enkel gegeven ter inlichting:
   een vertraging in de levering of de uitvoering kan slechts interesten en schadevergoedingen tot gevolg hebben, voor zover dergelijke sancties speciaal zijn overeengekomen en wij ze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.
   Zelfs dan stelt overmacht ons vrij van alle beroep op schadevordering wanneer er uitbreekt:
   stakingen, lock-out, gebrek aan stroom, aan water, erg ongeval in het bedrijf, machines, werkplaatsen, magazijnen, volksoproer, opstand, mobilisaties, oorlog, vorst, overstroming, onbeschikbaarheid op de markt van grondstoffen, enz...
   Deze opgave dient als voorbeeld en is niet beperkt. In geval van overmacht kan de koper de koopovereenkomst niet vernietigen. Ook heeft hij niet het recht zich elders, voor onze rekening te bevoorraden. Daarbij kan hij ons niet verplichten hem producten van een andere firma te leveren.
6. Tekeningen aan klanten medegedeeld, blijven het eigendom van de firma.
   Zij mogen in geen geval:
   a) aan derden worden overgemaakt;
   b) ter inzage worden gegeven;
   c) gekopieerd worden.
   Tekeningen van onze catalogi worden slechts gegeven ten titel van inlichtingen.
   De onophoudende verbeteringen die aan onze producten worden aangebracht, laten ons niet toe de afmetingen van onze tekeningen stabiel te houden.
   Aldus kunnen wij ons niet verbinden voor de opgegeven afmetingen.
7. Onze goederen worden vervoerd enkel op risico van de bestemmeling, zelfs als wij het vervoer op ons nemen. Ingeval van schade en tekort zal de koper zijn klacht richten aan de vervoerder, of deze laten uitgaan van de bestemmeling, zelfs als de prijs van de goederen franco opgegeven werd.
   Voor de bestellingen geleverd op werf, mogen onze vrachtwagens de berijdbare banen niet verlaten. De kosten voor het stationeren voor het lossen dat langer duurt dan gewoonlijk, zijn ten laste van de klant.
8. De goederen worden steeds verkocht “aanvaard vóór verzending”, zelfs als het vervoer in de prijs begrepen is, of is vastgesteld ter bestemming, of met het plaatsen inbegrepen. De koper heeft steeds het recht, op zijn kosten, de goederen na te zien vóór de verzending of afhaling. Onze aanvaarding van de bestelling behelst daardoor uitdrukkelijk de uitnodiging om de goederen vóór het vertrek te aanvaarden. De koper dient zelf te informeren over de datum van de terbeschikking-stelling, verzending of uitvoer van de goederen, om tijdig zijn recht tot controle te kunnen uitoefenen. Wanneer dit recht niet uitgeoefend wordt in de hierboven vermelde voorwaarden, dan worden de goederen als aanvaard beschouwd. Hieruit volgt dat geen enkele laattijdige klacht zal aanvaard worden.
9. De klachten in verband met de inhoud of de omschrijving van de facturen moeten binnen de 8 dagen na de ontvangst ervan geschieden.
10. De betalingen moeten te Deinze gedaan worden. Onze voorwaarden omvatten een contante betaling, t.t.z. 20 % bij bestelling, het saldo wordt vereffend bij het ter beschikking stellen van de goederen.
    Indien onze fakturen niet op de gestelde vervaldagen worden vereffend, dan behouden wij ons het recht om, zonder nieuwe verwittiging, door onze bankiers een wissel te laten aanbieden, verhoogd met het bedrag der inningskosten enz..., die ten laste valt van onze klanten.
    De dag van de afhandeling of verzending der goederen, zal als basis genomen worden voor het vaststellen van de vervaldagen, zelfs in geval van franco verkoop.
    In geval er werd overeengekomen dat de koper één of meerdere wissels aanvaardt dan zal bij het verzuimen van het terugsturen van deze binnen de 4 dagen van de verzending ter aanvaarding, het totale bedrag onmiddellijk eisbaar worden.
    Klachten geven nooit aanleiding tot niet-betaling. Het bestaan van een klacht of onenigheid laat enkel een betaling onder voorbehoud toe. Het verzuim te betalen op de vervaldag geeft ons het recht, zonder voorafgaande verwittiging, het bedrag van de factuur met 15 % te verhogen, zonder dat deze vermeerdering minder dan 25 Euro bedraagt.
    Indien zich een vertraging bij de betaling van het voorziene voorschot voordoet, dan behouden wij ons het recht de werken stop te zetten, de bestelling te schrappen volgens onze keuze, en onder voorbehoud van al onze rechten.
11. Wij behouden ons het recht, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een koop, van onze contractanten, een waarborg tot goede uitvoering van hun eigen verbintenissen te eisen. De weigering om aan dergelijke vraag te voldoen, zelfs in der minne, gerechtigt ons om, naar eigen keuze, bij de uitvoering het overige uit te stellen of de koop als afgedaan te beschouwen, ten nadele en ten gerieve van de co-contractanten, en om uit deze ontbinding alle mogelijke gevolgtrekkingen te nemen.
12. Onze prijzen worden opgemaakt op basis van de economische, sociale en fiscale voorwaarden, in voege op het ogenblik van ons aanbod.
    Alle wijzigingen aan deze voorwaarden die zouden gebeuren na de datum van onze offerte, brengt de herziening van de prijzen met zich mee. Iedere taks toepasselijk op de verkoop, de levering, de fabricatie, of vervoer van onze koopwaren is steeds ten laste van de koper.
13. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van al onze rechten voor schadevergoeding wordt ons conventioneel het recht erkend de bestelling te vernietigen en de koop als vernietigd te beschouwen, – zelfs tijdens de uitvoering, en zonder voorafgaande verwittiging – indien na beslissing van de koop, de koper de goederen binnen de vastgestelde tijd verzuimt af te halen, of elk van deze verplichtingen uit te voeren. Elke som verschuldigd op termijn, wordt in dergelijk geval onmiddellijk eisbaar.
    Wij behouden het recht tot ontbinding van de koop, eveneens ingeval van overlijden, faillissement, uitstel van betaling, protesten, ontbinding van de maatschappij of van de kopende firma.
14. De gedane aanbiedingen of de verbintenissen genomen door de agenten en bedienden van onze firma verbinden ons pas werkelijk na bekrachtiging van onzentwege.
    Agenten en makelaars zijn niet bevoegd om de bedragen der facturen in ontvangst te nemen en wij aanvaarden enkel als kwijtschrift, dit exemplaar dat onze handtekening draagt.
15. Alleen de rechtbank van Gent is bevoegd bij betwisting, zelfs in geval van eis tot waarborg of in geval van meerdere verweerders. De inschrijving van promessen, wissels of acceptaties van regeling en vrachtvrije leveringen hebben geen beperking noch verwijzing van deze clausule op rechtskundig gebied.
16. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikelen 7 en 8, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.
17. Transport:
    • franco vanaf 500 Euro netto;
    • voor leveringen op een ander adres dan het normale leveringsadres: prijzen af fabriek.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Duitsland
Telefoon +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
international@jung.de

JUNG.NL

Vertegenwoordiging voor Nederland:

HATEHA ELEKTROTECHNISCHE HANDELSONDERNEMING B.V.

Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd
Nederland
Telefoon +31 71 3419009
Fax +31 71 3413559
jung@hateha.nl

HATEHA.NL