

JUNG

Aansluitingen voor de wereld



NL 20




Internationale aansluitmogelijkheden

Met de G + I contactdozen komt JUNG specifiek tegemoet aan de behoeften van internationale gasten in hotels en restaurants, maar ook op luchthavens en treinstations. Zij combineert de Britse G-stekker met de I stekker die onder andere wordt toegepast in Australië, China en Argentinië. Zo dekt hij de aansluitmogelijkheden af van meer dan eenderde van alle landen wereldwijd. Daarbij is de G + I contactdoos gekeurd: Duitslands grootste keuringsinstituut DEKRA bevestigt de optimale veiligheid van de G + I contactdoos. De volgende standaarden zijn getest: IEC60884-1: 2002 + A1: 2006 + A2: 2013 en BS1363-2: 1995 + A4: 2012.






Nog flexibeler

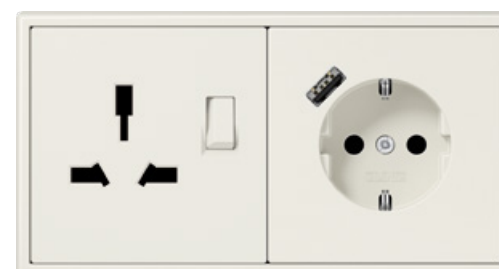

**G + I CONTACTDOOS EN CONTACTDOOS
MET BESCHERMINGSCONTACT MET USB-A**
 **JUNG QUICK CHARGE®**

in een tweevoudig raam in LS 990 wit

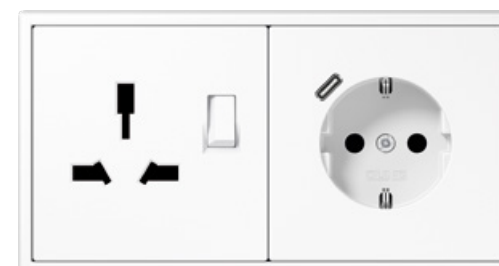

**G + I CONTACTDOOS EN CONTACTDOOS
MET BESCHERMINGSCONTACT MET USB-C**
 **JUNG QUICK CHARGE®**

in een tweevoudig raam in LS 990 alpine wit



**G + I CONTACTDOOS EN CONTACTDOOS
MET BESCHERMINGSCONTACT MET USB-A+C**

in een tweevoudig raam in LS 990 zwart


Met de combinatie van G + I contactdoos en contactdoos met beschermingscontact en een tweevoudig raam kunnen gasten en reizigers uit meer dan 75 procent van de landen wereldwijd hun apparaten aansluiten. Bij het gebruik van de contactdoos met beschermingscontact en USB-aansluiting wordt de functionaliteit nog groter.



JUNG Quick Charge® geeft duidelijk kortere laadtijden.

Deze functie is verkrijgbaar in USB-contactdozen met type A of type C aansluiting.

G + I in inbouwdozen volgens DIN VDE

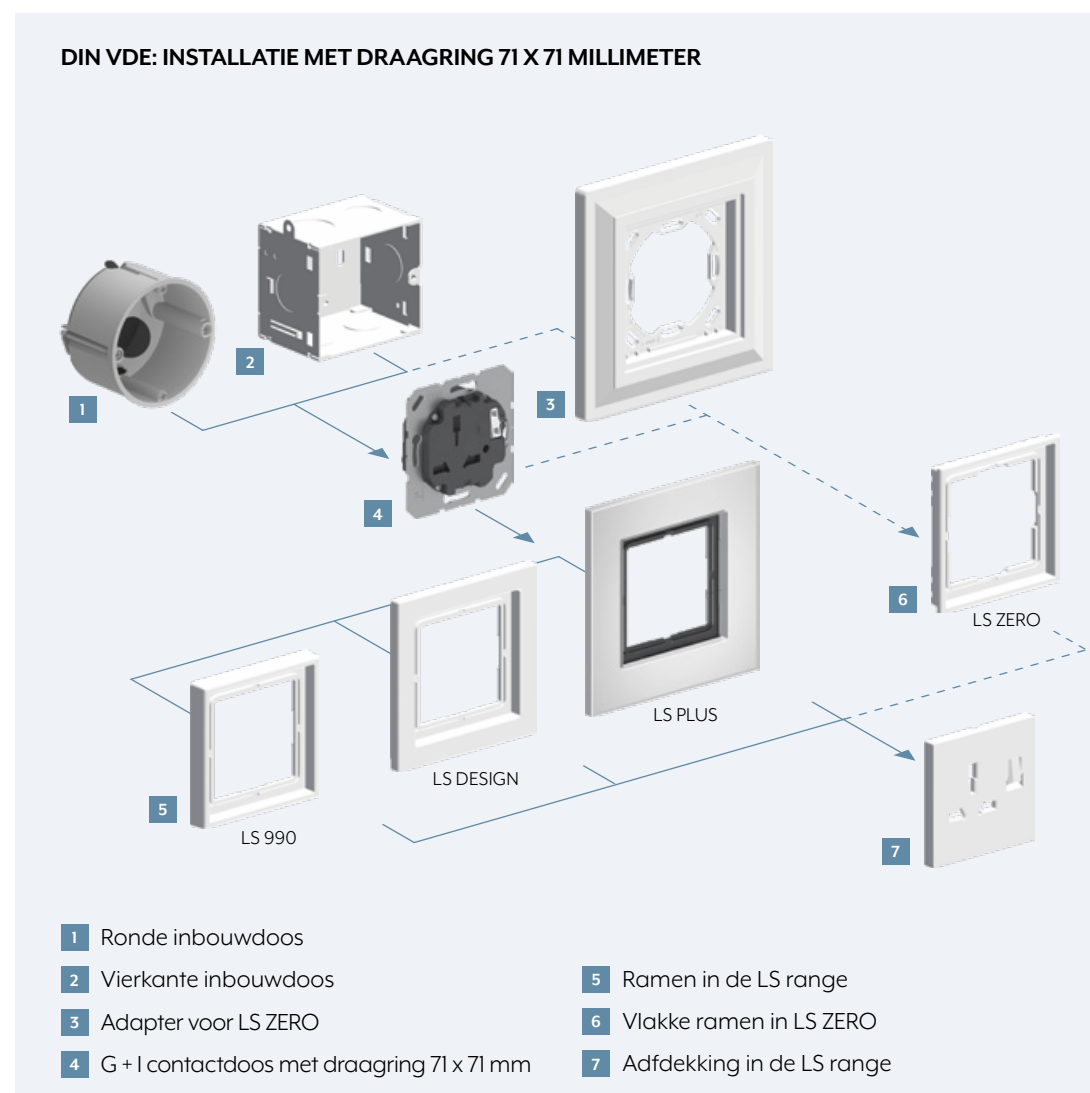

Als de G + I contactdoos in een inbouwdoos volgens DIN VDE wordt gemonteerd, zijn er combinaties mogelijk met max. vijfvoudige ramen. Dit biedt vele mogelijkheden qua functionaliteit.




G + I in British Standard



De G + I contactdoos is ook verkrijgbaar met een draagring met van 80 x 80 mm. Perfect voor landen waar inbouwdozen volgens British Standard worden toegepast.

BRITISH STANDARD: INSTALLATIE MET DRAAGRING 80 X 80 MILLIMETER

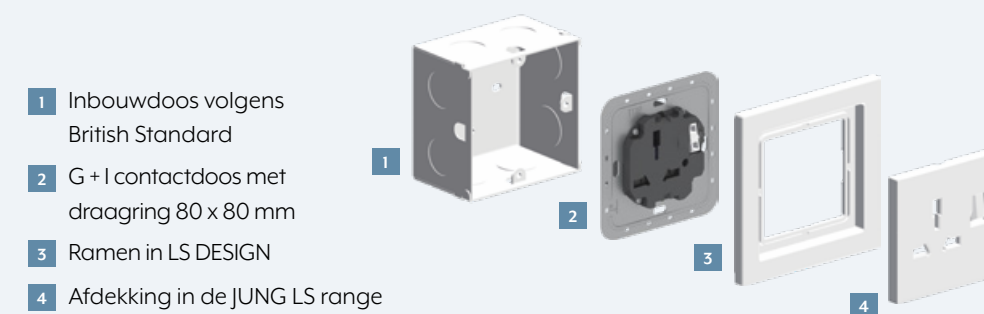

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Duitsland
Telefoon +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
international@jung.de

JUNG.NL

Vertegenwoordiging voor Nederland:

**HATEHA ELEKTROTECHNISCHE
HANDELSONDERNEMING B.V.**

Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd
Nederland
Telefoon +31 71 3419009
jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Vertegenwoordiging voor België:

STAGOBEL ELECTRO

Karrewegstraat 50
9800 Deinze
België
Telefoon +32 9 3818500
Fax +32 9 3818501
info@stagobel.be

STAGOBEL.BE