




AMAXX[®]

meer verdienen
in minder tijd

Hoogwaardige installatie....

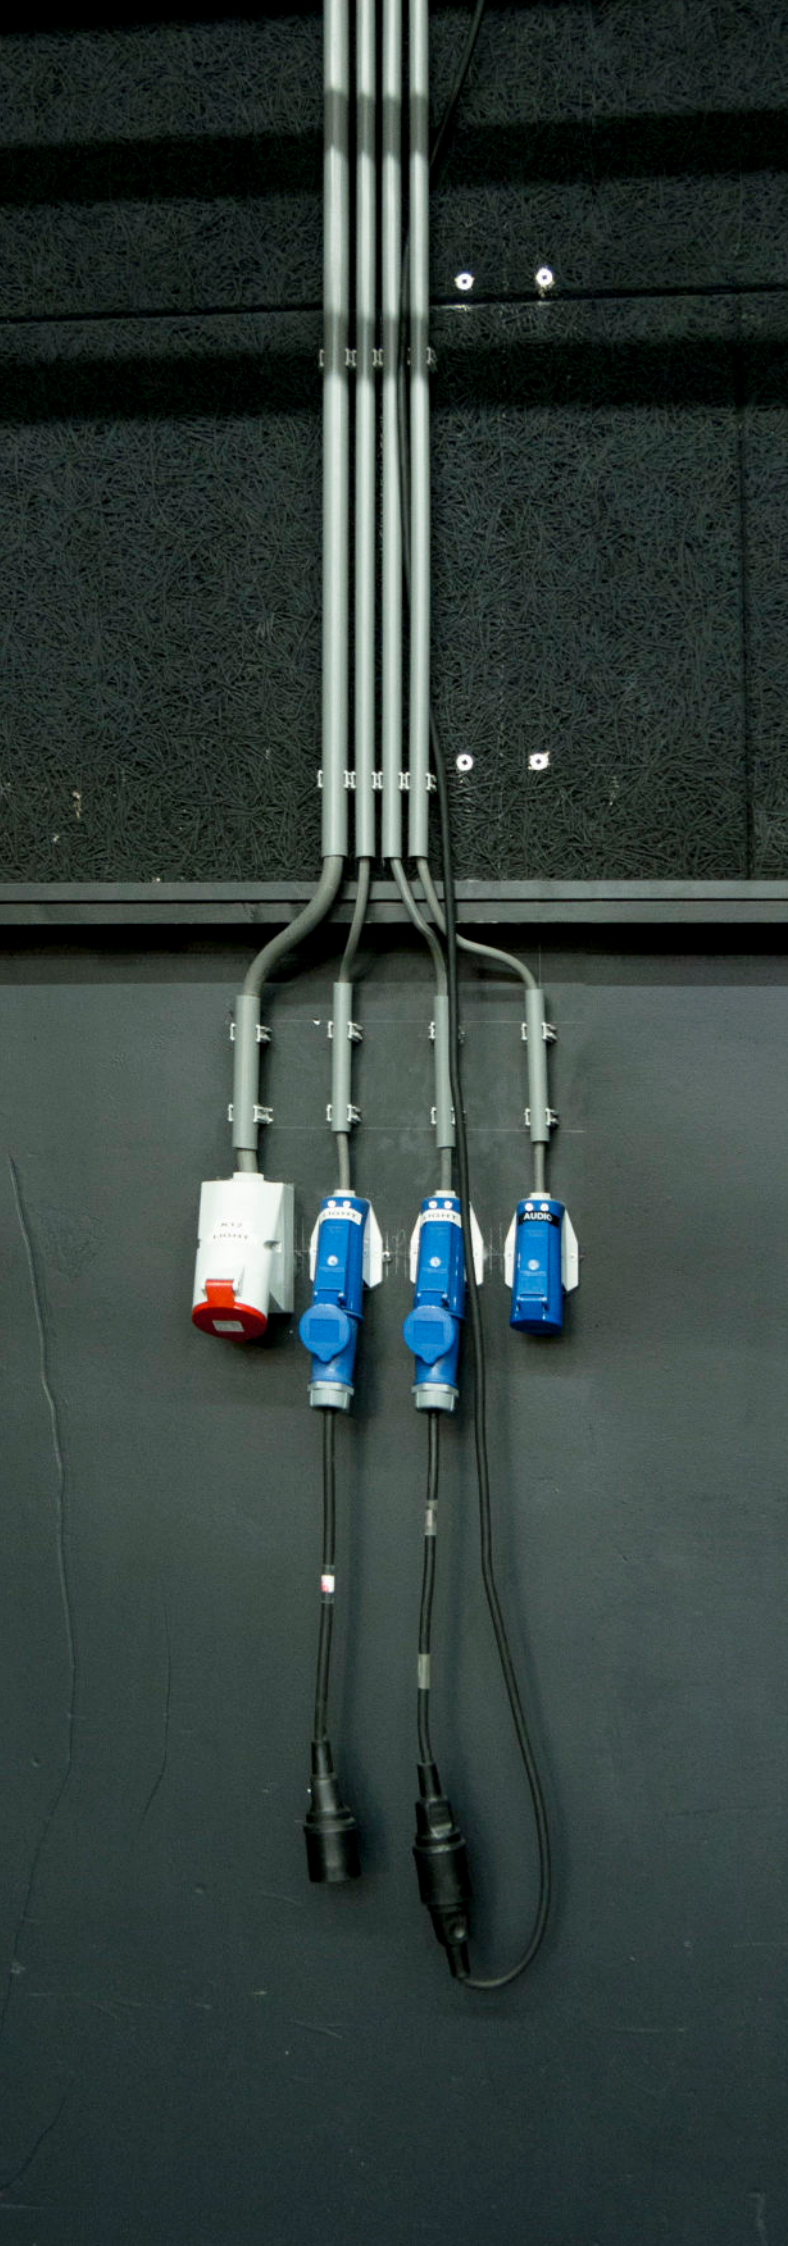

Door de MENNEKES AMAXX® combinaties toe te passen wordt een kwalitatief hoogwaardige installatie gerealiseerd. Voor de klanten betekent dit een duidelijke en overzichtelijke installatie met een fraaie vormgeving. Voor de werknemers wordt de installatieprocedure vergemakkelijkt en vergt deze aanzienlijk minder tijd.

Lokaal afgezekerd....



AMAXX® combinaties kunnen geleverd worden met installatieautomaten, aardlekschakelaars of Neozed zekeringhouders zodat de installatie lokaal afgezekerd is. In geval van storingen zijn deze gemakkelijk te lokaliseren, te verhelpen en blijft de rest van de installatie gewoon functioneren.

Standaard op voorraad....



De meeste standaard AMAXX® combinaties zijn direct leverbaar vanuit ons magazijn te Hazerswoude Rijndijk.

Klantspecifieke combinaties kunnen we geheel naar uw wensen samenstellen. Levertijd van deze klantspecifieke combinaties gaat altijd in overleg.

....tevreden klanten en werknemers

....overzichtelijk en veilig

....direct leverbaar

MENNEKES AMAXX® - Standaard op voorraad

Bestelnummer	910007	910008	920056	920057	920058
CEE contactdozen SCHUKO® contactdozen Beveiligingen	1 CEE 16A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V	2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 25A, 2P, 0,03A 2 installatieautomaten 16A, 1P, C	3 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A 3 installatieautomaten 16A, 1P, C	3 SCHUKO® 16A, 230V 3 installatieautomaten 16A, 1P, C	1 CEE 16A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A 1 installatieautomaat 16A, 3P, C 2 installatieautomaten 16A, 1P, C
Aansluiting Behuizingsgrootte	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 130 x 225 mm (fxb)	voor 1 kabel tot 3 x 10 mm ² 130 x 225 mm (fxb)	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 260 x 225 mm (fxb)	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 260 x 225 mm (fxb)	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 260 x 225 mm (fxb)
Bestelnummer	920059	920060	920062	920063	920064
CEE contactdozen SCHUKO® contactdozen Beveiligingen	1 CEE 16A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 32A, 3P, C 2 installatieautomaten 16A, 1P, C	1 CEE 16A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 installatieautomaat 16A, 3P, C 2 installatieautomaten 16A, 1P, C	1 CEE 32A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A 1 installatieautomaat 32A, 3P, C 2 installatieautomaten 16A, 1P, C	1 CEE 32A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A 2 installatieautomaten 16A, 1P, C	1 CEE 32A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A 2 installatieautomaten 16A, 1P, C
Aansluiting Behuizingsgrootte	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 260 x 225 mm (fxb)	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 260 x 225 mm (fxb)	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 260 x 225 mm (fxb)	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 260 x 225 mm (fxb)	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 260 x 225 mm (fxb)
Bestelnummer	920070	930049	930048	930051	930054
CEE contactdozen SCHUKO® contactdozen Beveiligingen	1 CEE 32A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A 1 installatieautomaat 32A, 3P, C 2 installatieautomaten 16A, 3P, C	1 CEE 32A, 5P, 400V 1 CEE 16A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A 1 installatieautomaat 32A, 3P, C 1 installatieautomaat 16A, 3P, C 2 installatieautomaten 16A, 1P, C	2 CEE 16A, 5P, 400V 3 SCHUKO® 16A, 230V 2 installatieautomaten 16A, 3P, C 3 installatieautomaten 16A, 1P, C	1 CEE 32A, 5P, 400V 1 CEE 16A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 installatieautomaat 32A, 3P, C 1 installatieautomaat 16A, 3P, C 3 installatieautomaten 16A, 1P, C	2 CEE 32A, 5P, 400V 3 SCHUKO® 16A, 230V 2 installatieautomaten 32A, 3P, C 3 installatieautomaten 16A, 1P, C
Aansluiting Behuizingsgrootte	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ² 260 x 225 mm (fxb)	voor 1 kabel tot 5 x 25 mm ² 390 x 225 mm (fxb)	voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ² 390 x 225 mm (fxb)	voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ² 390 x 225 mm (fxb)	voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ² 390 x 225 mm (fxb)
Bestelnummer	930055	940042	940043	940044	940045
CEE contactdozen SCHUKO® contactdozen Beveiligingen	1 CEE 63A, 5P, 400V 1 CEE 32A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 63A, 4P, 0,03A 1 installatieautomaat 32A, 3P, C 2 installatieautomaten 16A, 1P, C	1 CEE 32A, 5P, 400V 1 CEE 16A, 5P, 400V 3 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A 1 installatieautomaat 32A, 3P, C 1 installatieautomaat 16A, 3P, C 3 installatieautomaten 16A, 1P, C	2 CEE 32A, 5P, 400V 3 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 63A, 4P, 0,03A 2 installatieautomaten 32A, 3P, C 3 installatieautomaten 16A, 1P, C	1 CEE 63A, 5P, 400V 1 CEE 32A, 5P, 400V 1 CEE 16A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 63A, 4P, 0,03A 1 installatieautomaat 32A, 3P, C 1 installatieautomaat 16A, 3P, C 2 installatieautomaten 16A, 1P, C	AMAXX® is ook leverbaar in Beschermingsgraad IP67 1 CEE 32A, 5P, 400V 1 CEE 16A, 5P, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A 1 installatieautomaat 32A, 3P, C 1 installatieautomaat 16A, 3P, C 2 installatieautomaten 16A, 1P, C
Aansluiting Behuizingsgrootte	voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ² 390 x 225 mm (fxb)	voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ² 520 x 225 mm (fxb)	voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ² 520 x 225 mm (fxb)	voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ² 520 x 225 mm (fxb)	voor 2 kabels tot 5 x 25 mm ² 520 x 225 mm (fxb)



AMELAN® hoogwaardige kunststoffen met een hoge resistentie tegen chemicaliën en zeewater

Producten gemaakt van AMELAN® combineren hoge mechanische, thermische en elektrische eigenschappen met excellente vormvastheid en weerstand tegen chemicaliën en zeewater. Ze zijn geschikt voor toepassing in chemische fabrieken, in raffinaderijen, in de voedselverwerkende industrie, in afspruitgebieden enzovoort.

Vertegenwoordiging voor Nederland:

Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming BV • Hazerswoude-Rd • 071-3419009 • info@hateha.nl • www.hateha.nl