

DUOi SWITCHED & INTERLOCKED

NIEUW

DE NIEUWE AFSCHAKELBAAR-VERGRENDELDE
WANDCONTACTDOOS IN 16 EN 32 A MET STATUSINDICATOR.



X-CONTACT®
INSIDE



Onze wandcontactdoos DUOi

De slimme hulp voor uw branche

Installaties en machines werken dag en nacht, transportbanden lopen en kranen verladen tonnen aan materiaal: in containerhavens en op scheepswerven, in de zware industrie, in de mijnbouw alsmede in de levensmiddelenindustrie is altijd veel bedrijvigheid. Overal moet stroom veilig en betrouwbaar beschikbaar zijn - voor een soepele, kostenefficiënte workflow.

Dit is het moment voor onze afschakelbaar-vergrendelde wandcontactdoos DUO. Sinds jaren is deze in de meest uiteenlopende branches betrouwbaar in gebruik. De contactdozen in 16 en 32 A (3-, 4- en 5-polig) hebben we nu compleet voor u herzien - en we presenteren u de DUOi wandcontactdoos met sterke nieuwe eigenschappen. Overtuig uzelf!



Sterk in ieder detail

De voordelen van onze wandcontactdoos DUOi

**Handige en tijdbesparende installatie
(pagina's 4 - 5)**

**Handige statusindicator
(pagina 6)**

**Veilige en eenvoudige bediening
(pagina's 7 - 9)**

**Robuust en duurzaam materiaal
(pagina 10)**



Handige en tijdbesparende installatie

De installatie van een product moet eenvoudig, tijdbesparend, voordelig en tegelijk veilig verlopen - juist dan, als er veel opdrachten zijn, die moeten worden verwerkt. Daarom


hebben wij onze afschakelbaar-vergrendelde wandcontactdoos DUOi voor u uitgerust met veel nuttige nieuwe details:



Onderbak van de behuizing met sterke eigenschappen

De onderbak van de behuizing kan 180 graden worden gedraaid. Zo kunt u de M32-kabelinvoer flexibel gebruiken voor een invoer van de kabel van boven of van onder. In de onderbak van de behuizing bevinden zich vier uitbrekbare kabelinvoeren met voorbereide schroefdraad (3 x M25- en 1 x M32-kabel), die gemakkelijk met gereedschap kunnen worden geopend. Zo hoeft u alleen de benodigde kabelinvoeren te openen en bespaart u blindstoppen - en de wandcontactdoos blijft maximaal dicht en beschermd. Als toebehoren kunt u bij ons ook wartels M32- en M25 aanschaffen.



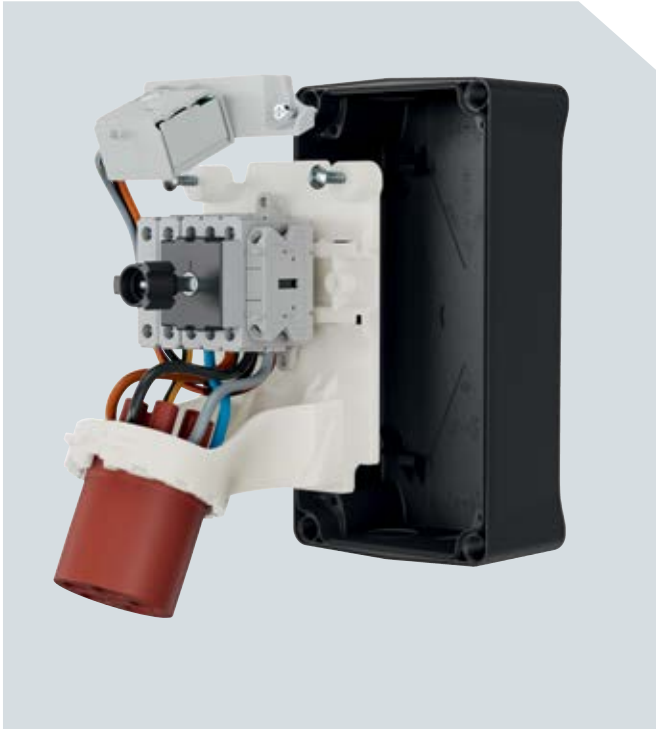

Praktische montageplaat

Met de uitneembare montageplaat kunnen de kabels gemakkelijk worden aangesloten. Contactdoos en lastscheidingsschakelaar zitten op de montageplaat en worden reeds voorbedraad geleverd. Zo kunt u alle componenten snel samen aan de wand monteren. U kunt ook contactdoos en schakelaar tegelijk via de montageplaat eruit halen - om op een veilige ondergrond bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan schakelaar of contactdoos uit te voeren.

Slimme combikopschroeven

Onze afschakelbare-vergrendelde wandcontactdoos DUOi heeft vier tegen verlies beveiligde combikopschroeven - met dubbel schroefdraad, te bedienen met inbus of sleufschroevendraaier. Zo kunt u de behuizing snel en flexibel sluiten en openen. De combikop-behuizingsschroeven zijn gemaakt van kunststof en veel duurzamer dan metalen schroeven.



Handige statusindicator



Altijd de actuele status in beeld

Onze afschakelbare en vergrendelde wandcontactdoos DUOi wordt geleverd met een statusindicator. Deze bevindt zich prominent boven de schakelaar en toont de actuele status van de wandcontactdoos. Wanneer de wandcontactdoos is ingeschakeld en probleemloos functioneert, is de statusindicator groen. Wanneer de wandcontactdoos wordt uitgeschakeld of er een fout optreedt, gaat de statusindicator uit, zodat u snel kunt reageren en eventuele problemen direct kunt oplossen.

Veilige en eenvoudige bediening

Ongeacht of u als vakman een contactdoos installeert, onderhoudt of bij de dagelijkse werkzaamheden bedient: veilige en eenvoudige bediening is de sleutel.



DUO-vergrendeling 1

Onze wandcontactdoos DUOi is uitgerust met een lastscheidingsschakelaar met handige draaiknop. Zolang er geen contactstop in de contactdoos zit, staat de schakelaar op „Off“. De contactdoos is beveiligd en er gaat geen stroom doorheen. Uitsluitend in deze „Off“-stand kunt u een contactstop in de contactdoos steken of deze eruit trekken - voor uw veiligheid.

Onze wandcontactdoos DUOi geeft u veiligheid en gemak in een dubbele verpakking:



DUO-vergrendeling 2

Indien een contactstop in de contactdoos zit, kunt u de schakelaar bedienen en op „On“ zetten. Daardoor vergrendelt de contactdoos mechanisch - en de contactstop kan er onder stroombelasting niet worden uitgetrokken. Zo stroomt de stroom veilig en storingsvrij voor de voeding van uw installaties en machines.

Veilige en eenvoudige bediening



Extra bescherming door lockout-tagout-hangslot

Wilt u absoluut op veilig spelen? Aan de draaiknop van de schakelaar van onze wandcontactdoos DUOi kunt u door een opening een eigen lockout-tagout-hangslot bevestigen. Zo kan de schakelaar in uitgeschakelde stand worden beveiligd tegen ongewenst opnieuw inschakelen - en is hij zelfs bij ingestoken contactstop niet inschakelbaar. Daarmee bent u bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden perfect beschermd, machines of installaties worden niet onopzettelijk van stroom voorzien en ongevallen worden voorkomen.


Krachtenbesparend insteken en uittrekken met X-CONTACT®

De wandcontactdoos DUOi is uitgerust met onze contactbustechnologie X-CONTACT®. Hier zijn de bussen in X-vorm gesleufd en gemaakt van verend, elastisch materiaal. Zo duwt bij het insteken de pen van de contactstop de contactbusopening van de contactdoos eenvoudig open. Contactstop en contactdoos maken daarbij veilig contact. En: u kunt de contactstop bijzonder gemakkelijk in de contactdoos steken en eruit trekken - met tot 50 procent minder krachtsinspanning!



Veilig met klapdeksel met rubberen noppen (beschermingsgraad IP67 / IP69)

Bij onze wandcontactdoos DUOi, die voldoet aan beschermingsgraad IP67 / IP69, is het klapdeksel uitgerust met een rubber coating met noppen. Zo is hij zelfs in vochtige en natte omstandigheden goed te hanteren - en kan bijzonder veilig worden geopend en gesloten.

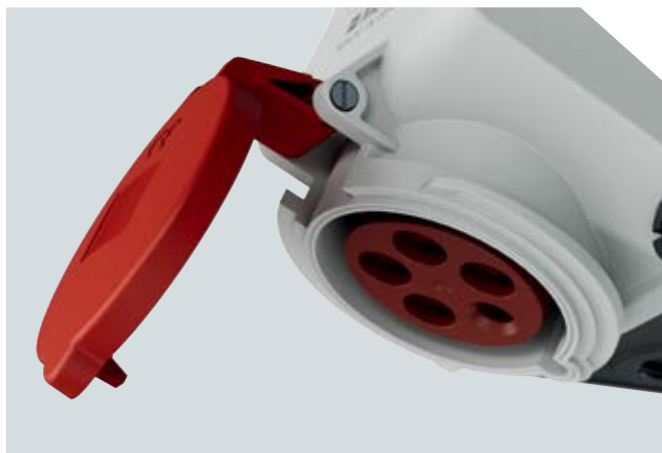

Handige klapdeksel-opening

Voor een gemakkelijke bediening en een storingsvrij bedrijfsproces: het robuuste klapdeksel van de contactdoos kan eenvoudig worden geopend. Het openen gebeurt naar boven, niet in de richting van de wand. Een botsing met de vanonder ingevoerde kabels en de kabelwartel wordt daarmee voorkomen.

Relevante productinformatie snel beschikbaar dankzij QR code

Productinformatie moet beschikbaar zijn voor de installateur en de gebruiker. Door het scannen van de QR-code op de wandcontactdoos zijn installatie- en bedieningshandleidingen, accessoires of reserveonderdelen, conformiteitsverklaringen en andere belangrijke documenten elk moment direct beschikbaar.





Robuust en duurzaam materiaal

Voor alle toepassingen en jarenlang gebruik

De behuizing van onze wandcontactdoos DUOi wordt vervaardigd van hoogwaardige kunststof. Het product wordt naar keuze geleverd met een behuizing van thermoplast of met een behuizing van een chemicaliënbestendige kunststof. De gebruikte kunststoffen zijn slagvast en nagenoeg onbreekbaar, elektrisch goed isolerend alsmede bestand tegen hitte en kou. De speciale kunststof beschermt bovendien tegen agressieve stoffen zoals chemicaliën, olie, vet, logen, en zout water.

Afhankelijk van de variant voldoet de wandcontactdoos DUOi aan de beschermingsgraad IP44 of IP67 / IP69 en heeft aangeschuimde afdichtingen - zo is hij uitstekend beschermd tegen kleine vreemde voorwerpen en rondom tegen opspattend water resp. tegen stof en het binnendringen van water.

Daarmee hebt u een product in handen, dat uiterst robuust en weerbestendig is - voor jarenlang, veilig gebruik.

Bestaande DUO eenvoudig vervangen door de nieuwe DUOi

De onderbak van de behuizing van onze wandcontactdoos heeft gestandaardiseerde maten met dezelfde afmetingen als de onderbak van de behuizing van de voorganger wandcontactdoos DUO. Zo kunt u een bestaande wandcontactdoos DUO eenvoudig vervangen door de nieuwe DUOi.







Kom meer te weten over de
wandcontactdoos DUOi

HATEHA
STERKE PARTNER IN ELEKTRO

Hateha

Elektrotechnische Handelsonderneming B. V.

Postbus 111, 2394 ZG HAZERSWOUDE-RD
Rijndijk 121, 2394 AG HAZERSWOUDE-RD
NEDERLAND

Tel.: +31 71 341-9009
MENNEKES@hateha.nl

www.hateha.nl
www.MENNEKES.nl

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Tel.: +49 2723 41-1
Fax: +49 2723 41-214
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.nl

Wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten zijn wij niet aansprakelijk.

02.24

