



**BEST
SELECT**



BestSelect

Sterk in prijs. Sterk in prestaties.

**Topkwaliteit met een onverslaanbare
prijs-prestatie verhouding.**

SCHUCH

BESTE KEUZE.

De armaturen voor dagelijks gebruik.

Best Select is een selectie van beproefde SCHUCH armaturen voor dagelijks gebruik. De prijs-prestatie verhouding van deze armaturen is niet te overtreffen, de armaturen zijn bijzonder efficiënt, hebben een lange levensduur en zijn natuurlijk snel leverbaar. Daarmee bieden zij onderscheiden-

de voordelen als het gaat om rendement en duurzaamheid van investeringen.

Kies voor SCHUCH kwaliteit en bespaar op tijd en kosten. Uw klanten zullen u dankbaar zijn!

LUXANO 2 VARIO

CAMINO VARIO

FILOS VARIO

TRIANO disc



SNEL LEVERBAAR

GEEN WEGWERPARMATUUR

REPAREERBAAR

5 JAAR GARANTIE

DUURZAAM

SNEL LEVERBAAR

GEEN WEGWERPARMATUUR

REPAREERBAAR

DUURZAAM

REPAREERBAAR

5 JAAR GARANTIE

SNEL LEVERBAAR

DUURZAAM

SNEL LEVERBAAR

5 JAAR GARANTIE

SNEL LEVERBAAR

GEEN WEGWERPARMATUUR

LUXANO 2 VARIO

Gewoonweg geniaal en veelzijdig

Het voordelige armatuur met breed toepassingsgebied LUXANO 2 – blinkt niet alleen uit door zijn lange levensduur en relatief grote efficiëntie maar ook in veelzijdigheid. Met één enkel armatuur kunnen conventionele armaturen van 1 x 36 W tot 2 x 58 W worden vervangen – Dat is uiterst economisch en flexibel en maakt een maximale standaardisatie mogelijk, gecombineerd met optimaal voorraadbeheer. Highspeed montage? Geen probleem met de FastConnect aansluiting en de FastFix montageklemmen.

DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Variabele lichtstroom is zonder gereedschap ter plekke instelbaar
- Topkwaliteit en zeer efficiënt
- FastFix snelmontagesysteem
- Variabele kabelinvoer voor-, zij- en bovenkant
- Levensduur L80 > 70.000 h

Artikelnr.	Type	Systeemvermogen [W]	Lichtstroom [lm] ¹	Lichtrendement [lm/W]	vervangt ca.
16700 0020	167 12LG2 VARIO	18 – 30	2.700 – 4.300	143 – 150	1 x 36 W – 2 x 36 W
16700 0021	167 15LG2 VARIO	25 – 43	3.800 – 6.200	144 – 152	1 x 58 W – 2 x 58 W


¹Instelbereik.

Alle waarden zijn afgerond, verdere technische ontwikkelingen voorbehouden.



Artikeldetails

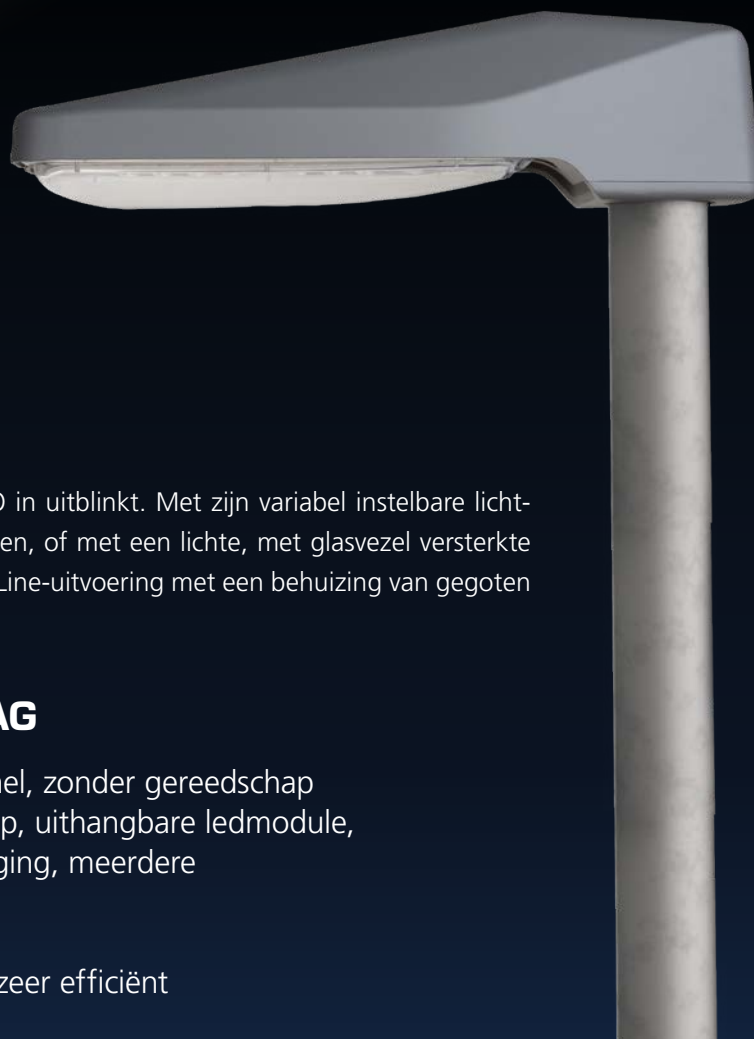

[Productdetails](#)

FILOS VARIO

Universeler bestaat niet

Variabiliteit die flexibiliteit biedt – dat is waar FILOS VARIO in uitblinkt. Met zijn variabel instelbare lichtstroom is hij geschikt voor een breed scala aan toepassingen, of met een lichte, met glasvezel versterkte polyester behuizing (ongelakt of gelakt), dan wel als GreenLine-uitvoering met een behuizing van gegoten aluminium. Altijd het juiste armatuur bij de hand!

DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Variabel instelbare lichtstroom – gemakkelijk, snel, zonder gereedschap
- Montagevriendelijk: openen zonder gereedschap, uithangbare ledmodule,
- Geïntegreerde universele mast- of wandbevestiging, meerdere mogelijkheden voor kabelinvoer
- Zeer efficiënt tot 185 lm/W
- Extreem lange levensduur L90 > 100.000 h en zeer efficiënt
- Milieuvriendelijk, ULOR = 0 %

Artikelnr.	Type	Kleur	Systeemvermogen [W]	Lichtstroom [lm] ¹	Lichtrendement [lm/W]	vervangt ca.
42008 0001	42 L50 VARIO	Lichtgrijs RAL 7035	9 – 35	1.400 – 5.670	181	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0002	42 L50 VARIO 730	Lichtgrijs RAL 7035	9 – 35	1.330 – 5.390	172	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0501	42 L50 VARIO DB702	Metallic grijs DB702	9 – 35	1.400 – 5.670	181	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0502	42 L50 VARIO 730 DB702	Metallic grijs DB702	9 – 35	1.330 – 5.390	172	HST 35 – 2 x HST 70

¹Instelbereik.

Alle waarden zijn afgerond, verdere technische ontwikkelingen voorbehouden.

CAMINO VARIO

Straten perfect verlicht

De CAMINO is de ideale oplossing als het een beetje meer mag zijn: meer comfort bij de montage dankzij de tweedelige drukgegoten aluminium behuizing, duurzamer dankzij het GreenLine label en meer design dankzij het oppervlak zonder koelribben.

VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Variabel instelbare lichtstroom – gemakkelijk en snel, zonder gereedschap
- Tijd- en kostenbesparende montage dankzij afneembare bovenzijde behuizing
- Universele bevestiging voor wand- of mastmontage
- Extreem lange levensduur L90 > 100.000 h en zeer efficiënt
- Milieuvriendelijk, ULOR = 0 %



Artikelnr.	Type	Systeem- vermogen [W]	Lichtstroom [lm] ¹	Lichtrendement [lm/W]	vervangt ca.
48001 0703	48 L50 VARIO	9 – 35	1.400 – 5.670	173	HST 35 – 2 x HST 70
48001 0701	48 L50 VARIO 730	9 – 35	1.330 – 5.480	163	HST 35 – 2 x HST 70
48001 0750	48 L100 VARIO	16 – 50	2.730 – 11.140	177	HST 50 – HME 250
48001 0761	48 L100 VARIO 730	16 – 50	2.590 – 10.580	168	HST 50 – HME 250
48700 0002	4871 RAL 7035	Aluminium wandsteun voor bevestiging van armaturen aan vlakke wanden en hoeken.			
48700 0506	4871 DB702				

¹Instelbereik.

Alle waarden zijn afgerond, verdere technische ontwikkelingen voorbehouden.



Artikeldetails



[Artikeldetails](#)

TRIANO disc

Echte kwaliteit kent geen alternatief



Opvallend, uniek design en de beste SCHUCH kwaliteit „Made in Germany“ – dat zijn de halarmaturen uit de TRIANO disc serie. Drie groottes bieden voor elke hal de juiste oplossing. Zij blinken uit met hun montagevriendelijkheid en de korte terugverdientijd.

VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- Duurzame corrosiebestendige behuizing van gegoten aluminium met koelribbenstructuur
- Extreem lange levensduur $L80 > 100.000$ h
- Grote besparing op energiekosten door laag aansluitvermogen en grote efficiëntie
- Snelle montage en inbedrijfname door 1-punts ophanging en FastConnect

Artikelnr.	Type	Systeemvermogen [W]	Verlichting-lichtstroom [lm]	Lichtrendement [lm/W]	Kleurtemperatuur [K]	vervangt ca.
34100 0003	3410 L100B D	65	10.000	154	5.000	HME250
34200 0003	3420 L200B D	123	20.000	163	5.000	HIT250 / HME400
34200 0005	3420 L200TB D	123	20.000	163	5.000	HIT250 / HME400
34300 0003	3430 L300B D	195	30.000	154	5.000	HIT400
34300 0005	3430 L300TB D	195	30.000	154	5.000	HIT400
34100 0011	3410 L100B D 840	65	10.000	154	4.000	HME250
34200 0011	3420 L200B D 840	123	20.000	163	4.000	HIT250 / HME400
34200 0015	3420 L200TB D 840	123	20.000	163	4.000	HIT250 / HME400
34300 0014	3430 L300B D 840	195	30.000	154	4.000	HIT400
34300 0017	3430 L300TB D 840	195	30.000	154	4.000	HIT400

Alle waarden zijn afgerond, verdere technische ontwikkelingen voorbehouden.

LUXANO 2 VARIO

Artikelnr.	Type	Systeemvermogen [W]	Lichtstroom [lm] ¹	Lichtrendement [lm/W]	vervangt ca.
16700 0020	167 12LG2 VARIO	18 – 30	2.700 – 4.300	143 – 150	1 x 36 W – 2 x 36 W
16700 0021	167 15LG2 VARIO	25 – 43	3.800 – 6.200	144 – 152	1 x 58 W – 2 x 58 W

Ook verkrijgbaar als volledig voorgesneden FC-uitvoering.

FILOS VARIO

Artikelnr.	Type	Kleur	Systeemvermogen [W]	Lichtstroom [lm] ¹	Lichtrendement [lm/W]	vervangt ca.
42008 0001	42 L50 VARIO	Lichtgrijs RAL 7035	9 – 35	1.400 – 5.670	181	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0002	42 L50 VARIO 730	Lichtgrijs RAL 7035	9 – 35	1.330 – 5.390	172	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0501	42 L50 VARIO DB702	Metallic grijs DB702	9 – 35	1.400 – 5.670	181	HST 35 – 2 x HST 70
42008 0502	42 L50 VARIO 730 DB702	Metallic grijs DB702	9 – 35	2.330 – 5.390	172	HST 35 – 2 x HST 70

Ook verkrijgbaar in een uitvoering met behuizing van gegoten aluminium.

CAMINO VARIO

Artikelnr.	Type	Systeemvermogen [W]	Lichtstroom [lm] ¹	Lichtrendement [lm/W]	vervangt ca.
48001 0703	48 L50 VARIO	9 – 35	1.330 – 5.480	172	HST 35 – 2 x HST 70
48001 0701	48 L50 VARIO 730	9 – 35	1.260 – 5.210	163	HST 35 – 2 x HST 70
48001 0750	48 L100 VARIO	16 – 50	2.730 – 11.140	177	HST 50 – HME 250
48001 0761	48 L100 VARIO 730	16 – 50	2.590 – 10.580	168	HST 50 – HME 250
48700 0002	4871 RAL 7035	Aluminium buisarm voor bevestiging van opzetlampen aan vlakke wanden en hoeken van gebouwen.			
48700 0506	4871 DB702				

TRIANO disc

Artikelnr.	Type	Systeemvermogen [W]	Verlichting-lichtstroom [lm]	Lichtrendement [lm/W]	Kleurtemperatuur [K]	vervangt ca.
34100 0003	3410 L100B D	65	10.000	154	5.000	HME250
34200 0003	3420 L200B D	123	20.000	163	5.000	HIT250 / HME400
34200 0005	3420 L200TB D	123	20.000	163	5.000	HIT250 / HME400
34300 0003	3430 L300B D	195	30.000	154	5.000	HIT400
34300 0005	3430 L300TB D	195	30.000	154	5.000	HIT400
34100 0011	3410 L100B D 840	65	10.000	154	4.000	HME250
34200 0011	3420 L200B D 840	123	20.000	163	4.000	HIT250 / HME400
34200 0015	3420 L200TB D 840	123	20.000	163	4.000	HIT250 / HME400
34300 0014	3430 L300B D 840	195	30.000	154	4.000	HIT400
34300 0017	3430 L300TB D 840	195	30.000	154	4.000	HIT400

Alle waarden zijn afgerond, verdere technische ontwikkelingen voorbehouden.

Volgt u ons:



Volgt u SCHUCH op:



... met passie voor goede verlichting!

HATEHA
STERKE PARTNER IN ELEKTRO

Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms • www.schuch.de
Vertegenwoordiging voor Nederland:

Hateha Elektrotechnische Handelsonderneming BV • Hazerswoude-Rd • 071-3419009 • info@hateha.nl • www.hateha.nl