

AP 600




De ideale combinatie van flexibele
montageplaten met vormvaste componenten!

De nieuwe montageplaten van slagvast thermoplast zijn te combineren met alle AP 600 opbouwcomponenten van duurzaam duroplast.

Eerst worden de platen uitgelijnd en bevestigd, waarna de bedrading volgt: schakelaar en contactdozen worden er dan gewoon opgeklikt, aangesloten en afgemonteerd.



De AP 600-montageplaat wordt nauwkeurig uitgelijnd en stevig bevestigd.

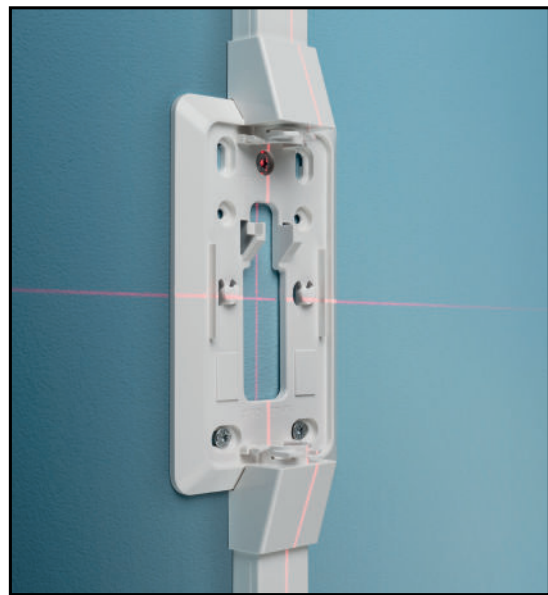

De kabelinvoer P 25 wordt op de montageplaat gemonteerd, vervolgens wordt de kabel ingevoerd.



Na het aansluiten wordt het AP 600 component op de montageplaat geplaatst en bevestigd.




Klaar voor gebruik.

AP 600: nieuwe montageplaten vereenvoudigen het installeren



Inbouw-aftakdoos met draagring

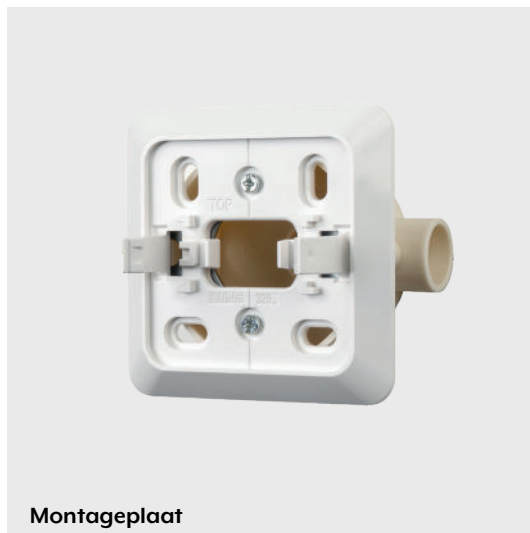

Montageplaat



Schakelaar/impulsdrukker



Afdekking

Voor het opbouwprogramma AP 600 biedt JUNG nieuwe montageplaten, die nauwkeurige en snelle montage mogelijk maken.

De 1-, 2- en 3-voudige uitvoeringen garanderen bij elke combinatie een exacte positionering. Componenten, montageplaten en de bijbehorende kabelinvoeren worden als complete set geleverd. Aanvullend heeft JUNG een draagring voor de installatie van AP 600 op inbouwdozen of aftakdozen, bijvoorbeeld van Attema. Dit maakt het voor installateurs gemakkelijker

om de installatie snel aan te passen – ideaal voor aanpassingen achteraf.

Complete sets

De nieuwe sets bestaan uit het component, de montageplaat en een kabelinvoer P 25. Alle artikelen zijn natuurlijk ook los leverbaar.

AP 600 sets

Set bestaat uit: component, montageplaat en kabelinvoer P 25

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~, set



met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm² met montageplaat en kabelinvoer P 25

De schakelaar kan in uitgeschakelde stand worden verlicht door glimlampje art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-.. (laagspanning) of ledlampje art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning)

Art.nr.

wit, Universeel 1-polig of wissel
alpine wit, Universeel 1-polig of wissel
wit, Kruis
alpine wit, Kruis
Wip met symbolen I 0
wit, 2-polig
alpine wit, 2-polig

606 A SM
606 A SM WW
607 A SM
607 A SM WW
602 A SM
602 A SM WW

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~, set



(nulleider noodzakelijk)
inclusief glimlampje art.nr. 90
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit, Universeel 1-polig of wissel
alpine wit, Universeel 1-polig of wissel

606 KO5 A SM
606 KO5 A SM WW

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~, set



(nulleider noodzakelijk)
met oranje inzetstuk (art.nr. 33 O) en glimlampje (art.nr. 90)
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

Wip met symbolen I 0
wit, 2-polig
alpine wit, 2-polig

602 KOA SM
602 KOA SM WW

Impulsdrukker 10 A 250 V ~ (zonder inzetstuk), set



Met inzetstukje art.nr. 34 als trekimpulsgever te gebruiken.
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Te verlichten met glimlampje art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-.. (laagspanning) of ledlampje art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning)

Art.nr.

wit, 1-polig maakcontact
alpine wit, 1-polig maakcontact
wit, 1-polig maakcontact met
gescheiden meldcontacten
alpine wit, 1-polig maakcontact met
gescheiden meldcontacten
wit, 1-polig wisselcontact met N-klem
alpine wit, 1-polig wisselcontact met
N-klem

631 A SM
631 A SM WW
634 A SM
634 A SM WW
633 A SM
633 A SM WW

Trekschakelaar 10 AX 250 V ~, set



voor wand- en plafondmontage
Trekkoord ca. 50 mm lang
met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit
alpine wit

606 ZA SM
606 ZA SM WW

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~, set



met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

De schakelaar kan in uitgeschakelde stand worden verlicht door glimlampje art.nr. 99 (230 V)

Art.nr.

wit, Serie 2 x 1-polig
alpine wit, Serie 2 x 1-polig

605 A SM
605 A SM WW

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~, set



met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit, 1-polig en wissel

608 A SM

Jaloeziewipschakelaar 10 AX 250 V ~, set



met omkeervergrendeling
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit 1-polig
alpine wit 1-polig

609 VA SM
609 VA SM WW

Jaloezie-impulsdrukker 10 A 250 V ~, set



met omkeervergrendeling
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit 1-polig
alpine wit 1-polig

639 VA SM
639 VA SM WW

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~, set

1-voudig, 61 x 61 x 47 mm
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit
alpine wit

620 A SM
620 A SM WW

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~, set

1-voudig, 61 x 61 x 39 mm
met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit
alpine wit

321 A SM
321 A SM WW

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~, set

2-voudig, 61 x 102 x 47 mm
met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit
alpine wit
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
wit
alpine wit

6020 A SM
6020 A SM WW
6020 KIA SM
6020 KIA SM WW

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~, set

2-voudig, 61 x 102 x 47 mm
met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit

6022 A SM

Combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~, set

Behuizing 61 x 116 x 47 mm
met schroefklemmen (contactdoos) voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²
met insteekklemmen (schakelaar) voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25
De schakelaar kan in uitgeschakelde stand worden verlicht door glimlampje art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-.. (laagspanning) of ledlampje art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning)

Art.nr.

wit
alpine wit

676 A SM
676 A SM WW

Combinatie wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~, set

Behuizing 61 x 116 x 47 mm
met schroefklemmen (contactdoos) voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²
met insteekklemmen (schakelaar) voor massieve aders tot 2,5 mm² met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit
alpine wit

675 A SM
675 A SM WW

Combinatie 2-voudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~, set

behuizing 61 x 160 x 47 mm
met schroefklemmen (contactdoos) voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²
met insteekklemmen (schakelaar) voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit
alpine wit

626 A SM
626 A SM WW

Combinatie 2-voudige wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~, set

behuizing 61 x 160 x 47 mm
met schroefklemmen (contactdoos) voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²
met insteekklemmen (schakelaar) voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit
alpine wit

625 A SM
625 A SM WW

Wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~, set

1-voudig, 61 x 61 x 34 mm
met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.

wit
alpine wit

611 A SM
611 A SM WW

AP 600 sets

Set bestaat uit: component, montageplaat en kabelinvoer P 25

2-voudige wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~, set



met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.	
wit	6010 A SM
alpine wit	6010 A SM WW
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid	
wit	6010 KIA SM
alpine wit	6010 KIA SM WW

Combinatie wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~ / wipschakelaar universeel 1-polig of wissel 10 AX 250 V ~, set



met schroefklemmen (contactdoos) voor massieve en soepele
aders tot 2,5 mm²
met insteekklemmen (schakelaar) voor massieve aders tot
2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.	
wit	646 A SM
alpine wit	646 A SM WW

Combinatie wandcontactdoos zonder beschermingscontact 16 A 250 V ~ / serieschakelaar 10 AX 250 V ~, set



met schroefklemmen (contactdoos) voor massieve en soepele
aders tot 2,5 mm²
met insteekklemmen (schakelaar) voor massieve aders tot
2,5 mm²
met montageplaat en kabelinvoer P 25

Art.nr.	
wit	645 A SM
alpine wit	645 A SM WW

Montageplaat 1-voudig



met geïntegreerd afdekraam
voor AP 600 schakelaars en impulsdrukkers
voor AP 600 wandcontactdoos art.nr.: 620 A ..

Art.nr.	
wit	329
alpine wit	329 WW

Montageplaat 1-voudig



met geïntegreerd afdekraam
voor AP 600 trekschakelaar art.nr.: 606 ZA ..
voor AP 600 wandcontactdoos art.nr.: 321 A ..

Art.nr.	
wit	329-2
alpine wit	329-2 WW

Montageplaat 1-voudig



met geïntegreerd afdekraam
voor AP 600 wandcontactdoos art.nr.: 611 A ..

Art.nr.	
wit	329-3
alpine wit	329-3 WW

Montageplaat 2-voudig



met geïntegreerd afdekraam
voor AP 600 2-voudige wandcontactdozen

Art.nr.	
wit	329-622
alpine wit	329-622 WW

Montageplaat 2-voudig



met geïntegreerd afdekraam voor AP 600
combinatie wandcontactdoos / schakelaar

Art.nr.	
wit	329-676
alpine wit	329-676 WW

Montageplaat 3-voudig



met geïntegreerd afdekraam
voor AP 600 combinatie 2-voudige wandcontactdoos /
schakelaar

Art.nr.	
wit	329-626
alpine wit	329-626 WW

Kabelinvoer



voor kabelkanaal P 25 (Attema)
voor AP 600 behuizing in combinatie met montageplaat 329..

Art.nr.

wit
alpine wit

16
16 WW

Draagring



voor montage van montageplaten 329.. op inbouwdozen

Art.nr.

329 TR



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Duitsland
Telefoon +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
international@jung.de

JUNG.NL

Vertegenwoordiging voor Nederland:

**Hateha Elektrotechnische
Handelsonderneming B.V.**

Rijndijk 121
2394 AG Hazerswoude-Rijndijk
Nederland
Telefoon +31 71 3419009
jung@hateha.nl

HATEHA.NL